
PARADIGM™



ENGINEERED HIGH DENSITY WATER RESISTANT FLOORING
REVÊTEMENT DE SOL D'INGÉNIERIE HAUTE DENSITÉ RÉSISTANT À L'EAU

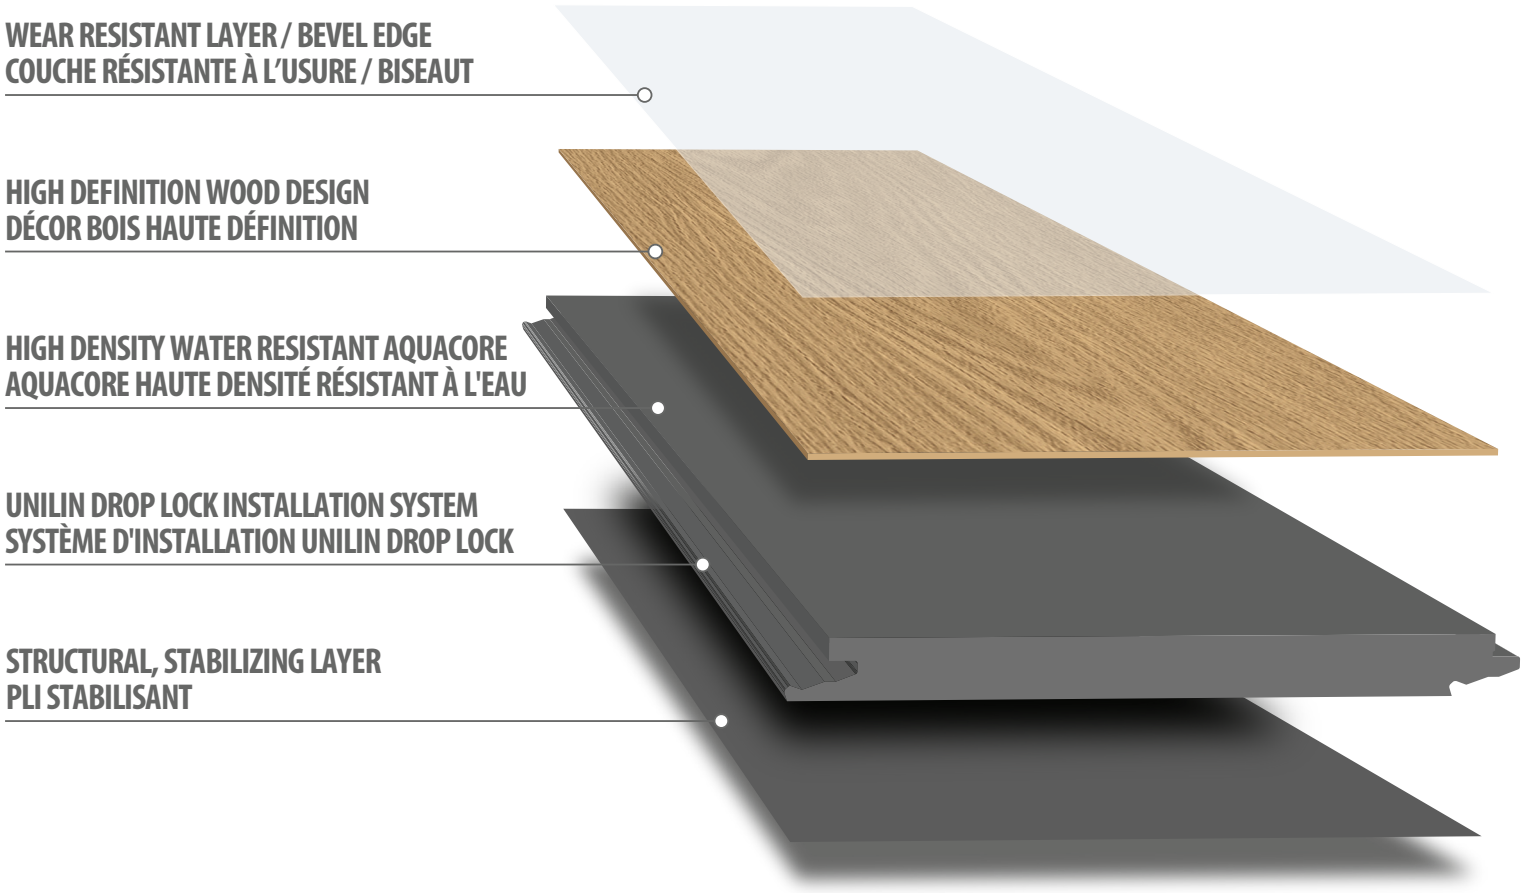

SIZE / DIMENSIONS
165 mm x 1215 mm
(6.5″ x 48″)

TOTAL THICKNESS
ÉPAISSEUR
12.3 mm

UNILIN

CLICK SYSTEM
ASSEMBLAGE CLIC
UNILIN

WATER RESISTANT
RÉSISTANT À L'EAU
AQUACORE

ABRASION RATING
COTE D'ABRASION
AC4

CANADA GREEN BUILDING COUNCIL • CONSEIL DU BÂTIMENT DURABLE DU CANADA

floor score
CERTIFIED BY SCS Global Services