



Trek 10143 Sand Storm + Solon 15270 Greige & 50244 Barktone
Trek 10143 Tempête de sable + Solon 15270 Greige & 50244 Écorce



Trek 15249 Castle Gray & 15250 Anchor & 15251 Jack Rabbit + Solon 30064 Moss
Trek 15249 Gris château & 15250 Ancre & 15251 Lapin + Solon 30064 Lichen



Trek 15250 Anchor + Solon 15267 Gun metal & 15271 Bed Rock
Trek 15250 Ancre + Solon 15267 Canon & 15271 Substrat rocheux



Quarter-Turn
Quart de tour

Trek 60078 Fontana / Fontaine



Trek 60078 Fontana / Fontaine +
Solon 60086 Ultra marine / Outremer



Herringbone
Chevron



Trek 75143 River Rock + Solon 75148 Wet Stone
Trek 75143 River Rock + Solon 75148 Galet



Trek 15251 Jack Rabbit + Solon 15270 Greige & 15267 Gun metal
Trek 15251 Lapin + Solon 15270 Greige & 15267 Canon



Trek 15249 Castle Gray & 15251 Jack Rabbit + Solon 15271 Bed Rock & 30064 Moss
Trek 15249 Gris château & 15251 Lapin + Solon 15271 Substrat rocheux & 30064 Lichen



Quarter-Turn
Quart de tour

Trek 15249 Castle Gray / Gris château



Monolithic
Monolithique

Trek 60078 Fontana & 10143 Sand Storm + Solon 60086 Ultra marine & 60085 Stylish Blue
Trek 60078 Fontaine & 10143 Tempête de sable + Solon 60086 Outremer & 60085 Bleu élégant



Trek 60078 Fontana / Fontaine



Herringbone
Chevron

REGENERATED NYLON

For the first time, stain-free carpets don't have to come at the expense of the environment.

Imagination is infinite. So is ECONYL®

Our appetite to create new products and buy new products is infinite. The planet resources aren't. But it's ok because we have both: new products and a better environment.

ECONYL® Regenerated Nylon turns waste problem into exceptional fashion and interior solutions. It's made by recovering nylon waste – such as fishing nets from the oceans and aquaculture, fabric scraps from mills and carpets destined for landfill – and turning it into virgin quality nylon yarn.

Stain-free carpet

Stain-free carpets have never been so easy with the new ECONYL® StayClean fiber. This solution dyed Nylon 6 fiber is made from 100% regenerated Nylon and ensures ultimate stain protection. The intrinsically stain-resistant yarn carries unique polymer characteristics that last the entire lifespan of the carpet, guaranteeing an easy water-only treatment.

A tailor made yarn

Produced with a modified polymer, a special cross section and a state-of-art finishing technology, this solution dyed Nylon 6 fiber assures maximum cleanability and wear and tear resistance. Our special masterbatch guarantees:

- LIGHT FASTNESS
- COLOR FASTNESS
- UV RESISTANCE

Sustainability

ECONYL® StayClean is made by recovering nylon waste such as fishing nets from the ocean and aquaculture, fabric scraps from mills and carpets destined for landfills. Through the ECONYL® Regeneration System this waste is transformed into regenerated nylon yarn that can be recycled infinitely.

No waste. No new resources. Just endless possibilities. As well as being a solution on waste, ECONYL® StayClean is also better when it comes to climate change. It reduces the global warming impact of nylon by up to 80% compared with the material from oil. Further, ECONYL® StayClean has a negligible contribution of carpet total VOC. ECONYL® contributes to LEED v.4 credits in four categories.

For complete information, visit www.econyl.com

NYLON RÉGÉNÉRÉ

Pour la première fois, les tapis antitaches ne sont pas créés au détriment de l'environnement.

L'imagination est infinie. Tout comme l'est ECONYL®

Notre désir de créer et d'acheter de nouveaux produits est infini, mais les ressources, elles, ne le sont pas. Avec ECONYL®, il est maintenant possible de produire de nouveaux tapis tout en préservant l'environnement.

Le nylon régénéré ECONYL® transforme les problèmes causés par les déchets et résidus de textile en autant de solutions de modes et de designs intérieurs exceptionnels. ECONYL® est fabriqué en récupérant les déchets de nylon – tels que des filets de pêche des océans et de l'aquaculture, les déchets de tissu des usines et les tapis destinés à l'enfouissement – en les transformant en fil de nylon vierge de grande qualité.

Tapis antitaches

Concevoir des tapis antitaches n'a jamais été aussi simple que depuis la création de la nouvelle fibre «ECONYL® Stay-Clean». La fibre de nylon 6 assure une protection optimale contre les taches. Elle est composée de fibres 100% nylon régénéré et teint en solution. Le fil intrinsèquement résistant aux taches et ses polymères présentent des caractéristiques de polymère uniques qui perdurent pendant toute la durée de vie du tapis. Cela garantit un nettoyage efficace en utilisant uniquement de l'eau.

Un fil sur mesure

Fabriquée avec un polymère modifié, une section transversale spéciale et une technologie de finition de pointe, cette fibre de nylon 6 teintée allie propreté et résistance maximale à l'usure. Notre mélange spécial garantit :

- RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE
- STABILITÉ DE LA COULEUR
- RÉSISTANCE AUX RAYONS UV

Développement durable

«ECONYL® StayClean» est fabriqué en récupérant des déchets de nylon, tels que des filets de pêche utilisés en mer et en aquaculture, des déchets de tissu d'usines et des tapis destinés aux sites d'enfouissement. Grâce au système de régénération ECONYL®, ces déchets sont transformés en fil de nylon régénéré pouvant être recyclé à l'infini.

Pas de déchets, pas de nouvelles ressources : seulement des possibilités infinies. En plus d'offrir une solution concrète contre l'accumulation de déchets textiles, «ECONYL® StayClean» est également une excellente alternative pour contrer les effets néfastes des changements climatiques. Il réduit jusqu'à 80% l'impact du réchauffement climatique du nylon par rapport aux autres matériaux issus du pétrole. De plus, les tapis fabriqués avec la fibre «ECONYL® StayClean» émettent une quantité négligeable de COV total. Enfin, ECONYL® contribue aux crédits LEED v.4 dans quatre catégories.

Pour l'information complète, visitez www.econyl.com





PermaFuseXL™

Special Features / Caractéristiques



MOISTURE AND
HEAT RESISTANT
RÉSISTANT À
L'HUMIDITÉ ET À
LA CHALEUR



ECO-FRIENDLY
PRODUCT - LOW VOC
ÉCOLOGIQUE
FAIBLE ÉMISSION
DE COV



ACOUSTICAL
ENHANCEMENTS
PROPRIÉTÉS
ACOUSTIQUES



LOW
MAINTENANCE
FACILE
D'ENTRETIEN



COMFORT
UNDERFOOT
SURFACE
CONFORTABLE



AIR QUALITY
ENHANCEMENTS
AMÉLIORE LA
QUALITÉ DE L'AIR

PermaFuseXL™ combines all the advantages of both hard & soft surfaces to perfectly respond to your flooring, acoustical & air quality needs. Our unique integrated manufacturing process enables us to merge tufted nylon loops into an inseparable closed-cell layered backing. PermaFuseXL™'s heterogeneous construction will enhance any indoor environment with its high performance, durability and innovative designs. PermaFuseXL™ offers a simple solution for all your flooring requirements and can be easily installed over different hard surfaces.

PermaFuseXL™ combined with our advanced MAX installation system, including *FuseMax* seam tape & *SealMax* seam sealer, enables you to complete any installation without using any adhesive. By using this system, moisture vapor emission rate (MVER) or relative humidity (RH) testing will not be required provided no free-standing liquids are present and no moisture stains on the concrete are evident.

The result will be a great performing & aesthetically appealing "floating" floor. PermaFuseXL™'s wide selection of styles and colors allows for great creative versatility and works in harmony with our carpet tiles and planks. All of these advantages make PermaFuseXL™ the perfect product for schools, health care and seniors living facilities.



SOLUTIONS FOR LEARNING & HEALTHIER ENVIRONMENTS

Our objective is to optimize all educational environments & health related sectors. PermaFuseXL™ and our installation system are tailored to provide a healthy, sustainable flooring solution for your performance, acoustical & design requirements.

High-Quality Performance

- Acoustic enhancements to improve learning
- Extremely resistant for high traffic areas
- Barrier against moisture
- Low maintenance
- Low VOC emission - Green Label Plus Certified
- Enhances air quality by reducing air-borne particles
- Easy to install, repair & replace
- Provides comfort underfoot
- Reduces the risk of slip falls



Notre technologie PermaFuseXL™ combine tous les avantages des surfaces dures et souples afin de répondre parfaitement à vos besoins en matière de revêtement de sol, d'acoustique et de qualité de l'air. Notre processus de fabrication unique nous permet de fusionner des boucles de nylon touffées dans un endos de couches inséparables à cellules fermées. La construction hétérogène de PermaFuseXL™ mettra en valeur tout environnement intérieur grâce à ses performances, sa durabilité et sa conception novatrice. PermaFuseXL™ offre une solution simple à tous vos besoins en matière de revêtement de sol et peut être facilement installé sur différentes surfaces dures.

PermaFuseXL™, associé au système d'installation avancé MAX – comprenant le ruban à joint *FuseMax* et le scellant *SealMax* – vous permet de terminer toute installation sans utiliser de colle. En utilisant ce système d'installation, le test du taux d'émission de vapeur d'eau (TEVE) ou de l'humidité relative (HR) n'est pas nécessaire, à condition qu'aucun liquide ni tache d'humidité ne soit présent sur la surface avant l'installation.

Le résultat sera une surface de plancher «flottante» performante et esthétiquement attrayante. La sélection de styles et de couleurs qu'offre PermaFuseXL™ permet une grande polyvalence créative tout en s'harmonisant avec nos tuiles et planches de tapis. Tous ces avantages font de PermaFuseXL™ le produit idéal pour les écoles, les établissements de soins de santé et les résidences pour personnes âgées.



SOLUTIONS POUR LES ENVIRONNEMENTS ÉDUCATIFS ET LES SECTEURS LIÉS À LA SANTÉ

Notre objectif est d'optimiser tous les environnements éducatifs et les secteurs liés à la santé. PermaFuseXL™, combiné à notre système d'installation avancé MAX sont conçus pour fournir une solution de revêtement de sol saine et durable répondant à vos exigences de performance, d'acoustique et de design intérieur.

Performance supérieure

- Améliorations acoustiques favorisant l'apprentissage;
- Résistance supérieure pour les zones à fort trafic;
- Barrière contre l'humidité;
- Entretien simple et facile;
- Faible émission de COV - Certifié Green Label Plus;
- Amélioration de la qualité de l'air en réduisant les particules en suspension dans l'air;
- Installation, réparation et remplacement faciles;
- Confort optimal sous les pieds;
- Réduction des risques de chute.

MAX INSTALLATION SYSTEM

Our patented MAX installation "Floating" system includes; *MaxTab* carpet tile tabs, *FuseMax* seam tape and *SealMax* seam sealer. All of our unique accessories are designed to facilitate all installations over different hard surfaces, such as concrete, Gyp-Crete®, OSB, plywood, ceramic tile, painted floors, epoxy floors, sheet vinyl, vinyl tile and plank. Whether your project is small or large, our flexible Max installation system allows for 24/7 installations and immediate occupancy of your space.

Special Features / Caractéristiques



MOISTURE AND
HEAT RESISTANT
RÉSISTANT À
L'HUMIDITÉ ET À
LA CHALEUR



ECO-FRIENDLY
PRODUCT - LOW VOC
ÉCOLOGIQUE
FAIBLE ÉMISSION
DE COV



TIME-SAVING
APPLICATION
ÉCONOMIE
DE TEMPS



EASE OF
INSTALLATION
INSTALLATION
FACILE



DURABLE
AND LASTING
DURABLE
ET STABLE

SYSTÈME D'INSTALLATION MAX


Notre système breveté d'installation MAX comprend les pellicules adhésives pour carreaux de tapis *MaxTab*, le ruban à joint *FuseMax* et le scellant *SealMax*. Tous nos accessoires uniques sont conçus pour faciliter l'installation sur une grande variété de surfaces dures, telles que le béton, le Gyp-Crete®, les panneaux OSB, le contreplaqué, les carreaux de céramique, les sols peints, les sols époxy, les feuilles de vinyle, les carreaux de vinyle et les madriers. Que votre projet soit petit ou grand, notre système d'installation MAX est flexible et permet une installation 24h / 24 et 7j / 7 pour une occupation immédiate de votre espace.




FuseMax




SealMax

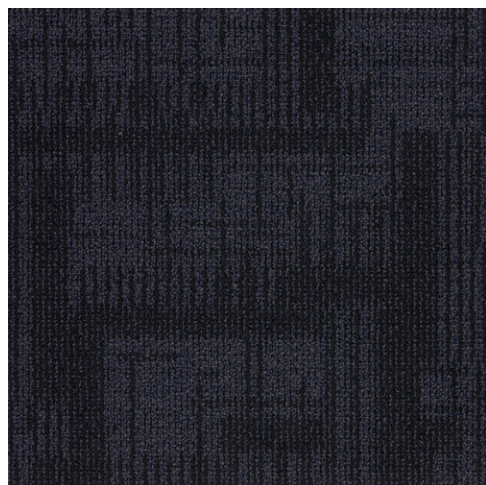


60078 FONTANA / FONTAINE

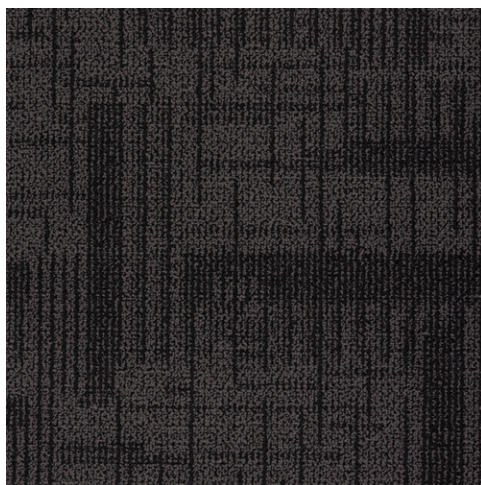


15250 ANCHOR / ANCRE

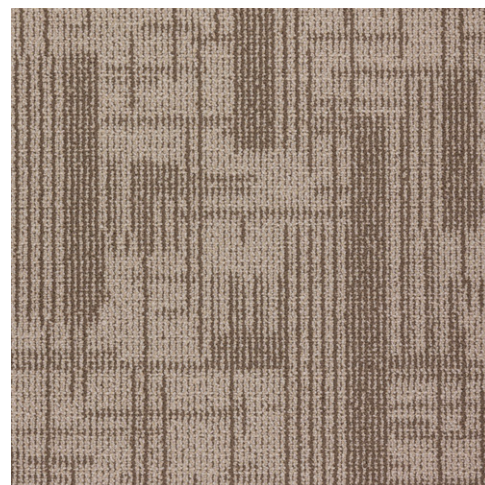


10143 SAND STORM / TEMPÊTE DE SABLE

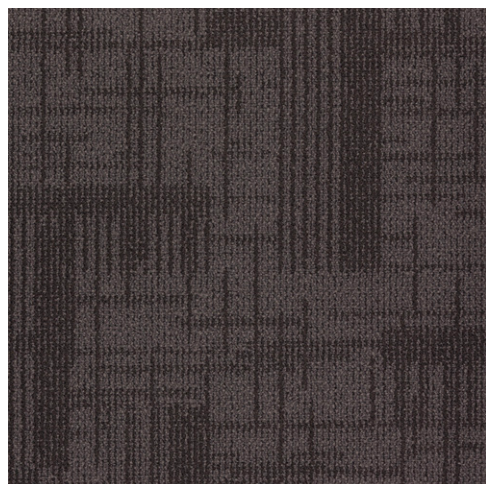

75143 RIVER ROCK

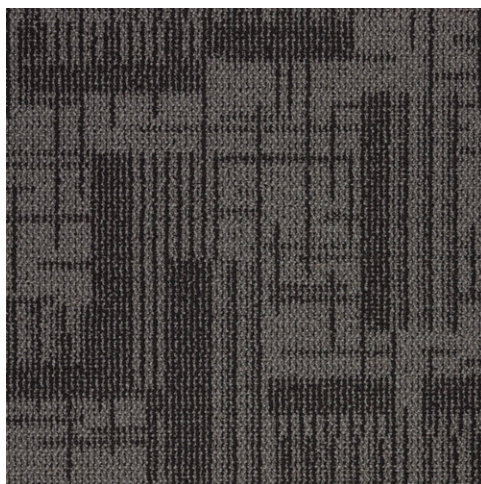

15249 CASTLE GRAY / GRIS CHÂTEAU

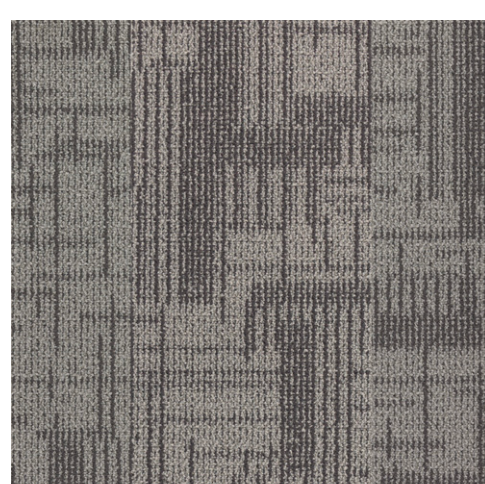

15251 JACK RABBIT / LAPIN

Shade and backing may vary from sample. / La teinte et l'endos peuvent varier de l'échantillon.

PRODUCT SPECIFICATIONS
DEVIS TECHNIQUE

TREK
40132

Table with 3 columns: Specification, Imperial / Impérial, Metric / Métrique. Rows include Style (TREK 40132), Product Type (Carpet Tile 19.68" x 19.68" & Plank 9.84" x 39.37"), Surface Texture (Multilevel Loop / Bouclé à niveaux multiples), Pile Fiber Content (100% Aquafil BCF Anti-Static ECONYL® nylon), Dye Method (100% Solution Dyed / 100% Teinture en solution), Primary Backing (Non-Woven Polyester / Polyester non-tissé), Secondary Backing (Fiberglass Reinforced Thermoplastic - PermaFuse™ Technology - Phthalate free), Pile Weight (17 oz s.y. / v.c. / 576 g/m²), Gauge (1/12 ga. / ja. / 47.2 / 10 cm), Stitches (12.0 per in. / par po. / 47.2 / 10 cm), Pile Height (0.140" / 3.6 mm), Pile Thickness (0.094" / 2.4 mm), Density Factor (6510.64 / 10.96 ktex), Total Weight (108.03 oz per s.y. / par v.c. / 3662 g/m²).

Table with 2 columns: Specification, Performance. Rows include Flammability (Meets ASTM E-648 test standards Radiant Panel Class I), Smoke Density (Meets ASTM E-662 test standards < 450 flaming mode), Anti-Static Properties (Less than 3.0 kv at 20% R.H. & 21°C), Dimensional Stability (Less than 0.05% / Moins de 0,05%), Lightfastness (L5 or Better / L5 ou supérieur), Resistance to Wet Cleaning (Gray Scale 5 / 5 à l'échelle des gris), Installation Methods (Quarter-Turn, Monolithic, Brick, Ashlar, Classic, Herringbone), Warranties (15 years limited Commercial Wear & Anti-Static, 15 years limited Against Delamination, 15 years limited on Dimensional Stability, 15 years limited Against Backing Deterioration), Environmental (Certified GLP 3315 / Certifié GLP 3315), Origin (Made in Canada / Fabriqué au Canada).

SOLOON
40133

SOLOON SOLID COLORS RECOMMENDED TO BE USED AS INSERTS ONLY / LES COULEURS UNIES SOLOON SONT RECOMMANDÉES POUR INSERTION SEULEMENT.

Table with 3 columns: Specification, Imperial / Impérial, Metric / Métrique. Rows include Style (SOLOON 40133), Product Type (Carpet Tile 19.68" x 19.68" & Plank 9.84" x 39.37"), Surface Texture (Multilevel Loop / Bouclé à niveaux multiples), Pile Fiber Content (100% Aquafil BCF Anti-Static ECONYL® nylon), Dye Method (100% Solution Dyed / 100% Teinture en solution), Primary Backing (Non-Woven Polyester / Polyester non-tissé), Secondary Backing (Fiberglass Reinforced Thermoplastic - PermaFuse™ Technology - Phthalate free), Pile Weight (20 oz s.y. / v.c. / 678 g/m²), Gauge (1/12 ga. / ja. / 47.2 / 10 cm), Stitches (12.0 per in. / par po. / 47.2 / 10 cm), Pile Height (0.157" / 4.0 mm), Pile Thickness (0.118" / 3.0 mm), Density Factor (6101.69 / 10.28 ktex), Total Weight (111.04 oz per s.y. / par v.c. / 3764 g/m²).

Table with 2 columns: Specification, Performance. Rows include Flammability (Meets ASTM E-648 test standards Radiant Panel Class I), Smoke Density (Meets ASTM E-662 test standards < 450 flaming mode), Anti-Static Properties (Less than 3.0 kv at 20% R.H. & 21°C), Dimensional Stability (Less than 0.05% / Moins de 0,05%), Lightfastness (L5 or Better / L5 ou supérieur), Resistance to Wet Cleaning (Gray Scale 5 / 5 à l'échelle des gris), Installation Methods (Quarter-Turn, Classic, Herringbone), Warranties (15 years limited Commercial Wear & Anti-Static, 15 years limited Against Delamination, 15 years limited on Dimensional Stability, 15 years limited Against Backing Deterioration), Environmental (Certified GLP 3315 / Certifié GLP 3315), Origin (Made in Canada / Fabriqué au Canada).

Table with 3 columns: Backing Systems Available / Systèmes d'Endos Disponibles, Dimension Imperial / Impérial, Dimension Metric / Métrique. Rows include PermaFuse, PermaFuseXL, Commercial Unitary Backing System (UNILOC).

Manufacturer reserves the right to modify the specification to improve this product without prior notice and without prejudice.
Le manufacturier se réserve le droit de modifier la spécification pour améliorer ce produit sans avertissement préalable et sans préjudice.



9 x 7.625

15250 ANCHOR / ANCRE

9 x 2.25

