


PROINTER est un petit raccord interne pour revêtements et sols. Il facilite le nettoyage en empêchant à la poussière, à la saleté et à l'humidité de s'infiltrer dans l'angle et permet la dilatation nécessaire dans les angles internes à une structure adjacente. Agréable du point de vue esthétique, il est disponible en différentes couleurs et dimensions. Réalisé en résine vinylique antichoc, il résiste aux détergents aux solvants. Il peut également être utilisé pour raccorder les revêtements de la salle de bains à la baignoire, aux sanitaires et au bac à douche. Le silicone sera alors appliqué derrière le profilé ce qui permettra d'éviter qu'il jaunisse ou noircisse au fil du temps.

PROINTER

RÉSINE VINYLIQUE ATOXIQUE ANTICHOC (PVC) COLORÉE



EXEMPLES ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE

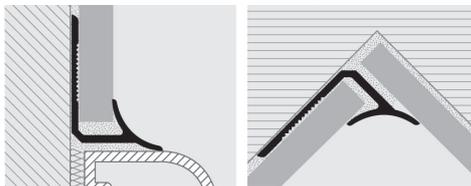

1. Choisir la hauteur du PROINTER selon l'épaisseur du revêtement. 2. Recouvrir de colle la zone d'application du profilé. 3. Appliquer le profilé coupé à la longueur nécessaire et l'aligner en pressant l'ailette perforée dans la colle. 4. Poser les carreaux en les alignant de façon qu'ils coïncident parfaitement avec la partie supérieure du profilé. 5. Remplir complètement de colle la zone de contact entre le profilé et le carreau pour éviter les infiltrations d'eau. (Dans la pose sur des baignoires, des sanitaires ou des bacs de douche, remplir de silicone la partie arrière du profilé, des deux côtés, pour éviter les infiltrations d'eau).


RÉSINE VINYLIQUE ATOXIQUE ANTICHOC

longueur b. 2,7 ML - cond. 20 Pcs - 54 ML (couleur blanc cond. 108 ML)

Article	H mm			
PI 06-01	6			*
PI 07-01	7			*
PI 08-...	8			
PI 09-01	9			*
PI 10-...	10			

H 6 mm disponible en Blanc. Autres couleurs sur demande.
 Disponible dans les différentes couleurs: 01 - 02 - 03 - 05 - 06 - 10 - 11 - 12 - 15 - 17 - 18 - 0106 (04 - 07 - 08 - 09 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 disponible sur requête avec un minimum de commande de 800 pcs).
 Le sigle de la couleur doit être ajouté au code de l'article.
 Exemple: PI 06-... (couleur choisie, Blanc) PI 06-01.

COLORIS BLANC SEULEMENT PAR CARTONS COMPLETS

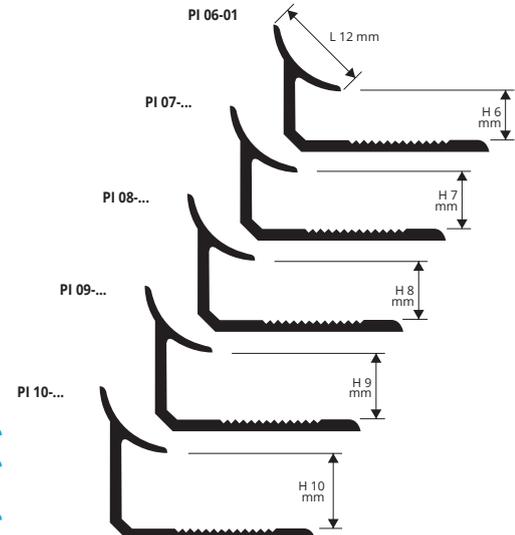

PI 07-... E PI 09-...
 PRODUCTION SUR DEMANDE 800 PCS MIXTES
 (DÉLAI DE PRODUCTION 4/5 SEMAINES)

GAMME COULEURS

01 - Blanc	0106 - Blanc ivoire	02 - Gris clair	03 - Gris ciment
05 - Beige foncé	06 - Ivoire	10 - Rouge	11 - Noir
12 - Argent	15 - Marron	17 - Beige bahama	18 - Gris

DISPONIBLE MINIMUM 800 PCS par couleur et hauteur (Prix à fixer. Délai de production 4/5 semaines)

04 - Beige clair	07 - Rose	19 - Beige	20 - Ivoire foncé	21 - Rose clair
08 - Bleu ciel	09 - Jaune	22 - Rose foncé	23 - Vieux rose foncé	24 - Bleu ciel foncé
13 - Or	14 - Vert	25 - Rouge brique	26 - Vert d'eau	27 - Vert foncé
16 - Bleu	28 - Noisette	29 - Chouque		

RACCORDS

COULEURS

Pour faciliter et améliorer la pose du PROINTER en plastique Pl., on a réalisé des coins intérieurs et extérieurs pour raccorder parfaitement sans arêtes les revêtements et les carrelages en céramique, parquet, bois, etc. Les raccords sont en 4 coloris différents, toujours en résine de vinylique antichoc et valables aussi pour raccorder le PROJOLLY.

RACCORDS ANGLES INTERNES-EXTERNES-TROIS VOIES

PLASTIQUE VERNIE - cond. 10 Pcs

Article	
REPI ... (ang. externe)	
RIFI ... (ang. interne 2 voies)	
RITPI ... (ang. interne 3 voies)	

Disponible dans les différentes couleurs: 01-02-03-05-06-10-11-12-15-17-18-0106. (disponible sur requête 04-07-08-09-13-14-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29).
 Le sigle de la couleur doit être ajouté au code de l'article. Exemple: RIFI... (couleur choisie, Ivoire 06) RIFI 06.
 INDIQUER LE NUMÉRO DE LA COULEUR SOUHAITÉE

GAMME COULEURS

01 - Blanc	0106 - Blanc ivoire	02 - Gris clair	03 - Gris ciment	05 - Beige foncé	06 - Ivoire
10 - Rouge	11 - Noir	12 - Argent	15 - Marron	17 - Beige bahama	18 - Gris



* = Production sur demande avec quantité minimale de 100 pcs. Délai de production 4/5 semaines. Prix à établir