



# PROINTER AL

ALUMINIUM ANODISÉ ET BRILLANTÉ

**PROINTER AL** est un petit raccord en aluminium pour revêtements et sols en céramique/bois/marbre. Le **PROINTER AL** facilite le nettoyage en empêchant aux poussières, à la saleté et à l'humidité de s'infiltrer dans l'angle et il permet la dilatation nécessaire dans les angles internes à une structure adjacente. Disponible en quatre finitions: 2 brillantes: Brillant chromé et Or et 2 opaques Argent et Or.

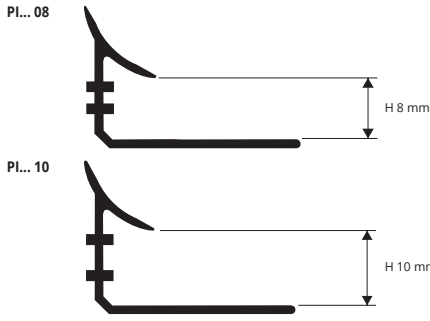

## EXEMPLES ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE

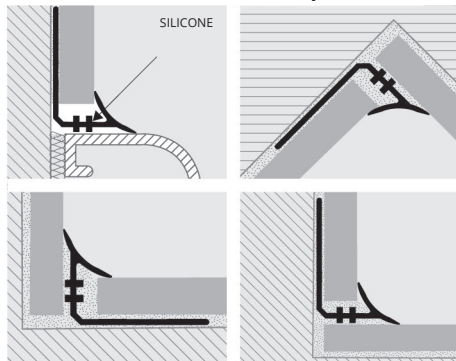

1. Choisir la hauteur du 'PROINTER AL' selon l'épaisseur du revêtement.
2. Recouvrir de colle la zone d'application du profilé.
3. Appliquer le profilé coupé à la longueur nécessaire et l'aligner en pressant l'ailette perforée dans la colle.
4. Poser les carreaux en les alignant de façon qu'ils coïncident parfaitement avec la partie supérieure du profilé.
5. Remplir complètement de colle la zone de contact entre le profilé et le carreau pour éviter les infiltrations d'eau. (Dans la pose sur des baignoires, des sanitaires ou des bacs de douche, remplir de silicone la partie arrière du profilé, des deux côtés, pour éviter les infiltrations d'eau). **IMPORTANT:** Faire très attention aux bords externes du PROINTER en aluminium. Ils doivent être protégés contre les substances agressives comme les colles et les mastics ainsi que de tout frottement.



**ALUMINIUM ANODISÉ ARGENT et OR thermo packed**  
longueur b. 2,7 ML - cond. 40 Pcs - 108 ML


Article	H mm		
PIAA 08	8		
PIAO 08	8		*
PIAA 10	10		
PIAO 10	10		*

**RACCORDS ANGLES INTERNES-EXTERNES-TROIS VOIES**  
ALUMINIUM ANODISÉ ARGENT et OR - cond. 2 Pcs

Article	
REPIAA/AO (ang. externe)	
RIPIAA/AO (ang. interne 2 voies)	
RITPIAA/AO (ang. interne 3 voies)	

## GAMME COULEURS

ANODISÉ	
AA - Aluminium anod. argent	AO - Alu. anod. or
BRILLANTÉ	
BC - Alu. brill. chromé	BO - Alu. brill. or

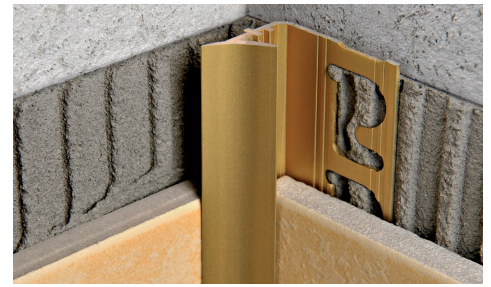

**ALUMINIUM BRILLANTÉ CHROMÉ et OR thermo packed**  
longueur b. 2,7 ML - cond. 40 Pcs - 108 ML

Article	H mm		
PIBC 08	8		
PIBO 08	8		*
PIBC 10	10		
PIBO 10	10		*

**RACCORDS ANGLES INTERNES-EXTERNES-TROIS VOIES**  
ALUMINIUM BRILLANTÉ CHROMÉ et OR - cond. 2 Pcs

Article	
REPIBC/BO (ang. externe)	
RIPIBC/BO (ang. interne 2 voies)	
RITPIBC/BO (ang. interne 3 voies)	




**PROTERMINAL, PROJOLLY SQUARE, PROJOLLY QUART (NO PROINTER)**


# PROINTER KL ALL

LAITON POLI ET CHROMÉ  
ALUMINIUM ANODISÉ ET BRILLANTÉ

**PROINTER KL ALL** est un profil en aluminium et laiton conçu et étudié pour raccorder les angles internes sous forme arrondie sans base tranchée/percée mais à encastrement pour sols et revêtements en mosaïque et céramiques de faible épaisseur. La jambe verticale avec la flèche à l'extrémité permet un excellent ancrage du profil avec la silicone/colle/bostik. Ce nouveau profil crée un effet technique/chromatique/décoratif de grande valeur esthétique.

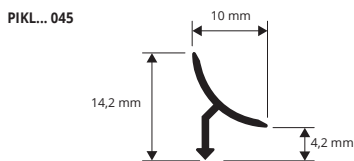

## EXEMPLES ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE

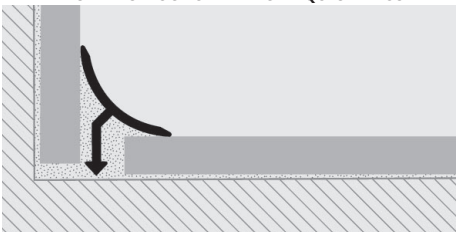

1. Choisir PROINTER KL dans la finition de surface voulue et couper de la longueur nécessaire.
2. Remplir complètement de silicone/colle/adhésif le vide entre deux revêtements ou entre le sol et le revêtement de la zone.
3. Encastrer le profil avec la jambe verticale à flèche immergée dans la silicone/colle/bi-adhésif.

**IMPORTANT:** faire très attention aux bords externes du Prointer KL All en aluminium. Les protéger contre les substances agressives comme les colles et les mastics, ainsi que contre les frottements et les raglages.



**LAITON POLI ET CHROMÉ thermo packed**  
longueur b. 2,7 ML - cond. 40 Pcs - 108 ML

Article	H mm		
PIKL0L 045 (poli)	4,5		
PIKLOC 045 (chromé)	4,5		*

## BOUCHONS - PLASTIQUE VERNI

Article	cond. 2 pcs	cond. 10 pcs
TPIKL ...		

## GAMME COULEURS

OL - Laiton poli	OC - Laiton chromé
------------------	--------------------



**ALUMINIUM BRILLANTÉ CHROMÉ / OR thermo packed**  
longueur b. 2,7 ML - cond. 40 Pcs - 108 ML

Article	H mm		
PIKLBC 045	4,5		
PIKLBO 045	4,5		*

**ALUMINIUM ANODISÉ ARGENT thermo packed**  
longueur b. 2,7 ML - cond. 40 Pcs - 108 ML

Article	H mm		
PIKLAA 045	4,5		

## BOUCHONS - PLASTIQUE VERNI

Article	cond. 2 pcs	cond. 10 pcs
TPIKL ...		

## GAMME COULEURS

AA - Aluminium anod. argent	BC - Alu. brill. chromé	BO - Alu. brill. or
-----------------------------	-------------------------	---------------------

\* = Production sur demande avec quantité minimale de 100 pcs. Délai de production 4/5 semaines. Prix à établir