



Les **PROSOL 18-30-35-40** en acier inox sont une série de profilés couvre-joint – couvre-seuil en acier inox 1.4016, de largeurs différentes, dotés d'un auto-adhésif. Ils permettent de raccorder entre eux des revêtements pouvant être de nature et d'épaisseur semblables ou différentes. Grâce à leur forme arrondie, ils peuvent également être utilisés pour finir un revêtement d'une épaisseur max. de 5 mm. Le PROSOL est normalement utilisé pour cacher les ébréchures ou les imperfections dues à la coupe du revêtement en bois/ céramique/ parquet en recouvrant la jonction/séparation. Le PROSOL est conseillé pour des différents lieux publics: hôtels, bureaux, magasins et habitations privées. Il garantit une finition impeccable et un résultat esthétique agréable.

PROSOL 18-30-35-40

ACIER INOX 1.4016 AVEC ADHÉSIF
AVEC FILM DE PROTECTION

profilés couvre seuil - couvre-joint



ACIER INOX 1.4016 avec adhésif thermo packed
longueur b. 2,7 ML - cond. 40 Pces - 108 ML (L 35/40mm - 54ML)

Article	Larg. - Ep.	
PLSAC 18A	18 mm - 10/10	
PLSAC 30A	30 mm - 10/10	
PLSAC 35A	35 mm - 10/10	
PLSAC 40A	40 mm - 12/10	

ACIER INOX 1.4016 avec adhésif thermo packed - longueur b. 0,83 ML - cond. 20 Pces 

Article	Larg. - Ep.	
PLSAC 308A	30 mm - 10/10	
PLSAC 358A	35 mm - 10/10	

Sur demande long. 0,73 ou 0,63 ML (quantité et prix à établir. Délai de production 4/5 semaines).

ACIER INOX 1.4016 avec adhésif thermo packed - longueur b. 0,90 ML - cond. 20 Pces 

Article	Larg. - Ep.	
PLSAC 189A	18 mm - 10/10	

ACIER INOX 1.4016 avec adhésif thermo packed - longueur b. 0,93 ML - cond. 20 Pces 

Article	Larg. - Ep.	
PLSAC 309A	30 mm - 10/10	
PLSAC 359A	35 mm - 10/10	



ACIER INOX 1.4016 avec adhésif thermo packed - longueur b. 0,83 ML - cond. 20 Pces 

Article	Larg. - Ep.	
PLSAC 308AS	30 mm - 10/10	*
PLSAC 358AS	35 mm - 10/10	*

Sur demande long. 0,73 ou 0,63 ML
(quantité et prix à établir. Délai de production 4/5 semaines).

ACIER INOX 1.4016 avec adhésif thermo packed - longueur b. 0,93 ML - cond. 20 Pces 

Article	Larg. - Ep.	
PLSAC 309AS	30 mm - 10/10	
PLSAC 359AS	35 mm - 10/10	
PLSAC 409AS	40 mm - 12/10	*


ACIER INOX 1.4016 avec adhésif thermo packed - longueur b. 1,03 ML - cond. 20 Pces 

Article	Larg. - Ep.	
PLSAC 3010AS	30 mm - 10/10	


ACIER INOX 1.4016 avec adhésif thermo packed - longueur b. 1,66 ML - cond. 20 Pces 

Article	Larg. - Ep.	
PLSAC 3016AS	30 mm - 10/10	*
PLSAC 3516AS	35 mm - 10/10	*


PLSAC 18A/189A




PLSAC 30A/3010AS/309A/309AS/308A/308AS/3016AS





PLSAC 35A/359A/359AS/358A/358AS



PLSAC 40A/409AS




EXEMPLES ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE

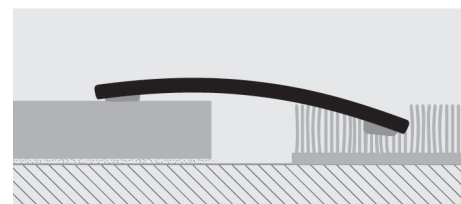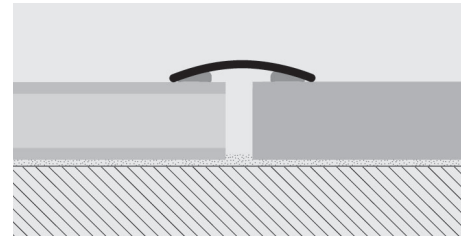


1. Choisir le profilé adapté et le couper à la longueur nécessaire.
2. Dégraisser soigneusement, laver et nettoyer le plan d'appui.
3. Enlever la protection de l'adhésif.
4. Poser le profilé sans marteler, en exerçant une pression uniforme.

GAMME COULEURS



AC - Acier inox
1.4016 poli

Sur demande acier inox brossé à la main
(Prix à fixer. Délai de production 4/5 semaines)

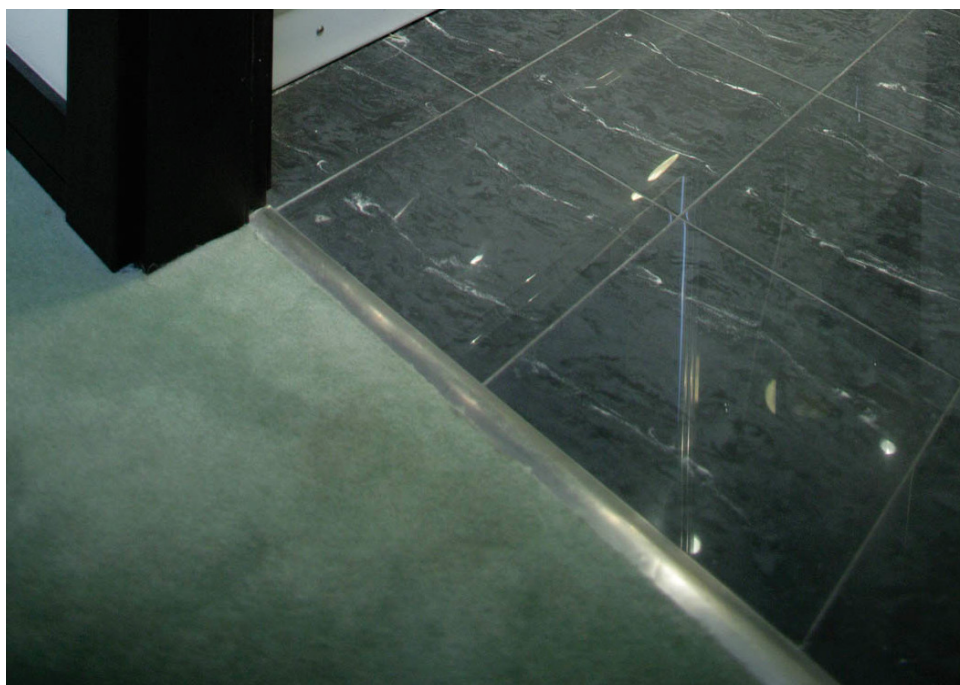

* = Production sur demande avec quantité minimale de 100 pcs. Délai de production 4/5 semaines, prix à établir