



Les **PROSOL 18-30-35-40** en laiton sont une série de profilés couvre-joint - couvre-seuil en laiton poli, de largeurs différentes, dotés d'un auto-adhésif. Ils permettent de raccorder entre eux des revêtements pouvant être de nature et d'épaisseur différentes. Grâce à leur forme arrondie, ils peuvent également servir comme finition des revêtements d'une épaisseur max. de 5 mm. Le PROSOL est normalement utilisé pour cacher les ébréchures ou les imperfections dues à la coupe du revêtement en bois/ céramique/ parquet en recouvrant la jonction/ séparation. Le PROSOL est conseillé pour divers lieux publics: hôtels, bureaux, magasins et habitations privées. Il garantit une finition impeccable et un résultat esthétique très agréable.

# PROSOL 18-30-35-40

LAITON POLI AVEC ADHÉSIF  
AVEC FILM DE PROTECTION

profilés couvre seuil - couvre-joint



LAITON POLI avec adhésif thermo packed  
longueur b. 2,7 ML - cond. 40 Pces - 108 ML (L 35/40 mm - 54 ML)

Article	Larg. - Ep.		
PLSOL 18A	18 mm - 10/10		
PLSOL 30A	30 mm - 10/10		
PLSOL 35A	35 mm - 10/10		*
PLSOL 40A	40 mm - 10/10		*

LAITON POLI avec adhésif thermo packed - longueur b. 0,83 ML - cond. 20 Pces 

Article	Larg. - Ep.		
PLSOL 308AS	30 mm - 10/10		
PLSOL 358AS	35 mm - 10/10		

LAITON POLI avec adhésif thermo packed - longueur b. 0,83 ML - cond. 20 Pces 

Article	Larg. - Ep.		
PLSOL 308A	30 mm - 10/10		*

Sur demande long. 0,73 ou 0,63 ML (quantité et prix à établir).  
Délai de production 4/5 semaines)

LAITON POLI avec adhésif thermo packed - longueur b. 0,90 ML - cond. 20 Pces 

Article	Larg. - Ep.		
PLSOL 189A	10 mm - 10/10		

LAITON POLI avec adhésif thermo packed - longueur b. 0,93 ML - cond. 20 Pces 

Article	Larg. - Ep.		
PLSOL 309A	30 mm - 10/10		
PLSOL 359A	35 mm - 10/10		*
PLSOL 409A	40 mm - 10/10		*

LAITON POLI avec adhésif thermo packed - longueur b. 1,03 ML - cond. 20 Pces 

Article	Larg. - Ep.		
PLSOL 3010A	30 mm - 10/10		

LAITON POLI avec adhésif thermo packed - longueur b. 1,66 ML - cond. 20 Pces 

Article	Larg. - Ep.		
PLSOL 3016A	30 mm - 10/10		*

LAITON POLI avec adhésif thermo packed - longueur b. 0,93 ML - cond. 20 Pces 

Article	Larg. - Ep.		
PLSOL 309AS	30 mm - 10/10		
PLSOL 359AS	35 mm - 10/10		
PLSOL 409AS	40 mm - 10/10		*

LAITON POLI avec adhésif thermo packed - longueur b. 1,03 ML - cond. 20 Pces 

Article	Larg. - Ep.		
PLSOL 3010AS	30 mm - 10/10		
PLSOL 3510AS	35 mm - 10/10		


LAITON POLI avec adhésif thermo packed - longueur b. 1,66 ML - cond. 20 Pces 

Article	Larg. - Ep.		
PLSOL 3016AS	30 mm - 10/10		*
PLSOL 3516AS	35 mm - 10/10		*
PLSOL 4016AS	40 mm - 10/10		*


## GAMME COULEURS




PLSOL 18A/189A




PLSOL 30A/308A/309A/3010A/3016A/308AS/309AS/3010AS/3016AS





PLSOL 35A/359A/358AS/359AS/3510AS/3516AS



PLSOL 40S/409S/409SS/416SS



## EXEMPLES ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE

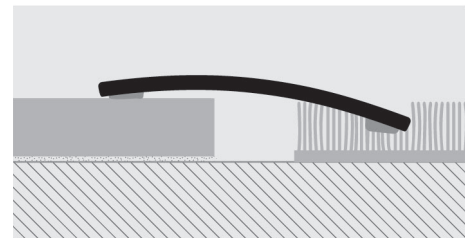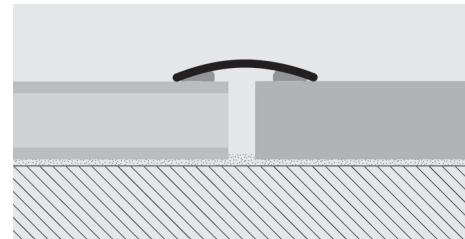

1. Choisir le profilé adapté et le couper à la longueur nécessaire.
2. Dégraisser soigneusement, laver et nettoyer le plan d'appui.
3. Enlever la protection de l'adhésif.
4. Poser le profilé sans marteler, en exerçant une pression uniforme.