



PROLISTEL ACC

ACIER INOX AISI 304/1.4301-V2A
POLI, SATINÉ ET SABLÉ

Les **PROLISTEL ACC** ont une série de profils/listels décoratifs idéaux pour créer des effets chromatiques sur des revêtements en céramique/marbre/mosaïque ou, dans la série en acier inox aisi 304/1.4301-V2A, pour réaliser des séparations et des décorations entre des sols de nature identique et/ou différente. Grâce au design, à la forme et à l'épaisseur de 4,5 et 10 mm, elle est posée avec la même colle pour créer des lignes horizontales et verticales, murales ou au sol, indépendamment de l'épaisseur du revêtement. Des différentes finitions et largeurs en acier inox aisi 304/1.4301-V2A sont disponibles. Nous conseillons la combinaison avec les mêmes bases chromatiques du PROJOLLY, PROTERMINAL et PROJOLL Y SQUARE, ainsi que la nouvelle série PROKERLAM SQUARE-LINE-JOLLY.

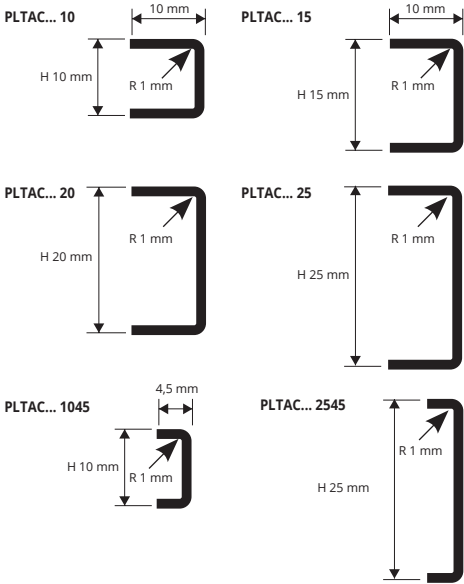

EXEMPLES ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE

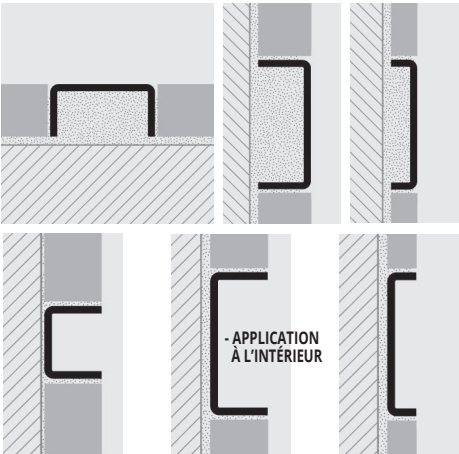

1. Choisir le PROLISTEL de la largeur désirée. 2. Recouvrir de colle la zone d'application du profilé. 3. Appliquer le profilé coupé à la longueur nécessaire en le presser dans la colle. 4. Poser les carreaux de façon que la partie supérieure du profil soit alignée. 5. Remplir complètement de colle la zone de contact entre le profil et le carreau pour éviter les infiltrations d'eau. Faire très attention aux bords externes du PROLISTEL. Ils doivent être protégés contre les substances agressives comme les colles et les mastics ainsi que de tout frottement.

ACIER INOX AISI 304/1.4301-V2A POLI avec film de protection
longueur b. 2,7 ML - cond. 40 Pces - 108 ML - 8/10mm

Article	HxL mm		
PLTAC 10	10 x 10		
PLTAC 1045	10 x 4,5		
PLTAC 15	15 x 10		
PLTAC 20	20 x 10		
PLTAC 25	25 x 10		
PLTAC 2545	25 x 4,5		

ACIER INOX AISI 304/1.4301-V2A POLI - Application à l'intérieur
avec film de protection
longueur b. 2,7 ML - cond. 40 Pces 108 ML - 8/10mm

Article	HxL mm		
PLTACI 10	10 x 10		*
PLTACI 1045	10 x 4,5		*
PLTACI 15	15 x 10		*
PLTACI 20	20 x 10		*
PLTACI 25	25 x 10		*
PLTACI 2545	25 x 4,5		*

ACIER INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINÉ avec film de protection
longueur b. 2,7 ML - cond. 40 Pces - 108 ML - 8/10mm

Article	HxL mm		
PLTACS 10	10 x 10		
PLTACS 1045	10 x 4,5		
PLTACS 15	15 x 10		
PLTACS 20	20 x 10		
PLTACS 25	25 x 10		
PLTACS 2545	25 x 4,5		*

ACIER INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINÉ - Application à l'intérieur
avec film de protection
longueur b. 2,7 ML - cond. 40 Pces 108 ML - 8/10mm

Article	HxL mm		
PLTACSI 10	10 x 10		*
PLTACSI 1045	10 x 4,5		*
PLTACSI 15	15 x 10		*
PLTACSI 20	20 x 10		*
PLTACSI 25	25 x 10		*
PLTACSI 2545	25 x 4,5		*

ACIER INOX AISI 304/1.4301-V2A SABLÉ avec film de protection
longueur b. 2,7 ML - cond. 40 Pces 108 ML - 8/10mm

Article	HxL mm		
PLTACSB 10	10 x 10		*

ADAPTÉ AU CONTACT AVEC PRODUITS ALIMENTAIRES.



* = Production sur demande avec quantité minimale de 100 pces. Délai de production 4/5 semaines. Prix à établir