




Le **PROLINOLEUM** est un profilé d'extrémité/raccord en aluminium anodisé or/argent auto-adhésif. Il permet de terminer de manière propre et élégante des surfaces en PVC, linoléum et tout autre matériel d'une épaisseur de 2-3mm. Le **PROLINOLEUM** assure une finition parfaite d'épaisseur réduite en cachant les éventuelles imperfections de coupe du revêtement. Facile à poser et très résistant, son adhésif élastomère garantit un résultat impeccable.

PROLINOLEUM

ALUMINIUM ANODISÉ OR ET ARGENT
AVEC OU SANS ADHÉSIF

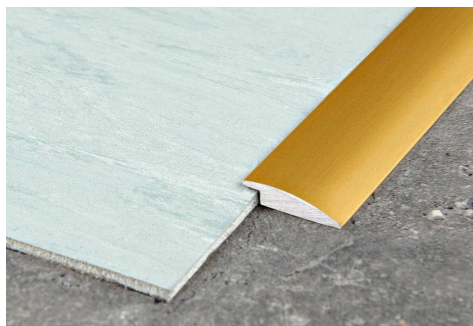

PLU ... 16
PLU ... 16A



profilis pour faibles épaisseurs


ALUMINIUM ANODISÉ OR ET ARGENT thermo packed

longueur b. 2,7 ML - cond. 40 Pces - 108 ML

Article	H x L mm
PLU ... 16 (sans adhésif)	2,5 X 16
PLU ... 16A (avec adhésif)	2,5 X 16

Disponible en finition: AO (AO, AT, CH et SB disponible sur requête avec un minimum de commande de 100 pces). Le sigle de la couleur doit être ajouté au code de l'article.
Exemple: PLU ... 16 (finition choisie Anod. Or) PLUAO 16.

EXEMPLES ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE

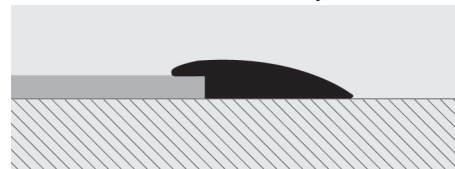

1. Choisir le profilé adapté et le couper à la longueur nécessaire.
2. Dégraisser soigneusement, laver et nettoyer le plan d'appui.
3. Enlever la protection de l'adhésif.
4. Poser le profilé sans marteler, en exerçant une pression uniforme.

GAMME COULEURS



AA - Alu. anod. argent


DISPONIBLE MINIMUM 100 PCES



AO - Alu. anod. or



AT - Aluminium anod. titane



CH - Alu. anod. Champagne



SB - Alu. anod. Sable

(Prix à fixer. Délai de production 4/5 semaines)


Le **PROFLOOR 24** est un profilé d'extrémité/raccord biseauté en acier inox 1.4301 et laiton poli, doté de film protecteur et auto-adhésif. Il permet de terminer de manière propre et élégante des surfaces en PVC, linoléum, moquette et tout autre matériel d'une épaisseur comprise entre 2 et 5 mm. Le **PROFLOOR 24** assure une finition parfaite d'épaisseur réduite en cachant les éventuelles imperfections de coupe du revêtement. Facile à poser et très résistant, son adhésif élastomère garantit un résultat impeccable.

PROFLOOR 24

ACIER INOX POLI AISI 304/1.4301 ET
LAITON POLI AUTO-ADHÉSIF




PFRAC 24A/249A
PFROL 24A/249A



profilis pour faibles épaisseurs

EXEMPLES ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE

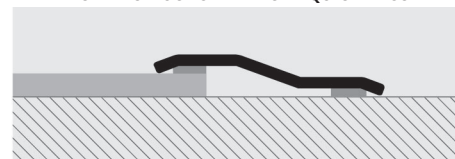

1. Choisir le profilé adapté et le couper à la longueur nécessaire.
2. Dégraisser soigneusement, laver et nettoyer le plan d'appui.
3. Enlever la protection de l'adhésif.
4. Poser le profilé sans marteler, en exerçant une pression uniforme.

ACIER INOX POLI 1.4301 auto-adhésif thermo packed

longueur b. 2,7 ML - cond. 40 Pces - 108 ML

Article	H x L mm
PFRAC 24A	2/4,5 X 30

ACIER INOX POLI 1.4301 auto-adhésif thermo packed

longueur b. 0,93 ML - cond. 20 Pces



Article	H x L mm
PFRAC 249AS	2/4,5 X 30

LAITON POLI auto-adhésif thermo packed

longueur b. 2,7 ML - cond. 40 Pces - 108 ML

Article	H x L mm
PFROL 24A	2/4,5 X 30

LAITON POLI auto-adhésif thermo packed

longueur b. 0,93 ML - cond. 20 Pces



Article	H x L mm
PFROL 249AS	2/4,5 X 30

ADAPTÉ AU CONTACT AVEC PRODUITS ALIMENTAIRES.

Sur demande acier inox brossé à la main
(Prix à fixer. Délai de production 4/5 semaines)

GAMME COULEURS



AC - Acier inox AISI
304/1.4301-V2A poli

OL - Laiton poli