



Adhesives Selection Guide

Guía de Selección de Adhesivos




Innovative, high-quality adhesive solutions
for all your tile and stone installations.

Soluciones de adhesivo innovadoras y de alta calidad para todas sus instalaciones de azulejos y piedras.

Globally Proven Construction Solutions

Soluciones Constructivas Comprobadas Mundialmente

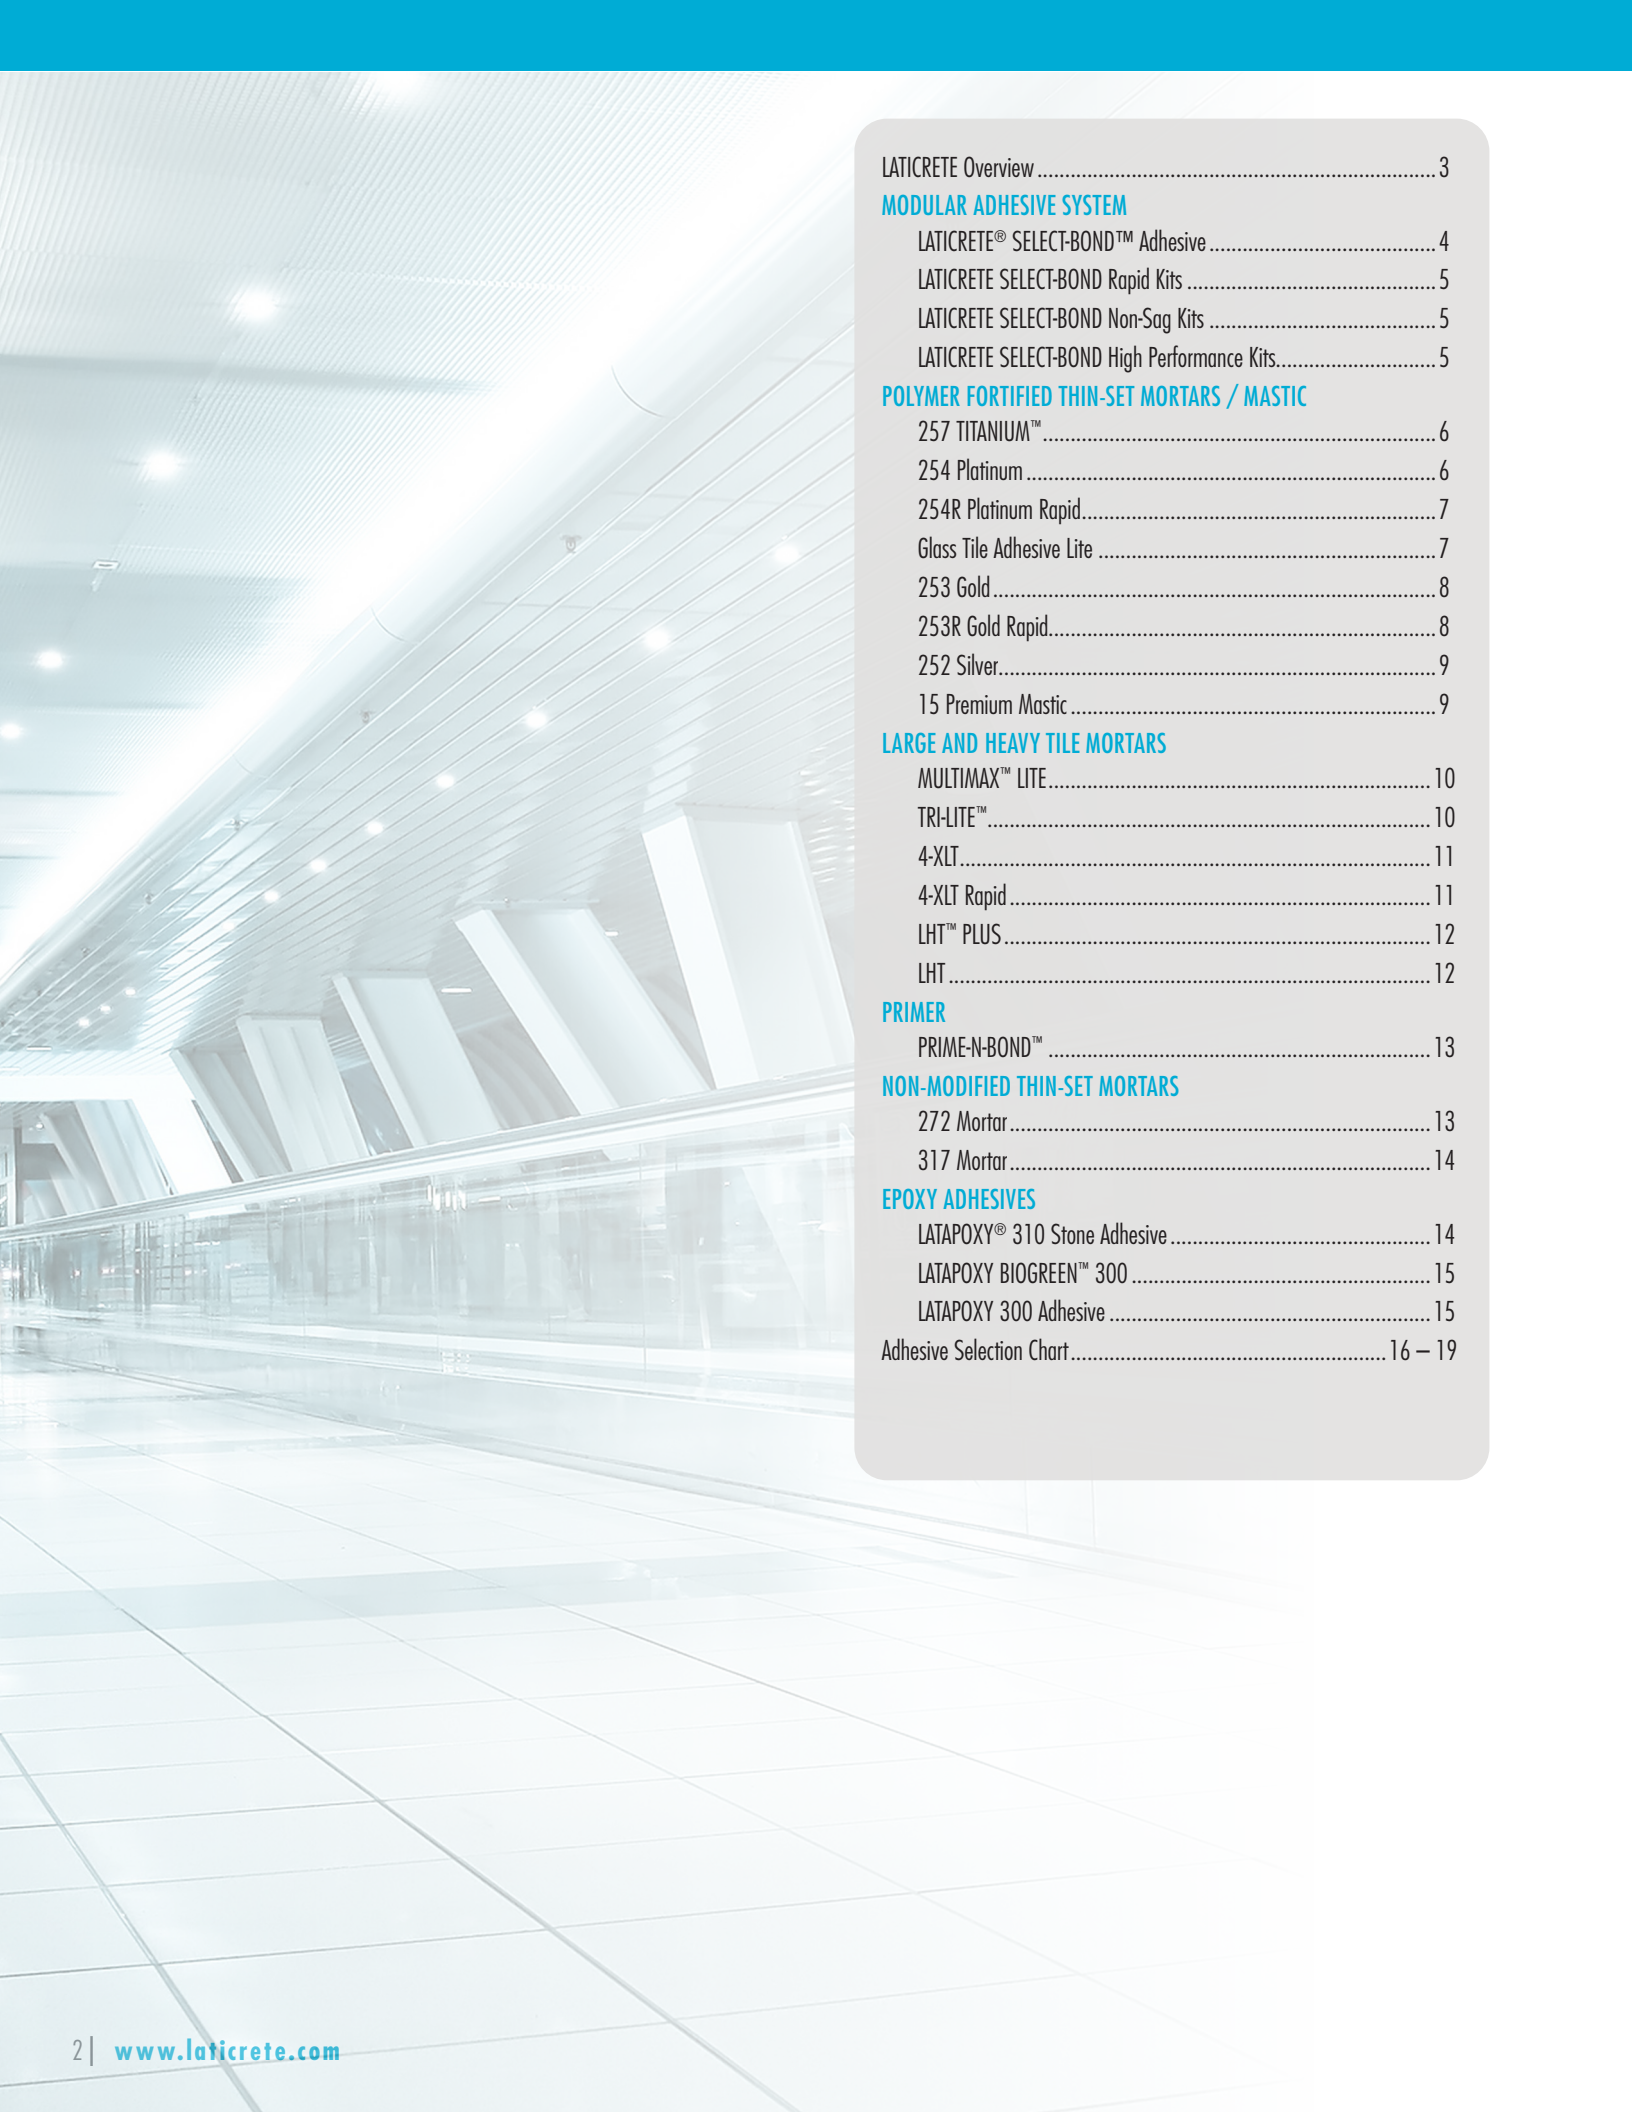

LATICRETE Overview	3
--------------------------	---

MODULAR ADHESIVE SYSTEM

LATICRETE® SELECT-BOND™ Adhesive	4
LATICRETE SELECT-BOND Rapid Kits	5
LATICRETE SELECT-BOND Non-Sag Kits	5
LATICRETE SELECT-BOND High Performance Kits.....	5

POLYMER FORTIFIED THIN-SET MORTARS / MASTIC

257 TITANIUM™	6
254 Platinum	6
254R Platinum Rapid.....	7
Glass Tile Adhesive Lite	7
253 Gold	8
253R Gold Rapid.....	8
252 Silver.....	9
15 Premium Mastic	9

LARGE AND HEAVY TILE MORTARS

MULTIMAX™ LITE.....	10
TRI-LITE™	10
4-XLT.....	11
4-XLT Rapid	11
LHT™ PLUS.....	12
LHT	12

PRIMER

PRIME-N-BOND™	13
---------------------	----

NON-MODIFIED THIN-SET MORTARS

272 Mortar	13
317 Mortar	14

EPOXY ADHESIVES

LATAPOXY® 310 Stone Adhesive	14
LATAPOXY BIOGREEN™ 300	15
LATAPOXY 300 Adhesive	15
Adhesive Selection Chart.....	16 – 19

In 1956, Dr. Henry M. Rothberg redefined the tile and stone industry with the introduction of 4237 Latex Thin-Set Additive.

For over 65 years, LATICRETE has led the industry with pioneering advancements—developing high-performance building materials for architects and construction professionals worldwide. From time-tested to ground-breaking, our broad product portfolio provides superior quality and value. We are fully committed to innovation, growth, and a complete system component approach.

LATICRETE International offers a complete line of innovative, easy to use adhesives backed by the industry leader and the name you trust for all your tile and stone installation needs.

When it comes to tile and stone adhesives, LATICRETE has you covered. Good, Better, Best. . .just choose the one that meets your needs.

En 1956, el Dr. Henry M. Rothberg redefinió la industria de azulejos y piedra con la introducción del aditivo de capa delgada de látex 4237.

Durante más de 65 años, LATICRETE ha estado a la vanguardia de los avances en la industria y ha desarrollado materiales de construcción de alto rendimiento para arquitectos y profesionales de la construcción de todo el mundo. Nuestra amplia cartera de productos ofrece calidad y valor superiores tanto en los productos comprobados por el paso del tiempo como en los revolucionarios. Hemos asumido el compromiso de brindar innovación, crecimiento y un enfoque en los componentes de los sistemas completos.

LATICRETE International ofrece una línea completa de adhesivos innovadores, fáciles de usar, respaldados por el líder de la industria y el nombre de confianza para sus necesidades instalación de azulejo y piedra.

Cuando se trata de adhesivos para azulejos y piedra, LATICRETE tiene lo que usted necesita. Bueno, mejor, el mejor... solo elija aquel que satisfaga sus necesidades.

LATICRETE® SELECT-BOND™ Adhesive

Refer to Data Sheet 36579
2700-0025-21 / 2700-0025-22



A polymer modified tile and stone adhesive that can be used for both thin bed and Large Heavy Tile applications. Designed to be used alone or mixed with one of three optional LATICRETE® SELECT-BOND™ Adhesive System Kits for additional performance enhancements — Non-Sag, Rapid and High Performance (ANSI A118.15).

When used alone (without an additional LATICRETE SELECT-BOND System Kit) LATICRETE SELECT-BOND Adhesive provides a one-step installation for ceramic tile, porcelain tile, marble and stone on floors and walls. Approved for use over exterior glue plywood for interior installations.

FEATURES/BENEFITS:

- For both thin bed and Large and Heavy Tile applications
- Exceeds ANSI A118.4 H and ANSI A118.11
- Exceeds ISO/EN 13007-2 requirements for C1
- For interior and exterior floor and wall applications
- "Extra Heavy" rating per ASTM C627

Un adhesivo para losetas y piedras modificado con polímero que se puede utilizar tanto para aplicaciones de lecho fino como de losetas pesadas grandes. Diseñado para usarse solo o mezclado con uno de los tres kits opcionales del sistema adhesivo LATICRETE® SELECT-BOND™ para mejoras de rendimiento adicionales: rendimiento alto, rápido y sin combaduras (ANSI A118.15). Cuando se usa solo, (sin agregado del kit del sistema LATICRETE SELECT-BOND) el adhesivo LATICRETE SELECT-BOND proporciona una instalación en un solo paso para baldosas de cerámica, baldosas de porcelana, mármol y piedra en pisos y paredes. Aprobado para su uso sobre madera contrachapada encolada exterior para instalaciones interiores.

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:

- Tanto para aplicaciones de lecho fino como de losetas grandes y pesadas
- Excede ANSI A118.4 H y ANSI A118.11
- Excede los requisitos ISO/EN 13007-2 para C1
- Para aplicaciones en paredes y pisos interiores y exteriores
- Clasificación de "extra pesado" según ASTM C627



LATICRETE SELECT-BOND Kits

Refer to Data Sheets

81 (Rapid), 36581 (Non Sag), 36580 (High Performance)



RAPID
27R-1001-2

HIGH PERFORMANCE
(A118.15)
27HP-1001-2

NON-SAG
27NS-1001-2

RAPID Kit

Designed to be mixed with the LATICRETE® SELECT-BOND™ Adhesive to provide a fast setting adhesive for the installation of tile and stone.

NON-SAG Kit

Designed to be mixed with the LATICRETE SELECT-BOND Adhesive to provide superior non-sag performance for installation of tile and stone on walls.

HIGH PERFORMANCE Kit

Designed to be mixed with LATICRETE SELECT-BOND Adhesive to provide superior bond to most substrates as well as non-sag performance for installation of tile and stone on floors and walls.

FEATURES/BENEFITS:

- Rapid setting
- Ready for grouting in 3 to 4 hours
- Exceeds ANSI A118.4 H F and A118.11 requirements

FEATURES/BENEFITS:

- Excellent non-sag performance on walls
- Extended Open Time

FEATURES/BENEFITS:

- High performance ANSI A118.15 formula
- Excellent non-sag performance on walls
- Extended Open Time


RAPID and NON-SAG Kits



HIGH PERFORMANCE Kit



LATICRETE® SELECT-BOND™ SYSTEM COMPONENTS

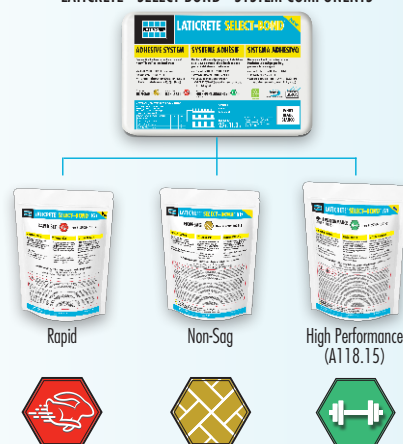

Kit RÁPIDO

Diseñado para mezclarse con LATICRETE® SELECT-BOND™. Adhesivo para proporcionar un adhesivo de fraguado rápido para la instalación de baldosas y piedra.

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:

- Fraguado rápido
- Listo para lechada en 3 a 4 horas
- Excede los requisitos de ANSI A118.4 HF y A118.11

Kit ANTI HUNDIMIENTO

Diseñado para mezclarse con el LATICRETE SELECT-BOND. Adhesivo para proporcionar un rendimiento superior sin combaduras para la instalación de baldosas y piedras en paredes.

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:

- Excelente comportamiento sin combaduras en paredes
- Tiempo abierto extendido

Kit de ALTO RENDIMIENTO

Diseñado para mezclarse con LATICRETE SELECT-BOND. Adhesivo para proporcionar una unión superior a la mayoría de los sustratos, así como un rendimiento sin combaduras para la instalación de baldosas y piedras en pisos y paredes.

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:

- Fórmula ANSI A118.15 de alto rendimiento
- Excelente comportamiento sin combaduras en paredes
- Tiempo abierto extendido


LATICRETE® SELECT-BOND™ KIT

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS DEL KIT :

- Reemplaza un almacén lleno de adhesivos con un sistema adhesivo modular que ocupa una fracción del espacio y del costo
- Use el adhesivo LATICRETE SELECT-BOND como su adhesivo para losetas gruesas y de lecho fino, versátil y de uso diario.
- Sistemas versátiles y fáciles de usar
- Paquetes premedidos
- Soluble en agua

257 TITANIUM™

Refer to Data Sheet 292.0
0257-0025-21 / 0257-0025-22



254 PLATINUM

Refer to Data Sheet 677.0
0254-0050-21 / 0254-0050-22



The ultimate, lightweight, polymer fortified, thin-set mortar that is ideal for the installation of Gauged Porcelain Tile Panels/Slabs (GPTP), porcelain and glass tile for interior, exterior and submerged applications.

FEATURES/BENEFITS:

- Optimal performance for Gauged Porcelain Panels/Slabs
- Lightweight- 25 lb (11.3 kg) bag has coverage of 50 lb (22.7 kg) traditional mortar
- 60 minute open time
- Contains no respirable crystalline silica levels that exceed the OSHA action level†
- Exceeds ANSI A118.4, A118.11 and ANSI A118.15E
- Meets ISO 13007-1 C2ES1P1 classification
- For most substrates, including wet/submerged applications

The ultimate one-step, polymer-fortified, thin-set mortar that provides unsurpassed strength and versatility. Ideal for interior, exterior, and submerged applications on virtually all substrates and applications.

FEATURES/BENEFITS:

- Ideal for thin porcelain tile and thin porcelain tile panels
- For most substrates, including wet/submerged applications
- Long open time, allowing flexibility on the jobsite
- Exceeds ANSI A118.4, ANSI A118.11 and A118.15E requirements
- Meets ISO 13007-1 C2ES1P1 classification

El mejor mortero ligero, fortificado con polímeros y de capa delgada ideal para la instalación de paneles/losas delgadas de azulejos de porcelana (GPTP por sus siglas en inglés), azulejos de vidrio y porcelana, para aplicaciones en interiores, exteriores y sumergidas.

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:

- Rendimiento óptimo para paneles/losas delgadas de porcelana
- Ligero: la bolsa de 11.3 kg (25 libras) tiene el rendimiento de un mortero tradicional de 22.7 kg (50 libras)
- Tiempo de trabajo de 60 minutos
- Tampoco contiene niveles de sílice cristalina respirable que excedan el nivel de acción de OSHA†
- Supera las normas A118.4, A118.11 y A118.15E del ANSI.
- Cumple la clasificación ISO 13007-1 C2ES1P1
- Para la mayoría de sustratos, incluidas las aplicaciones húmedas o sumergidas

Lo último en mortero de capa delgada fortificado con polímero, de un paso, que suministra versatilidad y resistencia sin igual. Ideal para aplicaciones interiores, exteriores y sumergidas, en prácticamente todas las aplicaciones y sustratos.

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:

- Ideal para azulejos de porcelana delgados y paneles de azulejo de porcelana delgados
- Para la mayoría de sustratos, incluidas las aplicaciones húmedas o sumergidas
- Largo tiempo de trabajo, lo que permite flexibilidad en el lugar de trabajo
- Supera los requisitos A118.4, A118.11 del ANSI y la norma A118.15E
- Cumple la clasificación ISO 13007-1 C2ES1P1



MICROBAN



MICROBAN

†OSHA action level set forth in OSHA's Respirable Crystalline Silica (RCS) standard for construction, 29 CFR 1926.1153, as tested by an independent laboratory to be below the OSHA action level for respirable crystalline silica - see laticrete.com/silica

†Nivel de acción de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (Occupational Safety and Health Administration, OSHA) establecido en la norma de sobre la exposición ocupacional a sílice cristalina respirable (Respirable Crystalline Silica, RCS), Título 29, Sección 1926.1153 del Código de Regulaciones Federales (Code of Federal Regulations, CFR), según probado por un laboratorio independiente como por debajo del nivel de acción de la OSHA para la exposición a la sílice cristalina respirable. Para obtener más detalles, visite laticrete.com/silica

254R PLATINUM RAPID

Refer to Data Sheet 729.0
0254-0025-21-1/0254-0025-22-1



One-step, polymer-fortified, thin-set mortar for applications requiring rapid setting. Excellent for exterior applications that require rapid setting, 254R Platinum Rapid has unsurpassed adhesion and workability.

FEATURES/BENEFITS:

- Can be grouted in 2 to 4 hours
- Exceeds ANSI A118.4 and ANSI A118.11 requirements
- Superior adhesion for submerged applications

GLASS TILE ADHESIVE LITE

Refer to Data Sheet 36628
0296-0125-22



This high performance, lightweight, non-sag, polymer fortified adhesive mortar is specifically formulated for use in glass tile applications. This adhesive is ultra-white in color and non-sanded with a smooth easy-to-trowel consistency and extended opting time for ease of installation.

FEATURES/BENEFITS:

- Exceeds ANSI A118.15.
- Lightweight - half the weight of traditional mortars
- Optimal bond strength with minimal shrinkage
- Superior non-sag performance
- Contains no respirable crystalline silica levels that exceed the OSHA action level†

Mortero de capa delgada fortificado con polímeros, de un solo paso, para aplicaciones que requieren fraguado rápido. Excelente para aplicaciones exteriores que requieren fraguado rápido, el 254R Platino Adhesivo Rápido Multiuso tiene adherencia y funcionalidad insuperables.

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:

- Listo para la lechada entre 2 y 4 horas
- Supera los requisitos A118.4 y A118.11 del ANSI
- Adhesión superior para aplicaciones sumergidas

Este mortero adhesivo de alto rendimiento, liviano, que no se comba y fortificado con polímeros está específicamente formulado para su uso en aplicaciones de baldosas de vidrio. Adhesivo para Vidrio es de color ultrablanco y no arenado con una consistencia suave y fácil de aplicar con paleta y un tiempo de elección extendido para facilitar la instalación.

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:

- Cumple con ANSI A118.15.
- Ligero: la mitad del peso de los morteros tradicionales
- Resistencia de unión óptima con mínima contracción
- Rendimiento superior sin combaduras
- Tampoco contiene niveles de sílice cristalina respirable que excedan el nivel de acción de OSHA†




†OSHA action level set forth in OSHA's Respirable Crystalline Silica (RCS) standard for construction, 29 CFR 1926.1153, as tested by an independent laboratory to be below the OSHA action level for respirable crystalline silica - see laticrete.com/silica

†Nivel de acción de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (Occupational Safety and Health Administration, OSHA) establecido en la norma de sobre la exposición ocupacional a sílice cristalina respirable (Respirable Crystalline Silica, RCS), Título 29, Sección 1926.1153 del Código de Regulaciones Federales (Code of Federal Regulations, CFR), según probado por un laboratorio independiente como por debajo del nivel de acción de la OSHA para la exposición a la sílice cristalina respirable. Para obtener más detalles, visite laticrete.com/silica


253 GOLD

Refer to Data Sheet 296.0
0253-0050-21/0253-0050-22



253R GOLD RAPID

Refer to Data Sheet 296.3
0253-0050-21-1/0253-0050-22-1



A versatile polymer-fortified thin-set cementitious thin-set powder. Mix with water to install ceramic tile and stone.

An excellent solution for both interior and exterior applications that require a mortar with rapid setting characteristics.

FEATURES/BENEFITS:

- For use in interior and exterior floor and wall installations
- Can also be used with exterior glue plywood* and other substrates
- Exceeds ANSI A118.4 and A118.11 requirements
- Meets ISO 13007-1 C2 classification

*Interior only

FEATURES/BENEFITS:

- For use in interior and exterior floor and wall installations
- Ready for grouting in 2 to 4 hours
- Exceeds ANSI A118.4 and ANSI A118.11 requirements

Un polvo cementoso de capa delgada fortificado con polímeros. Mezcle con agua para instalar azulejo de cerámica y piedras.

Una excelente solución para aplicaciones interiores y exteriores que requieren un mortero con características de fraguado rápido.

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:

- Para uso en instalaciones de pisos y paredes interiores y exteriores
- También puede usarse con madera contrachapada con pegamento para exteriores* y otros sustratos
- Supera los requisitos de las normas A118.4 y A118.11 del ANSI
- Cumple la clasificación ISO 13007-1 C2

*Solo para interiores.

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:

- Para uso en instalaciones de pisos y paredes interiores y exteriores
- Listo para la lechada entre 2 y 4 horas
- Supera los requisitos A118.4 y A118.11 del ANSI



252 SILVER

Refer to Data Sheet 676.0
0252-0050-21/0252-0050-22



Economical solution for interior and exterior installations.
Mixes with water for a strong bond.

FEATURES/BENEFITS:

- Exceeds ANSI A118.4
- Bonds to most surfaces

Solución económica para instalaciones de interiores y exteriores.
Se mezcla con agua para una adherencia fuerte.

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:

- Supera los requisitos de la norma A118.4 del ANSI.
- Se adhiere a la mayoría de las superficies.

15 PREMIUM MASTIC

Refer to Data Sheet 286.0
0015-0035-22 / 0015-0401-2



A white, non-flammable, pre-mixed latex adhesive for interior installations of ceramic tile and stone, on both floors and walls.

FEATURES/BENEFITS:

- Creamy and smooth
- For installations over cement backer board**, gypsum wallboard, and exterior glue plywood[^]
- Exceeds ANSI A136.1 Type 1 and Type 2 requirements

**Consult cement backer board manufacturer for specific installation recommendations

[^]Floors only

Un adhesivo de látex blanco, no inflamable, premezclado para las instalaciones interiores de azulejos de cerámica y piedra, en pisos y paredes.

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:

- Cremoso y suave
- Para las instalaciones sobre panel de cemento**, particiones de cartón-yeso y madera contrachapada con pegamento para exteriores[^]
- Supera los requisitos A136.1 Tipo 1 y Tipo 2 del ANSI

**Consulte al fabricante del panel de cemento para las recomendaciones de instalación específicas

[^]Pisos únicamente




MULTIMAX™ Lite

Refer to Data Sheet 34082
0289-0025-21/0289-0025-22



TRI-LITE™

Refer to Data Sheet 320.0
0279-0030-21/0279-0030-22



The ultimate lightweight, versatile, high performance non-sag Large and Heavy Tile mortar. One mortar for Large and Heavy Tile, thin-bed and wall installations of tile and stone.

A lightweight, high performance, tri-purpose mortar designed for Large and Heavy Tile, thin-bed and wall installations.

FEATURES/BENEFITS:

- Exceeds ANSI A118.4, A118.11 and A118.15HET
- Lightweight — easy to trowel formula. A 25 lb (11.3 kg) bag provides the same coverage as a 50 lb (22.7 kg) bag of standard mortar
- Contains no respirable crystalline silica levels that exceed the OSHA action level[†]
- 40 minute open time
- Maximum non-sag, non-slump performance
- Smooth and creamy consistency
- Meets ISO 13007-C2TES1P1

FEATURES/BENEFITS:

- Lighter to transport, easier to trowel
- One mortar for large heavy tile, thin-bed and wall installations
- Non-sag, non-slump
- Exceeds ANSI A118.4, A118.11 and A118.15HET
- Meets ISO 13007 - C2TES1P1 classification

El mortero para azulejos grandes y pesados más ligero, versátil y de mayor rendimiento antidescuelgue. Un solo mortero para azulejos grandes y pesados, instalación de capa delgada y de paredes de azulejos y piedras.

Un mortero liviano de alto desempeño y tres propósitos, diseñado para instalaciones de azulejo cerámico pesado y de gran tamaño, en paredes y de capa delgada.

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:

- Supera las normas A118.4, A118.11 y A118.15HET del ANSI
- Fórmula liviana, fácil de aplicar. Una bolsa de 11.3 kg (25 libras) tiene el mismo rendimiento que una bolsa de 22.7 kg (50 libras) de un mortero estándar
- Tampoco contiene niveles de sílice cristalina respirable que excedan el nivel de acción de OSHA[†]
- Tiempo de trabajo de 40 minutos
- Rendimiento máximo superior que no se descuelga ni asienta
- Consistencia suave y cremosa
- Cumple con la norma 13007-C2TES1P1 de la ISO

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:

- Más liviano para transportar, más fácil para aplicar.
- Un solo mortero para azulejos grandes y pesados, instalación de capa delgada y de paredes.
- No se descuelga ni asienta
- Supera las normas A118.4, A118.11 y A118.15HET del ANSI.
- Supera el estándar ISO 13007-2, con clasificación C2TES1P1




[†]OSHA action level set forth in OSHA's Respirable Crystalline Silica (RCS) standard for construction, 29 CFR 1926.1153, as tested by an independent laboratory to be below the OSHA action level for respirable crystalline silica - see laticrete.com/silica

[†]Nivel de acción de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (Occupational Safety and Health Administration, OSHA) establecido en la norma de sobre la exposición ocupacional a sílice cristalina respirable (Respirable Crystalline Silica, RCS), Título 29, Sección 1926.1153 del Código de Regulaciones Federales (Code of Federal Regulations, CFR), según probado por un laboratorio independiente como por debajo del nivel de acción de la OSHA para la exposición a la sílice cristalina respirable. Para obtener más detalles, visite laticrete.com/silica

4-XLT

Refer to Data Sheet 080.0
0259-0050-21/0259-0050-22



A multi-use, polymer-fortified adhesive mortar for non-sag wall installations, Large and Heavy Tile, and thin-set applications.

FEATURES/BENEFITS:

- Trowel up to 3/4" (19 mm)
- Exceeds A118.11, ANSI A118.4 and ANSI A118.15TH standards
- Meets ISO 13007-1 C2TES2 classification

Un mortero adhesivo de múltiples usos fortificado con polímero para instalaciones de pared que no se descuelgan, aplicación de baldosas de formato grande y pesado, y delgadas.


CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:

- Aplicación con llana de hasta 19 mm (3/4 pulg.)
- Supera las normas A118.11, A118.4 y A118.15TH del ANSI.
- Cumple la clasificación ISO 13007-1 C2TES2



4-XLT RAPID

Refer to Data Sheet 081.0
0259-0050-21-1/0259-0050-22-1



A fast-setting, multi-use, polymer-fortified adhesive mortar for Large and Heavy Tile installations.


FEATURES/BENEFITS:

- For non-sag wall installations, Large and Heavy Tile and thin-set applications
- Meets ISO 13007-1 C2FTS2 classification
- Exceeds ANSI A118.4FHT and A118.11 requirements

Mortero adhesivo multiuso de secado rápido y fortificado con polímeros para instalaciones de azulejo cerámico pesado y de grandes dimensiones.

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:


- Para instalaciones en pared que no se descuelgan, aplicaciones de azulejos de formato grande y pesado y aplicaciones delgadas
- Cumple la clasificación ISO 13007-1 C2FTS2
- Supera los requisitos A118.4FHT y A118.11 del ANSI

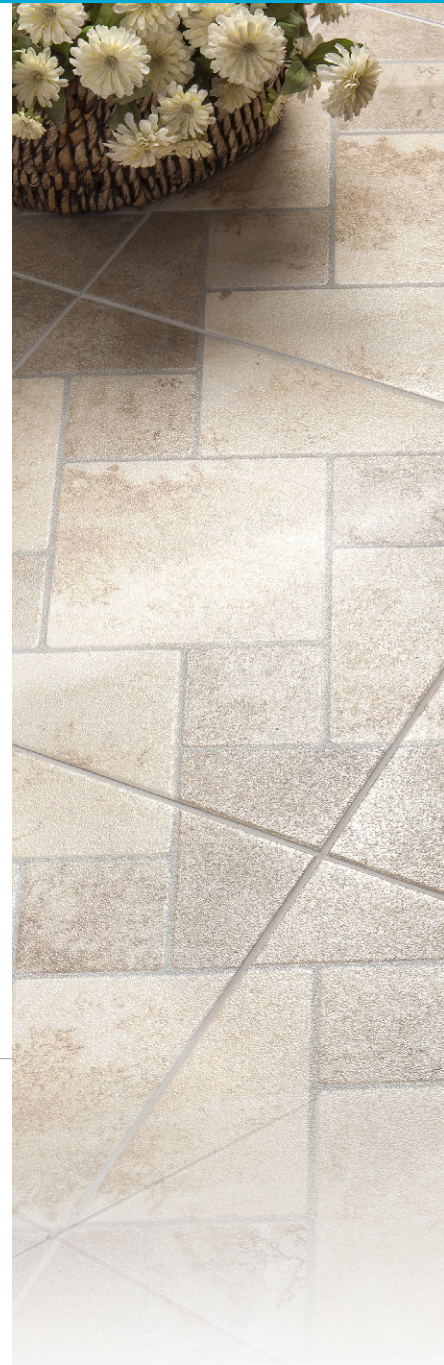



LHT™ PLUS

Refer to Data Sheet 109.0
0231-0050-21/0231-0050-22



A polymer modified adhesive mortar for Large and Heavy Tile and thin-set installations of ceramic tile, porcelain tile, marble and stone on floors and walls. For use over most common substrates including exterior glue plywood.

FEATURES/BENEFITS:

- Smooth and creamy consistency
- Excellent Large and Heavy Tile performance, 3/4" (19 mm) thick without shrinkage
- Meets ANSI A118.4H and A118.11 requirements

Mortero adhesivo modificado con polímero para losetas grandes y pesadas e instalaciones de capa delgada de losetas de cerámica, porcelanato, mármol y piedra en pisos y paredes. Para usar sobre los sustratos más comunes, incluida la madera contrachapada encolada para exteriores.


CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:

- Consistencia suave y cremosa
- Excelente desempeño en azulejos cerámicos pesados y de grandes dimensiones, 19 mm (3/4 pulg.) de espesor sin sufrir contracción.
- Cumple con los requisitos A118.4H y A118.11 del ANSI



LHT

Refer to Data Sheet 180.0
0230-0050-21/0230-0050-22



A polymer modified adhesive mortar for Large and Heavy Tile and thin-set installations of ceramic tile, porcelain tile, marble and stone on floors.

FEATURES/BENEFITS:

- Smooth and creamy consistency
- Excellent Large and Heavy Tile performance, 3/4" (19 mm) thick without shrinkage
- Meets ANSI A118.4H requirements

Un mortero para azulejos grandes y pesados modificado con polímeros, específicamente formulado para proporcionar una instalación de un solo paso para azulejos cerámicos de gran formato y peso, azulejos de porcelana, mármol y piedra en pisos.

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:

- Consistencia suave y cremosa
- Excelente desempeño en azulejos cerámicos pesados y de grandes dimensiones, 19 mm (3/4 pulg.) de espesor sin sufrir contracción
- Cumple con los requisitos de la norma A118.4H del ANSI



PRIME-N-BOND™

Refer to Data Sheet 307.0
0095-0401-2/0095-0035-2



PRIME-N-BOND™ is a versatile, ready-to-use, single coat, low VOC primer designed to enhance the adhesion of mortars to many smooth and non-absorptive substrates that can be difficult to bond to. PRIME-N-BOND also improves bonding of self-leveling underlayments (SLU's).

FEATURES/BENEFITS:

- Multi-purpose and can be used on a wide range of substrates
- One component, ready to use, no mixing required
- Single coat application
- Formulated with aggregate for an enhanced mechanical bond
- Improves bonding of cement self-leveling products (SLU's)
- Low VOC, low odor, ideal for interior and occupied areas
- White color will not darken the back of light colored stone


PRIME-N-BOND™ es un primer versátil, listo para usar, de una sola capa y bajo contenido de compuestos orgánicos volátiles, diseñado para mejorar la adhesión de los morteros a diversos sustratos lisos y no absorbentes de difícil unión. PRIME-N-BOND también mejora la unión de los solados autonivelantes (SLU).

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:

- El producto es multiusos y se puede usar en una gran variedad de sustratos
- Un componente, listo para usar, no necesita mezclarse
- Aplicación de una sola capa
- Formulado con agregados para una mejor unión mecánica
- Mejora la unión de productos autonivelantes de cemento (SLU's)
- Bajo contenido de compuestos orgánicos volátiles, olor suave, ideal para interiores y áreas ocupadas
- El color blanco no oscurece el reverso de la piedra de color claro

272 MORTAR

Refer to Data Sheet 259.0
0272-0050-22



A non-modified cementitious powder for ceramic tile and stone installations.

FEATURES/BENEFITS:

- Can be mixed with either water or latex additive
- Meets ANSI A118.1 requirements

Polvo cementoso sin modificar para instalaciones de azulejo de cerámica y piedra.

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:

- Puede mezclarse con agua o aditivo de látex
- Cumple con los requisitos de la norma A118.1 del ANSI



317 MORTAR

Refer to Data Sheet 317.0
0317-0050-21/0317-0050-22



A smooth, creamy, sanded thin-set mortar for interior and exterior use.

FEATURES/BENEFITS:

- For use on floors and walls over masonry, concrete, cement backer board, mortar beds, and gypsum wallboard*
- Meets ANSI A118.1 requirements

*Interior only

LATAPOXY® 310 STONE ADHESIVE

Refer to Data Sheets 679.0 and 679.3



A strong, two-component epoxy adhesive for spot-bonding large format tile and stone on vertical surfaces. Easier and faster than traditional methods of veneer installation.

FEATURES/BENEFITS:

- Comes in both standard and rapid version for faster curing
- For interior or approved exterior applications
- No drilling, cutting kerfs, or setting pins
- Allows for quick plumb adjustment while stone is in place to compensate for uneven walls and stone thickness variations
- ANSI A118.3 and ISO 13007-1 R2T classification

Un mortero de capa delgada, lijado, suave y cremoso, para uso en interiores y exteriores.

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:

- Para uso en pisos y paredes sobre mampostería, concreto, panel de cemento, mortero y particiones de cartón-yeso*
- Cumple con los requisitos de la norma A118.1 del ANSI

*Solo para interiores.

Un adhesivo epóxico fuerte, de dos componentes, para fijación de adherencia por puntos de azulejos cerámicos y piedras de gran formato en superficies verticales. Más simple y más rápido que los métodos tradicionales de instalación de azulejo.

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:

- Viene en versiones estándar y rápida para curado más rápido
- Para aplicaciones en interiores y exteriores aprobadas.
- No se necesitan perforaciones, cortar entalladuras o colocar pasadores
- Permite un ajuste rápido con plomada mientras la piedra está colocada a fin de compensar paredes poco uniformes o variaciones en el espesor de la piedra
- ANSI A118.3 y clasificación ISO 13007-1 R2T



*When mixed with 333 Super Flexible Additive

LATAPOXY BIOGREEN™ 300 ADHESIVE

Refer to Data Sheet 023.0
0304-0001-2



A high strength, chemical resistant, 100% solids epoxy adhesive made with biobased, sustainable material.

FEATURES/BENEFITS:

- Made with biobased, sustainable materials
- Prevents curling of moisture-sensitive marbles and agglomerates
- For mesh mount glass mosaics and resin-backed tile and stone
- Will not stain white or light colored marble
- Meets ANSI A118.3 and ISO 13007-1 R2 classification

Adhesivo epóxico de gran solidez, con 100 % de sólidos y resistente a químicos, hecho con materiales sustentables y de base biológica.

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:

- Fabricado con materiales biológicos y sustentables
- Evita el rizado de mármoles y aglomerados sensibles a la humedad
- Para los mosaicos de vidrio montados en malla, azulejos y piedras con respaldo de resina
- No mancha el mármol blanco o de color claro.
- Cumple con la norma A118.3 del ANSI y la clasificación ISO 13007-1 R2



LATAPOXY 300 ADHESIVE

Refer to Data Sheet 633.0
0300-0001-2



A high-strength, three-part, 100% solids epoxy adhesive formulated for chemical-resistant installations of quarry tile, brick, and packing house tile.

FEATURES/BENEFITS:

- Prevents curling of moisture-sensitive marbles and agglomerates
- For mesh mount glass mosaics and resin-backed tile and stone
- Meets ANSI A118.3 and ISO 13007-1 R2 classification

Un adhesivo epóxico de alta resistencia, de tres partes, 100% sólidos, formulado para instalaciones resistentes a los productos químicos de azulejos de cantera, ladrillo y azulejos de relleno para casas.

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:

- Evita el rizado de mármoles y aglomerados sensibles a la humedad
- Para los mosaicos de vidrio montados en malla, azulejos y piedras con respaldo de resina
- Cumple con la norma A118.3 del ANSI y la clasificación ISO 13007-1 R2



Choose the Right LATICRETE® Adhesive for the Job.



MULTIPURPOSE THIN-SET MORTARS

LATICRETE® SELECT-BOND™ MODULAR ADHESIVE SYSTEM

Best			Better		Good	Better			Best
257 TITANIUM™	254 Platinum	254R Platinum Rapid	253 Gold	253R Gold Rapid	252 Silver	LATICRETE® SELECT-BOND™ Adhesive	Non-Sag Kit	Rapid Kit	High Performance Kit

FEATURES

ANSI A118.15	✓	✓								✓
ANSI A118.11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ANSI A118.4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ANSI A118.3										
ISO	C2ES1P1	C2ES1P1	C2FTS2	C2			C1	C1TE	C1F	C2TEP1
Lightweight	✓									
Non-Sag								✓		✓
Extended Open Time	✓	✓	✓		✓			✓		✓
Rapid Setting			✓		✓				✓	
Anti-Microbial [§]	✓	✓	✓							
Chemical Resistant										
UL GREENGUARD Certified	✓	✓		✓		✓	✓			
Warranty	Lifetime	Lifetime	Lifetime	10 Year	10 Year	5 Year	5 Year	10 Year	10 Year	25 Year

WHERE TO USE

Large Heavy Tile							✓	✓	✓	✓
Gauged Porcelain Tile	✓	✓								
Exterior	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Slurry Bond Coat	✓	✓								
Submerged	✓	✓	✓							✓
Glass Tile	✓	✓	✓							
Steel Substrate										
Steam/High Humidity	✓	✓	✓							✓
Exterior Façade	✓	✓					✓	✓	✓	✓
Exterior Pedestrian	✓	✓	✓	✓						✓
Industrial	✓	✓	✓							✓
Vehicular Travel	✓	✓								✓
Heavy Commercial	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
Light Commercial	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Residential	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

For use when Tile or Stone: Has one side that is 15 inches (381 mm) or more, weights more than 5 lbs (2.26kg) per square foot or is ungauged thickness.



LARGE HEAVY TILE MORTARS

EPOXY THIN-SET ADHESIVES

Best

MULTIMAX™
Lite

Better

TRI-LITE™

4-XLT

4-XLT Rapid

Good

LHT™ Plus

LHT

Best

LATAPOXY®
300
Adhesive

LATAPOXY
BIOGREEN™
300

FEATURES

ANSI A118.15	✓	✓	✓					
ANSI A118.11	✓	✓	✓	✓	✓			
ANSI A118.4	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ANSI A118.3							✓	✓
ISO	C2TES1P1	C2TES1P1	C2TES2	C2FTS2			R2	R2
Lightweight	✓	✓						
Non-Sag	✓	✓	✓	✓				
Extended Open Time	✓	✓						
Rapid Setting				✓				
Anti-Microbial [§]	✓							
Chemical Resistant							✓	✓
UL GREENGUARD Certified	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
Warranty	Lifetime	25 Year	10 Year	10 Year	5 Year	5 Year	Lifetime	Lifetime

WHERE TO USE

Large Heavy Tile	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Gauged Porcelain Tile	✓	✓	✓					
Exterior	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Slurry Bond Coat	✓							
Submerged	✓						✓	✓
Glass Tile	✓							
Steel Substrate							✓	✓
Steam/High Humidity	✓						✓	✓
Exterior Façade	✓	✓	✓					
Exterior Pedestrian	✓	✓	✓				✓	✓
Industrial	✓	✓					✓	✓
Vehicular Travel	✓	✓					✓	✓
Heavy Commercial	✓	✓	✓	✓			✓	✓
Light Commercial	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Residential	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

[§]Antimicrobial technology protects the treated article against mold and mildew deterioration. Antimicrobial technology is not designed to replace normal cleaning practices or protect users.

Elija el adhesivo LATICRETE® adecuado para cada tarea.



MORTEROS MULTIUSOS DE CAPA DELGADA

LATICRETE® SELECT-BOND™ SISTEMA ADHESIVO MODULAR

El mejor			Mejor		Bueno	Mejor			El mejor
257 TITANIUM™	254 Platinum	254R Platinum Rápido	253 Gold	253R Gold Rápido	252 Silver	LATICRETE® SELECT-BOND™ Adhesivo	Kit antideslizante	Kit Rápido	Kit de alto rendimiento

CARACTERÍSTICAS

ANSI A118.15	✓	✓								✓
ANSI A118.11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ANSI A118.4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ANSI A118.3										
ISO	C2ES1P1	C2ES1P1	C2FTS2	C2			C1	C1TE	C1F	C2TEP1
Peso ligero	✓									
Antidescuelgue								✓		✓
Tiempo de trabajo prolongado	✓	✓	✓		✓			✓		✓
Fraguado rápido			✓		✓				✓	
Antimicrobiano [§]	✓	✓	✓							
Resistencia a los productos químicos										
Certificación UL GREENGUARD	✓	✓		✓		✓	✓			
Garantía	Toda la vida	Toda la vida	Toda la vida	10 Años	10 Años	5 Años	5 Años	10 Años	10 Años	25 Años

DÓNDE USARLO

Azulejo cerámico pesado y de grandes dimensiones							✓	✓	✓	✓
Azulejo de porcelana calibrado	✓	✓								
Exterior	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Capa de lechada de mortero adhesivo	✓	✓								
Sumergido	✓	✓	✓							✓
Azulejo de vidrio	✓	✓	✓							
Sustrato de acero										
Vapor/Alta humedad	✓	✓	✓							✓
Fachada de exteriores	✓	✓					✓	✓	✓	✓
Pisos para peatones exteriores	✓	✓	✓	✓						✓
Uso industrial	✓	✓	✓							✓
Viajes en vehículos	✓	✓								✓
Uso comercial pesado	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
Uso comercial liviano	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Uso residencial	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Para uso en azulejos o piedras: Tiene un lado que mide 381 mm (15 pulgadas) de más, pesa más de 2.26 kg (5 libras) por pie cuadrado o tiene un espesor no calibrado.



MORTERO PARA AZULEJOS GRANDES Y PESADOS

ADHESIVOS EPÓXICOS DE CAPA DELGADA

El mejor	Mejor			Bueno		El mejor	
MULTIMAX™ Lite	TRI-LITE™	4-XLT	4-XLT Rápido	LHT™ Plus	LHT	LATAPOXY® 300 Adhesivo	LATAPOXY BIOGREEN™ 300

CARACTERÍSTICAS

ANSI A118.15	✓	✓	✓					
ANSI A118.11	✓	✓	✓	✓	✓			
ANSI A118.4	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ANSI A118.3							✓	✓
ISO	C2TES1P1	C2TES1P1	C2TES2	C2FTS2			R2	R2
Peso ligero	✓	✓						
Antidescuelgue	✓	✓	✓	✓				
Tiempo de trabajo prolongado	✓	✓						
Fraguado rápido				✓				
Antimicrobiano [§]	✓							
Resistencia a los productos químicos							✓	✓
Certificación UL GREENGUARD	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
Garantía	Toda la vida	25 Años	10 Años	10 Años	5 Años	5 Años	Toda la vida	Toda la vida

DÓNDE USARLO

Azulejo cerámico pesado y de grandes dimensiones	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Azulejo de porcelana calibrado	✓	✓	✓					
Exterior	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Capa de lechada de mortero adhesivo	✓							
Sumergido	✓						✓	✓
Azulejo de vidrio	✓							
Sustrato de acero							✓	✓
Vapor/Alta humedad	✓						✓	✓
Fachada de exteriores	✓	✓	✓					
Pasos para peatones exteriores	✓	✓	✓				✓	✓
Uso industrial	✓	✓					✓	✓
Viajes en vehículos	✓	✓					✓	✓
Uso comercial pesado	✓	✓	✓	✓			✓	✓
Uso comercial liviano	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Uso residencial	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

§La tecnología de producto antimicrobiano inhibe el crecimiento de moho y hongos en el mortero de capa liviana. La tecnología antimicrobiana no está diseñada para reemplazar las prácticas de limpieza normal o proteger a los usuarios.



LATICRETE International, Inc. ■ One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA ■ 1.800.243.4788 ■ +1.203.393.0010 ■ www.laticrete.com

DS-083.4-1220 ©2020 LATICRETE International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.

