




Innovative Tile and Stone
Installation Systems

4-XLT

Multi-use, polymer modified mortar for large format tile installations

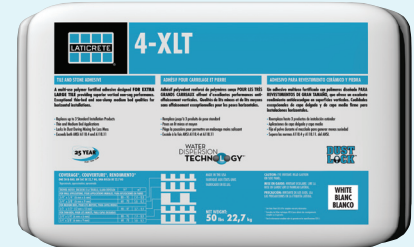

Data Sheet 080.0



FEATURES

Non-sag

Multiple utility

Water Dispersion Technology™

Dust Lock™ Technology

Smooth and creamy consistency

BENEFITS

Superior bond that meets the demands of challenging installations involving large and/or heavy tile.

Excellent medium bed performance, 3/4" (19 mm) thick without shrinkage.

Provides for the complete dispersion of water within the mix allowing users to achieve the desired application consistency.

Reduces mess both during transportation of the product as well as during mixing.

Easy to trowel mortar assures proper coverage on both the substrate and the veneer.

Uses

- Interior and exterior wall installations
- Large format ceramic tile, porcelain tile and stone
- Medium bed mortar for flooring installations
- Ideal for most types of thin-set flooring applications

Testing

Meets or exceeds the following standards:

- ANSI A118.4 and A118.11 shear bond strength requirements
- ISO 13007-2 non-sag requirement
- "Extra Heavy" rating per ASTM C627

Suitable Substrates

- Exterior glue plywood*
- Concrete
- Concrete block
- Existing ceramic tile and stone
- Gypsum wallboard*
- Cement backer board**
- Brick or concrete masonry

Packaging

50 lb (22.7 kg) bag; 56 bags per pallet. Available in grey and white.


Approximate Coverage

For Medium Beds

1/2" x 1/2" (12 mm x 12 mm) notched trowel	40 – 47 ft ² (3.7 – 4.4 m ²)
---	--

For Thin Beds

1/4" x 1/4" (6 mm x 6 mm) notched trowel	80 – 95 ft ² (7.4 – 8.8 m ²)
1/4" x 3/8" (6 mm x 9 mm) notched trowel	60 – 70 ft ² (5.6 – 6.5 m ²)



Snap for more
information.

[^] See Data Sheets 025.0APD for complete warranty information. * Interior use only. ** Consult cement backer board manufacturer for specific installation recommendations and to verify acceptability for exterior use.

DS-006.6FR-0112

LATICRETE International, Inc.

One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • www.laticrete.com


©2012 LATICRETE International, Inc.
All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.



Systèmes de pose de carrelage
et de pierre innovants

4-XLT

Adhésif polyvalent renforcé de polymères à prise rapide pour la
pose de carrelage de grand format

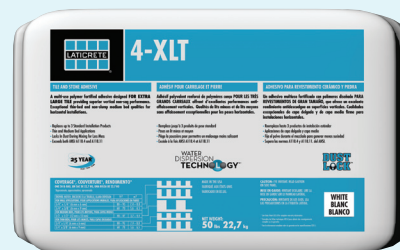

Le fiche technique 080.0



CARACTÉRISTIQUES

Sans affaissement

Emplois multiples

Technologie™ de dispersion d'eau

Technologie Dust Lock™

Consistance lisse et onctueuse

AVANTAGES

Adhérence supérieure qui satisfait aux besoins des poses difficiles de carreaux grands et/ou lourds.

Excellentes performances pour lit moyen, épaisseur de 19 mm (3/4 po) sans retrait.

Assure une dispersion totale de l'eau au sein du mélange pour permettre l'obtention de la consistance souhaitée pour l'application.

Réduit la saleté produite durant le transport du produit et son malaxage.

Ce mortier facile à travailler assure une bonne couverture à la fois sur le support et le parement.

Emplois

- Poses murales de carrelage céramique
- De carreaux de porcelaine et de pierre, à l'intérieur et à l'extérieur
- Peut être utilisé en tant que mortier pour lit moyen sur les planchers
- Idéal pour la majorité des types de pose en lit mince sur les planchers

Test

Conforme ou supérieur aux normes suivantes :

- Résistance à l'affaissement ISO 13007-2 C2
- Résistance à l'affaissement ISO 13007-2 C2
- Classe « Extra Heavy » (très intensif) selon ASTM C627

Supports appropriés

- Contreplaqué collé extérieur*
- Béton
- Bloc de béton
- Carrelage céramique et pierre
- Panneau de gypse*
- Panneau de ciment**
- Maçonnerie de brique ou de béton

Conditionnement

Sac de 22,7 kg (50 lb); 56 sacs par palette.
Couleurs proposées gris et blanc.


Couverture approximative

Lits moyens

Platoir denté de 12 mm x 12 mm (1/2 po x 1/2 po)	3,7 à 4,4 m ² (40 à 47 pi ²)
--	--

Lits minces

Platoir denté de 6 mm x 6 mm (1/4 po x 1/4 po)	7,4 à 8,8 m ² (80 à 95 pi ²)
Platoir denté de 6 mm x 9 mm (1/4 po x 3/8 po)	5,6 à 6,5 m ² (60 à 70 pi ²)



Pour plus de
renseignements,
scannez avec votre
téléphone.

* Voir les renseignements complets sur la garantie dans la Fiche technique 025.0APD. * Utilisation à l'intérieur seulement.

** Consulter le fabricant de panneaux de ciment pour les recommandations de pose particulières et pour vérifier que l'utilisation à l'extérieur est possible.

DS-006.6FR-0112

LATICRETE International, Inc.

One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • www.laticrete.com

NOTER : Pour le service technique en français, veuillez composer +1.855.237.1992

Toutes les marques de commerce indiquées sont la propriété intellectuelle de leur propriétaires respectifs.

