

ARDEX PANDOMO^{MD} CF1/CF3

Composé autonivelant Floor et FloorPlus (blanc ou gris)

Chape autosiccative pour le resurfaçage, le lissage et le nivellement rapide du béton intérieur. Conçu avec des ciments hydrauliques, ainsi que des polymères spéciaux en poudre redispersables.

Caractéristiques principales


- À base de ciment Portland
- Pour le béton intérieur nouveau ou existant
- Colorer avec les concentrés de couleur ARDEX PANDOMO^{MD} CC
- Ajouter le sable ARDEX PANDOMO^{MD} HG Sand pour créer les surfaces ARDEX PANDOMO^{MD} FloorPlus. Sable offert en : noir, blanc, gris et sable

Application

- **Conseils généraux de préparation :**
 - Apprêt époxyde pour préparation de support ARDEX EP 2000^{MC}
- **Conditionnement :** (22.7 kg) 50 lbs.
- **Couverture :** 2,3 m² par sac à une épaisseur de 6 mm (25 pi² à 1/4 po)
- **Épaisseur :**
 - S'applique de 6 à 24 mm (1/4 à 1 po) d'épaisseur
- **Temps d'écoulement :** 10 minutes
- **Praticable :** 2 à 3 heures
- **Début du traitement :** 24 heures
- **Étanchéifier avec le système de couche d'usure protectrice ARDEX PANDOMOMD ES/PS**

Performance

- **Début de prise ASTM C191 :** Environ 10 minutes
- **Fin de prise ASTM C191 :** Environ 45 minutes
- **Résistance à la compression ASTM C109/mod (séchage à l'air seulement) :**
352 kg/cm² (5 000 psi) après 28 jours
- **Résistance à la flexion (ASTM C348) :**
70 kg/cm² (1 000 psi) après 28 jours

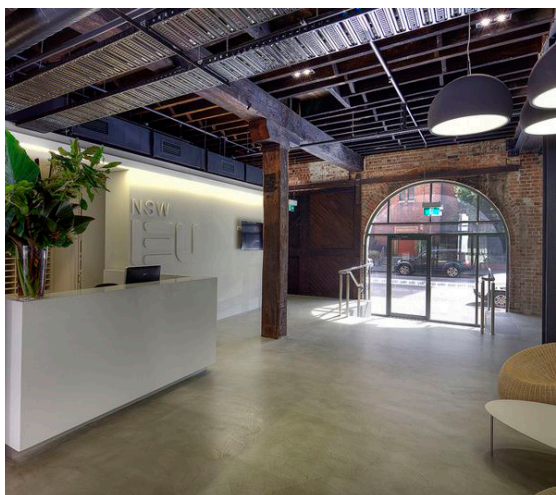

AF396F 06/15

Pour obtenir les calculateurs de produits ARDEX facile d'emploi et de l'information sur le pouce concernant les produits, télécharger l'application ARDEX depuis la boutique iTunes ou Google Play.



Consulter la fiche technique sur le site www.ardexamericas.com ou composer le 888-512-7339 avant l'installation. Pour obtenir une formation gratuite sur les produits ARDEX, cliquer sur Al'académie ARDEX. © 2014 ARDEX Engineered Cements, L.P. Tous droits réservés.

MD
PANDOMO



AMERICAS

888-512-7339

+1-724-203-5000

www.ardexamericas.com