

Mapeband

Accessoires d'imperméabilisation recouverts de caoutchouc



DESCRIPTION

Le rouleau pour plinthes et la bande d'étanchéité pour renvois *Mapeband*^{MC} sont des accessoires de polyester flexibles et recouverts de caoutchouc pour l'imperméabilisation. Ces accessoires sont conçus pour une utilisation facile et rapide avec les membranes d'imperméabilisation *Mapelastic*® 315, *Mapelastic HPG*, *Mapelastic AquaDefense*, *Mapelastic WaterStop* et *Mapelastic Turbo* de MAPEI sur des plinthes, coins, drains et joints de dilatation et de mouvement.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Accessoires de haute performance sans joints, monopieces, d'imperméabilisation et d'étanchéité à la vapeur
- Élasticité et déformabilité : renforcement idéal pour les endroits où les membranes d'imperméabilisation sont soumises à des températures extrêmes, des conditions de gel/dégel, des changements de plan, des matériaux de nature différente, des vibrations, etc., pouvant causer des problèmes d'imperméabilisation
- Économie de temps : installation facile et rapide

AIRES D'UTILISATION

- Une excellente solution de remplacement au tissu de renforcement ou au filet de renforcement en fibre de verre utilisée avec les membranes d'imperméabilisation dans les applications intérieures, extérieures, résidentielles et commerciales avant l'installation des carreaux de céramique ou pierres
- Les accessoires *Mapeband* sont conçus pour être utilisés et compatibles avec les membranes d'imperméabilisation *Mapelastic 315*, *Mapelastic HPG*, *Mapelastic AquaDefense*, *Mapelastic WaterStop* et *Mapelastic Turbo*.
- Rouleau pour plinthes : utiliser à l'intersection de sols et de murs ou sur des coins verticaux à l'intérieur/l'extérieur de murs. Utiliser également comme matériau d'imperméabilisation flexible pour les joints de dilatation.
- Bande d'étanchéité pour renvois : utiliser pour le scellement autour des renvois dans les douches et salles de bain, ainsi que sur les terrasses et balcons.

- Bande d'étanchéité pour renvois : utiliser pour le scellement autour des renvois dans les douches et salles de bain, ainsi que sur les terrasses et balcons.

RESTRICTIONS

- Consulter la fiche technique de la membrane d'imperméabilisation MAPEI utilisée.

SUPPORTS APPROPRIÉS

- Consulter la fiche technique de la membrane d'imperméabilisation MAPEI utilisée.

APPLICATION DES PRODUITS

Lire toutes les directives attentivement avant l'application.

1. Appliquer une mince couche continue de la membrane d'imperméabilisation MAPEI choisie sur une surface légèrement plus grande que l'accessoire *Mapeband*. Se référer à la fiche technique de la membrane d'imperméabilisation respective pour les directives d'application.
2. Placer l'accessoire *Mapeband* dans le produit d'imperméabilisation frais MAPEI utilisé. Avec le côté plat d'une truelle, exercer une pression sur la surface de l'accessoire *Mapeband* en l'enfonçant dans le produit d'imperméabilisation MAPEI. Faire disparaître tous les vides et bulles sous l'accessoire.
3. Appliquer une mince couche continue du produit d'imperméabilisation MAPEI d'au moins 1 mm (1/32") d'épaisseur sur la surface supérieure de l'accessoire *Mapeband*, recouvrant complètement ce dernier.
4. Passer à la section « Terminer l'imperméabilisation » ci-dessous.

JOINTS DE DILATATION ET DE CONTRÔLE

1. Se référer à l'illustration en coupe transversale ci-dessous pour l'utilisation et l'installation appropriées du rouleau pour plinthes *Mapeband* avec tous les produits d'imperméabilisation MAPEI.
2. Placer le rouleau pour plinthes *Mapeband* dans le joint de façon à ce qu'il prenne la forme d'un oméga renversé une fois la mise en place terminée.
3. Appliquer une mince couche continue du produit d'imperméabilisation MAPEI d'au moins 1 mm (1/32") d'épaisseur, sans vides, sur le support de chaque côté du joint de dilatation. Replier ensuite les côtés du rouleau pour plinthes *Mapeband* dans le produit d'imperméabilisation MAPEI.
4. Avec le côté plat de la truelle, exercer une pression sur la surface de *Mapeband* en l'enfonçant dans le produit d'imperméabilisation MAPEI. Faire disparaître tous les vides et bulles sous *Mapeband*.
5. Appliquer une mince couche continue du produit d'imperméabilisation MAPEI en une épaisseur d'environ 1 mm (1/32") sur la surface de *Mapeband*, recouvrant complètement ce dernier.
6. Passer à la section « Terminer l'imperméabilisation » ci-dessous.

TERMINER L'IMPERMÉABILISATION


Le tissu *Reinforcing Fabric* ou le filet *Fiberglass Mesh* de MAPEI peut être requis (ou facultatif) lors de l'imperméabilisation de l'aire principale. Par conséquent, afin de terminer l'imperméabilisation de l'aire restante (sols ou murs), se référer aux directives sur l'emballage ou la fiche technique du produit d'imperméabilisation MAPEI spécifique à installer.



Exemple d'utilisation de Mapeband pour l'imperméabilisation d'un coin situé entre le bas et le côté d'une baignoire



Exemple d'imperméabilisation d'un joint de structure sur une terrasse

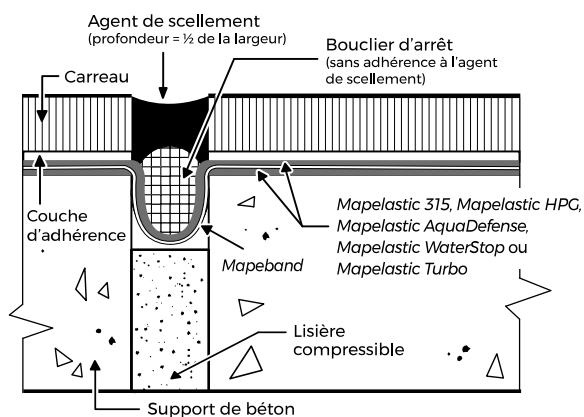

Caractéristiques de performance des produits

| Tests de laboratoire | Résultats |
|--|--|
| Résistance à la traction (selon ISO 527-1) | > 2 N/mm ² (290 lb/po ²) |
| Allongement à la rupture (selon ISO 37-1) | > 700 % |
| Résistance au déchirement (selon DIN 53363) | > 100 N/mm ² (14 500 lb/po ²) |
| Plage de températures d'utilisation | -6 °C à 60 °C (22 °F à 140 °F) |
| Résistance aux alcalis (selon EN 1847) (jours, température, concentration) | 90, 23 °C (73 °F), 10 % |

Durée de conservation et caractéristiques d'application

| | |
|-----------------------|---|
| Durée de conservation | 5 ans, lorsqu'entreposé dans l'emballage d'origine non ouvert |
|-----------------------|---|

Emballage

Format et couleur

Bande d'étanchéité pour renvois (bleue) : 43 x 43 cm (16,75" x 16,75")

Bande en rouleau pour plinthes (bleue) : 12 cm x 49,7 m (4,75" x 163')

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

Se référer à la fiche de données de sécurité pour les données spécifiques relatives à la santé et sécurité ainsi qu'à la manipulation du produit.

Pour en savoir plus sur l'engagement de MAPEI envers la durabilité et la transparence, ainsi que sur la façon dont les produits MAPEI peuvent contribuer aux normes de construction écologique et aux systèmes de certification, envoyer un courriel au sustainability-durabilite@mapei.com.

MISE EN GARDE

Les résultats des tests indiqués dans la FICHE TECHNIQUE ont été obtenus conformément aux méthodes de test et aux cycles de durcissement, le cas échéant, définis dans les normes de l'industrie mentionnées dans la fiche technique. Veuillez noter que l'utilisation de procédures ou de méthodes de test autres que celles indiquées dans la fiche technique pourrait entraîner des valeurs différentes et que, dans de tels cas, toute responsabilité de notre entreprise est exclue.

MENTION LÉGALE

Le contenu de la présente fiche technique peut être reproduit seulement de façon intégrale dans un autre document relatif au projet. Tout document qui en résulte ne pourra être interprété de façon à modifier, remplacer ou altérer de quelque manière que ce soit, en totalité ou en partie, quelque modalité, terme, condition ou exigence mentionnés dans ladite fiche technique reproduite lors de l'application ou l'installation du produit MAPEI. Consulter notre site www.mapei.com pour connaître les plus récentes mises à jour de nos fiches techniques et les garanties applicables. **TOUTE MODIFICATION AU TEXTE D'UNE FICHE TECHNIQUE OU AUX CONDITIONS DÉCRITES DANS UNE FICHE TECHNIQUE ENTRAÎNE L'ANNULATION DE TOUTE GARANTIE APPLICABLE.**

Avant d'employer nos produits, l'utilisateur doit s'informer et s'assurer qu'ils conviennent aux fins auxquelles il les destine et lui seul assumera tous les risques et responsabilités. **TOUTE RÉCLAMATION EST RÉPUTÉE ABANDONNÉE SAUF SI UN AVIS ÉCRIT NOUS EST PARVENU DANS LES QUINZE (15) JOURS SUIVANT LA DÉCOUVERTE DE LA DÉFECTUOSITÉ OU LA DATE À LAQUELLE LADITE DÉFECTUOSITÉ AURAIT RAISONNABLEMENT PU ÊTRE DÉCOUVERTE.**

COORDONNÉES

MAPEI – Siège social de l'Amérique du Nord

1144 East Newport Center Drive
Deerfield Beach, Floride 33442
1 888 US-MAPEI (1 888 876-2734) / 954 246-8888

Services techniques

É.-U. et Porto Rico :
Revêtements de sol : 1 800 992-6273
Béton et construction lourde : 1 888 365-0614
Canada :
1 800 361-9309

Service à la clientèle

1 800 42-MAPEI (1 800 426-2734)

Date d'édition : 17 septembre 2024 MK 3000337 (24-2321)

Pour les renseignements les plus récents sur les données du produit et la garantie BEST-BACKED^{MS}, consulter le www.mapei.com.

Tous droits réservés. © 2024 MAPEI Corporation.

