



Tofino 40199 - 15403 Thunder / Tonnerre



Ashlar

Tofino 40199 - 15402 Harbor / Port



Brick
Brique

Tofino 40199 - 15401 Moonlight / Clair de lune

Brick
Brique

Tofino 40199 - 75202 Shore / Rivage


Ashlar




Ashlar




Brick
Brique

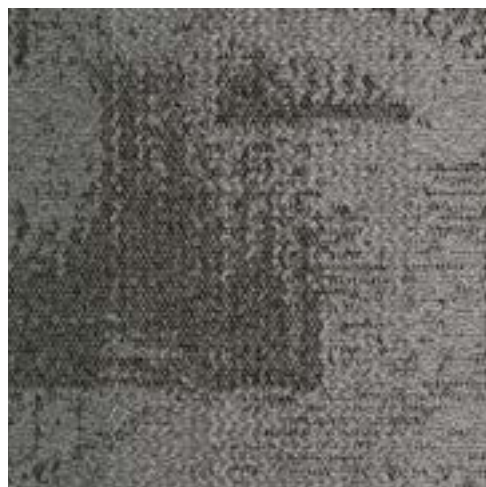

15401 MOONLIGHT / CLAIR DE LUNE

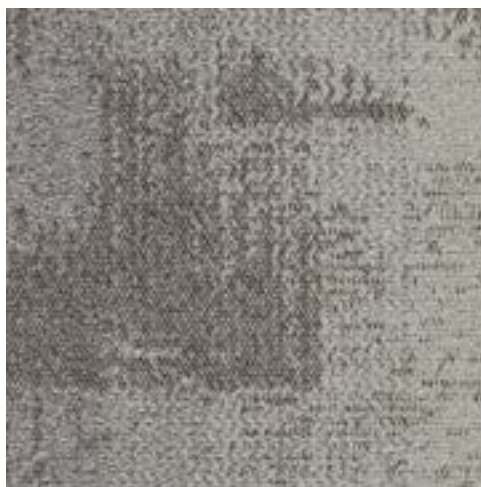

15403 THUNDER / TONNERRE

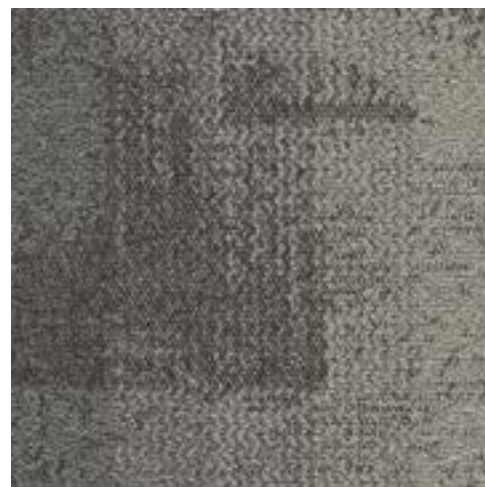

75201 STORMY / ORAGE



75202 SHORE / RIVAGE



15402 HARBOR / PORT



10177 SANDCASTLE / FORTERESSE



60124 ECLIPSE / ÉCLIPSE

PRODUCT SPECIFICATIONS / DEVIS TECHNIQUE :		
STYLE :	TOFINO 40199	
PRODUCT TYPE / TYPE DE PRODUIT :	Carpet Tile 19.68" x 19.68" / Tuile 50 cm x 50 cm	
SURFACE TEXTURE / SURFACE DU TAPIS :	Multilevel Loop / Bouclé à niveaux multiples	
PILE FIBER CONTENT / MÉLANGE DE FIBRE :	100% BCF Velana™ / 100% filament continu Velana ^{MC}	
DYE METHOD / SYSTÈME DE TEINTURE :	Solution Dyed / Teinture en solution	
PRIMARY BACKING / ENDOS PRIMAIRE :	Non-Woven Polyester / Polyester non-fissé	
SECONDARY BACKING / ENDOS SECONDAIRE :	Fiberglass Reinforced Thermoplastic - PermaFuse™ Technology - Phthalate free Module de P.V.C. renforcé en fibre de verre - Technologie d'endos PermaFuse™ - Sans phtalate	
	IMPERIAL / IMPÉRIAL	METRIC / MÉTRIQUE
PILE WEIGHT / POIDS DU VELOURS :	18 oz s.y. / v.c.	610 g/m²
GAUGE / CALIBRE :	1/12 ga. / ja.	47.2 / 10 cm
STITCHES / RANGÉES DE TOUFFES :	11.0 per in. / par po.	43.3 / 10 cm
PILE HEIGHT / HAUTEUR DU VELOURS :	0.138"	3.5 mm
PILE THICKNESS / ÉPAISSEUR DU VELOURS :	0.098"	2.5 mm
DENSITY FACTOR / FACTEUR DENSITÉ :	6612	12.26 ktex
TOTAL WEIGHT / POIDS TOTAL :	109.03 oz per s.y. / par v.c.	3696 g/m²

PERFORMANCE SPECIFICATIONS / PERFORMANCE :	
FLAMMABILITY / INFLAMMABILITÉ :	Meets ASTM E-648 test standards Radiant Panel Class II / Rencontre les normes ASTM E-648 Classe II
SMOKE DENSITY / DENSITÉ DE LA FUMÉE :	Meets ASTM E-662 test standards < 450 Flaming mode / Rencontre les normes ASTM E-662 < 450 mode de combustion
ANTI-STATIC PROPERTIES / PROPRIÉTÉS ANTISTATIQUE :	Less than 3.0 kv at 20% R.H. & 21°C / Sous 3.0 kv à 20% h.r. & 21°C
DIMENSIONAL STABILITY / STABILITÉ DIMENSIONNELLE :	Less than 0.05% / Moins de 0,05%
LIGHTFASTNESS / SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE :	L5 or Better / L5 ou supérieur
RESISTANCE TO WET CLEANING / RÉSISTANCE AU NETTOYAGE HUMIDE :	Gray Scale 5 / 5 à l'échelle des gris
ACOUSTIQUE ASTM-E3133 :	70
ACOUSTIQUE ASTM-E492 :	60
INSTALLATION METHODS / MÉTHODES D'INSTALLATION :	 Quarter-Turn Quart de tour  Brick Brique  Ashlar
WARRANTIES / GARANTIES :	10 years Limited Commercial Wear & Anti-Static / Garantie 10 ans limitée contre l'usure commerciale et antistatique 10 years Limited Against Delamination / Garantie 10 ans limitée contre la délamination 10 years Limited on Dimensional Stability / Garantie 10 ans limitée de la stabilité dimensionnelle 10 years Limited Against Backing Deterioration / Garantie 10 ans limitée contre la détérioration de l'endos
ENVIRONMENTAL / ENVIRONNEMENT :	
CRI GREEN LABEL PLUS :	Certified GLP 0006 / Certifié GLP 0006 

BACKING SYSTEMS AVAILABLE / SYSTÈMES D'ENDOS DISPONIBLES	DIMENSION	
	IMPERIAL / IMPÉRIAL	METRIC / MÉTRIQUE
 	Carpet Tile / Tuile 19.68" x 19.68"	Carpet Tile / Tuile 50 cm x 50 cm

