

NOUVEAU!



Fièrement québécois

Systèmes de planchers chauffants

LE PARFAIT DUO!

La nouvelle membrane de désolidarisation de **FLEXTHERM**,
le complément idéal au **Câble Vert Surface XL** de **FLEXTHERM**




La combinaison gagnante pour un plancher chaud, confortable et durable!

Garantie à vie offerte lorsque la membrane et le Câble Vert Surface XL sont installés par un installateur FLEXpert certifié par FLEXTHERM; autrement, une garantie limitée de 25 ans est appliquée.

1 800 353-9843 • www.flextherm.com • client@flextherm.com

Membrane de désolidarisation FLEXTHERM conçue pour accueillir le Câble Vert Surface XL de FLEXTHERM

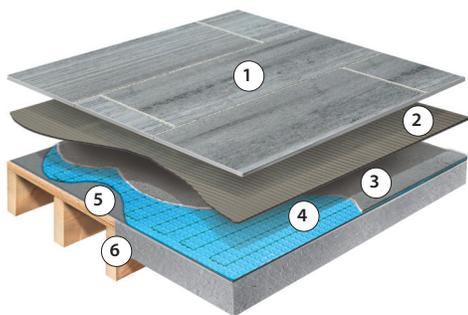

- ① Carreaux de céramique, porcelaine ou pierre naturelle* (format minimum de 2 po x 2 po x 1/4 po)
- ② Ciment-colle dentelé approprié**
- ③ Ragréage de ciment-colle approprié**
- ④ Câble Vert Surface XL dans la membrane de désolidarisation
- ⑤ Ciment-colle approprié***
- ⑥ Sous-plancher de béton ou contreplaqué*

* En présence de pierre naturelle ou de contreplaqué, il peut être nécessaire de doubler ce dernier. Veuillez vous référer au guide d'installation complet.

** Pour déterminer le type de ciment-colle approprié, veuillez vous référer au fabricant de ciment-colle.

*** Le choix du type de ciment-colle dépend du type de sous-plancher. Veuillez vous référer au guide d'installation complet.

Câble Vert Surface XL installé aux trois crampons pour un espacement uniforme de 3,75 po et une puissance de 11,5 W/pi²

CâbleVertSURFACEXL

3,6 Watts - 120 V		
No de pièce	Couverture pour espacement aux 3 crampons (avec membrane FLEXTHERM) Espacement aux 3 3/4 po 11,5W/pi ²	Intensité (A)
HGS120L0024	8,2	0,8
HGS120L0031	10,6	1,0
HGS120L0045	15,1	1,4
HGS120L0067	22,6	2,1
HGS120L0079	26,5	2,4
HGS120L0100	33,9	3,1
HGS120L0111	37,7	3,4
HGS120L0129	43,4	3,9
HGS120L0160	53,7	4,9
HGS120L0176	58,4	5,4
HGS120L0195	64,5	5,9
HGS120L0209	68,8	6,4
HGS120L0240	78,8	7,3
HGS120L0252	82,5	7,6
HGS120L0276	90,6	8,4
HGS120L0316	103,2	9,6
HGS120L0356	115,8	10,8

3,6 Watts - 240 V		
No de pièce	Couverture pour espacement aux 3 crampons (avec membrane FLEXTHERM) Espacement aux 3 3/4 po 11,5W/pi ²	Intensité (A)
HGS240L0031	10,6	0,5
HGS240L0049	16,5	0,8
HGS240L0063	21,4	1,0
HGS240L0089	30,2	1,4
HGS240L0111	36,8	1,7
HGS240L0134	44,7	2,1
HGS240L0157	52,2	2,4
HGS240L0178	58,9	2,7
HGS240L0200	66,1	3,1
HGS240L0222	73,0	3,4
HGS240L0258	84,4	3,9
HGS240L0291	95,1	4,4
HGS240L0320	104,2	4,9
HGS240L0352	114,6	5,4
HGS240L0390	129,2	5,9
HGS240L0418	135,8	6,4
HGS240L0480	155,8	7,3
HGS240L0503	165,0	7,6
HGS240L0553	179,5	8,4
HGS240L0632	204,9	9,6
HGS240L0712	230,5	10,8

MEMBRANE DE DÉSOLIDARISATION FLEXTHERM

ROULEAU HGSM D	FEUILLE HGSMDF
Code CUP : 69867973632	Code CUP : 698679736346
PRIX DE DÉTAIL SUGGÉRÉ (CAD)	PRIX DE DÉTAIL SUGGÉRÉ (CAD)
ROULEAU couvrant 161 pi ² : 434,44 \$ (2,69 \$/pi ²)	FEUILLE de 39 po x 33 po couvrant 8,9 pi ² : 24,40 \$ (2,73 \$/pi ²)