



Innovative Tile and Stone
Installation Systems

9235 Waterproofing Membrane

Latex based waterproofing/anti-fracture membrane



Limassol, Cyprus Swimming Pools



Data Sheet 236.0 and WPAF 0.5



FEATURES

IAPMO approved for shower pan liner

Load bearing "Extra Heavy" Service Rating per ASTM C627 (TCNA) for interior and exterior use

Easy to install with paint roller or brush

Thin, only .02" (.5 mm) when cured

Anti-fracture up to 1/8" (3 mm) cracks

BENEFITS

You are guaranteed to comply with building codes all across the country, assuring your project will not be compromised by a substandard waterproofing membrane.

LATICRETE® 9235 Waterproofing Membrane can be used in all waterproofing applications, including pools, spas and continuous submersion without fear of breaking down or deteriorating.

No special tools, no special skills, simply use a paint roller or brush.

Eliminates changes in planes with surrounding floor finishes; encourages design options such as curves, champher and slopes.

Works double duty, with anti-fracture capabilities that reduce the risk of cracked or loose tile as well as preventing water damage.

Uses

- Swimming pools, fountains and water features
- Showers pans, stalls, "hop-ups" and tub surrounds
- Bathrooms and laundries (industrial, commercial and residential)
- Spas, hot tubs
- Kitchens and food processing areas
- Terraces and balconies over unoccupied spaces
- Counter tops
- Facades
- Steam rooms (when used in conjunction with vapor barrier)

Suitable Substrates

- Concrete
- Exterior glue plywood**
- Cement mortar beds
- Gypsum wallboard**
- Cement backer board[^]
- Ceramic tile and stone[†]
- Cement plaster
- Cement terrazzo**
- Concrete and brick masonry

Approximate Coverage

Full Unit: 300 ft² (27.8 m²)

Mini Unit: 75 ft² (7 m²)


Packaging

Full Unit: 36 full units/pallet consisting of:
1 x 6 US gallon (23 ℓ) pail liquid
1 x 300 ft² (28 m²) roll fabric: 38" (965 mm) wide
1 x 75' (23 Lm) roll fabric: 6" (150 mm) wide

Mini Unit: 1 x 2 US gallon (7.6 ℓ) pail liquid
2 x 75' (23 Lm) roll fabric: 6" (150 mm) wide

* See Data Sheet 230.99 for complete warranty information. ** Interior application only. † If skim coated with a LATICRETE® latex thin-set mortar. ^ Consult cement backer board manufacturer for specific installation recommendations and to verify acceptability for exterior use.

For additional product information snap the image with your phone. Get the free app for your phone at <http://gettag.mobi>






Sistemas Innovadores para la
Instalación de Cerámica y Piedra

9235 Membrana Impermeabilizante

Membrana impermeabilizante y antifisuras a base de látex



Limassol, Cyprus Swimming Pools

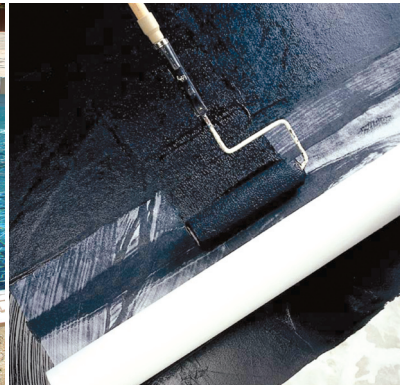

Las especificaciones 236.0 y WPAF 0.5



CARACTERÍSTICAS

Cuenta con la aprobación de IAPMO para ser usada como forro para bases de duchas

Clasificación de servicio "Extra pesado" de acuerdo a la norma ASTM C627, para utilizar en interiores y exteriores

Fácil de instalar, con brocha o rodillo de pintar

Delgada: después del curado su espesor es de sólo 0.5 mm (0.020 pulg.)

Protección antifisuras en grietas de hasta 3 mm (1/8 pulg.)

VENTAJAS

Este producto cumple con los códigos de construcción de todo el país, por lo que le garantiza que su proyecto no se verá comprometido por el uso de una membrana impermeabilizante deficiente.

LATICRETE® 9235 Membrana Impermeabilizante se puede utilizar en todas las aplicaciones de impermeabilización, como piscinas, spas y demás aplicaciones de inmersión continua, sin riesgo de que se dañe o deteriore.

No se necesitan herramientas ni técnicas especiales, tan sólo aplique con un rodillo o brocha de pintar.

Elimina los desniveles con los acabados del piso circundante y propicia opciones de diseño como curvas, biseses y pendientes.

Tiene una doble función: ofrece protección antifisuras que reduce el riesgo de revestimientos agrietados o flojos y, a la vez, evita los daños ocasionados por el agua.

Usos

- Piscinas, fuentes y artefactos acuáticos
- Bases, cabinas de duchas, escalones de acceso y circundantes de tinas
- Baños y lavaderos (industriales, comerciales y residenciales)
- Spas y tinas calientes
- Cocinas y áreas de preparación de alimentos
- Terrazas y balcones sobre espacios no ocupados
- Mostradores
- Fachadas
- Salas de vapor (cuando se usa junto con una barrera de vapor)

Sustratos adecuados

- Hormigón
- Capas de mortero de cemento
- Panel de cemento***
- Estuco de cemento
- Mampostería de ladrillo y hormigón
- Madera contrachapada grado exterior*
- Paneles de yeso*
- Revestimiento cerámico y piedra**
- Terrazo de cemento**

Presentación

Unidad completa: 36 unidades completas por paleta que consisten en: 1 cubeta de líquido de 23 litros (6 gal estadounidenses)
1 rollo de tela de 28 m² (300 pies²): 965 mm (38 pulg.) de ancho
1 rollo de tela de 23 metros lineales (75 pies): 150 mm (6 pulg.) de ancho

Unidad mini: 1 cubeta de líquido de 7.6 litros (2 gal estadounidenses)
2 rollos de tela de 23 metros lineales (75 pies): 150 mm (6 pulg.) de ancho

Rendimiento aproximado

Unidad completa: 27.8 m² (300 pies²)
Unidad mini: 7 m² (75 pies²)

* Vea la información completa sobre la garantía en la especificación 230.99. * Aplicación sólo en interiores. ** Si se aplica una capa superficial de mortero delgado de látex LATICRETE®. *** Consulte al fabricante de paneles de cemento para obtener las recomendaciones de instalación específicas y para verificar si son adecuados para uso exterior.

DS-715.05P-0211

Para más información sobre el producto, fotografíe la imagen con su celular. Obtenga la aplicación gratuita para su celular en <http://gettag.mobi>

