

Comores 2318

Vinyle de luxe d'ingénierie - SPC • Archipel

Avantages

Idéal pour la famille (y compris les animaux de compagnie)
Sécuritaire et sain
Entretien facile
Silencieux et confortable
Look remarquable
Construction performante et durable
Installation facile et polyvalente
Meilleure garantie sur le marché

Spécifications du produit


Marque	HydraLuxe Rigid
Collection	Archipel
Nom de style	Comores
Numéro de style	2318
Construction	Vinyle de luxe d'ingénierie
Sous-catégorie	SPC
Format	Planche
Matériel	PVC vierge
Matériel du coeur	70% Carbonate de calcium / 30% vinyle
Endos	Liege
Motif	Hickory
Épaisseur de la couche d'usure	0,5 mm (0,02")
Épaisseur du vinyle	n/a
Épaisseur du coeur	5 mm (0,197")
Épaisseur de l'endos	1,5 mm (0,059")
Épaisseur totale	6,5 mm (0,256")
Largeur	228 mm (8,976")
Longueur(s)	1830 mm (72,047")
Bordures	Macro biseautage peint aux 4 côtés
Système de verrouillage	Välinge 5G : « drop lock »
Fini	Emboutissage enregistré
Surface supérieure	Polyuréthane durci par UV et technologie de billes de céramique
Resistance à l'abrasion	Usage commercial général
Lustre	Mat
IIC	73
STC	72
Formaldéhyde	E1
Répétition du patron	4
Certifications	Choix des designers, Sans phtalates, Certifié e1, FloorScore, Certifié GreenGuard gold
Méthode d'installation	Flottante, Compatible avec chauffage radiant intégré
Garantie résidentielle	Défauts de fabrication <i>À vie</i> Usure <i>À vie</i> Résistance aux taches <i>À vie</i> Décoloration <i>À vie</i> Remplacement sans questions <i>Minimum 30 jours</i> Imperméabilité <i>À vie</i> Animaux de compagnie <i>À vie</i>
Garantie commerciale	Défauts de fabrication <i>15 Ans</i> Usure <i>15 Ans</i> Résistance aux taches <i>15 Ans</i> Décoloration <i>15 Ans</i> Imperméabilité <i>À vie</i> Animaux de compagnie <i>À vie</i>



Emballage

Planches par boîte	6
Boîtes par palette	52
Poids de la boîte	21881,53 Grammes (48,24 livres)
Pieds carrés par boîte	26,95
Mètres carrés par boîte	2,5
Pieds carrés par palette	1401,4
Mètres carrés par palette	130,19

Moulures

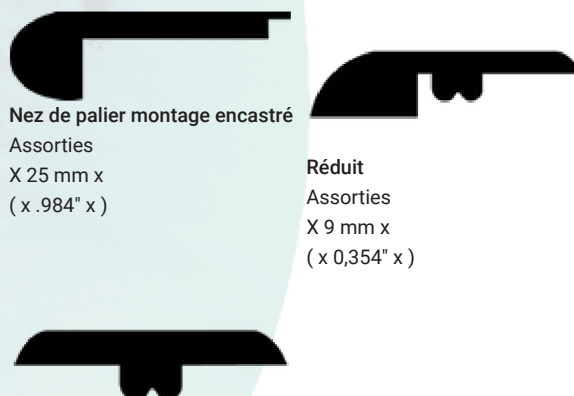

Nez de palier montage encastré

Assorties
X 25 mm x
(x .984" x)

Réduit
Assorties
X 9 mm x
(x 0,354" x)

Joint en t

Assorties
X 9 mm x
(x 0,354" x)