

# Galapagos 2319

## Vinyle de luxe d'ingénierie - SPC • Archipel

### Avantages

Idéal pour la famille (y compris les animaux de compagnie)  
Sécuritaire et sain  
Entretien facile  
Silencieux et confortable  
Look remarquable  
Construction performante et durable  
Installation facile et polyvalente  
Meilleure garantie sur le marché

### Spécifications du produit


|                                |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marque                         | HydraLuxe Rigid                                                                                                                                                                                                                                         |
| Collection                     | Archipel                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nom de style                   | Galapagos                                                                                                                                                                                                                                               |
| Numéro de style                | 2319                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Construction                   | Vinyle de luxe d'ingénierie                                                                                                                                                                                                                             |
| Sous-catégorie                 | SPC                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Format                         | Planche                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Matériel                       | PVC vierge                                                                                                                                                                                                                                              |
| Matériel du coeur              | 70% Carbonate de calcium / 30% vinyle                                                                                                                                                                                                                   |
| Endos                          | Liege                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Motif                          | Hickory                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Épaisseur de la couche d'usure | 0,5 mm (0,02")                                                                                                                                                                                                                                          |
| Épaisseur du vinyle            | n/a                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Épaisseur du coeur             | 5 mm (0,197")                                                                                                                                                                                                                                           |
| Épaisseur de l'endos           | 1,5 mm (0,059")                                                                                                                                                                                                                                         |
| Épaisseur totale               | 6,5 mm (0,256")                                                                                                                                                                                                                                         |
| Largeur                        | 228 mm (8,976")                                                                                                                                                                                                                                         |
| Longueur(s)                    | 1830 mm (72,047")                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bordures                       | Macro biseautage peint aux 4 côtés                                                                                                                                                                                                                      |
| Système de verrouillage        | Välinge 5G : « drop lock »                                                                                                                                                                                                                              |
| Fini                           | Emboutissage enregistré                                                                                                                                                                                                                                 |
| Surface supérieure             | Polyuréthane durci par UV et technologie de billes de céramique                                                                                                                                                                                         |
| Resistance à l'abrasion        | Usage commercial général                                                                                                                                                                                                                                |
| Lustre                         | Mat                                                                                                                                                                                                                                                     |
| IIC                            | 73                                                                                                                                                                                                                                                      |
| STC                            | 72                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Formaldéhyde                   | E1                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Répétition du patron           | 4                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Certifications                 | Choix des designers, Sans phtalates, Certifié e1, FloorScore, Certifié GreenGuard gold                                                                                                                                                                  |
| Méthode d'installation         | Flottante, Compatible avec chauffage radiant intégré                                                                                                                                                                                                    |
| Garantie résidentielle         | Défauts de fabrication <i>À vie</i><br>Usure <i>À vie</i><br>Résistance aux taches <i>À vie</i><br>Décoloration <i>À vie</i><br>Remplacement sans questions <i>Minimum 30 jours</i><br>Imperméabilité <i>À vie</i><br>Animaux de compagnie <i>À vie</i> |
| Garantie commerciale           | Défauts de fabrication <i>15 Ans</i><br>Usure <i>15 Ans</i><br>Résistance aux taches <i>15 Ans</i><br>Décoloration <i>15 Ans</i><br>Imperméabilité <i>À vie</i><br>Animaux de compagnie <i>À vie</i>                                                    |



### Emballage

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Planches par boîte        | 6                               |
| Boîtes par palette        | 52                              |
| Poids de la boîte         | 21881,53 Grammes (48,24 livres) |
| Pieds carrés par boîte    | 26,95                           |
| Mètres carrés par boîte   | 2,5                             |
| Pieds carrés par palette  | 1401,4                          |
| Mètres carrés par palette | 130,19                          |

### Moulures

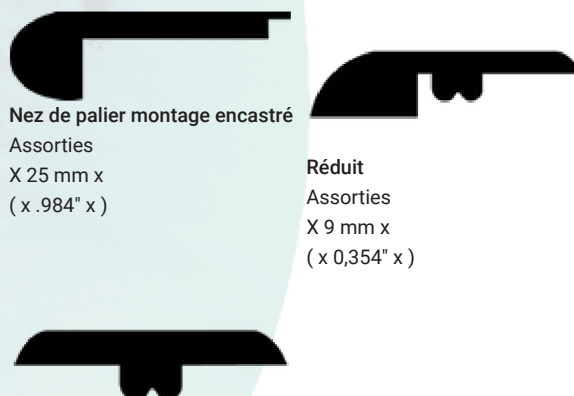

#### Nez de palier montage encastré

Assorties  
X 25 mm x  
( x .984" x )

Réduit  
Assorties  
X 9 mm x  
( x 0,354" x )

#### Joint en t

Assorties  
X 9 mm x  
( x 0,354" x )