

Kandinsky 2219

Vinyle de luxe d'ingénierie - SPC • Fresque

Avantages

- Idéal pour la famille (y compris les animaux de compagnie)
- Sécuritaire et sain
- Entretien facile
- Silencieux et confortable
- Look remarquable
- Construction performante et durable
- Installation facile et polyvalente
- Meilleure garantie sur le marché




Spécifications du produit

Marque	HydraLuxe Rigid
Collection	Fresque
Nom de style	Kandinsky
Numéro de style	2219
Construction	Vinyle de luxe d'ingénierie
Sous-catégorie	SPC
Format	Tuile
Matériel	PVC vierge
Matériel du coeur	70% Carbonate de calcium / 30% vinyle
Endos	Mousse ixpe
Motif	Terrazzo
Épaisseur de la couche d'usure	0,55 mm (0,022")
Épaisseur du vinyle	n/a
Épaisseur du coeur	4 mm (0,157")
Épaisseur de l'endos	1 mm (0,0394")
Épaisseur totale	5 mm (0,197")
Largeur	304,8 mm (12")
Longueur(s)	609,6 mm (24")
Bordures	Micro biseautage aux 4 côtés
Système de verrouillage	Välinge 5Gi
Fini	Travertine
Surface supérieure	Polyuréthane durci par UV et technologie de billes de céramique
Résistance à l'abrasion	Usage commercial général
Lustre	Mat
IIC	71
STC	71
Formaldéhyde	E1
Répétition du patron	6
Certifications	Certifié en laboratoire par beaulieu, Sans phtalates, Certifié e1, FloorScore, Certifié GreenGuard gold
Méthode d'installation	Flottante, Compatible avec chauffage radiant intégré
Garantie résidentielle	Défauts de fabrication <i>À vie</i> Usure <i>À vie</i> Résistance aux taches <i>À vie</i> Décoloration <i>À vie</i> Remplacement sans questions <i>Minimum 30 jours</i> Imperméabilité <i>À vie</i> Animaux de compagnie <i>À vie</i>
Garantie commerciale	Défauts de fabrication <i>15 Ans</i> Usure <i>15 Ans</i> Résistance aux taches <i>15 Ans</i> Décoloration <i>15 Ans</i> Imperméabilité <i>À vie</i> Animaux de compagnie <i>À vie</i>

Emballage

Planches par boîte	10
Boîtes par palette	66
Poids de la boîte	15059,27 Grammes (33,2 livres)
Pieds carrés par boîte	20
Mètres carrés par boîte	1,86
Pieds carrés par palette	1320
Mètres carrés par palette	122,63

Moulures

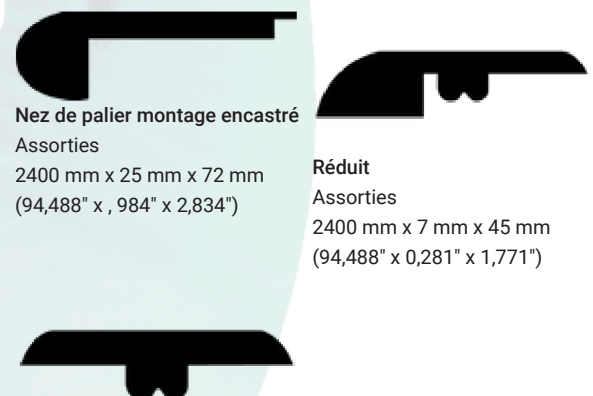

Nez de palier montage encastré

Assorties
2400 mm x 25 mm x 72 mm
(94,488" x , 984" x 2,834")

Réduit

Assorties
2400 mm x 7 mm x 45 mm
(94,488" x 0,281" x 1,771")

Joint en t

Assorties
2400 mm x 7 mm x 45 mm
(94,488" x 0,281" x 1,771")