

Karuka 6037

Vinyle de luxe d'ingénierie - WPC • Expedition

Avantages

- Idéal pour la famille (y compris les animaux de compagnie)
- Sécuritaire et sain
- Entretien facile
- Silencieux et confortable
- Look remarquable
- Construction performante et durable
- Installation facile et polyvalente
- Meilleure garantie sur le marché




Spécifications du produit

| | |
|--------------------------------|---|
| Marque | HydraLuxe |
| Collection | Expedition |
| Nom de style | Karuka |
| Numéro de style | 6037 |
| Construction | Vinyle de luxe d'ingénierie |
| Sous-catégorie | WPC |
| Format | Planche |
| Matériel | PVC vierge |
| Matériel du coeur | 70% Vinyle / 30% carbonate de calcium |
| Endos | Liege |
| Motif | Bois |
| Épaisseur de la couche d'usure | 0,55 mm (0,022") |
| Épaisseur du vinyle | 2 mm (0,079 ") |
| Épaisseur du coeur | 5 mm (0,197 ") |
| Épaisseur de l'endos | 1,5 mm (0,059 ") |
| Épaisseur totale | 8,5 mm (0,335") |
| Largeur | 225 mm (8,858") |
| Longueur(s) | 1830 mm (72,047") |
| Bordures | Micro biseautage aux 4 côtés |
| Système de verrouillage | Välinge 5G : « drop lock » |
| Fini | Embossé moyen |
| Surface supérieure | Acrylique durci par UV |
| Résistance à l'abrasion | Usage commercial général |
| Lustre | Mat |
| IIC | 72 |
| STC | 71 |
| Formaldéhyde | E1 |
| Répétition du patron | 4 |
| Certifications | Certifié en laboratoire par beaulieu, Sans phtalates, Certifié e1, FloorScore, Certifié GreenGuard gold |
| Méthode d'installation | Flottante, Compatible avec chauffage radiant intégré |
| Garantie résidentielle | Défauts de fabrication À vie Usure À vie Résistance aux taches À vie Décoloration À vie Remplacement sans questions <i>Minimum 30 jours</i> Imperméabilité À vie Animaux de compagnie À vie |
| Garantie commerciale | Défauts de fabrication 15 Ans Usure 15 Ans Résistance aux taches 15 Ans Décoloration 15 Ans Imperméabilité À vie Animaux de compagnie À vie |

Emballage

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Planches par boîte | 6 |
| Boîtes par palette | 68 |
| Poids de la boîte | 21 589,23 Grammes (47,59 livres) |
| Pieds carrés par boîte | 26,59 |
| Mètres carrés par boîte | 2,47 |
| Pieds carrés par palette | 1808,12 |
| Mètres carrés par palette | 167,98 |

Moulures

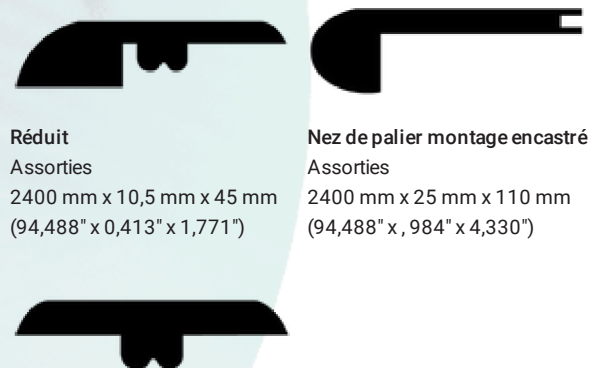

Réduit
Assorties
2400 mm x 10,5 mm x 45 mm
(94,488" x 0,413" x 1,771")

Nez de palier montage encastré
Assorties
2400 mm x 25 mm x 110 mm
(94,488" x 0,984" x 4,330")

Joint en t
Assorties
2400 mm x 10,5 mm x 45 mm
(94,488" x 0,413" x 1,771")

