

Vivid light B569

Vinyle de luxe d'ingénierie • Style

Avantages

- Idéal pour la famille (y compris les animaux de compagnie)
- Sécuritaire et sain
- Entretien facile
- Look remarquable
- Construction performante et durable
- Installation facile et polyvalente
- Meilleure garantie sur le marché




Spécifications du produit

| | |
|---------------------------------------|---|
| Marque | HydraLuxe |
| Collection | Style |
| Nom de style | Vivid light |
| Numéro de style | B569 |
| Construction | Vinyle de luxe d'ingénierie |
| Sous-catégorie | n/a |
| Format | Planche |
| Matériel | PVC recyclé exempt de dop |
| Matériel du coeur | 70% Vinyle / 30% carbonate de calcium |
| Endos | Aucun |
| Motif | Bois |
| Épaisseur de la couche d'usure | 0,55 mm (0,022") |
| Épaisseur du vinyle | n/a |
| Épaisseur du coeur | n/a |
| Épaisseur de l'endos | n/a |
| Épaisseur totale | 5 mm (0,197") |
| Largeur | 204 mm (8,03") |
| Longueur(s) | 1326 mm (52,2") |
| Bordures | Micro biseautage aux 4 côtés |
| Système de verrouillage | Dreamclick |
| Fini | Emboutissage enregistré |
| Surface supérieure | Polyuréthane durci par UV |
| Résistance à l'abrasion | Usage commercial général |
| Lustre | Mat |
| IIC | n/a |
| STC | n/a |
| Formaldéhyde | E1 |
| Répétition du patron | 8 |
| Certifications | Certifié en laboratoire par beaulieu, Sans phtalates, Certifié e1, FloorScore |
| Méthode d'installation | Flottante, Multidirectionnelle, Compatible avec chauffage radiant intégré |
| Garantie résidentielle | Défauts de fabrication <i>À vie</i> Usure <i>À vie</i> Résistance aux taches <i>À vie</i> Décoloration <i>À vie</i> Remplacement sans questions <i>Minimum 30 jours</i> Imperméabilité <i>À vie</i> Animaux de compagnie <i>À vie</i> |
| Garantie commerciale | Défauts de fabrication <i>15 Ans</i> Usure <i>15 Ans</i> Résistance aux taches <i>15 Ans</i> Décoloration <i>15 Ans</i> Imperméabilité <i>À vie</i> Animaux de compagnie <i>À vie</i> |

Emballage

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Planches par boîte | 8 |
| Boîtes par palette | 56 |
| Poids de la boîte | 15001,12 Grammes (33,07 livres) |
| Pieds carrés par boîte | 23,29 |
| Mètres carrés par boîte | 2,16 |
| Pieds carrés par palette | 1304,24 |
| Mètres carrés par palette | 121,17 |

Moulures

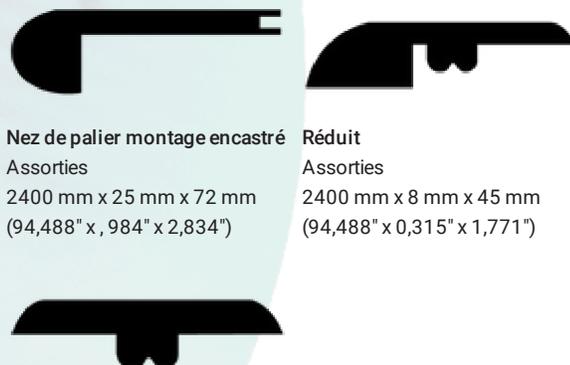

| | |
|--|---|
| Nez de palier montage encastré | Réduit |
| Assorties | Assorties |
| 2400 mm x 25 mm x 72 mm (94,488" x 984" x 2,834") | 2400 mm x 8 mm x 45 mm (94,488" x 0,315" x 1,771") |

| |
|---|
| Joint en t |
| Assorties |
| 2400 mm x 7 mm x 45 mm (94,488" x 0,281" x 1,771") |

