


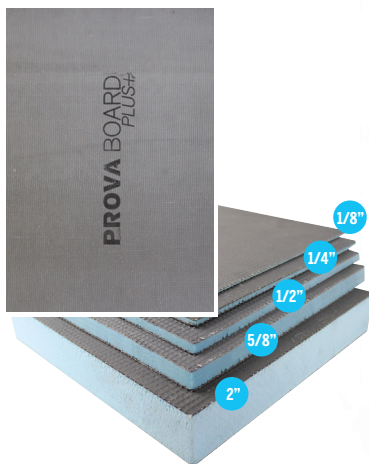

PROVA BOARD[®] PLUS⁺

PROVA BOARD[®] PLUS is a lightweight tile backer that is quick and easy to install over wood stud framing. The 100% waterproof XPS core prevents mold growth and is resistant to vapor pressure. Use PROVA BOARD[®] PLUS with necessary accessories (PROVA FASTENERS[®] and PROVA-SEAL[™]) to guarantee a watertight installation on walls, countertops, showers and tub surrounds.

Part Number	Size	Pack Size
PVBP24X96X20	24" x 96" x 2" (61 cm x 243.8 cm x 50.8 mm)	5 pcs/box
PVBP36X60X05	36" x 60" x 1/2" (91.4 cm x 152.2 cm x 12.3 mm)	5 pcs/box
PVBP48X96X05	48" x 96" x 1/2" (121.9 cm x 243.8 cm x 12.3 mm)	5 pcs/box
PVBP24X48X12	24" X 48" X 1/8" (61 cm x 122 cm x 3.18 mm)	10 pcs/box
PVBP36X60X25	36" X 60" X 1/4" (91.4 cm x 152.2 cm x 6.35 mm)	10 pcs/box
PVBP36X60X05B	36" x 60" x 1/2" (91.4 cm x 152.2 cm x 12.3 mm) - BULK	76 pcs/pallet
PVBP48X96X05B	48" x 96" x 1/2" (121.9 cm x 243.8 cm x 12.3 mm) - BULK	76 pcs/pallet
PVBP48X96X58B NEW!	48" x 96" x 5/8" (121.9 cm x 243.8 cm x 15.9 mm) - BULK	40 pcs/pallet

PROVA FASTENERS[®]

PROVA BOARD[®] PLUS screws and washers must be used together for a safe, simple and durable PROVA BOARD[®] PLUS panel installation. They are to be used to fasten PROVA BOARD[®] PLUS panels to wood stud framing and other substrates suitable for screw connections.

CONTRACTOR PACK SIZES!

Part Number	Description	Pack Size
TT8019SCR03B	PROVA BOARD [®] PLUS 3" SCREWS - 200 units To be used for installation of the 2" thick PROVA BOARD [®] PLUS (PVBP24X96X2)	1
TT8020SCR02B	PROVA BOARD [®] PLUS 1-5/8" SCREWS - 200 units To be used for installation of the 1/2" thick PROVA BOARD [®] PLUS (PVBP36X60X05 & PVBP48X96X05)	1
TT8021WSH01B	PROVA BOARD [®] PLUS 1-1/4" WASHERS - 100 units To be used in conjunction with either size screw for all PROVA BOARD [®] PLUS installations.	1
TT8022SCR02B	PROVA BOARD [®] PLUS 1-5/8" SCREWS - 1000 units To be used for installation of the 1/2" thick PROVA BOARD [®] PLUS (PVBP36X60X05 & PVBP48X96X05)	1
TT8023WSH01B	PROVA BOARD [®] PLUS 1-1/4" WASHERS - 1000 units To be used in conjunction with either size screw for all PROVA BOARD [®] PLUS installations.	1


Note: Screws and washers sold separately.

PROVA-SEAL[™]

PROVA-SEAL[™] is a premium hybrid silicone, waterproof sealing and bonding compound. PROVA-SEAL[™] can be used to waterproof and seal pipe & valve protrusions in the PROVA-SHOWER SYSTEM[®]. It can also be used to install and adhere PROVA BOARD[®] PLUS. PROVA-SEAL[™] is required to bond and seal the components of the PROVA-SHOWER[®] system. Once cured, PROVA-SEAL[™] provides a watertight, flexible seal. The cured product will not crack, crumble or shrink and adheres to most common construction materials. Once applied, PROVA-SEAL[™] can be painted in 30 minutes and exposed to water in 1 hour.

Part Number	Size	Pack Size
PBS10FLOZUS (US)	9.5 fl. oz. (280 ml)	12 pcs
PBS10FLOZCDN (CAN)	9.5 fl. oz. (280 ml)	12 pcs



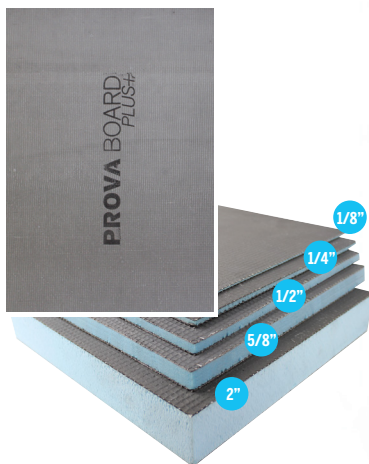

PROVA BOARD[®] PLUS⁺

PROVA BOARD PLUS[®] es un panel liviano de respaldo de cerámica de instalación fácil y rápida sobre un marco montante de madera. El núcleo 100% impermeable de XPS es resistente al moho y a los hongos mientras mantiene la resistencia a la presión del vapor. Utilice PROVA BOARD PLUS[®] con los accesorios necesarios (arandelas, tornillos y PROVA-SEAL[™]) para garantizar una instalación impermeable en paredes, encimeras, duchas y alrededores de bañeras.

Número de pieza	Descripción	Tamaño del paquete
PVBP24X96X20	24" x 96" x 2" (61 cm x 243.8 cm x 50.8 mm)	5 pzas/caja
PVBP36X60X05	36" x 60" x 1/2" (91.4 cm x 152.2 cm x 12.3 mm)	5 pzas/caja
PVBP48X96X05	48" x 96 po x 1/2" (121.9 cm x 243.8 cm x 12.3 mm)	5 pzas/caja
PVBP24X48X12	24" X 48 po X 1/8" (61 cm x 122 cm x 3.18 mm)	10 pzas/caja
PVBP36X60X25	36" X 60 po X 1/4" (91.4 cm x 152.2 cm x 6.35 mm)	10 pzas/caja
PVBP36X60X05B	36" x 60" x 1/2" (91.4 cm x 152.2 cm x 12.3 mm) - por volumen	76 pzas/paquete
PVBP48X96X05B	48" x 96" x 1/2" (121.9 cm x 243.8 cm x 12.3 mm) - por volumen	76 pzas/paquete
PVBP48X96X58B ¡NUEVO!	48" x 96" x 5/8" (121.9 cm x 243.8 cm x 15.9 mm) - por volumen	40 pzas/paquete

PROVA FASTENERS[®]

Se deben utilizar juntos los tornillos y arandelas PROVA BOARD PLUS[®] para una instalación segura, simple y duradera del panel PROVA BOARD PLUS[®]. Estos se deben utilizar para fijar los paneles PROVA BOARD PLUS[®] a montantes de madera del armazón y otros sustratos adecuados para conexiones con tornillos.

TAMAÑOS DE PAQUETES PARA CONTRATISTAS!

Número de pieza	Descripción	Tamaño del paquete
TT8019SCR03B	TORNILLOS 3 EN UNO PROVA BOARD PLUS [®] - 200 unidades Para ser usados en la instalación de PROVA BOARD PLUS [®] de 2" (5 cm) de espesor (PVBP24X96X2)	1
TT8020SCR02B	TORNILLOS PROVA BOARD PLUS [®] DE 1-5/8 in. (4.1 cm) - 200 unidades Para ser usados en la instalación de PROVA BOARD PLUS [®] de 1/2" (1.3 cm) de espesor (PVBP36X60X05 y PVBP48X96X05)	1
TT8021WSH01B	ARANDELAS PROVA BOARD PLUS [®] DE 1-1/4 in. (3.2 cm) - 100 unidades Se deben usar conjuntamente con cualquiera de los dos tamaños de tornillos en todas las instalaciones PROVA BOARD PLUS [®] .	1
TT8022SCR02B	TORNILLOS PROVA BOARD PLUS [®] DE 1-5/8 in. (4.1 cm) - 1000 unidades Para ser usados en la instalación de PROVA BOARD PLUS [®] de 1/2" (1.3 cm) de espesor (PVBP36X60X05 y PVBP48X96X05)	1
TT8023WSH01B	ARANDELAS PROVA BOARD PLUS [®] DE 1-1/4 in. (3.2 cm) - 1000 unidades Se deben usar conjuntamente con cualquiera de los dos tamaños de tornillos en todas las instalaciones PROVA BOARD PLUS [®] .	1

Nota: Los tornillos y las arandelas se venden por separado.

PROVA-SEAL[™]

El compuesto para sellar y adherir PROVA-SEAL[™] es un compuesto impermeable de un solo componente para sellar y adherir que es un sellador de silicona híbrida de primera calidad. PROVA-SEAL[™] se puede utilizar para impermeabilizar tubos y protuberancias de válvulas en el sistema PROVA SHOWER[®], y para utilizar con las membranas PROVA BOARD[®] Plus, PROVA-FLEX[®] y PROVA-MAT[®]. PROVA-SEAL[™] este se requiere para adherir y sellar los componentes del sistema PROVA-SHOWER[®]. Una vez curado, PROVA-SEAL[™] proporciona un sello impermeable y flexible. El producto curado no se agrieta, no se desmorona ni se encoge y se adhiere a los materiales de construcción más comunes. Una vez aplicado, PROVA-SEAL[™] se puede pintar en 30 minutos y exponerse al agua en 1 hora.

Número de pieza	Descripción	Tamaño del paquete
PBS10FLOZUS (US)	9.5 onzas líquidas (280 ml)	12 pzas.
PBS10FLOZCDN (CAN)	9.5 onzas líquidas (280 ml)	12 pzas.

