



Armstrong®  
FLOORING



REVÊTEMENT DE SOL ANTIDÉRAPANT

# SAFETY ZONE<sup>MC</sup>

Feuilles et carreaux

# Amélioration de la traction pour une mesure supplémentaire de sécurité

Les établissements de santé, d'éducation et de vente au détail ont la responsabilité extraordinaire de protéger la santé et le bien-être des occupants dans un environnement propre, confortable et sécuritaire. Les revêtements de sol en feuilles et en carreaux Safety Zone<sup>MC</sup> ont été conçus dans cet esprit, offrant une traction améliorée pour une sécurité accrue là où cela compte le plus.

## Garantie limitée

**5** ANS

Garantie commerciale lorsque installé conformément aux adhésifs pour revêtements de sol recommandés Armstrong<sup>MD</sup> Flooring et aux instructions détaillés se trouvant à [ArmstrongFlooring.com](http://ArmstrongFlooring.com).

**+10** ANS

de garantie totale en utilisant les produits de préparation de planchers bruts Strong System<sup>MC</sup>.



Feuille Safety Zone<sup>MC</sup>  
5A256 blanc épice; 5A291 blé de mallee; 5A261 eucalyptus



# Comment cela fonctionne



## Les feuilles Safety Zone<sup>MC</sup>

comprennent une surface embossée composée de particules d'oxyde d'aluminium encapsulées dans une finition en polyuréthane pour une traction améliorée et un entretien facile. Les feuilles Safety Zone offrent une sécurité accrue dans une multitude d'espaces, y compris les zones mouillées et pieds nus jusqu'à 150 pieds carrés. Elles sont idéales pour les salles d'eau, les vestiaires, les zones humides de physiothérapie et plus.

- Aucun entretien d'étanchéité, de polissage par vaporisation, de décapage, de polissage ou de restauration n'est nécessaire. Le poli ne devrait pas être utilisé.
- Couche d'usure unique à motifs et couleurs en profondeur et à traction pour une apparence et des performances constantes tout au long de la vie du sol
- Disponible en 12 couleurs tendance qui s'agencent parmi la gamme Armstrong Flooring



## Les carreaux Safety Zone<sup>MC</sup>


sont fabriqués avec une surface embossée incorporant des particules exclusives pour des performances exceptionnelles antidérapantes, avec des couleurs et des motifs offrant un pouvoir masquant contre les éraflures, les égratignures et l'abrasion. Aucun entretien spécialisé requis; il suffit de suivre les protocoles d'entretien pour VCT traditionnels, y compris l'application de poli et l'entretien de restauration périodique.

- Le fini en usine Fast Start<sup>MD</sup> protège la surface des carreaux pendant l'installation et rend l'entretien initial rapide et facile.
- Comprend une couche d'usure au motif en profondeur pour une performance durable même lors de conditions de passage intense.
- Disponible en format 12 po x 12 po pour une flexibilité modulaire




**REVÊTEMENT DE SOL ANTIDÉRAPANT**  
**Feuilles Safety Zone<sup>MC</sup>**

WS : Baguette de soudure à couleur unie assortie

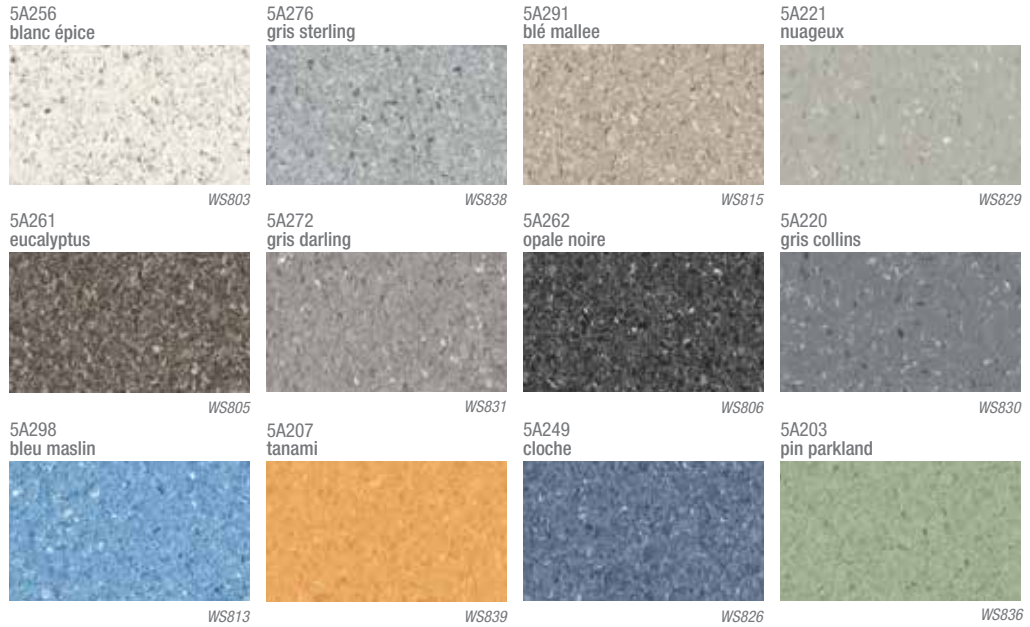

**REVÊTEMENT DE SOL ANTIDÉRAPANT**  
**Carreaux Safety Zone<sup>MC</sup>**

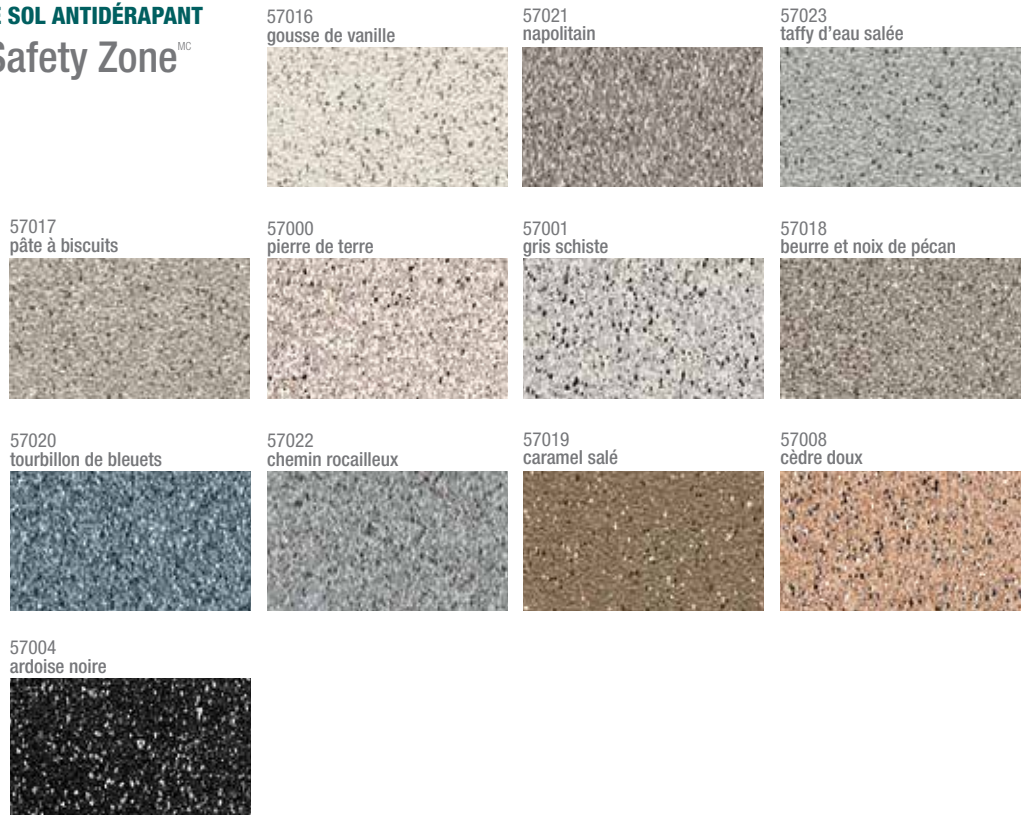

5A276 gris sterling; 5A249 cloche; 5A298 bleu maslin  
**Feuilles Safety Zone<sup>MC</sup>**

ArmstrongFlooring.com/commercial | 1 888 276 7876



À l'exception du contenu recyclé

FP7440F10250CF-819

© 2019 AFI Licensing LLC

Armstrong™ et le logo Armstrong sont des marques de commerce appartenant à AWI Licensing LLC.

FloorScore™ est une marque de commerce du Resilient Floor Covering Institute.

Toutes les autres marques de commerce appartiennent à Armstrong Flooring, Inc. ou à ses sociétés affiliées.

Les couleurs représentées dans ce brochure sont aussi exactes que possible, mais pourraient ne pas être identiques à celles du produit réel. Pour voir la couleur exacte, commandez des échantillons du produit avant de le recommander.