


CHEMBOND®

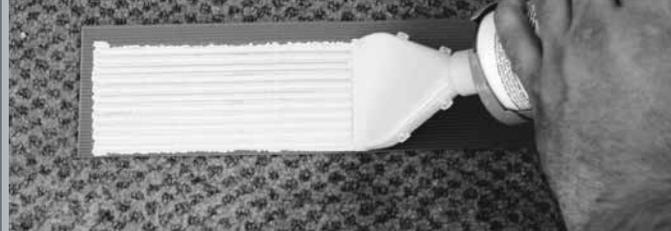

1651

BASEBOND^{MC}

1651

Adhésif haut de gamme pour plinthes murales

Description du produit

BaseBond 1651 est un adhésif à base d'acrylique haut de gamme qui sert à installer la plupart des types de plinthes murales.

Attributs

- Appartient à la gamme d'adhésifs EcoTech, sans solvant, de faible COVT, peu odorants et ininflammables pour une installation sécuritaire.
- Ne tache pas les plinthes murales de teintes pâles.
- Excellente prise initiale et adhérence durable.
- Viscosité élevée pour une grande facilité d'application à la truelle.
- Ininflammable.

Usages

- Pour l'installation intérieure de plinthes murales de tapis, de vinyle et de caoutchouc.
- Pour des applications intérieures où la température du support se situe entre 10 °C et 32 °C (50 °F et 90 °F).

Exigences relatives aux supports

Toutes les surfaces doivent être structurellement saines, de niveau et dépourvues de toutes substances susceptibles d'affaiblir la force de collage de l'adhésif au support. En incluant, mais sans s'y limiter, les scellants pour béton, les agents de mûrissement, l'adhésif existant, la saleté, la cire, le goudron, la peinture et les revêtements de surface qui se détachent. Ces substances doivent être retirées par un moyen mécanique. L'emploi de solvants et de produits acides n'est pas recommandé.



Sommaire des références techniques

Couverture approximative et truelle type*

Par 3,79 L (1 gal US)

3 x 3 mm (1/8" x 1/8")  85,3 m linéaires (280 pi linéaires)

* La couverture est donnée à titre d'estimation seulement. La couverture réelle peut varier selon l'état du support, la truelle utilisée et les méthodes de pose. Pour assurer un contact adéquat, il faut choisir la bonne truelle (voir « Application »).

Caractéristiques du produit

À 23 °C (73 °F) et 50 % d'humidité relative

Temps de séchage24 heures

Temps ouvertJusqu'à 30 minutes

Tests de validation.....Adhésif approuvé CRI
CMA-990603 et IAP

Durée de conservation2 ans dans l'emballage
d'origine non ouvert

Santé et sécuritéConsulter la fiche
signalétique pour
connaître les directives
de manipulation sécuritaire.

Ce produit résiste aux cycles de gel/dégel à une température de -18 °C (0 °F). On recommande toutefois de protéger du gel tous les produits à base d'eau.

Nous appuyons
fièrement les
organismes
suivants reliés
à l'industrie :



Supports approuvés, adéquatement préparés

(voir le document « Exigences relatives aux supports : Revêtements de sol » pour vous renseigner sur la préparation)

- Béton entièrement mûri avec un pH de 5 à 9.
- Cloison sèche/plâtre (bien sec).
- Toute sous-finition ou tout support approuvé et garanti par le fabricant de plinthes murales ou le fabricant de sous-finitions pour le type d'installation donné.

Application

1. Appliquer sur le mur ou au dos de la plinthe murale avec la truelle recommandée, ou avec un bec à orifices multiples pour les cartouches.
2. Appliquer la plinthe murale sur l'adhésif frais pour obtenir un transfert d'adhésif de 90 %.
3. Passer un rouleau sur toute la surface en vue d'assurer un plein contact, toujours en direction de la dernière section installée. CONSEIL – Si la plinthe murale provient d'un véhicule où la température était très élevée ou très basse, ou si elle a été transportée sur une épaule et que la boîte s'est ouverte en son centre, des problèmes de dilatation et de retrait peuvent survenir. La température de la plinthe murale doit être la même que la température ambiante et elle doit être manipulée avec soin, selon les recommandations du fabricant. Des joints béants ou saillants risquent de se former si la température de la plinthe murale est inadéquate ou si elle est mal manipulée.
4. Finaliser l'installation selon les directives du fabricant de revêtement de sol.
5. Nettoyer tous les outils à l'eau tandis que le produit est frais.
6. Pour que l'adhésif durcisse bien, il faut le laisser sécher 24 heures après l'installation.

Avis important

Avant d'employer lesdits produits, l'utilisateur doit s'informer et s'assurer qu'ils conviennent aux fins auxquelles il les destine et lui seul assumera tous les risques et responsabilités de quelque nature que ce soit à cet égard. Toute réclamation est réputée abandonnée sauf si un avis écrit nous est parvenu dans les quinze (15) jours suivant la découverte de la défectuosité ou la date à laquelle ladite défectuosité aurait raisonnablement pu être découverte.

CONTACTEZ-NOUS

Chembond®
MAPEI® Inc.
95 Walker Drive
Brampton, Ontario L6T 5K5
www.chembond.com

Autres emplacements
Laval (QC) • Delta (C.-B.)

Service à la clientèle

Téléphone : 1 888 243-6263
Courriel : customer@chembond.com

Questions techniques

Téléphone : 1 888 243-6263
Courriel : technical@chembond.co

Date d'édition : 8 juin 2016

PR : 4682 MKT : 16-1267