


**PROFLEX OT** est un joint de dilatation en laiton naturel avec un insert interchangeable en pvc/caoutchouc. Disponible en noir, gris, beige ou ivoire, le **PROFLEX OT** permet de réaliser des joints élastiques de dilatation pour des revêtements de sol en céramique-marbre-granit et tout autre revêtement posé avec de la colle/adhésif, d'une épaisseur comprise entre 8-20 mm. La structure particulière du joint permet de protéger les angles des carreaux et sa résistance élevée supporte des passages fréquents de piétons comme de véhicules (chariots élévateurs - transpalettes - véhicules). Le joint doit être posé au même niveau que le revêtement, éventuellement plus bas de 0,5-1 mm, mais jamais au-dessus.

## PROFLEX OT

LAITON NATUREL+ INSERT RÉSINE VINYLIQUE / CAOUTCHOUC

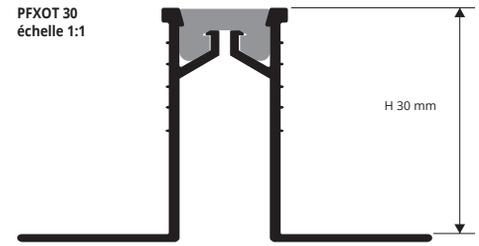

**LAITON NATUREL + INSERT RÉSINE VINYLIQUE/CAOUTCHOUC**  
longueur b. 2,5 ML - cond. 10 Pces - 25 ML

Article	H mm	€/ml	€/Pc
PFXOT 08...	8		
PFXOT 10...	10		
PFXOT 125...	12,5		
PFXOT 15...	15		
PFXOT 20...	20		
PFXOT 30...	30		

Insert disponible dans les diverses couleurs: G - N (Beige et Ivoire disponible sur requête avec un minimum de commande de 200 pcs). Le sigle de la couleur doit être ajouté au code de l'article. Exemple: PFXOT 08... (Insert couleur choisie, Gris) PFXOT 08G

### GAMME COULEURS




**INSERT RÉSINE VINYLIQUE / CAOUTCHOUC**  
longueur b. 2,5 ML - cond. 40 Pces - 100 ML

Article	L x H mm	€/ml	€/Pc
IGC....	14 X 6		

Insert disponible dans les diverses couleurs: G - N (Beige et Ivoire disponible sur requête avec un minimum de commande de 200 pcs). Le sigle de la couleur doit être ajouté au code de l'article. Exemple: IGC... (Insert couleur choisie, Gris) IGC.G.


\* Les insert des profils sur demande sont également sur demande

### DISPONIBLE MINIMUM 200 PCES



(Prix à convenir. Délai de production 4/5 semaines)

### EXEMPLE ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE


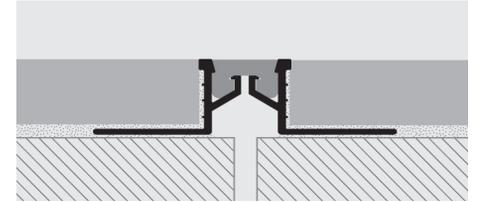


1. Choisir le PROFLEX OT d'une hauteur correspondant à l'épaisseur du revêtement (carreau) avec l'insert de la couleur choisie. 2. Etaler la colle à l'aide d'une spatule dentée à l'endroit où le joint sera posé. 3. Poser le PROFLEX OT avec les ailettes tranchées dans la colle (il est conseillé de faire correspondre le PROFLEX OT au joint de la fondation). 4. Poser les carreaux en les alignant à l'angle supérieur du profilé qui doit être parfaitement au ras des carreaux. (Le joint doit être toujours plus bas de 0,5-1mm par rapport au carreau, jamais plus haut). Placer toujours le côté non coupé du carreau le long du profilé. 5. Remplir de colle les éventuels espaces entre la céramique et le joint PROFLEX OT.

**PROFLEX AL** est un joint de dilatation en aluminium naturel avec un insert interchangeable en pvc/caoutchouc. Disponible en noir, gris, beige ou ivoire, le **PROFLEX AL** permet de réaliser des joints élastiques de dilatation pour des revêtements de sol en céramique, marbre-granit et tout autre revêtement posé avec de la colle/adhésif, d'une épaisseur comprise entre 8-20 mm. La structure particulière du joint permet de protéger les angles des carreaux et sa résistance élevée supporte des passages fréquents aussi bien de piétons que de véhicules (chariots élévateurs - transpalette - véhicules). Le joint doit être posé au même niveau que le revêtement, éventuellement plus bas de 0,5-1 mm, mais jamais au-dessus.

## PROFLEX AL

ALUMINIUM NATUREL  
+ INSERT RÉSINE VINYLIQUE / CAOUTCHOUC

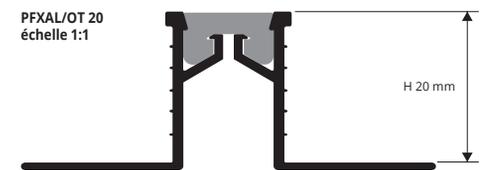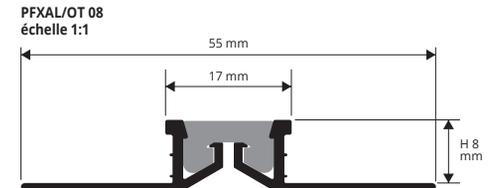

**ALUMINIUM NATUREL + INSERT RÉSINE VINYLIQUE/CAOUTCHOUC**  
longueur b. 2,5 ML - cond. 20 Pces - 50 ML

Article	H mm	€/ml	€/Pc
PFXAL 08...	8		
PFXAL 10...	10		
PFXAL 125...	12,5		
PFXAL 15...	15		
PFXAL 20...	20		

Insert disponible dans les diverses couleurs: G - N (Beige et Ivoire disponible sur requête avec un minimum de commande de 200 pcs). Le sigle de la couleur doit être ajouté au code de l'article. Exemple: PFXAL 08... (Insert couleur choisie, Gris) PFXAL 08G.

### GAMME COULEURS




**INSERT RÉSINE VINYLIQUE / CAOUTCHOUC**  
longueur b. 2,5 ML - cond. 40 Pces - 100 ML

Article	L x H mm	€/ml	€/Pc
IGC....	14 X 6		

Insert disponible dans les diverses couleurs: G - N (Beige et Ivoire disponible sur requête avec un minimum de commande de 200 pcs). Le sigle de la couleur doit être ajouté au code de l'article. Exemple: IGC... (Insert couleur choisie, Gris) IGC.G.

### DISPONIBLE MINIMUM 200 PCES



### INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE

1. Choisir le PROFLEX AL d'une hauteur correspondant à l'épaisseur du revêtement (carreau) avec l'insert de la couleur choisie. 2. Etaler la colle à l'aide d'une spatule dentée à l'endroit où le joint sera posé. 3. Poser le PROFLEX AL avec les ailettes tranchées dans la colle (il est conseillé de faire correspondre le PROFLEX AL au joint de la fondation). 4. Poser les carreaux en les alignant à l'angle supérieur du profilé qui doit être parfaitement au ras des carreaux. (Le joint doit être toujours plus bas de 0,5-1mm par rapport au carreau, jamais plus haut). Placer toujours le côté non coupé du carreau le long du profilé. 5. Remplir de colle les éventuels espaces entre la céramique et le joint PROFLEX AL.

\* = Production sur demande avec quantité minimale de 200 pcs. Délai de production 4/5 semaines, prix à établir.

Les prix se réfèrent à des boîtes entières. L'augmentation sera du 10% pour des commandes de 10 pièces minimum et du 20% pour celles de moins de 10 pièces.