


PROELEGANT

LAITON NATUREL, POLI ET CHROMÉ


PROELEGANT est un profilé élégant et raffiné dont la surface visible est de 6 mm, conçu pour la séparation entre deux revêtements de sol en céramique, parquet, marbre et granit. Il est idéal pour les finitions internes et externes même si elles sont soumises à des charges importantes. PROELEGANT est disponible en laiton poli et laiton naturel, laiton chromé en différentes hauteurs, afin de satisfaire toutes les exigences techniques, pratiques et surtout décoratives.

La version chromée peut également être utilisée comme baguette dans le revêtement.


SOLIS

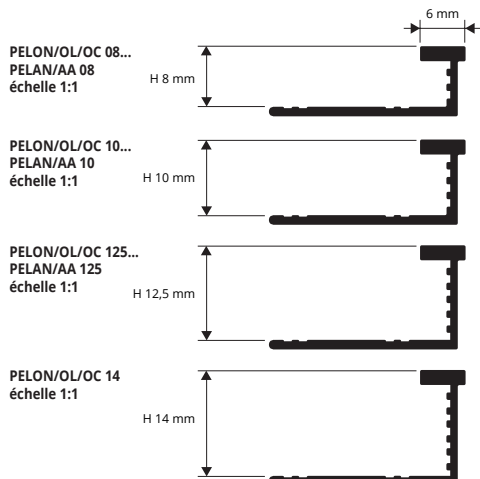

EXEMPLES ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE

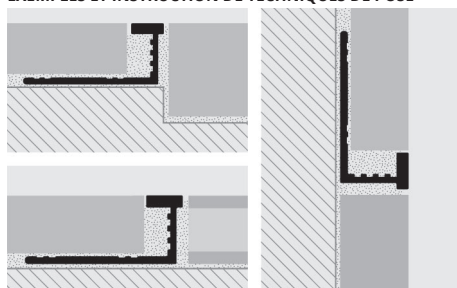

1. La hauteur du "PROELEGANT" choisi doit correspondre à l'épaisseur du revêtement/sol. 2. Recouvrir de colle la zone d'application du profilé. 3. Appliquer et aligner le profilé en pressant l'ailette perforée dans la colle. 4. Poser les carreaux en les alignant de manière à ce qu'ils coïncident parfaitement avec la partie supérieure du profilé. Remplir complètement de colle les éventuels interstices qui se sont formés. Les taches d'oxydation peuvent être facilement éliminées en nettoyant le profilé avec des produits normalement vendus dans le commerce.

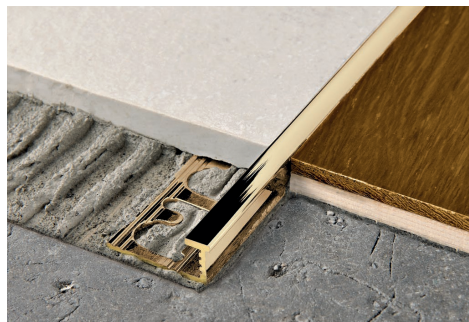

LAITON POLI - thermo packed

longueur b. 2,7 ML - conditionnement 20 Pces - 54 ML

Article	H mm	€/ml	€/Pc
PELOL 08	8		*
PELOL 10	10		
PELOL 125	12,5		
PELOL 14	14		*

LAITON NATUREL - thermo packed 10 Pces

longueur b. 2,7 ML - conditionnement 20 Pces - 54 ML

Article	H mm	€/ml	€/Pc
PELON 08	8		*
PELON 10	10		
PELON 125	12,5		
PELON 14	14		*

GAMME COULEURS

OC - Laiton chromé	OL - Laiton poli	ON - Laiton naturel



LAITON CHROMÉ - thermo packed

longueur b. 2,7 ML - conditionnement 20 Pces - 54 ML

Article	H mm	€/ml	€/Pc
PELOC 08	8		*
PELOC 10	10		
PELOC 125	12,5		
PELOC 14	14		*

LAITON NATUREL - thermo packed 5 Pces

longueur b. 0,90 ML - conditionnement 40 Pces - 36 ML

Article	H mm	€/ml	€/Pc
PELON 089	8	/	*
PELON 109	10	/	*
PELON 1259	12,5	/	*



© 2022 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROELEGANT

ALUMINIUM NATUREL ET ANODISÉ ARGENT

PROELEGANT est un profilé élégant et raffiné dont la surface visible est de 6 mm, conçu pour la séparation entre deux revêtements de sol en céramique, parquet, marbre et granit. Il est idéal pour les finitions internes et externes même si elles sont soumises à des charges importantes. PROELEGANT est disponible en aluminium naturel et anodisé argent en différentes hauteurs, afin de satisfaire toutes les exigences techniques, pratiques et surtout décoratives. La version anodisé peut également être utilisée comme baguette dans le revêtement.

EXEMPLE DE POSE (pour les instructions de pose voir ci-dessus)

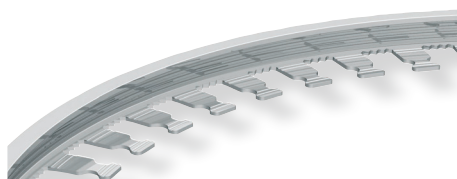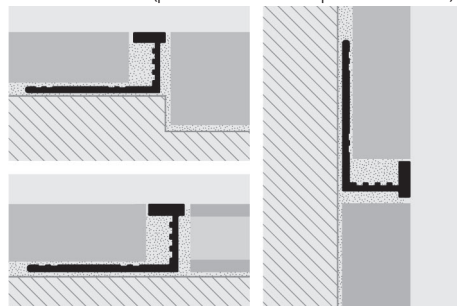

Profilés CURVE disponibles page 103



ALUMINIUM NATUREL - thermo packed 10 Pces

longueur b. 2,7 ML - conditionnement 40 Pces - 108 ML

Article	H mm	€/ml	€/Pc
PELAN 08	8	4,75	12,82 *
PELAN 10	10	5,05	13,63
PELAN 125	12,5	5,36	14,48

GAMME COULEURS

AN - Aluminium naturel	AA - Alu. anod. argent



ALUMINIUM ANODISÉ ARGENT - thermo packed

longueur b. 2,7 ML - conditionnement 40 Pces - 108 ML

Article	H mm	€/ml	€/Pc
PELAA 08	8	5,96	16,09 *
PELAA 10	10	6,27	16,94
PELAA 125	12,5	6,58	17,76

* = Production sur demande avec quantité minimale de 100 pcs. Délai de production 4/5 semaines. Prix à établir

Les prix se réfèrent à des boîtes entières. L'augmentation sera du 10% pour des commandes de 10 pièces minimum et du 20% pour celles de moins de 10 pièces.