

PROJOLLY SQUARE est un profil carré, universel, prévu pour différentes solutions de pose pour sol et revêtement, il est utilisé comme protection pour les angles externes des revêtements en carrelages. Le **PROJOLLY SQUARE** facilite la pose en éliminant le jolly, fragile, des céramiques. Il est aussi utilisé comme profil de finition des revêtements, pour les estrades, les marches, les baignoires, il est utilisé également comme arête et comme plinthe pour revêtements en parquet, pierres naturelles, moquettes et résine époxy. Il garantit un travail soigné et impeccable du point de vue esthétique. Il renforce le bord des carrelages avec une finition carrée qui protège efficacement les angles en évitant les éclats et les ruptures dues aux chocs. Requis par les nouvelles normes européennes pour la sécurité et la prévention des accidents dans les lieux publics et les maisons particulières.

PROJOLLY SQUARE

LAITON CHROMÉ, BROSSÉ ET LAITON BRUNI



LAITON CHROMÉ thermo packed

longueur b. 2,7 ML - cond. 20 Pcs - 54 ML


Article	H mm	€/ml	€/Pc
PJQSOC 045	4,5		
PJQSOC 06	6		
PJQSOC 08	8		
PJQSOC 10	10		
PJQSOC 125	12,5		



LAITON BROSSÉ thermo packed

longueur b. 2,7 ML - cond. 20 Pcs - 54 ML

Article	H mm	€/ml	€/Pc
PJQSOS 045	4,5		
PJQSOS 06	6		
PJQSOS 08	8		
PJQSOS 10	10		
PJQSOS 125	12,5		

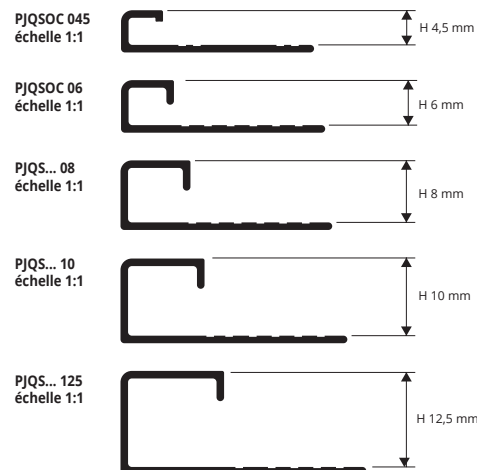

LAITON BRUNI thermo packed - longueur b. 2,7 ML cond. 20 Pcs - 54 ML (PJQSOB 125 - cond. 10 Pcs)

Article	H mm	€/ml	€/Pc
PJQSOB 08	8		
PJQSOB 10	10		
PJQSOB 125	12,5		

GAMME COULEURS




INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE

1. Choisir le PROJOLLY SQUARE d'une hauteur correspondant à l'épaisseur du support. 2. Appliquer la colle dans la partie adaptée du profil. 3. Poser et aligner le profil, déjà coupé à la longueur nécessaire, en appuyant l'ailette perforée sur la colle. 4. Poser les carreaux de façon que la partie supérieure du profil soit alignée. 5. Remplir complètement de colle la zone de contact entre le profil et le carreau pour éviter les infiltrations d'eau. Enlever immédiatement les résidus d'enduit de la surface du profilé.

IMPORTANT: Faire très attention aux bords externes du PROJOLLY SQUARE en laiton chromé. Ils doivent être protégés contre les agressions chimiques des colles dressantes/scellant.

EXEMPLE DE POSE

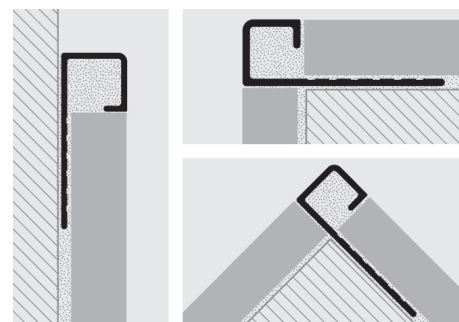

CAPSULES, BOUCHONS DE FERMETURE et RACCORDS à trois voies

LAITON CHROMÉ - PLASTIQUE

Les capsules et bouchons des profils sur demande sont également sur demande *

CAPSULES ET BOUCHONS - LAITON CHROMÉ

Article	H mm	€/cond. 10 pcs	€/cond. 2 Pcs
CPJQSOC .../...	045/06/08/ 10/125		
TPJQSOC .../...	045/06/08/ 10/125		

Choisissez le conditionnement et la taille désiré:

Ex.: capsule de 10 mm en paquet de 10 Pce - CPJQSOC 10/10

RACCORDS - PLASTIQUE

Article	H mm	€/cond. 10 pcs	€/cond. 2 Pcs
GIJQ .../...	045/06/08/ 10/125		

Choisissez le conditionnement et la taille désiré:

Ex.: capsule de 4,5 mm en paquet de 10 Pce - GIJQ 10/10

CAPSULES ET BOUCHONS - LAITON BRUNI

Article	H mm	€/cond. 10 pcs	€/cond. 2 Pcs
CPJQSOB .../...	08/10/125		
TPJQSOB .../...	08/10/125		

Choisissez le conditionnement et la taille désiré:

Ex.: capsule de 10 mm en paquet de 10 Pce - CPJQSOB 10/10

CAPSULES ET BOUCHONS - LAITON BROSSÉ

Article	H mm	€/cond. 10 pcs	€/cond. 2 Pcs
CPJQSOS .../...	045/06/08/ 10/125		
TPJQSOS .../...	045/06/08/ 10/125		

Choisissez le conditionnement et la taille désiré:

Ex.: capsule de 10 mm en paquet de 10 Pce - CPJQSOS 10/10

RACCORD



GIJQ .../...

CAPSULES



CPJQSOC .../...

BOUCHON



TPJQSOC .../...

