






## Numéro d'article des produits



### 2.3 Schluter®-JOLLY

| H =<br>mm - po. |        | Numéro d'article   |                                     |                                        |                                   |                                     |                                        |
|-----------------|--------|--------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
|                 |        | Laiton chromé (MC) | Aluminium chromé anodisé poli (ACG) | Aluminium chromé anodisé brossé (ACGB) | Aluminium nickel anodisé mat (AT) | Aluminium nickel anodisé poli (ATG) | Aluminium nickel anodisé brossé (ATGB) |
| 6               | - 1/4  | MC 60              | A 60 ACG                            | A 60 ACGB                              | A 60 AT                           | A 60 ATG                            | A 60 ATGB                              |
| 8               | - 5/16 | MC 80              | A 80 ACG                            | A 80 ACGB                              | A 80 AT                           | A 80 ATG                            | A 80 ATGB                              |
| 10              | - 3/8  | MC 100             | A 100 ACG                           | A 100 ACGB                             | A 100 AT                          | A 100 ATG                           | A 100 ATGB                             |
| 12.5            | - 1/2  | MC 125             | A 125 ACG                           | A 125 ACGB                             | A 125 AT                          | A 125 ATG                           | A 125 ATGB                             |

| H =<br>mm - po. |        | Numéro d'article                  |                                     |                                        |                                                |                                   |                                     |
|-----------------|--------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|                 |        | Aluminium cuivre anodisé mat (AK) | Aluminium cuivre anodisé poli (AKG) | Aluminium cuivre anodisé brossé (AKGB) | Aluminium bronze antique anodisé brossé (ABGB) | Aluminium laiton anodisé mat (AM) | Aluminium laiton anodisé poli (AMG) |
| 6               | - 1/4  | A 60 AK                           | A 60 AKG                            | A 60 AKGB                              | A 60 ABGB                                      | A 60 AM                           | A 60 AMG                            |
| 8               | - 5/16 | A 80 AK                           | A 80 AKG                            | A 80 AKGB                              | A 80 ABGB                                      | A 80 AM                           | A 80 AMG                            |
| 10              | - 3/8  | A 100 AK                          | A 100 AKG                           | A 100 AKGB                             | A 100 ABGB                                     | A 100 AM                          | A 100 AMG                           |
| 12.5            | - 1/2  | A 125 AK                          | A 125 AKG                           | A 125 AKGB                             | A 125 ABGB                                     | A 125 AM                          | A 125 AMG                           |

| H =<br>mm - po. |        | Numéro d'article                       |                                         |                                          |
|-----------------|--------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
|                 |        | Aluminium laiton anodisé brossé (AMGB) | Aluminium noire anodisé brillant (AGSG) | Aluminium graphite anodisé brossé (AGRB) |
| 4.5             | - 3/16 | -                                      | A 45 AGSG                               | -                                        |
| 6               | - 1/4  | A 60 AMGB                              | A 60 AGSG                               | A 60 AGRB                                |
| 8               | - 5/16 | A 80 AMGB                              | A 80 AGSG                               | A 80 AGRB                                |
| 10              | - 3/8  | A 100 AMGB                             | A 100 AGSG                              | A 100 AGRB                               |
| 12.5            | - 1/2  | A 125 AMGB                             | A 125 AGSG                              | A 125 AGRB                               |

**Note :** D'autres finis sont offerts pour ce produit. Le design du profilé SCHIENE est identique au JOLLY (voir la fiche technique des profilés pour revêtement de sol). Cependant, leurs matériaux et leurs finis diffèrent. Le profilé SCHIENE convient tant aux planchers qu'aux murs et comptoirs dans tous les matériaux et finis. Le profilé JOLLY convient principalement aux murs et aux comptoirs. Cependant, le JOLLY en AM, AMGB, AK, AKGB, AT, ATGB, ABGB et ACGB convient aux planchers et peut être utilisé dans plusieurs installations pour augmenter la valeur esthétique du projet.



## 2.3 Schluter®-JOLLY

| H =<br>mm - po. | Numéro d'article            |                     |
|-----------------|-----------------------------|---------------------|
|                 | Aluminium<br>coloré<br>(AC) | PVC<br>(P)          |
| 3 - 1/8         | A 30 <b>couleur*</b>        | -                   |
| 4.5 - 3/16      | A 45 <b>couleur*</b>        | <b>couleur*</b> 45  |
| 6 - 1/4         | A 60 <b>couleur*</b>        | <b>couleur*</b> 60  |
| 8 - 5/16        | A 80 <b>couleur*</b>        | <b>couleur*</b> 80  |
| 10 - 3/8        | A 100 <b>couleur*</b>       | <b>couleur*</b> 100 |
| 11 - 7/16       | A 110 <b>couleur*</b>       | <b>couleur*</b> 110 |
| 12.5 - 1/2      | A 125 <b>couleur*</b>       | <b>couleur*</b> 125 |

Longueur : 8' 2-1/2" — 2.5 m

## \*Codes de couleurs

Pour compléter le numéro d'article, ajoutez le code de la **couleur** (ex. : A 80 **BW**).


1 : La couleur RB (Brun rouge) est disponible en aluminium coloré seulement dans les formats 80, 100 et 125.

## 2.3 Schluter®-JOLLY

| H =<br>mm - po. | Numéro d'article                    |  |
|-----------------|-------------------------------------|--|
|                 | Aluminium texturé<br>coloré<br>(TS) |  |
| 6 - 1/4         | A 60 <b>couleur*</b>                |  |
| 8 - 5/16        | A 80 <b>couleur*</b>                |  |
| 10 - 3/8        | A 100 <b>couleur*</b>               |  |
| 11 - 7/16       | A 110 <b>couleur*</b>               |  |
| 12.5 - 1/2      | A 125 <b>couleur*</b>               |  |

Longueur : 8' 2-1/2" — 2.5 m

## \*Codes de couleurs

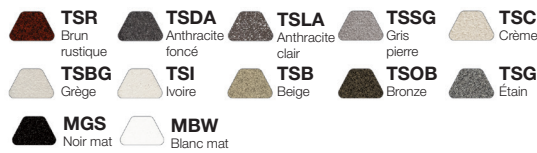\* Pour compléter le numéro de l'article, ajoutez le code de **couleur** (ex.: A 60 **TSC**).

## 2.3 Schluter®-JOLLY

Longueur = 3.05 m - 10'

| H =<br>mm - po. | Numéro d'article                                |                                               |                                                            |
|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                 | Aluminium<br>chromé<br>anodisé<br>poli<br>(ACG) | Aluminium<br>nickel<br>anodisé<br>mat<br>(AT) | Aluminium<br>bronze antique<br>anodisé<br>brossé<br>(ABGB) |
| 8 - 5/16        | A 80 ACG/300                                    | A 80 AT/300                                   | A 80 ABGB/300                                              |
| 10 - 3/8        | A 100 ACG/300                                   | A 100 AT/300                                  | A 100 ABGB/300                                             |
| 12.5 - 1/2      | A 125 ACG/300                                   | A 125 AT/300                                  | A 125 ABGB/300                                             |


## 2.3 Schluter®-JOLLY

Longueur = 3.05 m - 10'

| H =<br>mm - po. | Numéro d'article                 |
|-----------------|----------------------------------|
|                 | Blanc<br>éclatant<br>PVC<br>(BW) |
| 8 - 5/16        | BW 80/300                        |
| 10 - 3/8        | BW 100/300                       |
| 12.5 - 1/2      | BW 125/300                       |



Aluminium



## 2.10 Schluter®-QUADEC-K



| H =<br>mm - po. | Numéro d'article                    |                                                 |                                               |                                                            |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                 | Aluminium<br>anodisé<br>mat<br>(AE) | Aluminium<br>chromé<br>anodisé<br>poli<br>(ACG) | Aluminium<br>nickel<br>anodisé<br>mat<br>(AT) | Aluminium<br>bronze antique<br>anodisé<br>brossé<br>(ABGB) |
| 12.5 - 1/2      | Q 125 AE K                          | Q 125 ACG K                                     | Q 125 AT K                                    | Q 125 ABGB K                                               |

Longueur : 8' 2-1/2" — 2.5 m

| Accessoires                                | Numéro d'article       |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Coin interne/externe/capuchon de fermeture | EV/ Q 125 <b>fini*</b> |
| Raccord                                    | V/RO 125               |

## Comment commander des coins :

\* Afin de compléter le numéro d'article pour les coins, ajoutez le **fini** correspondant (ex. : EV/ Q 125 **AE**).



## 2.17 Schluter®-FINEC


| H =<br>mm - po | Numéro d'article                          |                             |                                    |
|----------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
|                | Acier<br>inoxydable 304<br>(1.4301 = V2A) | Aluminium<br>anodisé<br>mat | Aluminium coloré<br>texturé et mat |
|                | (E)                                       | (AE)                        |                                    |
| 2.5 - 3/32     | -                                         | F 25 AE                     | F 25 MBW                           |
| 4.5 - 3/16     | F 45 E                                    | F 45 AE                     | F 45 + couleur*                    |
| 7 - 9/32       | F 70 E                                    | F 70 AE                     | F 70 + couleur*                    |
| 9 - 11/32      | F 90 E                                    | F 90 AE                     | F 90 + couleur*                    |
| 11 - 7/16      | F 110 E                                   | F 110 AE                    | F 110 + couleur*                   |
| 12.5 - 1/2     | F 125 E                                   | F 125 AE                    | F 125 + couleur*                   |

Longueur : 8' 2-1/2" — 2.5 m

## \*Codes de couleur

|                                |                                    |                                    |                               |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| <b>TSR</b><br>Brun<br>rustique | <b>TSDA</b><br>Anthracite<br>foncé | <b>TSLA</b><br>Anthracite<br>clair | <b>TSSG</b><br>Gris<br>pierre |
| <b>TSC</b><br>Crème            | <b>TSBG</b><br>Grège               | <b>TSI</b><br>Ivoire               | <b>TSB</b><br>Beige           |
| <b>TSOB</b><br>Bronze          | <b>TSG</b><br>Étain                | <b>MGS</b><br>Noir<br>mat          | <b>MBW</b><br>Blanc<br>mat    |

\* Pour compléter le numéro de l'article, ajoutez le code de **couleur** (ex. : F 70 **TSC**).



## 2.12 Schluter®-INDEC


| H =<br>mm - po. | Numéro d'article         |                                  |
|-----------------|--------------------------|----------------------------------|
|                 | Aluminium<br>anodisé mat | Aluminium<br>chromé anodisé poli |
|                 | (AE)                     | (ACG)                            |
| 8 - 5/16        | IN 80 AE                 | IN 80 ACG                        |
| 10 - 3/8        | IN 100 AE                | IN 100 ACG                       |
| 11 - 7/16       | IN 110 AE                | IN 110 ACG                       |
| 12.5 - 1/2      | IN 125 AE                | IN 125 ACG                       |

Longueur : 8' 2-1/2" — 2.5 m


| Accessoires      | Numéro d'article                            |
|------------------|---------------------------------------------|
| Coin externe 90° | ED / IN <b>numéro d'article du profilé*</b> |

### Comment commander des coins :

\* Afin de compléter le numéro d'article pour les coins, ajoutez le **numéro d'article du profilé** correspondant (ex. : ED / IN **100 AE**).



Aluminium

**16.2 Schluter®-DESIGNBASE-SL**

| H =<br>mm - po. | Numéro d'article         |                                                             |                               |
|-----------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                 | Aluminium<br>anodisé mat | Aluminium anodisé<br>avec aspect acier<br>inoxydable brossé | Aluminium coloré<br>blanc mat |
|                 | (AE)                     | (AEEB)                                                      | (MBW)                         |
| 60 - 2-3/8      | DB SL 60 AE              | DB SL 60 AEEB                                               | DB SL 60 MBW                  |
| 80 - 3-1/8      | DB SL 80 AE              | DB SL 80 AEEB                                               | DB SL 80 MBW                  |

Longueur : 8' 2-1/2" — 2.5 m

| Accessories                    | Numéro d'article                         |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| Coin externe 90°               | ED / <i>numéro d'article du profilé*</i> |
| Coin interne, 90°              | ID / <i>numéro d'article du profilé*</i> |
| Capuchon de fermeture (gauche) | EL / <i>numéro d'article du profilé*</i> |
| Capuchon de fermeture (droite) | ER / <i>numéro d'article du profilé*</i> |
| Raccord                        | V / <i>numéro d'article du profilé*</i>  |

**Note :** Les coins internes (ID / DB SL 60 AEEB et ID / DB SL 80 AEEB) ne sont pas brossés pour des raisons de technique de production.


**Comment commander des coins :**

\*Afin de compléter le numéro d'article pour les coins, ajoutez le **numéro d'article du profilé** correspondant (ex. : ED / **DB SL 60 AE**).


**Schluter®-DESIGNBASE-SLZ**

| Accessoires        | Numéro d'article |
|--------------------|------------------|
| Lèvre d'étanchéité | DB ZS LL         |

Longueur : 8' 2-1/2" — 2.5 m



Stainless steel

**16.2 Schluter®-DESIGNBASE-SL-E**

| H =<br>mm - in. | Numéro d'article                |
|-----------------|---------------------------------|
|                 | Acier inoxydable brossé<br>(EB) |
|                 | (EB)                            |
| 110 - 4-3/8     | DB SL 110 EB                    |
| 160 - 6-3/8     | DB SL 160 EB                    |



Length supplied: 8' 2-1/2" — 2.5 m


| Accessories                    | Numéro d'article                          |
|--------------------------------|-------------------------------------------|
| Coin externe 90°               | E90 / <i>numéro d'article du profilé*</i> |
| Coin interne, 90°              | I90 / <i>numéro d'article du profilé*</i> |
| Capuchon de fermeture (gauche) | EL / <i>numéro d'article du profilé*</i>  |
| Capuchon de fermeture (droite) | ER / <i>numéro d'article du profilé*</i>  |
| Raccord                        | V / <i>numéro d'article du profilé*</i>   |

**Schluter®-DESIGNBASE-SLZ-E**


| Accessoires        | Numéro d'article |
|--------------------|------------------|
| Lèvre d'étanchéité | DB ZS LL E       |

Longueur : 8' 2-1/2" — 2.5 m

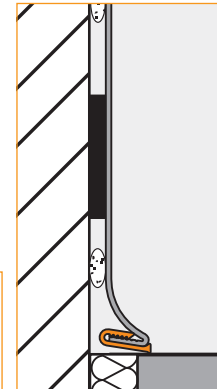



Aluminium




### 2.13 Schluter®-DIADEC

| H =<br>mm - po. | Numéro d'article                 |                                           |                                              |
|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                 | Aluminium<br>anodisé mat<br>(AE) | Aluminium<br>chromé anodisé poli<br>(ACG) | Aluminium chromé<br>anodisé brossé<br>(ACGB) |
| 8 - 5/16        | DI 80 AE 18                      | DI 80 ACG 18                              | DI 80 ACGB 18                                |
| 10 - 3/8        | DI 100 AE 18                     | DI 100 ACG 18                             | DI 100 ACGB 18                               |
| 11 - 7/16       | DI 110 AE 18                     | DI 110 ACG 18                             | DI 110 ACGB 18                               |
| 12.5 - 1/2      | DI 125 AE 18                     | DI 125 ACG 18                             | DI 125 ACGB 18                               |


| Accessoires      | Numéro d'article       |
|------------------|------------------------|
| Coin externe 90° | EV/DI 518 <i>fini*</i> |

#### Comment commander des coins :

\* Afin de compléter le numéro d'article pour les coins, ajoutez le **fini** correspondant (ex. : EV/DI 518 **AE 18**).



Aluminium



### 2.13 Schluter®-DIADEC-K



| Numéro d'article                 |                                           |                                              |
|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Aluminium<br>anodisé mat<br>(AE) | Aluminium<br>chromé anodisé poli<br>(ACG) | Aluminium chromé<br>anodisé brossé<br>(ACGB) |
| DI 518 AE                        | DI 518 ACG                                | DI 518 ACGB                                  |

Longueur : 8' 2-1/2" — 2.5 m

| Accessoires      | Numéro d'article       |
|------------------|------------------------|
| Coin externe 90° | EV/DI 518 <i>fini*</i> |

#### Comment commander des coins :

\* Afin de compléter le numéro d'article pour les coins, ajoutez le **fini** correspondant (ex. : EV/DI 518 **AE 18**).




### 2.14 Schluter®-DECO-DE

| H =<br>mm - po. | Numéro d'article                                 |                                                             |
|-----------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                 | Acier<br>inoxydable 304<br>(1.4301 = V2A)<br>(E) | Acier<br>inoxydable<br>brossé 304<br>(1.4301 = V2A)<br>(EB) |
| 8 - 5/16        | DE 80 ES                                         | DE 80 EBS                                                   |
| 10 - 3/8        | DE 100 ES                                        | DE 100 EBS                                                  |
| 11 - 7/16       | DE 110 ES                                        | DE 110 EBS                                                  |
| 12.5 - 1/2      | DE 125 ES                                        | DE 125 EBS                                                  |

Longueur : 8' 2-1/2" — 2.5 m

## Aluminium




### 1.9 Schluter®-DECO-SG

| H =<br>mm - po.   | Numéro d'article                 |                                                  |
|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
|                   | Aluminium<br>anodisé mat<br>(AE) | Aluminium<br>chromé anodisé<br>brillant<br>(ACB) |
| W: 12,5 mm - 1/2" |                                  |                                                  |
| 8 - 5/16          | SG 80 AE 12                      | SG 80 ACB 12                                     |
| 10 - 3/8          | SG 100 AE 12                     | SG 100 ACB 12                                    |
| 11 - 7/16         | SG 110 AE 12                     | SG 110 ACB 12                                    |
| 12,5 - 1/2        | SG 125 AE 12                     | SG 125 ACB 12                                    |

| H =<br>mm - po.  | Numéro d'article                 |                                                  |
|------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
|                  | Aluminium<br>anodisé mat<br>(AE) | Aluminium<br>chromé anodisé<br>brillant<br>(ACB) |
| W: 15 mm - 9/16" |                                  |                                                  |
| 8 - 5/16         | SG 80 AE 15                      | SG 80 ACB 15                                     |
| 10 - 3/8         | SG 100 AE 15                     | SG 100 ACB 15                                    |
| 11 - 7/16        | SG 110 AE 15                     | SG 110 ACB 15                                    |
| 12,5 - 1/2       | SG 125 AE 15                     | SG 125 ACB 15                                    |


## Acier inoxydable



### 1.9 Schluter®-DECO-SG

| H =<br>mm - po.   | Numéro d'article                      |  |
|-------------------|---------------------------------------|--|
|                   | Acier<br>inoxydable<br>brossé<br>(EB) |  |
| W: 12,5 mm - 1/2" |                                       |  |
| 8 - 5/16          | SG 80 EB 12                           |  |
| 10 - 3/8          | SG 100 EB 12                          |  |
| 11 - 7/16         | SG 110 EB 12                          |  |
| 12,5 - 1/2        | SG 125 EB 12                          |  |

| H =<br>mm - po.  | Numéro d'article                      |  |
|------------------|---------------------------------------|--|
|                  | Acier<br>inoxydable<br>brossé<br>(EB) |  |
| W: 15 mm - 9/16" |                                       |  |
| 8 - 5/16         | SG 80 EB 15                           |  |
| 10 - 3/8         | SG 100 EB 15                          |  |
| 11 - 7/16        | SG 110 EB 15                          |  |
| 12,5 - 1/2       | SG 125 EB 15                          |  |



**2.6 Schluter®-ECK-E**

| H =<br>mm - po.                      | Numéro d'article                                 |                                                             |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                      | Acier<br>inoxydable 304<br>(1.4301 = V2A)<br>(E) | Acier<br>inoxydable<br>brossé 304<br>(1.4301 = V2A)<br>(EB) |
| <b>Angle de 90°</b>                  |                                                  |                                                             |
| <b>Longueur : 4' 11" — 1.50 m</b>    |                                                  |                                                             |
| 6 - 1/4                              | E37 V2A 60/150                                   | E37 V2A EB 60/150                                           |
| 8 - 5/16                             | E37 V2A 80/150                                   | E37 V2A EB 80/150                                           |
| 11 - 7/16                            | E37 V2A 110/150                                  | E37 V2A EB 110/150                                          |
| <b>Longueur : 6' 7" — 2.00 m</b>     |                                                  |                                                             |
| 6 - 1/4                              | E37 V2A 60/200                                   | E37 V2A EB 60/200                                           |
| 8 - 5/16                             | E37 V2A 80/200                                   | E37 V2A EB 80/200                                           |
| 11 - 7/16                            | E37 V2A 110/200                                  | E37 V2A EB 110/200                                          |
| <b>Longueur : 8' 2-1/2" — 2.50 m</b> |                                                  |                                                             |
| 6 - 1/4                              | E37 V2A 60/250                                   | E37 V2A EB 60/250                                           |
| 8 - 5/16                             | E37 V2A 80/250                                   | E37 V2A EB 80/250                                           |
| 11 - 7/16                            | E37 V2A 110/250                                  | E37 V2A EB 110/250                                          |
| <b>Longueur : 9' 10" — 3.00 m</b>    |                                                  |                                                             |
| 6 - 1/4                              | E37 V2A 60/300                                   | E37 V2A EB 60/300                                           |
| 8 - 5/16                             | E37 V2A 80/300                                   | E37 V2A EB 80/300                                           |
| 11 - 7/16                            | E37 V2A 110/300                                  | E37 V2A EB 110/300                                          |

**2.6 Schluter®-ECK-E**

| H =<br>mm - po.                      | Numéro d'article                                 |                                                             |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                      | Acier<br>inoxydable 304<br>(1.4301 = V2A)<br>(E) | Acier<br>inoxydable<br>brossé 304<br>(1.4301 = V2A)<br>(EB) |
| <b>Angle de 135°</b>                 |                                                  |                                                             |
| <b>Longueur : 8' 2-1/2" — 2.50 m</b> |                                                  |                                                             |
| 6 - 1/4                              | E37 E 60S                                        | E37 EB 60S                                                  |
| 8 - 5/16                             | E37 E 80S                                        | E37 EB 80S                                                  |
| 11 - 7/16                            | E37 E 110S                                       | E37 EB 110S                                                 |
| <b>Longueur : 9' 10" — 3.00 m</b>    |                                                  |                                                             |
| 6 - 1/4                              | E37 E 60S/300                                    | E37 EB 60S/300                                              |
| 8 - 5/16                             | E37 E 80S/300                                    | E37 EB 80S/300                                              |
| 11 - 7/16                            | E37 E 110S/300                                   | E37 EB 110S/300                                             |

**Note :** ECK-E est aussi disponible en acier inoxydable 316 L (1.4404 = V4A). Communiquez avec le Service à la clientèle pour connaître les prix et la disponibilité.


**2.7 Schluter®-ECK-K**

| W =<br>mm - po.                      | Numéro d'article                                 |                                                             |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                      | Acier<br>inoxydable 304<br>(1.4301 = V2A)<br>(E) | Acier<br>inoxydable<br>brossé 304<br>(1.4301 = V2A)<br>(EB) |
| <b>Angle de 90°</b>                  |                                                  |                                                             |
| <b>Longueur : 4' 11" — 1.50 m</b>    |                                                  |                                                             |
| 15 - 9/16                            | K15 V2A/150                                      | K15 V2A EB/150                                              |
| 32 - 1-9/32                          | K32 V2A/150                                      | K32 V2A EB/150                                              |
| 50 - 2                               | K50 V2A/150                                      | K50 V2A EB/150                                              |
| <b>Longueur : 6' 7" — 2.00 m</b>     |                                                  |                                                             |
| 32 - 1-9/32                          | K32 V2A/200                                      | K32 V2A EB/200                                              |
| 50 - 2                               | K50 V2A/200                                      | K50 V2A EB/200                                              |
| <b>Longueur : 8' 2-1/2" — 2.50 m</b> |                                                  |                                                             |
| 15 - 9/16                            | K15 V2A/250                                      | K15 V2A EB/250                                              |
| 32 - 1-9/32                          | K32 V2A/250                                      | K32 V2A EB/250                                              |
| 50 - 2                               | K50 V2A/250                                      | K50 V2A EB/250                                              |
| <b>Longueur : 9' 10" — 3.00 m</b>    |                                                  |                                                             |
| 15 - 9/16                            | K15 V2A/300                                      | K15 V2A EB/300                                              |
| 32 - 1-9/32                          | K32 V2A/300                                      | K32 V2A EB/300                                              |
| 50 - 2                               | K50 V2A/300                                      | K50 V2A EB/300                                              |


**2.7 Schluter®-ECK-K**

| W =<br>mm - po.                      | Numéro d'article                                 |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                      | Acier<br>inoxydable 304<br>(1.4301 = V2A)<br>(E) |
| <b>Angle de 135°</b>                 |                                                  |
| <b>Longueur : 4' 11" — 1.50 m</b>    |                                                  |
| 32 - 1-9/32                          | K32 ES/150                                       |
| <b>Longueur : 8' 2-1/2" — 2.50 m</b> |                                                  |
| 32 - 1-9/32                          | K32 ES                                           |
| <b>Longueur : 9' 10" — 3.00 m</b>    |                                                  |
| 32 - 1-9/32                          | K32 ES/300                                       |

**Note :** ECK-K est aussi disponible en acier inoxydable 316 L (1.4404 = V4A). Communiquez avec le Service à la clientèle pour connaître les prix et la disponibilité.



**2.7 Schluter®-ECK-KI**


| W =<br>mm - po.                      | Numéro d'article                                 |                                                             |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                      | Acier<br>inoxydable 304<br>(1.4301 = V2A)<br>(E) | Acier<br>inoxydable<br>brossé 304<br>(1.4301 = V2A)<br>(EB) |
| <b>Longueur : 4' 11" — 1.50 m</b>    |                                                  |                                                             |
| 15 - 9/16                            | KI15 E/150                                       | KI15 EB/150                                                 |
| <b>Longueur : 6' 7" — 2.00 m</b>     |                                                  |                                                             |
| 15 - 9/16                            | KI15 E/200                                       | KI15 EB/200                                                 |
| <b>Longueur : 8' 2-1/2" — 2.50 m</b> |                                                  |                                                             |
| 15 - 9/16                            | KI15 E                                           | KI15 EB                                                     |
| <b>Longueur : 9' 10" — 3.00 m</b>    |                                                  |                                                             |
| 15 - 9/16                            | KI15 E/300                                       | KI15 EB/300                                                 |

**2.7 Schluter®-ECK-KHK**

| W =<br>mm - po.               | Numéro d'article                        |                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                               | Acier inoxydable 304 (1.4301 = V2A) (E) | Acier inoxydable brossé 304 (1.4301 = V2A) (EB) |
| Longueur : 4' 11" — 1.50 m    |                                         |                                                 |
| 15 - 9/16                     | KHK15 E/150                             | KHK15 EB/150                                    |
| Longueur : 6' 7" — 2.00 m     |                                         |                                                 |
| 15 - 9/16                     | KHK15 E/200                             | KHK15 EB/200                                    |
| Longueur : 8' 2-1/2" — 2.50 m |                                         |                                                 |
| 15 - 9/16                     | KHK15 E                                 | KHK15 EB                                        |
| Longueur : 9' 10" — 3.00 m    |                                         |                                                 |
| 15 - 9/16                     | KHK15 E/300                             | KHK15 EB/300                                    |

| Accessoires                      | Numéro d'article                        |                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                  | Acier inoxydable 304 (1.4301 = V2A) (E) | Acier inoxydable brossé 304 (1.4301 = V2A) (EB) |
| Coin externe, 90°                | E/KHK 15 E                              | E/KHK 15 EB                                     |
| Coin interne, 90° (2 directions) | I/2KHK 15 E                             | I/2KHK 15 EB                                    |
| Coin interne, 90° (3 directions) | I/3KHK 15 E                             | I/3KHK 15 EB                                    |
| Raccord                          | V/KHK 15 E                              | V/KHK 15 EB                                     |



**2.5 Schluter®-RONDEC-DB**

| H =<br>mm - in. | Numéro d'article           |                                   |                                   |
|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                 | Aluminium anodisé mat (AE) | Aluminium cuivre anodisé mat (AK) | Aluminium laiton anodisé mat (AM) |
| 14 - 17/32      | DB 14 AE                   | DB 14 AK                          | DB 14 AM                          |


Longueur : 8' 2-1/2" — 2.50 m

| Accessoires       | Numéro d'article           |
|-------------------|----------------------------|
|                   | Aluminium anodisé mat (AE) |
| Coin externe, 90° | EV/DB 14 AE                |


**2.5 Schluter®-RONDEC-DB**

Longueur = 3.05 m - 10'


| H =<br>mm - po. | Numéro d'article           |
|-----------------|----------------------------|
|                 | Aluminium anodisé mat (AE) |
| 14 - 17/32      | DB 14 AE/300               |



Aluminium



Acier inoxydable, Laiton

**2.2 Schluter®-DESIGNLINE**


| H =<br>mm - po. | Numéro d'article                        |                                                 |                                                            |                                                       |                    |                            |
|-----------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
|                 | Acier inoxydable 304 (1.4301 = V2A) (E) | Acier inoxydable brossé 304 (1.4301 = V2A) (EB) | Acier inoxydable 304 (1.4301 = V2A) motif à carreaux (ES1) | Acier inoxydable 304 (1.4301 = V2A) aspect cuir (ES2) | Laiton chromé (MC) | Aluminium anodisé mat (AE) |
| 6 - 1/4         | DL 625 E                                | DL 625 EB                                       | DL 625 ES1                                                 | DL 625 ES2                                            | DL 625 MC          | DL 625 AE                  |

| H =<br>mm - po. | Numéro d'article                    |                                               |                                   |                                     |                                        |                                   |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|
|                 | Aluminium chromé anodisé poli (ACG) | Aluminium cuivre chromé anodisé brossé (ACGB) | Aluminium nickel anodisé mat (AT) | Aluminium nickel anodisé poli (ATG) | Aluminium nickel anodisé brossé (ATGB) | Aluminium cuivre anodisé mat (AK) |
| 6 - 1/4         | DL 625 ACG                          | DL 625 ACGB                                   | DL 625 AT                         | DL 625 ATG                          | DL 625 ATGB                            | DL 625 AK                         |

| H =<br>mm - po. | Numéro d'article                    |                                        |                                   |                                     |                                        |
|-----------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
|                 | Aluminium cuivre anodisé poli (AKG) | Aluminium cuivre anodisé brossé (AKGB) | Aluminium laiton anodisé mat (AM) | Aluminium laiton anodisé poli (AMG) | Aluminium laiton anodisé brossé (AMGB) |
| 6 - 1/4         | DL 625 AKG                          | DL 625 AKGB                            | DL 625 AM                         | DL 625 AMG                          | DL 625 AMGB                            |

Longueur : 8' 2-1/2" — 2.50 m

**Note :** Tous les finis du RONDEC s'harmonisent parfaitement avec les finis correspondants du DESIGNLINE.

**2.11 Schluter®-QUADEC-FS**

| H =<br>mm - po. | Numéro d'article                        |                                                  |                                               |                                                            |
|-----------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                 | Aluminium<br>anodisé<br>mat<br><br>(AE) | Aluminium<br>chromé<br>anodisé poli<br><br>(ACG) | Aluminium<br>nickel<br>anodisé<br>mat<br>(AT) | Aluminium<br>bronze<br>antique anodisé<br>brossé<br>(ABGB) |
| 8 - 5/16        | QF8/50 AE                               | QF8/50 ACG                                       | QF8/50 AT                                     | QF8/50 ABGB                                                |

Longueur : 8' 2-1/2" — 2.50 m

| Accessoires                                   | Numéro d'article                     |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Capuchon de fermeture, coin externe / interne | EV/ <i>no. d'article du profilé*</i> |

**Note :** La même pièce pour coins peut être utilisée pour produire un coin interne de 90° ou un coin externe de 90°. Elle peut aussi servir de capuchon de fermeture.

**Comment commander des coins :**

\*Afin de compléter le numéro d'article pour les coins, ajoutez le **numéro d'article du profilé** correspondant (ex.: EV/**QF8/50 AE**).

Coin externe/interne/  
Capuchon de fermeture