

HYBRIDE RÉSILIENT

NXWOOD PRO



NX CORE Noyau imperméable organique sans PVC

Force de verrouillage 55 % supérieure à celle du MLF

Texture tactile réaliste E.I.R



Tundra Slate




Oasis Grain



Kona Drift



Gold Flax

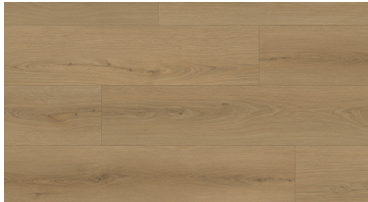

Dawnwood



Harvest Smoke



Barkridge Oak



Eco Ash

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

NXWood Pro allie la nouvelle structure NXCore à une durabilité écologique pour créer un style élégant et spacieux pour les maisons modernes. Ses planches généreuses de 9 po x 60 po, sa texture tactile réaliste E.I.R., son système de verrouillage Valinge 5G et son indice de résistance aux rayures AC4 / 20 mil garantissent une authenticité inégalée et une performance durable, idéale pour ceux qui recherchent le summum du luxe contemporain.



STRUCTURE

Structure NXCore de 8 mm + sous-couche IXPE de 2 mm | Noyau imperméable organique sans PVC



INSTALLATION

Système de verrouillage 5G



CHAUFFAGE À RAYONNEMENT

Systèmes de chauffage radiant hydronique



DIMENSIONS

9 1/4 po x 3/8 po (10 mm) x 60 po



DÉTAIL DES BORDS

Biseau peint 3DGE et scellage Nano bord à bord



GARANTIE

Garantie résidentielle limitée à vie et garantie commerciale légère limitée de 10 ans



FINI

Texture tactile réaliste E.I.R



CERTIFICATIONS

Floorscore et CARB II



INDICE DE RÉSISTANCE AUX ÉGRATIGNURES

Évaluation AC4 / équivalent de 20 mil



EMPLACEMENT APPROPRIÉ

Au-dessus, du sol, au-dessus ou en dessous

ACCESSOIRES



NEZ DE MARCHÉ CARRÉ



MOULURE DE RÉDUCER



MOULURE EN T



EXPLORER
NXWOOD PRO

