



THELON RIVER
RLAACCSTHEL

- **Contemporary Visuals:** Clean grade floor with minimal knots and colour variations
- **Floor Protection:** Uniclic® locking system minimizes water penetration, superior joint integrity; easy to install and repair
- **Waterproof:** Surface water safe
- **Built to Last:** Scratch and scuff resistant surface layer with **antimicrobial** protection
- **Durability:** Ideal for active lifestyles, resists stains and fading
- **Seamless Look:** Installation up to 4,000 square feet without transition in doorways



PELLY
RLAACCPELL



KAZAN
RLAACC SKAZA



THELON RIVER
RLAACCSTHEL



COPPERMINE
RLAACCSCOPP

<small>Residential Warranty</small> LIFE TIME <small>À VIE</small>	<small>Light Commercial Warranty</small> 10 <small>YEARS ANS</small>	<small>Residential Warranty*</small> 5	<small>All Grades</small> 	<small>AC4</small> <small>RESIDENTIAL WEAR-RESISTANCE</small>	<small>Antimicrobial Protection</small> 	<small>Waterproof</small> 	<small>Sustainability</small>
---	---	--	-------------------------------	--	---	-------------------------------	---

*When used with Richmond underlayment

ACCORD SELECT COLLECTION – SPECIFICATIONS

PRODUCT INFORMATION

Plank Size (Thickness x Width x Length)	8mm x 195mm x 1215mm (0.31" x 7.6" x 47.83")
Edge Profile	Four sided colour matched
Finish	Embossed
Installation	Click floating - Uniclic®

PACKAGING

Planks / Carton	8
Coverage / Carton	20.40 sf
Carton Dimensions (Thickness x Width x Length)	67mm x 207mm x 1230mm (2.63" x 8.15" x 48.43")
Carton Weight	28.75 lbs
Cartons / Pallet	70
Coverage / Pallet	1428 sf

WARRANTY

Residential	Lifetime
-------------	----------

WARRANTY

Light Commercial	10 years
------------------	----------

SUSTAINABLE CERTIFICATIONS

PERFORMANCE	CERTIFICATION CREDITS	MINIMUM REQUIREMENTS	PERFORMANCE VS. REQUIREMENTS
Certified Low Emitting Material	CARB II	N/A	Meets
Sustainability	Lacey Act	N/A	Meets

TECHNICAL INFORMATION

TEST	METHOD	RESULTS
Usage Class	EN 13329	23/22
Abrasion resistance	EN 13329	AC4
Impact resistance	EN 13329	1.4M
Formaldehyde emission of the substrate before coating	ASTM D6007	CARB II
Formaldehyde emission	ASTM D6007	≤0.11ppm
Moisture residue HDF	EN 13329	7.10%
Thickness swelling / edge swelling	EN 13329	< 10%
Thermal conductivity	N/A	N/A
Light fastness	EN 438	≥ 6
Lifting resistance	N/A	N/A

TECHNICAL INFORMATION

TEST	METHOD	RESULTS
Cross tensile strength	N/A	N/A
Resistance to stains	EN 438	0 grade not affected
Combustibility	EN 14041	B1
Sliding friction	DIN51130; 2004	R9
Dimensional variants after changes in relative humidity	EN 13329	Length and width ≤ 0.9 mm
Straightness of the panels	EN 13329	≤ 2 mm
Flatness of the element width	EN 13329	≤ 0.15%
Flatness of the element length	EN 13329	≤ 0.5%

Read all instructions before installation. Incorrect installation voids all warranties. Read carton insert for details. Sweep or vacuum the floor frequently to remove loose dirt and prevent scratching. Wipe up spills immediately. Use walk-off mats at entry ways and protective pads on furniture legs. Never use wax, oil-based cleaners, ammonia, dust treatments or abrasive agents to clean. Cleaning products specifically developed for laminate flooring are recommended. Printed room scene and swatches are provided as reference only. Product selection, colour and specifications may change without notice. Product selection should be made from actual laminate samples at an authorized dealer for true colour representation.



THELON RIVER
RLAACCSHEL


- **Aspects visuels contemporains** : Plancher de qualité sans imperfections ne comportant qu'une quantité minimale de noeuds et de variations de la couleur
- **Protection du plancher** : Le système de blocage Uniclic^{MD} minimise l'infiltration d'eau avec une intégrité des joints supérieure, tout en étant facile à installer et à réparer
- **Hydrofuge** : Surface protégée contre les infiltrations d'eau
- **Conçu pour durer** : Couche superficielle résistante aux égratignures et éraflures munie d'une protection **antimicrobienne**
- **Durabilité** : Couvre-plancher idéal pour les modes de vie actifs, résistant aux taches et à la décoloration
- **Apparence harmonieuse** : Installation sur une superficie de jusqu'à 4 000 pi² sans transition dans les entrées de porte



PELLY
RLAACCSPELL



KAZAN
RLAACCSKAZA

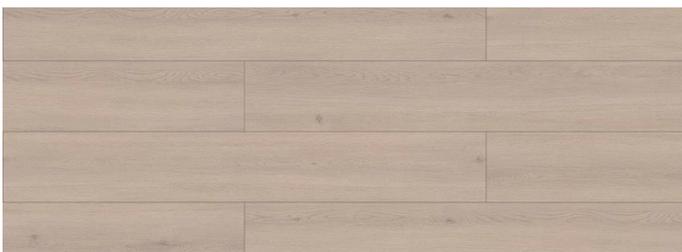

THELON RIVER
RLAACCSHEL



COPPERMINE
RLAACCSOPP



*Quand utilisé avec une sous-couche Richmond

COLLECTION **ACCORD SELECT** – SPECIFICATIONS

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Dimension des planches: (haut. x larg. x long.)	8 mm x 195 mm x 1215 mm (0,31 po x 7,6 po x 47,83 po)
Profil d'arrêt	De couleur assortie à quatre côtés
Fini	En relief
Installation	Pose flottante par encliquetage grâce au système Uniclic ^{MD}

GARANTIE

Résidentielle	À vie
---------------	-------

CERTIFICATIONS DURABLES

PERFORMANCE	CERTIFICATION CRÉDITS	LE MINIMUM EXIGENCES	PERFORMANCE VS. EXIGENCES
Matériau certifié à faible émission	CARB II	N/A	Se rencontre
Durabilité	Lacey Act	N/A	Se rencontre

INFORMATIONS TECHNIQUES

TESTER	MÉTHODE	RÉSULTATS
Catégorie d'utilisation	EN 13329	23/22
Résistance à l'abrasion	EN 13329	AC4
Résistance aux chocs	EN 13329	1.4M
Émission de formaldéhyde de la sous-couche avant d'être revêtue	ASTM D6007	CARB II
Émission de formaldéhyde	ASTM D6007	≤0,11 ppm
Humidité résiduelle des panneaux de fibre haute densité	EN 13329	7,10 %
Gonflement en épaisseur / gonflement des bords	EN 13329	< 10 %
Conductivité thermique	N/A	N/A
Solidité à la lumière	EN 438	≥ 6
Résistance au soulèvement	N/A	N/A

EMBALLAGE

Planches / Carton	8
Superficie couverte / Carton	20,40 pi ²
Dimensions du carton (long. x larg. x haut.)	67 mm x 207 mm x 1230 mm (2,63 po x 8,15 po x 48,43 po)
Poids du carton	28,75 lbs
Cartons / Palette	70
Superficie couverte / Palette	1428 pi ²

GARANTIE

Commerciale Légère	10 ans
--------------------	--------

INFORMATIONS TECHNIQUES

TESTER	MÉTHODE	RÉSULTATS
Résistance à la traction transversale	N/A	N/A
Résistance aux taches	EN 438	Maintien continu de la qualité 0
Combustibilité	EN 14041	B1
Résistance aux égratignures	DIN51130; 2004	R9
Variante dimensionnelles suite aux changements d'humidité relative	EN 13329	≤ 0,9 mm
Linéarité des panneaux	EN 13329	≤ 2 mm
Planéité de la largeur d'élément	EN 13329	≤ 0,15 %
Planéité de la longueur d'élément	EN 13329	≤ 0,5 %

Lisez toutes les instructions avant l'installation. Une mauvaise installation annule la garantie. Consultez la feuille dans la boîte pour obtenir les détails. Passez le balai ou l'aspirateur fréquemment pour retirer la saleté avant qu'elle n'égratigne la surface des planchers ou qu'elle s'y incruste. Essayez immédiatement les déversements. Installez des tapis à l'entrée et posez des coussinets de protection sous les pattes des meubles. Ne jamais utiliser de nettoyants ni de savons contenant de la cire ou de l'huile. Ne jamais utiliser d'ammoniaque, de traitements anti-poussière ni d'abrasifs. Produits de nettoyage spécialement conçus pour les planchers laminés recommandés. Photos des pièces et échantillons fournis à titre de référence seulement. Le choix de produit, les couleurs et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Le choix de produit doit être fait à partir des vrais échantillons de stratifié chez un détaillant autorisé pour obtenir une véritable représentation des couleurs et une sélection.