



STRATA_Heat™

Système de plancher chauffant

Transformez les salles de bains, les couloirs, les cuisines et plus encore en une expérience chaleureuse et économe en énergie.




laticrete.com/floorheating

Système de plancher chauffant STRATA_HEAT^{MC}

Profitez du confort d'un plancher chaud et chauffé dans votre salle de bain, votre cuisine, votre couloir et bien plus. STRATA_HEAT^{MC} est un système de plancher chauffant économe en énergie, à installer sous les carreaux, la pierre et les revêtements de sol souples. Il est facile à installer et vous procurera de la chaleur tout en vous faisant économiser jusqu'à 15 %.

Le système de plancher chauffant STRATA_HEAT se compose d'un fil chauffant haute performance, d'une natte de désolidarisation, de thermostats compatibles Wi-Fi et du premier additif pour mortier-colle thermoconducteur au monde.

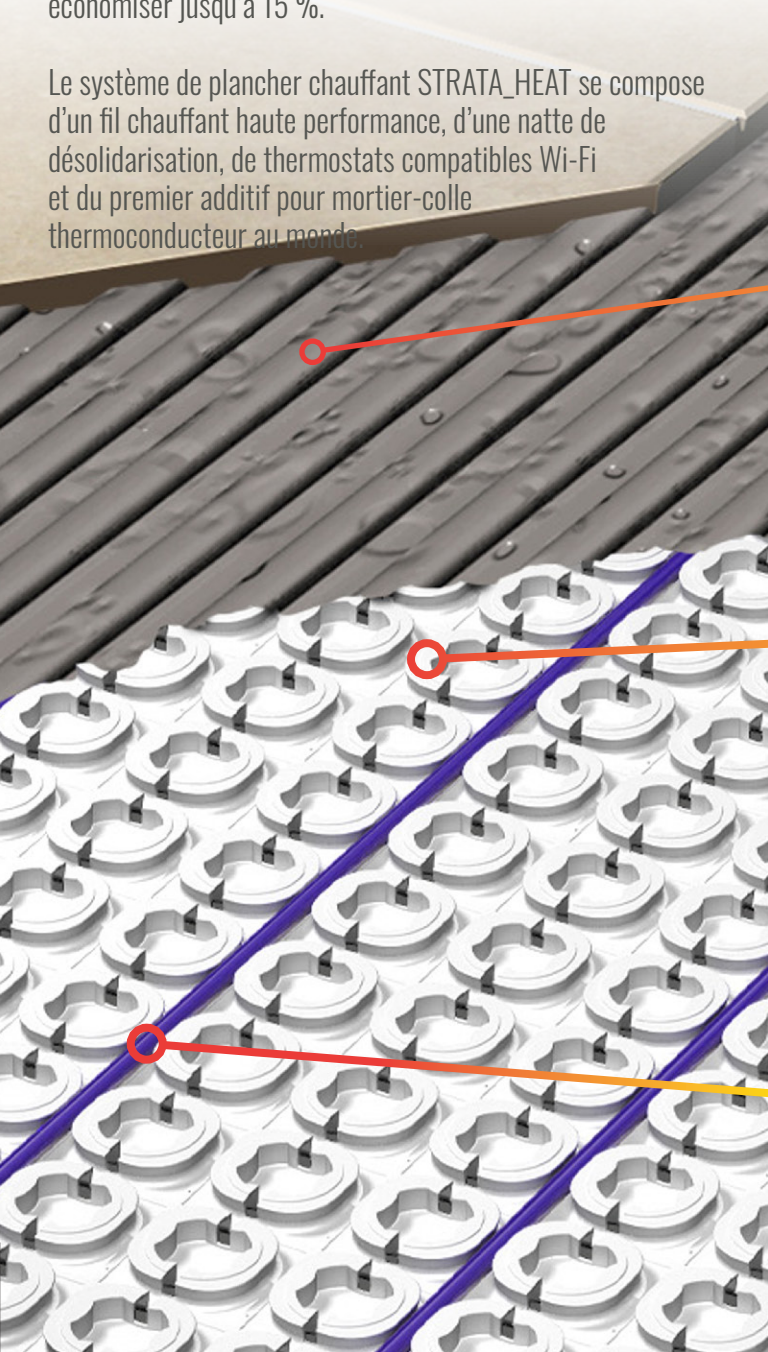

Paquet thermique STRATA_HEAT^s

Grâce à une technologie exclusive de diffusion thermique, le paquet thermique STRATA_HEAT conduit la chaleur du fil sans raccord STRATA_HEAT. Celle-ci est rapidement et uniformément distribuée dans tout le système, ce qui permet d'optimiser le rendement énergétique et de réduire les coûts d'énergie jusqu'à 15 %.

Paquet thermique STRATA_HEAT^{MC^A}



254 PLATINUMTM



Mortier-colle recommandé
pour de meilleures performances

Tapis STRATA_HEAT

Une membrane de désolidarisation innovante conçue pour accueillir le fil sans raccord STRATA_HEAT avec de multiples options d'espacement pour personnaliser votre installation.



Événements d'hydratation du mortier-colle

Ils créent une liaison mécanique entre la natte et le mortier-colle, ce qui permet au mortier de durcir plus rapidement et d'assurer une liaison plus solide.




Fil sans raccord STRATA_HEAT

La conception économe en énergie maximise le transfert de chaleur et est offerte en 120 V et 240 V.

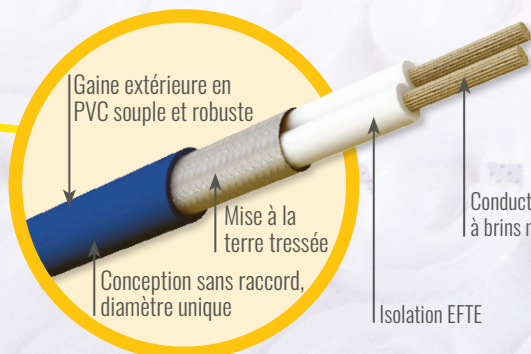


Conducteurs en cuivre
à brins multiples

Isolation EFTE



L'adhésif à carreau standard montre les points froids entre les fils



Le paquet thermique STRATA_HEAT[®] diffuse la chaleur uniformément

^ Voir la fiche technique 107.7 pour la compatibilité du mortier-colle.

Offert en rouleaux et en feuilles

(voir la fiche technique 26.1 pour plus d'informations et pour la couverture)



Concevez facilement votre espace pour les planchers chauffants à l'aide de l'outil d'aménagement LATICRETE à l'adresse laticrete.com/floorheating

Thermostat STRATA_HEAT

Le système de plancher chauffant STRATA_HEAT est contrôlé grâce à deux thermostats compatibles Wi-Fi, au choix. Les deux versions peuvent être contrôlées par le biais d'une application sur un appareil intelligent, avec des informations en temps réel et un contrôle optimal.


- Le thermostat Wi-Fi intelligent est doté d'un écran tactile LCD capacitif haute résolution pour offrir une expérience utilisateur de premier ordre
- Le thermostat compatible Wi-Fi est doté d'un écran tactile LCD réactif pour un aspect attrayant et minimaliste
- Utilise les services de localisation GPS des téléphones intelligents pour apprendre les habitudes de chauffage et applique les réglages les plus efficaces pour optimiser la consommation d'énergie
- Compatible avec les concentrateurs domotiques : contrôle vocal du réglage de la température par le biais de l'assistant numérique domotique
- Installation conviviale : l'interface intuitive facilite l'installation et l'utilisation, sans modes de programmation compliqués



Thermostat intelligent STRATA_HEAT avec écran LCD haute résolution et compatibilité Wi-Fi



Thermostat STRATA_HEAT avec compatibilité Wi-Fi



Téléchargez l'application du thermostat STRATA_HEAT



Balayez pour plus d'informations et une vidéo.



Le système STRATA_HEAT^{MC}
offre la garantie à vie de LATICRETE* –
avec une seule source, une seule garantie,
du substrat au coulis.

* Voir la fiche technique 230.99 pour des informations complètes sur la garantie; voir la fiche technique 230.13 pour des informations complètes sur la garantie du thermostat. § Brevet américain n° : 9 777 931; 10 006 644; 10 215 423

† Espacement de 3 ou 4 chevilles uniquement. L'espacement 3-2-3 n'est pas homologué UL.



LATICRETE International, Inc. ■ One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA
1.800.243.4788 ■ +1.203.393.0010 ■ www.laticrete.com

DS-013.8-0623 ©2023 LATICRETE International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.

