




**CANVAS**



# FOUNDATION 2.0 | PRO SOLutions

**PREMIUM VINYL FLOORING / PLANCHER VINYLE PREMIUM**



**SABRE**



**CANVAS**

FDN-01




**MINERAL**

FDN-02



**EARTH**

FDN-03

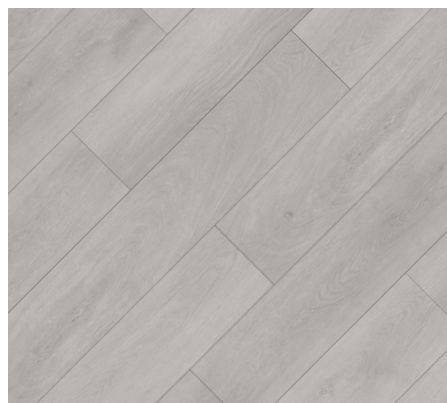

**SABRE**


FDN-04



**MAPLE**

FDN-05

## CONSTRUCTION

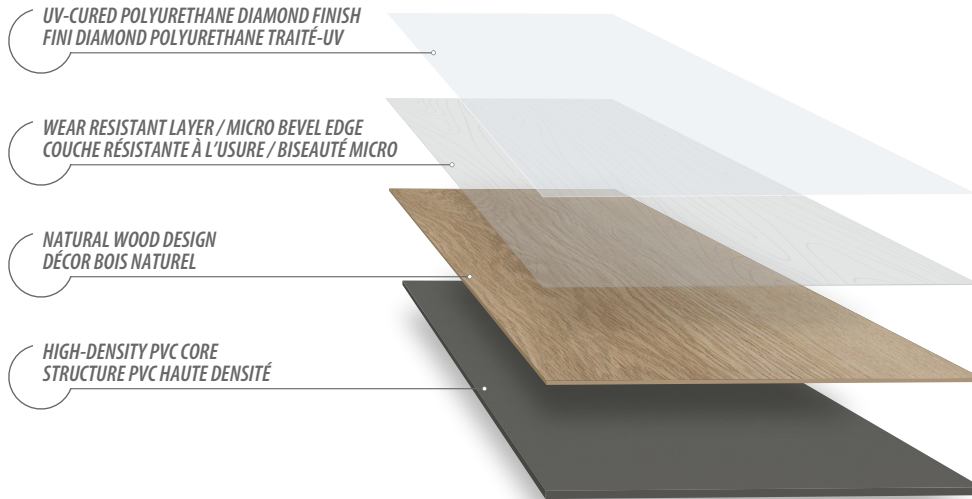







**PLANK / PLANCHE  
SIZE / DIMENSIONS**  
6" x 48" x 2.0 mm


**WEAR LAYER  
COUCHE D'USURE**  
0.30 mm (12 mil)



## WHAT YOU NEED TO KNOW!

FEATURES	BENEFITS
 <p><b>PLANKS</b> 6" X 48" X 2.0 mm</p>	<p><b>FOUNDATION 2.0</b> is a solid 100% vinyl plank floor covering. Protected by a UV-cured antibacterial PUR diamond finish that provides durability. Ideal for residential and light commercial environments.</p>
 <p><b>PUR/UV PROTECTION DIAMOND FINISH</b></p>	<p>100% pure vinyl translucent top layer covered with a UV-cured PUR constructed of ultra fine solid particles for superior resistance to wear, stains, scratches and ease of maintenance.</p>
 <p><b>WEAR LAYER</b></p>	<p>0.30 mm (12 mil) thick wear layer with natural wood embossing and micro bevelled edges. Ideal for rental apartments, condos, retirement homes and hotel suites.</p>
 <p><b>HIGH DENSITY PVC CORE</b></p>	<p>High density PVC for greater overall stability, with no recycled content for a healthier environment.</p>
 <p><b>GLUE DOWN INSTALLATION</b></p>	<p><b>FOUNDATION 2.0</b> must be installed in accordance to industry and manufacturer requirements.</p>
 <p><b>FLOORSCORE®</b></p>	<p><b>FOUNDATION 2.0</b> is FloorScore® certified for VOC emissions, 100% recyclable and environmentally friendly.</p>

## CONSTRUCTION

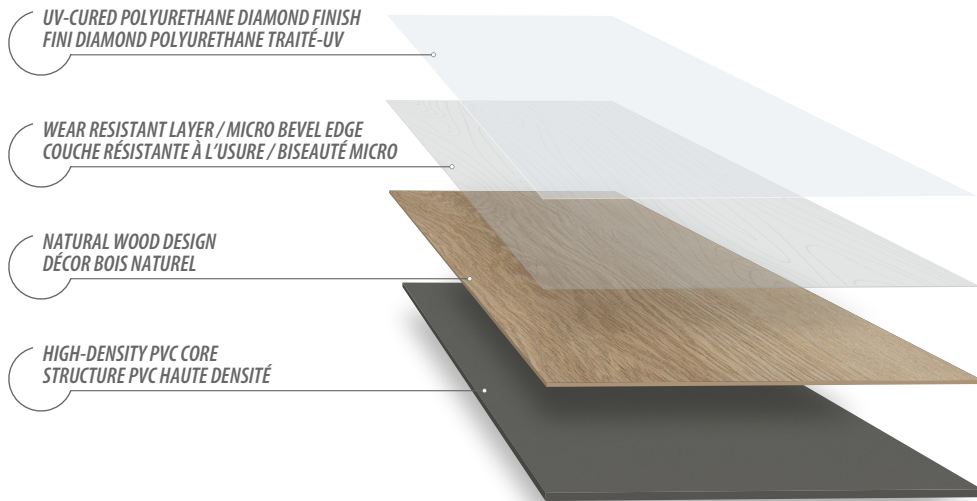







PLANK / PLANCHE  
SIZE / DIMENSIONS  
6" x 48" x 2.0 mm

WEAR LAYER  
COUCHE D'USURE  
0.30 mm (12 mil)



## CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR!

CARACTÉRISTIQUES	BÉNÉFICES
 <p><b>PLANCHES 6" X 48" X 2.0 mm</b></p>	<p><b>FOUNDATION 2.0</b> est un revêtement de sol 100% pur vinyle. Protégé par le fini durable PUR diamond antibactérien et traité aux rayons UV. Convient pour des installations résidentielles et commerciales à trafic léger.</p>
 <p><b>PUR/UV PROTECTION FINI DIAMOND</b></p>	<p>Protection de surface translucide 100% PUR traité UV. Renforcée d'ultra fines particules solides pour une résistance supérieure à l'usure, aux taches, aux égratignures et pour faciliter l'entretien.</p>
 <p><b>COUCHE D'USURE</b></p>	<p>Couche d'usure d'une épaisseur de 0.30 mm (12 mil) offrant un grainage de bois naturel avec des bords biseautés micros. Idéal pour les appartements locatifs, condos, résidences pour retraités et chambres d'hôtel.</p>
 <p><b>ENDOS PVC HAUTE DENSITÉ</b></p>	<p>Une structure de PVC haute densité pour une meilleure stabilité dimensionnelle. Sans matière recyclée pour un revêtement de sol sain.</p>
 <p><b>COLLÉE INSTALLATION</b></p>	<p><b>FOUNDATION 2.0</b> doit être installé conformément aux exigences de l'industrie et du fabricant.</p>
 <p><b>FLOORSCORE®</b></p>	<p><b>FOUNDATION 2.0</b> est certifié FloorScore® pour les émissions de VOC, 100% recyclable et respectueux de l'environnement.</p>

PRODUCT SPECIFICATIONS / DEVIS TECHNIQUE	
Total Thickness / Épaisseur	2.0 mm
Wear Layer / Couche d'usure	0.30 mm (12 mil)
Material / Matériel	100% Pure PVC
Surface Treatment / Traitement de surface	UV-Cured Polyurethane Antibacterial Diamond Finish Fini Diamond polyuréthane antibactérien traité UV
Recycling / Recyclage	100% Recyclable
Size / Dimension	6" x 48"   Micro Bevelled Edges / Biseauté Micro
Sq.ft. / pi.ca. / Carton	40
Pieces / Pièces / Carton	20
Cartons / Pallet / Palette	90
Kg / Carton	14.38
ASTM F1700 (Class III, Type B)	Compliant / Conforme
ASTM F2199 (Dimensional Stability / Stabilité dimensionnelle)	Pass / Passe
ASTM F1914 (Residual Indentation / Indentation résiduelle)	Pass / Passe
ASTM F970 (Static Load Resistance / Résistance à la charge statique)	Pass / Passe
ASTM F925 (Chemical and Stain Resistance / Résistance chimique et aux taches)	Pass / Passe
ASTM F510 (Abrasion Resistance / Résistance à l'abrasion)	Excellent   Group T
ASTM D2047 (Slip Resistance / Résistance au glissement)	Compliant / Conforme   R9
EN 425 (Wheel Castor Resistance / Résistance chaise à roulettes)	Pass / Passe
CAN/ULC-S102.2 / ASTM E648 / ASTM E662 (Flame and Smoke Density / Flamme et fumée)	Compliant / Conforme
EN 14372 (Phthalate Free / Sans Phthalate)	Compliant / Conforme
Installation System / Système d'installation	Glue Down / Collée
Certification / Certificats	FloorScore® Certified / Certifié FloorScore®
Limited Warranty / Garantie Limitée	Residential : Limited Lifetime / Résidentiel : Garantie à vie limitée Light Commercial : 10 years / Commercial Léger : 10 ans