



Systèmes de pose de carrelage
et de pierre innovants

Catalogue de sélection de produits

Amérique du Nord

Suppression de fissures Étanchéité Contrôle acoustique Plancher chauffant Adhésifs Mortiers Coulis Scellement



Gateway Arch, St. Louis (Missouri)



Atlantis, The Palm, Palm Jumeirah, Dubaï (Émirats Arabes Unis)



Le Cube d'eau/Rendu architectural, Centre aquatique national, Beijing (Chine)

Intérieur

Extérieur

Commercial

Résidentiel

Industriel



LATICRETE International Inc., Nouveau siège social construit en 2008, Bethany (Connecticut)

LATICRETE International, Inc. est un fabricant mondial de systèmes de pose du carrelage et de la pierre. La société a été fondée en 1956 par Dr. Henry M. Rothberg et Lillian R. Rothberg. Fort de son expérience dans la pose de carrelage et son diplôme de génie chimique, Dr. Rothberg était déterminé à apporter des améliorations aux produits de pose de carrelage et de pierre à base de ciment portland utilisés depuis des siècles. Le travail de Dr. Rothberg dans ce domaine est à la base de tous les adhésifs pour carrelage et pierre modernes.

Tout au long de son existence, LATICRETE a bénéficié de la liberté d'action et de concentration sur ses objectifs caractéristique des entreprises appartenant à des particuliers. Le fait de pouvoir ignorer les demandes à court terme, souvent irréalistes, des marchés boursiers et des spéculateurs financiers nous permet d'afficher des niveaux d'innovation de produits, de satisfaction de la clientèle et d'engagement social de l'entreprise sans égal dans l'industrie. En

réinvestissant une grande part de nos revenus dans la recherche de pointe, le support à la clientèle et les moyens de production, nous continuons à bâtir une valeur à long terme en dépit des fluctuations d'activité dans le bâtiment et de l'évolution des besoins du marché. L'attachement sans faille de nos propriétaires à offrir un robuste service à la clientèle se reflète à tous les niveaux de l'entreprise, en plus du développement de produits de caractère ÉCOLOGIQUE. LATICRETE propose une grande gamme de matériaux de pose à faible teneur en COV (composés organiques volatils), testés par des organismes indépendants et certifiés par le GREENGUARD Institute, contribuant à la certification LEED.

LATICRETE exploite 7 usines aux États-Unis, ainsi que des infrastructures aux É.A.U., à Shanghai, en Chine, en Inde (2), en Australie, en Norvège, en Italie, au Costa Rica et ailleurs. Nous employons 650 partenaires environ à travers le monde.



« Nous sommes attachés à offrir innovation, qualité et service tout en bâtissant des relations personnelles avec nos clients. Notre clientèle est la fondation sur laquelle LATICRETE est construit. »

David A. Rothberg
Président/Directeur général

	PAGE
Garanties.....	4 – 5
Formation technique et séminaires.....	6
Certifications et affiliations de LATICRETE.....	7
Outils de commercialisation LATICRETE.....	7
Sous-couches	
LATICRETE® 86 LatiLevel™.....	8
Additif et apprêt LATICRETE.....	8
LATICRETE 816 LatiPatch™.....	8
Réduction de vapeur	
Membrane de réduction de vapeur LATAPOXY® 312.....	9
Étanchéité	
LATICRETE Hydro Ban™.....	10
Membrane d'étanchéité LATICRETE 9235.....	11
Contrôle acoustique/Antifracture	
Adhésif pour contrôle acoustique et fissures LATICRETE 125.....	12
Contrôle acoustique	
Tapis isolant pour contrôle acoustique et fissures LATICRETE 170.....	13
Antifracture	
Ensemble de suppression des fissures LATICRETE.....	14
Membrane antifracture LATICRETE Blue 92.....	14
Système pour terrasses et plates-formes	
Système pour terrasses et plates-formes LATICRETE.....	15
Plancher chauffant	
Tapis LATICRETE Floor HEAT et accessoires.....	16 – 17
Adhésifs époxydes	
Adhésif pour pierres LATAPOXY 310.....	19
Adhésif LATAPOXY 300.....	20
Adhésif LATAPOXY 210.....	20
Mortiers-colles renforcés de polymères	
LATICRETE 254 Platine.....	22
LATICRETE 254R Platine, rapide.....	22
LATICRETE 255 MultiMax™ Brevet d'invention américain n°: 6,784,229 B2.....	23
LATICRETE Sure Set™.....	23
LATICRETE 253 Or.....	24
LATICRETE 253R Or, rapide.....	24
LATICRETE 252 Argent.....	24
Mortiers-colles	
Mortier LATICRETE 272.....	25
LATICRETE 317.....	26
Mortier pour marbre et granit LATICRETE 220.....	26

	PAGE
Mastic	
Mastic supérieur LATICRETE 15.....	27
Mastic LATICRETE 9.....	27
Lits de mortier au latex supérieurs/Mortiers-colles	
Additif pour mortier LATICRETE 3701.....	28
Mortier pour lit épais LATICRETE 226.....	28
Additif au latex LATICRETE 4237.....	29
Poudre LATICRETE 211.....	29
Boue pour planchers LATICRETE 209.....	29
Additifs pour mortiers-colles au latex	
Additif ultra flexible LATICRETE 333.....	30
Additif au latex rapide LATICRETE 101.....	30
Additif acrylique LATICRETE 38.....	30
Coulis de ciment renforcés de polymères	
Coulis LATICRETE PermaColor™.....	31
Coulis avec sable LATICRETE 1500.....	32
Coulis sans sable LATICRETE 1600.....	32
Additif pour coulis	
Additif pour coulis LATICRETE 1776.....	33
Coulis époxydes	
Coulis LATICRETE SpectraLOCK® PRO Liquides Partie AB.....	34
Brevet d'invention américain n°: 6881768 (et autres brevets).....	34
Coulis LATICRETE SpectraLOCK Poudres Partie C.....	34
Accents métalliques LATICRETE SpectraLOCK Composant Partie D.....	35
Coulis industriel LATAPOXY 2000.....	35
Additif de fermeté LATAPOXY 2000 Partie D.....	35
Scellement	
LATICRETE Latasil™.....	36
Apprêt LATICRETE Latasil 9118.....	36
Calfeutrant acrylique supérieur LATICRETE.....	36
Couleurs de coulis et de produits de scellement.....	38 – 39
Tableaux de couverture des coulis.....	40 – 41
Guide de sélection de produits et de supports.....	42 – 43

Consultez notre site Web à www.laticrete.com pour accéder aux versions les plus récentes de nos fiches techniques, garanties et fiches signalétiques.

Le contenu de cette brochure est fourni à titre d'information uniquement. Vous trouverez des renseignements complets dans nos fiches techniques et documents de garantie.

LATICRETE offre les meilleures garanties dans l'industrie. Avec la garantie système 10 ans de LATICRETE® 10, vous utilisez les produits de haute qualité et de renommée mondiale LATICRETE l'esprit tranquille.



Lorsque que vous sélectionnez un système de pose pour votre projet, pensez à la valeur et à la tranquillité d'esprit que peut conférer une garantie LATICRETE®.

LATICRETE propose des garanties commerciales et résidentielles complètes. Toutefois, notre meilleure garantie, ce sont 53 années d'expérience de poses industrielles, commerciales et résidentielles sous tous les climats imaginables à travers le monde.

Tous les matériaux LATICRETE sont couverts par une garantie limitée un an lorsqu'ils sont correctement posés conformément à nos instructions écrites (voir la Fiche technique 230.13). L'utilisation des combinaisons de produits décrites en tant que système complet de source unique a pour effet d'étendre considérablement la durée et la portée de la garantie.

Garantie résidentielle 15 ans de LATICRETE®. Fiche technique 230.14† Garantie résidentielle à vie de LATICRETE. Fiche technique 700.12†	
Ce qui est couvert	Coût de remplacement du matériau fini, des matériaux de pose et de la main-d'œuvre — dans la limite du coût initial par unité de surface**.
Exigence de source unique	Tous les composants qui constituent ce système de pose doivent être choisis parmi les produits suivants:
Sous-couche (le cas échéant)	LATICRETE® 86 LatLevel™ — Adhésif et apprêt LATICRETE
Plancher chauffant (le cas échéant)	Tapis LATICRETE Floor HEAT Thermostat de plancher chauffant LATICRETE
Membrane d'étanchéité (le cas échéant, au choix)	Membrane d'étanchéité LATICRETE 9235 (submersion permanente) LATICRETE Watertight™ (mouillage intermittent) LATICRETE Hydro Ban™
Suppression de fissures (le cas échéant, au choix)	Membrane antiracine LATICRETE Blue 92 (couverture totale du sol) Ensemble de suppression des fissures LATICRETE (fissures existantes seulement)
Adhésif (le cas échéant, au choix)	LATICRETE 255 MultiMax™ Brevet d'invention américain n°: 6,784,229 B2 LATICRETE Sure Set™ LATICRETE 254 Platine LATICRETE 254R Platine, rapide Adhésif ultra flexible LATICRETE 333 mélangé avec l'un des produits suivants: — Mortier LATICRETE 272 OU — LATICRETE 317 OU — Mortier pour marbre et granit LATICRETE 220 (Emploi extérieur limité aux applications et zones résidentielles ou commerciales légères non sujettes à l'immersion dans l'eau) Adhésif LATAPOXY® 300
Coulis: Garantie 15 ans†	Coulis LATICRETE PermaColor™ Adhésif pour coulis LATICRETE 1776 mélangé avec l'un des produits suivants: — Coulis avec sable LATICRETE 1500 OU — Coulis sans sable LATICRETE 1600
Coulis: Garantie à vie†	Coulis LATICRETE SpectraLOCK® PRO Brevet d'invention américain n°: 6881768 (et autres brevets)
Produit de scellement au silicone*	LATICRETE Latasil™

Garantie système 25 ans de LATICRETE Fiche technique 025.0	
Ce qui est couvert	Coût de remplacement du matériau fini, des matériaux de pose et de la main-d'œuvre — dans la limite du coût initial par unité de surface**.
Exigence de source unique	Tous les composants qui constituent ce système de pose doivent être choisis parmi les produits suivants:
Sous-couche (le cas échéant)	LATICRETE 86 LatLevel — Adhésif et apprêt LATICRETE
Étanchéité (le cas échéant, au choix)	Membrane d'étanchéité LATICRETE 9235 LATICRETE Hydro Ban
Antiracine	Adhésif pour contrôle acoustique et fissures LATICRETE 125 Membrane antiracine LATICRETE Blue 92 (couverture totale du sol) LATICRETE Hydro Ban Membrane d'étanchéité LATICRETE 9235
Contrôle acoustique	Adhésif pour contrôle acoustique et fissures LATICRETE 125
Méthode à lit épais	Adhésif pour mortier LATICRETE 3701 — Mortier pour lit épais LATICRETE 226
Couche de collage	LATICRETE 254 Platine Adhésif pour mortier LATICRETE 3701 — Poudre LATICRETE 211 (s'utilise sous les lits de mortier uniquement)
Méthode à lit mince	LATICRETE 254 Platine LATICRETE 254R Platine, rapide LATICRETE 255 MultiMax Adhésif LATICRETE 300 Adhésif LATICRETE 3701 — Mortier pour marbre et granit LATICRETE 220
Collage par points	Adhésif pour pierres LATAPOXY 310 — Qualité standard et rapide
Coulis	Coulis LATICRETE SpectraLOCK PRO (applications non industrielles) Coulis industriel LATAPOXY 2000 Coulis LATICRETE PermaColor Adhésif pour coulis LATICRETE 1776 mélangé avec l'un des produits suivants: — Coulis avec sable LATICRETE 1500 OU — Coulis sans sable LATICRETE 1600
Produit de scellement au silicone*	LATICRETE Latasil Apprêt LATICRETE Latasil 9118

Lorsque que vous sélectionnez un système de pose pour votre projet, pensez à la valeur et à la tranquillité d'esprit que peut conférer une garantie LATICRETE®.

LATICRETE propose des garanties commerciales et résidentielles complètes. Toutefois, notre meilleure garantie, ce sont plus de 53 années d'expérience de poses industrielles, commerciales et résidentielles sous tous les climats imaginables à travers le monde. Tous les matériaux LATICRETE sont couverts par une garantie limitée un an lorsqu'ils sont correctement posés conformément à nos instructions écrites (voir la Fiche technique 230.13). L'utilisation des combinaisons de produits décrites en tant que système complet de source unique a pour effet d'étendre considérablement la durée et la portée de la garantie†.

Tous les matériaux LATICRETE sont couverts par une garantie limitée un an lorsqu'ils sont correctement posés conformément à nos instructions écrites (voir la Fiche technique 230.13). L'utilisation des combinaisons de produits décrites en tant que système complet de source unique a pour effet d'étendre considérablement la durée et la portée de la garantie.

Garantie système 10 ans de LATICRETE. Fiche technique 230.12†	
Ce qui est couvert	Coût de remplacement du matériau fini, des matériaux de pose et de la main-d'œuvre — dans la limite du coût initial par unité de surface**.
Exigence de source unique	Tous les composants qui constituent ce système de pose doivent être choisis parmi les produits suivants:
Sous-couche (le cas échéant)	LATICRETE 86 LatLevel — Adhésif et apprêt LATICRETE Membrane de réduction de vapeur LATAPOXY 312
Plancher chauffant (le cas échéant)	Tapis LATICRETE Floor HEAT Thermostat de plancher chauffant LATICRETE
Membrane d'étanchéité (le cas échéant, au choix)	Membrane d'étanchéité LATICRETE 9235 (submersion permanente) LATICRETE 24hr HydroProofing LATICRETE Hydro Ban
Membrane antiracine (le cas échéant)	Membrane antiracine LATICRETE Blue 92 (couverture totale du sol) Adhésif pour contrôle acoustique et fissures LATICRETE 125
Contrôle acoustique (le cas échéant)	Adhésif pour contrôle acoustique et fissures LATICRETE 125 Contrôle acoustique LATICRETE 18 Tapis isolant pour contrôle acoustique et fissures LATICRETE 170
Terrasses et plates-formes (le cas échéant)	Système pour terrasses et plates-formes LATICRETE
Lit épais (le cas échéant)	Adhésif pour mortier LATICRETE 3701 avec Mortier pour lit épais LATICRETE 226
Couche de collage (le cas échéant, au choix)	LATICRETE 254 Platine OU Adhésif au latex LATICRETE 4237 avec — Poudre LATICRETE 211 OU Adhésif pour mortier LATICRETE 3701 avec — Poudre LATICRETE 211 (s'utilise sous les lits de mortier uniquement)
Méthode à lit mince (au choix)	LATICRETE 255 MultiMax LATICRETE Sure Set LATICRETE 254 Platine LATICRETE 254R Platine, rapide Adhésif au latex LATICRETE 4237 mélangé avec l'un des produits suivants: — Poudre LATICRETE 211 OU — Mortier LATICRETE 272 OU — LATICRETE 317 Adhésif pour mortier LATICRETE 3701 mélangé avec l'un des produits suivants: — Mortier LATICRETE 272 OU — LATICRETE 317 OU — Mortier pour marbre et granit LATICRETE 220 Adhésif ultra flexible LATICRETE 333 mélangé avec l'un des produits suivants: Mortier LATICRETE 272 OU LATICRETE 317 OU Mortier pour marbre et granit LATICRETE 220 (Emploi extérieur limité aux applications et zones résidentielles ou commerciales légères non sujettes à l'immersion dans l'eau) Adhésif LATAPOXY 300
Collage par points (le cas échéant)	Adhésif pour pierres LATAPOXY 310 — Qualité standard et rapide
Coulis	Coulis LATICRETE SpectraLOCK PRO (applications non industrielles) Coulis industriel LATAPOXY 2000 Coulis LATICRETE PermaColor Adhésif pour coulis LATICRETE 1776 mélangé avec l'un des produits suivants: — Coulis avec sable LATICRETE 1500 OU — Coulis sans sable LATICRETE 1600
Produit de scellement au silicone*	LATICRETE Latasil Apprêt LATICRETE Latasil 9118

NOTES:

* La norme EJ171 du Tile Council of North America exige l'emploi d'un produit de scellement flexible adapté sur les joints de dilatation, les gorges, les coins, les changements de plan et autres raccords où le carrelage ou la pierre est juxtaposé(e) à des matériaux différents ou à des surfaces de retenue.

** À l'exclusion des poses à l'extérieur sur une ossature en bois ou en acier. Voir les détails complets dans la Fiche technique 230.15.

† Voir les informations complètes sur les garanties dans les Fiches techniques 230.12, 230.14, 025.0 et 700.12.

Formation technique et séminaires

LATICRETE International, Inc. propose des programmes de formation intensifs qui ont été développés spécifiquement à l'intention des distributeurs, revendeurs et autres professionnels des secteurs du carrelage et de la pierre.

AVANTAGES

- Mieux comprendre l'industrie de la pose du carrelage et de la pierre
- Étendre ses compétences en matière de choix et de recommandation des matériaux de pose
- Approfondir sa connaissance des produits LATICRETE®
- Apprendre les définitions du métier, les exigences de performances et les normes de l'industrie
- Apprendre comment résoudre et éviter les problèmes de chantier
- Participer à des démonstrations pratiques de produits

LIEU DES SÉMINAIRES

Le centre de formation technique de LATICRETE est situé sur le campus rural de 18 hectares qui accueille notre siège social à Bethany, dans le Connecticut.

Durant le séminaire LATICRETE, vous serez l'hôte du notre centre d'accueil (LATICRETE Visitor Center). L'arrivée et l'enregistrement se font le mercredi après 19h00 et le départ le vendredi après 19h00 ou le samedi avant 15h00.

HORAIRE JOURNALIER

Les séminaires LATICRETE se déroulent les jeudis et vendredis de 9h00 à 17h00. Des instructeurs expérimentés assurent à la fois des cours théoriques en classe et des démonstrations pratiques de produits. C'est également l'occasion de rencontrer le personnel clé de LATICRETE. Une période est réservée aux questions et aux discussions à la fin de chaque journée de présentation. Des activités de détente et des excursions touristiques sont également programmées pour ceux qui le souhaitent.

LE PROGRAMME COMPREND

- Tous les transports entre l'aéroport et le centre d'accueil de LATICRETE
- Logement au centre d'accueil de LATICRETE
- Tous les repas (y compris le banquet de remise de diplômes)
- Tous les livres, classeurs techniques et catalogues de produits
- Transport journalier aller et retour entre le centre d'accueil et le centre de formation technique de LATICRETE
- Diplôme encadré et articles promotionnels uniques



SÉMINAIRES TECHNIQUES « DES PROFITS GRÂCE À LA CONNAISSANCE » DE LATICRETE

CONTENU DU SÉMINAIRE

- Choix des bons systèmes de pose
- Normes de l'industrie
- Supports (préparation/exigences)
- Types de carrelages et de pierres
- Membranes d'étanchéité
- Mortiers de ciment portland au latex
- Coulis époxydes et de ciment
- Adhésifs époxydes
- Techniques de vente et de commercialisation
- Démonstrations pratiques de produits

PROGRAMMES DE FORMATION DES DISTRIBUTEURS « DES PROFITS GRÂCE À LA CONNAISSANCE » SEGMENTÉS

CONTENU DU SÉMINAIRE

- Nouvelles méthodes de construction
- Construction en béton
- Pose de terrasses et plates-formes
- Expertise judiciaire
- Préparation des surfaces
- Façades
- Démonstrations pratiques de produits
- L'humidité dans le béton
- Pose de piscines

SÉMINAIRES « SUR LA ROUTE » EN AMÉRIQUE DU NORD

Ces sessions de deux jours sont proposées dans des usines de production LATICRETE à travers le pays. Ces séminaires se déroulent de 8h00 à 17h00. Une période est réservée aux questions et aux discussions à la fin de chaque journée de présentation.

CONTENU DU SÉMINAIRE

- Choix des bons systèmes de pose
- Normes de l'industrie
- Supports (préparation/exigences)
- Types de carrelages et de pierres
- Membranes d'étanchéité
- Mortiers de ciment portland au latex
- Coulis époxydes et de ciment
- Adhésifs époxydes
- Techniques de vente et de commercialisation
- Démonstrations pratiques de produits

LE PROGRAMME COMPREND

- Présentations par divers membres du personnel administratif et technique de LATICRETE
- Petit déjeuner continental, déjeuner, pauses avec rafraîchissements
- Classeurs techniques, catalogues de produits, prospectus
- Diplôme et articles promotionnels uniques


Pour de plus amples renseignements, accédez à www.laticrete.com/seminars ou communiquez avec LATICRETE au +1.203.393.0010, poste 235; Télécopie: +1.203.393.1948; ou seminars@laticrete.com

Certifications, affiliations et outils de commercialisation



Les matériaux LATICRETE sont certifiés, par des laboratoires indépendants du monde entier, conformes ou supérieurs aux normes industrielles en vigueur, notamment DIN, ANSI, ASTM, UPC®, ICCM IAPMO, ISO, EN.

LATICRETE EST FIER DE SOUTENIR: ENTREPRENEURS



DISTRIBUTEURS



INDUSTRIE



CONCEPTEURS



ÉDUCATION

- Ceramic Tile Education Foundation
- Ceramic Tile Institute of America
- International Masonry Institute
- Marble Institute of America
- National Association of Home Builders
- Tile Heritage Foundation
- World Floor Covering Association



LATICRETE offre un accès en ligne aux outils de vente et de commercialisation les plus récents.

Il vous suffit d'accéder à www.laticrete.com/tools pour commander vos outils de soutien à la commercialisation LATICRETE.

Pour de plus amples renseignements sur les outils LATICRETE, communiquez avec votre représentant commercial LATICRETE.

Vous apprendrez comment LATICRETE vous aidera à accroître vos bénéfices par l'emploi d'outils de vente innovants, de campagnes publicitaires nationales et de relations publiques qui maintiennent LATICRETE en tête de la concurrence.



Garantie: 10 ans, 15 ans, 25 ans, à vie
Voir la Fiche technique 238.9

LATICRETE® 86 LatilLevel™

Mortier de ciment fluide et pompable pour niveler rapidement les sous-planchers intérieurs. Peut être coulé pour produire depuis un bord fin jusqu'à une épaisseur de 25 mm (1 po) en une fois. Forme un fini lisse au séchage. Prêt pour le carrelage en moins de 4 heures et pour la majorité des autres finitions en 24 heures.

CONDITIONNEMENT

Sac de 25 kg (55 lb); 56 sacs par palette.

NÉCESSITE

Additif et apprêt LATICRETE®

COUVERTURE APPROXIMATIVE par sac de 25 kg (55 lb)

ÉPAISSEUR	COUVERTURE
3 mm (1/8 po)	4,8 m ² (52 pi ²)
6 mm (1/4 po)	2,4 m ² (26 pi ²)
12 mm (1/2 po)	1,2 m ² (13 pi ²)
18 mm (3/4 po)	0,8 m ² (8,6 pi ²)
25 mm (1 po)	0,6 m ² (6,7 pi ²)



Garantie: 10 ans, 15 ans, 25 ans, à vie
Voir la Fiche technique 662.0

Additif et apprêt LATICRETE

Un apprêt au latex nécessaire qui améliore l'adhérence aux supports lorsqu'il est utilisé avant les applications de LATICRETE® 86 LatilLevel™ ou de LATICRETE 88 LatilLevel. Utiliser l'additif avec LATICRETE 816 Latipatch™ pour renforcer l'efficacité de l'adhésif sur des supports d'adhérence difficile tels que les adhésifs « cutback » (asphaltiques) et les carreaux de vinyle.

CONDITIONNEMENT

Bidon de 4,8 l (5 pintes); 4 bidons par carton; 28 cartons par palette.

COUVERTURE APPROXIMATIVE

Sur les supports secs extrêmement poreux, peut s'appliquer pur, couvrant environ 23,2 m² (250 pi²) par bidon, ou dilué dans la proportion 1:1 en volume avec de l'eau potable propre, couvrant environ 46,4 m² (500 pi²) par bidon.

En cas d'utilisation en tant qu'additif avec LATICRETE 816 Latipatch, la couverture dépend de l'épaisseur souhaitée. Pour plus de détails sur la couverture approximative, voir la Fiche technique 662.0.



Voir la Fiche technique 674.0

LATICRETE 816 Latipatch™

Enduit de ragréage rapide à base de ciment qui s'applique sur le béton et le contreplaqué encollé extérieur. Sa formulation sans sable fait de LATICRETE 816 Latipatch l'enduit idéal sur les supports difficiles tels que les adhésifs « cutback » non solubles dans l'eau, les carreaux de vinyle, le béton sec poreux et le carrelage céramique non vernissé. Se mélange aisément avec l'eau pour permettre de carreler en 1 à 2 heures seulement.

CONDITIONNEMENT

Sac de 11,3 kg (25 lb);

Carton de 3,6 kg (8 lb); 104 cartons par palette.

NÉCESSITE

Additif et apprêt LATICRETE

(Voir ci-dessus)

MÉLANGE

En tant qu'additif: environ 4,7 l (5 pintes) par sac de 11,3 kg (25 lb) de LATICRETE 816 Latipatch.

COUVERTURE APPROXIMATIVE par sac de 11,3 kg (25 lb)

ÉPAISSEUR	COUVERTURE
3 mm (1/8 po)	2,7 m ² (29,2 pi ²)
6 mm (1/4 po)	1,4 m ² (14,6 pi ²)
12 mm (1/2 po)	0,7 m ² (7,3 pi ²)

Membrane de réduction de vapeur LATAPOXY® 312

Depuis toujours, LATICRETE® est fier de ses produits nouveaux et innovants qui offrent à la clientèle une source complète unique. Notre dernière percée, la membrane de réduction de vapeur LATAPOXY® 312, minimise les taux d'émission de vapeur d'eau à travers les dalles en béton. La membrane de réduction de vapeur LATAPOXY 312 est une combinaison d'époxydes et de matières de charge spéciaux qui assurent son adhérence et sa résistance. Caractéristiques de la membrane de réduction de vapeur LATAPOXY 312.

- Utilisable en association avec les mortiers autonivelants LATICRETE
- Idéale pour les dalles sur terre-plein
- Permet la pose de vinyle, de bois, d'époxyde, de carrelage, de pierre et autres revêtements de sol
- Réduit le taux d'émission de vapeur d'eau de 678 $\mu\text{g}/\text{s}\cdot\text{m}^2$ à moins de 170 $\mu\text{g}/\text{s}\cdot\text{m}^2$ (12 lb/1000 po² en 24 heures à moins de 3 lb/1000 pi²)

[^] Voir les renseignements complets sur la garantie dans la Fiche technique 230.12.

COUVERTURE APPROXIMATIVE
17 à 20 m ² (180 à 220 pi ²) par seau



Garantie: 10 ans
Voir la Fiche technique 312.0



Novartis Pharmaceutical, Boston, MA



Niveau de performance: MEILLEUR
Garantie: 10 ans, 15 ans, 25 ans, à vie
 Voir la Fiche technique 663.0
 Protection antimicrobienne



LATICRETE® Hydro Ban™

LATICRETE a inventé et défini la référence en matière de membranes d'étanchéité porteuses fines il y a 40 ans. Nous avons maintenant réinventé une nouvelle fois cette catégorie avec LATICRETE® Hydro Ban™, une nouvelle membrane d'étanchéité et antifracture révolutionnaire pour les applications commerciales ou résidentielles. Aucune autre membrane d'étanchéité n'offre des caractéristiques aussi incroyables:

- Aucune toile nécessaire sur la surface, les gorges ou les coins*
- Essai d'inondation possible en 24 heures seulement à 21°C (70°F)*
- Adhère directement aux conduites d'évacuation et aux pénétrations en métal et PVC*
- Application au pinceau, au rouleau, au platir ou par pulvérisation sans air
- Un seul composant, très faible odeur, lavable à l'eau
- Excède les exigences ANSI A118.10 et ANSI A118.12

CONDITIONNEMENT

Unité commerciale

Seau de 19 ℓ (5 gallons) de liquide; 36 unités par palette.

Unité standard

Seau de 7,6 ℓ (2 gallons) de liquide; 80 unités par palette.

Mini-unité

4 seaux de 3,8 ℓ (1 gallon) de liquide conditionnés dans un carton; 30 cartons par palette.

* Pour de plus amples renseignements sur le produit, voir les Fiches techniques 663.0 et 663.5.

COUVERTURE APPROXIMATIVE	
Par unité commerciale	23,2 m ² (250 pi ²)
Par unité standard	9,3 m ² (100 pi ²)
Par mini-unité	4,7 m ² (50 pi ²)



En plus des méthodes classiques, la technique de pulvérisation sans air est une alternative possible pour l'application de LATICRETE Hydro Ban. Le LATICRETE Hydro Ban se pulvérise aisément pour améliorer jusqu'à 3 à 4 fois la productivité sur les grands projets. Il est possible d'utiliser tout pulvérisateur sans air capable de produire une pression jusqu'à 22,8 MPa (3300 PSI) pour une taille d'embout de 0,79 mm (0,031 po) maximum. Pour de plus amples renseignements sur la pulvérisation sans air, voir la TDS 410.

Membrane d'étanchéité LATICRETE 9235

La membrane d'étanchéité LATICRETE 9235 est la « norme industrielle » pour les zones mouillées et les applications d'immersion permanente dans l'eau. S'applique au rouleau ou au pinceau, sèche en quelques heures seulement et offre une base étanche permanente pour le carrelage, la mosaïque de verre et la pierre dans les piscines, douches et spas. La membrane d'étanchéité LATICRETE 9235 est agréée par l'IAPMO et l'ICC pour les bacs à douche, est conforme à ANSI A118.10 et à ANSI A118.12, est non dangereuse et satisfait à toutes les exigences concernant les COV. Lorsqu'un traitement antifracture est requis dans les endroits humides, la membrane d'étanchéité LATICRETE 9235 constitue une solution complète. Ce produit unique permet de protéger le sol à la fois contre les dégâts de l'eau et les fissures du support. Empêche la croissance de moisissures causant des taches dans les membranes, grâce à la protection antimicrobienne Microban®. Classe de service « Extra Heavy » (très intensif) selon ASTM C627.

CONDITIONNEMENT

Unité standard

Seau de 23 ℓ (6 gallons) de liquide, 1 carton de toile d'étanchéité/antifracture LATICRETE, conditionné séparément; 36 unités par palette.

Mini-unité

Bidon de 7,6 ℓ (2 gallons) de liquide et toile d'étanchéité/antifracture LATICRETE conditionnés ensemble dans un seau; 48 seaux par palette.

COUVERTURE APPROXIMATIVE	
Par unité standard	28 m ² (300 pi ²)
Par mini-unité	7 m ² (75 pi ²)



Niveau de performance: MEILLEUR
Garantie: 10 ans, 15 ans, 25 ans, à vie
 Voir la Fiche technique 236.0
 Protection antimicrobienne



NOUVEAU



Niveau de performance: MEILLEUR

Garantie: 10 ans, 25 ans

Voir la Fiche technique 204.0

Protection antimicrobienne



Adhésif pour contrôle acoustique et fissures LATICRETE® 125

LATICRETE ouvre fièrement la voie à l'industrie du carrelage depuis plus de cinquante ans par des technologies innovantes offrant des méthodes de pose du carrelage ou de la pierre plus rapides et plus économiques. Notre dernière percée, l'adhésif pour contrôle acoustique et fissures LATICRETE® 125, est une combinaison de latex liquide spécial, de charges de caoutchouc rares et de fibres de renfort pour la résistance, offrant un extraordinaire degré de protection antifracture et d'atténuation sonore sans égal sur le marché. Quel est l'intérêt pour vos clients? C'est très simple — il n'y a pas de moyen plus simple et plus rapide d'obtenir une protection acoustique ou antifracture. Vos clients peuvent éliminer les temps et les coûts de main-d'œuvre associés à la pose de tapis autocollants, de feuilles de caoutchouc ou de systèmes à toile et liquide — avec l'adhésif pour contrôle acoustique et fissures LATICRETE 125, il suffit de mélanger, d'étaler et de commencer à poser le carrelage. Les résultats sont éprouvés et le produit est appuyé par la Garantie système 25 ans de LATICRETE*. Aucun autre produit ou fabricant ne propose un tel niveau d'innovation et de valeur.

- Satisfait aux performances antifracture ANSI A118.12 jusqu'à 3 mm (1/8 po)
- Incroyable atténuation acoustique, avec un Δ ILC de 15 selon ASTM E2179
- Classe de service « EXTRA HEAVY » (très intensif) selon ASTM C627 (TCNA)
- Contient 30% de matières recyclées de post-consommation
- Exceptionnellement facile à utiliser; quasiment aucune résistance à l'étalement sur le support — le mortier le plus lisse jamais proposé
- Certifié GREENGUARD — la formulation à faibles COV confère des points LEED

CONDITIONNEMENT

36 seaux par palette.

COUVERTURE APPROXIMATIVE	
PLATOIR DENTELÉ	COUVERTURE
6 mm x 6 mm (1/4 po x 1/4 po)	9,9–10,8 m ² /seau 26,5 ℓ (110–120 pi ² /seau 7 gallons)
6 mm x 9 mm (1/4 po x 3/8 po)	7,5–9,3 m ² /seau 26,5 ℓ (85–100 pi ² /seau 7 gallons)
12 mm x 12 mm (1/2 po x 1/2 po)	5,8–6,7 m ² /seau 26,5 ℓ (65–75 pi ² /seau 7 gallons)
12 mm x 12 mm (1/2 po x 1/2 po), crans ronds de 19 mm (3/4 po) ou 6 mm x 9 mm (1/4 po x 3/8 po)	Installations nécessitant une protection acoustique
6 mm x 6 mm (1/4 po x 1/4 po) ou 6 mm x 9 mm (1/4 po x 3/8 po)	Installations nécessitant seulement une protection antifracture

* Voir les informations de garantie complètes sur la Fiche technique 025.0.



Tapis isolant pour contrôle acoustique et fissures LATICRETE 170

Le tapis isolant pour contrôle acoustique et fissures LATICRETE 170 est une membrane de sous-couche hautes performances de 3 mm (1/8 po) d'épaisseur offrant une atténuation acoustique exceptionnelle en même temps qu'une protection antifracture pour le carrelage ou la pierre. Idéal pour les hôtels, appartements et autres applications nécessitant un contrôle acoustique, le tapis isolant pour contrôle acoustique et fissures LATICRETE 170 est conçu spécifiquement pour être utilisé en association avec des matériaux de pose LATICRETE.

- Classification Δ IIC — 20 selon ASTM E2179
- Isole des fissures de 3 mm (1/8 po) maximum
- Classé « Light » (léger) selon ASTM C627 (TCNA)
- Garantie système 10 ans[^] disponible
- Contient 89% de matières recyclées de post-consommation

CONDITIONNEMENT

20 rouleaux par palette.

COUVERTURE APPROXIMATIVE par rouleau
13,9 m ² (150 pi ²)

[^] Voir les renseignements complets sur la garantie dans la Fiche technique 230.12.

NOUVEAU



Niveau de performance: MIEUX
Garantie: 10 ans
Voir la Fiche technique 170.0



Gaylord National Hotel and Convention Center, National Harbor (Maryland)



Niveau de performance: BON
Garantie: 15 ans, à vie
 Voir la Fiche technique 648.0
 Protection antimicrobienne



Ensemble de suppression des fissures LATICRETE®

Système en deux parties dans un conditionnement pratique pour le traitement ponctuel de fissures du support. Réduit la propagation de fissures dans le carrelage céramique, la brique fine et la pierre. N'ajoute aucune épaisseur notable au plancher et permet la pose du revêtement de sol au bout de quelques heures seulement. Facile à poser, inodore et lavable à l'eau. Empêche la croissance de moisissures causant des taches dans les supports, grâce à la protection antimicrobienne Microban®. Conforme à ANSI A118.12.

CONDITIONNEMENT

Kit

Bidon de 7,6 l (2 gallons) de liquide et 1 rouleau de 38 cm (15 po) de large de toile d'étanchéité/antifracture LATICRETE®, conditionnés ensemble dans un même carton; 36 cartons par palette.

COUVERTURE APPROXIMATIVE par rouleau

23 m (75 pi linéaires) et 38 cm (15 po) de large



Anse Chastenet – Jade Mountain, Soufrière (Sainte-Lucie)



Niveau de performance: MIEUX
Garantie: 10 ans, 15 ans, 25 ans, à vie
 Voir la Fiche technique 647.0
 Protection antimicrobienne



Membrane antifracture LATICRETE Blue 92

Système en deux parties qui forme une membrane continue hautement flexible qui réduit la propagation des fissures du support vers le revêtement de sol. N'ajoute aucune épaisseur notable au plancher et permet la pose du revêtement de sol au bout de quelques heures seulement. Facile à poser, inodore et lavable à l'eau. La membrane antifracture LATICRETE Blue 92 empêche la croissance de moisissures causant des taches dans les supports, grâce à la protection antimicrobienne Microban. Classe de service « Extra Heavy » (très intensif) selon ASTM C627 (TCNA). Conforme à ANSI A118.12.

CONDITIONNEMENT

Unité standard

Seau de 19 l (5 gallons) de liquide, 1 carton de toile d'étanchéité/antifracture LATICRETE, conditionnés séparément; 36 unités par palette.

COUVERTURE APPROXIMATIVE par rouleau

28 m² (300 pi²)

Adhésif pour contrôle acoustique et fissures LATICRETE 125 –
Voir page 12.


Système pour terrasses et plates-formes

Système pour terrasses et plates-formes LATICRETE

En tant qu'élément du système pour terrasses et plates-formes LATICRETE, le tapis de drainage pour tuiles LATICRETE assure un drainage trois fois plus efficace qu'un lit de gravier concassé de 50 mm (2 po). Le tapis de drainage pour tuiles LATICRETE assure un drainage en subsurface intégral de l'eau non filtrée et réduit le risque d'efflorescence.

- Fait partie du système pour terrasses et plates-formes LATICRETE
- Classe de service « Extra heavy » (très intensif) selon ASTM C627 (TCNA)

APPLICATION	PRODUIT	MÉLANGE	COUVERTURE
Couche inclinée de lit de niveau (consistance plastique)	Mortier pour lit épais LATICRETE 226 avec additif pour mortier LATICRETE 3701	27 kg pour 3,8 l (60 lb pour 1 gal)	2,8 m ² à une épaisseur de 6 mm (32 pi ² à 1/4 po)
Lit de mortier (semi-sec)	Mortier pour lit épais LATICRETE 226 avec additif pour mortier LATICRETE 3701	189 kg pour 19 l (420 lb pour 5 gal)	2 m ² à une épaisseur de 50 mm (22,5 pi ² à 2 po)
Lit mince (utilisable à la truelle)	Poudre LATICRETE 211 avec additif au latex LATICRETE 4237 ou	18 kg pour 3,8 l (35 lb pour 1 gal)	3,6 m ² (40 pi ²)
	LATICRETE 254 Platine	22,7 kg pour 5,2 l (50 lb pour 5,5 ptes)	5,4 m ² (60 pi ²)
Coulis (plastique)	Coulis LATICRETE PermaColor™	11,3 kg pour 1,9 l (25 lb pour 0,5 gal)	Voir le tableau de couverture du coulis

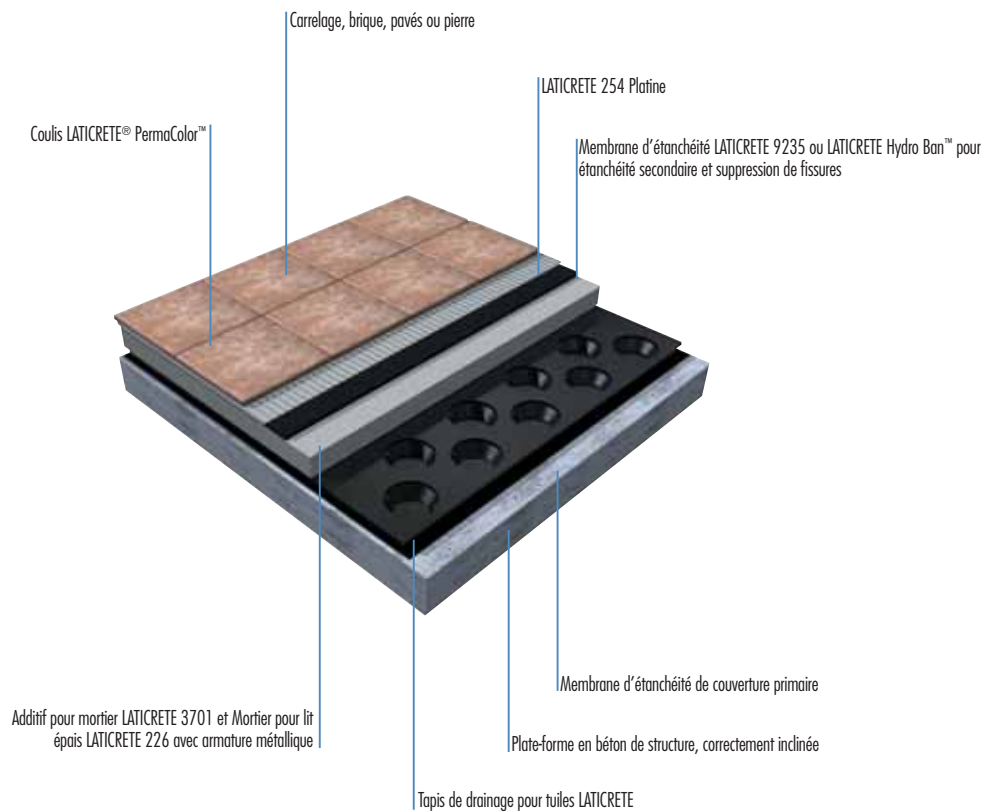

Plancher chauffant



Garantie: 10 ans, 15 ans, à vie
Voir la Fiche technique 605.0

Tapis LATICRETE® Floor HEAT

Un tapis de chauffage de plancher polyvalent à poser sous le carrelage et la pierre. Grâce à son revers autocollant, le tapis LATICRETE® Floor HEAT est facile à poser et il est équipé d'un câble très fin, ce qui le rend quasiment indétectable sous les sols en carrelage et en pierre. Le tapis LATICRETE Floor HEAT est conçu pour offrir des performances optimales lorsqu'il est utilisé en association avec le LATICRETE 254 Platine, le LATICRETE 86 LatiLevel™ et le coulis LATICRETE SpectraLOCK®* PRO.

CONDITIONNEMENT

CARACTÉRISTIQUES DU TAPIS STANDARD 120 VCA		
PRODUIT (L X L)	M² (Pi²)	N° DE MODÈLE
30 cm x 300 cm (1 pi x 10 pi)	0,9 (10)	0800-1210-2
30 cm x 360 cm (1 pi x 12 pi)	1,1 (12)	0800-1212-2
30 cm x 450 cm (1 pi x 15 pi)	1,4 (15)	0800-1215-2
30 cm x 600 cm (1 pi x 20 pi)	1,8 (20)	0800-1220-2
30 cm x 690 cm (1 pi x 23 pi)	2,1 (23)	0800-1223-2
30 cm x 750 cm (1 pi x 25 pi)	2,3 (25)	0800-1225-2
30 cm x 900 cm (1 pi x 30 pi)	2,7 (30)	0800-1230-2
30 cm x 1050 cm (1 pi x 35 pi)	3,2 (35)	0800-1235-2
30 cm x 1200 cm (1 pi x 40 pi)	3,6 (40)	0800-1240-2
30 cm x 1350 cm (1 pi x 45 pi)	4,1 (45)	0800-1245-2
30 cm x 1500 cm (1 pi x 50 pi)	4,5 (50)	0800-1250-2
45 cm x 1110 cm (1,5 pi x 37 pi)	5 (55,5)	0800-1837-2
45 cm x 1200 cm (1,5 pi x 40 pi)	5,4 (60)	0800-1840-2
45 cm x 1320 cm (1,5 pi x 44 pi)	5,9 (66)	0800-1844-2
45 cm x 1410 cm (1,5 pi x 47 pi)	6,3 (70,5)	0800-1847-2
45 cm x 1500 cm (1,5 pi x 50 pi)	6,8 (75)	0800-1850-2
45 cm x 1620 cm (1,5 pi x 54 pi)	7,3 (81)	0800-1854-2
90 cm x 60 cm (3 pi x 2 pi)	0,5 (6)	0800-3602-2
90 cm x 150 cm (3 pi x 5 pi)	1,4 (15)	0800-3605-2
90 cm x 210 cm (3 pi x 7 pi)	1,9 (21)	0800-3607-2
90 cm x 900 cm (3 pi x 30 pi)	8,1 (90)	0800-3630-2

CARACTÉRISTIQUES DU TAPIS STANDARD 240 VCA		
PRODUIT (L X L)	M² (Pi²)	N° DE MODÈLE
45 cm x 390 cm (1,5 pi x 13 pi)	1,8 (19,5)	0800-1813-4
45 cm x 600 cm (1,5 pi x 20 pi)	2,7 (30)	0800-1820-4
45 cm x 810 cm (1,5 pi x 27 pi)	3,6 (40,5)	0800-1827-4
45 cm x 990 cm (1,5 pi x 33 pi)	4,5 (49,5)	0800-1833-4
45 cm x 1200 cm (1,5 pi x 40 pi)	5,4 (60)	0800-1840-4
45 cm x 1410 cm (1,5 pi x 47 pi)	6,3 (70,5)	0800-1847-4
45 cm x 1590 cm (1,5 pi x 53 pi)	7,2 (79,5)	0800-1853-4
90 cm x 900 cm (3 pi x 30 pi)	8,1 (90)	0800-3630-4
90 cm x 1050 cm (3 pi x 35 pi)	9,5 (105)	0800-3635-4
90 cm x 1200 cm (3 pi x 40 pi)	10,8 (120)	0800-3640-4
90 cm x 1350 cm (3 pi x 45 pi)	12,2 (135)	0800-3645-4
90 cm x 1500 cm (3 pi x 50 pi)	13,5 (150)	0800-3650-4



Garantie: 10 ans, 15 ans, à vie
Voir la Fiche technique 606.0

Thermostat de plancher chauffant LATICRETE

Le thermostat de plancher chauffant LATICRETE est un appareil numérique programmable facile à utiliser conçu pour une utilisation avec les produits LATICRETE Floor HEAT. Il comporte un disjoncteur GFCI intégré, une sonde de température de plancher de 5 m (15 pi) et des fonctions de programmation numérique.

CONDITIONNEMENT

THERMOSTAT DE PLANCHER CHAUFFANT LATICRETE	
PRODUIT	N° DE MODÈLE
120 VAC 5mA GFCI	0800-0003-2
120 VAC 15mA GFCI	0800-0005-2
240 VAC 5mA GFCI	0800-0007-4
240 VAC 15mA GFCI	0800-0009-4
0800-0001-2	Sonde temp. plancher seule

THERMOSTAT DE PLANCHER CHAUFFANT LATICRETE (simple)	
PRODUIT	N° DE MODÈLE
120 VAC 5mA GFCI	0800-0003-2S
120 VAC 15mA GFCI	0800-0005-2S
240 VAC 5mA GFCI	0800-0007-4S
240 VAC 15mA GFCI	0800-0009-4S



Voir la Fiche technique 604.0

LATICRETE Wire Eye™

LATICRETE Wire Eye™ est un indicateur de défaut dans le câblage électrique conçu pour être utilisé spécifiquement durant la pose des produits LATICRETE Floor HEAT. Les câbles d'alimentation LATICRETE Floor HEAT sont raccordés au LATICRETE Wire Eye pour contrôler la continuité durant le processus de pose. En cas de perte de continuité, le LATICRETE Wire Eye émet une alarme pour alerter l'installateur du problème potentiel.

CONDITIONNEMENT

LATICRETE WIRE EYE™	
NUMÉRO DE MODÈLE	0800-0002-2

LATICRETE WIRE EYE (simple)	
NUMÉRO DE MODÈLE	0800-0002-2S

*Brevet d'invention américain n°: 6881768 (et autres brevets).

LATICRETE Floor HEAT Kit


Un kit de chauffage de plancher complet, comprenant un tapis LATICRETE Floor HEAT, un thermostat de plancher chauffant LATICRETE et un LATICRETE Wire Eye. Ce kit est proposé dans les cinq (5) formats de tapis les plus populaires. Grâce à son revers autocollant, le tapis LATICRETE Floor HEAT est facile à poser et il est équipé d'un câble très fin, ce qui le rend quasiment indétectable sous les sols en carrelage et en pierre. Le tapis LATICRETE Floor HEAT est conçu pour offrir des performances optimales lorsqu'il est utilisé en association avec le LATICRETE 254 Platine ou LATICRETE 86 LatilLevel™ et le coulis LATICRETE SpectraLOCK PRO.



Garantie: 10 ans, 15 ans, à vie
Voir la Fiche techniques 604.0, 605.0 and 606.0

CONDITIONNEMENT

CARACTÉRISTIQUES DU TAPIS STANDARD 120 VCA		
PRODUIT (L X L)	PI²	N° DE MODÈLE
30 cm x 300 cm (1 pi x 10 pi)	0,9 (10)	0800-1210-3
30 cm x 600 cm (1 pi x 20 pi)	1,8 (20)	0800-1220-3
30 cm x 900 cm (1 pi x 30 pi)	2,7 (30)	0800-1230-3
90 cm x 60 cm (3 pi x 2 pi)	0,5 (6)	0800-3602-3
90 cm x 150 cm (3 pi x 5 pi)	1,4 (15)	0800-3605-3

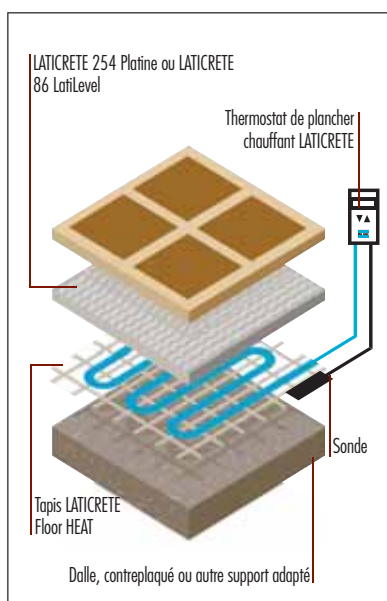

Présentoir LATICRETE Floor HEAT

Conçu à l'intention du détaillant et du grossiste, le présentoir LATICRETE occupe très peu de surface au sol tout en mettant en valeur les kits LATICRETE Floor HEAT. Contient neuf (9) ensemble couvrant cinq (5) formats de tapis différents. Le présentoir est livré complet et est très facile à assembler.

CONDITIONNEMENT

CARACTÉRISTIQUES DU TAPIS STANDARD 120 VCA			
PRODUIT (L X L)	M² (PI²)	N° DE MODÈLE	QTÉ PAR PRÉSENTOIR
30 cm x 300 cm (1 pi x 10 pi)	0,9 (10)	0800-1210-3	2
30 cm x 600 cm (1 pi x 20 pi)	1,8 (20)	0800-1220-3	2
30 cm x 900 cm (1 pi x 30 pi)	2,7 (30)	0800-1230-3	1
90 cm x 60 cm (3 pi x 2 pi)	0,5 (6)	0800-3602-3	2
90 cm x 150 cm (3 pi x 5 pi)	1,4 (15)	0800-3605-3	2



NOUVEAU

Adhésif pour contrôle acoustique et fissures LATICRETE® 125



Contrôle acoustique et antifracture en une étape unique et simple – il suffit de mélanger, d'étaler puis de poser le carreau.

Voir la page 12 pour plus de détails

Membrane de réduction de vapeur LATAPOXY® 312



Réduit les taux d'émission de vapeur d'eau dans les supports en béton.

Voir la page 9 pour plus de détails

Coulis LATICRETE PermaColor™



Un seul coulis pour les planchers et les murs et une couleur parfaitement uniforme

Voir la page 31 pour plus de détails

Adhésif pour pierres LATAPOXY® 310

Un adhésif époxyde bi-composants de haute résistance pour la construction utilisé pour le collage par points de carreaux et de pierres de grand format sur des surfaces verticales, dans les applications intérieures ou des applications extérieures agréées. Présente d'importants avantages en termes de rapidité et de productivité par rapport aux méthodes de pose de parement par ancrage mécanique, par plâtre et fils métalliques et par mortier-colle. Proposé en versions standard et rapide, à temps de séchage plus court. Plus facile à employer que les méthodes traditionnelles — sans perçage, découpe de saignées ou scellage de broches — l'adhésif pour pierres LATAPOXY® 310 permet un ajustement simple et rapide de l'aplomb une fois la pierre en place pour compenser les irrégularités du mur ou les variations d'épaisseur de la pierre. L'adhésif pour pierres LATAPOXY 310 est permanent; il ne présente aucun risque de défaillance ou de détérioration avec le temps et est homologué ICC et LBC.

CONDITIONNEMENT

Kit

10 ℓ (2,6 gallons): Tous les composants sont conditionnés dans un carton, 40 cartons par palette. Proposé dans les versions standard et rapide.

8 ℓ (2 gallons): unités de 8 x 1 ℓ (1,06 pintes) conditionnées dans un carton, 40 cartons par palette. Proposé dans les versions standard et rapide.

MÉLANGE

Combiner des volumes égaux (1:1) d'adhésif pour pierres LATAPOXY 310 Partie A et d'adhésif pour pierres LATAPOXY 310 Partie B.

Ne pas préparer plus de 0,5 ℓ (0,13 gallon) environ d'adhésif pour pierres LATAPOXY 310 à la fois.

COUVERTURE APPROXIMATIVE		
DÉFAUT D'APLOMB MOYEN EN MILLIMÈTRES (POUCES)	ÉPAISSEUR D'ADHÉSIF POUR PIERRES LATAPOXY 310	COUVERTURE APPROXIMATIVE PAR 10 LITRES (2 GALLONS)
Mur d'aplomb	3 mm (1/8 po)	27,9 à 30,2 m ² (300 à 325 pi ²)
6 mm (1/4 po)	6 mm (1/4 po)	14 à 16 m ² (150 à 170 pi ²)
12 mm (1/2 po)	12 mm (1/2 po)	7 à 7,5 m ² (75 à 80 pi ²)



Niveau de performance: **MEILLEUR**

Garantie: **10 ans, 25 ans**

Voir la Fiche techniques 679.0 and 679.3



Adhésifs époxydes



Niveau de performance: MEILLEUR
Garantie: 10 ans, 15 ans, 25 ans, à vie
 Voir la Fiche technique 633.0



Adhésif LATAPOXY® 300

Un adhésif époxyde à 100% de solides de haute résistance en trois parties, formulé pour la pose de carreaux de carrière, de briques et de carreaux de céramique industrielle avec résistance aux produits chimiques. Empêche la déformation des marbres et agglomérés sensibles à l'eau. Recommandé pour la mosaïque de verre sur filet et les carreaux et pierres à dos de résine. Ne tache pas les marbres blancs ou légèrement colorés. Classe de service « Extra Heavy » (très intensif) selon ASTM C627 (TCNA). Conforme aux critères ANSI A118.3.

CONDITIONNEMENT

Tous les composants sont conditionnés dans un seau; 36 seaux par palette. Produit 6,8 l (1,8 gallon) de mortier.

COUVERTURE APPROXIMATIVE par unité n°2	
PLATOIR DENTÉLÉ	COUVERTURE
Dents en V de 1,5 mm (1/16 po)	16,7 à 18,6 m ² (180 à 200 pi ²)
Carré 3 mm x 3 mm (1/8 po x 1/8 po)	8,4 à 10,2 m ² (90 à 110 pi ²)
Dents en V de 4 mm (3/16 po)	6,5 à 7,4 m ² (70 à 80 pi ²)
Carré 6 mm x 6 mm (1/4 po x 1/4 po)	2,8 à 3,3 m ² (30 à 35 pi ²)



Niveau de performance: BON
 Voir la Fiche technique 630.0

Adhésif LATAPOXY 210

Un adhésif de ciment portland modifié à l'époxyde économique conçu pour des poses de carrelage et de pierre qui résistent aux produits chimiques dilués, aux sels et aux détergents. Sans danger, inodore et facile à utiliser. Classe de service « Extra Heavy » (très intensif) selon ASTM C627 (TCNA). Conforme à ANSI A118.8.

CONDITIONNEMENT


Seau unité simple

Tous les composants sont conditionnés dans un seau; 48 seaux par palette; blanc. Produit 9,5 l (2,5 gallons) de mortier.

Carton unité double

Tous les composants sont conditionnés dans un carton; 27 cartons par palette; gris. Produit 19 l (5 gallons) de mortier.

COUVERTURE APPROXIMATIVE par unité simple	
PLATOIR DENTÉLÉ	COUVERTURE
3 mm x 3 mm (1/8 po x 1/8 po)	7,4 à 8,3 m ² (80 à 90 pi ²)
6 mm x 6 mm (1/4 po x 1/4 po)	3,7 à 4,6 m ² (40 à 50 pi ²)
6 mm x 9 mm (1/4 po x 3/8 po)	2,7 à 3,7 m ² (30 à 40 pi ²)



RESSOURCES ARCHITECTURALES, ÉCONOMIE DE TEMPS ET D'EFFORTS

LATICRETE propose aux concepteurs et aux rédacteurs de descriptifs des outils efficaces pour l'établissement du cahier des charges des systèmes de pose de carrelage et de pierres.

D'abord, le guide d'architecture LATICRETE en ligne permet aux concepteurs et aux rédacteurs de descriptifs de créer des cahiers des charges sur mesure basés sur les normes de l'industrie pour plus de 100 types de poses, par quelques clics de la souris, littéralement en quelques secondes seulement.

Ensuite, LATICRETE offre des détails et objets au format Revit compatible BIM et utilisés en conjonction avec notre bibliothèque de détails CAD 2D standard. Vous pouvez désormais générer des cahiers des charges encore plus rapidement, plus clairement et plus facilement. Nos détails intégrés, basés sur des modèles 2D et 3D, permettent de consulter, manipuler et visualiser rapidement et facilement leurs composants par voie électronique et en format automatisé.

PRODUITS CERTIFIÉS, CONTRIBUANT À DES PROJETS LEED

LATICRETE fournit des matériaux de pose de carrelage et de pierres certifiés par le GREENGUARD Environmental Institute (GEI). Basée sur des critères utilisés par l'U.S. EPA, l'OSHA et le programme LEED-CI de l'U.S. Green Building Council, la certification GREENGUARD vous offre la preuve et l'assurance que les systèmes LATICRETE spécifiés sont conformes aux normes de qualité de l'air intérieur en matière de composés organiques volatils (COV), y compris le formaldéhyde.

Visitez www.laticrete.com/ag.



Mortiers-colles renforcés de polymères



Niveau de performance: MEILLEUR
Garantie: 10 ans, 15 ans, 25 ans, à vie
 Voir la Fiche technique 677.0
 Protection antimicrobienne



LATICRETE® 254 Platine

Ce produit suprême, un mortier-colle renforcé de polymère en une étape, offre une résistance inégalée et dépasse largement tous les critères de résistance ANSI A118.4 et ANSI A118.11. Idéal pour les poses à l'intérieur, à l'extérieur et immergées sur quasiment tous les supports et pour toutes les applications. Accroît la productivité grâce à un long temps ouvert, offrant une souplesse sur le chantier qui permet des poses rapides et précises. Ce mortier facile à travailler assure une bonne couverture à la fois sur le support et le parement tout en réduisant la fatigue du carreleur. Grâce à son adhérence exceptionnelle et sa facilité de travail, le LATICRETE® 254 Platine est l'adhésif universel suprême pour les carreaux de porcelaine difficiles à coller, ainsi que pour la mosaïque de verre et le verre de grand format. Empêche la croissance de moisissures causant des taches dans les supports, grâce à la protection antimicrobienne Microban®.

CONDITIONNEMENT

Sac de 22,7 kg (50 lb); 56 sacs par palette. Gris et blanc.

MÉLANGE

Environ 5,2 l (5,5 pintes) d'eau par sac.

COUVERTURE APPROXIMATIVE par sac de 22,7 kg (50 lb)	
PLATOIR DENTÉ	COUVERTURE
6 mm x 6 mm (1/4 po x 1/4 po)	7,4 à 8,8 m ² (80 à 95 pi ²)
6 mm x 9 mm (1/4 po x 3/8 po)	5,6 – 6,5 m ² (60 à 70 pi ²)
12 mm x 12 mm (1/2 po x 1/2 po)	3,7 à 4,2 m ² (40 à 45 pi ²)



Niveau de performance: MEILLEUR
Garantie: 10 ans, 15 ans, 25 ans, à vie
 Voir la Fiche technique 729.0
 Protection antimicrobienne

LATICRETE 254R Platine, rapide

Excellent pour les applications extérieures, le LATICRETE 254R Platine rapide offre une adhérence et une maniabilité inégalées sur le contreplaqué encollé extérieur, ainsi que sur le béton et les carreaux de porcelaine. Ce mortier-colle renforcé de polymère en une étape est conçu pour être mélangé à de l'eau uniquement. Empêche la croissance de moisissures causant des taches dans le support, grâce à la protection antimicrobienne Microban.

CONDITIONNEMENT

Sac de 11,3 kg (25 lb); 104 sacs par palette. Gris et blanc.

MÉLANGE

Environ 2,9 l (3 pintes) d'eau par sac.

COUVERTURE APPROXIMATIVE par sac de 11,3 kg (25 lb)	
PLATOIR DENTÉ	COUVERTURE
6 mm x 6 mm (1/4 po x 1/4 po)	3,7 à 4,4 m ² (40 à 47 pi ²)
6 mm x 9 mm (1/4 po x 3/8 po)	2,8 à 3,3 m ² (30 à 35 pi ²)
12 mm x 12 mm (1/2 po x 1/2 po)	1,9 à 2,1 m ² (20 à 23 pi ²)

Mortiers-colles renforcés de polymères

LATICRETE 255 MultiMax™*

Utilisez un seul produit sur le chantier pour quasiment toutes les applications, grâce à ce mortier universel léger qui remplace le mastic, le mortier polyvalent et le mortier pour lit moyen. LATICRETE 255 MultiMax™* est renforcé au Kevlar®* pour offrir une fermeté et une ajustabilité inégalées pour la pose de carreaux de grand format et de pierres sur les murs. Peut s'accumuler jusqu'à une épaisseur de 19 mm (3/4 po) sans rétrécissement pour produire des sols sans affaissement, fléchissement ni relèvement de bordures. Sa consistance incroyablement légère permet un étalement aisé sur le support moyennant un effort minimal. Un sac de 18,2 kg (40 lb) de LATICRETE 255 MultiMax offre la même couverture qu'un sac de 22,7 kg (50 lb) de mortier-colle standard. Se mélange à l'eau pour offrir une résistance et des performances maximales. Empêche la croissance de moisissures causant des taches dans les supports, grâce à la protection antimicrobienne Microban®.

CONDITIONNEMENT

Sac de 18,2 kg (40 lb); 56 sacs par palette. Gris et blanc.

MÉLANGE

Quantité d'eau approximative requise par sac de 18,2 kg (40 lb):

APPLICATION

Mur et lit moyen

Mortier-colle

EAU

5,9 l (6,25 pintes)

6,7 l (7 pintes)

COUVERTURE APPROXIMATIVE par sac de 18,2 kg (40 lb)		
APPLICATION	PLATOIR DENTELÉ	COUVERTURE
Mur	6 mm x 6 mm (1/4 po x 1/4 po)	6,7 à 8,2 m ² (72 à 88 pi ²)
	6 mm x 9 mm (1/4 po x 3/8 po)	4,4 à 5,4 m ² (48 à 58 pi ²)
Lit moyen	12 mm x 12 mm (1/2 po x 1/2 po)	3,3 à 4,1 m ² (36 à 44 pi ²)
Mortier-colle	6 mm x 6 mm (1/4 po x 1/4 po)	7,4 à 9,1 m ² (80 à 98 pi ²)
	6 mm x 9 mm (1/4 po x 3/8 po)	5,0 à 6,1 m ² (54 à 66 pi ²)

*Brevet d'invention américain n°: 6,784,229 B2

•Brevet d'invention américain n°: 6784229 (et autres brevets).



Niveau de performance: MEILLEUR
Garantie: 10 ans, 15 ans, 25 ans, à vie
 Voir la Fiche technique 255.0
 Protection antimicrobienne



LATICRETE Sure Set™

LATICRETE Sure Set™ est un mortier-colle de ciment renforcé de polymère supérieur qui élimine le besoin d'enduire le dos des carreaux de grand format et de la pierre. LATICRETE Sure Set se mélange avec de l'eau et présente des caractéristiques de mouillage uniques, ce qui assure une couverture maximale sur les grands carreaux et la pierre. Ceci permet également d'utiliser une méthode de pose simple et rapide par placement puis ajustement du carreau.

CONDITIONNEMENT

Sac de 22,7 kg (50 lb); 56 sacs par palette. Gris et blanc.

COUVERTURE APPROXIMATIVE par sac de 22,7 kg (50 lb)	
PLATOIR DENTELÉ	COUVERTURE
6 mm x 6 mm (1/4 po x 1/4 po)	7,4 à 8,8 m ² (80 à 95 pi ²)
6 mm x 9 mm (1/4 po x 3/8 po)	5,1 à 6,5 m ² (55 à 70 pi ²)
12 mm x 12 mm (1/2 po x 1/2 po)	3,7 à 5,1 m ² (40 à 55 pi ²)



Niveau de performance: MEILLEUR
Garantie: 10 ans, 15 ans, à vie
 Voir la Fiche technique 261.0
 Protection antimicrobienne



Mortiers-colles renforcés de polymères



Niveau de performance: MIEUX
Voir la Fiche technique 296.0



LATICRETE® 253 Or

Un mortier-colle polyvalent lisse et onctueux conçu pour être mélangé avec de l'eau, pour des applications intérieures et extérieures. Conforme aux exigences de résistance ANSI A118.4 et ANSI A118.11.

CONDITIONNEMENT

Boîte de 0,45 kg (1 lb); 16 boîtes par carton; 44 cartons par palette; blanc.

Boîte de 4,5 kg (10 lb); 4 boîtes par carton; 44 cartons par palette; blanc.

Sac de 11,3 kg (25 lb); 104 sacs par palette. Gris et blanc.

Sac de 22,7 kg (50 lb); 56 sacs par palette. Gris et blanc.

MÉLANGE

Environ 5,2 l (5,5 pintes) d'eau par sac de 22,7 kg (50 lb).

COUVERTURE APPROXIMATIVE par sac de 22,7 kg (50 lb)	
PLATOIR DENTÉLÉ	COUVERTURE
6 mm x 6 mm (1/4 po x 1/4 po)	7,4 à 8,8 m ² (80 à 95 pi ²)
6 mm x 9 mm (1/4 po x 3/8 po)	5,6 à 6,5 m ² (60 à 70 pi ²)
12 mm x 12 mm (1/2 po x 1/2 po)	3,7 à 4,2 m ² (40 à 45 pi ²)



Niveau de performance: MIEUX
Voir la Fiche technique 296.3

LATICRETE 253R Or, rapide

Pour poser puis jointoyer des carreaux de céramique, de la porcelaine, des pavés, des briques et de la pierre en 2 à 4 heures seulement. Conforme aux exigences de résistance ANSI A118.4 et ANSI A118.11.

CONDITIONNEMENT

Sac de 11,3 kg (25 lb); 104 sacs par palette. Gris et blanc.

Sac de 22,7 kg (50 lb); 56 sacs par palette. Gris et blanc.

MÉLANGE

Environ 2,8 l (3 pintes) d'eau par sac de 11,3 kg (25 lb).

COUVERTURE APPROXIMATIVE par sac de 11,3 kg (25 lb)	
PLATOIR DENTÉLÉ	COUVERTURE
6 mm x 6 mm (1/4 po x 1/4 po)	3,7 à 4,5 m ² (40 à 48 pi ²)
6 mm x 9 mm (1/4 po x 3/8 po)	2,8 à 3,2 m ² (30 à 35 pi ²)



Niveau de performance: BON
Voir la Fiche technique 676.0



LATICRETE 252 Argent

Pour des poses intérieures et extérieures économiques. Un produit de forte adhérence conçu pour être mélangé avec de l'eau. Conforme aux exigences d'adhérence ANSI A118.4 et ANSI A118.11*.

CONDITIONNEMENT

Sac de 22,7 kg (50 lb); 56 sacs par palette. Gris et blanc.

MÉLANGE

Environ 4,7 l (5 pintes) d'eau par sac.

*Intérieur seulement.

COUVERTURE APPROXIMATIVE par sac de 22,7 kg (50 lb)	
PLATOIR DENTÉLÉ	COUVERTURE
6 mm x 6 mm (1/4 po x 1/4 po)	7,4 à 8,8 m ² (80 à 95 pi ²)
6 mm x 9 mm (1/4 po x 3/8 po)	5,6 à 6,5 m ² (60 à 70 pi ²)

Mortier LATICRETE 272

Un mortier-colle supérieur utilisable à l'intérieur sur les sols et les murs, offrant une forte adhésion et une longue durée d'ajustement. Idéal sur la maçonnerie, le béton, les panneaux de ciment, les lits de mortier et les panneaux de gypse*. Mélangez avec l'additif ultra flexible LATICRETE® 333 pour accroître les performances ou avec l'additif pour mortier LATICRETE 3701 pour les emplois extérieurs. Conforme aux exigences de résistance ANSI A118.1.

*Intérieur seulement.

*Si mélangé avec l'additif pour mortier LATICRETE® 3701 ou l'additif ultra flexible LATICRETE 333.

CONDITIONNEMENT

Sac de 22,7 kg (50 lb); 56 sacs par palette. Gris et blanc.

MÉLANGE

Par sac de 22,7 kg (50 lb): 6,6 l (1,7 gallons) d'additif ultra flexible LATICRETE 333, 6,6 l (1,7 gallon) d'additif au latex rapide LATICRETE 101, d'additif acrylique LATICRETE 38; 6,6 l (1,7 gallon) d'additif pour mortier LATICRETE 3701 ou d'eau.

COUVERTURE APPROXIMATIVE par sac de 22,7 kg (50 lb)	
PLATOIR DENTÉLÉ	COUVERTURE
6 mm x 6 mm (1/4 po x 1/4 po)	7,0 à 8,4 m ² (75 à 90 pi ²)
6 mm x 9 mm (1/4 po x 3/8 po)	5,1 à 6,0 m ² (55 à 65 pi ²)



†Garantie: 10 ans, 15 ans, à vie
Voir la Fiche technique 259.0





†Garantie: 10 ans, 15 ans, à vie
Voir la Fiche technique 317.0



LATICRETE® 317

Ce mortier-colle avec sable lisse et onctueux utilisé pour les poses intérieures et extérieures sur murs et planchers sur de la maçonnerie, du béton, des panneaux de ciment, des lits de mortier ou des panneaux de gypse*. Mélangez avec l'additif ultra flexible LATICRETE® 333 pour accroître les performances ou avec l'additif pour mortier LATICRETE 3701 pour les emplois extérieurs. Conforme aux exigences de résistance ANSI A118.1.

*Intérieur seulement

†Si mélangé avec l'additif pour mortier LATICRETE 3701 ou l'additif ultra flexible LATICRETE 333.

CONDITIONNEMENT

Sac de 22,7 kg (50 lb); 56 sacs par palette. Gris et blanc.

MÉLANGE

Par sac de 22,7 kg (50 lb): 6,6 l (2 gallon) d'additif ultra flexible LATICRETE 333, d'additif au latex rapide LATICRETE 101 ou d'additif acrylique LATICRETE 38; 6,6 l (1,7 gallon) d'additif pour mortier LATICRETE 3701 ou d'eau.

COUVERTURE APPROXIMATIVE par sac de 22,7 kg (50 lb)	
PLATOIR DENTÉ	COUVERTURE
6 mm x 6 mm (1/4 po x 1/4 po)	7,0 à 8,4 m ² (75 à 90 pi ²)
6 mm x 9 mm (1/4 po x 3/8 po)	3,7 à 4,6 m ² (40 à 50 pi ²)



†Garantie: 10 ans, 15 ans, 25 ans, à vie
Voir la Fiche technique 297.0



Mortier pour marbre et granit LATICRETE 220

Un mortier-colle renforcé formulé spécifiquement pour permettre la pose en une étape de carreaux de céramique de grand format, de marbre et de pierre, y compris de carreaux non calibrés, ou la pose sur des surfaces irrégulières. Le mortier pour marbre et granit LATICRETE 220 se mélange avec de l'eau et peut être appliqué jusqu'à une épaisseur de 18 mm (3/4 po). Supporte des carreaux et des pierres de poids important, réduisant les problèmes de relèvement de bordure. Pour accroître les performances sur les surfaces à adhérence difficile, mélangez avec l'additif ultra flexible LATICRETE 333. Mélangez avec l'additif pour mortier LATICRETE 3701 pour les emplois extérieurs.

CONDITIONNEMENT

Sac de 22,7 kg (50 lb); 56 sacs par palette. Gris et blanc.

†Si mélangé avec l'additif pour mortier LATICRETE 3701 ou l'additif ultra flexible LATICRETE 333.

MÉLANGE

Par sac de 22,7 kg (50 lb): 7 l (1,9 gallon) d'additif ultra flexible LATICRETE 333, d'additif au latex rapide LATICRETE 101 ou d'additif acrylique LATICRETE 38. 4,7 l (1,25 gallon) d'additif pour mortier LATICRETE 3701 ou d'eau.

COUVERTURE APPROXIMATIVE par sac de 22,7 kg (50 lb)	
PLATOIR DENTÉ	COUVERTURE
Crans rond de 18 mm (3/4 po)	2,3 à 3,2 m ² (25 à 35 pi ²)
12 mm x 12 mm (1/2 po x 1/2 po)	2,3 à 3,2 m ² (25 à 35 pi ²)

Mastic supérieur LATICRETE 15

Un adhésif au latex supérieur prédosé, blanc et résistant à l'eau utilisé pour la pose de carrelage sur les sols comme sur les murs. S'étale aisément et offre une prise rapide. Lavable à l'eau et de faible odeur. Excède les exigences ANSI A136.1 Type 1 et Type 2.

CONDITIONNEMENT

Pot de 0,9 ℓ (1 pinte); 6 pots par carton; 80 cartons par palette.

Seau de 3,8 ℓ (1 gallon); 4 seaux par carton; 30 cartons par palette.

Seau de 13,2 ℓ (3,5 gallons); 48 seaux par palette.

COUVERTURE APPROXIMATIVE par seau de 3,8 ℓ (1 gallon)	
PLATOIR DENTÉ	COUVERTURE
Dents en V de 3 mm (1/8 po)	4,6 à 5,6 m ² (50 à 60 pi ²)
Dents en V de 5 mm (3/16 po)	2,8 m ² (30 pi ²)
6 mm x 6 mm (1/4 po x 1/4 po)	1,9 m ² (20 pi ²)



Niveau de performance: MEILLEUR
Voir la Fiche technique 286.0



Mastic LATICRETE 9

Le mastic LATICRETE 9 est un adhésif au latex prêt à l'emploi pour la pose de carrelage céramique sur les planchers et les murs intérieurs.

CONDITIONNEMENT

Seau de 13,3 ℓ (3,5 gallons); 36 seaux par palette.

COUVERTURE APPROXIMATIVE
4,6 à 5,6 m ² (50 à 60 pi ²) 3,8 ℓ (1 gallon) avec un plateau à dents en V de 3 mm (1/8 po).
2,8 m ² (30 pi ²) 3,8 ℓ (1 gallon) avec un plateau à dents en V de 5 mm (3/16 po).
1,9 m ² (20 pi ²) 3,8 ℓ (1 gallon) avec un plateau à dents carrées de 6 mm x 6 mm (1/4 po x 1/4 po).



Niveau de performance: BON
Voir la Fiche techniques 284.0

Lits de mortier au latex supérieurs



Niveau de performance: MEILLEUR
Garantie: 10 ans, 25 ans

Additif pour mortier LATICRETE® 3701,
Voir la Fiche technique 231.0

Mortier pour lit épais LATICRETE 226,
Voir la Fiche technique 239.1



Additif pour mortier LATICRETE® 3701 et Mortier pour lit épais LATICRETE 226

La combinaison de l'additif pour mortier LATICRETE® 3701 et du mortier pour lit épais LATICRETE 226 produit un mortier pour lit épais exceptionnellement solide qui résiste aux intempéries, au gel, à la chaleur et aux chocs physiques. Peut servir à fabriquer des mortiers de ragréage du béton, du stucco et des mortiers au plâtre très résistants.

CONDITIONNEMENT

Additif pour Mortier LATICRETE® 3701

Seau de 19 l (5 gallons); 36 seaux par palette.

Mortier pour lit épais LATICRETE 226

Sac de 27,3 kg (60 lb); voir le nombre de sacs par palette auprès des usines locales.

MÉLANGE

En tant que mortier pour lit épais

1 seau de 19 l (5 gallons) d'additif environ pour 7 sacs de 27,3 kg (60 lb) de mortier.

COUVERTURE APPROXIMATIVE du mortier pour lit épais

4 m² (45 pi²) à une épaisseur de 25 mm (1 po) pour 1 seau de 19 l (5 gallons) d'additif et 7 sacs de 27,3 kg (60 lb) de mortier.



Brooklyn Children's Museum, Brooklyn (New York)



Brooklyn Children's Museum, Brooklyn (New York)

Lits de mortier au latex supérieurs/Mortiers-colles

Additif au latex LATICRETE 4237 et Poudre LATICRETE 211

L'additif au latex LATICRETE 4237 produit un adhésif très solide qui résiste au gel, aux intempéries et aux chocs. Conçu pour être utilisé avec la poudre LATICRETE 211, l'additif au latex LATICRETE 4237 est idéal pour la pose de carreaux céramiques, de carreaux de porcelaine, de briques ou de pierre sur des surfaces en béton, en brique, en parpaing et en maçonnerie. Classe de service « Extra Heavy » (très intensif) selon ASTM C627 (TCNA) et excède ANSI A118.4.

CONDITIONNEMENT

Additif au latex LATICRETE 4237

Seau de 19 ℓ (5 gallons); 36 seaux par palette.

Poudre LATICRETE 211

Sac de 22,7 kg (50 lb); voir le nombre de sacs par palette auprès des usines locales. Gris et blanc.

MÉLANGE

En tant que mortier-colle

Environ 5,7 ℓ (1,5 gallon) d'additif au latex LATICRETE 4237 par sac de 22,7 kg (50 lb) de poudre LATICRETE 211.

COUVERTURE APPROXIMATIVE par sac de 22,7 kg (50 lb) de poudre LATICRETE® 211	
PLATOIR DENTÉLÉ	COUVERTURE
6 mm x 6 mm (1/4 po x 1/4 po)	7,4 à 8,8 m² (80 à 95 pi²)
6 mm x 9 mm (1/4 po x 3/8 po)	5,6 à 6,5 m² (60 à 70 pi²)



Niveau de performance: MEILLEUR

Garantie: 10 ans

Additif au latex LATICRETE 4237,
Voir la Fiche technique 230.1

Poudre LATICRETE 211,
Voir la Fiche technique 239.0

Boue pour planchers LATICRETE 209

Une alternative prédosée économique au mortier pour lit épais LATICRETE 226, la boue pour planchers LATICRETE 209 se mélange avec l'additif pour mortier LATICRETE 3701 pour produire un lit de mortier pour plancher traditionnel. Convient pour les applications intérieures telles que les remplissage de bac à douche dans les salles de bain.

CONDITIONNEMENT

Sac de 27,3 kg (60 lb); voir le nombre de sacs par palette auprès des usines locales.

MÉLANGE

Additif pour mortier LATICRETE® 3701 ou eau	Boue pour planchers LATICRETE 209
2,7 ℓ (0,7 gallon)	27,3 kg (60 lb)
3,8 ℓ (1,0 gallon)	38,6 kg (85 lb)
19 ℓ (5,0 gallons)	190,9 kg (420 lb)

COUVERTURE APPROXIMATIVE
0,56 m² (6 pi²) à une épaisseur de 25 mm (1 po) par sac de 27,3 kg (60 lb).



Niveau de performance: BON

Voir la Fiche technique 209.0

Additifs pour mortiers-colles au latex



Niveau de performance: MEILLEUR
Garantie: 10 ans, 15 ans, à vie
Voir la Fiche technique 266.0

Additif ultra flexible LATICRETE® 333

Créez des mortiers-colles très flexibles d'adhérence supérieure grâce à cet incroyable additif liquide. Se mélange avec tous les mortiers-colles préemballés non renforcés LATICRETE® pour des poses sur du béton, de la brique, du parpaing, du panneau de ciment portland, du carrelage céramique existant, du terrazzo de ciment, contreplaqué encollé extérieur*, du panneau de gypse*, des carreaux de vinyle*, du linoléum*, du plastique stratifié* et des non solubles dans l'eau*. Idéal pour les projets de rénovation. Classe de service « Extra Heavy » (très intensif) selon ASTM C627 (TCNA).

*Intérieur seulement.

CONDITIONNEMENT

Bidon de 3,8 l (1 gallon); 6 bidons par carton; 28 cartons par palette.

Bidon de 7,6 l (2 gallons); 3 bidons par carton; 40 cartons par palette.

Seau de 19 l (5 gallons); 36 seaux par palette.

MÉLANGE

7,6 l (2 gallons) pour environ 22,7 kg (50 lb) de mortier-colle LATICRETE.



Niveau de performance: MEILLEUR
Voir la Fiche technique 264.0

Additif au latex rapide LATICRETE 101

Confère des propriétés de haute résistance et de prise rapide lorsqu'il est mélangé aux mortiers-colles LATICRETE, ainsi qu'à d'autres matériaux à base de ciment portland. Permet de jointoyer dans les 2 heures. Peut également s'utiliser pour le ragréage à prise rapide de murs ou de planchers. Conforme aux exigences d'adhérence ANSI A118.4 et ANSI A118.11.

CONDITIONNEMENT

Bidon de 7,6 l (2 gallons); 3 bidons par carton; 40 cartons par palette.

Seau de 19 l (5 gallons); 36 seaux par palette.

MÉLANGE

7,6 l (2 gallons) pour environ 22,7 kg (50 lb) de mortier-colle LATICRETE.



Niveau de performance: MIEUX
Voir la Fiche technique 283.0

Additif acrylique LATICRETE 38

Un additif polyvalent de qualité professionnelle qui améliore l'adhésion, la résistance et la maniabilité lorsqu'il est mélangé avec les mortiers-colles LATICRETE et la majorité des préparations de ciment portland sur des surfaces intérieures, extérieures en béton et en maçonnerie. Conforme aux exigences de résistance ANSI A118.4.

CONDITIONNEMENT

Seau de 19 l (5 gallons); 36 seaux par palette.

MÉLANGE

Additif pour lit de mortier

Environ 2,8 l (0,75 gallon) d'additif pour un sac de 27 kg (60 lb) de mortier pour lit épais LATICRETE 226.

Additif pour mortier-colle

Environ 7,6 l (2 gallons) d'additif pour un sac de 22,7 kg (50 lb) de mortier-colle LATICRETE.

Coulis de ciment renforcés de polymères

Coulis LATICRETE PermaColor™

Les meilleures performances possibles pour un coulis à base de ciment. Offre une couleur uniforme et contient du Microban® pour résister aux taches de moisissures et du Kevlar®* pour la résistance et la durabilité. Le coulis LATICRETE PermaColor™ est facile à poser, il suffit d'y mélanger de l'eau (ne nécessite aucun additif). Idéal sur les planchers comme sur les murs, pour des largeurs de joint de 1,5 à 12 mm (1/16 à 1/2 po). Pour des applications intérieures et extérieures.

COULEURS

Voir les couleurs de coulis et de produits de scellement disponibles page 38 – 39.

CONDITIONNEMENT

Sac de 11,3 kg (25 lb); 104 sacs par palette.

À partir de novembre: Boîte de 3,6 kg (8 lb); 4 par carton; 44 cartons par palette.

COUVERTURE APPROXIMATIVE

Voir les tableaux de couverture de coulis page 40 – 41.

•Brevet d'invention américain n°: 6784229 (et autres brevets).

NOUVEAU



Niveau de performance: MIEUX
Garantie: 10 ans, 15 ans, 25 ans*

Voir la Fiche technique 250.0

Protection antimicrobienne

*Façades extérieures uniquement



Coulis de ciment renforcés de polymères



Niveau de performance: **BON**
Garantie: **10 ans, 15 ans**
Voir la Fiche technique 256.0



Coulis avec sable LATICRETE® 1500

Pour des joints de coulis denses et durables de 1,5 à 12 mm (1/16 à 1/2 po). Conçu pour être utilisé avec l'additif pour coulis LATICRETE® 1776 ou de l'eau. Lorsqu'il est combiné avec l'additif pour coulis LATICRETE 1776, le coulis avec sable LATICRETE 1500 élimine l'ombrage et le tachage causés par les minéraux et les particules organiques courants dans l'eau domestique et empêche la croissance de moisissures causant des taches dans les joints, grâce à la protection antimicrobienne Microban. Conforme aux exigences de résistance au rétrécissement et à la compression ANSI A118.7.

COULEURS

Voir les couleurs de coulis et de produits de scellement disponibles page 38 – 39.

CONDITIONNEMENT

Boîte de 4,5 kg (10 lb); 4 par carton; 44 cartons par palette.

Sac de 11,3 kg (25 lb); 104 sacs par palette.

COUVERTURE APPROXIMATIVE

Voir les tableaux de couverture de coulis page 40 – 41.



Niveau de performance: **BON**
Garantie: **10 ans, 15 ans**
Voir la Fiche technique 258.0



Coulis sans sable LATICRETE 1600

Pour des joints de coulis denses et durables de 3 mm (1/8 po) ou moins. Conçu pour être utilisé avec l'additif pour coulis LATICRETE 1776 ou de l'eau. Lorsque le coulis sans sable LATICRETE 1600 est combiné avec l'additif pour coulis LATICRETE 1776, il élimine l'ombrage et le tachage causés par les minéraux et les particules organiques courants dans l'eau domestique et empêche la croissance de moisissures causant des taches dans les joints, grâce à la protection antimicrobienne Microban. Norme applicable: ANSI A118.7.

COULEURS

Voir les couleurs de coulis et de produits de scellement disponibles page 38 – 39.

CONDITIONNEMENT

Boîte de 0,45 kg (1 lb); 8 par carton; 176 cartons par palette; blanc seulement.

Boîte de 3,6 kg (8 lb); 4 par carton; 44 cartons par palette.

Sac de 11,3 kg (25 lb); 104 sacs par palette (voir les couleurs disponibles sur la carte des couleurs).

COUVERTURE APPROXIMATIVE

Voir les tableaux de couverture de coulis page 40 – 41.

REMARQUE: Le coulis avec sable LATICRETE® 1500 et le coulis sans sable LATICRETE 1600 ne sont pas abandonnés, toutefois il est prévu de réduire le choix de couleurs.

Additif pour coulis LATICRETE 1776

Conçu pour être utilisé avec le coulis avec sable LATICRETE 1500 ou le coulis sans sable LATICRETE 1600. L'additif pour coulis LATICRETE 1776, lorsqu'il est utilisé à la place de l'eau, élimine l'ombrage et le tachage causés par les minéraux et les particules organiques courants dans l'eau domestique. Empêche la croissance de moisissures causant des taches dans les joints de coulis, grâce à la protection antimicrobienne Microban®. Classe de service « Extra Heavy » (très intensif) selon ASTM C627 (TCNA).

CONDITIONNEMENT

Bidon de 0,75 l (26 oz); 12 par carton; 40 cartons par palette.

Bidon de 1,42 l (47 oz); 6 par carton; 48 cartons par palette.

Bidon de 1,85 l (64 oz); 6 par carton; 48 cartons par palette.

Seau de 19 l (5 gallons); 36 seaux par palette.

MÉLANGE

COULIS AVEC SABLE LATICRETE® 1500	
Format d'emballage	Additif pour coulis LATICRETE® 1776
Boîte de 4,5 kg (10 lb)	1 flacon de 0,8 l (26 oz)
Sac de 11,3 kg (25 lb)	1 flacon de 1,8 l (64 oz)
Sac de 22,7 kg (50 lb)	2 flacons de 1,8 l (64 oz)
COULIS SANS SABLE LATICRETE 1600	
Format d'emballage	Additif pour coulis LATICRETE 1776
Boîte de 3,6 kg (8 lb)	1 flacon de 1,4 l (47 oz)
Sac de 11,3 kg (25 lb)	3 flacons de 1,4 l (47 oz)



Niveau de performance: MIEUX

Garantie: 10 ans, 15 ans

Voir la Fiche technique 265.0



Coulis époxydes



Niveau de performance: MEILLEUR
Garantie: 10 ans, 25 ans, à vie
Voir la Fiche technique 685.0
Protection antimicrobienne



Coulis* LATICRETE® SpectraLOCK® PRO Liquides Partie AB

Le coulis* LATICRETE® SpectraLOCK® PRO est le meilleur coulis disponible. Le coulis LATICRETE SpectraLOCK PRO se caractérise par ses hautes performances, sa couleur uniforme, sa durabilité et sa résistance aux taches, ainsi que par son extraordinaire facilité d'emploi.

- Résistance aux taches maximale
- Conforme à ANSI A118.3
- Facile à poser; ne nécessite jamais de scellement
- Durée d'emploi de 80 minutes
- Empêche la croissance de moisissures causant des taches, grâce à Microban®
- Peut être utilisé sur les planchers et les murs
- Certifié GREENGUARD, faibles COV

CONDITIONNEMENT (KITS DE LIQUIDES SEULS)

Mini-unité

Composants liquides, gants, éponge et paquets de nettoyant conditionnés dans un seau; 4 unités par carton; 45 cartons par palette.

Unité standard

Correspond à quatre mini-unités de coulis LATICRETE SpectraLOCK PRO. Composants liquides, gants, éponge et paquets de nettoyant conditionnés dans un seau; 40 seaux par palette.

Unité commerciale

Correspond à quatre unités standard de coulis LATICRETE SpectraLOCK PRO. Composants liquides, gants, éponge et paquets de nettoyant conditionnés dans un carton; 44 cartons par palette.

REMARQUE: Nécessite la poudre de charge de coulis* LATICRETE® SpectraLOCK® PRO Partie C, vendue séparément.

*Brevet d'invention américain n°: 6881768 (et autres brevets).

COUVERTURE APPROXIMATIVE

Voir les tableaux de couverture de coulis page 40 – 41.



Niveau de performance: MEILLEUR
Garantie: 10 ans, 25 ans, à vie
Voir la Fiche technique 685.0



Coulis LATICRETE SpectraLOCK Grout Poudres Partie C

Proposé dans 40 couleurs et conçu pour être utilisé avec les liquides de coulis LATICRETE SpectraLOCK PRO Partie AB.

COULEURS

Voir les couleurs de coulis et de produits de scellement disponibles page 38 – 39.

CONDITIONNEMENT

Mini-unité

Contenant de 1,0 kg (2,25 lb); 4 contenants par carton; 126 cartons par palette.

Unité standard

Contenant de 4,1 kg (9 lb); 4 contenants par carton; 44 cartons par palette.

REMARQUE: Nécessite les liquides de coulis LATICRETE SpectraLOCK PRO Partie AB, vendus séparément.

COUVERTURE APPROXIMATIVE

Voir les tableaux de couverture de coulis page 40 – 41.

Accents métalliques LATICRETE SpectraLOCK Composant Partie D

Composant décoratif unique, les accents métalliques LATICRETE SpectraLOCK ajoutent une touche métallisée et « phosphorescente » au coulis LATICRETE SpectraLOCK PRO. Ces éléments décoratifs haut de gamme offrent des possibilités sans limite pour l'imagination. Les accents métalliques LATICRETE SpectraLOCK s'utilisent sur les murs et les planchers. Ajoutez une touche métallisée au carrelage et à la pierre de base. Accentuez le carrelage métallisé, les carreaux de verre, la mosaïque, la pierre et les frises par des combinaisons de couleurs éblouissantes. Utilisez les accents métalliques LATICRETE SpectraLOCK dans les piscines et les spas et la couleur Phosphorent dans les salles de bain, les couloirs et les vestibules. Conçu pour des utilisations intérieures et extérieures sur les murs et les planchers.

COULEURS	CONDITIONNEMENT
1295 Or 1296 Argent 1297 Cuivre 1298 Nacre 1299 Phosphorescent	1 bocal Accents métalliques; 2 par carton
MÉLANGE	
LIQUIDES DE COULIS* LATICRETE® SPECTRALOCK® PRO	QTÉ ACCENTS MÉTALLIQUES LATICRETE SPECTRALOCK REQUISE
Mini-unité	1 bocal
Unité standard	4 bocaux
Unité commerciale	16 bocaux



Niveau de performance: MEILLEUR
Garantie: 10 ans, 25 ans, à vie
Voir la Fiche technique 685.0

Coulis industriel LATAPOXY® 2000

Un coulis époxyde à 100% de solides en trois parties formulé spécifiquement pour offrir une résistance maximale contre les produits chimiques, les taches et la température. Recommandé pour les applications alimentaires industrielles et commerciales, ainsi que dans les laiteries, brasseries, abattoirs, salles blanches, hôpitaux vétérinaires, chenils et cuisines commerciales. Le coulis industriel LATAPOXY® 2000 résiste à de nombreux acides, agents corrosifs et solvants. Facile à nettoyer et à prise rapide, le coulis industriel LATAPOXY 2000 est idéal pour les poses dans la même journée et permet la circulation au bout de 12 heures à peine. Excède les critères ANSI A118.3 et ANSI A118.5

COULIS INDUSTRIEL LATAPOXY® 2000 POUDRES DE CHARGE COLORÉES PARTIE C

Voir les couleurs de coulis et de produits de scellement disponibles page 38 – 39.

CONDITIONNEMENT

SEAU UNITÉ N°2 – Unité complète – Tous les composants conditionnés dans un seau; 48 seaux par palette; 722 Midnight Black et 724 Natural Grey.

SEAU UNITÉ N°2 – Coulis industriel LATAPOXY 2000 Partie A et coulis industriel LATAPOXY 2000 Liquides seuls Partie B* – Composants liquides seuls conditionnés dans un seau; 48 seaux par palette.

Carton unité n°4 – Coulis industriel LATAPOXY 2000 Partie A et coulis industriel LATAPOXY 2000 Liquides seuls Partie B* – correspond à deux unités n°2. Les composants liquides seuls sont conditionnés dans un carton; 56 cartons par palette.

*Nécessite le coulis industriel LATAPOXY® 2000 Poudre de charge Partie C, vendu séparément.

MÉLANGE

L'unité n°2 Coulis industriel LATAPOXY 2000 Partie A et Coulis industriel LATAPOXY 2000 Liquides seuls Partie B se mélange avec 2 sacs de 4 kg (9 lb) de LATAPOXY Poudre de charge Partie C; produit 6 l (1,6 gallon).

Additif de fermeté LATAPOXY Partie D

Pour réduire l'affaissement du coulis industriel LATAPOXY 2000 dans des joints verticaux de 12 mm (1/2 po) de large maximum.

CONDITIONNEMENT

Bocal de 0,9 l (1 pinte); 12 bocaux par carton; 60 cartons par palette.

MÉLANGE

S'utilise exclusivement avec le coulis industriel LATAPOXY 2000; 2 bocaux par unité n°2; 4 bocaux par unité n°4.



Niveau de performance: MEILLEUR
Garantie: 10 ans, 25 ans
Voir la Fiche technique 634.0



Niveau de performance: MEILLEUR
Garantie: 10 ans, 15 ans, 25 ans, à vie
 Voir la Fiche techniques 6200.1
 Protection antimicrobienne

LATICRETE® Latasil™

Un produit de scellement haute performance 100% silicone conçu pour être utilisé dans les gorges, les coins, les changements de plan et les joints de dilatation dans les poses extérieures et intérieures de carrelage et de pierre. Peut être utilisé dans les piscines et autres applications humides. LATICRETE® Latasil™ est conforme aux critères d'adhérence ASTM C-920 et ASTM C-794 et empêche la croissance de moisissures causant des taches dans les joints de scellement, grâce à la protection antimicrobienne Microban®.

COULEURS

Voir les couleurs de coulis et de produits de scellement disponibles page 38 – 39.

CONDITIONNEMENT

Cartouches de 305 ml (10,3 oz); 6 cartouches par carton; 240 cartons par palette.

COUVERTURE APPROXIMATIVE par cartouche	
ÉPAISSEUR	COUVERTURE
6 mm x 6 mm (1/4 po x 1/4 po)	7,62 m linéaires (25 pi lin.)
9 mm x 9 mm (3/8 po x 3/8 po)	3,35 m linéaires (11 pi lin.)



Voir la Fiche technique 6528.1

Apprêt LATICRETE Latasil 9118

Améliore l'adhérence sur la pierre poreuse, sous l'eau et dans les zones mouillées en permanence.

CONDITIONNEMENT

Flacon de 240 ml (8 oz); 5 flacons par carton; 50 cartons par palette.

COUVERTURE APPROXIMATIVE par cartouche	
ÉPAISSEUR	COUVERTURE
6 mm x 6 mm (1/4 po x 1/4 po)	106 m linéaires (350 pi lin.)
9 mm x 9 mm (3/8 po x 3/8 po)	53 m linéaires (175 pi lin.)



Niveau de performance: BON
 Voir la Fiche technique 6257.0

Calfeutrant acrylique supérieur LATICRETE

Le calfeutrant acrylique supérieur LATICRETE est un produit de scellement au latex acrylique siliconé de haute performance pour les poses intérieures de carrelage céramique et de pierre. Il est idéal pour une variété d'applications de calfeutrage de salles de bain, cuisines et planchers. Le calfeutrant acrylique supérieur LATICRETE résiste en outre au tachage et aux moisissures. Le calfeutrant acrylique supérieur LATICRETE se nettoie facilement à l'eau et est proposé dans les 40 couleurs des coulis avec et sans sable de LATICRETE.

CONDITIONNEMENT

Voir les couleurs de coulis et de produits de scellement disponibles page 38 – 39.

PACKAGING

Cartouches de 310 ml (10,5 oz); 6 cartouches par carton; 240 cartons par palette.

COUVERTURE APPROXIMATIVE par cartouche	
ÉPAISSEUR	COUVERTURE
6 mm x 6 mm (1/4 po x 1/4 po)	7,62 m linéaires (25 pi lin.)



Couleurs de coulis et de produits de scellement

Coulis et produits de scellement LATICRETE® et LATAPOXY®

Ce nuancier présente les couleurs disponibles pour les coulis et les produits de scellement suivants:

Coulis* LATICRETE® SpectraLOCK® PRO

Coulis LATICRETE PermaColor™


Coulis avec sable LATICRETE 1500

Coulis sans sable LATICRETE 1600

Coulis industriel LATAPOXY® 2000

LATICRETE Latasil™

Calfeutrante acrylique supérieur LATICRETE




44 Bright White
I ▲ ■ #




85 Almond
II ▲ ■ #



39 Mushroom
II ▲ ■



23 Antique White
II ▲ ■ #



17 Marble Beige
III ▲ ■ #



40 Latte
II ▲ ■



61 Parchment
II ▲ ■ #




43 Chocolate Truffle
III




30 Sand Beige
I ▲



66 Chestnut Brown
III ▲



03 Silk
III ■




18 Sauterne
III ■ #



16 Siltstone
II ■




88 Silver Shadow
I ▲ ■ #



50 Sea Glass
II ▲ ■



90 Light Pewter
II ■



89 Smoke Grey
III ▲ ■



78 Sterling Silver
II ▲ ■



24 Natural Grey
I ▲ ■



51 Buff
I ■

Les couleurs de coulis proposées peuvent changer.

Le coulis avec sable LATICRETE® 1500 et le coulis sans sable LATICRETE 1600 ne sont pas abandonnés, toutefois il est prévu de réduire le choix de couleurs.

Voir les sélections de couleurs les plus récentes à www.laticrete.com.

CONSIGNE D'UTILISATION DES COULEURS

Les échantillons de coulis et produits de scellement sont fournis à titre indicatif. LATICRETE ne garantit pas que les couleurs soient conformes à ce nuancier ou à tout autre guide fourni. Le ton et la texture réels dépend des conditions du chantier, de l'éclairage, des techniques de pose et des types de carrelage ou de pierre utilisés et peuvent différer de ce nuancier, des kits de bandes de couleur de coulis et des échantillons de couleur sur les emballages de produits. Vérifiez l'apparence réelle et la compatibilité sur une surface d'essai avant la pose. Mélangez les coulis avec des numéros de contrôle différents. Respectez les pratiques de jointoiement ANSI A108.10/MMSA Bulletin n°9. Aucune réclamation pour variation de couleur ne sera remboursée.

*Brevet d'invention américain n°: 6881768 (et autres brevets).


Couleurs de coulis et de produits de scellement



Coulis* LATICRETE® SpectraLOCK® PRO, coulis LATICRETE PermaColor™, coulis* avec sable LATICRETE 1500, coulis* sans sable LATICRETE 1600 et calfeutrant acrylique supérieur LATICRETE proposés dans les 40 couleurs. Pour tous les autres produits, consultez la légende de sélection de coulis. Accents métalliques LATICRETE SpectraLOCK (Or, Argent, Cuivre et Nacre) peut être mélangé avec toutes les 40 couleurs de coulis LATICRETE SpectraLOCK PRO.



41 Kashmir
II ■



81 Butter Cream
II ■



52 Toasted Almond
II ▲ ■




38 River Rock
II ■



27 Hemp
III



12 Navajo Tan
III




54 Dusty Rose
II



31 Caramel
III ■



92 Saltillo
III



47 Cinnamon
III



36 Copper Beech
III



46 Quarry Red
I ●



67 Autumn Green
II ▲



35 Mocha
I ▲ ●



34 Sandstone
II



91 Slate Grey
II



42 Platinum
I ▲ ●



53 Twilight Blue
III



45 Raven
II ●



22 Midnight Black
I ▲ ●

LÉGENDE DE SÉLECTION DE COULIS ET AGENTS DE SCELLEMENT

Proposés dans les 40 couleurs:

Coulis* LATICRETE® SpectraLOCK® PRO
Coulis LATICRETE PermaColor™
Coulis* avec sable LATICRETE 1500
Coulis* sans sable LATICRETE 1600
Calfeutrant acrylique supérieur LATICRETE
I, II et III Groupes tarifaires

Proposés dans des couleurs sélectionnées:

- ▲ LATICRETE® Latasil™
- Coulis industriel LATAPOXY® 2000
- Accents métalliques LATICRETE SpectraLOCK
- # Coulis sans sable LATICRETE 1600 — couleurs proposées en sacs de 25 lb

*Le coulis avec sable LATICRETE® 1500 et le coulis sans sable LATICRETE 1600 ne sont pas abandonnés, toutefois il est prévu de réduire le choix de couleurs.

Tableaux de couverture des coulis



COULIS LATICRETE® SPECTRALOCK® PRO


Brevet d'invention américain n°: 6881768 (et autres brevets).

COUVERTURE APPROXIMATIVE EN PI² (M²) Couverture par unité standard						
TAILLE DE CARREAU	LARGEUR DE JOINT					
	1/16 po	1/8 po	3/16 po	1/4 po	3/8 po	1/2 po
1 x 1 x 1/4 po	41	21	14	11	8	7
2 x 2 x 1/4 po	80	41	27	21	14	11
4-1/4 x 4-1/4 x 5/16 po	135	68	45	34	23	18
4 x 8 x 1/2 po	106	53	35	27	18	14
6 x 6 x 1/2 po	119	60	40	30	20	15
8 x 8 x 3/8 po	211	106	71	53	36	27
12 x 12 x 3/8 po	316	158	106	80	53	40
13 x 13 x 3/8 po	342	171	114	86	58	43
16 x 16 x 3/8 po	421	211	140	106	71	53
18 x 18 x 3/8 po	473	237	158	119	80	60
24 x 24 x 3/8 po	631	316	210	158	106	80
	1,5 mm	3 mm	4,5 mm	6 mm	9 mm	12 mm
25 x 25 x 6 mm	4,2	2,1	1,5	1,1	0,8	0,7
50 x 50 x 6 mm	8,2	4,2	2,8	2,1	1,5	1,1
106 x 106 x 7,5 mm	13,8	6,9	4,7	3,5	2,4	1,8
100 x 200 x 12 mm	10,8	5,4	3,6	2,7	1,8	1,4
150 x 150 x 9 mm	16,2	8,1	5,5	4,1	2,8	2,1
200 x 200 x 9 mm	21,6	10,8	7,3	5,5	3,7	2,8
300 x 300 x 9 mm	32,3	16,2	10,8	8,1	5,5	4,1
325 x 325 x 9 mm	35,0	17,6	11,7	8,8	5,9	4,5
400 x 400 x 9 mm	43,1	21,6	14,4	10,8	7,3	5,5
450 x 450 x 9 mm	48,5	24,3	16,2	12,2	8,1	6,1
600 x 600 x 9 mm	64,6	32,3	21,6	16,2	10,8	8,1



COULIS LATICRETE PERMACOLOR™

COUVERTURE APPROXIMATIVE EN PI² (M²) Couverture par sac de 11,3 kg (25 lb)						
TAILLE DE CARREAU	LARGEUR DE JOINT					
	1/16 po	1/8 po	3/16 po	1/4 po	3/8 po	1/2 po
1 x 1 x 1/4 po	100	51	35	28	20	16
2 x 2 x 1/4 po	196	100	67	51	36	28
6 x 6 x 1/2 po	291	146	98	74	50	38
8 x 8 x 3/8 po	517	259	173	131	88	66
12 x 12 x 3/8 po	774	388	259	195	131	99
13 x 13 x 3/8 po	839	420	280	211	141	107
16 x 16 x 3/8 po	1032	517	344	259	174	131
18 x 18 x 3/8 po	1160	581	387	292	195	147
24 x 24 x 3/8 po	1547	774	516	388	259	195
	1,5 mm	3 mm	4,5 mm	6 mm	9 mm	12 mm
25 x 25 x 6 mm	10,2	5,3	3,6	2,8	2,0	1,6
50 x 50 x 6 mm	20,1	10,2	6,9	5,3	3,6	2,8
106 x 106 x 7,5 mm	33,8	17	11,4	8,6	5,8	4,4
150 x 150 x 9 mm	39,8	20,0	13,4	10,1	6,8	5,2
200 x 200 x 9 mm	53,0	26,6	17,8	13,4	9,0	6,8
300 x 300 x 9 mm	79,4	39,8	26,6	20,0	13,4	10,1
325 x 325 x 9 mm	86,0	43,1	28,8	21,6	14,5	10,9
400 x 400 x 9 mm	105,8	53,0	35,4	26,6	17,8	13,4
425 x 425 x 9 mm	112,4	56,3	37,6	28,2	18,9	14,2
600 x 600 x 9 mm	158,6	79,4	53,0	39,8	26,6	20,0



Tableaux de couverture des coulis



COULIS AVEC SABLE LATICRETE 1500

COUVERTURE APPROXIMATIVE EN PI ² (M ²) Couverture par sac de 11,3 kg (25 lb)						
TAILLE DE CARREAU	LARGEUR DE JOINT					
	1/16 po	1/8 po	3/16 po	1/4 po	3/8 po	1/2 po
1 x 1 x 1/4 po	100	51	35	28	20	16
2 x 2 x 1/4 po	196	100	67	51	36	28
6 x 6 x 1/2 po	291	146	98	74	50	38
8 x 8 x 3/8 po	517	259	173	131	88	66
12 x 12 x 3/8 po	774	388	259	195	131	99
13 x 13 x 3/8 po	839	420	280	211	141	107
16 x 16 x 3/8 po	1032	517	344	259	174	131
18 x 18 x 3/8 po	1160	581	387	292	195	147
24 x 24 x 3/8 po	1547	774	516	388	259	195
	1,5 mm	3 mm	4,5 mm	6 mm	9 mm	12 mm
25 x 25 x 6 mm	10,2	5,3	3,6	2,8	2,0	1,6
50 x 50 x 6 mm	20,1	10,2	6,9	5,3	3,6	2,8
106 x 106 x 7,5 mm	33,8	17	11,4	8,6	5,8	4,4
150 x 150 x 9 mm	39,8	20,0	13,4	10,1	6,8	5,2
200 x 200 x 9 mm	53,0	26,6	17,8	13,4	9,0	6,8
300 x 300 x 9 mm	79,4	39,8	26,6	20,0	13,4	10,1
325 x 325 x 9 mm	86,0	43,1	28,8	21,6	14,5	10,9
400 x 400 x 9 mm	105,8	53,0	35,4	26,6	17,8	13,4
425 x 425 x 9 mm	112,4	56,3	37,6	28,2	18,9	14,2
600 x 600 x 9 mm	158,6	79,4	53,0	39,8	26,6	20,0

*Le coulis avec sable LATICRETE® 1500 et le coulis sans sable LATICRETE 1600 ne sont pas abandonnés, toutefois il est prévu de réduire le choix de couleurs.

La couverture calculée indiquée est approximative et est basée sur la taille « nominale » du carreau. Elle est fournie uniquement aux fins d'estimation. La couverture réelle dépend des conditions du chantier, de la taille réelle des carreaux et de la taille du joint de coulis posé. Comptez 10% supplémentaires pour les déchets, les pertes et le nettoyage, ainsi que 10 à 15% en plus pour le jointoiement de carreaux de carrière non vernissés. Tableaux de couverture complets à www.laticrete.com/coverage.



COULIS SANS SABLE LATICRETE 1600

COUVERTURE APPROXIMATIVE EN PI ² (M ²) Couverture par sac de 3,6 kg (8 lb)		
TAILLE DE CARREAU	LARGEUR DE JOINT	
	1/16 po	1/8 po
4-1/4 x 4-1/4 x 5/16 po	144	72
6 x 6 x 5/16 po	202	102
16 x 16 x 3/8 po	449	225
	1,5 mm	3 mm
106 x 106 x 7,5 mm	14,7	7,4
150 x 150 x 9 mm	17,3	8,7
300 x 300 x 9 mm	34,6	17,3



COULIS INDUSTRIEL LATAPOXY® 2000

COUVERTURE APPROXIMATIVE EN PI ² (M ²) Couverture par unité n°2				
TAILLE DE CARREAU	LARGEUR DE JOINT			
	3/16 po	1/4 po	3/8 po	1/2 po
4 x 8 x 1-3/16 po	31	24	16	12
6 x 6 x 1/2 po	84	63	43	32
	4,5 mm	6 mm	9 mm	12 mm
100 x 200 x 30 mm	3,1	2,3	1,6	1,2
150 x 150 x 9 mm	11,5	8,7	5,8	4,4

Guide de sélection de produits et de supports

Ce tableau fournit les renseignements nécessaires pour optimiser les poses par l'emploi des produits LATICRETE® corrects sur une variété de supports. Vous trouverez plus de détails sur ces produits de pose LATICRETE et d'autres dans les fiches techniques correspondantes.

LÉGENDE: E= Conseillé pour les applications extérieures et intérieures.

I= Conseillé pour les applications intérieures seulement.

N= Déconseillé pour ces applications.

		SUPPORTS ¹				
		Béton	Lit de mortier de ciment Portland	Carrelage céramique ²	Maçonnerie	Panneau de ciment
SOUS-COUCHES	LATICRETE® 86 LatiLevel™*	I ¹²	I	I**	I	I
	LATICRETE 816 LatiPatch™*	I	I	I ⁹	I	I
CONTRÔLE ACOUSTIQUE	Tapis isolant pour contrôle acoustique et fissures LATICRETE 170*	I	I	I	I	I
	Tapis isolant pour contrôle acoustique et fissures LATICRETE 150					
MEMBRANE ANTIFRACTURE	Membrane antifracture LATICRETE Blue 92	E	E	E**	E	E
MEMBRANES D'ÉTANCHÉITÉ	LATICRETE Hydro Ban™	E	E	E**	E	E
	Membrane d'étanchéité LATICRETE 9235	E	E	E**	E	E
MEMBRANE DE RÉDUCTION DE VAPEUR	Membrane de réduction de vapeur LATAPOXY 312	I	I	N	N	N
ADHÉSIFS ÉPOXYDES	Adhésif LATAPOXY® 300	E [^]	E [^]	E [^]	E [^]	E [^]
	Adhésif LATAPOXY 210	E	E	E	E	E
ADHÉSIFS DE COLLAGE PAR POINTS	Adhésif pour pierres LATAPOXY 310 et Adhésif rapide pour pierres LATAPOXY 310	E [†]	N	I	E [†]	I
LIT ÉPAIS AU LATEX	Additif pour mortier LATICRETE 3701 avec Mortier pour lit épais LATICRETE 226	E	E	E	E	E
MORTIER DE CONTRÔLE ACOUSTIQUE/ SUPPRESSION DE FISSURES	Adhésif pour contrôle acoustique et fissures LATICRETE 125*	I	I	I	I	I
LIT MOYEN	Mortier pour marbre et granit LATICRETE 220	E	E	E ⁷	E	E
LIT MINCE AU LATEX	Additif au latex LATICRETE 4237 avec Poudre LATICRETE 211	E	E	E	E	E
	Additif pour mortier LATICRETE 3701 avec Mortier LATICRETE 272 ou LATICRETE 317 ou Mortier pour marbre et granit LATICRETE 220	E	E	E	E	E
LIT MINCE AU LATEX FLEXIBLE	Additif ultra flexible LATICRETE 333 avec Mortier LATICRETE 272 ou LATICRETE 317 ou Mortier pour marbre et granit LATICRETE 220	E ⁶	E ⁶	E ⁶	E ⁶	E ⁶
	Additif acrylique LATICRETE 38 avec Mortier LATICRETE 272 ou LATICRETE 317	E	E	E	E	E
LIT MINCE AU LATEX RAPIDE	Additif au latex rapide LATICRETE 101 avec Mortier LATICRETE 272 ou LATICRETE 317	E	E	E	E	E
MORTIERS-COLLES POLYVALENTS	LATICRETE 254 Platine	E	E	E	E	E
	LATICRETE 255 MultiMax™ Brevet d'invention américain n°: 6,784,229 B2	E	E	E	E	E
	LATICRETE Sure Set™*	I	I	I	I	I
	LATICRETE 253 Or	E	E	E	E	E
	LATICRETE 253R Or, rapide	E	E	E	E	E
	LATICRETE 252 Argent	E	E	I	E	I
MORTIERS-COLLES	Mortier LATICRETE 272	E ⁴	E ⁴	I ¹⁰	E ⁴	E ¹⁰
	LATICRETE 317	E ⁴	E ⁴	I ¹⁰	E ⁴	E ¹⁰
ADHÉSIFS	Mastic supérieur LATICRETE 15	I	I	N	I	I
	Mastic LATICRETE 9	I	I	N	I	I

1. Bon état structural, propre, sans poussière, laitance, terre, huile, graisse, cire, produits d'étanchéité ni produit de cure; flèche maximale sous toutes les charges L/360 pour le carrelage céramique/la brique ou L/480 pour la pierre, où L=portée; le béton doit avoir 28 jours d'âge, avec cure humide de 7 jours sauf en cas d'utilisation d'un mortier-colle renforcé au latex supérieur LATICRETE®.

2. Pour les sols résilients, carrelages céramiques, terrazzo et adhésifs « cutback » non solubles dans l'eau existants, voir la Fiche technique 135.

3. Voir la construction correcte de planchers en contreplaqué dans la Fiche technique 152.

4. Le Tapis isolant pour contrôle acoustique et fissures LATICRETE 150 doit être collé avec l'apprêt d'isolation LATICRETE — voir la Fiche technique 678.1.

5. L'utilisation à l'extérieur nécessite l'ajout d'additif ultra flexible LATICRETE 333 (applications résidentielles et commerciales légères non immergées en continu) ou d'additif pour mortier LATICRETE 3701.

6. S'utilise en tant que lit de mortier renforcé ou que couche éraflée avec une membrane de clivage sur ces supports.

7. Utilisation à l'extérieur limitée aux applications résidentielles et commerciales légères non immergées en continu.

8. Applications intérieures seulement — nécessite l'utilisation de l'ensemble de contrôle acoustique LATICRETE « Plus ».

9. Nécessite l'ajout d'additif pour mortier LATICRETE 3701.

Guide de sélection de produits et de supports

		Terrazzo de ciment ²	Contreplaqué encastré ext. ³	Sol résilient ²	Panneau de gypse	Stratifié haute pression	Acier	Fiche technique n°
SOUS-COUCHES	LATICRETE 86 LatLevel*	I ¹²	I ¹¹	N	N	N	N	238.5
	LATICRETE 816 LatIPatch*	I	I	I ¹⁰	N	N	N	674.0
CONTRÔLE ACOUSTIQUE	Tapis isolant pour contrôle acoustique et fissures LATICRETE 170*	I	I	N	N	N	N	170.0
ANTIFRACTURE	Membrane antifracture LATICRETE Blue 92	E**	I	N	I	N	N	647.0
MEMBRANES D'ÉTANCHÉITÉ	LATICRETE Hydro Ban	E**	I	N	I	N	N	663.0
	Membrane d'étanchéité LATICRETE 9235	E**	I	N	I	N		236.0
MEMBRANE DE RÉDUCTION DE VAPEUR	Membrane de réduction de vapeur LATAPOXY 312	N	N	N	N	N	N	312.0
ADHÉSIFS ÉPOXYDES	Adhésif LATAPOXY 300	E	I	I	I	I	E	633.0
	Adhésif LATAPOXY 210	E	I	I	I	I	E	630.0
ADHÉSIFS DE COLLAGE PAR POINTS	Adhésif pour pierres LATAPOXY 310 et Adhésif rapide pour pierres LATAPOXY 310	N	I	N	N	N	I [†]	679.0 679.3
LIT ÉPAIS AU LATEX	Adhésif pour mortier LATICRETE 3701 avec Mortier pour lit épais LATICRETE 226	E	I ⁵	I ⁵	I ⁵	I ⁵	I ⁵	231.0 239.1
MORTIER DE CONTRÔLE ACOUSTIQUE/	Adhésif pour contrôle acoustique et fissures LATICRETE 125* SUPPRESSION DE FISSURES	I	I	N	N	N	N	204.0
LIT MOYEN	Mortier pour marbre et granit LATICRETE 220	E	I ⁸	I ⁸	I ¹⁰	I ⁸	N	297.0
LIT MINCE AU LATEX	Additif au latex LATICRETE 4237 avec Poudre de charge crête LATICRETE 211	E	N	N	I	N	N	230.1 239.0
	Additif pour mortier LATICRETE 3701 avec Mortier LATICRETE 272 ou LATICRETE 317 ou Mortier pour marbre et granit LATICRETE 220	E	N	N	I	N	N	231.0 259.0 317.0 297.0
LIT MINCE AU LATEX FLEXIBLE	Additif ultra flexible LATICRETE 333 avec Mortier LATICRETE 272 ou LATICRETE 317 ou Mortier pour marbre et granit LATICRETE 220	E ⁴	I	I	I	I	N	266.0 259.0 317.0 297.0
	Additif acrylique LATICRETE 38 avec Mortier LATICRETE 272 ou LATICRETE 317	E ⁴	N	N	I	N	N	283.0 259.0 317.0
LIT MINCE AU LATEX RAPIDE	Additif au latex rapide LATICRETE 101 avec Mortier LATICRETE 272 ou LATICRETE 317	E	I	N	I	N	N	264.0 259.0 317.0
MORTIERS-COLLES	LATICRETE 254 Platine	E	I	I	I	I	N	677.0
	LATICRETE 255 MultiMax	E	I	N	I	N	N	255.0
	LATICRETE Sure Set*	I	I	N	N	N	N	261.0
	LATICRETE 253 Or	E	I	I	I	I	N	296.0
	LATICRETE 253R Or, rapide	E	I	I	I	I	N	296.3
	LATICRETE 252 Argent	I	I	N	I	N	N	676.0
MORTIERS-COLLES	Mortier LATICRETE 272	I ¹⁰	I ⁸	I ⁸	I	I ⁸	N	259.0
	LATICRETE 317	I ¹⁰	I ⁸	I ⁸	I	I ⁸	N	317.0
ADHÉSIFS	Mastic supérieur LATICRETE 15	N	I	N	I	N	N	286.0
	Mastic LATICRETE 9	N	I	N	I	N	N	284.0

10. Nécessite l'ajout d'additif ultra flexible LATICRETE 333.

11. Nécessite l'ajout d'additif et apprêt LATICRETE.

12. Nécessite l'ajout d'additif au latex LATICRETE (voir la combinaison recommandée) pour toutes les applications.

13. Toutes les surfaces en béton doivent subir un grenailage ou une abrasion mécanique pour éliminer tous les produits de cure, produits de scellement ou autres enduits anti-adhésifs.

14. Fixez mécaniquement du grillage en métal déployé galvanisé 3.4# sur toute la surface du support avant l'application de l'apprêt.

* Utilisation horizontale seulement.

** Enduisez d'abord le carrelage céramique, la pierre ou le terrazzo de ciment portland existant d'un mortier mince au latex.

[†] Ne pas utiliser sur les façades extérieures ou enveloppes de bâtiments.

^{††} Pour ces supports, consultez le Service technique de LATICRETE.

[†] Pour les applications extérieures, consultez le Service technique de LATICRETE.

Consultez notre site Web à www.laticrete.com pour accéder aux versions les plus récentes de nos fiches techniques, garanties et fiches signalétiques.

Le contenu de cette brochure est fourni à titre d'information uniquement. Vous trouverez des renseignements complets dans nos fiches techniques et documents de garantie.



**Systèmes de pose de carrelage
et de pierre innovants**

Siège social :

LATICRETE International, Inc.

One LATICRETE Park North
Bethany, CT 06524-3423 États-Unis
1.800.243.4788
+1.203.393.0010

www.laticrete.com

Asie Pacifique : +852.2526.6660

Australie : +61.3.9933.6111

Chine : +86.21.5789.3300

Europe de l'Est : +790.9661.1644

Europe : +34.96.649.1908

Inde : +91.40.3041.3100

Amérique latine : +1.203.393.0010

Moyen-Orient : +971.7.244.6396

Asie du Sud-Est : +65.6515.3028

DS-221.OFC-0309

©2009 LATICRETE International, Inc.
LATICRETE, LATAPOXY, SPECTRALOCK et le logo  sont des marques déposées de LATICRETE International, Inc.

Microban est une marque déposée de Microban Products Company.

Kevlar est une marque déposée de Dupont Products Company.

GREENGUARD Indoor Air Quality Certified est une marque déposée du GREENGUARD Environmental Institute.



Mixed Sources

Product group from well-managed
forests, controlled sources and
recycled wood or fiber

www.fsc.org Cert no. SW-COC-002550
© 1996 Forest Stewardship Council

