



# ACCESSOIRES EN VINYLE ET EN CAOUTCHOUC

Catalogue des produits **2017**





Les informations contenues dans ce catalogue ont été recueillies auprès de clients, d'utilisateurs finaux et de nos expériences personnelles. Les produits ont été créés pour vous fournir des solutions pour les défis posés aujourd'hui par les moulures de transitions.

Nous tenons à vous remercier pour votre soutien et pour nous avoir donné l'occasion de devenir « Votre spécialiste des accessoires de revêtement de sol ». Être « Votre spécialiste des accessoires de revêtement de sol » signifie que...

- Nous vous fournirons le meilleur service de l'industrie grâce à une équipe de spécialistes du service à la clientèle dévoués.
- Notre produit conservera un niveau élevé d'homogénéité et de qualité pour répondre aux besoins de nos clients, en fabricant notre produit conformément aux normes ISO.
- Nous intégrerons les commentaires de nos clients lors de la prise de décisions, en utilisant les idées et les suggestions qui nous auront été présentées.
- Toutes nos transactions seront gérées avec intégrité, en nous assurant que nos clients et nos fournisseurs connaissent les faits.
- L'innovation en matière de nouveaux produits fera partie intégrante de notre stratégie d'entreprise, par l'anticipation continuelle des tendances du marché et la conception des accessoires exigés par l'industrie.

Pour toute question ou préoccupation relative aux produits figurant dans ce catalogue, veuillez contacter notre service à la clientèle. Notre équipe de spécialistes sera heureuse de vous aider.

**Sans frais :** 1 800 565 6653

**Courriel :** [service@mdteam.com](mailto:service@mdteam.com)

**Site Internet :** [www.mdpro.com](http://www.mdpro.com)

# TABLE DES MATIÈRES

## PLINTHE EN VINYLE

VX250.....	Page 04
VX400.....	Page 04
VX600.....	Page 04

## PLINTHE EN VINYLE

### CATÉGORIE ENTREPRENEUR

CX400.....	Page 04
------------	---------

## PLINTHE EN CAOUTCHOUC

RR250.....	Page 05
RR400.....	Page 05
RR600.....	Page 05

## PLINTHE DESIGN

EB450.....	Page 06
CB450.....	Page 06
PB450.....	Page 06

## QUART-DE-ROND

QR6875.....	Page 06
-------------	---------

## MOULURE POUR BAIGNOIRE

CBTM150WHT60.....	Page 06
CBTM150WHT60DB ...	Page 06

## PROLONGEMENT DE CANAL EN PVC

CX1000.....	Page 07
CX1100.....	Page 07

## CAPUCHON EN E ET T EN VINYLE - CAN

CM1110.....	Page 07
CM1120.....	Page 07
CM1111.....	Page 08
CM1121.....	Page 08
CM1125.....	Page 08

## CAPUCHON EN E ET T EN VINYLE - É.-U.

CM1150.....	Page 09
CM1171.....	Page 09
CM1191.....	Page 09
CM1151.....	Page 10
CM1161.....	Page 10
CM1181.....	Page 10
CM1165.....	Page 11

## RÉDUCTEUR EN VINYLE

CM1200.....	Page 11
CM1300.....	Page 11
RD2400.....	Page 11
RD2330.....	Page 12
RD2320.....	Page 12
RD2010.....	Page 12
RD2020.....	Page 12
RD2030.....	Page 12
RD2040.....	Page 12
RD2050.....	Page 13
RDV149.....	Page 13
RD2150.....	Page 13
RD2130.....	Page 14
RD2147.....	Page 14
RD2148.....	Page 14
RD2151.....	Page 14

## NEZ DE MARCHE EN VINYLE

NS4010.....	Page 14
NS4020.....	Page 14
NS4023.....	Page 14
NS4120.....	Page 15
NS4121.....	Page 15
NS4122.....	Page 15
NS4024.....	Page 15
NS4030.....	Page 15
NS4700.....	Page 16
NT4220.....	Page 16
NT4230.....	Page 16
NT4310.....	Page 17
NT4320.....	Page 17
NT4330.....	Page 17

## GIRON DE MARCHE EN VINYLE

ST5010.....	Page 18
ST5030.....	Page 18
SR5080.....	Page 18

## CAPUCHON MURAL EN VINYLE

CC1010.....	Page 19
CC1020.....	Page 19
CC1060.....	Page 19
CC2050PS.....	Page 19
CC1040.....	Page 20
CC1030.....	Page 20
CG1515.....	Page 20

## CONGÉ EN VINYLE

FL3010.....	Page 21
FL3011.....	Page 21
FL3016.....	Page 21
FL3020.....	Page 21

## CONGÉ EN VINYLE RIGIDE

FV995001.....	Page 21
FV995003.....	Page 21

## COUVRE-JOINT D'EXPANSION

RD3000.....	Page 21
-------------	---------

## ÉGALISEUR DE SOL

RD9125.....	Page 22
RD9250.....	Page 22
RD9375.....	Page 22
RD9500.....	Page 22

## NUANCIER DE COULEURS


.....	Page 23
-------	---------

## GARANTIE ET POLITIQUES


.....	Page 24
-------	---------

# PRODUITS EN VINYLE ET EN CAOUTCHOUC

Le procédé d'extrusion du vinyle et du caoutchouc de M-D PRO a été perfectionné pendant 60 ans avec la capacité de fournir un large éventail de profilés et de couleurs de marque qui pourront sans aucun doute contribuer à un projet final bien exécuté. Nos plinthes, finitions, plans de marche, nez de marche et autres produits sont faciles à installer et à entretenir. Nos produits extrudés en vinyle et en caoutchouc sont souples, durables, résistants aux rayures et aux éraflures et constitués de matériaux 100 % vierges.

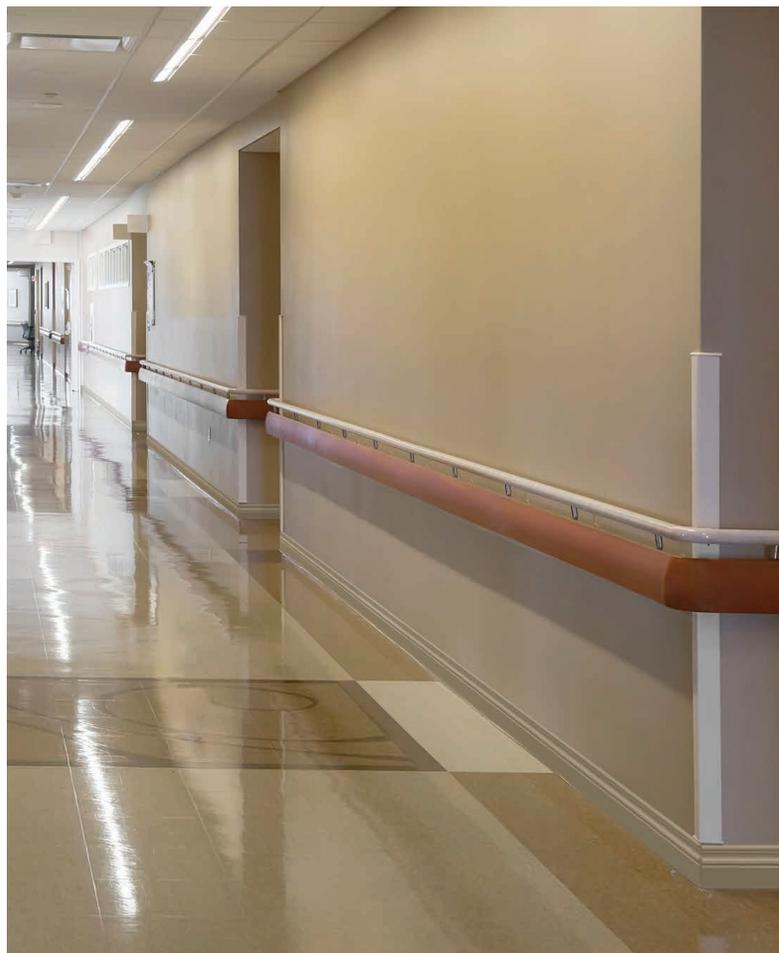

## PLINTHE EN VINYLE



Plinthe relevée en vinyle de haute qualité, fabriquée à partir de matériaux 100 % vierges. La technologie avancée de co-extrusion permet de rendre les surfaces résistantes aux éraflures tout en conservant leur souplesse générale et leur facilité d'installation.

Les lignes de colle uniques à « sillons en V » offrent une plus grande surface sur la partie arrière de la base, offrant une zone de contact grandement améliorée.

Le retour de la partie supérieure assure un bon ajustement au mur.


Les composés utilisés sont constitués de vinyle durable à haute teneur en résine. Vos demandes de couleurs personnalisées sont les bienvenues. Certains minimums s'appliquent.

Numéros des profilés	Dimensions	Taille du carton	Taille de la palette	Couleurs
<b>VX250</b>	E=2 mm (0,080 po), H=6,4 cm (2-1/2 po)		72 cartons pour rouleaux de 36 m (120 pi) / 49 cartons pour bandes de 1,2 m (4 pi)	
<b>TX250 (Sans nez)</b>	E=2 mm (0,080 po), H=6,4 cm (2-1/2 po)			
<b>VX400</b>	E=2 mm (0,080 po), H=10,2 cm (4 po)		40 cartons pour rouleaux de 36 m (120 pi) / 49 cartons pour bandes de 1,2 m (4 pi)	
<b>TX400 (Sans nez)</b>	E=2 mm (0,080 po), H=10,2 cm (4 po)			
<b>VX600</b>	E=2 mm (0,080 po), H=15,3 cm (6 po)	Rouleaux de 36 m (120 pi) et bandes de 1,2 m (4 pi)	20 cartons pour rouleaux de 36 m (120 pi) / 30 cartons pour bandes de 1,2 m (4 pi)	Disponible dans toutes les couleurs, voir la page 23
<b>TX600 (Sans nez)</b>	E=2 mm (0,080 po), H=15,3 cm (6 po)			
<b>RV250</b>	E=3,2 mm (1/8 po), H=6,4 cm (2-1/2 po)		72 cartons pour rouleaux de 36 m (120 pi) / 49 cartons pour bandes de 1,2 m (4 pi)	
<b>TV250 (Sans nez)</b>	E=3,2 mm (1/8 po), H=6,4 cm (2-1/2 po)			
<b>RV400</b>	E=3,2 mm (1/8 po), H=10,2 cm (4 po)		40 cartons pour rouleaux de 36 m (120 pi) / 49 cartons pour bandes de 1,2 m (4 pi)	
<b>TV400 (Sans nez)</b>	E=3,2 mm (1/8 po), H=10,2 cm (4 po)			
<b>RV600</b>	E=3,2 mm (1/8 po), H=15,3 cm (6 po)		20 cartons pour rouleaux de 36 m (120 pi) / 30 cartons pour bandes de 1,2 m (4 pi)	
<b>TV600 (Sans nez)</b>	E=3,2 mm (1/8 po), H=15,3 cm (6 po)			

## PLINTHE EN VINYLE CATÉGORIE ENTREPRENEUR

Numéros des profilés	Dimensions	Taille du carton	Taille de la palette	Couleurs
<b>CX400</b>	E=2 mm (0,080 po), H=10,2 cm (4 po)	Rouleaux de 36 m (120 pi) et bandes de 1,2 m (4 pi)	40 cartons pour rouleaux de 36 m (120 pi) / 49 cartons pour bandes de 1,2 m (4 pi)	Disponible dans toutes les couleurs, voir la page 23


## ANGLE EXTÉRIEUR PRÉMOULÉ




Les angles extérieurs pré-moulés sont disponibles en 6,4 cm (2-1/2 po), 10,2 cm (4 po) et 15,3 cm (6 po) de haut et dans toutes les couleurs. Veuillez préciser : **Sans nez, VX, RV, ou CX** (10,2 cm [4 po] uniquement) ainsi que la taille et la couleur.

## CARACTÉRISTIQUES DES PLINTHES EN VINYLE

Les accessoires pour sols illustrés dans le catalogue comme étant des PLINTHES EN VINYLE sont des plinthes en vinyle à haute teneur en résine telles que fabriquées par M-D PRO. Toutes les plinthes de base doivent avoir une hauteur de (préciser 6,4 cm [2-1/2 po], 10,2 cm [4 po] ou 15,3 cm [6 po]) et une longueur de (préciser bandes de 1,2 m [4 pi] ou bandes de 36 m [120 pi]) de style (préciser avec ou sans nez). La plinthe doit être conforme aux caractéristiques de performance CSA-AI 26.5 et ASTM F1861-98. La plinthe doit être exempte de défaut de surface et d'imperfection. Seuls des adhésifs pour plinthes de haute qualité doivent être utilisés pour l'installation de ce produit. L'utilisation de tout autre adhésif entraînera l'annulation de la garantie de M-D PRO.



## PLINTHE EN CAOUTCHOUC




Plinthe relevée en caoutchouc de haute qualité, fabriquée à partir de matériaux 100 % vierges. La technologie avancée de co-extrusion permet de rendre les surfaces résistantes aux éraflures tout en conservant leur souplesse générale et leur facilité d'installation.

Les lignes de colle uniques à « sillons en V » offrent une plus grande surface sur la partie arrière de la base, offrant une zone de contact grandement améliorée.

Le retour de la partie supérieure assure un bon ajustement au mur.

Numéros des profilés	Dimensions	Taille du carton	Taille de la palette	Couleurs
<b>RR250</b>	E=3,2 mm (1/8 po), H=6,4 cm (2-1/2 po)		72 cartons pour rouleaux de 36 m (120 pi) / 49 cartons pour bandes de 1,2 m (4 pi)	Disponible dans toutes les couleurs, voir la page 23
<b>TR250 (Sans nez)</b>	E=3,2 mm (1/8 po), H=6,4 cm (2-1/2 po)			
<b>RR400</b>	E=3,2 mm (1/8 po), H=10,2 cm (4 po)	Rouleaux de 36 m (120 pi) et bandes de 1,2 m (4 pi)	40 cartons pour rouleaux de 36 m (120 pi) / 49 cartons pour bandes de 1,2 m (4 pi)	
<b>TR400 (Sans nez)</b>	E=3,2 mm (1/8 po), H=10,2 cm (4 po)			
<b>RR600</b>	E=3,2 mm (1/8 po), H=15,3 cm (6 po)		20 cartons pour rouleaux de 36 m (120 pi) / 30 cartons pour bandes de 1,2 m (4 pi)	
<b>TR600 (Sans nez)</b>	E=3,2 mm (1/8 po), H=15,3 cm (6 po)			


## ANGLE EXTÉRIEUR PRÉMOULÉ




Les angles extérieurs pré-moulés sont disponibles en 6,4 cm (2-1/2 po), 10,2 cm (4 po) et 15,3 cm (6 po) de haut et dans toutes les couleurs. Veuillez préciser **RR** ou **TR** ainsi que la taille et la couleur.

## CARACTÉRISTIQUES DES PLINTHES EN CAOUTCHOUC

Les accessoires pour sols illustrés dans le catalogue comme étant des **PLINTHES EN VINYLE** sont des plinthes en vinyle à haute teneur en résine telles que fabriquées par M-D PRO. Toutes les plinthes de base doivent avoir une hauteur de (préciser 6,4 cm [2-1/2 po], 10,2 cm [4 po] ou 15,3 cm [6 po]) et une longueur de (préciser bandes de 1,2 m [4 pi] ou bandes de 36 m [120 pi]) de style (préciser avec ou sans nez). La plinthe doit être conforme aux caractéristiques de performance CSA-A1 26.5 et ASTM F1861-98. La plinthe doit être exempte de défaut de surface et d'imperfection. Seuls des adhésifs pour plinthes de haute qualité doivent être utilisés pour l'installation de ce produit. L'utilisation de tout autre adhésif entraînera l'annulation de la garantie de M-D PRO.



## PLINTHE DESIGN



**Plinthe sculptée** fabriquée de vinyle épais. Le fini satiné lisse et la flexibilité intrinsèque permettent de dissimuler les irrégularités du support. Des rainures profondes et plusieurs surfaces de forme unique imitent les moulures en bois moulé. Facile à couper et à installer.

**LONGUEUR : 2,4 m (8 pi) | TAILLE DU CARTON : 5 pièces**


Numéros des profilés	Dimensions	Couleurs
----------------------	------------	----------

**EB450**

H=11,4 cm (4-1/2 po), L=9,5 mm (3/8 po)

Disponible dans toutes les couleurs, voir la page 23

## PLINTHE DESIGN



**Plinthe contemporaine.** Le matériau de vinyle épais avec une conception de rainures profondes et un fini satiné donne un aspect luxueux haut de gamme aux espaces commerciaux. Facile à couper et à installer.


**LONGUEUR : 2,4 m (8 pi) | TAILLE DU CARTON : 5 pièces**

Numéros des profilés	Dimensions	Couleurs
----------------------	------------	----------

**CB450**

H=11,4 cm (4-1/2 po), L=9,5 mm (3/8 po)

Disponible dans toutes les couleurs, voir la page 23



**Plinthe pinnacle.** Le matériau de vinyle épais avec une conception de rainures profondes et un fini satiné donne un aspect luxueux haut de gamme aux espaces commerciaux. Facile à couper et à installer.

**LONGUEUR : 2,4 m (8 pi) | TAILLE DU CARTON : 5 pièces**


Numéros des profilés	Dimensions	Couleurs
----------------------	------------	----------

**PB450**

H=11,4 cm (4-1/2 po), L=6,4 mm (1/4 po)

Disponible dans toutes les couleurs, voir la page 23

## QUART-DE-ROND



Résistant aux chocs et à l'eau, autoadhésif extra fort sans clous ni produits de calfeutrage nécessaires. Le produit adhère à toutes les surfaces propres et sèches. Fait gagner du temps lors de l'installation, facile à découper à peindre.

**LONGUEUR : 3,6 m (12 pi) | TAILLE DU CARTON : 10 pièces**



Numéros des profilés	Dimensions	Couleurs
		BLANC

**QR875**

H=1,8 cm (11/16 po), L=1,8 cm (11/16 po)

•

## MOULURE POUR BAIGNOIRE



Protège les baignoires et les sols contre les rayures et les dommages causés par l'eau. Appliquer là où le sol rejoint la base de la baignoire.

**Endos disponibles avec (SS) ou sans autocollant (DB)**

**LONGUEUR : 1,5 m (5 pi)**

Numéros des profilés	Dimensions	Endos		Couleurs
		SS	DB	BLANC

**CBTM150WHT60**

H=3,8 cm (1-1/2 po), L=1,1 cm (0,42 po)

•

•


**CBTM150WHT60**

H=3,8 cm (1-1/2 po), L=1,1 cm (0,42 po)

•

•

## PROLONGEMENT DE CANAL EN PVC




Prolongement de canal. Fabriqué en PVC rigide. Utiliser sur les installations de carreaux en céramique avec insertion dans le rail. Ce prolongement augmente la hauteur actuelle du canal de 9,5 mm (3/8 po).

**LONGUEUR : 3,6 m (12 pi)**

**TAILLE DU CARTON : CX1000 - 25 pièces, CX1100 - 50 pièces**

Numéros des profilés	Dimensions	Style		Couleurs	
		CAN	É.-U.	BLANC	NOIR
<b>CX1000</b>	H=1,6 cm (5/8 po), L=3,2 mm (1/8 po)		•		•
<b>CX1100</b>	H=1,6 cm (5/8 po), L=4,8 mm (3/16 po)	•			•


## CAPUCHON EN E ET T EN VINYLE - CAN



Capuchon en E et en T régulier à utiliser où les sols adjacents se rejoignent lorsque la coordination des couleurs est importante. Pour utilisation résidentielle ou commerciale légère. Utiliser avec CM2678, CM1659, CM1751 et CM1752.

**LONGUEUR : 3,6 m (12 pi) | TAILLE DU CARTON : 25 pièces**

Numéros des profilés	Dimensions	Style		Couleurs
		CAN	É.-U.	
<b>ADA CM1110</b>	H=6,4 mm (1/4 po), L1=2,2 cm (7/8 po), L2=3,2 mm (1/8 po),		•	Disponible dans toutes les couleurs, voir la page 23




Capuchon en E et en T régulier à utiliser où les sols adjacents se rejoignent lorsque la coordination des couleurs est importante. Pour utilisation résidentielle ou commerciale légère. Utiliser avec CM1651, CM1659, CM1751 et CM1752.

**LONGUEUR : 3,6 m (12 pi) | TAILLE DU CARTON : 25 pièces**

Numéros des profilés	Dimensions	Style		Couleurs
		CAN	É.-U.	
<b>ADA CM1120</b>	H=6,4 mm (1/4 po), L1=2,2 cm (7/8 po), L2=3,2 mm (1/8 po),		•	Disponible dans toutes les couleurs, voir la page 23

## CAPUCHON EN E ET T EN VINYLE - CAN



Capuchon en E et en T commercial à utiliser où les sols adjacents se rejoignent lorsque la coordination des couleurs est importante. Capuchon en E et en T pour une utilisation où les écarts de hauteur sont inférieurs à 15,8 mm (5/8 po). Conçu pour les utilisations commerciales à forte circulation. Utiliser avec CM2678, CM1659, CM1751 et CM1752.

**LONGUEUR : 3,6 m (12 pi) | TAILLE DU CARTON : 10 pièces**


Numéros des profilés	Dimensions	Style		Couleurs
		CAN	É.-U.	

ADA **CM1111**

H=6,4 mm (1/4 po), L1=3,8 cm (1-1/2 po),  
L2=3,2 mm (1/8 po),

.

Disponible dans toutes les couleurs, voir la page 23



Capuchon en E et en T commercial à utiliser où les sols adjacents se rejoignent lorsque la coordination des couleurs est importante. Capuchon en E et en T pour une utilisation où les écarts de hauteur sont inférieurs à 15,8 mm (5/8 po). Conçu pour les utilisations commerciales à forte circulation. Utiliser avec CM2678, CM1659, CM1751 et CM1752.

**LONGUEUR : 3,6 m (12 pi) | TAILLE DU CARTON : 10 pièces**


Numéros des profilés	Dimensions	Style		Couleurs
		CAN	É.-U.	

ADA **CM1121**

H=6,4 mm (1/4 po), L1=3,8 cm (1-1/2 po),  
L2=3,2 mm (1/8 po),

.

Disponible dans toutes les couleurs, voir la page 23



Identique aux CM1111 et CM1121, mais disponible en finis grain de bois. Peut être utilisé avec CM1651, CM1751, CM1752, CM1659, CM1658.

**LONGUEUR : 3,6 m (12 pi) | TAILLE DU CARTON : 10 pièces**

Numéros des profilés	Dimensions	Style		Couleurs		
		CAN	É.-U.	Chêne	Chêne rouge	Noyer

ADA **CM1125**

H=6,4 mm (1/4 po), L1=3,8 cm (1-1/2 po),  
L2=3,2 mm (1/8 po),


.

.

.

.


## CAPUCHON EN E ET T EN VINYLE - É.-U.



Capuchon en E et en T régulier à utiliser où les sols adjacents se rejoignent lorsque la coordination des couleurs est importante. Pour utilisation résidentielle ou en zone à circulation légère. Fait pour des écarts de hauteur jusqu'à 9,5 mm (3/8 po). Adapté aux canaux larges tels que CM1655, CM1755, CM1759, CM1140, CM14270, CM14271.

**LONGUEUR : 3,6 m (12 pi) | TAILLE DU CARTON : 20 pièces**


Numéros des profilés	Dimensions	Style		Couleurs
		CAN	É.-U.	
ADA CM1150	H=6,4 mm (1/4 po), L1=2,5 cm (1 po), L2=4,8 mm (3/16 po),		•	Disponible dans toutes les couleurs, voir la page 23



Capuchon en E et en T régulier à utiliser où les sols adjacents se rejoignent lorsque la coordination des couleurs est importante. Pour utilisation résidentielle ou en zone à circulation légère. Fait pour des écarts de hauteur jusqu'à 9,5 mm (3/8 po). Adapté aux canaux larges tels que CM1655, CM1755, CM1759, CM1140, CM14270, CM14271.

**LONGUEUR : 3,6 m (12 pi) | TAILLE DU CARTON : 20 pièces**

Numéros des profilés	Dimensions	Style		Couleurs
		CAN	É.-U.	
ADA CM1171	H=7,9 mm (5/16 po), L1=3,5 cm (1-3/8 po), L2=4,8 mm (3/16 po),		•	Disponible dans toutes les couleurs, voir la page 23




Capuchon en E et en T régulier à utiliser où les sols adjacents se rejoignent lorsque la coordination des couleurs est importante. Pour utilisation résidentielle ou en zone à circulation légère. Fait pour des écarts de hauteur jusqu'à 9,5 mm (3/8 po). Adapté aux canaux larges tels que CM1655, CM1755, CM1759, CM1140, CM14270, CM14271.

**LONGUEUR : 3,6 m (12 pi) | TAILLE DU CARTON : 10 pièces**

Numéros des profilés	Dimensions	Style		Couleurs
		CAN	É.-U.	
ADA CM1191	H=11,1 mm (7/16 po), L1=5 cm (2 po), L2=4,8 mm (3/16 po),		•	Disponible dans toutes les couleurs, voir la page 23


## CAPUCHON EN E ET T EN VINYLE - É.-U.



Capuchon en E et en T régulier à utiliser où les sols adjacents se rejoignent lorsque la coordination des couleurs est importante. Pour utilisation résidentielle ou en zone à circulation légère. Fait pour des écarts de hauteur jusqu'à 15,9 mm (5/8 po). Adapté aux canaux larges tels que CM1655, CM1755, CM1759, CM1140, CM14270, CM14271.

**LONGUEUR : 3,6 m (12 pi) | TAILLE DU CARTON : 10 pièces**


Numéros des profilés	Dimensions	Style		Couleurs
		CAN	É.-U.	
<b>ADA CM1151</b>	H=7,9 mm (5/16 po), L1=3,8 cm (1-1/2 po), L2=4,8 mm (3/16 po)		•	Disponible dans toutes les couleurs, voir la page 23



Capuchon en E et en T régulier à utiliser où les sols adjacents se rejoignent lorsque la coordination des couleurs est importante. Pour utilisation résidentielle ou en zone à circulation légère. Fait pour des écarts de hauteur jusqu'à 15,9 mm (5/8 po). Adapté aux canaux larges tels que CM1655, CM1755, CM1759, CM1140, CM14270, CM14271.

**LONGUEUR : 3,6 m (12 pi) | TAILLE DU CARTON : 10 pièces**

Numéros des profilés	Dimensions	Style		Couleurs
		CAN	É.-U.	
<b>ADA CM1161</b>	H=7,9 mm (5/16 po), L1=3,8 cm (1-1/2 po), L2=4,8 mm (3/16 po)		•	Disponible dans toutes les couleurs, voir la page 23




Capuchon en E et en T régulier à utiliser où les sols adjacents se rejoignent lorsque la coordination des couleurs est importante. Pour utilisation résidentielle ou en zone à circulation légère. Fait pour des écarts de hauteur inférieurs à 15,9 mm (5/8 po). Adapté aux canaux larges tels que CM1655, CM1755, CM1759, CM1140, CM14270, CM14271.

**LONGUEUR : 3,6 m (12 pi) | TAILLE DU CARTON : 20 pièces**

Numéros des profilés	Dimensions	Style		Couleurs
		CAN	É.-U.	
<b>ADA CM1181</b>	H=3,8 cm (1-1/2 po), L1=3,8 cm (1-1/2 po), L2=4,8 mm (3/16 po)		•	Disponible dans toutes les couleurs, voir la page 23

## CAPUCHON EN E ET T EN VINYLE - É.-U.




Capuchon en E et en T commercial à utiliser où les sols adjacents se rejoignent lorsque la coordination des couleurs est importante. Utiliser pour des écarts de hauteur inférieurs à 15,9 mm (5/8 po).

**LONGUEUR : 3,6 m (12 pi) | TAILLE DU CARTON : 10 pièces**

Numéros des profilés	Dimensions	Style		Couleurs		
		CAN	É.-U.	Chêne	Chêne rouge	Noyer
<b>ADA</b> CM1165	H=7,9 mm (5/16 po), L1=3,8 cm (1-1/2 po), L2=4,8 mm (3/16 po)			.	.	.


## RÉDUCTEUR EN VINYLE



Réducteur de tapis à carreau à utiliser lorsqu'un tapis commercial rejoint un carreau. La languette souple permet une utilisation avec un tapis de 4,8 à 6,3 mm (3/16 à 1/4 po) rejoignant un carreau ou LVT de 2 à 3 mm (de 0,080 à 1/8 po).

**LONGUEUR : 3,6 m (12 pi) | TAILLE DU CARTON : 20 pièces**

Numéros des profilés	Dimensions	Couleurs
<b>ADA</b> CM1200	H=4,8 mm (3/16 po), L1=2,5 cm (1 po), L2=2,2 cm (7/8 po)	Disponible dans toutes les couleurs, voir la page 23
<b>ADA</b> CM1300	H=6,4 mm (1/4 po), L1=2,5 cm (1 po), L2=2,5 cm (1 po)	





Réducteur de tapis à céramique ou parquet. Pour circulation intense où de la céramique ou du parquet rejoint le tapis.

**LONGUEUR : 3,6 m (12 pi) | TAILLE DU CARTON : 5 pièces**

Numéros des profilés	Dimensions	Couleurs
<b>ADA</b> RD2400	H1=1,6 cm (5/8 po), H2=6,4 mm (1/4 po), H3=9,5 mm (3/8 po) L1=3,8 cm (1-1/2 po), L2=3,8 cm (1-1/2 po)	Disponible dans toutes les couleurs, voir la page 23

## RÉDUCTEUR EN VINYLE



Réducteur de tapis à carreau. Crée une transition attrayante et sûre entre un tapis et un sol de 3 mm (1/8 po). Les bords des deux revêtements de sols peuvent facilement être bordés afin de les protéger des dommages. La languette inférieure est conçue pour permettre au tapis et à la moulture d'être collés ensemble et fixés au sol.


**LONGUEUR : 3,6 m (12 pi) | TAILLE DU CARTON : 10 pièces**

Numéros des profilés	Dimensions	Couleurs
----------------------	------------	----------

**ADA RD2330**

H1=3,2 mm (1/8 po), H2=6,4 mm (1/4 po), L1=3,5 cm (1-3/8 po)  
L2=1,6 cm (5/8 po), W3=2,5 cm (1 po)

Disponible dans toutes les couleurs, voir la page 23



Réducteur de chevauchement de carreaux pour utilisation avec revêtement de sol résilient ou LVT de 2 à 3 mm (0,080 à 0,125 po) d'épaisseur.



**LONGUEUR : 3,6 m (12 pi) | TAILLE DU CARTON : 20 pièces**

Numéros des profilés	Dimensions	Couleurs
----------------------	------------	----------

**ADA RD2320**

H=3,2 mm (1/8 po), L=3,8 cm (1-1/2 po), L=9,5 mm (3/8 po)

Disponible dans toutes les couleurs, voir la page 23



Bande de réduction pour installation contre un revêtement de sol en carreaux ou résilient. Offre une transition en douceur et sûre vers un support ou un revêtement de sol adjacent.

**LONGUEUR : 3,6 m (12 pi)**  
**TAILLE DU CARTON : RD2010, RD2020 - 25 pièces**  
**RD2030, rd2040 - 10 pièces**

Numéros des profilés	Dimensions	Couleurs
----------------------	------------	----------

**ADA RD2010**

H=2 mm (0,080 po), L=2,5 cm (1 po)

**ADA RD2020**

H=3,2 mm (1/8 po), L=2,5 cm (1 po)

**ADA RD2030**


H=6,4 mm (1/4 po), L=3,5 cm (1-3/8 po)

**ADA RD2040**

H=9,5 mm (3/8 po), L=3,5 cm (1-3/8 po)

Disponible dans toutes les couleurs, voir la page 23

## RÉDUCTEUR EN VINYLE



Ce réducteur aboutant est conçu pour les applications où il est nécessaire de réduire d'une hauteur de 10 mm (3/8 po) et de créer une transition uniforme à la surface du plancher adjacent.


**LONGUEUR : 3,6 m (12 pi) | TAILLE DU CARTON : 25 pièces**

Numéros des profilés	Dimensions	Couleurs
----------------------	------------	----------

**ADA RD2050**

H=9,5 mm (3/8 po), L=3,8 cm (1-1/2 po)

Disponible dans toutes les couleurs, voir la page 23



Réducteur à encart pour les installations de tapis collé. Languette souple jusqu'à 8 mm (5/16 po). Également disponible avec dos autocollant.


**LONGUEUR : 3,6 m (12 pi) | TAILLE DU CARTON : 25 pièces**

Numéros des profilés	Dimensions	Couleurs
----------------------	------------	----------

**ADA RDV149**

H=6,4 mm (1/4 po), L=4,3 cm (1-11/16 po)

Disponible dans toutes les couleurs, voir la page 23



Réducteur à encart pour les installations de tapis collé. Languette souple jusqu'à 9,5 mm (3/8 po). Pour utilisation commerciale légère ou résidentielle.

**LONGUEUR : 3,6 m (12 pi) | TAILLE DU CARTON : 10 pièces**


Numéros des profilés	Dimensions	Couleurs
----------------------	------------	----------

**ADA RD2150**

H=6,4 mm (1/4 po), L1=3,5 cm (1-3/8 po), L2=4,1 cm (1-5/8 po)

Disponible dans toutes les couleurs, voir la page 23

## RÉDUCTEUR EN VINYLE



Réducteur à encart pour les installations de tapis collé. Peut être utilisé avec des tapis jusqu'à 1,13 kg (40 oz). Languette souple jusqu'à 9,5 mm (3/8 po). Pour utilisation commerciale intense. Disponible également avec patte RD2140 de 3 mm (1/8 po). Sur commande.


**LONGUEUR : 3,6 m (12 pi) | TAILLE DU CARTON : 10 pièces**

Numéros des profilés	Dimensions	Couleurs
----------------------	------------	----------

**ADA RD2130**

H=6,4 mm (1/4 po) - 9,5 mm (3/8 po),  
L1=3,8 cm (1-1/2 po), L2=7,6 cm (3 po)

Disponible dans toutes les couleurs, voir la page 23



Réducteur bordé pour les installations de tapis collé. Pour utilisation commerciale légère ou résidentielle.

**LONGUEUR : 3,6 m (12 pi) | TAILLE DU CARTON : 20 pièces**

Numéros des profilés	Dimensions	Couleurs
----------------------	------------	----------

**ADA RD2147**

H=4,8 mm (3/16 po), L1=2,7 cm (1-1/16 po), L2=4,5 cm (1-3/4 po)

**ADA RD2148**


H=6,4 mm (1/4 po), L1=3,2 cm (1-1/4 po), L2=5,1 cm (2 po)

**ADA RD2151**

H=7,9 mm (5/16 po), L1=3,4 cm (1-11/32 po), L2=5,2 cm (2-1/16 po)

Disponible dans toutes les couleurs, voir la page 23

## NEZ DE MARCHÉ EN VINYLE



Nez de marche avec chevauchement tombant. Utiliser sur les revêtements de sol LVT ou résilients. Protège le rebord du revêtement de sol contre les dommages sur la surface de la marche et offre davantage de traction pour la sécurité.

**LONGUEUR : 3,6 m (12 pi)**  
**TAILLE DU CARTON : NS4010- 10 pièces**  
**NS4023 - 12 pièces**

Numéros des profilés	Dimensions	Couleurs
----------------------	------------	----------

**ADA NS4010**

H=4,1 cm (1-5/8 po), L=3,8 cm (1-1/2 po)

**ADA NS4020**


H=4,8 cm (1-7/8 po), L=4,8 cm (1-7/8 po)

**ADA NS4023**

H=5,1 cm (2 po), L=4,8 cm (1-7/8 po)

Disponible dans toutes les couleurs, voir la page 23

## NEZ DE MARCHE EN VINYLE



Nez de marche avec chevauchement tombant. Utiliser pour adosser à un sol en carreaux LVT ou résilient jusqu'à 3 mm (1/8 po) d'épaisseur. Protège le rebord du revêtement de sol contre les dommages sur la surface de la marche et offre davantage de traction pour la sécurité.


**LONGUEUR : 3,6 m (12 pi) | TAILLE DU CARTON : 10 pièces**

Numéros des profilés	Dimensions	Couleurs
----------------------	------------	----------

**ADA NS4120**

H1=5,1 cm (2 po), H2=3,2 mm (1/8 po), H3=4,8 cm (1-7/8 po)

Disponible dans toutes les couleurs, voir la page 23



Conçu pour les installations aboutantes de différents types de planchers comme le VCT, le LVT et certains tapis à petits velours lorsqu'ils sont installés sur des marches. Possède une conception, en attente de brevet, en queue d'aronde « verrouillable et collée » en dessous et une encoche d'allègement sous le nez de marche. Ces nouvelles caractéristiques fournissent une adhésion supérieure et simplifient l'installation.


**LONGUEUR : 3,6 m (12 pi) | TAILLE DU CARTON : 10 pièces**

Numéros des profilés	Dimensions	Couleurs
----------------------	------------	----------

**ADA NS4121**

H=5,4 cm(2-1/8 po), H2=4,5 mm (11/64 po), L=7 cm (2-3/4 po)

Disponible dans toutes les couleurs, voir la page 23



Conçu pour créer une installation des planchers en VCT, LVT et LVP « par le dessus » lorsqu'il est installé sur des marches. Possède une conception, en attente de brevet, en queue d'aronde « verrouillable et collée » en dessous et une encoche d'allègement sous le nez de marche. Ces nouvelles caractéristiques fournissent une adhésion supérieure et simplifient l'installation.


**LONGUEUR : 3,6 m (12 pi) | TAILLE DU CARTON : 10 pièces**

Numéros des profilés	Dimensions	Couleurs
----------------------	------------	----------

**ADA NT4122**

H=5,1 cm (2 po), H2=4,7 mm (3/16 po), L=7,6 cm (3 po)

Disponible dans toutes les couleurs, voir la page 23



Nez de marche arrondi conçu pour être utilisé sur les marches à nez arrondi. Le nez arrondi souple permet une installation facile. Le retour de 15,9 mm (5/8 po) permet de dissimuler la face inférieure de la marche.

**LONGUEUR : 3,6 m (12 pi) | TAILLE DU CARTON : 10 pièces**


Numéros des profilés	Dimensions	Couleurs
----------------------	------------	----------

**ADA NS4024**

H=3 cm (1-3/16 po), L1=4,1 cm (1-5/8 po), L2=1,6 cm (5/8 po)

Disponible dans toutes les couleurs, voir la page 23

## NEZ DE MARCHÉ EN VINYLE



Le nez de marche carré qui recouvre et protège le rebord des marches. Utiliser sur des revêtements en vinyle et en feuilles. Excellente résistance au dérapage. Le nez de marche au profilé plus petit offre un rebord fini et net.


**LONGUEUR : 3,6 m (12 pi) | TAILLE DU CARTON : 10 pièces**

Numéros des profilés	Dimensions	Couleurs
----------------------	------------	----------

**ADA NS4030**

H=2,9 cm (1-1/8 po), L=3,5 cm (1-3/8 po)

Disponible dans toutes les couleurs, voir la page 23



Nez de marche à recouvrement. Ce nez de marche en composite de caoutchouc et de vinyle dispose de grandes pattes permettant de recouvrir la zone endommagée ou les escaliers avec des hauteurs de marche particulièrement grandes.


**LONGUEUR : 3,6 m (12 pi) | TAILLE DU CARTON : 10 pièces**

Numéros des profilés	Dimensions	Couleurs
----------------------	------------	----------

**ADA NS4700**

H=6 cm (2-3/8 po), L=6 cm (2-3/8 po)

Disponible dans toutes les couleurs, voir la page 23



Conçu pour les installations de tapis ou de carreaux de tapis par insertion, lorsqu'il est installé sur les marches. La lèvre flexible recouvre le bord coupé du tapis. Possède une conception, en attente de brevet, en queue d'aronde « verrouillable et collée » en dessous et une encoche d'allègement sous le nez de marche. Ces nouvelles caractéristiques fournissent une adhésion supérieure et simplifient l'installation.



**LONGUEUR : 3,6 m (12 pi) | TAILLE DU CARTON : 6 pièces**

Numéros des profilés	Dimensions	Couleurs
----------------------	------------	----------

**ADA NT4220**

H1=5,1 cm (2-1/8 po), H2=6,4 mm (1/4 po), L=5,1 cm (2 po)

Disponible dans toutes les couleurs, voir la page 23



Nez de marche commercial à double friction. Pour tapis ou carreaux jusqu'à 9,5 mm (3/8 po) d'épaisseur. Cranté pour une installation facile.

**LONGUEUR : 3,6 m (12 pi) | TAILLE DU CARTON : 6 pièces**


Numéros des profilés	Dimensions	Couleurs
----------------------	------------	----------

**ADA NT4230**

H1=2,5 cm (1 po), H2=6,4 mm (1/4 po)  
L1=5,1 cm (2 po), L2=6,4 mm (1/4 po)

Disponible dans toutes les couleurs, voir la page 23

## NEZ DE MARCHE EN VINYLE



Nez de marche de type commercial à butée simple. Pour adosser à un carreau ou tapis jusqu'à 6 mm (1/4 po) d'épaisseur.


**LONGUEUR : 3,6 m (12 pi) | TAILLE DU CARTON : 6 pièces**

Numéros des profilés	Dimensions	Couleurs
----------------------	------------	----------

**ADA NT4310**

H1=4,5 cm (1-3/4 po), H2=7,1 mm (9/32 po), L=5,1 cm (2 po)

Disponible dans toutes les couleurs, voir la page 23



Nez de marche à double butée. À adosser à un tapis ou à un carreau. À utiliser lorsque le revêtement de sol est installé à la fois sur la marche et la contremarche.


**LONGUEUR : 3,6 m (12 pi) | TAILLE DU CARTON : 6 pièces**

Numéros des profilés	Dimensions	Couleurs
----------------------	------------	----------

**ADA NT4320**

H1=3,8 cm (1-1/2 po), H2=7,1 mm (9/32 po), H3=3,8 cm (1-1/2 po)  
L1=5,1 cm (2 po), L2=7,1 mm (9/32 po)

Disponible dans toutes les couleurs, voir la page 23



Nez de marche commercial. Conçu pour s'adosser à des carreaux de céramique de 9,5 mm (3/8 po), offrant une excellente traction.

**LONGUEUR : 3,6 m (12 pi) | TAILLE DU CARTON : 5 pièces**


Numéros des profilés	Dimensions	Couleurs
----------------------	------------	----------

**ADA NT4330**

H1=5,1 cm (2 po), H2=9,5 mm (3/8 po)  
H3=4,1 cm (1-5/8 po), L= 5,1 cm (2 po)

Disponible dans toutes les couleurs, voir la page 23

## GIRON DE MARCHE EN VINYLE

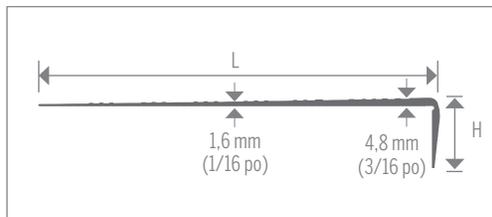

Giron de marche régulier adapté à la plupart des applications commerciales. Motif à nervures supérieures sécuritaires.

**LONGUEUR : 3,6 m (12 pi)**  
**TAILLE DU CARTON : 5 pièces**

Numéros des profilés	Dimensions	Couleurs
----------------------	------------	----------

**ADA** ST5010

H=5,1 cm (2 po), L=31,1 cm (12-1/4 po)


Disponible dans toutes les couleurs, voir la page 23

**ADA** ST5010SA (Prise Simple)

H=5,1 cm (2 po), L=31,1 cm (12-1/4 po)

**ADA** ST5010DA (Prise Double)

H=5,1 cm (2 po), L=31,1 cm (12-1/4 po)

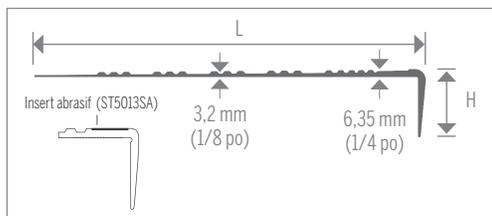

Giron de marche commercial pour usage intensif. Motif à nervures supérieures sécuritaires. Patte souple simple pour contremarches.

**LONGUEUR : 3,6 m (12 pi)**  
**TAILLE DU CARTON : 5 pièces**

Numéros des profilés	Dimensions	Couleurs
----------------------	------------	----------



**ADA** ST5030

H=5,1 cm (2 po), L=31,1 cm (12-1/4 po)

Disponible dans toutes les couleurs, voir la page 23

**ADA** ST5030SA (Prise simple)

H=5,1 cm (2 po), L=31,1 cm (12-1/4 po)

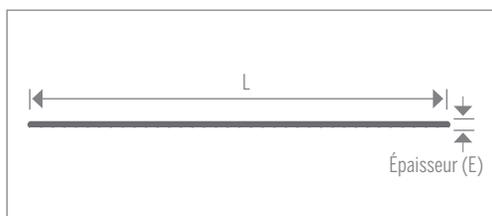

Contremarche. La plinthe de 15 cm (6 po) peut également être utilisée comme contremarche.

**LONGUEUR : BANDES DE 18 m (60 pi)**

Numéros des profilés	Dimensions	Couleurs
----------------------	------------	----------

**SR5080**


E= 2,8 cm (7/64 po), W= 19,1 cm (7-1/2 po)

Disponible dans toutes les couleurs, voir la page 23

## CARACTÉRISTIQUES GIRONS DE MARCHE EN VINYLE

TOUS LES GIRONS DE MARCHE EN VINYLE fournis en vertu de ces normes doivent être des GIRONS DE MARCHE EN VINYLE de M-D PRO et désignés comme (préciser GIRONS ANTIDÉRAPANTS SÉCURITAIRES ST5010, ST5030, ST5030SA, ST5010SA ou ST5010DA) et doivent avoir un nez carré de 5,1 cm (2 po) de longueur mesuré depuis la base du giron. La largeur du giron doit être de 30 cm (12-1/4 po) et d'une longueur de (préciser la longueur jusqu'à 3,6 m [12 pi]). La couleur est... (Préciser la couleur en vous référant au guide des couleurs de M-D PRO). Le giron de marche doit être installé à l'aide d'adhésifs de qualité supérieure spécialement conçus pour être utilisés avec des girons de marche et compatibles avec le vinyle. ST5010 et ST5030 sont entièrement conformes à la spécification fédérale RRT-650E, composition B, Type 2 en date du 25 février 1994 remplaçant RR-T-650C, du 22 septembre 1988.


## CAPUCHON MURAL EN VINYLE



Arrêt d'angle de 6 mm (1/4 po) à utiliser pour couvrir un tapis d'une épaisseur maximale de 7,9 mm (5/16 po).

**LONGUEUR : 3,6 m (12 pi) | TAILLE DU CARTON : 25 pièces**


Numéros des profilés	Dimensions	Couleurs
<b>CC1010</b>	H1=2,9 cm (1-1/8 po), H2=1,35 cm (17/32 po), L=7,9 mm (5/16 po)	Disponible dans toutes les couleurs, voir la page 23
<b>CC1010PS (Autocollant)</b>	H1=2,9 cm (1-1/8 po), H2=1,35 cm (17/32 po), L=7,9 mm (5/16 po)	



Arrêt carré d'angle à utiliser pour couvrir un tapis d'une épaisseur maximale de 7,9 mm (5/16 po) et lorsqu'un aspect carré est requis. Disponible avec bande adhésive ou à endos régulier.

**LONGUEUR : 3,6 m (12 pi) | TAILLE DU CARTON : 25 pièces**

Numéros des profilés	Dimensions	Couleurs
<b>CC1020</b>	H1=2,2 cm (7/8 po), H2=9,5 mm (3/8 po), L=7,9 mm (5/16 po)	Disponible dans toutes les couleurs, voir la page 23
<b>CC1020PS (Autocollant)</b>	H1=2,2 cm (7/8 po), H2=9,5 mm (3/8 po), L=7,9 mm (5/16 po)	
<b>CC1060</b>	H1=2,2 cm (7/8 po), H2=9,5 mm (3/8 po), L=3,2 mm (1/8 po)	
<b>CC1060PS (Autocollant)</b>	H1=2,2 cm (7/8 po), H2=9,5 mm (3/8 po), L=3,2mm (1/8 po)	




Arrêt d'angle résilient de 3,2 mm (1/8 po) à utiliser pour couvrir un tapis d'une épaisseur maximale de 4,8 mm (3/16 po). Bande adhésive pour application facile.

**LONGUEUR : 3,6 m (12 pi) | TAILLE DU CARTON : 25 pièces**

Numéros des profilés	Dimensions	Couleurs
<b>CC2050PS (Autocollant)</b>	H1=2,2 cm (7/8 po), H2=11,1 mm (7/16 po), L=3,2 mm (1/8 po)	Disponible dans toutes les couleurs, voir la page 23



## CAPUCHON MURAL EN VINYLE



Arrêt d'angle résilient de 3,2 mm (1/8 po) à utiliser pour couvrir un tapis d'une épaisseur maximale de 4,8 mm (3/16 po). Bande adhésive pour application facile.

**LONGUEUR : 3,6 m (12 pi) | TAILLE DU CARTON : 25 pièces**

Numéros des profilés	Dimensions	Couleurs
<b>CC1040</b>	H1=2,2 cm (7/8 po), H2=9,5 mm (3/8 po), L=3,2 mm (1/8 po)	Disponible dans toutes les couleurs, voir la page 23
<b>CC1040PS (Autocollant)</b>	H1=2,2 cm (7/8 po), H2=9,5 mm (3/8 po), L=3,2 mm (1/8 po)	




Peut être utilisé pour arrêter un tapis, un revêtement en céramique ou un panneau d'une épaisseur maximale de 6,4 mm (1/4 po).

**LONGUEUR : 3,6 m (12 pi) | TAILLE DU CARTON : 50 pièces**

Numéros des profilés	Dimensions	Couleurs
<b>CC1030</b>	H1=2,1 cm (13/16 po), H2=3,9 mm (5/32 po), L=6,4 mm (1/4 po)	Disponible dans toutes les couleurs, voir la page 23
<b>CC1030PS (Autocollant)</b>	H1=2,1cm (13/16 po), H2=3,9 mm (5/32 po), L=6,4mm (1/4 po)	

## PROTECTEUR DE COIN




Baguette à angle en vinyle souple : Protecteur d'angle pour les murs et entrées de porte lorsqu'un butoir est nécessaire. Ce produit ne rétrécira pas, ne se fêlera pas et ne s'écaillera pas comme les plastiques rigides.

**LONGUEUR : 3,6 m (12 pi) | TAILLE DU CARTON : 10 pièces**

Numéros des profilés	Dimensions	Couleurs
<b>CG1515</b>	H=3,8 cm (1-1/2 po), L=3,8 cm (1-1/2 po)	Disponible dans toutes les couleurs, voir la page 23

## CONGÉ EN VINYLE




Finition de plinthe flexible. Utilisé avec un tapis ou un revêtement de sol résilient afin de soutenir la zone d'angle du matériau de revêtement.

**LONGUEUR : 3,6 m (12 pi)**  
**TAILLE DU CARTON : FL3010, FL3011 - 25 pièces**  
**FL3016, FL3020 - 10 pièces**

Numéros des profilés	Dimensions	Couleurs
FL3010 (Souple)	H=2,2 cm (7/8 po), L=2,2 cm (7/8 po)	Noir
FL3011 (PVC rigide)	H=2,2 cm (7/8 po), L=2,2 cm (7/8 po)	
FL3016 (Autoportant)	H=1,9 cm (3/4 po), L=2,5 cm (1 po)	
FL3020	H=3,3 cm (1-5/16 po), L=5,1 cm (2 po)	

## CONGÉ EN VINYLE RIGIDE




Finition de plinthe rigide. Utilisé avec un tapis ou un revêtement de sol résilient afin de soutenir la zone d'angle du matériau de revêtement. Marquer et casser net à la bonne dimension pour une installation facile.

**LONGUEUR : 1,5 m (5 pi) | TAILLE DU CARTON : 100 pièces**

Numéros des profilés	Dimensions	Couleurs	
		Marron	Beige
FV995001	H=3,8 cm (1-1/2 po), L=3,2 cm (1-1/4 po)	•	
FV995003	H=3,2 cm (1-1/4 po), L=2,9 cm (1-1/8 po)		•

## COUVRE-JOINT D'EXPANSION

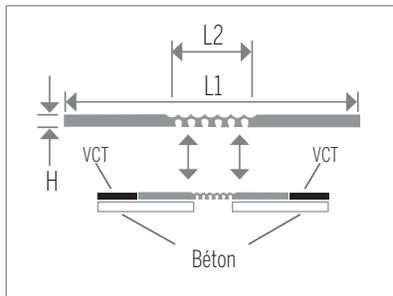


Le couvre-joint d'expansion pour sol résilient empêche les fissures dans le revêtement de sol provoquées par la dilatation et la contraction du béton. La section nervurée de la finition est alignée sur la coupure de scie dans la dalle qui bute contre le revêtement de sol. Utiliser avec un revêtement de sol en VCT, vinyle solide, caoutchouc, linoléum ou LVT.

**LONGUEUR : 15,2 m (50 pi) | TAILLE DU CARTON : 1 rouleau**

Numéros des profilés	Dimensions	Couleurs
ADA RD3000	H=3,2 mm (1/8 po), L1=6,4cm (2,5 po), L2=1,3 cm (1/2 po)	Disponible dans toutes les couleurs, voir la page 23

## ÉGALISATEUR DE SOL

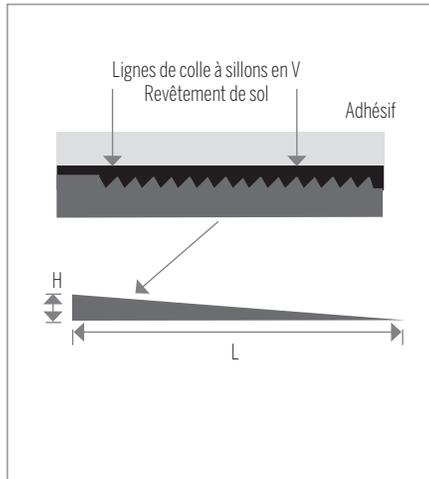

Égalisateur de sol (bande de réduction en vinyle) avec technologie des sillons en V. Crée une transition entre les sols jusqu'à 1,3 cm (1/2 po). Solution économique pour les variations de hauteur, égalise rapidement les niveaux des sols. Économise du temps et de la main d'œuvre. Tailles de longueur sur mesure disponibles. Collé, cloué et agrafé directement au support. Le revêtement de sol peut adhérer directement dessus.

**LONGUEUR : 1,2 m (4 pi)**  
**TAILLE DU CARTON :**  
**RD9125, RD9250, RD9375 - 10 pièces**  
**RD9500 - 5 pièces**

Numéros des profilés	Dimensions	Couleurs
ADA RD9125	H=3,2 mm (1/8 po), L=27,9 cm (11 po)	Noir
ADA RD9250	H=6,4 mm (1/4 po), L=27,9 cm (11 po)	
ADA RD9375	H=9,5 mm (3/8 po), L=27,9 cm (11 po)	
ADA RD9500	H=1,3 cm (1/2 po), L=27,9 cm (11 po)	



## NUANCIER DE COULEURS

(Les couleurs présentées peuvent varier des couleurs réelles. Demander un échantillon pour obtenir la couleur exacte)



**ST050**  
BLANC



**ST003**  
BLANC  
COQUILLE



**ST024**  
BLANC ANTIQUE



**ST022**  
NACRE



**ST129**  
BLÉ DE  
MOISSON



**ST046**  
CRÈME AU  
BEURRE



**ST034**  
MASTIQUE



**ST049**  
BEIGE



**ST009**  
BEIGE GRIS



**ST006**  
BEIGE CLAIR



**ST042**  
MARRON FONCÉ



**ST045**  
SABLE



**ST130**  
SISAL



**ST080**  
FAUVE



**ST095**  
BOIS DE SANTAL



**ST150**  
PAYSAGE



**ST053**  
MAUVE




**ST060**  
TAUPE




**ST007**  
CANNEBERGE



**ST085**  
BORDEAUX



**ST166**  
TERRE  
CUITE



**ST781**  
BRUN ROUX



**ST047**  
MARRON



**ST041**  
BRISE OCÉANE



**ST059**  
BRUYÈRE




**ST190**  
VERT OLIVE



**ST031**  
FORÊT SOMBRE



**ST086**  
VERT CHASSEUR



**ST058**  
BLEU  
WINDSOR



**ST014**  
PLUIE TROPICALE



**ST090**  
BLEU ACIER



**ST018**  
BLEU  
MARITIME



**ST030**  
TACHE D'ENCRE



**ST005**  
BLEU VÉRITABLE



**ST021**  
GRIS PLATINE



**ST055**  
GRIS ARGENTÉ



**ST038**  
ÉTAIN



**ST028**  
GRIS MOYEN



**ST071**  
ARDOISE  
LACUSTRE



**ST048**  
GRIS



**ST283**  
DALLE



**ST020**  
CHARBON



**ST063**  
TERRE BRÛLÉE



**ST052**  
MARRON  
NOIR



**ST040**  
NOIR

## POLITIQUES RELATIVES AUX COMMANDES DE VINYLE ET DE CAOUTCHOUC

### TOUTES LES COULEURS SONT EXPÉDIÉES DANS LES 5 JOURS OUVRABLES - GARANTI!

Plus de commandes spéciales, de conditions particulières ni de délais d'approvisionnement.

Tous les profilés en vinyle ou en caoutchouc sont disponibles dans toutes les couleurs de notre nuancier de couleurs publié page 23 et nous garantissons l'expédition de votre commande dans les 5 jours ouvrables!

### COULEURS ASSORTIES PERSONNALISÉES

Toute demande de couleurs personnalisées de vinyle ou de caoutchouc en dehors de notre nuancier de couleurs publié page 23 peut toujours être réalisée. Exemple : nous pouvons assortir toute couleur pour une commande minimum de 10 cartons de plinthes d'angle de 10 cm (4 po). Des frais d'harmonisation de couleur personnalisée de 350 \$ seront appliqués. Pour les commandes d'une palette ou plus de plinthes d'angle, les frais d'harmonisation de couleur personnalisée seront annulés.

Les exigences de commande minimum sont basées sur la taille des profilés. Veuillez contacter votre représentant du service à la clientèle pour obtenir plus de détails.

\*Veuillez allouer un minimum de 20 jours ouvrables à compter de la réception du bon de commande pour l'expédition de couleurs personnalisées. Nous devons obtenir l'autorisation écrite du client avant d'entamer la production de la couleur personnalisée.

## POLITIQUE RELATIVE AUX CARTONS OUVERTS

Une quantité inférieure à des cartons/emballages pleins peut être achetée pour certains articles avec une majoration minimum de 20 %. Veuillez contacter votre représentant du service à la clientèle pour obtenir plus de détails. Aucun retour ne sera accordé pour les articles en-deçà de la taille standard du carton/de l'emballage.

## GARANTIE LIMITÉE DE M-D PRO

Les produits de M-D PRO sont garantis pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'expédition. Tous les produits seront soumis aux garanties du fabricant suivantes. Les produits seront conformes au produit original et à la description contractuelle sous réserve de différences raisonnables réputées admissibles dans l'industrie. Ces produits seront adaptés à l'objectif pour lequel ils étaient destinés, et ils seront emballés et étiquetés de manière appropriée. M-D PRO remplacera tout produit défectueux découvert si ledit vice est identifié avant l'installation. Si un vice est découvert après l'installation, M-D PRO doit en être informé par écrit dans un délai de 10 jours suivant l'installation. Le client doit alors, à la discrétion de M-D PRO, permettre une inspection de l'installation. Si lors de l'inspection, M-D PRO détermine que le produit est défectueux, M-D PRO fournira, à sa discrétion, le matériel de rechange qui sera conforme aux exigences contractuelles, ou émettra un crédit égal mais non supérieur au prix d'achat initial des produits en question. M-D PRO n'assume aucune responsabilité relativement à la main d'œuvre ou au coût d'autres matériaux utilisés dans de telles installations.

Ces garanties ne contournent en rien les garanties individuelles de catégories de produits tacites ou énoncées par M-D PRO.

Les garanties ne s'appliquent pas aux articles, termes et conditions précisés suivants :

- A.** La correspondance exacte des couleurs, teintes, textures ou motifs.
- B.** Toute garantie, autre que celles exprimées ci-dessus, tacite ou promise par un agent commercial quelconque
- C.** Les déchirures, égratignures, brûlures ou autres dommages causés par une installation, une utilisation ou un entretien inappropriés.
- D.** Les ventes de biens « d'occasion » ou « imparfaits ».
- E.** Les problèmes provoqués par l'humidité, la pression hydrostatique ou les alcalis présents dans le sous-plancher.
- F.** Les problèmes provoqués par une installation à l'aide d'adhésifs non homologués. Si vous n'êtes pas certain de la compatibilité d'un adhésif particulier, veuillez communiquer avec nous afin d'obtenir des recommandations.
- G.** Produit installé à l'extérieur. Les produits de M-D PRO sont conçus uniquement pour une utilisation à l'intérieur.
- H.** La dégradation des couleurs provoquée par la lumière du soleil ou autres expositions aux rayons U.V. Ces garanties ont préséance sur toute autre garantie, expresse ou tacite. Toutes les caractéristiques techniques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.







5720 Ambler Drive  
Mississauga, ON, L4W 2B1  
Téléphone : 1 800 565 6653  
Courriel : [service@mdteam.com](mailto:service@mdteam.com)  
Site Internet : [www.mdpro.com](http://www.mdpro.com)

N° DE PIÈCE : MPCATVINYLFR  
Date d'impression : septembre 2017