



# RAIMONDI

INNOVANDO DESDE 1974 PARA  
LOS SOLADORES PROFESIONALES



CATALOGO 2022/2023

## PESOS Y EMBALAJES




## DATOS COMUNES



## DATOS TECNICOS GENERICOS



## DATOS TECNICOS CORTADORAS Y MAQUINAS PARA TRABAJOS ESPECIALES

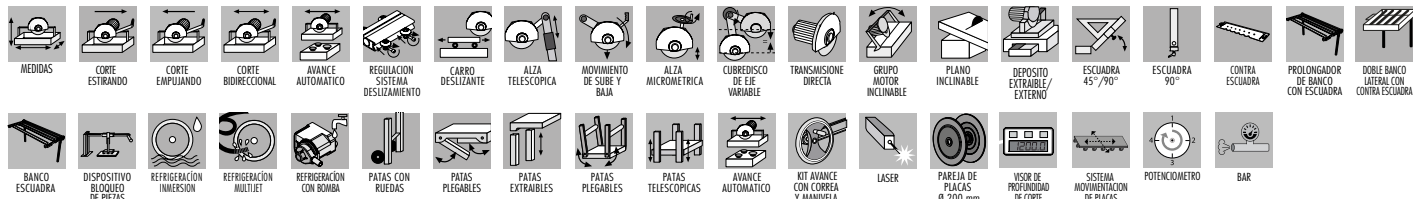

## PRESTACIONES CORTADORAS Y TALADRADORAS



## DISCOS, MUELAS Y FRESAS DIAMANTADAS



## DATOS TECNICOS

## ROTATIVAS



## ELECTROESPONJAS



## AMASADORAS Y MEZCLADORES



## VIBRADORES




## CUBETAS DE LIMPIEZA Y HERRAMIENTAS



## CRUCETAS Y R.L.S.



## OPCIONALES

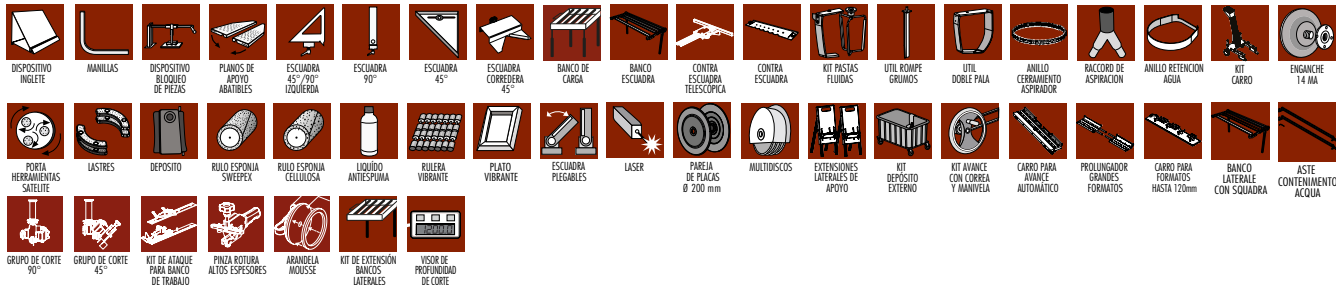











---

**INNOVACIÓN  
Y TECNOLOGÍA  
MADE IN ITALY AL  
SERVICIO DE LOS  
SOLADORES  
PROFESIONALES**

---

Italia está considerada como el punto de arranque de las baldosas cerámicas en la época moderna y, aún ahora, polo de producción de las mismas a primer nivel, especialmente en términos de innovación de producto.

Es por tanto lógico que el mundo de la colocación en Italia, conectado y arrastrado por las innovaciones en cerámica, pueda ser considerado también como vanguardista.

Raimondi, desde su fundación en Modena en 1974, se ha distinguido en la producción de equipos de colocación gracias a su actitud decidida hacia la innovación (que a veces le ha llevado a adelantarse a los tiempos), a las soluciones tecnológicas adoptadas, y al muy elevado standard de calidad, hasta llegar a su posición actual que la sitúan entre los líderes mundiales del sector.

Y todo ello sin renunciar, incluso con voluntad, al control integral y gestión, desde su desarrollo hasta el montaje, realizados todos estos procesos en nuestra sede de Modena, Italia.







---

**TÜV CERTIFICA  
CALIDAD  
Y SEGURIDAD  
DEL PRODUCTO  
RAIMONDI**

---

En línea con nuestros propios objetivos y valores fundamentales (calidad, innovación y eficacia) Raimondi S.p.A. ha decidido voluntariamente someter una selección de nuestras máquinas (ya certificadas CE y UCKA) a la lupa de escrutinio de TÜV, importante sociedad de certificación reconocida a nivel internacional.

Hemos sometido algo más de 20 cortadoras a este rígido control que persigue, especialmente, la seguridad del producto.

Todas las máquinas han pasado con éxito los exhaustivos análisis de TÜV.

Estamos pues orgullosos de lucir esta última certificación de la calidad (y seguridad) de nuestros productos.

Todo ello no es sino el testimonio de que nuestra empresa sigue aferrada con pasión y constancia a nuestros valores y objetivos fundamentales.





P. Q3

**RLS SISTEMA CUÑA/BASE: BASE 0.5 mm**

El sistema RLS Cuña/Base se amplía con la nueva base para hacer juntas extra finas de 0,5 mm de espesor (con baldosas de hasta 12 mm de grosor).

Para esta base hemos utilizado un material plástico de altas prestaciones, que junto con un diseño especial, le confieren una excelente resistencia a la tracción y extrema facilidad de rotura.

**Disponible dentro de fin 2022.**

P. Q3

**RLS SISTEMA CUÑA/BASE: NUEVAS BASES PARA BALDOSAS DE ALTO ESPESOR**

Presentamos nuevas bases para realizar juntas de 3 mm en baldosas de espesor entre 12 y 20 mm, y se ha revisado el diseño de las bases para juntas de 1,5 mm.

**Base 1,5 mm : disponibilidad inmediata.**

**Base 3 mm: disponibilidad dentro de fin 2022.**

P. Q6

**LEVOMATIC BATTERY - PINZA A BATERIA PARA AJUSTE DE CUÑAS RLS**

La nueva pinza a batería para apretar de las cuñas del sistema RLS, elimina el esfuerzo en la fase de ajuste de la cuña. Aporta: ajuste fácil, presión constante y larga duración.

**Disponibilidad inmediata.**

P. Q8

**RLS SISTEMA VITE: NUEVA BASE 2 mm**

Nueva base para ejecutar juntas de 2 mm en baldosas de espesor entre 3 y 15 mm.

Versiones en "T" y en "+" no disponibles.

**Disponible dentro de octubre de 2022.**

P. S14

**EASY-MOVE MxIV X-LIGHT**

Nuevo bastidor para transporte de grandes formatos con 8 ventosas mono copa (4 en cada barra). Peso reducido en un 16% respecto a la versión precedente. Ventosas anti mancha. Para materiales no rugosos. Disponibles con y sin traviesas.

**Disponibilidad: final de octubre de 2022.**

P. S8-S9

**NUEVOS BANCOS PARA GRANDES FORMATOS BM180 MxIII**

Importantes mejoras en los bancos de trabajo para grandes formatos BM180: mayor estabilidad, mejor sistema de plegado de patas y nuevos pies para ajuste de altura.

**Disponibilidad inmediata.**

P. S2

**NUEVO RODEL DE TITANIO DE SERIE PARA LA RAIZOR**

La guía de corte para grandes formatos RAIZOR va equipada de serie con un rodel de incisión en titanio. El rodel de titanio ofrece mejor calidad de corte y más larga duración.

**Disponibilidad inmediata.**

P. P5-S19

**VENTOSA DE VACIO CON BOMBA RV175 MxII**

La ventosa de vacío RV175 se presenta ahora con nueva maleta y nuevo vacuómetro.

La nueva maleta aumenta la visibilidad y posicionamiento del producto en el punto de venta reduciendo a la vez su volumen.

El vacuómetro es también más visible y fiable que antes.

**Disponibilidad: Diciembre 2022.**



P P9-S24

### NUEVA LLANA DE MACEO ANTI REBOTE CON GOMA ANTI MANCHA

Nueva versión de la llana de maceo anti rebote con goma anti mancha, fundamental para la instalación de grandes formatos. El nuevo modelo mejora el funcionamiento durante el maceo, gracias a los canales de la base para descargar el aire.

Además, la goma anti mancha es ahora de color blanco semitransparente.

**Disponibilidad inmediata.**



P E4

### CORTADORA EN CALIENTE PARA PANELES DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE HASTA 130 cm

La cortadora en caliente POLYSTICUT ofrece ahora una longitud de corte de hasta 130 cm para adaptarse a los más recientes paneles de poliestireno expandido.

**Disponibilidad inmediata.**



P E3

### RAI-CUT<sup>Mkl</sup> CON TRANSMISION- DISPOSITIVO DE INCISIÓN PARA SISTEMA RAI-FIX CON TRANSMISIÓN

El dispositivo de incisión RAI-CUT va equipado ahora con un sistema de transmisión que garantiza la total compatibilidad con todas las amoladoras.

Además, el nuevo RAI-CUT ofrece mayor precisión y un montaje más rápido de la amoladora.

**Disponibilidad inmediata.**



P N5

### TAMPONES ABRASIVOS EN PAQUETES DE 3 UNIDADES

Los tampones abrasivos blancos (baja abrasividad), verdes (abrasividad media), negros (alta abrasividad) y marrones (muy alta abrasividad), disponibles en paquetes de 3 unidades con barcode.

**Disponible a final de octubre de 2022.**




P M2-M3

### NUEVA UNION METALICA PARA EL MANGO DESMONTABLE DE PEDALO Y RAMBO

Se ha mejorado el sistema de unión del mango desmontable de las cubetas Rambo y Pedalò que ahora está realizado en acero en lugar de plástico.

**Disponibilidad inmediata.**

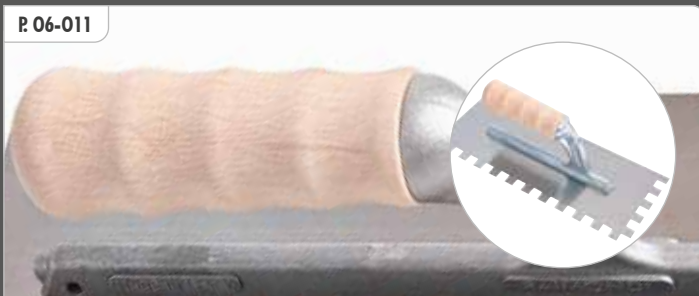

P 06-011

### NUEVA EMPUÑADURA ERGONOMICA PARA LLANAS CON MANGO DE MADERA

Espátulas dentadas con empuñadura de madera de 28x12 cm con una nueva empuñadura con perfil ergonómico que mejora la comodidad de uso.

**Disponibilidad: enero de 2023.**



P M12

### NUEVO EMBALAJE INDIVIDUAL PARA ESPONJAS CON FOLLETO DE CARACTERISTICAS Y CODIGO DE BARRAS

Todas las esponjas de la serie 291 embalaje individual de celofán, con un folleto descriptivo a 4 colores y código de barras.

**Disponible a final de octubre de 2022.**



P 05

### NUEVAS ESPATULAS DENTADAS PARA MOSAICO

Espátulas dentadas específicas para la instalación de mosaico. En dos versiones: dientes en V de 1 mm y dientes en V de 2 mm. Dimensiones de la espátula: 28x12 cm. Empuñadura de goma.

**Disponibilidad inmediata.**



## DESDE 1974 INNOVANDO PARA LOS PROFESIONALES DE LA COLOCACIÓN

Fundada oficialmente en el 1974, la historia de Raimondi S.p.A. comienza en realidad hace más de un siglo. De hecho, la familia Raimondi entró en el mundo de la colocación a principios del siglo XX, gracias al padre del fundador, un maestro colocador.

Fue de él de quien Mirco Raimondi, fundador de la empresa, aprende el oficio de soldador, arte que practica hasta principios de los años '60. En ese momento Mirco deja de lado la colocación en obra para desarrollar algunas ideas. Máquinas pensadas para mejorar la calidad y la productividad en la colocación de baldosas, así como para disminuir la fatiga física y las enfermedades profesionales: las macedoras.

Sus productos, de comprobada eficacia y alta calidad, encuentran inmediatamente la aceptación de los soldadores profesionales. En 1974 nace la empresa Raimondi Mirco S.n.c. (que se convertirá en 1984 en Raimondi S.r.l. y en el 2003 en Raimondi S.p.A.).

El fundador se vió pronto apoyado por su hijo y actual presidente, Ivan Raimondi y su sobrino Giorgio Sighinolfi (que se hace cargo del departamento técnico). Juntos, expanden en breve tiempo la gama de productos y la red de distribución, logrando que la empresa se desarrolle sobre el territorio nacional, poco después a nivel internacional.

Hoy, Raimondi S.p.A., que mientras tanto ha visto llegar a la tercera generación (Marco Raimondi y Riccardo Sighinolfi), ofrece una de las más amplias gamas de producto profesional del sector y es la empresa líder a nivel mundial.

Y todo ello sin abandonar su vocación de calidad y eficacia del producto, que sigue siendo "made in Italy".



SAIE - Bologna 1974 Participación en la primera feria



Mirco Raimondi - Budapest 1965

## ORGULLOSAMENTE MADE IN MODENA

Ya no es solo made in Italy, sino made in Modena. Una ciudad que es el corazón de la cerámica a nivel mundial, pero también fuertemente dedicada a la mecánica. Un semillero de artesanado de calidad, pero también de industria, de la que nos aprovechamos seleccionando los mejores proveedores. Raimondi S.p.A. proyecta y produce, en sus dos instalaciones de Modena, sometiendo componentes y productos a estrictos controles. Esa es la razón por la que después de más de 40 años, conseguimos garantizar que nos distingue desde nuestros inicios.



## CALIDAD, INNOVACIÓN Y EFICACIA PARA EL PROFESIONAL

Raimondi S.p.A. desde siempre, centra su investigación de producto en el usuario final: el soldador profesional. Cada artículo, desde la herramienta más simple hasta la máquina más compleja, se desarrolla en función de las exigencias del usuario profesional y con tres metas claramente definidas: la calidad del trabajo terminado, aumentar la productividad y reducir la fatiga física del operario. Y es gracias a ello que a lo largo de nuestra historia hemos conseguido proponer siempre productos innovadores, siguiendo las tendencias del mercado y en línea con las exigencias de los profesionales.



## SEGUIMOS EN CONTACTO

Siempre nos gustó que nuestros clientes vieran y tocaran los productos, y nos sigue gustando. Creemos firmemente en el contacto directo, sea con el usuario final (el solador), sea con aquellos que le hacen llegar los productos, los revendedores.

Es por ello que desde 1974 participamos en las ferias más importantes del sector, a nivel nacional e internacional.

Y es por ello que organizamos eventos con los soladores para confrontarnos con ellos, escuchar sus quejas y proponer nuestras soluciones y métodos de colocación.

Este intercambio recíproco de opiniones e informaciones es constante e indispensable para no perder el contacto con los que son jueces inapelables de nuestros productos, y de cuya satisfacción depende nuestro éxito.

CERSAIE 2018



## UN COMPROMISO ACTIVO CON LA COLOCACIÓN: ASSO-POSA Y OTRAS ASOCIACIONES

En el 2013 nace Assoposa, asociación Italiana dedicada al reconocimiento y a la formación del colocador de baldosas. Raimondi S.p.A. forma parte de los socios fundadores con la misión de partner técnico.

Desde 2013 contribuimos al sostenimiento de este proyecto participando activamente en la formación y puesta al día de decenas de "maestros soladores" en toda Italia.

Y ello porque desde siempre creemos en el valor e importancia que el papel del solador juega en el largo proceso de transformar materia prima bruta en cerámica, y sucesivamente en pavimentos o revestimientos terminados. Así como la mejor de las telas nunca se transformará en un buen traje sin la colaboración de un buen sastre, también las baldosas más refinadas, bellas y perfectas nunca serán pavimentos perfectos sin un solador excelente. Coherentes con la filosofía de nuestra empresa, dar soporte a Assoposa desde su nacimiento ha sido para nosotros un hecho natural, orgullosos de haberlo hecho y de continuar en ello.

Nuestro compromiso no termina con ASSOPOSA, de hecho cooperamos con muchas otras asociaciones de colocador de baldosas.

Curso de formación ASSOPOSA en Raimondi S.p.A.



## ASSOPOSA Y RAIMONDI

*Una afinidad que viene de muy lejos*

*En el 1950 mi padre, Mirco Raimondi, fue elegido presidente del Consorcio Artesanal de Soladores de Modena. Esto después de haber aprendido el oficio tras años de ayudar a su padre, Eugenio, solador desde principios de 1900.*

*La pasión por el oficio y la estima sentida hacia sus socios y colegas, lo motivaron para dedicarse a mejorar dos cuestiones: las condiciones de trabajo del solador y el reconocimiento mismo de esa profesión. Para responder a la primera exigencia, empezó a desarrollar los productos que luego nos llevaron al nacimiento de nuestra empresa.*

*Pero, ¿cómo hacer para lograr el reconocimiento a la profesionalidad de los colocadores? Crear un grupo, lo más numeroso posible, Maestros Soladores "certificados".*

*La primera iniciativa para lograr este objetivo surge en el 1987, año en el que constituimos ASSOPOSA, en colaboración con otros importantes actores del sector, y con el patrocinio del Centro Cerámico de Bologna.*

*Sin embargo, esta primera vivencia de ASSOPOSA fue breve. De hecho, el proyecto no consigue el consenso esperado y es abandonado.*

*Unos veinte años más tarde el proyecto ASSOPOSA recobra actualidad, esta vez con más vigor gracias al soporte de Confindustria Ceramica.*

*La llegada de las placas de porcelánico en gran formato y la publicación de la norma UNI 11493 concientizan al sector fabricante-revendedor-consumidor, de la importancia de la figura del solador: sin colocadores cualificados es imposible lograr acabados a la altura de las expectativas del mercado, ni en estética ni en funcionalidad.*

*Gracias a esta nueva perspectiva "renace" en 2013 (en coincidencia con CERSAIE) ASSOPOSA, con el soporte de algunos promotores ya presentes en la iniciativa de 1987, a los que se suman otros actores del sector con visión de futuro y, lo vuelvo a recordar, con el patrocinio fundamental de Confindustria Ceramica.*

*Entre los objetivos más importantes de ASSOPOSA está obviamente el de crear una red de Maestros Soladores de comprobada profesionalidad, a los que pueda recurrir el mercado con fiabilidad para la perfecta instalación de cualquier tipo de baldosa.*

*Desde el ya lejano 2013, ASSOPOSA ha crecido y se siente orgullosa de contar con centenares de soladores asociados. ASSOPOSA es, además, un elemento decisivo en el seno de la EUF (unión europea de asociaciones de soladores).*

*Apoyándose en socios técnicos del propio sector, ASSOPOSA organiza cada año decenas de cursos de formación y mejora profesional, dirigidos a soladores y técnicos de obra, así como seminarios para prescriptores.*

*Aún no hemos alcanzado el sueño de Mirco Raimondi: "Estaré contento cuando vea a los soladores ir a la obra con camisa blanca". Pero estamos, finalmente, en el buen camino.*

*Me siento honrado de haber dado continuidad al proyecto de mi padre y puedo asegurar que nunca le faltará a la asociación el apoyo de Raimondi.*

Ivan Raimondi

Presidente Raimondi S.p.A.








## ¿POR QUÉ LOS CACHORROS? BREVE HISTORIA DE NUESTRO LOGO

En el 1974, año de constitución de la Raimondi Mirco s.n.c., se elige una marca que pusiera de relieve el espíritu de la fidelidad y la fiabilidad, virtudes apreciadas por el fundador, y que identificaran la nueva empresa: el perro es, por antonomasia, el más fiel de los amigos.

En 1984, cuando se pasa de Raimondi Mirco s.n.c. a Raimondi S.r.l., en la marca se añade un segundo cachorro:

este, más alegre y más vivo, representa a la nueva empresa, mientras que el primero, ligado a la primera sociedad, disfruta de un merecido descanso.

En 2003 la empresa ha cambiado su denominación social de S.r.l. a la actual S.p.A., manteniendo el logo sin cambios, el logo que hasta que hasta hoy ha confirmado ampliamente los objetivos marcados en 1974.



## LA ESTRUCTURA

Raimondi S.p.A. trabaja hoy con dos establecimientos productivos, con una superficie total de unos 15.000 m2 de los que 12.000 se dedican a almacén y producción, 2.500 a oficinas comerciales, administrativas, proyectos, I+D y 500 para salas de exposición, meetings y área de demostraciones y formación.

Raimondi S.p.A., además de cubrir capilarmente el territorio nacional, está presente en los principales

mercados mundiales, exportando la mayor parte de su producción a través de una red de socios comerciales de comprobada profesionalidad y fiabilidad.

La acción comercial es apoyada por la constante participación en las más importantes ferias del sector a nivel nacional e internacional, que consideramos lugar de encuentro privilegiado con los socios y actores del sector.

Sede comercial y logística



Uno de los dos sitios de producción donde también se encuentra el departamento de investigación y desarrollo

## RAIMONDI ON-LINE

Raimondi S.p.A. también está presente en el sitio web [www.raimondispa.com](http://www.raimondispa.com) donde están disponibles las últimas novedades, tanto de productos y puestas al día como de eventos en los que participa y organiza.

El sitio web pone en relieve las últimas novedades ofrecidas por la empresa y da la posibilidad de consultar las fichas técnicas de todos los productos, o descargar archivos con detalles y características de los productos.

Además se pueden consultar los eventos en los que la empresa participa.

En nuestro canal youtube ([www.youtube.com/user/Raimondispa](http://www.youtube.com/user/Raimondispa)), así como en nuestra web, se pueden ver fácilmente y consultar todos los videos disponibles de nuestros productos en PC, MAC, tablet o smartphone. Para los productos que en catálogo aparecen con el icono del video, pueden verse en youtube mediante un dispositivo móvil o utilizando el código QR.

Además de ello, con el deseo de estar siempre cerca de los usuarios finales de nuestros productos, y mantenerles informados de las novedades, estamos presentes en la mayoría de redes sociales como Instagram y Facebook.



### "LUPETTO" macedora

El primer producto Raimondi: la macedora "Lupetto". En el año el 99% De los pavimentos se colocaban con mortero semi seco y las baldosas Tenían que ser golpeadas para garantizar su adherencia al mortero así como eliminar las "cejas" entre baldosas. La macedora puede considerarse como la primera herramienta eléctrica que ha revolucionado el sistema de colocación de pavimentos. Ello garantizaba resultados técnicamente perfectos reduciendo drásticamente a la vez tanto el esfuerzo físico del operario como los tiempos de ejecución de la obra. Es con el "Lupetto" que comienza la historia de Raimondi.



### "DOBERMAN" macedora de rodillos

Con "Doberman", la primera macedora de rodillos, se propone al profesional una nueva mejora en el campo de las macedoras. "Doberman" es de hecho una macedora profesional con rodillos externos que permite vibrar hasta el filo de la pared. Además, con "Doberman" el colocador puede hacer su trabajo estando en pie. Ideal para trabajos en superficies grandes, es la primera de una larga serie de macedoras con rodillos que serán, y siguen siendo, producidas por Raimondi.



### "TITINA" rotativa

"Titina" es la primera rotativa expresamente proyectada para para el relleno de las juntas y posterior limpieza del suelo durante la fase de rellenado ("rejointado"). A los accesorios específicos de rejuntado se han añadido posteriormente. Una multitud de otros accesorios para llevar a cabo Todo tipo de trabajos. Gracias a ello y a la extrema Fiabilidad de la máquina, la "Titina" se ha convertido en "la rotativa del colocador". "Titina" es la primera de una larga serie de rotativas Raimondi.



### "S.T.F.30" cortadora de banco

Evolución de la "S.T" (1978), "S.T.F.30" es la primera cortadora de banco con sistema de perforación incorporado. Enteramente fabricada en aluminio, se distingue por un novedoso sistema de perforación que permite a la "S.T.F.30" no solo hacer cortes, sino también perforar de modo simple las cerámicas de la época.



### "SUPERTITINA" rotativa

El año 1980 fue importante para Raimondi. Se presentaron la "Supertitina" y la "Minibet". "Supertitina" es la evolución de la "Titina" (1975). Gracias a un motor más potente, la doble velocidad y el mayor diámetro de las herramientas (respecto a la "Titina") fue aceptada inmediatamente por los soladores.



## 1974

- "Lupetto" - Macedora
- "Cucciolo" - Macedora
- Rastrillo de lechada y plantillas
- "Canini" - Cuñas

## 1975

- Separadores/T 5 mm - Separadores
- "Doberman" - Macedora
- "Boxer" - Macedora
- Extendedor de mortero
- Fratás de PVC
- "Titina" - Rotativa

## 1976

- "Stendibeton" - Regla vibrante
- Separadores/T 3 y 7 mm - Separadores
- "Breton" - Macedora
- "Bang" - Cortadora manual

## 1977

- "Sprintbeton" - Regla vibrante para morteros
- "Bassotto" - Macedora
- "Super 40" - Cortadora manual
- Rodilleras
- Ventosa "Medusa"

## 1978

- Separadores/T 2 y 4 mm - separadores
- "S.T." - cortadora de banco
- Manilla porta bloques
- "Terranova" - Macedora

## 1979

- Escuadra 45°/90°
- "S.T.F.30" - Cortadora con sistema de perforación
- Pointer - Macedora

## 1980

- Espátulas de rejuntar de 28 cm y llanas dentadas de 3/11 mm
- "Minibet" - Rotativa
- "Minibet" - Amasadora

## 1981

- Separadores/T 9 y 10 mm - Separadores
- "Maxibet" - Amasadora
- "Speed" - Monta escaleras

## 1982

- "Bevel 50/60/90" - Cortadora de puente
- "Mixer UB1" - Amasadora
- Espátula de rejuntar "Azzurra"

## 1983

- "Mixer UB3" - Amasadora
- Plantillas lisas
- "Finish" - Fratás con tampones abrasivos

### separadores profesionales "+ / T 5 mm"

La industria cerámica introduce baldosas de gres esmaltado cuya diferencia dimensional no permite la colocación "sin junta". Y así comienza la colocación con junta ancha ("con junta"). Para agilizar la colocación sin renunciar al uso de la macedora, Raimondi es el primero en presentar separadores a + y a T de 5 mm. Los primeros de una amplia gama de crucetas profesionales de alta calidad Y que cuenta hoy con 11 medidas, y en total 37 modelos que pueden Satisfacer todas las exigencias.



### Cortadora manual de plástico "BANG"

Con Bang llega la primera propuesta de Raimondi de una cortadora manual Con un diseño simple y a la vez genial. La mínima estructura es de plástico y aluminio y la hacen ultra ligera (800 gr) y de dimensiones muy compactas, además de permitir un precio increíblemente accesible. Una verdadera revolución en aquellos tiempos: muy ligera, económica y con prestaciones excepcionales (corte útil hasta 60 cm).



### amasadora "MINIBET"

"Minibet" ha sido la primera amasadora de colas y morteros proyectada expresamente para el colocador. Gracias al cubo de 10 litros, su escaso peso y Bajo volumen, "Minibet" fue inmediatamente Aceptada por los colocadores. Enteramente construida en aluminio y proverbialmente fiable Será durante años la fiel compañera de los soladores Y la inspiración de una serie de amasadoras profesionales compactas




### Cortadora de puente "BEVEL"

"Bevel" fue la primera cortadora de puente proyectada por Raimondi para corte de cerámicas y piedra natural con corte útil de hasta 90cm. Se puso técnicamente a la vanguardia por su robusta estructura, la alta precisión, el depósito extraíble, y el novedoso sistema del plano de trabajo que consentía la ejecución de cortes a 45° ("inglete").



### amasadora "MIXER UB3"

"Mixer UB3" fue diseñada para amasar resinas bicomponente. El nuevo sistema de bloqueo del cubo permite amasar el producto directamente en su propio contenedor independientemente del diámetro del propio cubo.



**"PULIRAPID" cubeta de limpieza profesional**

Con "Pulirapid" Raimondi introduce una cubeta de limpieza netamente profesional. Su diseño, la robustez, las ruedas y la rejilla, son características que hacen a la "Pulirapid" la mejor elección de los profesionales.

**1984**

Mazo de goma  
"Arturo" - Porta baldosas  
"Handititina" - Rotativa compacta

**1985**

"S.T.85" - Cortadora de banco  
"Maxititina" - Rotativa  
"Pulirapid" - Cubeta de limpieza

**1986**

Llanas dentadas  
Separadores reutilizables  
"GS86" - Cortadora compacta

**1987**

"S87" - Cortadora de carro  
"Krick Krock" - Apoyos para guías  
Biventosa y Triventosa

**1988**

"Rapid Universal" - Cubeta de limpieza  
"Mescol" - Reductor para amasado  
"Mininitina" - Rotativa

**1989**

"Camaleonte" - Amasadora  
"Morbidone" - Cojín protector de rodillas  
"Domenico" - Cubeta de limpieza  
Escuadra plegable 45°/90°  
"S.T.89" - Cortadora de banco

**1990**

"Mastino" - Maceadora  
"Ginetta" - Rasqueta  
"Venerdi" - Cubeta de limpieza  
"Camillo" - Carro multiuso

**1991**

"Rambo" - Cubeta de limpieza  
"Jolly 90" - Ingletadora automática  
"Foraspeed" - Perforadora para porcelánico

**1992**

"Clarabella" - Rotativa doble con aspiración  
"Pedalò" - Cubeta de limpieza  
"Bianchetto" - Carro porta baldosas  
"ECO92" - Cortadora compacta  
"CM100 manuale" - Cortadora de puente

**1993**

"Supereco 93" - Cortadora compacta  
"Rosina" - Electro esponja

**Cortadora compacta "GS86"**

"GS86" es una cortadora compacta altamente innovadora, incluso hoy en día.

No hay nada parecido en el mercado y nace para resolver problemas de Corte, perforación e inglete derivados del uso de porcelánico en paredes. "GS86": un concentrado de tecnología creado expresamente para soladores profesionales y hacer cortes, ingletes a 45° perfectos, agujeros cuadrados, rectangulares o redondos sobre cualquier formato.

**Cortadora de banco "S.T.89"**

"S.T.89" es una cortadora portátil para corte e inglete a 45° caracterizada por el exclusivo dispositivo del depósito que mantiene un nivel óptimo en el agua de refrigeración del disco y por el dispositivo de deslizamiento del carro sobre guías templadas y cromadas.

**ingletadora automática "JOLLY 90"**

En esos momentos la perfilera estaba poco desarrollada y y escasamente introducida, además el gres porcelánico hizo inadecuados gran parte de los equipos usados por los soladores, hacer ingletes perfectos, en tiempos breves y con una buena capacidad de producción era una exigencia. Particularmente sentida por los distribuidores de cerámica que necesitaban un Instrumento idóneo para dar un servicio adecuado a sus clientes.

De este modo nace la "Jolly 90", una máquina semi automática capaz de hacer, con extrema sencillez, ingletes perfectos sobre materiales de hasta 90 cm. Incluso sobre varias piezas a la vez sucesivamente. Otro producto Raimondi único e innovador.

**cubeta de limpieza "PEDALÒ"**

Con el "Pedalò" Raimondi presenta la que, todavía hoy, sigue siendo la cubeta de limpieza más práctica e innovadora del mercado para trabajar de pie. Gracias al escurrido de la esponja mediante un pedal. Ideal pues para limpiezas de pavimentos, pero idónea también en revestimientos.

**cortadora compacta "ECO92"**

La cerámica se difunde, a nivel mundial, como material Idóneo para pavimentos y revestimientos, lo que hace surgir la necesidad De cortadoras eficientes y de reducidas dimensiones, a la vez que accesibles a soladores de mercados menos maduros.


Nace el proyecto "ECO92", que termina con una cortadora esencial, Ligera, compacta y accesible; y sin renunciar a las prestaciones.

Un proyecto revolucionario que luego será Imitado por tantos.

**"S87" cortadora de carro**

Depósito de plástico extraíble, transmisión por correa, grupo motor desmontable, componentes en aluminio y protección anti salpicaduras hacen de la "S87" una cortadora de carro muy innovadora para la época en que fue proyectada.

Todo eso unido a una precisión de corte impecable, hace que por primera vez una cortadora de carro sea un instrumento de trabajo ideal para el colocador.

**"MASTINO" maceadora**

Los formatos de los azulejos siguen aumentando siempre y se hace necesaria. La introducción de una maceadora con mejores prestaciones.

Por ese motivo nace el "Mastino", caracterizado por sus dimensiones y peso aún mayores respecto a los modelos precedentes, que se integra en la ya amplia gama de maceadoras Raimondi.

**"FORASPEED" perforadora para gres porcelánico**

Cuando el porcelánico se hace popular, crea un nuevo problema en el campo de la colocación: la perforación. Hasta entonces bastaban las fresas de tungsteno para perforar azulejos, con el porcelánico nace la necesidad de las fresas diamantadas con una indispensable refrigeración por agua. Por ello nace la "Foraspeed": perforadora con fresas diamantadas y refrigeración por agua para perforar, correcta y sencillamente el gres porcelánico.

**"ROSINA" electroesponja**

Pocos productos han desatado un interés tan amplio y fulminante como la "Rosina". Desde que salió al mercado, debido a que era una innovación absoluta, se ha convertido en "la" respuesta a la limpieza tras el rejuntado en superficies grandes. Se dejó de trabajar de rodillas y se empezó a trabajar de pie y confortablemente.

Y todo ello en tiempos muchos más cortos respecto a la limpieza Manual tradicional.

Prestaciones excepcionales, sencillez de uso, y calidad inigualable han hecho de la "Rosina" una pieza Histórica en los equipos para soladores profesionales.





### "CM 150 AUTO" cortadora automática

Gracias a la implantación de los formatos grandes en porcelánico, nace en los distribuidores de cerámica la necesidad de fabricar listelos, rodapié, ... a partir de baldosas completas.

"CM 150 AUTOMATICA" nace para dar respuesta a ello, gracias a la extrema precisión de corte, al avance automático del grupo motor y al juego de discos diamantados que permite cortar y biselar contemporáneamente varias piezas hasta una longitud máxima total de 150 cm.

Los accesorios del equipo, banco escuadra y contra escuadra, completan El equipamiento para cortes repetitivos de altísima precisión.



### "ISOLA" plataforma

Caminar sobre baldosas recién colocadas puede comprometer la adherencia de la cola y el posicionamiento de las baldosas. Isola es la genial innovación que resuelve el problema.

Colocada entre las juntas, evita el contacto del pie con las baldosas descargando el peso directamente en la solera. Una herramienta simple pero eficaz que ha contribuido a aumentar la confianza de los soladores en los productos Raimondi.



### "BERTA" electro esponja

El mercado plantea la exigencia de una electro esponja más ligera y menos voluminosa que la "Rosina", cuyo uso, por dimensión y peso se limita a grandes superficies. Así nace la "Berta", una respuesta rápida para uso en superficies medianas y pequeñas, incluso habitaciones. Reducida en el peso (38 Kg), volumen (65x55x50cm) y en el coste, la "Berta" mejora si cabe las prestaciones de la "Rosina".

A pesar de todos los intentos de copia la "Berta" (o Mejor aún, su sucesora la "Berta ADV" - 2005) sigue Hoy como la más eficaz, práctica y fiable Electro esponja disponible en el mercado.



### "ZOE" cortadora de puente

Tras el éxito de la "Exploit", expresamente proyectada para el corte de cerámica, el mercado nos pide la misma tecnología pero con capacidad para ejecutar cortes sobre materiales gruesos como: mármol, granito terrazo, aglomerados, ... Así nace la "Zoe", cortadora de puente con innovaciones técnicas únicas en el sector que mejoran las prestaciones. Entre las más relevantes: la transmisión por correa y el sistema de deslizamiento.

El motor, colocado sobre la guía de deslizamiento, no recibe salpicaduras del agua de refrigeración y la transmisión por correa permite reducir la relación entre los giros del motor y del disco para optimizar las prestaciones del mismo y en consecuencia la calidad del corte aumentando el par motor. El dispositivo de deslizamiento con 4 poleas ajustables garantiza cortes perfectos hasta 130 cm. "Zoe" vuelve a definir los standards del sector.



### "LEM 125" cortadora vertical

"Lem 125" es otro de esos productos que reafirman la voluntad de innovación en Raimondi S.p.A.. Supone una novedad absoluta en el sector de corte: "Lem 125" es la primera cortadora de corte vertical con avance "automático" por gravedad. El sistema permite obtener ciertas ventajas respecto a las cortadoras tradicionales con prestaciones similares: facilidad de transporte, poco volumen, sea en la obra o en el transporte, solo necesita 25 litros de agua para refrigeración, depósito externo extraíble, operario no necesario durante el corte, velocidad de avance ideal en función del espesor y dureza del material.



## 1994

- "Husky" - Plantillas para cola
- "Eliá" - Carro porta cubos
- "Pakis" - Taburete con ruedas
- "TS 94" - Cortadora de banco

## 1995

- "AZZURRINA" - Espátula de rejuntar con goma intercambiable
- "CM 150 AUTOMATICA" - Cortadora con avance automático

## 1996

- "Iperbet" - Mini amasadora
- Rodilleras con fuelle para soleras
- "Gigi" - Porta llanas dentadas
- "Isola" - Plataforma para andar sobre pavimentos
- "Peppina" - Amasadora / rejuntadora

## 1997

- "Exploit 50" - Cortadora de puente
- "Pallino" - Alisador de juntas
- Kit 4 guías en acero

## 1998

- "Berta" - Electro esponja
- "Exploit 70" - Cortadora de puente
- "Supereco 98" - Cortadora compacta
- "Zoccolina" - Llana para rodapié
- "Spirù" - Cubeta de limpieza automática

## 1999

- "S99" - Cortadora de carro
- "Ercolaser" - Laser auto nivelante
- "Cortadoras manuales" - 44/52/63/75 cm
- Mazo monobloque de goma blanca

## 2000

- "Skipper" - Cubeta de limpieza
- "Cico-Mix" - Amasadora
- "Jolly 1000" - Ingletadora automática

## 2001

- "Kessler" - Manilla porta reglas
- "Trilaser" - Laser auto nivelante
- "Bucaniere" - Perforadora de cerámica
- "Zoe" - Cortadora de puente

## 2002

- "Pikus" - Cortadora de puente
- "Napoleone" - Taburete con ruedas
- "Level Point" - Para sacar puntos de nivel
- "Lem 125" - Cortadora vertical

## 2003

- "Abrafughe" - Para vaciar juntas
- "Exploit Advanced" - Cortadora de puente
- "Bull-Dog" - Perfiladora de cantos

### amasadora "IPERBET"

1996: un año dedicado a proyectar instrumentos específicos para la colocación de pavimentos con cola. de la experiencia adquirida con previas amasadoras (Minibet, Maxibet 40, Mixer UB1, Mixer UB4, Camaleonte) nace la Iperbet.

Con un exclusivo sistema de rotación del cubo y la herramienta fija, la muy alta capacidad de producción (300 Kg/h) y la absoluta fiabilidad electro mecánica, hacen que todavía hoy siga siendo la líder del mercado.



### cortadora de puente compacta "EXPLOIT 50"

Las baldosas de porcelánico ya son algo común en el mercado. Requieren una precisión y acabado en los bordes que no siempre se puede lograr con las cortadoras manuales o con amoladora.

La oficina técnica de Raimondi consigue, en solamente 30 días, proyectar y presentar al mercado la "Exploit 50", "exploit" ("éxito" en francés) fue un éxito. Ligera, exacta y de poco volumen, es una revolución, porque representa el paso de miles de soladores del corte con cortadora manual o con amoladora al corte con disco diamantado y agua recirculada mediante bomba.



### cubeta de limpieza "SKIPPER"

A la amplia gama de cubetas de limpieza se añade el "Skipper", proyectada para responder a la demanda de una cubeta profesional pero a la vez con coste reducido.

Robustez, ruedas anchas y grandes, rejilla incluida, ... hacen que sea apreciada incluso por los grandes profesionales.



### cortadora de puente "PIKUS"

Las características de la "Zoe" (2001) se demuestran cortando. ¿Por qué no transferir esas características a un modelo más reducido y específico para el corte de porcelánico? Así nace la "Pikus", que gracias a sus excelentes prestaciones, y ulteriores mejoras técnicas, además de la incorporación de componentes en aluminio, se convierte rápidamente en el nuevo referente del mercado. "Pikus" tiene prestaciones excepcionales, únicas en el sector. Con un motor de potencia solamente 1,5 CV (1,1 kW) es capaz de cortar porcelánico de espesor hasta a 25 mm y montando un disco de solo 250 mm de diámetro llega a cortar espesores de hasta 80 mm.



### perfiladora "BULL-DOG"

La gestión del rodapié en cerámica (porcelánico) es complicada. Falta de stock, coste medio, tonos o calibres no coincidentes, ... una verdadera problemática. Especialmente en mercados geográficamente alejados de los fabricantes de cerámica. Por esto nace la "Bull-Dog", la primera perfiladora compacta del mercado, con la que los distribuidores de cerámica o empresas de colocación importantes, pueden fácilmente fabricar los rodapiés a partir de las baldosas usadas en el pavimento, bajando el coste por pieza y eliminando los problemas de calibre, tono y aspecto. Gracias a la amplia gama de muelas diamantadas el perfil puede alcanzar distintos grados de acabado hasta llegar al pulido para materiales tipo "compacto" como porcelánicos o mármol.



**"IPERTITINA" rotativa**

A las rotativas de nuestra gama ("Supertitina" y "Maxititina") se les piden a veces prestaciones fuera de su alcance. En particular, exigencias de rendimiento en trabajos de raspado (por ejemplo del adhesivo cuando se quitan viejos pavimentos) o de "apertura de poro" cuando se pone un pavimento sobre otro. En estos trabajos el peso tiene un rol fundamental. Así nace la "Ipertitina", el buque insignia de las rotativas, que gracias a su potente motor (3 CV/2,2Kw) y a la robusta construcción mecánica puede admitir lastres para un peso total de más de 80 Kg, con lo que los tiempos de raspados y apertura de poro se reducen un 70% respecto a las rotativas previas. Además, además de aceptar todas las herramientas de la "Supertitina" y "Maxititina", "Ipertitina" puede usarse con un planetario motorizado para la restauración de pavimentos de madera, mármol, granito y aglomerados.

**2004**

"Nelson" - Reclinatorio  
"Fakiro" - Rascador de morteros  
"Colombo" - Colocador de cola  
"Ipertitina" - Rotativa

**2005**

"Berta Advanced" - Electro esponja  
"Croissillons y T 1 mm" - Separadores  
"S99 Advanced" - Cortadora de carro

**2006**

"SA80" - Cortadora de carro  
"Sherpa" - Cortadora de carro

**2007**

"Pikus Adv" - Cortadora de puente  
"Zoe Adv" - Cortadora de puente  
"SA 25" - Cortadora de carro

**2008**

"Foraspeed 08" - Perforador de cerámica  
"Croissillons y T 1,5 mm" - Separadores  
"Bi-Bulldog Advanced" - Perfiladora  
"Bulldog Advanced" - Perfiladora

**"ZOE ADV", "PIKUS ADV" cortadoras de puente**

Los modelos "Zoe" y "Pikus", que empezaron a fabricarse respectivamente en 2001 y 2002, han conquistado el mercado y gozan del aprecio de los profesionales de la colocación. No obstante, Raimondi decide mejorar las características proyectando las versiones "ADV" y transfiriendo a esta línea de cortadoras de puente las innovaciones técnicas de la "SA80". Se mantienen las características electro-mecánicas de las versiones precedentes, el 90% de los componentes en acero barnizado son sustituidos por aluminio anodizado y barnizado con la consecuente eliminación del riesgo de formación de óxido y erosión de la estructura. Además de cuanto citado, y a muchas otras mejoras, dos Características introducidas son importantes: depósito extraíble De plástico robusto y patas telescópicas que permiten a un solo operario montar la máquina fácilmente.

**"R.L.S." separadores de nivelación**

Baldosas y placas de gran formato alcanzan mayor difusión cada vez. Tanto los fabricantes como los colocadores se quejan de la dificultad de eliminar las "cejas" entre las baldosas. Raimondi saca del archivo un proyecto del 2002, lo pone al día y en Cersaie 2009 presenta el sistema "R.L.S.": Raimondi Levelling System. Gracias a su extrema eficacia, a la sencillez de uso y a las características técnicas pensadas para profesionales, la reacción positiva de los responsables de estos trabajos es inmediata: "R.L.S." elimina los problemas de colocación y se convierte en "el sistema de colocación recomendado por todos los fabricantes de cerámica".

**"RAI-FIX", "RAI-CUT"****sistema de fijación mecánica de placas en paredes**

Para la aplicación de revestimientos sobre pared, en placas de más de 30x30 cm, tanto en cerámica como en piedra natural, la normativa impone el uso de una fijación de seguridad mecánica además del adhesivo. Respecto a los dispositivos existentes, el sistema "Rai-Fix" ofrece las siguientes ventajas: queda completamente oculto, permite una junta mínima de 2 mm, siendo de acero inoxidable permanece inalterable en el tiempo. Para insertar el gancho "Rai-Fix" es preciso crear una incisión en el dorso de la baldosa fácilmente ejecutable durante la propia obra con el dispositivo "RAI-CUT".

**"BM180" banco de trabajo para grandes formatos**

Raimondi introduce BM180: el primer banco modulable en el mundo expresamente estudiado para los trabajos en obra sobre placas cerámicas de gran formato. Gracias al plano de trabajo (perfiles de aluminio extruido con huecos entre ellos) de ancho 90 cm y largo 180 cm, a la posibilidad de unir en serie varios bancos, y a la rica gama de accesorios, BM180 permite trabajar sobre las mayores placas, hasta longitudes de 360 cm y hasta anchuras de 150 cm.

**2012**

"Lem 105" - Cortadora de corte vertical  
"Maxi-Cut" - Cortadora de puente  
"Free-Cut" - Guía de corte de gran formato  
"Free-Move" - Dispositivo movimentación gran formato  
"Closer" - Dispositivo para acercar grandes formatos

**2013**

"Free-Flex" - Grupo de corte para FREE-CUT  
"Easy-Move" - Dispositivo movimentación grandes formatos  
"BM180" - Banco de trabajo modular  
"R.L.S. BASE 3D" - Base para sistema RLS  
"R.L.S 3 y 4 mm" - Bases para juntas de 3 y 4 mm

**cortadora de carro "SA80"**

"SA80" representa un paso adelante muy importante en la evolución técnica de las cortadoras Raimondi. Es de hecho la primera de una generación de cortadoras fabricadas al 90% con aluminio anodizado y equipadas con depósito en polipropileno completamente extraíble.



Hecha para responder a las exigencias de profesionales que se lamentan, de las cortadoras de vieja generación con bastidor de acero barnizado, inevitable formación de óxido que va a poner en peligro la estructura de la máquina mientras la parte mecánica de la misma funciona perfectamente.

**perfiladora de doble cabezal "BI-BULLDOG ADVANCED"**

Tras 5 años de la introducción de la "Bull-Dog", la línea de perfiladoras evoluciona radicalmente gracias a una revisión completa. Se aportan innumerables mejoras respecto al modelo precedente que se reflejan en prestaciones muy superiores, como la capacidad de perfilar materiales con espesor hasta 3 cm y la longitud que pasa a 120 cm. Pero no es lo único. La gama se enriquece de hecho con la "Bi-Bulldog ADV", nueva perfiladora de doble cabezal (dos motores) que puede trabajar con dos muelas en línea continua. Obviamente se consigue una productividad decididamente superior respecto al modelo de un cabezal, así como una mayor facilidad de uso y, no menos importante, un nivel más elevado en la calidad del rodapié terminado.

**cortadora con avance automático "CM 180"**

La máxima longitud de corte de la "CM 150 automática" (1995), era de 150 cm, resulta insuficiente. Así nace la "CM 180 automática" con corte útil de 180 cm. "CM 180 automática" es una máquina completamente nueva respecto a la "CM 150 automática", con características técnicas, mecánicas y funcionales muy evolucionadas, gracias a las cuales, su límite ya no es solo cortar y biselar contemporáneamente, equipada con una serie de accesorios especiales, puede realizar corte múltiple (multi disco) e incisiones anti derrepantes.

**"FREE-CUT", "FREE-MOVE"**

Los grandes formatos en porcelánico (hasta 300x150 cm y espesor entre 3 y 6 mm) aumentan su presencia en el mercado gracias a su carácter innovador. Innovación que ha de reflejarse naturalmente también en los métodos correctos de instalación de estos materiales, tan imponentes como delicados. Raimondi, en colaboración con los principales productores de placas de porcelánico, desarrolla una línea de productos expresamente diseñados para la colocación de esos formatos. Los dos más significativos. "Free-Cut", la guía desmontable en aluminio anodizado para el corte hasta una longitud máxima de 300 cm. "Free-Move" es el más completo dispositivo de movimentación para grandes placas que gracias al carro en equipo permite también colocar la placa en posición vertical para aplicar el adhesivo el dorso.

**base 3D para sistema "R.L.S. 3D"**

A 5 años de distancia desde la introducción del revolucionario sistema, "R.L.S." se amplía con la presentación de la innovadora "Base 3D". La nueva base es perfecta para aplicar a cualquier sistema de colocación, sea con colocación en el cruce de piezas, sea en el lateral (a "+" o a "T"). La "Base 3D", además de su función niveladora mantiene la junta alineada (1,5 mm). Además de ello, la nueva base reduce de casi el 50% los volúmenes de transporte (respecto a la base R.L.S. standard). Raimondi: evolución continua.





### "EXPLOT 2015", "BOLT", "MISTRAL" Cortadoras de puente

Nuestra gama de cortadoras de puente, que ya era muy amplia, se enriquece con 3 nuevos modelos: Explot MY15, Bolt y Mistral, con varias longitudes corte y motorizaciones, hasta un total de 9 versiones. Estas nuevas cortadoras adoptan las mismas tecnologías y soluciones probadas sobre los modelos de gama alta, pero formando un paquete de máquinas más básico y compacto. Y todo, como siempre, rigurosamente Made in Italy.



### "VOLPINO" Mecedora compacta para placas de gran formato

Para instalar las placas de gran formato no puede despreciarse ninguno de los detalles que conforman una colocación perfecta. Entre ellos, reviste especial importancia la expulsión del aire oculto en el cemento cola, una función que el VOLPINO realiza con la máxima eficacia. La alta frecuencia de vibración y el plato forrado de goma gris anti mancha permiten compactar las placas, sin dañarlas ni mancharlas, sea en suelos o paredes, extrayendo la totalidad del aire.



### "EASY-MOVE <sup>MkIII</sup>" Bastidor de transporte para placas cerámicas

EASY-MOVE <sup>MkIII</sup> es la cuarta generación de bastidores Raimondi para el transporte e instalación de placas cerámicas de porcelánico. Gracias a la experiencia de años adquirida en este campo, EASY-MOVE <sup>MkIII</sup> incorpora todas las mejoras técnicas (como por ejemplo las ventosas basculantes anti mancha con vacíometro y las traviesas y ventosas con fácil cambio de posición a voluntad) necesarias para hacer frente a las más complejas situaciones que surgen en la colocación.



### "R.L.S. VITE" sistema de nivelación con rosca

Tras 8 años de haber presentado al mercado el revolucionario sistema RLS, compuesto de base, cuña y pinza, añadimos ahora el nuevo modelo VITE. RLS VITE se compone de solo dos elementos: una base roscada y una rosca que, con un rápido movimiento, se enrosca sobre la base hasta tocar la baldosa. En ese momento se hace la presión necesaria para nivelar. El sistema RLS VITE nace para todos los colocadores que prefieren "notar" en la mano la presión que se ejerce en la baldosa en lugar de fiarse de una herramienta como la pinza del sistema LS de base + cuña. RLS VITE funciona en baldosas de espesor entre 3 y 26 mm.



### "MEGATITINA" fresadora monodisco

Megatitina nace para dar solución a un problema específico y cada vez con mayor demanda: raspar superficies de porcelánico (y también mármol, resina, cemento, ...) o también aplanar o alisar superficies irregulares. La potencia variable del motor (4CV o 3,4 CV) combinada con el diámetro del disco porta herramienta (Ø280 y/o Ø 380 mm) y el peso modulable (de 67 a 73 Kg mediante lastres que pueden ir en varias posiciones — o no aplicarse—) además de cuantiosas ventajas técnicas estudiadas para esta monodisco, hacen que la Megatitina preste una enorme eficacia.



## 2014

### "Fido" Soporte ergonómico

Ventosas vacuum - Ventosas para hacer el vacío  
"Doble Easy-Move" - Para la movimentación con traviesas  
"Easy-Move Vacuum" - Dispositivo para la movimentación ventosas vacuum  
"Cam" - Carro para el transporte de placas Levanta Placas  
"Base R.L.S. 1 mm" - base para junta de 1 mm  
Llana esponja con enganche rápido  
"Easy-Lock"



### Soporte ergonómico "FIDO"

El mercado de la cerámica, con formatos cada vez mayores, continúa expandiéndose pidiendo productos nuevos y específicos que permitan optimizar el trabajo de la colocación, reduciendo los tiempos de trabajo, incrementando la productividad y disminuyendo a la vez el esfuerzo físico. Es con este objetivo que nace "FIDO", un punto de apoyo cómodo, estable y seguro durante la fase de extensión de la cola, colocación, ajuste y limpieza de las baldosas. Gracias a su diseño ergonómico, el peso del cuerpo se apoya de forma óptima aliviando la fatiga y aumentando el radio de acción del operario, de este modo se reducen los tiempos de colocación. Fabricado en robusto aluminio fundido con inserciones de goma.

## 2015

"Explot 2015" "Bolt" y "Mistral" - Línea de cortadoras a motor deslizante  
Nueva "SMS" - Cortadora de puente  
"T-Move" - dispositivo para la movimentación  
"Cam 320" - Carro para el transporte de placas  
"Jolly Adv" - Cortadora con avance automático  
"Jollyna" - Cortadora para lugar de la obra  
"Perfiladora" - para perfilar las baldosas  
Muelas para romo completo  
"Foracoste y slot" incisiones y perforaciones  
"Molosso" - Bateador placas de 20 mm  
Croissillons y "T" para baldosas de 20 mm



### Bateador para placas de 20 mm de espesor "MOLOSSO"

La introducción en el mercado de placas de 20 mm de espesor, destinadas sobre todo a uso externo, ha creado una nueva exigencia: compactar estas baldosas, de peso y dimensión importantes, cuando se colocan sobre chapa de mortero. La amplia gama de macedoras de Raimondi, desde siempre líder en este segmento, no dispone de un modelo lo bastante potente para estos nuevos materiales. Es por ello que hemos creado el MOLOSSO, que gracias a su peso, su amplia área vibrante, la potencia, y la extrema robustez, representa la solución para este nuevo problema de colocación.

### Separadores extraíbles y reutilizables de doble medida (junta) "DOUBLE"

De acuerdo a lo aconsejado por la norma UNI 11493-1, que define la metodología correcta para ejecutar clicatados con materiales cerámicos, el separador de doble medida (junta) DOUBLE se ha diseñado para poder quitarse fácilmente después de usado. Trabaja en los laterales de la baldosa, DOUBLE es el perfecto complemento en la colocación de grandes placas; gracias a su amplia superficie de apoyo entre baldosas contiguas, permite dejar juntas precisas, constantes, y un paralelismo perfecto entre las hiladas de baldosas. La cara plana de DOUBLE permite asimismo trabajar a filo de pavimento y en rincones de paredes. Cada DOUBLE puede hacer juntas de dos medidas: el gris para juntas de 1 y 3 mm, el rojo para juntas de 2 y 5 mm.



## 2016

"Double" - Separadores extraíbles y reutilizables de doble medida  
"R.L.S. 3 mm" - Base 3D (colocación a "+" y a "T") para hacer juntas de 3 mm  
Sagomacoste - para perfilar Canto romo  
"Cam Adv" - carro para transporte/almacenaje de placas y Bastidores de transporte  
"Easy-Move Adv" - Dispositivos de transporte con extensión variable  
"Volpino" - Mecedora compacta  
"Kompasso" - dispositivo para cortes circulares  
Kit encolado 90° - Kit para la fabricación de peldaños y top  
Banco lateral con escuadra para cortadoras de puente  
Cortadoras de 93 y 125 cm - Cortadoras manuales  
Ventosas de vacío con vacíometro

## 2017

"Raizor" - sistema de corte de placas de hasta 447 cm  
"Easy-move <sup>MkIII</sup>" - para transporte de placas a extensión variable  
"BM180 <sup>MkIII</sup>" - banco de trabajo con patas plegables  
"R.L.S. VITE" - Sistema de nivelación "de rosca" "SMS 260" - cortadora con motor deslizante corte útil 260 cm  
"Rai-Fix" 5 mm - gancho de seguridad

### guía de corte ligera y profesional para placas de gran formato "RAIZOR"

RAIZOR nace 5 años después de introducir la FREECUT (la primera guía de corte para cerámica de gran formato de Raimondi), y vuelve a definir los standards del sector. Ligera, compacta, fácilmente transportable (los perfiles de aluminio extruido que la forman caben en una cómoda bolsa de transporte acolchada) y con mejoras técnicas (como las ventosas anti mancha integradas en la guía y el grupo de corte de aluminio fundido solidario con la guía). Todo ello aporta resultados óptimos al profesional de la colocación. RAIZOR ofrece de serie una longitud de corte de 332 cm, ampliables a 447 cm con un prolongador.



## 2018

"Megatitina" - Fresadora monodisco  
Espátulas para cola 36x13 cm con diente inclinado  
Peana anti rayas y anti desportillado R.L.S.  
Arandela anti rayas R.L.S. VITE  
"Rotocuña" - Cuña 3 in 1  
"Power Raizor" - grupo de corte multi-ángulo para Raizor  
"BM180 PLUS" - banco de anchura variable (100-150 cm)  
Cilindros de soporte para placas  
"Tip-Top" - dispositivo de encolado para escalones y top

### dispositivo de encolado para escalones y top de cualquier longitud "TIP-TOP"

Como cada producto Raimondi, Tip-Top se diseña para resolver nuevos problemas del modo más racional, innovador y eficaz posible. Se trata de un dispositivo para encolado que permite ejecutar top y escalones con baldosas y placas de cualquier longitud, sin límites (incluso con placas de 300 cm y más). Un producto tan eficaz y versátil como preciso, práctico y compacto.





**"EASY-MOVE MKIV" sistema para el transporte de placas con ventosas vacuum RV175**

EASY-MOVE, el sistema para el transporte de placas, llega de la cuarta generación. Diseñado íntegramente, EASYMOVE MKIV ofrece funcionalidad y prestaciones no alcanzadas hasta ahora.

Destacan las nuevas ventosas de vacío RV175 (capacidad de carga máxima 130 kg, Ø 175 mm). Diseñados para funcionar perfectamente en materiales estructurados, están equipados con un vacuómetro. Además, las piezas más sujetas a desgaste y / o rotura accidental (goma anti mancha y vacuómetro) son fácilmente extraíbles y reemplazables.


**"e-FOX" vibra placas profesional a batería**

Heredero del vibrador de baldosas "Volpino", e-FOX presenta una característica importante: funciona a batería. El primer vibrador profesional de baldosas con batería del mercado, e-Fox es muy fácil de usar ya que no hay más cables que molestan durante el trabajo. Otra novedad es su versatilidad: está diseñado para trabajar con baldosas de gran formato (la placa en forma de "V" de 21x14 cm es ideal para esta función) pero el área de vibración se puede reducir rápidamente a 15x15 cm para vibrar superficies más pequeñas y / o baldosas pequeñas como fijas, escalones, columnas.


**"LAB 400" cortadora eléctrica para placas de hasta 400 cm**

La necesidad de trabajar sobre placas de cerámica cada vez más grandes, nos ha llevado a crear una línea de cortadoras eléctricas que hemos llamado LAB, acrónimo de laboratorio. La LAB400 es el modelo tope de la gama, gracias a su capacidad para hacer corte e inglete en placas de hasta 400 cm de largo y hasta 3 cm de espesor. El movimiento del motor es automático y se ajusta desde un panel de control. La velocidad de corte se puede regular mediante un potenciómetro, para obtener la mejor calidad de corte en función de la dureza del material. La LAB400 va equipada con una pareja de bancos laterales que a su vez disponen de dos contra escuadras para trabajar con placas de hasta 161 cm en profundidad. La contra escuadra va equipada con un doble display digital que garantiza una medición exacta y sencilla de la anchura del corte que se desea hacer.


**"LEVTOPPLUS" & "LEVTOPLAT" para la instalación de tops y elementos de decoración**

Nueva gama de dispositivos para la instalación de tops y otros elementos decorativos. Ambos productos pueden alinear y nivelar las secciones de un top. La versión PLUS se ha diseñado para trabajar en plano y también en las esquinas, mientras la versión FLAT trabaja solamente en plano. La versión PLUS puede, además, mover dos porciones de un mismo top. Y ambas son adecuadas para cerámicas lisas o con superficie rugosa, gracias a las nuevas ventosas RV175: el agarre puede recuperarse sin quitar la ventosa de la placa para garantizar un soporte continuo mientras el adhesivo endurece.


**2019**

Easy Move MKIV - Sistema para el transporte de placas con ventosas vacuum RV175

RV175 - Ventosas vacuum con vacuómetro y goma anti mancha

Protector de esquinas para baldosas y placas de espesor entre 3 y 12 mm

BC45 - Dispositivo para ejecutar cortes a 45° ("ingletes")

Snap - Pinza para rotura de placas y baldosas con espesor desde 3 a 12 mm

RLS VITE - nuevas bases de 1,5 y 3 mm

Vitexpress - "rascar - desenroscar" dispositivo para RLS VITE

Motokompass - dispositivo para perfilados circulares

Separadores para baldosas en forma de diamante

Discos con lamas diamantadas para repasar cantos de placas

**2020**

LAB 270 & LAB 330 - cortadoras con motor deslizante para grandes formatos

e-Fox -vibra placas profesional a batería 2 productos en 1

Power Vacuum kit - para hacer el vacío en varias ventosas vacuum

Easy-Move 150 - Sistema para el transporte de placas hasta 150x150 cm

Only One - dispositivo de ayuda para la instalación de placas de gran formato

Cam MKIII - carro para transporte de placas

Tyrrel - carro de transporte de placas

cortadora manual a empuje 155 cm

Bolsa de transporte de herramienta

RLS cuña/base - nueva base 2 mm

RLS cuña/base - nueva base 1 mm V2 (versión 2)

**2021**

LAB 400 - cortadora para placas de hasta 400 cm de longitud

Polystycut - Cortadora de hilo caliente para paneles de poliestireno expandido

Cubo porta herramienta

Ventosas PLUS - Ventosas con copa de triple labio y lengüeta para soltarlas, para materiales lisos y rugosos

RLS HD (Heavy Duty) - bases RLS con las mejores prestaciones hasta ahora

Levmatic AIR - Pinza neumática para instalar las cuñas RLS

T-Cut - Dispositivo para el incisión y corte de placas cerámicas

TSE180 - Prolongador basculante para sujeción de placas

EASY MOVE MKIV - Dispositivo de transporte para materiales lisos y rugosos

Closer PLUS - dispositivo para acercar baldosas lisas y texturizadas

LEVTOP PLUS y LEVTOPLAT - Dispositivo para la instalación de top

P-REX - Dispositivo de ayuda para rotura de baldosas en cortadoras manuales (monobarra)

**para ejecutar cortes a 45° ("ingletes") "BC45"**

BC45 está diseñado para ejecutar cortes a 45° ("ingletes") y lograr mejores acabados en obra, sin límite de longitud y con espesores de hasta 20 mm.

El trabajo se hace deslizando el BC45 apoyado en el borde de la placa (o baldosa): esto garantiza una ejecución rápida y precisa del trabajo, también gracias a las dos empuñaduras continuas se han diseñado para permitir hacer la presión constante necesaria durante toda la longitud del corte (entrada, zona central y salida).


**dispositivo de ayuda para la instalación "ONLY-ONE"**

ONLY-ONE es un dispositivo de ayuda para instalación de placas de gran formato que permite a un solo operario levantar placas de máximo 150x150 cm del suelo, transportarlas hasta el área de trabajo, hacer la extensión del cemento cola en la parte trasera y colocarlas adosadas a la placa contigua.

ONLY-ONE es un carro con cuatro ruedas rotativas que se utiliza junto con EASY-MOVE 150.


**R.L.S. clips con la mayor resistencia a la rotura de la gama**
**Raimondi "R.L.S. HD (HEAVY DUTY)"**

En el año 2009 RAIMONDI introdujo el primer sistema de nivelación de cuñas y clips de nivel profesional, el bien conocido RLS (Raimondi Levelling System) que se convirtió rápidamente en un producto de uso común a nivel mundial.

Ahora RAIMONDI mejora la marca conseguida presentando los nuevos clips HD, Que ofrecen la mayor resistencia a la tracción de toda la gama Raimondi, y los convierten en la herramienta perfecta para nivelación en los trabajos más difíciles. Además, los clips HD resisten durante más tiempo manteniendo esa máxima tensión. Su diseño hace que resulte más fácil insertar el clip bajo la baldosa aumentando la facilidad de uso. Otra mejora es el embalaje que permite una presentación mejor y más rápida.


**Pinzas neumáticas para ajuste de las cuñas R.L.S. "LEVOMATIC AIR"**


¿Podemos crear un producto para hacer que la instalación de baldosas sea más rápida y cómoda para el operario? Esa fue la pregunta que nos hicimos y nos llevó a desarrollar la revolucionaria pinza LEVMATIC AIR. LEVMATIC AIR es una pinza neumática para empujar la cuña en el sistema RLS (solo en el de clip+cuña), eliminando todo el esfuerzo en esta fase por parte del operario. La pinza opera neumáticamente, por lo que tiene que disponer de un compresor de aire. Puede ajustarse fácilmente a los espesores de baldosa y la velocidad de empuje de la cuña también es ajustable.



CORTADORAS A MOTOR O CARRO DESLIZANTE




PAG. A1



CORTADORAS COMPACTAS



PAG. B1



MÁQUINAS PARA TRABAJOS ESPECIALES



PAG. C1



DISCOS DIAMANTADOS




PAG. D1



PRODUCTOS PARA FACHADAS



PAG. E1



SISTEMAS PARA PERFORACIÓN DE BALDOSAS Y FRESAS EN SECO



PAG. F1



AMASADORAS Y BATIDORES



PAG. G1



MACEADORAS DE BALDOSAS



PAG. H1



ROTATIVAS Y ACCESORIOS



PAG. i1



ELECTROESPONJAS



PAG. L1



CUBETA DE LIMPIEZA, LLANAS Y ESPONJAS



PAG. M1




HERRAMIENTAS PARA REJUNTADO



PAG. N1



HERRAMIENTAS PARA COLOCACION CON CEMENTO COLA



PAG. O1



HERRAMIENTAS



PAG. P1



R.L.S. - RAIMONDI LEVELLING SYSTEM



PAG. Q1



SEPARADORES, JUNTAS DE DILATACIÓN Y PERFILES



PAG. R1




EQUIPOS PARA GRANDES FORMATOS



PAG. S1



CORTADORAS MANUALES



PAG. T1







## CORTADORAS CON MOTOR O CARRO DESLIZANTE



### PANORÁMICA

CORTADORAS — CUADROS DE PRESTACIONES ..... A2

### CORTADORAS CON MOTOR DESLIZANTE

|                     |     |
|---------------------|-----|
| EXPLOIT 70 .....    | A4  |
| EXPLOIT 90 .....    | A5  |
| EXPLOIT 120 .....   | A6  |
| BOLT 90 .....       | A7  |
| BOLT 120 .....      | A8  |
| BOLT 150 .....      | A9  |
| MISTRAL 90 .....    | A10 |
| MISTRAL 120 .....   | A11 |
| MISTRAL 150 .....   | A12 |
| PIKUS 85 ADV .....  | A13 |
| PIKUS 105 ADV ..... | A14 |
| PIKUS 130 ADV ..... | A15 |
| SMS 100 .....       | A16 |
| SMS 125 .....       | A17 |
| SMS 150 .....       | A18 |
| SMS 220 .....       | A19 |
| ZOE 85 ADV .....    | A20 |
| ZOE 105 ADV .....   | A21 |
| ZOE 130 ADV .....   | A22 |
| ZOE 150 ADV .....   | A23 |
| LAB 270 .....       | A24 |
| LAB 330 .....       | A25 |

### CORTADORAS CON CARRO DESLIZANTE

|              |     |
|--------------|-----|
| SA80 .....   | A26 |
| SA09 .....   | A27 |
| SHERPA ..... | A28 |

### ACCESORIOS CORTADORAS CON MOTOR DESLIZANTE


|                                                                                          |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| BLOQUEADOR DE PIEZAS, LASER, PAREJA DE PLACAS DE SUJECIÓN,<br>PIEDRA AVIVAR DISCOS ..... | A29 |
| BANCOS DE CARGA, CONTRA ESCUADRAS, ESCUADRAS, RUEDAS .....                               | A30 |
| BANCO LATERAL CON ESCUADRA Y VISOR DE CORTE .....                                        | A31 |
| KIT AVANCE MANUAL .....                                                                  | A32 |


### ACCESORIOS CORTADORAS CON CARRO DESLIZANTE

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| CONTRA ESCUADRAS, ESCUADRAS, LASER ..... | A32 |
|------------------------------------------|-----|

25 modelos diferentes por sus prestaciones, tecnología aplicada, dimensiones y aplicaciones. Esta es nuestra amplia gama de cortadoras con motor deslizante ("de puente") o carro deslizante. Desde las más polivalentes, capaces de cortar o hacer inglete en casi cualquier material, hasta las más compactas estudiadas especialmente para el corte de porcelánico, y hasta la cortadora de puente para cortes perfectos de placas hasta 330 cm. Un vasto catálogo de cortadoras, apoyado por un abanico de accesorios que le permiten configurar la máquina para cubrir las exigencias del profesional más exigente. Y todas con el plus de la calidad, eficacia y eficiencia a los máximos niveles.


Para localizar el modelo más idóneo consulte los cuadros de prestaciones en las páginas A2 y A3.







## GRÁFICO PRESTACIONES CORTADORAS

## MÁXIMA LONGITUD DE CORTE

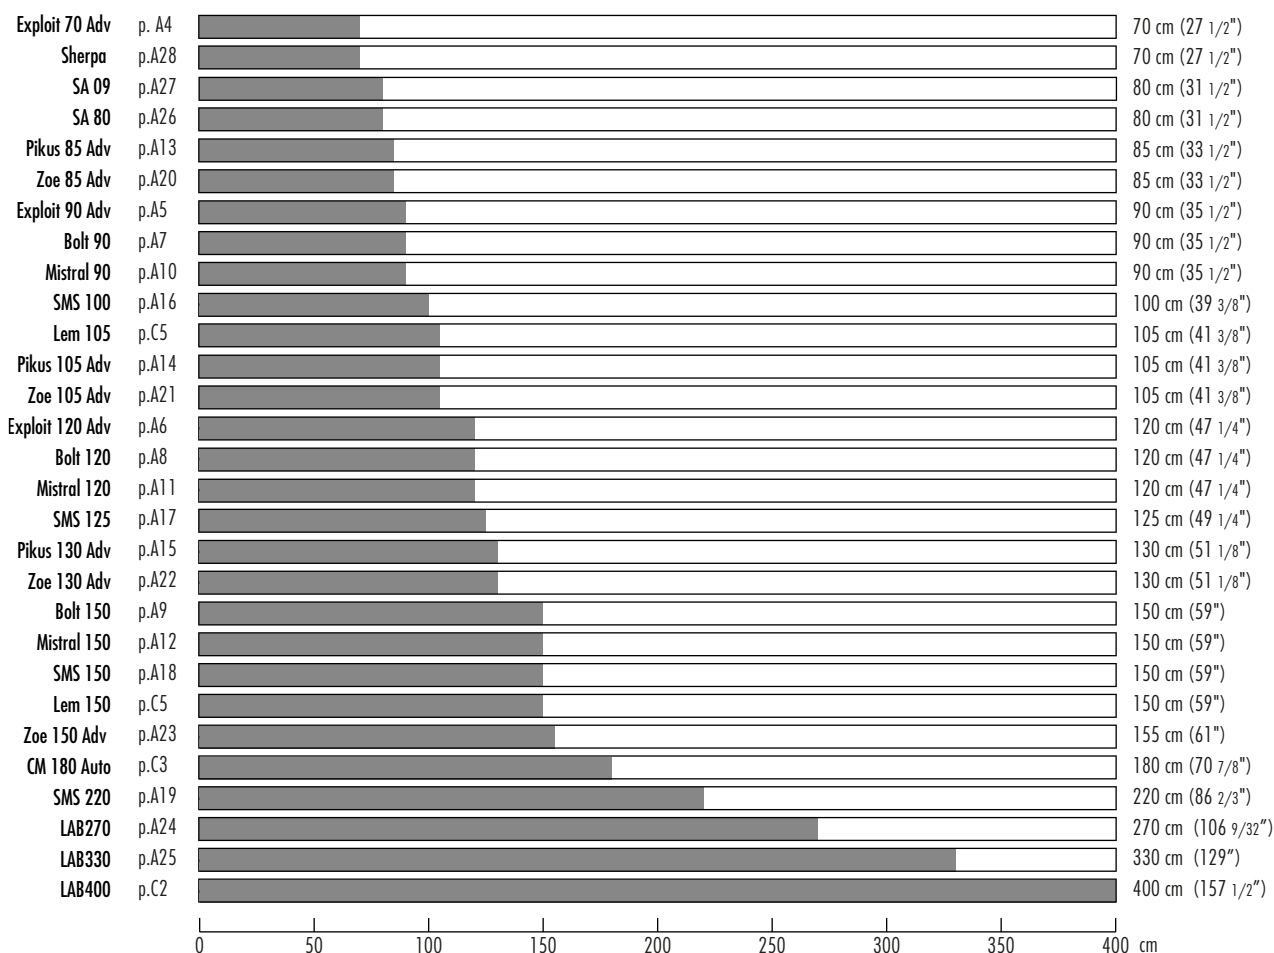


## DIAGONAL (MÁXIMA DIMENSION DE LA BALDOSA)

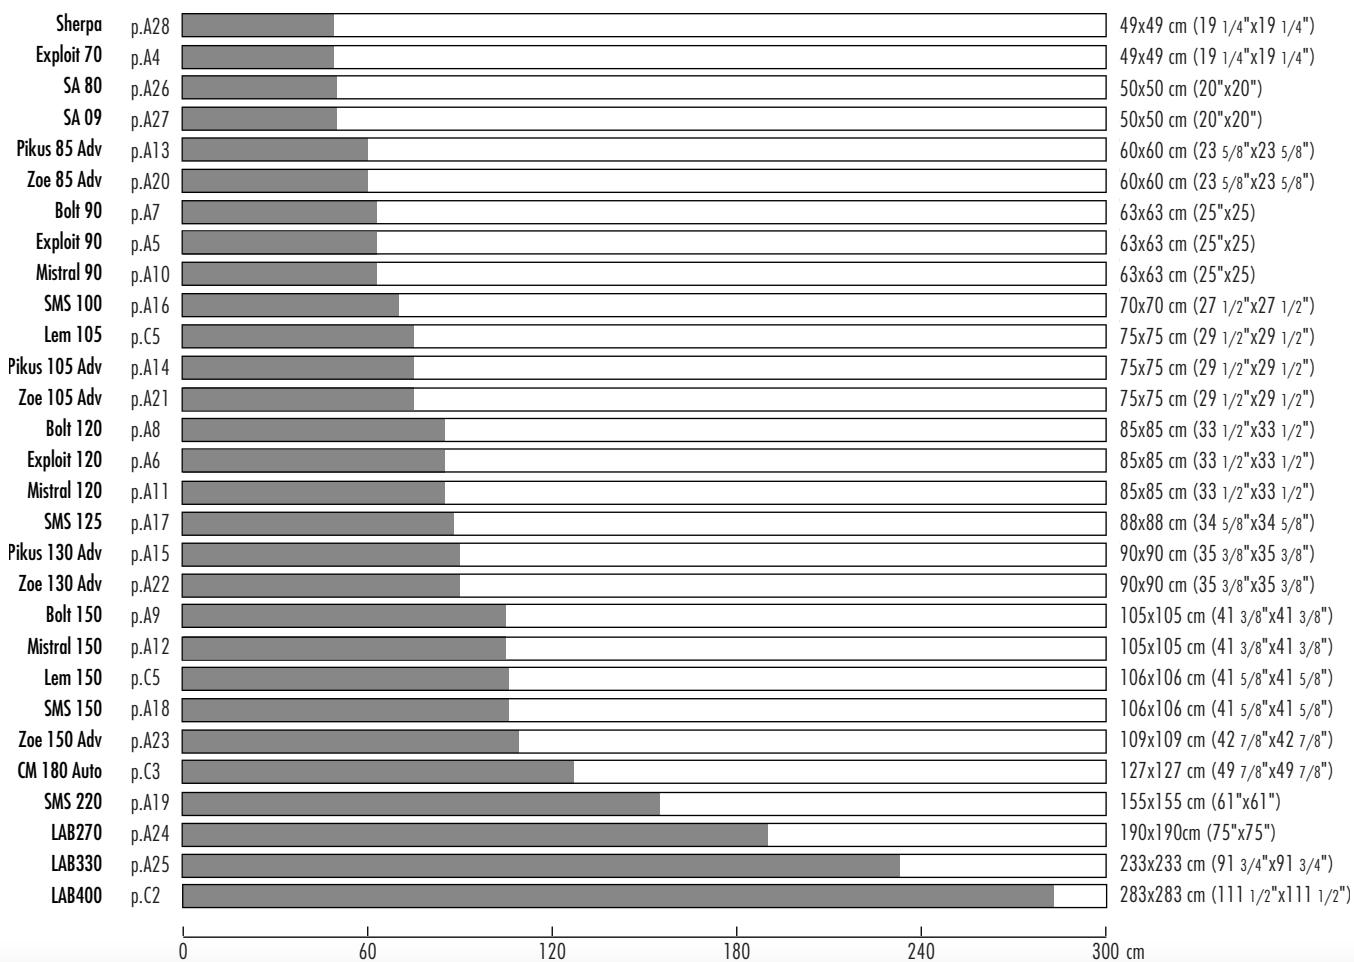





## MÁXIMO ESPESOR DE CORTE (UNA PASADA)

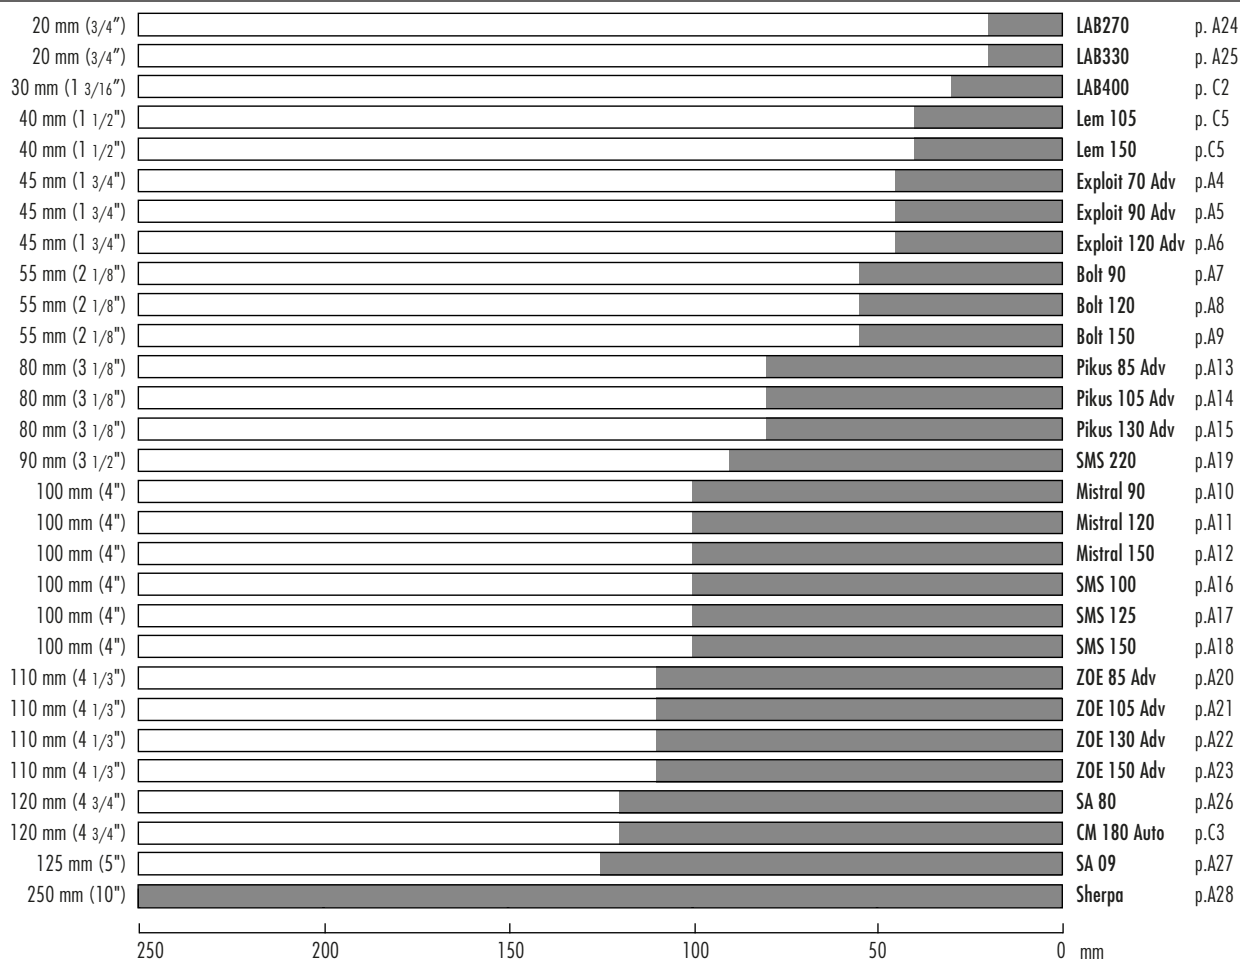

## MÁXIMO ESPESOR DE CORTE (DOBLE PASADA)

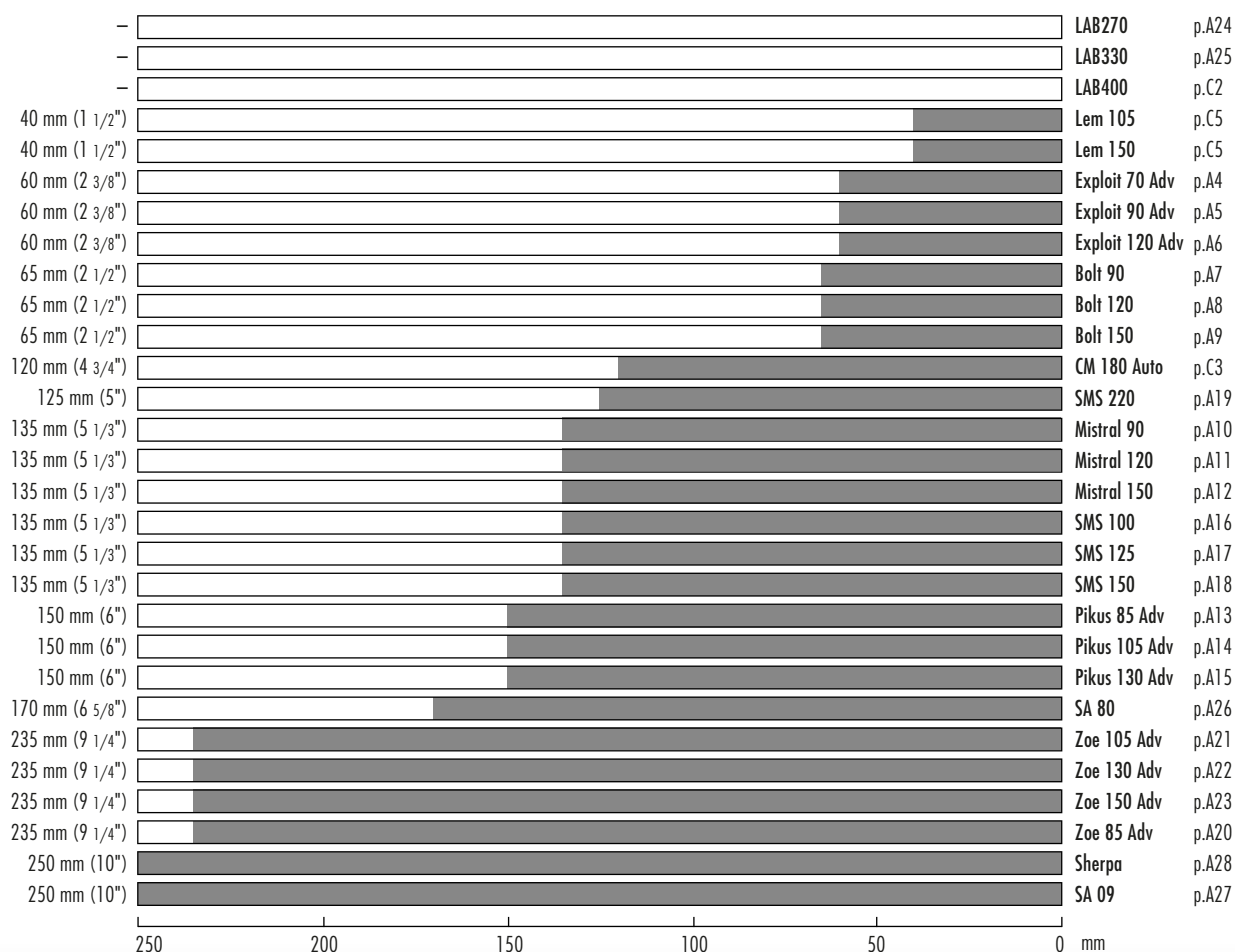





## EXPLOIT 70



## DISCOS APPLICABLES



DISCO CORONA CONTINUA



DISCO TURBO

## ACCESORIOS



ESCUADRA 45°/90° IZQUIERDA



ESCUADRA 90°



BANCO DE CARGA



KIT RUEDAS

## EMBALAJE



CAJA



CAJA APILABLES

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Ø 180-200mm



Ø 25,4mm



25mm



60mm



GRUPO MOTOR INCLINABLE



MOVIMIENTO DE SUBE Y BAJA



TRANSMISIÓN DIRECTA



REGULACIÓN SISTEMA DESLIZAMIENTO



ESCUADRA 45°/90°



ESCUADRA REGULABLE



PATAS PLEGABLES



REFRIGERACIÓN CON BOMBA


- Para corte e inglete de gres porcelánico, mono-bicocción, mármol y granito.
- Máxima longitud de corte 70 cm (27 1/2").
- Máximo espesor de corte: 45 mm (1 3/4") en una pasada; 60 mm (2 3/8") en doble pasada.
- Disco: max Ø 200 mm (8"); min Ø 180 mm (7").
- Profundidad de corte ajustable.
- Refrigeración del disco con bomba.
- Barra de deslizamiento y apoyos de barra en aluminio.
- Planos de trabajo en aluminio. Extremadamente robustos y fáciles de extraer para facilitar la limpieza del depósito.
- Estructura de acero pintado.
- Escuadra ajustable en aluminio.

## MODELOS Y ESPECIFICACIONES

| Artículo          |               |   |             |          |                  |      |        |    |      |
|-------------------|---------------|---|-------------|----------|------------------|------|--------|----|------|
| <b>393N 070EU</b> | 8024648089366 | 1 | 230 V 50 Hz | Monofase | 0,9 CV / 0,65 kW | 2800 | 200 mm | 8" | 2800 |
| <b>393N 070BR</b> | 8024648091017 | 1 | 230 V 60 Hz | Monofase | 0,9 CV / 0,65 kW | 3360 | 200 mm | 8" | 3360 |
| <b>393N 070US</b> | 8024648089380 | 1 | 110 V 60 Hz | Monofase | 0,9 CV / 0,65 kW | 3360 | 200 mm | 8" | 3360 |
| <b>393N 070GB</b> | 8024648089373 | 1 | 110 V 50 Hz | Monofase | 0,9 CV / 0,65 kW | 2800 | 200 mm | 8" | 2800 |

## PRESTACIONES Y DIMENSIONES

| Modelos    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| EXPLOIT 70 | 200 mm                                                                              | 8"                                                                                  | 45 mm                                                                               | 1 3/4"                                                                              | 25 mm                                                                               | 1"                                                                                  | 70 cm                                                                               | ∞                                                                                   | 49x49 cm                                                                             | 100x56x h50 cm                                                                        | 34 Kg                                                                                 | 101x57 h41 cm                                                                         | 36 Kg                                                                                 |                                                                                       |                                                                                       |
|            | 180 mm                                                                              | 7"                                                                                  | 35 mm                                                                               | 1 3/8"                                                                              | —                                                                                   | —                                                                                   | 27 1/2"                                                                             |                                                                                     | 19 1/2" x 19 1/2"                                                                    | 39 3/8"x22"x h19 5/8"                                                                 | 75 lbs                                                                                | 39 3/4"x22 1/2"x h16 1/8"                                                             | 79.4 lbs                                                                              |                                                                                       |                                                                                       |





## DISCOS APLICABLES



DISCO CORONA CONTINUA DISCO TURBO

## ACCESORIOS




ESCUADRA 45°/90° IZQUIERDA ESCUADRA 90° BANCO DE CARGA CONTRA ESCUADRA KIT RUEDAS

## EMBALAJE



BOX SOBRE PALLET PALLET'S APLIABLES

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Ø 180-200mm Ø 25,4mm 25mm 60mm GRUPO MOTOR INCLINABLE MOVIMIENTO DE SUBE Y BAJA TRANSMISIÓN DIRECTA REGULACIÓN SISTEMA DESLIZAMIENTO ESCUADRA 45°/90° ESCUADRA REGULABLE PATAS PLEGABLES REFRIGERACIÓN CON BOMBA

- Para corte e inglete de gres porcelánico, mono-bicocción, mármol y granito.
- Máxima longitud de corte 90 cm (35 1/2").
- Máximo espesor de corte: 45 mm (1 3/4") en una pasada; 60 mm (2 3/8") en doble pasada.
- Disco: max Ø 200 mm (8"); min Ø 180 mm (7").
- Profundidad de corte ajustable.
- Refrigeración del disco con bomba.
- Barra de deslizamiento y apoyos de barra en aluminio.
- Planos de trabajo en aluminio. Extremadamente robustos y fáciles de extraer para facilitar la limpieza del depósito.
- Estructura de acero pintado.

- Escuadra ajustable en aluminio.
- Grupo motor deslizante sobre 4 poleas en polipropileno equipada cada una con doble rodamiento interno.
- Poleas de fácil ajuste: eliminan el juego del carro para corte de precisión a largo plazo.
- Grupo motor fijado al carro de deslizamiento mediante enganche de acero galvanizado.
- Patas plegables.
- Grupo motor inclinable para ejecución de ingletes de 0/47°.
- Accesorios disponibles: contra escuadra, banco de extensión lateral con rulos (y patas independientes), kit 4 ruedas + manecilla de transporte.
- Equipada con disco diamantado corona continua Ø 200 mm (8"), manual de uso y mantenimiento, juego de llaves, piedra de limpieza de disco.


## MODELOS Y ESPECIFICACIONES

| Artículo   |               |   |             |          |                  |      |        |    |      |
|------------|---------------|---|-------------|----------|------------------|------|--------|----|------|
| 393N 090EU | 8024648089397 | 1 | 230 V 50 Hz | Monofase | 0,9 CV / 0,65 kW | 2800 | 200 mm | 8" | 2800 |
| 393N 090BR | 8024648091031 | 1 | 230 V 60 Hz | Monofase | 0,9 CV / 0,65 kW | 3360 | 200 mm | 8" | 3360 |
| 393N 090US | 8024648089410 | 1 | 110 V 60 Hz | Monofase | 0,9 CV / 0,65 kW | 3360 | 200 mm | 8" | 3360 |
| 393N 090GB | 8024648089403 | 1 | 110 V 50 Hz | Monofase | 0,9 CV / 0,65 kW | 2800 | 200 mm | 8" | 2800 |

## PRESTACIONES Y DIMENSIONES

| Modelos    |        |    |       |        |       |    |         |   |          |                       |          |                        |
|------------|--------|----|-------|--------|-------|----|---------|---|----------|-----------------------|----------|------------------------|
| EXPLOIT 90 | 200 mm | 8" | 45 mm | 1 3/4" | 25 mm | 1" | 90 cm   | ∞ | 63x63 cm | 125x56x h50 cm        | 35 Kg    | 130x58 h55 cm          |
|            | 180 mm | 7" | 35 mm | 1 3/8" | —     | —  | 35 1/2" |   | 25"x25"  | 49 1/4"x22"x h19 5/8" | 77.2 lbs | 51 1/8"x23"x h 21 5/8" |





## EXPLOIT 120



## DISCOS APLICABLES



DISCO CORONA CONTINUA



DISCO TURBO

## ACCESORIOS



ESCUADRA 45°/90° IZQUIERDA



ESCUADRA 90°



BANCO DE CARGA



CONTRA ESCUADRA



KIT RUEDAS



JAULA



PALLET'S APILABLES

## CARACTERISTICAS TECNICAS



Ø 180-200mm



Ø 25,4mm



25mm



60mm



GRUPO MOTOR INCLINABLE



MOVIMIENTO DE SUBE Y BAJA



TRANSMISIONE DIRECTA



REGULACION SISTEMA DESLIZAMIENTO



ESCUADRA 45°/90°



ESCUADRA REGULABLE



PATAS PLEGABLES



REFRIGERACION CON BOMBA

- Para corte e inglete de gres porcelánico, mono-bicocón, mármol y granito.
- Máxima longitud de corte 120 cm (47 1/4").
- Máximo espesor de corte: 45 mm (1 3/4") en una pasada; 60 mm (2 3/8") en doble pasada.
- Disco: max Ø 200 mm (8"); min Ø 180 mm (7").
- Profundidad de corte ajustable.
- Refrigeración del disco con bomba.
- Barra de deslizamiento y apoyos de barra en aluminio.
- Planos de trabajo en aluminio. Extremadamente robustos y fáciles de extraer para facilitar la limpieza del depósito.
- Estructura de acero pintado.

- Escuadra ajustable en aluminio.
- Grupo motor deslizante sobre 4 poleas en polipropileno equipada cada una con doble rodamiento interno.
- Poleas de fácil ajuste: eliminan el juego del carro para corte de precisión a largo plazo.
- Grupo motor fijado al carro de deslizamiento mediante enganche de acero galvanizado.
- Patas plegables.
- Grupo motor inclinable para ejecución de ingletes de 0/47°.
- Accesorios disponibles: contra escuadra, banco de extensión lateral con rulos (y patas independientes), kit 4 ruedas + manecilla de transporte.
- Equipada con disco diamantado corona continua Ø 200 mm (8"), manual de uso y mantenimiento, juego de llaves, piedra de limpieza de disco.

## MODELOS Y ESPECIFICACIONES

| Artículo   |               |   |             |          |                 |      |        |    |      |
|------------|---------------|---|-------------|----------|-----------------|------|--------|----|------|
| 393N 120EU | 8024648095664 | 1 | 230 V 50 Hz | Monofase | 1,2 CV / 0,9 kW | 2800 | 200 mm | 8" | 2800 |
| 393N 120BR | 8024648095893 | 1 | 230 V 60 Hz | Monofase | 1,2 CV / 0,9 kW | 3360 | 200 mm | 8" | 3360 |
| 393N 120US | 8024648095701 | 1 | 110 V 60 Hz | Monofase | 1,2 CV / 0,9 kW | 3360 | 200 mm | 8" | 3360 |
| 393N 120GB | 8024648095909 | 1 | 110 V 50 Hz | Monofase | 1,2 CV / 0,9 kW | 2800 | 200 mm | 8" | 2800 |

## PRESTACIONES Y DIMENSIONES

| Modelos     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                       |           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| EXPLOIT 120 | 200 mm                                                                              | 8"                                                                                  | 45 mm                                                                               | 1 3/4"                                                                              | 25 mm                                                                               | 1"                                                                                   | 120 cm                                                                                | ∞                                                                                     | 85x85 cm                                                                              | 155x70xh 50 cm                                                                        | 46 Kg     | 165x65xh 55 cm        | 62 Kg     |
|             | 180 mm                                                                              | 7"                                                                                  | 35 mm                                                                               | 1 3/8"                                                                              | —                                                                                   | —                                                                                    | 47 1/4"                                                                               |                                                                                       | 33 1/2"x33 1/2"                                                                       | 61"x27"xh 20"                                                                         | 101.4 lbs | 65"x25 1/2"xh 21 5/8" | 136.7 lbs |







## DISCOS APLICABLES

DISCO CORONA  
CONTINUADISCO TURBO  
PORCELÁNICODISCO  
PORCELÁNICODISCO  
SECTORES

## ACCESORIOS

ESCUADRA  
45°/90°  
IZQUIERDAESCUADRA  
90°BANCO DE  
CARGACONTRA  
ESCUADRAKIT  
RUEDAS

## EMBALAJE

BOX SOBRE  
PALLETPALLET  
APILABLES

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Ø 250mm



Ø 25,4mm



18mm



65mm

GRUPO  
MOTOR  
INCLINABLEMOVIMIENTO  
DE SUBE Y  
BAJATRANSMISIÓN  
DIRECTAREGULACIÓN  
SISTEMA  
DESPLAZAMIENTOPATAS  
PLEGABLESESCUADRA  
45°/90°ESCUADRA  
REGULABLEREFRIGERACIÓN  
CON BOMBAREFRIGERACIÓN  
MULTIUSO

- Para corte e inglete de gres porcelánico, mono-bicocción, mármol y granito.
- Máxima longitud de corte 90 cm (35 1/2").
- Máximo espesor de corte: 55 mm (2 1/8") en una pasada; 65 mm (2 1/2") en doble pasada.
- Disco Ø 250 mm (10").
- Profundidad de corte ajustable.
- Refrigeración del disco con bomba de agua y doble chorro
- Barra de deslizamiento, apoyos de barra y cubredisco en aluminio.
- Planos de trabajo en aluminio. Extremadamente robustos y fáciles de extraer para facilitar la limpieza del depósito.
- Estructura de acero pintado.

- Escuadra ajustable en aluminio.
- Grupo motor deslizante sobre 4 poleas en polipropileno equipada cada una con doble rodamiento interno.
- Poleas de fácil ajuste: eliminan el juego del carro para corte de precisión a largo plazo.
- Grupo motor fi jado al carro de deslizamiento mediante enganche de acero galvanizado.
- Patas plegables.
- Grupo motor inclinable para ejecución de ingletes de 0/47°.
- Accesorios disponibles: banco de extensión lateral con rulos (y patas independientes), contra escuadra, kit 4 ruedas + manecilla de transporte.
- Equipada con disco diamantado Ø 250 mm (10") para porcelánico, manual de uso y mantenimiento, juego de llaves, piedra de limpieza de disco.


## MODELOS Y ESPECIFICACIONES

| Artículo   |               |   |             |          |                 |      |        |     |      |
|------------|---------------|---|-------------|----------|-----------------|------|--------|-----|------|
| 225MS 90EU | 8024648088659 | 1 | 230 V 50 Hz | Monofase | 1,5 CV / 1,1 kW | 2800 | 250 mm | 10" | 2800 |
| 225MS 90BR | 8024648089717 | 1 | 230 V 60 Hz | Monofase | 1,5 CV / 1,1 kW | 3360 | 250 mm | 10" | 3360 |
| 225MS 90US | 8024648089731 | 1 | 110 V 60 Hz | Monofase | 1,5 CV / 1,1 kW | 3360 | 250 mm | 10" | 3360 |
| 225MS 90GB | 8024648089724 | 1 | 110 V 50 Hz | Monofase | 1,5 CV / 1,1 kW | 2800 | 250 mm | 10" | 2800 |

## PRESTACIONES Y DIMENSIONES

| Modelos |               |                 |                  |                  |   |                     |                                         |                    |                                        |                    |
|---------|---------------|-----------------|------------------|------------------|---|---------------------|-----------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|--------------------|
| BOLT 90 | 250 mm<br>10" | 55 mm<br>2 1/8" | 30 mm<br>1 3/16" | 90 cm<br>35 1/2" | ∞ | 63x63 cm<br>25"x25" | 120x56x h50 cm<br>47 1/4"x22"x h19 5/8" | 46 Kg<br>101.4 lbs | 130x58xh 55 cm<br>51 1/8"x23"xh21 5/8" | 56 Kg<br>123.5 lbs |



**BOLT 120****DISCOS APLICABLES**

DISCO CORONA CONTINUA DISCO TURBO DISCO PORCELÁNICO DISCO SECTORES

**ACCESORIOS**

ESCUADRA 45°/90° IZQUIERDA ESCUADRA 90° BANCO DE CARGA CONTRA ESCUADRA KIT RUEDAS KIT AVANCE CON CORREA Y MANIVELA

**EMBALAJE**

JAULA PALLETES APILABLES

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Ø 250mm Ø 25,4mm 18mm 65mm GRUPO MOTOR INCLINABLE MOVIMIENTO DE SUBE Y BAJA TRANSMISIÓN DIRECTA REGULACIÓN SISTEMA DESLIZAMIENTO PATAS PLEGABLES ESCUADRA 45°/90° ESCUADRA REGULABLE REFRIGERACIÓN CON BOMBA REFRIGERACIÓN MULTIFUET

- Para corte e inglete de gres porcelánico, mono-bicocón, mármol y granito.
- Máxima longitud de corte 120 cm (47 1/4").
- Máximo espesor de corte: 55 mm (2 1/8") en una pasada; 65 mm (2 1/2") en doble pasada.
- Disco Ø 250 mm (10").
- Profundidad de corte ajustable.
- Refrigeración del disco con bomba de agua y doble chorro
- Barra de deslizamiento, apoyos de barra y cubredisco en aluminio.
- Planos de trabajo en aluminio. Extremadamente robustos y fáciles de extraer para facilitar la limpieza del depósito.
- Estructura de acero pintado.
- Escuadra ajustable en aluminio.

- Grupo motor deslizante sobre 4 poleas en polipropileno equipada cada una con doble rodamiento interno.
- Poleas de fácil ajuste: eliminan el juego del carro para corte de precisión a largo plazo.
- Grupo motor fijado al carro de deslizamiento mediante enganche de acero galvanizado.
- Patas plegables.
- Grupo motor inclinable para ejecución de ingletes de 0/47°.
- Accesorios disponibles: banco de extensión lateral con rulos (y patas independientes), contra escuadra, kit 4 ruedas + manecilla de transporte, kit avance manual.
- Equipada con disco diamantado Ø 250 mm (10") para porcelánico, manual de uso y mantenimiento, juego de llaves, piedra de limpieza de disco.

**MODELOS Y ESPECIFICACIONES**

| Artículo           |               |   |             |          |                 |      |        |     |      |
|--------------------|---------------|---|-------------|----------|-----------------|------|--------|-----|------|
| <b>225MS 120EU</b> | 8024648088673 | 1 | 230 V 50 Hz | Monofase | 1,5 CV / 1,1 kW | 2800 | 250 mm | 10" | 2800 |
| <b>225MS 120BR</b> | 8024648089755 | 1 | 230 V 60 Hz | Monofase | 1,5 CV / 1,1 kW | 3360 | 250 mm | 10" | 3360 |
| <b>225MS 120US</b> | 8024648089779 | 1 | 110 V 60 Hz | Monofase | 1,5 CV / 1,1 kW | 3360 | 250 mm | 10" | 3360 |
| <b>225MS 120GB</b> | 8024648089762 | 1 | 110 V 50 Hz | Monofase | 1,5 CV / 1,1 kW | 2800 | 250 mm | 10" | 2800 |

**PRESTACIONES Y DIMENSIONES**

| Modelos         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BOLT 120</b> | 250 mm<br>10"                                                                       | 55 mm<br>2 1/8"                                                                     | 30 mm<br>1 3/16"                                                                    | 120 cm<br>47 1/4"                                                                   | ∞                                                                                   | 85x85 cm<br>33 1/2"x33 1/2"                                                         | 150x56x h50 cm<br>59"x22"x h19 5/8"                                                  | 50 Kg<br>110.2 lbs                                                                    | 165x65xh 55 cm<br>65"x25 1/2"xh21 5/8"                                                | 66 Kg<br>145.5 lbs                                                                    |





## DISCOS APLICABLES



DISCO CORONA CONTINUA



DISCO TURBO



DISCO PORCELÁNICO



DISCO SECTORES

## ACCESORIOS



ESCUADRA 45°/90° IZQUIERDA



ESCUADRA 90°



BANCO DE CARGA



CONTRA ESCUADRA



KIT RUEDAS



KIT AVANCE CON CORREA Y MANIVELA

## EMPAQUE



JAULA



PALLETES APLICABLES

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Ø 250mm



Ø 25,4mm



18mm



65mm



GRUPO MOTOR INCLINABLE



MOVIMIENTO DE SUBE Y BAJA



TRANSMISIÓN DIRECTA



REGULACIÓN SISTEMA DESLIZAMIENTO



PATAS PLEGABLES



ESCUADRA 45°/90°



ESCUADRA REGULABLE



REFRIGERACIÓN CON BOMBA



REFRIGERACIÓN MULTISTAT

- Para corte e inglete de gres porcelánico, mono-bicocción, mármol y granito.
- Máxima longitud de corte 150 cm (59").
- Máximo espesor de corte: 55 mm (2 1/8") en una pasada; 65 mm (2 1/2") en doble pasada.
- Disco Ø 250 mm (10").
- Profundidad de corte ajustable.
- Refrigeración del disco con bomba de agua y doble chorro
- Barra de deslizamiento, apoyos de barra y cubredisco en aluminio.
- Planos de trabajo en aluminio. Extremadamente robustos y fáciles de extraer para facilitar la limpieza del depósito.
- Estructura de acero pintado.
- Escuadra ajustable en aluminio.

- Grupo motor deslizante sobre 4 poleas en polipropileno equipada cada una con doble rodamiento interno.
- Poleas de fácil ajuste: eliminan el juego del carro para corte de precisión a largo plazo.
- Grupo motor fi jado al carro de deslizamiento mediante enganche de acero galvanizado.
- Patas plegables.
- Grupo motor inclinable para ejecución de ingletes de 0/47°.
- Accesorios disponibles: banco de extensión lateral con rulos (y patas independientes), contra escuadra, kit 4 ruedas + manecilla de transporte, kit avance manual.
- Equipada con disco diamantado Ø 250 mm (10") para porcelánico, manual de uso y mantenimiento, juego de llaves, piedra de limpieza de disco.

## MODELOS Y ESPECIFICACIONES


| Artículo    |               |   |             |          |                 |      |        |     |      |
|-------------|---------------|---|-------------|----------|-----------------|------|--------|-----|------|
| 225MS 150EU | 8024648089809 | 1 | 230 V 50 Hz | Monofase | 1,5 CV / 1,1 kW | 2800 | 250 mm | 10" | 2800 |
| 225MS 150BR | 8024648089793 | 1 | 230 V 60 Hz | Monofase | 1,5 CV / 1,1 kW | 3360 | 250 mm | 10" | 3360 |
| 225MS 150US | 8024648089823 | 1 | 110 V 60 Hz | Monofase | 1,5 CV / 1,1 kW | 3360 | 250 mm | 10" | 3360 |
| 225MS 150GB | 8024648089816 | 1 | 110 V 50 Hz | Monofase | 1,5 CV / 1,1 kW | 2800 | 250 mm | 10" | 2800 |

## PRESTACIONES Y DIMENSIONES

| RESTRICCIONES Y DIMENSIONES |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelos                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>BOLT 150</b>             | 250 mm<br>10"                                                                       | 55 mm<br>2 1/8"                                                                     | 30 mm<br>1 3/16"                                                                    | 150 cm<br>59"                                                                       | ∞                                                                                   | 105x105 cm<br>41 3/8"x41 3/8"                                                       | 180x56X h50 cm<br>71"x22"x h19 5/8"                                                  | 56 Kg<br>123.5 lbs                                                                    | 195x65x h55 cm<br>76 3/4"x25 1/2"x h 21 5/8"                                          | 72 Kg<br>158.7 lbs                                                                    |







## MISTRAL 90



## DISCOS APLICABLES



DISCO CORONA CONTINUA



DISCO TURBO



DISCO PORCELÁNICO



DISCO SECTORES

## ACCESORIOS



ESCUADRA 45°/90° IZQUIERDA



ESCUADRA 90°



BANCO DE CARGA



CONTRA ESCUADRA



KIT RUEDAS



PAREJA DE PLACAS Ø 200 mm

## EMBALAJE



BOX SOBRE PALLET



PALLETES APILABLES

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Ø 300-360mm



Ø 25,4mm



35mm



135mm



GRUPO MOTOR INCLINABLE



MOVIMIENTO DE SUBE Y BAJA



TRANSMISIÓN DIRECTA



REGULACIÓN SISTEMA DESLIZAMIENTO



PATAS PLEGABLES



ESCUADRA 45°/90°



ESCUADRA REGULABLE



REFRIGERACIÓN CON BOMBA



REFRIGERACIÓN MULTIWET

- Para corte e inglete de gres porcelánico, mono-bicocción, mármol y granito.
- Máxima longitud de corte 90 cm (35 1/2").
- Máximo espesor de corte: 100 mm (4") en una pasada; 135 mm (5 1/8") en doble pasada.
- Disco max Ø 350 mm (14"); min Ø 300 mm (12").
- Profundidad de corte ajustable.
- Refrigeración del disco con bomba de agua y doble chorro.
- Barra de deslizamiento y cubredisco en aluminio.
- Planos de trabajo en aluminio. Extremadamente robustos y fáciles de extraer para facilitar la limpieza del depósito.
- Estructura de acero pintado.
- Escuadra ajustable en aluminio.

- Grupo motor deslizante sobre 4 poleas en polipropileno equipada cada una con doble rodamiento interno.
- Poleas de fácil ajuste: eliminan el juego del carro para corte de precisión a largo plazo.
- Grupo motor fijado al carro de deslizamiento mediante enganche de acero galvanizado.
- Patas plegables.
- Grupo motor inclinable para ejecución de ingletes de 0/47°.
- Accesorios disponibles: banco de extensión lateral con rulos (y patas independientes), contra escuadra, kit 4 ruedas + manecilla de transporte.
- Equipada con disco diamantado Ø 300 mm (12") para porcelánico, manual de uso y mantenimiento, juego de llaves, piedra de limpieza de disco.

## MODELOS Y ESPECIFICACIONES

| Artículo   |               |   |            |          |               |      |        |     |      |
|------------|---------------|---|------------|----------|---------------|------|--------|-----|------|
| 224MS 90EU | 8024648088611 | 1 | 230V 50 Hz | Monofase | 3 CV / 2,2 kW | 2800 | 300 mm | 12" | 2800 |
| 224MS 90BR | 8024648090492 | 1 | 230V 60 Hz | Monofase | 3 CV / 2,2 kW | 3360 | 300 mm | 12" | 3360 |
| 224MS 90US | 8024648090508 | 1 | 110V 60 Hz | Monofase | 2 CV / 1,5 kW | 3360 | 300 mm | 12" | 3360 |

## PRESTACIONES Y DIMENSIONES

| RESTRICCIONES Y DIMENSIONES |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelos                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MISTRAL 90                  | 350 mm                                                                              | 14"                                                                                 | 100 mm                                                                              | 4"                                                                                  | 60 mm                                                                               | 2 3/8"                                                                              | 90 cm                                                                                | ∞                                                                                     | 63x63 cm                                                                              | 120x60x h60 cm                                                                        | 60 Kg                                                                                 | 130x58x h72 cm                                                                        | 70 Kg                                                                                 |
|                             | 300 mm                                                                              | 12"                                                                                 | 60 mm                                                                               | 2 3/8"                                                                              | 45 mm                                                                               | 1 3/4"                                                                              | 35 1/2"                                                                              |                                                                                       | 25"x25"                                                                               | 47 1/4"x23 5/8" x h23 5/8"                                                            | 132.3 lbs                                                                             | 51 1/8"x22 3/4" x h 28 3/8"                                                           | 154.3 lbs                                                                             |





## DISCOS APLICABLES



DISCO CORONA CONTINUA



DISCO TURBO



DISCO PORCELÁNICO



DISCO SECTORES

## ACCESORIOS



ESCUADRA 45°/90° IZQUIERDA



ESCUADRA 90°



BANCO DE CARGA



CONTRA ESCUADRA



KIT RUEDAS



KIT AVANCE CON CORREA Y MANIVELA



PARCHEJA DE PLACAS Ø 200 mm



JAULA

## EMBALAJE



PALLETES APILABLES

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Ø 300-360mm



Ø 25,4mm



35mm



135mm



GRUPO MOTOR INCLINABLE



MOVIMIENTO DE SUBE Y BAJA



TRANSMISIÓN DIRECTA



REGULACIÓN SISTEMA DESLIZAMIENTO



PATAS PLEGABLES



ESCUADRA 45°/90°



ESCUADRA REGULABLE



REFRIGERACIÓN CON BOMBA



REFRIGERACIÓN MULTIPLE

- Para corte e inglete de gres porcelánico, mono-bicocción, mármol y granito.
- Máxima longitud de corte 120 cm (47 1/4").
- Máximo espesor de corte: 100 mm (4") en una pasada; 135 mm (5 1/8") en doble pasada.
- Disco max Ø 350 mm (14"); min Ø 300 mm (12").
- Profundidad de corte ajustable.
- Refrigeración del disco con bomba de agua y doble chorro.
- Barra de deslizamiento y cubredisco en aluminio.
- Planos de trabajo en aluminio. Extremadamente robustos y fáciles de extraer para facilitar la limpieza del depósito.
- Estructura de acero pintado.
- Escuadra ajustable en aluminio.

- Grupo motor deslizante sobre 4 poleas en polipropileno equipada cada una con doble rodamiento interno.
- Poleas de fácil ajuste: eliminan el juego del carro para corte de precisión a largo plazo.
- Grupo motor fijado al carro de deslizamiento mediante enganche de acero galvanizado.
- Patas plegables.
- Grupo motor inclinable para ejecución de ingletes de 0/47°.
- Accesorios disponibles: banco de extensión lateral con rulos (y patas independientes), contra escuadra, kit 4 ruedas + manecilla de transporte, kit avance manual.
- Equipada con disco diamantado Ø 300 mm (12") para porcelánico, manual de uso y mantenimiento, juego de llaves, piedra de limpieza de disco.


## MODELOS Y ESPECIFICACIONES

| Artículo    |               |   |            |          |               |      |        |     |      |
|-------------|---------------|---|------------|----------|---------------|------|--------|-----|------|
| 224MS 120EU | 8024648088628 | 1 | 230V 50 Hz | Monofase | 3 CV / 2,2 kW | 2800 | 300 mm | 12" | 2800 |
| 224MS 120BR | 8024648090522 | 1 | 230V 60 Hz | Monofase | 3 CV / 2,2 kW | 3360 | 300 mm | 12" | 3360 |
| 224MS 120US | 8024648090539 | 1 | 110V 60 Hz | Monofase | 2 CV / 1,5 kW | 3360 | 300 mm | 12" | 3360 |

## PRESTACIONES Y DIMENSIONES

| Modelos     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|
| MISTRAL 120 | 350 mm                                                                              | 14"                                                                                 | 100 mm                                                                              | 4"                                                                                  | 60 mm                                                                               | 2 3/8"                                                                              | 120 cm                                                                              | ∞                                                                                     | 85x85 cm                                                                              | 150x60x h60 cm                                                                        | 63 Kg                                                                                 | 165x65x h72 cm          | 83 Kg   |
|             | 300 mm                                                                              | 12"                                                                                 | 60 mm                                                                               | 2 3/8"                                                                              | 45 mm                                                                               | 1 3/4"                                                                              | 47 1/4"                                                                             |                                                                                       | 33 1/2" x 33 1/2"                                                                     | 59"x23 5/8" x h23 5/8"                                                                | 138.9 lbs                                                                             | 65"x25 1/2" x h 28 3/8" | 183 lbs |





CORTADORAS CON MOTOR O CARRO DESLIZANTE

## MISTRAL 150



### DISCOS APLICABLES



DISCO CORONA CONTINUA



DISCO TURBO



DISCO PORCELÁNICO



DISCO SECTORES

### ACCESORIOS



ESCUADRA 45°/90° IZQUIERDA



ESCUADRA 90°



BANCO DE CARGA



CONTRA ESCUADRA



KIT RUEDAS



KIT AVANCE CON CORREA Y MANIVELA



PAREJA DE PLACAS Ø 200 mm

### EMBALAJE



JAULA



PALLETS APILABLES

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Ø 300-360mm



Ø 25,4mm



35mm



135mm



GRUPO MOTOR INCLINABLE



MOVIMIENTO DE SUBE Y BAJA



TRANSMISIÓN DIRECTA



REGULACIÓN SISTEMA DESLIZAMIENTO



PATAS PLEGABLES



ESCUADRA 45°/90°



ESCUADRA REGULABLE



REFRIGERACIÓN CON BOMBA



REFRIGERACIÓN MULTIJET

- Para corte e inglete de gres porcelánico, mono-bicocción, mármol y granito.
- Máxima longitud de corte 150 cm (59").
- Máximo espesor de corte: 100 mm (4") en una pasada; 135 mm (5 1/8") en doble pasada.
- Disco max Ø 350 mm (14"); min Ø 300 mm (12").
- Profundidad de corte ajustable.
- Refrigeración del disco con bomba de agua y doble chorro.
- Barra de deslizamiento y cubredisco en aluminio.
- Planos de trabajo en aluminio. Extremadamente robustos y fáciles de extraer para facilitar la limpieza del depósito.
- Estructura de acero pintado.
- Escuadra ajustable en aluminio.

- Grupo motor deslizante sobre 4 poleas en polipropileno equipada cada una con doble rodamiento interno.
- Poleas de fácil ajuste: eliminan el juego del carro para corte de precisión a largo plazo.
- Grupo motor fijado al carro de deslizamiento mediante enganche de acero galvanizado.
- Patas plegables.
- Grupo motor inclinable para ejecución de ingletes de 0/47°.
- Accesorios disponibles: banco de extensión lateral con rulos (y patas independientes), contra escuadra, kit 4 ruedas + manecilla de transporte, kit avance manual.
- Equipada con disco diamantado Ø 300 mm (12") para porcelánico, manual de uso y mantenimiento, juego de llaves, piedra de limpieza de disco.

### MODELOS Y ESPECIFICACIONES


| Artículo           |               |   |            |          |               |      |        |     |      |
|--------------------|---------------|---|------------|----------|---------------|------|--------|-----|------|
| <b>224MS 150EU</b> | 8024648088635 | 1 | 230V 50 Hz | Monofase | 3 CV / 2,2 kW | 2800 | 300 mm | 12" | 2800 |
| <b>224MS 150BR</b> | 8024648090553 | 1 | 230V 60 Hz | Monofase | 3 CV / 2,2 kW | 3360 | 300 mm | 12" | 3360 |
| <b>224MS 150US</b> | 8024648090560 | 1 | 110V 60 Hz | Monofase | 2 CV / 1,5 kW | 3360 | 300 mm | 12" | 3360 |

### PRESTACIONES Y DIMENSIONES

| RESTRICCIONES Y DIMENSIONES |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |           |                         |           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| Modelos                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                         |           |
| MISTRAL 150                 | 350 mm                                                                              | 14"                                                                                 | 100 mm                                                                              | 4"                                                                                  | 60 mm                                                                               | 2 3/8"                                                                                | 150 cm                                                                                | ∞                                                                                     | 105x105 cm                                                                            | 180x60x h60 cm                                                                        | 73 Kg     | 195x65x h72 cm          | 90 Kg     |
|                             | 300 mm                                                                              | 12"                                                                                 | 60 mm                                                                               | 2 3/8"                                                                              | 45 mm                                                                               | 1 3/4"                                                                                | 59"                                                                                   |                                                                                       | 41 3/8" x 41 3/8"                                                                     | 71"x23 5/8" x h23 5/8"                                                                | 160.9 lbs | 77"x25 1/2" x h 28 3/8" | 198.4 lbs |







CORTADORAS CON MOTOR O CARRO DESLIZANTE



## DISCOS APLICABLES



DISCO CORONA CONTINUA



DISCO TURBO



DISCO PORCELÁNICO



DISCO SECTORES

## ACCESORIOS



ESCUADRA 45°/90° IZQUIERDA



ESCUADRA 90°



PLANOS DE APOYO ABATIBLES



DISPOSITIVO BLOQUEO DE PIEZAS



CONTRA ESCUADRA



BANCO DE CARGA



LASER



KIT AVANCE CON CORREA Y MANIVELA



CONTRA ESCUADRA TELESCÓPICA



BARRA DE CONTENCIÓN DE AGUA



BOX SOBRE PALLET

## EMBALAJE



PALLETES APLIABLES

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Ø 250mm



Ø 25,4mm



70mm



150mm



DEPOSITO EXTRAIBLE



GRUPO MOTOR INCLINABLE



MOVIMIENTO DE SUBE Y BAJA



CUBREDISCO DE EJE VARIABLE



TRANSMISIÓN POR CORREA



ESCUADRA 45°/90°



ESCUADRA REGULABLE



REGULACIÓN SISTEMA DESLIZAMIENTO



PATAS TELESCÓPICAS



PATAS CON RUEDAS



REFRIGERACIÓN CON BOMBA



REFRIGERACIÓN MULTITAP

- Para corte e inglete de cerámica, gres porcelánico, mármol, ladrillo, granito,...
- Máxima longitud de corte 85cm (33 1/2").
- Máximo espesor de corte 80mm (3 1/8") en una pasada; 150mm (6") en doble pasada.
- Disco máximo Ø 250mm (10"); disco mínimo Ø 230mm (9").
- Profundidad de corte regulable.
- Grupo motor inclinable para ejecución de inglete de 0° a 45°.
- Transmisión por correa para optimizar el par motor y la capacidad de corte.
- Rapport de reducción giros motor/disco: 1,4 ÷ 1. Transmisión por correa poly V.
- Estructura en aluminio extruido y de fundición.
- Depósito en polipropileno extraíble para facilitar operaciones de limpieza. Capacidad: 38lt. (10 Gal).

- Refrigeración por bomba con eyección multitap.
- Grupo motor en aluminio fundido. Sistema de deslizamiento con 4 poleas ajustables.
- Escuadra ajustable para garantizar precisión largo tiempo.
- Patas telescópicas con doble dispositivo de seguridad.
- Protección de disco de doble seguridad.
- Carter del disco siempre paralelo a la pieza para garantizar máximo espesor de corte.
- Equipada con: disco para porcelánico Ø 250mm (10"), ruedas de transporte, kit de llaves, manual de uso y mantenimiento.


## MODELOS Y ESPECIFICACIONES

| Artículo    |               |   |            |          |                 |      |        |     |      |
|-------------|---------------|---|------------|----------|-----------------|------|--------|-----|------|
| 424ADV      | 8024648054791 | 1 | 230 V 50Hz | Monofase | 1,5 CV / 1,1 kW | 2800 | 250 mm | 10" | 2000 |
| 424ADV 60SX | 8050532011083 | 1 | 230 V 60Hz | Monofase | 1,5 CV / 1,1 kW | 3360 | 250 mm | 10" | 2400 |
| 424ADV USSX | 8050532009073 | 1 | 110 V 60Hz | Monofase | 1,3 CV / 1 kW   | 3360 | 250 mm | 10" | 2400 |
| 424ADV GBSX | 8024648093448 | 1 | 115 V 50Hz | Monofase | 1,5 CV / 1,1 kW | 2800 | 250 mm | 10" | 2000 |

## PRESTACIONES Y DIMENSIONES

| RESTRICCIONES Y DIMENSIONES |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelos                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>PIKUS 85 ADV</b>         | 250 mm<br>10"                                                                       | 80 mm<br>3 1/8"                                                                     | 55 mm<br>2 1/8"                                                                     | 85 cm<br>33 1/2"                                                                    | ∞                                                                                   | 60x60 cm<br>23 5/8"x23 5/8"                                                         | 125x70xh 79 cm<br>50"x27"x h 31"                                                      | 60 Kg<br>132.3 lbs                                                                    | 150x73xh 95cm<br>59"x29"x h 37"                                                       | 78 Kg<br>172 lbs                                                                      |





## PIKUS 105 ADVANCED



## DISCOS APLICABLES



## ACCESORIOS



## EMBALAJE



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- Para corte e inglete de cerámica, gres porcelánico, mármol, ladrillo, granito,...
- Máxima longitud de corte 105cm (41 3/8").
- Máximo espesor de corte 80mm (3 1/8") en una pasada; 150mm (6") en doble pasada.
- Disco máximo Ø 250mm (10"); disco mínimo Ø 230mm (9").
- Profundidad de corte regulable.
- Grupo motor inclinable para ejecución de inglete de 0° a 45°.
- Transmisión por correa para optimizar el par motor y la capacidad de corte.
- Rapport de reducción giros motor/disco: 1,4 ÷ 1. Transmisión por correa poly V.
- Estructura en aluminio extruido y de fundición.

- Depósito en polipropileno extraíble para facilitar operaciones de limpieza. Capacidad: 38lt. (10 Gal).
- Refrigeración por bomba con eyección multijet.
- Grupo motor en aluminio fundido. Sistema de deslizamiento con 4 poleas ajustables.
- Escuadra ajustable para garantizar precisión largo tiempo.
- Patas telescópicas con doble dispositivo de seguridad.
- Protección de disco de doble seguridad.
- Carter del disco siempre paralelo a la pieza para garantizar máximo espesor de corte.
- Equipada con: disco para porcelánico Ø 250mm (10"), ruedas de transporte, kit de llaves, manual de uso y mantenimiento.

## MODELOS Y ESPECIFICACIONES

| Artículo    |               |   |            |          |                 |      |        |     |      |
|-------------|---------------|---|------------|----------|-----------------|------|--------|-----|------|
| 423ADV      | 8024648055163 | 1 | 230 V 50Hz | Monofase | 1,5 CV / 1,1 kW | 2800 | 250 mm | 10" | 2000 |
| 423ADV 60SX | 8050532011069 | 1 | 230 V 60Hz | Monofase | 1,5 CV / 1,1 kW | 3360 | 250 mm | 10" | 2400 |
| 423ADV USSX | 8050532009066 | 1 | 110 V 60Hz | Monofase | 1,3 CV / 1 kW   | 3360 | 250 mm | 10" | 2400 |
| 423ADV GBSX | 8024648083142 | 1 | 115 V 50Hz | Monofase | 1,5 CV / 1,1 kW | 2800 | 250 mm | 10" | 2000 |

## PRESTACIONES Y DIMENSIONES

| Modelos       |               |                 |                 |                   |   |                             |                                  |                  |                                 |
|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------------|---|-----------------------------|----------------------------------|------------------|---------------------------------|
| PIKUS 105 ADV | 250 mm<br>10" | 80 mm<br>3 1/8" | 55 mm<br>2 1/8" | 105 cm<br>41 3/8" | ∞ | 75x75 cm<br>29 1/2"x29 1/2" | 145x70xh 79 cm<br>57"x27"x h 31" | 64 Kg<br>141 lbs | 150x73xh 95cm<br>59"x29"x h 37" |





## DISCOS APLICABLES



DISCO CORONA CONTINUA DISCO TURBO  
DISCO PORCELÁNICO DISCO SECTORES

## ACCESORIOS



ESCUADRA 45°/90° IZQUIERDA ESCUADRA 90° PLANOS DE APOYO ABATIBLES DISPOSITIVO BLOQUEO DE PIEZAS CONTRA ESCUADRA BANCO DE CARGA LASER KIT AVANCE CON CORREA Y MANIVELA CONTRA ESCUADRA TELESCÓPICA BARRA DE CONTENCIÓN DE AGUA KIT DE EXTENSIÓN BANCOS LATERALES VISOR DE PROFUNDIDAD DE CORTE JAULA

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Ø 250mm Ø 25,4mm 70mm 150mm DEPÓSITO EXTRAÍBLE GRUPO MOTOR INCLINABLE MOVIMIENTO DE SUBE Y BAJA CUBREDISCO DE EJE VARIABLE TRANSMISIÓN POR CORREA ESCUADRA 45°/90° ESCUADRA REGULABLE REGULACIÓN SISTEMA DESLIZAMIENTO PATAS TELESCÓPICAS PATAS CON RUEDAS REFRIGERACIÓN CON BOMBA REFRIGERACIÓN MULTIJET PALLETES APILABLES

- Para corte e inglete de cerámica, gres porcelánico, mármol, ladrillo, granito,...
- Máxima longitud de corte 130cm (51 1/8").
- Máximo espesor de corte 80mm (3 1/8") en una pasada; 150mm (6") en doble pasada.
- Disco máximo Ø 250mm (10"); disco mínimo Ø 230mm (9").
- Profundidad de corte regulable.
- Grupo motor inclinable para ejecución de inglete de 0° a 45°.
- Transmisión por correa para optimizar el par motor y la capacidad de corte.
- Rapport de reducción giros motor/disco: 1,4 ÷ 1. Transmisión por correa poly V.
- Estructura en aluminio extruido y de fundición.

- Depósito en polipropileno extraíble para facilitar operaciones de limpieza. Capacidad: 38lt. (10 Gal).
- Refrigeración por bomba con eyección multijet.
- Grupo motor en aluminio fundido. Sistema de deslizamiento con 4 poleas ajustables.
- Escuadra ajustable para garantizar precisión largo tiempo.
- Patas telescópicas con doble dispositivo de seguridad.
- Protección de disco de doble seguridad.
- Carter del disco siempre paralelo a la pieza para garantizar máximo espesor de corte.
- Equipada con: disco para porcelánico Ø 250mm (10"), ruedas de transporte, kit de llaves, manual de uso y mantenimiento.

## MODELOS Y ESPECIFICACIONES


| Artículo    |               |   |             |          |               |      |        |     |      |
|-------------|---------------|---|-------------|----------|---------------|------|--------|-----|------|
| 425ADV      | 8024648055170 | 1 | 230 V 50 Hz | Monofase | 1,5 CV/1,1 kW | 2800 | 250 mm | 10" | 2000 |
| 425ADV 60SX | 8050532011090 | 1 | 230 V 60 Hz | Monofase | 1,5 CV/1,1 kW | 3360 | 250 mm | 10" | 2400 |
| 425ADV USSX | 8050532009080 | 1 | 110 V 60 Hz | Monofase | 1,3 CV/1 kW   | 3360 | 250 mm | 10" | 2400 |
| 425ADV GBSX | 8024648085290 | 1 | 110 V 50 Hz | Monofase | 1,5 CV/1,1 kW | 2800 | 250 mm | 10" | 2000 |

## PRESTACIONES Y DIMENSIONES

| Modelos              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PIKUS 130 ADV</b> | 250 mm<br>10"                                                                       | 80 mm<br>3 1/8"                                                                     | 55 mm<br>2 1/8"                                                                     | 130 cm<br>51 1/8"                                                                   | ∞                                                                                   | 90 x 90 cm<br>35 3/8"x35 3/8"                                                       | 170x70xh 79 cm<br>68"x27"x h 31"                                                      | 71,5 Kg<br>157.6 lbs                                                                  | 200x80xh 110cm<br>78 3/4"x31 1/2"x h 43 3/8"                                          | 112,5 Kg<br>248 lbs                                                                   |







## SMS 100



## DISCOS APLICABLES



DISCO CORONA CONTINUA



DISCO TURBO



DISCO PORCELÁNICO



DISCO SECTORES

## ACCESORIOS



ESCUADRA 45°/90° IZQUIERDA



ESCUADRA 90°



PLANOS DE APOYO ABATIBLES



DISPOSITIVO BLOQUEO DE PIEZAS



CONTRA ESCUADRA



BANCO DE CARGA



LASER



CONTRA ESCUADRA TELESCÓPICA



PAREJA DE PLACAS Ø 200 mm



BARRA DE CONTENCIÓN DE AGUA



BOX SOBRE PALLET

## EMBALAJE



PALLET APILABLES

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Ø 300-360mm



Ø 25,4mm



35mm



135mm



DEPOSITO EXTRAÍBLE



GRUPO MOTOR INCLINABLE



MOVIMIENTO DE SUBE Y BAJA



CUBREDISCO DE EJE VARIABLE



TRANSMISIÓN DIRECTA



ESCUADRA 45°/90°



ESCUADRA REGULABLE



REGULACIÓN SISTEMA DESLIZAMIENTO



PATAS TELESCÓPICAS



PATAS CON RUEDAS



REFRIGERACIÓN CON BOMBA



REFRIGERACIÓN MULTITOP

- Para corte e inglete de cerámica, gres porcelánico, mármol, ladrillo, granito etc...
- Máxima longitud de corte 100 cm (39 3/8").
- Máximo espesor de corte : 100 mm (4") en una pasada ; 135 mm (5 1/3") en doble pasada.
- Disco: max Ø 360 mm (14"); min Ø 300 mm (12").
- Profundidad de corte ajustable.
- Refrigeración del disco con bomba de agua y doble chorro.
- Carter del disco siempre paralelo a la pieza para garantizar máximo espesor de corte.
- Estructura en aluminio extruido y de fundición.
- Escuadra ajustable para garantizar precisión largo tiempo.
- Depósito en polipropileno extraíble para facilitar operaciones de limpieza. Capacidad: 38lt (10 Gal).


- Grupo con sistema de deslizamiento con 4 poleas ajustables (cada una con doble rodamiento interno).
- Poleas de fácil ajuste: eliminan el juego del carro para corte de precisión a largo plazo.
- Grupo motor inclinable para ejecución de ingletes de 0/47°.
- Patas telescópicas con doble dispositivo de seguridad y con ruedas.
- Equipada con disco diamantado Ø 300 mm (12") para porcelánico, ruedas de transporte, kit de llaves, manual de uso y mantenimiento.
- Amplia gama de accesorios disponibles.

## MODELOS Y ESPECIFICACIONES

| Artículo             |               |   |             |              |          |               |      |        |     |      |
|----------------------|---------------|---|-------------|--------------|----------|---------------|------|--------|-----|------|
| <b>223MS100EUP</b>   | 8050532006690 | 1 | 230 V 50 Hz | 2P+T / 16A   | Monofase | 3 CV / 2,2 kW | 2800 | 300 mm | 12" | 2800 |
| <b>223MS100V400P</b> | 8050532006461 | 1 | 400 V 50 Hz | 3P+T+N / 16A | Trifase  | 3 CV / 2,2 kW | 2800 | 300 mm | 12" | 2800 |
| <b>223MS100BRP</b>   | 8050532006829 | 1 | 230 V 60 Hz | 2P+T / 16A   | Monofase | 3 CV / 2,2 kW | 3360 | 300 mm | 12" | 3360 |
| <b>223MS100USP</b>   | 8050532006836 | 1 | 110 V 60 Hz | 2P+T / 32A   | Monofase | 2 CV / 1,5 kW | 3360 | 300 mm | 12" | 3360 |

## PRESTACIONES Y DIMENSIONES

| Modelos        |            |           |              |                |                            |                                     |                 |                              |                 |  |  |
|----------------|------------|-----------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|--|--|
| <b>SMS 100</b> | 350 mm 14" | 100 mm 4" | 60 mm 2 3/8" | 100 cm 39 3/8" | 70x70 cm 27 1/2" x 27 1/2" | 147x70xh85 cm 58"x27 1/2"xh 33 1/2" | 80 Kg 176.4 lbs | 150x73x h95 cm 59"x29"x h37" | 98 Kg 216.1 lbs |  |  |





## DISCOS APLICABLES




DISCO CORONA CONTINUA DISCO TURBO DISCO PORCELÁNICO DISCO SECTORES

## ACCESORIOS




ESCUADRA 45°/90° IZQUIERDA ESCUADRA 90° PLANOS DE APOYO ABATIBLES DISPOSITIVO BLOQUEO DE PIEZAS CONTRA ESCUADRA BANCO DE CARGA LASER KIT AVANCE CON CORREA Y MANIVELA CONTRA ESCUADRA TELESCÓPICA PAREJA DE PLACAS Ø 200 mm BARRA DE CONTENCIÓN DE AGUA KIT DE EXTENSIÓN BANCOS LATERALES VISOR DE PROFUNDIDAD DE CORTE JAULA

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Ø 300-360mm Ø 25,4mm 35mm 135mm



DEPOSITO EXTRAIBLE GRUPO MOTOR INCLINABLE MOVIMIENTO DE SUBE Y BAJA CUBREDISCO DE EJE VARIABLE TRANSMISIÓN DIRECTA ESCUADRA 45°/90° ESCUADRA REGULABLE REGULACIÓN SISTEMA DESLIZAMIENTO PATAS TELESCÓPICAS PATAS CON RUEDAS REFRIGERACIÓN CON BOMBA REFRIGERACIÓN MULTITET PALLETES APILABLES

- Para corte e inglete de cerámica, gres porcelánico, mármol, ladrillo, granito etc...
- Máxima longitud de corte 125 cm (49 1/4").
- Máximo espesor de corte: 100 mm (4") en una pasada; 135 mm (5 1/3") en doble pasada.
- Disco: max Ø 360 mm (14"); min Ø 300 mm (12").
- Profundidad de corte ajustable.
- Refrigeración del disco con bomba de agua y doble chorro.
- Carter del disco siempre paralelo a la pieza para garantizar máximo espesor de corte.
- Estructura en aluminio extruido y de fundición.
- Escuadra ajustable para garantizar precisión largo tiempo.
- Depósito en polipropileno extraíble para facilitar operaciones de limpieza. Capacidad: 38lt (10 Gal).

- Grupo con sistema de deslizamiento con 4 poleas ajustables (cada una con doble rodamiento interno).
- Poleas de fácil ajuste: eliminan el juego del carro para corte de precisión a largo plazo.
- Grupo motor inclinable para ejecución de ingletes de 0/47°.
- Patas telescópicas con doble dispositivo de seguridad y con ruedas.
- Equipada con disco diamantado Ø 300 mm (12") para porcelánico, ruedas de transporte, kit de llaves, manual de uso y mantenimiento.
- Amplia gama de accesorios disponibles.


## MODELOS Y ESPECIFICACIONES

| Artículo      |               |   |             |              |          |               |      |        |     |      |
|---------------|---------------|---|-------------|--------------|----------|---------------|------|--------|-----|------|
| 223MS125EUP   | 8050532006706 | 1 | 230 V 50Hz  | 2P+T / 16A   | Monofase | 3 CV / 2,2 kW | 2800 | 300 mm | 12" | 2800 |
| 223MS125V400P | 8050532006478 | 1 | 400 V 50 Hz | 3P+T+N / 16A | Trifase  | 3 CV / 2,2 kW | 2800 | 300 mm | 12" | 2800 |
| 223MS125BRP   | 8050532006843 | 1 | 230 V 60Hz  | 2P+T / 16A   | Monofase | 3 CV / 2,2 kW | 3360 | 300 mm | 12" | 3360 |
| 223MS125USP   | 8050532006850 | 1 | 110 V 60Hz  | 2P+T / 32A   | Monofase | 2 CV / 1,5 kW | 3360 | 300 mm | 12" | 3360 |

## PRESTACIONES Y DIMENSIONES

| Modelos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
| SMS 125 | 350 mm                                                                              | 14"                                                                                 | 100 mm                                                                              | 4"                                                                                  | 60 mm                                                                               | 2 3/8"                                                                              | 125 cm                                                                               | ∞                                                                                     | 88x88 cm                                                                              | 175x70x85 cm                                                                          | 84 Kg                                                                                 | 200x80xh110 cm           | 125 Kg    |
|         | 300 mm                                                                              | 12"                                                                                 | 60 mm                                                                               | 2 3/8"                                                                              | 45 mm                                                                               | 1 3/4"                                                                              | 49 1/4"                                                                              |                                                                                       | 34 5/8" x 34 5/8"                                                                     | 69"x27 1/2"xh 33 1/2"                                                                 | 185.2 lbs                                                                             | 78 3/4"x31 1/2"xh43 3/8" | 275.6 lbs |





## DISCOS APPLICABLES



DISCO CORONA CONTINUA



DISCO TURBO



DISCO PORCELÁNICO



DISCO SECTORES

## ACCESORIOS



ESCUADRA 45°/90° IZQUIERDA



ESCUADRA 90°



PLANOS DE APOYO ABATIBLES



DISPOSITIVO BLOQUEO DE PIEZAS



CONTRA ESCUADRA



BANCO DE CARGA



LASER



KIT AVANCE CON CORREA Y MANIVELA



CONTRA ESCUADRA TELESCÓPICA



PAREJA DE PLACAS Ø 200 mm



BARRA DE CONTENCIÓN DE AGUA



KIT DE EXTENSIÓN BANCOS LATERALES



VISOR DE PROFUNDIDAD DE CORTE

## EMBALAJE



JAULA



Ø 300-360mm



Ø25,4mm



35mm



135mm



DEPOSITO EXTRAIBLE



GRUPO MOTOR INCLINABLE



MOVIMIENTO DE SUBE Y BAJA



CURVEDISCO DE EJE VARIABLE



TRANSMISIONE DIRECTA



ESCUADRA 45°/90°



ESCUADRA REGULABLE



REGULACION SISTEMA DESLIZAMIENTO



PATAS TELESCÓPICAS



PATAS CON RUEDAS



REFRIGERACIÓN CON BOMBA



REFRIGERACIÓN MULTITAP



PALLETES APILABLES

- Para corte e inglete de cerámica, gres porcelánico, mármol, ladrillo, granito etc...
- Máxima longitud de corte 150 cm (59").
- Máximo espesor de corte : 100 mm (4") en una pasada ; 135 mm (5 1/8") en doble pasada.
- Disco: max Ø 360 mm (14"); min Ø 300 mm (12").
- Profundidad de corte ajustable.
- Refrigeración del disco con bomba de agua y doble chorro.
- Carter del disco siempre paralelo a la pieza para garantizar máximo espesor de corte.
- Estructura en aluminio extruido y de fundición.
- Escuadra ajustable para garantizar precisión largo tiempo.
- Depósito en polipropileno extraíble para facilitar operaciones de limpieza. Capacidad: 38lt (10 Gal).

- Grupo con sistema de deslizamiento con 4 poleas ajustables (cada una con doble rodamiento interno).
- Poleas de fácil ajuste: eliminan el juego del carro para corte de precisión a largo plazo.
- Grupo motor inclinable para ejecución de ingletes de 0/47°.
- Patas telescópicas con doble dispositivo de seguridad y con ruedas.
- Equipada con disco diamantado Ø 300 mm (12") para porcelánico, ruedas de transporte, kit de llaves, manual de uso y mantenimiento.
- Amplia gama de accesorios disponibles.

## MODELOS Y ESPECIFICACIONES

| Artículo     |               |   |             |              |          |               |      |        |     |      |
|--------------|---------------|---|-------------|--------------|----------|---------------|------|--------|-----|------|
| 223MS150EUP  | 8050532002760 | 1 | 230 V 50 Hz | 2P+T / 16A   | Monofase | 3 CV / 2,2 kW | 2800 | 300 mm | 12" | 2800 |
| 223MS150V400 | 8050532005471 | 1 | 400 V 50 Hz | 3P+T+N / 16A | Trifase  | 3 CV / 2,2 kW | 2800 | 300 mm | 12" | 2800 |
| 223MS150BRP  | 8050532002753 | 1 | 230 V 60 Hz | 2P+T / 16A   | Monofase | 3 CV / 2,2 kW | 3360 | 300 mm | 12" | 3360 |
| 223MS150USP  | 8050532002777 | 1 | 110 V 60 Hz | 2P+T / 32A   | Monofase | 2 CV / 1,5 kW | 3360 | 300 mm | 12" | 3360 |


| Modelos |                          |                           |                              |            |   |                                 |                                         |                    |                                          |                     |
|---------|--------------------------|---------------------------|------------------------------|------------|---|---------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|---------------------|
| SMS 150 | 350 mm 14"<br>300 mm 12" | 100 mm 4"<br>60 mm 2 3/8" | 60 mm 2 3/8"<br>45 mm 1 3/4" | 150 cm 59" | ∞ | 106x106 cm<br>41 5/8" x 41 5/8" | 200x70x85 cm<br>78 3/4"x27 1/2"x33 1/2" | 89 Kg<br>196.2 lbs | 200x80x110 cm<br>78 3/4"x31 1/2"x43 3/8" | 130 Kg<br>286.6 lbs |







## DISCOS APLICABLES



## ACCESORIOS



## EMBALAJE



- Para corte e inglete de cerámica, gres porcelánico, mármol, ladrillo, granito,...
- Máxima longitud de corte 220 cm (86 2/3").
- Máximo espesor de corte: 90 mm (3 1/2") en una pasada; 125 mm (5") en doble pasada.
- Disco: max Ø 360 mm (14"); min Ø 300 mm (12").
- Profundidad de corte ajustable.
- Refrigeración del disco con bomba de agua.
- Chorro de agua directo sobre el punto de corte para refrigeración óptima.
- Equipada con sistema de avance del grupo motor con correa y manivela.
- Carter del disco siempre paralelo a la pieza para garantizar máximo espesor de corte.
- Estructura en aluminio extruido y de fundición.
- Escuadra ajustable para garantizar precisión largo tiempo.


- Depósito en polipropileno extraíble para facilitar operaciones de limpieza. Capacidad: 38lt (10 Gal).
- Grupo con sistema de deslizamiento con 4 poleas ajustables (cada una con doble rodamiento interno).
- Poleas de fácil ajuste: eliminan el juego del carro para corte de precisión a largo plazo.
- Grupo motor inclinable para ejecución de ingletes de 0/47°.
- Patas telescópicas con doble dispositivo de seguridad y con ruedas.
- Equipada con disco diamantado Ø 300 mm (12") para porcelánico, kit avance manual, ruedas de transporte, kit de llaves, manual de uso y mantenimiento.
- Amplia gama de accesorios disponibles.

## MODELOS Y ESPECIFICACIONES

| Artículo     |               |   |             |              |          |               |      |        |     |      |
|--------------|---------------|---|-------------|--------------|----------|---------------|------|--------|-----|------|
| 223MS200EU   | 8024648096289 | 1 | 230 V 50 Hz | 2P+T / 16A   | Monofase | 3 CV / 2,2 kW | 2800 | 300 mm | 12" | 2800 |
| 223MS200V400 | 8050532005518 | 1 | 400 V 50 Hz | 3P+T+N / 16A | Trifase  | 3 CV / 2,2 kW | 2800 | 300 mm | 12" | 2800 |
| 223MS200BR   | 8024648096265 | 1 | 230 V 60 Hz | 2P+T / 16A   | Monofase | 3 CV / 2,2 kW | 3360 | 300 mm | 12" | 3360 |
| 223MS200US   | 8024648096302 | 1 | 110 V 60 Hz | 2P+T / 32A   | Monofase | 2 CV / 1,5 kW | 3360 | 300 mm | 12" | 3360 |

| Modelos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                            |           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| SMS 220 | 350 mm                                                                              | 14"                                                                                 | 90 mm                                                                               | 3 1/2"                                                                              | 50 mm                                                                               | 2"                                                                                   | 220 cm                                                                                | ∞                                                                                     | 155x155 cm                                                                            | 270x85xh 85 cm                                                                        | 120 Kg    | 275x85xh 92 cm             | 208 Kg    |
|         | 300 mm                                                                              | 12"                                                                                 | 60 mm                                                                               | 2 3/8"                                                                              | 45 mm                                                                               | 1 3/4"                                                                               | 86 2/3"                                                                               |                                                                                       | 61"x 61"                                                                              | 106"x33 1/2"xh 33 1/2"                                                                | 264.6 lbs | 108 1/4"x33 1/2"xh 36 1/5" | 458.6 lbs |





## ZOE 85 ADVANCED



## DISCOS APLICABLES



DISCO CORONA CONTINUA



DISCO TURBO



DISCO PORCELÁNICO



DISCO SECTORES

## ACCESORIOS



ESCUADRA 45°/90° IZQUIERDA



ESCUADRA 90°



PLANOS DE APOYO ABATIBLES



DISPOSITIVO BLOQUEO DE PIEZAS



CONTRA ESCUADRA



BANCO DE CARGA



LASER



KIT AVANCE CON CORREA Y MANIVELA



CONTRA ESCUADRA TELESCÓPICA



PAREJA DE PLACAS Ø 200 mm



BARRA DE CONTENCIÓN DE AGUA



BOX SOBRE PALLET



PALLET'S APILABLES

## EMBALAJE

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Ø 300-360mm



Ø 25,4mm



190mm



235mm



DEPOSITO EXTRAÍBLE



GRUPO MOTOR INCLINABLE



MOVIMIENTO DE SUBE Y BAJA



CUBREDISCO DE EJE VARIABLE



TRANSMISIÓN POR CORREA



ESCUADRA 45°/90°



ESCUADRA REGULABLE



REGULACIÓN SISTEMA DESLIZAMIENTO



PATAS TELESCÓPICAS



PATAS CON RUEDAS



REFRIGERACIÓN CON BOMBA



REFRIGERACIÓN MULTIJET

- Para corte e inglete de cerámica, gres porcelánico, mármol, ladrillo, granito,...
- Máxima longitud de corte 85cm (33 1/2").
- Máximo espesor de corte 110mm (4 1/8") en una pasada; 235mm (9 1/4") en doble pasada.
- Disco máximo Ø 360mm (14"); disco mínimo Ø 300mm (12").
- Profundidad de corte regulable.
- Grupo motor inclinable para ejecución de inglete de 0° a 45°.
- Transmisión por correa para optimizar el par motor y la capacidad de corte.
- Rapport de reducción giros motor/disco: 1,4 ÷ 1. Transmisión por correa poly V.
- Estructura en aluminio extruido y de fundición.
- Depósito en polipropileno extraíble para facilitar operaciones de limpieza. Capacidad: 38lt. (10 Gal).
- Refrigeración por bomba con eyección multijet.
- Grupo motor en aluminio fundido. Sistema de deslizamiento con 4 poleas ajustables.
- Escuadra ajustable para garantizar precisión largo tiempo.
- Patas telescópicas con dispositivo de seguridad.
- Protección de disco de doble seguridad.
- Carter del disco siempre paralelo a la pieza para garantizar máximo espesor de corte.
- Equipada con disco diamantado Ø 300 mm (12") para porcelánico, ruedas de transporte, presor de piezas, kit de llaves, manual de uso y mantenimiento.

## MODELOS Y ESPECIFICACIONES

| Artículo     |               |   |             |              |          |                |      |        |     |      |
|--------------|---------------|---|-------------|--------------|----------|----------------|------|--------|-----|------|
| 42085A P     | 8050532006744 | 1 | 230 V 50 Hz | 2P+T / 16A   | Monofase | 3 CV/2,2 kW    | 2800 | 300 mm | 12" | 2000 |
| 42085A 400VP | 8050532006898 | 1 | 400 V 50 Hz | 3P+T+N / 16A | Trifase  | 3 CV/ 2,2 kW   | 2800 | 300 mm | 12" | 2000 |
| 42085A 60HZP | 8050532006904 | 1 | 230 V 60 Hz | 2P+T / 16A   | Monofase | 3 CV/2,2 kW    | 3360 | 300 mm | 12" | 2400 |
| 42085A USP   | 8050532006874 | 1 | 110 V 60 Hz | 2P+T / 32A   | Monofase | 2,2 CV/1,65 kW | 3360 | 300 mm | 12" | 2400 |
| 42085A GBP   | 8050532006867 | 1 | 110 V 50 Hz | 2P+T / 32A   | Monofase | 2,2 CV/1,65 kW | 2800 | 300 mm | 12" | 2000 |

## PRESTACIONES Y DIMENSIONES


| Dimensiones y Pesos |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelos             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZOE 85 ADV          | 350 mm                                                                              | 14"                                                                                 | 110 mm                                                                              | 4 1/8"                                                                              | 80 mm                                                                               | 3 1/8"                                                                               | 85 cm                                                                                 | ∞                                                                                     | 60x60 cm                                                                              | 125x70xh 95 cm                                                                        | 80 Kg                                                                                 | 150x73xh 110cm                                                                        | 98 Kg                                                                                 |
|                     | 300 mm                                                                              | 12"                                                                                 | 80 mm                                                                               | 3 1/8"                                                                              | 20 mm                                                                               | 5/32"                                                                                | 33 1/2"                                                                               |                                                                                       | 23 5/8"x23 5/8"                                                                       | 50"x27"x h 37"                                                                        | 176.4 lbs                                                                             | 59"x29"x h 43"                                                                        | 216.1 lb                                                                              |





RAIMONDI





## ZOE 130 ADVANCED



## DISCOS APLICABLES



DISCO CORONA CONTINUA DISCO TURBO DISCO PORCELÁNICO DISCO SECTORES

## ACCESORIOS



ESCUADRA 45°/90° IZQUIERDA ESCUADRA 90° PLANOS DE APOYO ABATIBLES DISPOSITIVO BLOQUEO DE PIEZAS CONTRA ESCUADRA BANCO DE CARGA LASER KIT AVANCE CON CORREA Y MANIVELA CONTRA ESCUADRA TELESCÓPICA PAREJA DE PLACAS Ø 200 mm BARRA DE CONTENCIÓN DE AGUA KIT DE EXTENSIÓN BANCOS LATERALES VISOR DE PROFUNDIDAD DE CORTE

## EMBALAJE



PALLETS APILABLES

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Ø 300-360mm Ø 25,4mm 190mm 235mm DEPÓSITO EXTRAÍBLE GRUPO MOTOR INCLINABLE MOVIMIENTO DE SUBE Y BAJA CURREDISCO DE EJE VARIABLE TRANSMISIÓN POR CORREA ESCUADRA 45°/90° ESCUADRA REGULABLE REGULACIÓN SISTEMA DESLIZAMIENTO PATAS TELESCÓPICAS PATAS CON RUEDAS REFRIGERACIÓN CON BOMBA REFRIGERACIÓN MULTIJET



JAULA

- Para corte e inglete de cerámica, gres porcelánico, mármol, ladrillo, granito,...
- Máxima longitud de corte 130cm (51 1/8").
- Máximo espesor de corte 110mm (4 1/8") en una pasada; 235mm (9 1/4") en doble pasada.
- Disco máximo Ø 360mm (14"); disco mínimo Ø 300mm (12").
- Profundidad de corte regulable.
- Grupo motor inclinable para ejecución de inglete de 0° a 45°.
- Transmisión por correa para optimizar el par motor y la capacidad de corte.
- Rapport de reducción giros motor/disco: 1,4 ÷ 1. Transmisión por correa poly V.
- Estructura en aluminio extruido y de fundición.

- Depósito en polipropileno extraíble para facilitar operaciones de limpieza. Capacidad: 38lt. (10 Gal).
- Refrigeración por bomba con eyección multijet.
- Grupo motor en aluminio fundido. Sistema de deslizamiento con 4 poleas ajustables.
- Escuadra ajustable para garantizar precisión largo tiempo.
- Patas telescópicas con dispositivo de seguridad.
- Protección de disco de doble seguridad.
- Carter del disco siempre paralelo a la pieza para garantizar máximo espesor de corte.
- Equipada con disco diamantado Ø 300 mm (12") para porcelánico, ruedas de transporte, presor de piezas, kit de llaves, manual de uso y mantenimiento.


## MODELOS Y ESPECIFICACIONES

| Artículo      |               |   |             |              |          |                |      |        |     |      |
|---------------|---------------|---|-------------|--------------|----------|----------------|------|--------|-----|------|
| 420130A P     | 8050532006560 | 1 | 230 V 50 Hz | 2P+T / 16A   | Monofase | 3 CV/2,2 kW    | 2800 | 300 mm | 12" | 2000 |
| 420130A 400VP | 8050532006584 | 1 | 400 V 50 Hz | 3P+T+N / 16A | Trifase  | 3 CV/2,2 kW    | 2800 | 300 mm | 12" | 2000 |
| 420130A 60H2P | 8050532006591 | 1 | 230 V 60 Hz | 2P+T / 16A   | Monofase | 3 CV/2,2 kW    | 3360 | 300 mm | 12" | 2400 |
| 420130A USP   | 8024648056900 | 1 | 110 V 60 Hz | 2P+T / 32A   | Monofase | 2,2 CV/1,65 kW | 3360 | 300 mm | 12" | 2400 |
| 420130A GBP   | 8050532006553 | 1 | 110 V 50 Hz | 2P+T / 32A   | Monofase | 2,2 CV/1,65 kW | 2800 | 300 mm | 12" | 2000 |

## PRESTACIONES Y DIMENSIONES

| Modelos     |            |               |              |                |   |                          |                             |                   |                                     |                  |
|-------------|------------|---------------|--------------|----------------|---|--------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------|
| ZOE 130 ADV | 350 mm 14" | 110 mm 4 1/8" | 80 mm 3 1/8" | 130 cm 51 1/8" | ∞ | 90x90 cm 35 3/8"x35 3/8" | 170x70x95 cm 67"x27"x h 37" | 91,5 Kg 201.7 lbs | 200x80x110cm 78 3/4"x31 1/2"x h 43" | 132,5 Kg 292 lbs |





CORTADORAS CON MOTOR O CARRO DESLIZANTE



## DISCOS APLICABLES



DISCO CORONA CONTINUA DISCO TURBO DISCO PORCELÁNICO DISCO SECTORES

## ACCESORIOS



ESCUADRA 45°/90° IZQUIERDA ESCUADRA 90° PLANOS DE APOYO ABATIBLES DISPOSITIVO BLOQUEO DE PIEZAS CONTRA ESCUADRA BANCO DE CARGA LASER KIT AVANCE CON CORREA Y MANIVELA CONTRA ESCUADRA TELESCÓPICA PAREJA DE PLACAS Ø 200 mm BARRA DE CONTENCIÓN DE AGUA KIT DE EXTENSIÓN BANCOS LATERALES VISOR DE PROFUNDIDAD DE CORTE

## EMBALAJE



JAULA

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Ø 300-360mm Ø 25,4mm 190mm 235mm DEPÓSITO EXTRAÍBLE GRUPO MOTOR INCLINABLE MOVIMIENTO DE SUBE Y BAJA CUBREDISCO DE EJE VARIABLE TRANSMISIÓN POR CORREA ESCUADRA 45°/90° ESCUADRA REGULABLE REGULACIÓN SISTEMA DESLIZAMIENTO PATAS TELESCÓPICAS PATAS CON RUEDAS REFRIGERACIÓN CON BOMBA REFRIGERACIÓN MULTIJET



PALLETES APILABLES

- Para corte e inglete de cerámica, gres porcelánico, mármol, ladrillo, granito,...
- Máxima longitud de corte 155 cm (61").
- Máximo espesor de corte 110mm (4 1/8") en una pasada; 235mm (9 1/4") en doble pasada.
- Disco máximo Ø 360mm (14"); disco mínimo Ø 300mm (12").
- Profundidad de corte regulable.
- Grupo motor inclinable para ejecución de inglete de 0° a 45°.
- Transmisión por correa para optimizar el par motor y la capacidad de corte.
- Rapport de reducción giros motor/disco: 1,4 ÷ 1. Transmisión por correa poly V.
- Estructura en aluminio extruido y de fundición.

- Depósito de polipropileno extraíble para facilitar operaciones de limpieza. Capacidad: 38lt. (10 Gal).
- Refrigeración por bomba con inyección multijet.
- Grupo motor en aluminio fundido. Sistema de deslizamiento con 4 poleas ajustables.
- Escuadra ajustable para garantizar precisión largo tiempo.
- Patas telescópicas con dispositivo de seguridad.
- Protección de disco de doble seguridad.
- Carter del disco siempre paralelo a la pieza para garantizar máximo espesor de corte.
- Equipada con disco diamantado Ø 300 mm (12") para porcelánico, ruedas de transporte, kit de llaves, presor depiezas, manual de uso y mantenimiento.


## MODELOS Y ESPECIFICACIONES

| Artículo     |               |   |             |              |          |                |      |        |     |      |
|--------------|---------------|---|-------------|--------------|----------|----------------|------|--------|-----|------|
| 420150A AP   | 8050532002692 | 1 | 230 V 50 Hz | 2P+T / 16A   | Monofase | 3 CV/2,2 kW    | 2800 | 300 mm | 12" | 2000 |
| 420150A 400P | 8050532002739 | 1 | 400 V 50 Hz | 3P+T+N / 16A | Trifase  | 3 CV/2,2 kW    | 2800 | 300 mm | 12" | 2000 |
| 420150A 60HP | 8050532002746 | 1 | 230 V 60 Hz | 2P+T / 16A   | Monofase | 3 CV/2,2 kW    | 3360 | 300 mm | 12" | 2400 |
| 420150A USP  | 8050532002715 | 1 | 110 V 60 Hz | 2P+T / 32A   | Monofase | 2,2 CV/1,65 kW | 3360 | 300 mm | 12" | 2400 |
| 420150A GBP  | 8050532002760 | 1 | 110 V 50 Hz | 2P+T / 32A   | Monofase | 2,2 CV/1,65 kW | 2800 | 300 mm | 12" | 2000 |

## PRESTACIONES Y DIMENSIONES

| Modelos     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|
| ZOE 150 ADV | 350 mm                                                                              | 14"                                                                                 | 110 mm                                                                              | 4 1/8"                                                                              | 80 mm                                                                               | 3 1/8"                                                                              | 155 cm                                                                                |                                                                                       | 109x109 cm                                                                            | 200x70x h95 cm                                                                        | 106 Kg                                                                                | 200x80x h110 cm          | 147 Kg  |
|             | 300 mm                                                                              | 12"                                                                                 | 80 mm                                                                               | 3 1/8"                                                                              | 20 mm                                                                               | 25/32"                                                                              | 61"                                                                                   | ∞                                                                                     | 42 7/8" x 42 7/8"                                                                     | 78 3/4" x 27" x h37"                                                                  | 233.7 lbs                                                                             | 78 3/4" x 31 1/2" x h43" | 324 lbs |





\*Doble banco lateral con contra escuadra incluida



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Ø 200mm

GRUPO  
MOTOR  
INCLINABLEMOVIMIENTO  
DE SUBE Y  
BAJAKIT AVANCE  
CON CORREA  
Y MANIVELADEPOSITO  
EXTRAIBLETRANSMISIÓN  
DIRECTAREFRIGERACIÓN  
CON BOMBAREGULACIÓN  
SISTEMA  
DESPLAZAMIENTODOBLE BANCO  
LATERAL CON  
CONTRA ESCUADRA

## DISCOS APLICABLES

DISCO CORONA  
CONTINUA

DISCO TURBO

DISCO  
PORCELÁNICO

## ACCESORIOS

VISOR DE  
PROFUNDIDAD  
DE CORTEKIT DE EXTENSIÓN  
BANCOS  
LATERALES

## EMBALAJE



JAULA

- Para el corte a 45° (inglete) de cerámica, porcelánico, granito, mármol, ...;
- Máxima longitud de corte: 260 cm (+10 cm entrando en la placa con efecto tronzadora);
- Contra escuadra de aluminio extruido (longitud 260 cm) para baldosas de anchura entre 0 y 1610 mm (distancia máxima entre la línea de corte y la contra escuadra 1610 mm), la profundidad de corte puede aumentarse hasta 330 cm con accesorio (Art. 374BRU 2F2);
- Máximo espesor de corte a 90°: 20 mm en una pasada;
- Máximo espesor de corte a 45° (inglete): 20 mm;
- Profundidad de corte regulable;
- Disponible a 400V trifásica y a 230V monofásica (potencia del motor 2.2 Kw (en ambas versiones);
- Chorro de agua dirigido directamente a la parte diamantada del disco para una refrigeración óptima y máxima calidad de corte;
- Estructura fabricada con aluminio inyectado, extruido y acero galvanizado;
- Depósito extraíble de polipropileno para facilitar la limpieza. Capacidad 38 Lt. (10 Gal). Bomba

sumergida para recirculación de agua de 50 L/minuto;

- Peso máximo soportado: 300 Kg;
- Sistema de avance mediante volante y correa;
- Área de trabajo mínima aconsejada con la máquina en configuración standard: 5,5 x 4,5 m;
- Área de trabajo mínima aconsejada con la máquina en configuración estándar + kit de extensión de bancos laterales — (art. 374BRU 2F2, opcional): 5,5 x 6 m;
- Equipada con: disco Ø 200 mm para por cerámico, avance con volante, doble banco lateral con contra escuadra, kit de llaves y manual de uso y mantenimiento;
- Accesorios opcionales:
  - Visor digital de profundidad de corte (Art. 374VISVESTD hasta 161 cm, art. 374VISVEMAXI hasta 330 cm);
  - Pareja de bancos laterales suplementarios (Art. 374BRU 2F2) para conectar a los servidos de serie con la máquina y obtener una profundidad de corte hasta 330 cm (distancia máxima entre línea de corte y contra escuadra: 330 cm).

## MODELOS Y ESPECIFICACIONES

| Artículo            |               |   |             |              |          |               |      |        |    |      |
|---------------------|---------------|---|-------------|--------------|----------|---------------|------|--------|----|------|
| <b>379CA260V400</b> | 8050532016019 | 1 | 400 V 50 Hz | 3P+T+N / 16A | Trifase  | 3 CV / 2,2 kW | 2800 | 200 mm | 8" | 2800 |
| <b>379CA260EU</b>   | 8050532015999 | 1 | 230 V 50 Hz | 2P+T / 16A   | Monofase | 3 CV / 2,2 kW | 2800 | 200 mm | 8" | 2800 |
| <b>379CA260BR</b>   | 8050532020559 | 1 | 230 V 60 Hz | 2P+T / 16A   | Monofase | 3 CV / 2,2 kW | 3360 | 200 mm | 8" | 3360 |

## PRESTACIONES Y DIMENSIONES


| <b>LAB 270</b> | 200 mm<br>8" | espesor de corte 90<br>MAX 20 mm<br>MAX 0.79" | espesor de corte 45°<br>MAX 20 mm<br>MAX 0.79" | longitud<br>MAX 2700 mm<br>MAX 8.85 | ancho<br>MAX 1610 mm<br>MAX 5.3' | ancho con accesorio<br>MAX 3300 mm<br>MAX 10.8' | 1900x1900 mm<br>6.2'x6.2' | 350x170x h 120 cm<br>11.5'x5.6'x h 3.9' | 230 Kg<br>507 lbs | 358x94x h 127 cm<br>11.7'x3'x h 4.2' | 290 Kg<br>639.3 lbs |
|----------------|--------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------|

## OPCIONES Y RECAMBIOS

| Artículo            |               |   | Descripción                                                                | Notas adicionales                                                                                                                          |
|---------------------|---------------|---|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>374VISVESTD</b>  | 8050532020429 | 1 | Visor digital para medir la profundidad de corte hasta 1610 mm             | Para montar sobre la pareja de bancos laterales de serie.                                                                                  |
| <b>374VISVEMAXI</b> | 8050532020412 | 1 | Visor digital para medir la profundidad de corte hasta 3300 mm.            | Para usar solo el combinación con el kit de bancos laterales y extender la profundidad de corte hasta 3300 mm (Art. 374BRU 2F2 - opcional) |
| <b>374BRU 2F2</b>   | 8050532020368 | 1 | kit de 2 bancos laterales para ampliar profundidad de corte hasta 3300 mm. | Incluye la pareja de bancos laterales suplementarios y el kit para conectar a los bancos suministrados de serie.                           |
| <b>179SET200SP</b>  | 8024648076137 | 1 | Disco diamantado para porcelánico Ø 200 mm (eje 25,4 mm)                   | -                                                                                                                                          |





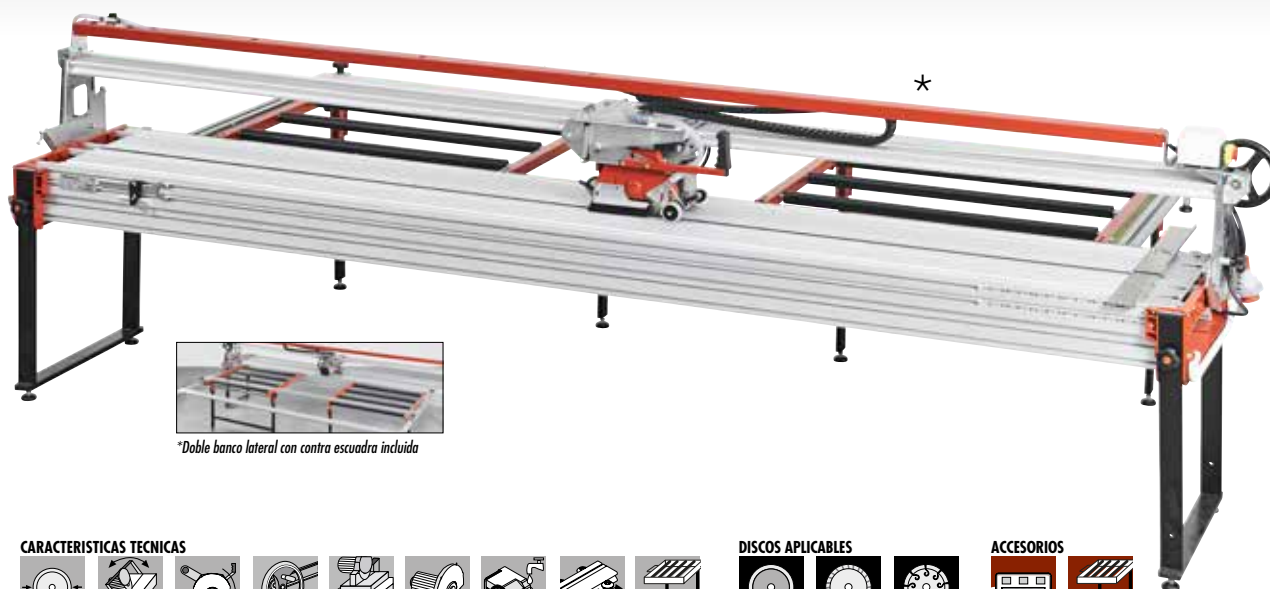

\*Doble banco lateral con contra escuadra incluida

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Ø 200mm

GRUPO  
MOTOR  
INCLINABLEMOVIMIENTO  
DE SUBE Y  
BAJAKIT AVANCE  
CON CORREA  
Y MANIVELADEPOSITO  
EXTRAÍBLETRANSMISIÓN  
DIRECTAREFRIGERACIÓN  
CON BOMBAREGULACIÓN  
SISTEMA  
DESPLAZAMIENTODOBLE BANCO  
LATERAL CON  
CONTRA ESCUADRA

## DISCOS APPLICABLES

DISCO CORONA  
CONTINUA

DISCO TURBO

DISCO  
PORCELÁNICO

## ACCESORIOS

VISOR DE  
PROFUNDIDAD  
DE CORTEKIT DE EXTENSIÓN  
BANCOS  
LATERALES

- Para el corte inglete a 45° de cerámica, gres porcelánico, granito, mármol, ...;
- Máxima longitud de corte: 320 cm (+10 cm entrando en la placa con efecto tronzadora);
- Contra escuadra de aluminio extruido (longitud 320 cm) para baldosas de anchura desde 0 hasta 1610 mm (distancia máxima entre línea de corte y contra escuadra 1610 mm). Profundidad de corte con accesorio hasta 330 cm (Art. 374BRU 2F2);
- Máximo espesor de corte a 90°: 20 mm en una sola pasada;
- Máximo espesor de corte a 45° (inglete): 20 mm;
- Profundidad de corte ajustable;
- Disponible a 400V trifásica y a 230V monofásica (potencia del motor 2.2 Kw en ambos casos);
- Chorro de agua de refrigeración dirigido sobre la forma diamantada del disco para refrigeración óptima y máxima calidad de corte;
- Estructura en aluminio extruido e inyectado y acero galvanizado;
- Depósito de polipropileno extraíble para facilitar la limpieza. Capacidad 38 Lt (1' gal.). Bomba de inmersión para recirculación de agua (50 L/minuto);

- Peso máximo soportado: 300 Kg;
- Sistema de avance mediante volante y correa;
- Área de trabajo mínima aconsejada con máquina en configuración standard: 6 x 4,5 m;
- Área de trabajo mínima aconsejada con máquina en configuración estándar + kit de extensión bancos laterales - art. 374BRU 2F2, opcionales: 6 x 6 m;
- Equipo: disco Ø 200 mm para porcelánico, avance con volante, doble banco lateral con contra escuadra, kit de llaves y manual de uso y mantenimiento;
- Opcionales:
  - Visor digital de profundidad de corte (Art. 374VISVESTD hasta 161 cm, art. 374VISVEMAXI hasta 330 cm);
  - Pareja de bancos laterales suplementarios (Art. 374BRU 2F2) para combinar con los suministrados con una máquina para obtener una profundidad de corte hasta 330 cm (distancia máxima entre la línea de corte y la contra escuadra: 330 cm).

## MODELOS Y ESPECIFICACIONES


| Artículo     |               |   |             |                |          |               |      |        |    |      |
|--------------|---------------|---|-------------|----------------|----------|---------------|------|--------|----|------|
| 379CA330V400 | 8050532016057 | 1 | 400 V 50 Hz | ● 3P+T+N / 16A | Trifase  | 3 CV / 2,2 kW | 2800 | 200 mm | 8" | 2800 |
| 379CA330EU   | 8050532016033 | 1 | 230 V 50 Hz | ● 2P+T / 16A   | Monofase | 3 CV / 2,2 kW | 2800 | 200 mm | 8" | 2800 |
| 379CA330BR   | 8050532020443 | 1 | 230 V 60 Hz | ● 2P+T / 16A   | Monofase | 3 CV / 2,2 kW | 3360 | 200 mm | 8" | 3360 |

## PRESTACIONES Y DIMENSIONES

|         | espesor de corte 90 | espesor de corte 45°   | longitud               | ancho                    | ancho con accesorio     | diagonal                 |                           |                                         |                   |                                      |                   |
|---------|---------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|
| LAB 330 | 200 mm<br>8"        | MAX 20 mm<br>MAX 0.79" | MAX 20 mm<br>MAX 0.79" | MAX 3300 mm<br>MAX 10.8' | MAX 1610 mm<br>MAX 5.3' | MAX 3300 mm<br>MAX 10.8' | 2330x2330 mm<br>7.6'x7.6' | 400x170x h 120 cm<br>13.1'x5.6'x h 3.9' | 241 Kg<br>532 lbs | 408x94x h 127 cm<br>13.4'x3'x h 4.2' | 315 Kg<br>695 lbs |

## OPCIONES Y RECAMBIOS

| Artículo     |               |   | Descripcion                                                                | Notas adicionales                                                                                                                          |
|--------------|---------------|---|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 374VISVESTD  | 8050532020429 | 1 | Visor digital para medir la profundidad de corte hasta 1610 mm             | Para montar sobre la pareja de bancos laterales de serie.                                                                                  |
| 374VISVEMAXI | 8050532020412 | 1 | Visor digital para medir la profundidad de corte hasta 3300 mm.            | Para usar solo el combinacion con el kit de bancos laterales y extender la profundidad de corte hasta 3300 mm (Art. 374BRU 2F2 - opcional) |
| 374BRU 2F2   | 8050532020368 | 1 | kit de 2 bancos laterales para ampliar profundidad de corte hasta 3300 mm. | Incluye la pareja de bancos laterales suplementarios y el kit para conectar a los bancos suministrados de serie.                           |
| 179SET200SP  | 8024648076137 | 1 | Disco diamantado para porcelánico Ø 200 mm (eje 25,4 mm)                   | -                                                                                                                                          |

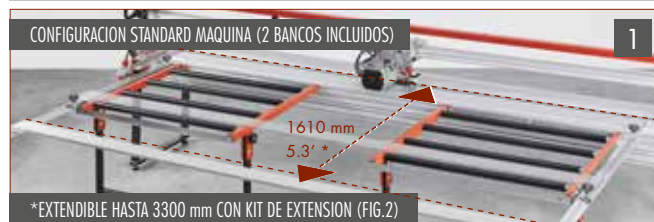

CONFIGURACION STANDARD MAQUINA (2 BANCOS INCLUIDOS)

1


\*EXTENDIBLE HASTA 3300 mm CON KIT DE EXTENSION (FIG.2)



2

MAQUINA + KIT DE EXTENSION DE BANCOS LATERALES (TOTAL 4 BANCOS)





SA80



Manillas incluidas.

## DISCOS APLICABLES



DISCO CORONA CONTINUA DISCO TURBO DISCO PORCELÁNICO DISCO SECTORES

## ACCESORIOS



CONTRA ESCUADRA LASER ESCUADRA PLEGABLE 45/90°

## EMBALAJE



BOX SOBRE PALLET PALLET APILABLES

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Ø 300-360mm Ø 25,4mm 170mm 300mm CARRO DESLIZANTE MOVIMIENTO DE SUBE Y BAJA TRANSMISIÓN POR CORREA ESCUADRA REGULABLE GRUPO MOTOR INCLINABLE PATAS TELESCÓPICAS PATAS CON RUEDAS REFRIGERACIÓN CON BOMBA REFRIGERACIÓN MULTIJET DEPÓSITO EXTRAÍBLE MANILLAS

- Para corte e inglete de cerámica, gres porcelánico, mármol, ladrillo, prefabricados, granito,...
- Máxima longitud de corte 80cm (31 1/2").
- Ancho máximo de corte 60cm (23 5/8").
- Máximo espesor de corte 120mm (4 3/4") en una pasada; 170mm (6 5/8") en doble pasada.
- Estructura en aluminio extruido y fundido.
- Profundidad de corte regulable a mano.
- Grupo motor inclinable de 0° a 45° y desmontable.
- Disco máximo Ø 360mm (14") disco mínimo 300mm (12").
- Refrigeración por bomba con eyección multijet.


- Transmisión por correa para optimizar el par motor y la capacidad de corte.
- Rapport de reducción giros motor/disco: 1,4 ÷ 1. Transmisión por correa poly V.
- Depósito en polipropileno extraíble para facilitar operaciones de limpieza. Capacidad: 38lt. (10 Gal).
- Carro con dispositivo anti vuelco y bloqueo para transporte.
- Carro con 8 poleas ajustables con doble cojinete.
- Guías de carro en acero intercambiables.
- Patas telescópicas con doble dispositivo de seguridad.
- Equipada con: disco para porcelánico Ø 360mm (14"), manillas ruedas de transporte, kit de llaves, manual de uso y mantenimiento.


## MODELOS Y ESPECIFICACIONES

| Artículo  |               |   |             |          |               |      |        |     |      |
|-----------|---------------|---|-------------|----------|---------------|------|--------|-----|------|
| 218A      | 8024648019202 | 1 | 230 V 50 Hz | Monofase | 3 CV / 2,2 kW | 2800 | 360 mm | 14" | 2000 |
| 218A 60HZ | 8024648019240 | 1 | 230 V 60 Hz | Monofase | 3 CV / 2,2 kW | 3360 | 360 mm | 14" | 2400 |
| 218A USA  | 8024648019226 | 1 | 110 V 60 Hz | Monofase | 3 CV / 2,2 kW | 3360 | 360 mm | 14" | 2400 |
| 218A GB   | 8024648019219 | 1 | 115 V 50 Hz | Monofase | 3 CV / 2,2 kW | 2800 | 360 mm | 14" | 2000 |

## PRESTACIONES Y DIMENSIONES

| Modelos |               |                  |                  |                  |                  |                     |                                         |                    |                                              |                    |
|---------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| SA80    | 360 mm<br>14" | 120 mm<br>4 3/4" | 65 mm<br>2 9/16" | 80 cm<br>31 1/2" | 60 cm<br>23 5/8" | 50x50 cm<br>20"x20" | 110x75xh 80 cm<br>43 3/8"x30"xh 31 1/2" | 77 Kg<br>169.8 lbs | 120x80xh 100 cm<br>47 1/4"x31 1/2"xh 39 3/8" | 96 Kg<br>211.6 lbs |



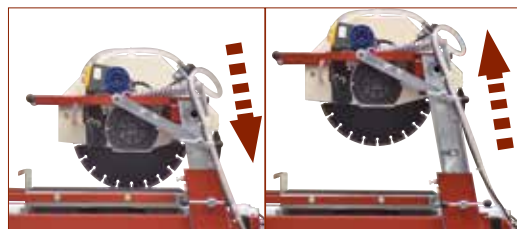

## DISCOS APLICABLES



DISCO CORONA CONTINUA



DISCO TURBO



DISCO PORCELÁNICO



DISCO SECTORES

## ACCESORIOS



ESCUADRA PLEGABLE 45°/90°

## EMBALAJE



BOX SOBRE PALLET



PALLET APILABLES

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Ø 360-406mm



Ø 25,4mm



180mm 220mm



210mm 250mm



CARRO DESLIZANTE



ALZA TELESCÓPICA



MOVIMIENTO DE SUBE Y BAJA



TRANSMISIÓN DIRECTA



PATAS TELESCÓPICAS



PATAS CON RUEDAS



REFRIGERACIÓN CON BOMBA



REFRIGERACIÓN MULTIJET



MANILLAS



- Para el corte de ladrillería, piedra natural, prefabricados, ... de gran espesor. Para corte e inglete de cerámica, gres porcelánico, ...
- Máximo espesor de corte en una pasada: 125mm (5") con disco Ø 406mm (16")  
105mm (4 1/8") con disco Ø 360mm (14")
- Máximo espesor de corte en doble pasada: 250mm (10") con disco Ø 406mm (16")  
210mm (8 1/4") con disco Ø 360mm (14")
- Longitud máxima de corte: 80cm (31 1/2") con material espesor hasta 7cm (2 3/4")  
55cm (21 2/3") con material espesor hasta 25cm (10")
- Profundidad de corte regulable.
- Nuevo brazo porta motor telescópico para optimizar espesor de corte. Grupo motor desmontable.
- Disco máximo Ø 406mm (16"); disco mínimo Ø 360mm (14").
- Carro con dispositivo anti vuelco y sistema de bloqueo de transporte.
- Carro equipado con 8 ruedas ajustables con doble cojinete.
- Deslizamiento de carro sobre guías en acero intercambiables.
- Patas telescópicas con bloqueo de seguridad y ruedas de transporte.
- Refrigeración del disco con bomba de agua.
- Equipada con: disco sectores Ø 360mm (14"), ruedas, manillas, kit de llaves y manual de uso y mantenimiento.

## MODELOS Y ESPECIFICACIONES


| Artículo            |               |   |             |          |               |      |        |     |      |
|---------------------|---------------|---|-------------|----------|---------------|------|--------|-----|------|
| <b>203SA09</b>      | 8024648064561 | 1 | 230 V 50 Hz | Monofase | 3 CV / 2,2 kW | 2800 | 360 mm | 14" | 2800 |
| <b>203SA09 60HZ</b> | 8024648066510 | 1 | 230 V 60 Hz | Monofase | 3 CV / 2,2 kW | 3360 | 360 mm | 14" | 3360 |
| <b>203SA09 US</b>   | 8024648066503 | 1 | 110 V 60 Hz | Monofase | 2 CV / 1,5 kW | 3360 | 360 mm | 14" | 3360 |

## PRESTACIONES Y DIMENSIONES

| Modelos     |                          | UNA PASADA                 | DOBLE PASADA                |                          |               |               |                     |                                         |                    |                                          |                    |  |
|-------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|--------------------|--|
| <b>SA09</b> | 360 mm 14"<br>406 mm 16" | 105 mm 4 1/8"<br>125 mm 5" | 210 mm 8 1/4"<br>250 mm 10" | 50 mm 2"<br>70 mm 2 3/4" | 80 cm 31 1/2" | 60 cm 23 5/8" | 50x50 cm<br>20"x20" | 120x70xh 75 cm<br>47"x27 1/2"xh 29 1/2" | 80 Kg<br>176.4 lbs | 120x80xh 100 cm<br>47"x31 1/2"xh 39 3/8" | 99 Kg<br>218.3 lbs |  |







SHERPA



DISCOS APPLICABLES



DISCO SECTORES

ACCESORIOS



LASER



ESCUADRA PLEGABLE 45/90°



JAULA

EMBALAJE



PALLETS APILABLES

CARACTERISTICAS TECNICAS



Ø 500-630mm



Ø 30mm



165mm 110mm



250mm



CARRO DESLIZANTE



MOVIMIENTO DE SUBE Y BAJA



GRUPO MOTOR INCLINABLE



TRANSMISION POR CORREA



PATAS TELESCOPICAS



ENGANCHE PARA IZADO



PATAS CON RUEDAS



REFRIGERACION CON BOMBA



REFRIGERACION MULTIJET



DEPOSITO EXTRAIBLE



MANILLAS

- Para corte de ladrillos, piedra natural, prefabricados, ... de alto espesor.
- Máximo espesor de corte en una pasada: 25cm (9 7/8") con disco Ø 600mm (23 5/8"), 20cm (7 7/8") con disco Ø 500mm (20"). Máximo espesor de corte en doble pasada: 25cm (9 7/8").
- Máxima longitud de corte con disco Ø 600mm (23 5/8"):  
70cm (27 1/2") para materiales de espesor 14 cm (5 1/2").  
42cm (16 1/2") para materiales de espesor 25cm (9 7/8").
- Máxima longitud de corte con disco Ø 500mm (20"): 70cm (27 1/2").
- Disco máximo 600mm (23 5/8"). Disco mínimo 400mm (15 3/4").
- Transmisión por correa para optimizar el par motor y la capacidad de corte.
- Rapport de reducción giros motor/disco: 1,1 ÷ 1. Transmisión por correa poly V.
- Doble seguridad de protección de disco.
- Refrigeración por bomba de alto caudal con eyección multijet.
- Depósito en polipropileno extraíble para facilitar operaciones de limpieza. Capacidad: 56lt (14.8 Gal).
- Carro con dispositivo anti vuelco y bloqueo para transporte.
- Carro con 8 poleas ajustables con doble cojinete.
- Guías de carro en acero intercambiables.
- Patas telescópicas con dispositivo de seguridad.
- Predispuesta para izar con carretilla.
- Equipada con: manillas, kit de llaves, manual de uso y mantenimiento.


MODELOS Y ESPECIFICACIONES

| Artículo     |               |   |               |              |          |                 |      |   |      |      |
|--------------|---------------|---|---------------|--------------|----------|-----------------|------|---|------|------|
| 218AS 230SD  | 8024648017659 | 1 | 230 V / 50 Hz | 2P+T / 16A   | Monofase | 3,3 CV / 2,4 kW | 1400 | — | 1260 | 2000 |
| 218AS 400SDN | 8024648082466 | 1 | 400 V / 50 Hz | 3P+T+N / 16A | Trifase  | 4,5 CV / 3,3 kW | 1400 | — | 1260 | 2000 |

PRESTACIONES Y DIMENSIONES

| Modelos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                      |                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| SHERPA  | 630 mm<br>25"                                                                       | 25 cm<br>10"                                                                        | 13 cm<br>5 1/8"                                                                     | 25 cm<br>14 cm                                                                      | 10"<br>5 1/2"                                                                       | 45 cm<br>70 cm                                                                        | 17 11/16"<br>27 1/2"                                                                  | 49x49 cm<br>19"x19"                                                                   | 145x75xh 110 cm<br>57"x30"xh 43"                                                      | 137 Kg<br>302 lbs                                                                     | 170x90xh 140 cm<br>67"x35 1/2"xh 55" | 179 Kg<br>394.6 lbs |
|         | 500 mm<br>20"                                                                       | 18 cm<br>7"                                                                         | 11 cm<br>4 3/8"                                                                     | 18 cm                                                                               | 7"                                                                                  | 70 cm                                                                                 | 27 1/2"                                                                               |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                      |                     |




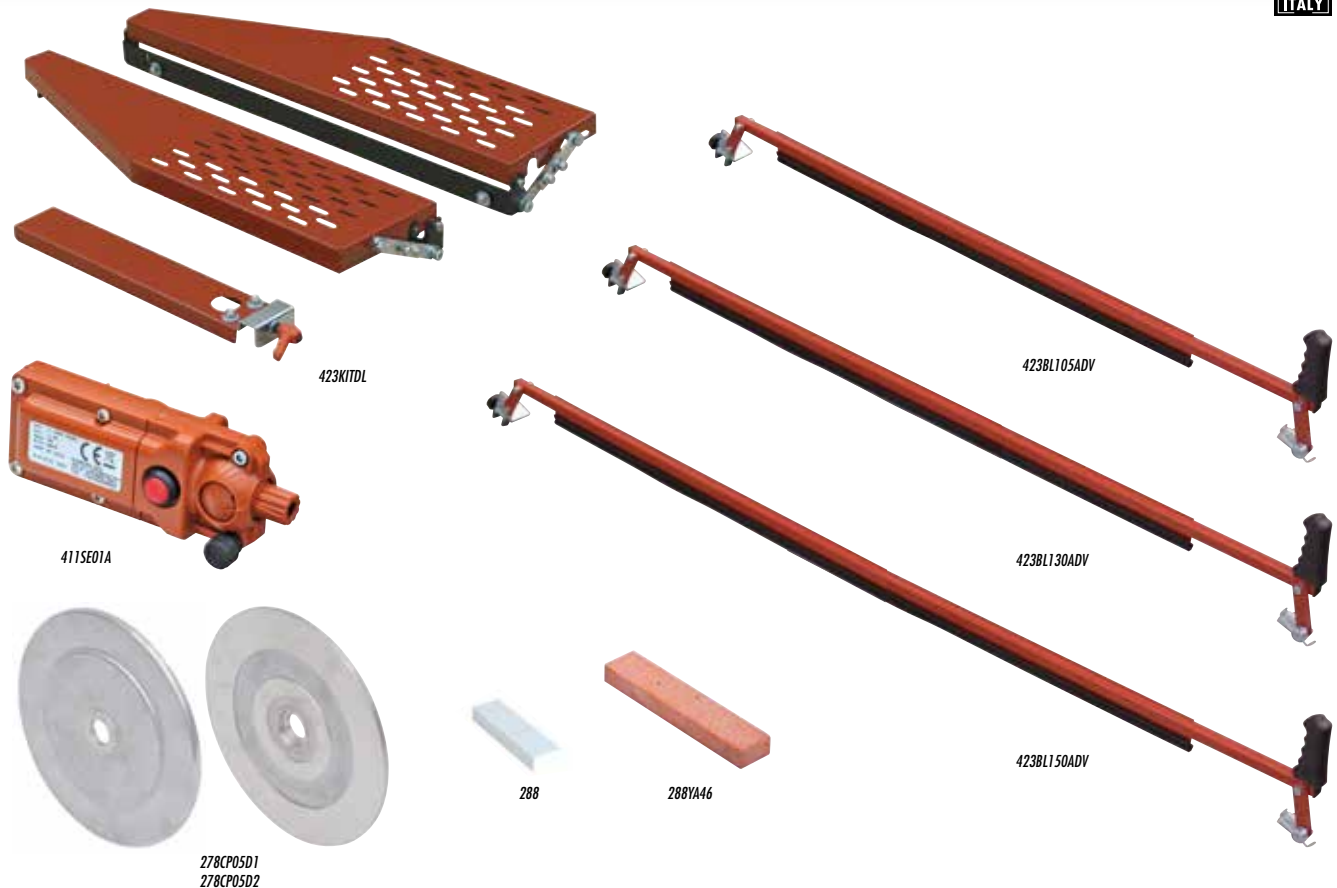

| Artículo           |               |   | Descripcion                                                   |                |                     |        |         |
|--------------------|---------------|---|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|--------|---------|
| <b>423KITDL</b>    | 8024648010476 | 1 | Kit accesorios (planos abatibles y escuadra 90°)              | 71x22xh 10 cm  | 28"x8 5/8"xh 4"     | 5 Kg   | 11 lbs  |
| <b>423BL105ADV</b> | 8024648056757 | 1 | Bloqueador de piezas para Pikus 105 ADV, SMS 100, Zoe 105 ADV | 117x24xh 20 cm | 46"x9 1/2"xh 7 7/8" | 2,6 Kg | 5.7 lbs |
| <b>423BL130ADV</b> | 8024648066459 | 1 | Bloqueador de piezas para Pikus 130 ADV, SMS 125, Zoe 130 ADV | 153x24xh 20 cm | 60"x9 1/2"xh 7 7/8" | 3 Kg   | 6.6 lbs |
| <b>423BL150ADV</b> | 8024648071187 | 1 | Bloqueador de piezas para SMS150 y Zoe 150 ADV                | 178x24xh 20 cm | 70"x9 1/2"xh 7 7/8" | 3,5 Kg | 7.7 lbs |
| <b>411SE01A</b>    | 8024648065254 | 1 | Laser para cortadoras sin soporte                             | —              | —                   | —      | —       |
| <b>411SE A1</b>    | 8024648070906 | 1 | Laser con soporte para ZOE Adv                                | —              | —                   | —      | —       |
| <b>411SE A2</b>    | 8024648070913 | 1 | Laser con soporte para Pikus Adv                              | —              | —                   | —      | —       |
| <b>411SE A4</b>    | 8024648070937 | 1 | Laser con soporte para SMS100,125 y 150                       | —              | —                   | —      | —       |
| <b>411SE A9</b>    | 8024648005663 | 1 | Laser con soporte para SMS220 y SMS260                        | —              | —                   | —      | —       |
| <b>288</b>         | 8024648004178 | 1 | Piedra avivar disco 30 x100xh 15 mm (1 3/16"x 4"xh 5/8")      | —              | —                   | —      | —       |
| <b>288YA46</b>     | 8024648079619 | 1 | Piedra avivar disco 45x230xh 25 mm (1 3/4"x9 1/16"xh 1")      | —              | —                   | —      | —       |
| <b>278CP05D1</b>   | 8024648079060 | 2 | Pareja de placas de sujeción Ø 200 mm (8") para Zoe ADV       | —              | —                   | —      | —       |
| <b>278CP05D2</b>   | 8024648079077 | 2 | Pareja de placas de sujeción Ø 200 mm (8") para SMS y Mistral | —              | —                   | —      | —       |

| Artículo    | EXPLOIT |    |     | BOLT |     |     | MISTRAL |     |     | PIKUS |    | PIKUS ADV |     |     |     | SMS |     |     |     | LAB |    | ZOE ADV |     |     |    | SA | SA | SHERPA |
|-------------|---------|----|-----|------|-----|-----|---------|-----|-----|-------|----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|---------|-----|-----|----|----|----|--------|
|             | 70      | 90 | 120 | 90   | 120 | 150 | 90      | 120 | 150 | 75    | 85 | 105       | 130 | 100 | 125 | 150 | 220 | 260 | 270 | 330 | 85 | 105     | 130 | 150 | 80 | 09 |    |        |
| 423KITDL    | —       | —  | —   | —    | —   | —   | —       | —   | —   | ●     | ●  | ●         | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | —   | —   | ●  | ●       | ●   | ●   | —  | —  | —  |        |
| 423BL105ADV | —       | —  | —   | —    | —   | —   | —       | —   | —   | —     | —  | ●         | —   | ●   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —  | ●       | —   | —   | —  | —  | —  |        |
| 423BL130ADV | —       | —  | —   | —    | —   | —   | —       | —   | —   | —     | —  | —         | ●   | —   | ●   | —   | —   | —   | —   | —   | —  | —       | ●   | —   | —  | —  | —  |        |
| 423BL150ADV | —       | —  | —   | —    | —   | —   | —       | —   | —   | —     | —  | —         | —   | —   | —   | ●   | —   | —   | —   | —   | —  | —       | —   | ●   | —  | —  | —  |        |
| 411SE01A    | —       | —  | —   | —    | —   | —   | —       | —   | —   | —     | —  | —         | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —  | —       | —   | —   | —  | —  | —  |        |
| 411SE A1    | —       | —  | —   | —    | —   | —   | —       | —   | —   | —     | —  | —         | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —  | ●       | ●   | ●   | ●  | —  | —  |        |
| 411SE A2    | —       | —  | —   | —    | —   | —   | —       | —   | —   | —     | —  | ●         | ●   | ●   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —  | —       | —   | —   | —  | —  | —  |        |
| 411SE A4    | —       | —  | —   | —    | —   | —   | —       | —   | —   | —     | —  | —         | —   | ●   | ●   | ●   | —   | —   | —   | —   | —  | —       | —   | —   | —  | —  | —  |        |
| 411SE A9    | —       | —  | —   | —    | —   | —   | —       | —   | —   | —     | —  | —         | —   | —   | —   | —   | ●   | ●   | —   | —   | —  | —       | —   | —   | —  | —  | —  |        |
| 288         | ●       | ●  | ●   | ●    | ●   | ●   | ●       | ●   | ●   | ●     | ●  | ●         | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●  | ●       | ●   | ●   | ●  | ●  | ●  |        |
| 288YA46     | ●       | ●  | ●   | ●    | ●   | ●   | ●       | ●   | ●   | ●     | ●  | ●         | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●  | ●       | ●   | ●   | ●  | ●  | ●  |        |
| 278CP05D1   | —       | —  | —   | —    | —   | —   | —       | —   | —   | —     | —  | —         | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —  | ●       | ●   | ●   | ●  | —  | —  |        |
| 278CP05D2   | —       | —  | —   | —    | —   | —   | ●       | ●   | ●   | —     | —  | —         | —   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | —   | —   | —  | —       | —   | —   | —  | —  | —  |        |





## ACCESORIOS Y OPCIONES PARA CORTADORAS CON MOTOR DESLIZANTE



| Artículo           |  |  | Descripcion                                                                                            |  |  |         |          |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| <b>374RU5D40I</b>  | 8024648090256                                                                     | 1                                                                                 | Banco de carga independiente de 5 rulos (long: 705 mm; ancho: 506 mm)                                  | 80x60xh 20                                                                          | 31 1/2"x23 5/8"x h7 7/8"                                                            | 20,7 Kg | 45.6 lbs |
| <b>191CL04A1</b>   | 8024648080998                                                                     | 1                                                                                 | Contra escuadra telescópica 90°/45°para Pikus Adv, SMS e Zoe Adv                                       | 80x33xh 21 cm                                                                       | 31 1/2"x13"xh 8 1/4"                                                                | 9 Kg    | 19.8 lbs |
| <b>192SQ03A</b>    | 8024648014986                                                                     | 1                                                                                 | Escuadra corredera 90°                                                                                 | 42x7xh 5 cm                                                                         | 16 1/2"x2 3/4"xh 2"                                                                 | 900 gr  | 31.8 oz  |
| <b>192SQ07A</b>    | 8024648053893                                                                     | 1                                                                                 | Escuadra corredera izquierda 45°/90°                                                                   | 29x22xh 7 cm                                                                        | 11 1/2"x8 5/8"xh 2 3/4"                                                             | 900 gr  | 31.8 oz  |
| <b>191CL04A</b>    | 8024648056122                                                                     | 1                                                                                 | Contra escuadra para Pikus ADV, Zoe ADV y SMS                                                          | 81x45xh 13 cm                                                                       | 32"x17 3/4"xh 5 "                                                                   | 4,5 Kg  | 10 lbs   |
| <b>191CL04A2</b>   | 8024648088123                                                                     | 1                                                                                 | Contra escuadra para Exploit 90,120,150 y Mistral 90,120,150                                           | 100x45xh 12cm                                                                       | 39 3/8"x17 3/4"xh 4 3/4"                                                            | 5,6 Kg  | 12.3 lbs |
| <b>191CL05A</b>    | 8024648058003                                                                     | 1                                                                                 | Contra escuadra para banco de rulos                                                                    | 68x66xh 10cm                                                                        | 27"x26"xh 4"                                                                        | 4,5 Kg  | 9.9 lbs  |
| <b>315CR02K</b>    | 8024648089908                                                                     | 1                                                                                 | Kit 4 ruedas + manecilla de transporte para Exploit, Bolt, Mistral                                     | 33x33xh 10 cm                                                                       | 13"x13"xh 4"                                                                        | 3,3 Kg  | 7.3 lbs  |
| <b>263PE04A085</b> | 8024648019585                                                                     | 1                                                                                 | Pareja de barras de contención de agua con cepillos de nylon para Pikus 85 Adv e Zoe 85 Adv            | 120xØ 12,5 cm                                                                       | 47 1/4"xØ 5"                                                                        | 3,6 Kg  | 7.9 lbs  |
| <b>263PE04A105</b> | 8024648019592                                                                     | 1                                                                                 | Pareja de barras de contención de agua con cepillos de nylon para Pikus 105 Adv, SMS 100 e Zoe 105 Adv | 120xØ 12,5 cm                                                                       | 47 1/4"xØ 5"                                                                        | 3,8 Kg  | 8.4 lbs  |
| <b>263PE04A130</b> | 8024648022233                                                                     | 1                                                                                 | Pareja de barras de contención de agua con cepillos de nylon para Pikus 130 Adv, SMS 125 e Zoe 130 Adv | 165xØ 12,5 cm                                                                       | 65"xØ 5"                                                                            | 4,6 Kg  | 10.1 lbs |
| <b>263PE04A150</b> | 8024648022851                                                                     | 1                                                                                 | Pareja de barras de contención de agua con cepillos de nylon para SMS 150 e Zoe 150 Adv                | 165xØ 12,5 cm                                                                       | 65"xØ 5"                                                                            | 4,9 Kg  | 10.8 lbs |
| <b>263PE04A200</b> | 8024648026507                                                                     | 1                                                                                 | Pareja de barras de contención de agua con cepillos de nylon para SMS 220                              | 200xØ 12,5 cm                                                                       | 79"xØ 5"                                                                            | 6,6 Kg  | 14.6 lbs |
| <b>263PE04A260</b> | 8050532001824                                                                     | 1                                                                                 | Pareja de barras de contención de agua con cepillos de nylon para SMS 260                              | 285xØ 12,5 cm                                                                       | 112"xØ 5"                                                                           | 7,6 Kg  | 16.8 lbs |


| Artículo           | EXPLOIT |    |     | BOLT |     |     | MISTRAL |     |     | PIKUS |    |     | PIKUS ADV |     |     | SMS |     |     | LAB |     | ZOE ADV |     |     |     | SA 80 | SA 09 | SHERPA |
|--------------------|---------|----|-----|------|-----|-----|---------|-----|-----|-------|----|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-------|-------|--------|
|                    | 70      | 90 | 120 | 90   | 120 | 150 | 90      | 120 | 150 | 75    | 85 | 105 | 130       | 100 | 125 | 150 | 220 | 260 | 270 | 330 | 85      | 105 | 130 | 150 |       |       |        |
| <b>374RU5D40I</b>  | •       | •  | •   | •    | •   | •   | •       | •   | •   | •     | •  | •   | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •       | •   | •   | •   | •     | •     | •      |
| <b>191CL04A1</b>   | -       | -  | -   | -    | -   | -   | -       | -   | -   | -     | •  | •   | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •       | •   | •   | •   | •     | -     | -      |
| <b>192SQ03A</b>    | •       | •  | •   | •    | •   | •   | •       | •   | •   | •     | •  | •   | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •       | •   | •   | •   | •     | -     | -      |
| <b>192SQ07A</b>    | •       | •  | •   | •    | •   | •   | •       | •   | •   | •     | •  | •   | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •       | •   | •   | •   | •     | -     | -      |
| <b>191CL04A</b>    | -       | -  | -   | -    | -   | -   | -       | -   | -   | -     | •  | •   | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •       | •   | •   | •   | •     | -     | -      |
| <b>191CL04A2</b>   | -       | •  | •   | •    | •   | •   | •       | •   | •   | •     | -  | -   | -         | -   | -   | -   | -   | -   | •   | •   | •       | •   | •   | •   | •     | -     | -      |
| <b>191CL05A</b>    | -       | -  | -   | -    | -   | -   | -       | -   | -   | -     | •  | •   | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •       | •   | •   | •   | •     | •     | -      |
| <b>315CR02K</b>    | •       | •  | •   | •    | •   | •   | •       | •   | •   | •     | -  | -   | -         | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -       | -   | -   | -   | -     | -     | -      |
| <b>263PE04A085</b> | -       | -  | -   | -    | -   | -   | -       | -   | -   | -     | •  | -   | -         | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | •       | -   | -   | -   | -     | -     | -      |
| <b>263PE04A105</b> | -       | -  | -   | -    | -   | -   | -       | -   | -   | -     | -  | •   | -         | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | •       | -   | -   | -   | -     | -     | -      |
| <b>263PE04A130</b> | -       | -  | -   | -    | -   | -   | -       | -   | -   | -     | -  | -   | •         | -   | •   | -   | -   | -   | -   | -   | -       | •   | -   | -   | -     | -     | -      |
| <b>263PE04A150</b> | -       | -  | -   | -    | -   | -   | -       | -   | -   | -     | -  | -   | -         | -   | -   | •   | -   | -   | -   | -   | -       | •   | -   | -   | -     | -     | -      |
| <b>263PE04A200</b> | -       | -  | -   | -    | -   | -   | -       | -   | -   | -     | -  | -   | -         | -   | -   | -   | •   | -   | -   | -   | -       | -   | -   | -   | -     | -     | -      |
| <b>263PE04A260</b> | -       | -  | -   | -    | -   | -   | -       | -   | -   | -     | -  | -   | -         | -   | -   | -   | -   | •   | -   | -   | -       | -   | -   | -   | -     | -     | -      |





# BANCOS LATERALES CON CONTRA ESCUADRA Y RULOS/KIT VISORES DIGITALES PROFUNDIDAD DE CORTE

MADE IN ITALY

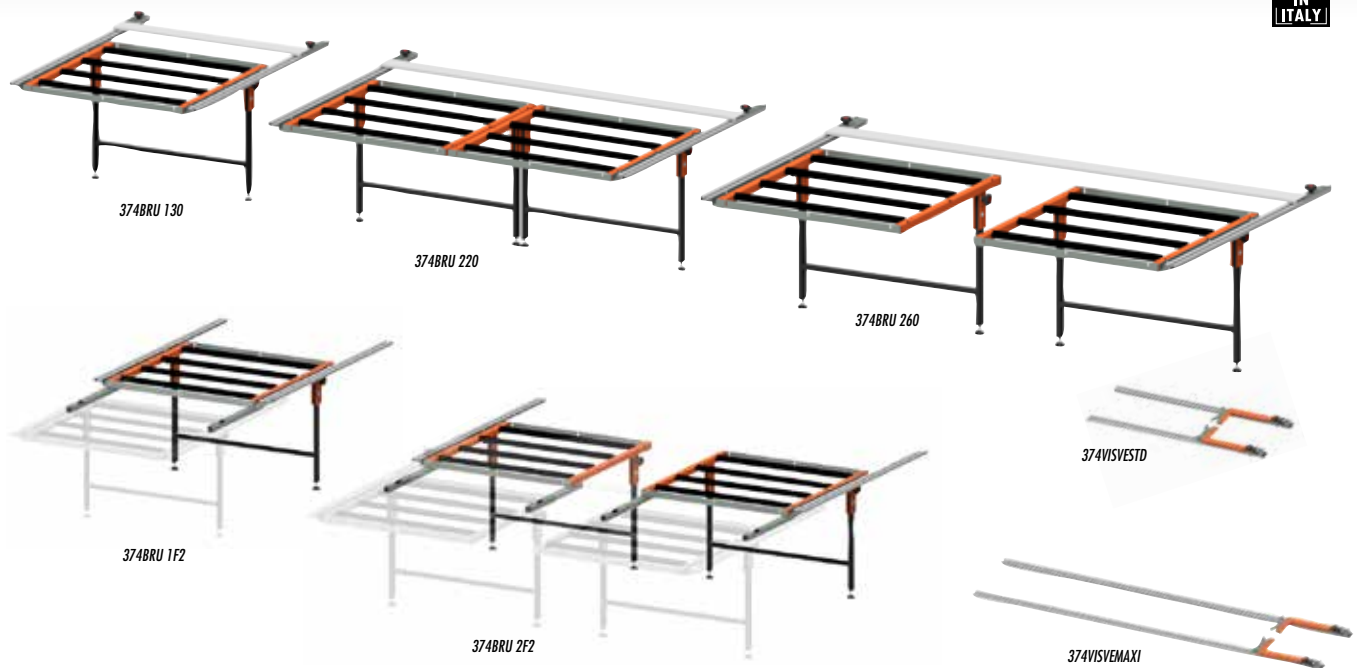

- Aplicables a las cortadoras con longitudes de corte comprendidas entre 125 cm y 330 cm;
- Los bancos "principales" son los que físicamente se enganchan a la máquina. Distancia máxima entre contra escuadra y línea de corte 161 cm;
- Los bancos "secundarios" o "extensiones opcionales" deben conectarse a los bancos "principales". Juntos permiten aumentar la distancia entre la contra escuadra y la línea de corte hasta 330 cm;
- Tanto los bancos principales como los bancos de ampliación pueden equiparse con Visores digitales para medir la profundidad de corte;
- Para tener todos los detalles y la compatibilidad, aconsejamos consultar la tabla adjunta y dirigirse al personal técnico de Raimondi para verificar la configuración correcta.


| Artículo            |               |   | Descripción                                                                                                                                                                           |                                    |                                        |          |             |
|---------------------|---------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|----------|-------------|
| <b>374BRU 130</b>   | 8050532019041 | 1 | Kit de 2 bancos laterales "principales" con contra escuadra. Distancia máxima entre línea de corte y contra escuadra 161 cm para Pikus 130, Zoe 130, Zoe 150, SMS 125, SMS 150        | 130x110xh 45 cm*                   | 4.3'x3.6'xh 1.2'*                      | 46 Kg*   | 101.41 lbs* |
| <b>374BRU 220</b>   | 8050532019058 | 1 | Kit de 2 bancos laterales "principales" con contra escuadra. Distancia máxima entre línea de corte y contra escuadra 161 cm para SMS 220                                              | 130x110xh 55 cm*<br>230x12xh 5 cm* | 4.3'x3.6'xh 1.8'*<br>7.5'x0.4'xh 0.2'* | 82 Kg*   | 180.78 lbs* |
| <b>374BRU 260</b>   | 8050532020375 | 1 | Kit de 2 bancos laterales "principales" con contra escuadra. Distancia máxima entre línea de corte y contra escuadra 161 cm para SMS 260                                              | 130x110xh 55 cm*<br>270x12xh 5 cm* | 4.3'x3.6'xh 1.8'*<br>8.9'x0.4'xh 0.2'* | 86 Kg*   | 189.60 lbs* |
| <b>374VISVESTD</b>  | 8050532020429 | 1 | Visor digital para medir profundidad de corte hasta 1610 mm                                                                                                                           | 190x21xh 10 cm*                    | 6.2'x0.7'xh 0.3'*                      | 11.2 Kg* | 24.69 lbs*  |
| <b>374BRU 1F2</b>   | 8050532020351 | 1 | Kit de 2 "extensiones". Sin contra escuadra. Para aumentar la distancia máxima entre contra escuadra y línea de corte hasta 330 cm para Pikus 130, Zoe 130, Zoe 150, SMS 125, SMS 150 | 130x110xh 45 cm*                   | 4.3'x3.6'xh 1.2'*                      | 47 Kg*   | 103.62 lbs* |
| <b>374BRU 2F2</b>   | 8050532020368 | 1 | Kit de 2 "extensiones". Sin contra escuadra. Para aumentar la distancia máxima entre contra escuadra y línea de corte hasta 330 cm para SMS 220, SMS 260, LAB 270, LAB 330            | 130x110xh 55 cm*                   | 4.3'x3.6'xh 1.8'*                      | 70 Kg*   | 154.32 lbs* |
| <b>374VISVEMAXI</b> | 8050532020412 | 1 | Visor digital para medir profundidad de corte hasta 3300 mm                                                                                                                           | 190x8xh 7 cm*<br>50x50xh 16 cm*    | 6.2'x0.3'xh 0.2'*<br>1.6'x1.6'xh 0.5'* | 13.2 Kg* | 29.1 lbs*   |

\* Atención: los datos relativos a pesos y volúmenes son indicativos y se confirmaran solo cuando la mercancía esté disponible para expendición.

## ESQUEMA DE COMPATIBILIDAD BANCOS LATERALES CON CONTRA ESCUADRA Y RULOS/KIT VISORES DIGITALES PROFUNDIDAD DE CORTE

|                                                                                                                                                  | MODELO CORTADORA                                                                                                 |     |     |     |     |                                                                            |                                                                         |                                                   |                                                |     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|--|
| LO QUE BUSCO                                                                                                                                     | PIKUS                                                                                                            |     | ZOE |     | SMS |                                                                            |                                                                         |                                                   |                                                | LAB |  |
|                                                                                                                                                  | 130                                                                                                              | 130 | 150 | 125 | 150 | 220                                                                        | 260                                                                     | 270                                               | 330                                            |     |  |
| Configuración standard                                                                                                                           | sin banco                                                                                                        |     |     |     |     | sin banco                                                                  | banco + escuadra<br>min 35 max 120 cm                                   | 2 bancos + contra<br>escuadra<br>min 0 max 161 cm | 2 bancos + contra escuadra<br>min 0 max 161 cm |     |  |
| Banco/bancos opcionales<br>principales<br>anchura max 161 cm                                                                                     | <b>art. 374BRU 130</b><br>banco + contra escuadra<br>min 0 max 161cm                                             |     |     |     |     | <b>art. 374BRU 220</b><br>2 bancos + contra escuadra<br>min 0 max 161cm    | <b>art. 374BRU 260</b><br>2 bancos + contra escuadra<br>min 0 max 161cm | 2 bancos incluidos en la<br>máquina               | 2 bancos incluidos en la<br>máquina            |     |  |
| Visor digital de profundidad de corte hasta 161 cm (utiliz-<br>able solo en combinación con los bancos principales)                              | <b>art. 374VISVESTD</b><br>2 Visores digitales con display, con perfiles y bandas magnéticas<br>min 0 max 161 cm |     |     |     |     |                                                                            |                                                                         |                                                   |                                                |     |  |
| Banco/bancos opcionales<br>secundarios ("extensiones") profundidad max 330<br>cm (utilizable/s solo en combinación con el banco/s<br>principales | <b>art. 374BRU 1F2</b><br>banco SIN contra escuadra<br>min 0 max 330 cm                                          |     |     |     |     | <b>art. 374BRU 2F2</b><br>2 bancos SIN contra escuadra<br>min 0 max 330 cm |                                                                         |                                                   |                                                |     |  |
| Visor digital de profundidad de corte hasta a 330 cm<br>(utilizable solo en combinación con el banco/s secundarios<br>"extensiones")             | <b>art. 374VISVEMAXI</b><br>2 Visor digital con display con perfiles y bandas magnéticas<br>min 0 max 330 cm     |     |     |     |     |                                                                            |                                                                         |                                                   |                                                |     |  |

\* Para tener todos los detalles y la compatibilidad, aconsejamos consultar la tabla adjunta y dirigirse al personal técnico de Raimondi para verificar la configuración correcta.



## KIT AVANCE MANUAL PARA CORTADORAS CON MOTOR DESLIZANTE



| Artículo           |               |   | Descripcion                                |
|--------------------|---------------|---|--------------------------------------------|
| <b>419AVBO=120</b> | 8024648090331 | 1 | Kit avance manual para Bolt 120            |
| <b>419AVBO=150</b> | 8024648090348 | 1 | Kit avance manual para Bolt 150            |
| <b>419AVMS=120</b> | 8024648090355 | 1 | Kit avance manual para Mistral 120/SMS 125 |
| <b>419AVMS=150</b> | 8024648090362 | 1 | Kit avance manual para Mistral 150         |
| <b>419AVMS=155</b> | 8024648022714 | 1 | Kit avance manual para SMS 150             |
| <b>419AVPK 085</b> | 8024648091543 | 1 | Kit avance manual para Pikus 85 Adv        |
| <b>419AVPK 105</b> | 8024648091550 | 1 | Kit avance manual para Pikus 105 Adv       |
| <b>419AVPK 130</b> | 8024648092755 | 1 | Kit avance manual para Pikus 130 Adv       |
| <b>419AVZO 085</b> | 8024648093233 | 1 | Kit avance manual para Zoe 85 Adv          |
| <b>419AVZO 105</b> | 8024648093240 | 1 | Kit avance manual para Zoe 105 Adv         |
| <b>419AVZO 130</b> | 8024648093257 | 1 | Kit avance manual para Zoe 130 Adv         |
| <b>419AVZO 150</b> | 8024648093264 | 1 | Kit avance manual para Zoe 150 Adv         |

| Artículo    | EXPLOIT |    |     | BOLT |     |     | MISTRAL |     |     | PIKUS | PIKUS ADV |     |     | SMS |     |     |     | LAB |     | ZOE ADV |    |     |     | SA  | SA | SHERPA |
|-------------|---------|----|-----|------|-----|-----|---------|-----|-----|-------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|----|-----|-----|-----|----|--------|
|             | 70      | 90 | 120 | 90   | 120 | 150 | 90      | 120 | 150 | 75    | 85        | 105 | 130 | 100 | 125 | 150 | 220 | 260 | 270 | 330     | 85 | 105 | 130 | 150 | 80 |        |
| 419AVBO=120 | -       | -  | -   | -    | ●   | -   | -       | -   | -   | -     | -         | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -       | -  | -   | -   | -   | -  | -      |
| 419AVBO=150 | -       | -  | -   | -    | -   | ●   | -       | -   | -   | -     | -         | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -       | -  | -   | -   | -   | -  | -      |
| 419AVMS=120 | -       | -  | -   | -    | -   | -   | -       | ●   | -   | -     | -         | -   | -   | -   | ●   | -   | -   | -   | -   | -       | -  | -   | -   | -   | -  | -      |
| 419AVMS=150 | -       | -  | -   | -    | -   | -   | -       | -   | ●   | -     | -         | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -       | -  | -   | -   | -   | -  | -      |
| 419AVMS=155 | -       | -  | -   | -    | -   | -   | -       | -   | -   | -     | -         | -   | -   | -   | -   | ●   | -   | -   | -   | -       | -  | -   | -   | -   | -  | -      |
| 419AVPK 085 | -       | -  | -   | -    | -   | -   | -       | -   | -   | -     | ●         | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -       | -  | -   | -   | -   | -  | -      |
| 419AVPK 105 | -       | -  | -   | -    | -   | -   | -       | -   | -   | -     | -         | ●   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -       | -  | -   | -   | -   | -  | -      |
| 419AVPK 130 | -       | -  | -   | -    | -   | -   | -       | -   | -   | -     | -         | -   | ●   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -       | -  | -   | -   | -   | -  | -      |
| 419AVZO 085 | -       | -  | -   | -    | -   | -   | -       | -   | -   | -     | -         | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -       | ●  | -   | -   | -   | -  | -      |
| 419AVZO 105 | -       | -  | -   | -    | -   | -   | -       | -   | -   | -     | -         | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -       | -  | ●   | -   | -   | -  | -      |
| 419AVZO 130 | -       | -  | -   | -    | -   | -   | -       | -   | -   | -     | -         | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -       | -  | -   | ●   | -   | -  | -      |
| 419AVZO 150 | -       | -  | -   | -    | -   | -   | -       | -   | -   | -     | -         | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -       | -  | -   | -   | ●   | -  | -      |



## ACCESORIOS Y OPCIONES PARA CORTADORAS CON CARRO DESLIZANTE



192SQ24A



218DJ



191CLO5A



288

288YA46



411SE01A

| Artículo        |  |  | Descripcion                                              |  |                     |  |        |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>192SQ24A</b> | 8024648005656                                                                       | 1                                                                                   | Escuadra orientable 0/45°/90° para SA80, SA09, SHERPA    | 40x17xh 8 cm                                                                          | 16"x6 3/4"xh 3 1/8" | 1,5 Kg                                                                                | 3.3 lb |
| <b>218DJ</b>    | 8024648009777                                                                       | 1                                                                                   | Dispositivo para inglete 45° para SA09                   | 71x23xh 11cm                                                                          | 28"x9"xh 4"         | 4,4 Kg                                                                                | 9.7 lb |
| <b>191CLO5A</b> | 8024648058003                                                                       | 1                                                                                   | Contra escuadra para banco de rulas y para SA80          | 68x66xh 10cm                                                                          | 27"x26"xh 4"        | 4,5 Kg                                                                                | 9.9 lb |
| <b>411SE01A</b> | 8024648065254                                                                       | 1                                                                                   | Laser para cortadoras sin soporte                        | —                                                                                     | —                   | —                                                                                     | —      |
| <b>411SE A4</b> | 8024648070937                                                                       | 1                                                                                   | Laser con soporte para SMS y SA80                        | —                                                                                     | —                   | —                                                                                     | —      |
| <b>411SE A3</b> | 8024648070920                                                                       | 1                                                                                   | Laser con soporte para Sherpa                            | —                                                                                     | —                   | —                                                                                     | —      |
| <b>288</b>      | 8024648004178                                                                       | 1                                                                                   | Piedra avivar disco 30 x100xh 15 mm (1 3/16"x 4"xh 5/8") | —                                                                                     | —                   | —                                                                                     | —      |
| <b>288YA46</b>  | 8024648079619                                                                       | 1                                                                                   | Piedra avivar disco 45x230xh 25 mm (1 3/4"x9 1/16"xh 1") | —                                                                                     | —                   | —                                                                                     | —      |

| Artículo | EXPLOIT |    |     | BOLT |     |     | MISTRAL |     |     | PIKUS |    | PIKUS ADV |     |     |     | SMS |     |     |     | LAB |    | ZOE ADV |     |     |   | SA 80 | SA 09 | SHERPA |
|----------|---------|----|-----|------|-----|-----|---------|-----|-----|-------|----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|---------|-----|-----|---|-------|-------|--------|
|          | 70      | 90 | 120 | 90   | 120 | 150 | 90      | 120 | 150 | 75    | 85 | 105       | 130 | 100 | 125 | 150 | 220 | 260 | 270 | 330 | 85 | 105     | 130 | 150 |   |       |       |        |
| 192SQ24A | —       | —  | —   | —    | —   | —   | —       | —   | —   | —     | —  | —         | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —  | —       | —   | —   | ● | ●     | ●     |        |
| 218DJ    | —       | —  | —   | —    | —   | —   | —       | —   | —   | —     | —  | —         | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —  | —       | —   | —   | — | ●     | —     |        |
| 191CLO5A | —       | —  | —   | —    | —   | —   | —       | —   | —   | —     | ●  | ●         | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | —   | —   | —   | ●  | ●       | ●   | ●   | ● | ●     | —     |        |
| 411SE01A | —       | —  | —   | —    | —   | —   | —       | —   | —   | —     | —  | —         | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —  | —       | —   | —   | — | —     | —     |        |
| 411SE A4 | —       | —  | —   | —    | —   | —   | —       | —   | —   | —     | —  | —         | —   | ●   | ●   | ●   | —   | —   | —   | —   | —  | —       | —   | —   | — | ●     | —     |        |
| 411SE A3 | —       | —  | —   | —    | —   | —   | —       | —   | —   | —     | —  | —         | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —  | —       | —   | —   | — | —     | ●     |        |
| 288      | ●       | ●  | ●   | ●    | ●   | ●   | ●       | ●   | ●   | ●     | ●  | ●         | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●  | ●       | ●   | ●   | ● | ●     | ●     |        |
| 288YA46  | ●       | ●  | ●   | ●    | ●   | ●   | ●       | ●   | ●   | ●     | ●  | ●         | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●  | ●       | ●   | ●   | ● | ●     | ●     |        |

## CORTADORAS COMPACTAS




### CORTADORAS COMPACTAS

|             |    |
|-------------|----|
| GS86.....   | B2 |
| ECO 92..... | B2 |



Dos modelos para satisfacer las exigencias de los que prefieren máquinas de dimensión y peso contenidos, con la GS86 como punta de lanza: una cortadora super profesional pensada especialmente para la colocación en paredes.








GS 86




ECO 92


## DISCOS APPLICABLES




## CARACTERISTICAS TECNICAS



## DISCOS APPLICABLES



## CARATTERISTICHE TECNICHE



## ACCESORIOS



## EMBALAJE



## GS 86

- Para corte, inglete y agujeros sobre gres porcelánico, mono-biocción, mármol, granito.
- Equipada con disco abrasivo suplementario para rectificar y biselar los bordes de la pieza.
- Longitud de corte ilimitada.
- Máximo espesor de corte: 25 mm (1") en una pasada; 50 mm (2") en doble pasada.
- Disco máximo Ø 115 mm (4"); disco mínimo Ø 100 mm (4").
- Rapport de multiplicación giros motor/disco 1 ÷ 2,1. Transmisión por correa Z90.

- Refrigeración disco por bomba.
- Estructura en acero.
- Depósito en polipropileno extraíble.
- Equipo: disco turbo para cerámica Ø 100 mm (4"), 5 discos abrasivos, kit de llaves, piedra aviva disco, manual de uso y mantenimiento.

## ECO 92

- Para corte e inglete de gres porcelánico, mono-biocción.
- Longitud de corte ilimitada.
- Espesor máximo de corte: 36 mm (1 3/8") en una pasada; 72 mm (2 7/8") en doble pasada.
- Disco máximo Ø 200 mm (8").

- Refrigeración disco por inmersión en agua.
- Plano inclinable para ejecución de inglete de 0° a 47°.
- Equipada con: disco corona continua para cerámica Ø 200 mm (8"), kit de llaves, piedra aviva disco, manual de uso y mantenimiento.

## MODELOS Y ESPECIFICACIONES GS 86


| Artículo          |               |   |             |          |                  |      |        |        |      |
|-------------------|---------------|---|-------------|----------|------------------|------|--------|--------|------|
| <b>125INOX F</b>  | 8024648003584 | 1 | 230 V 50 Hz | Monofase | 0,9 CV / 0,65 kW | 2800 | 115 mm | 4 1/2" | 5800 |
| <b>125INOX 60</b> | 8024648017055 | 1 | 230 V 60 Hz | Monofase | 0,9 CV / 0,65 kW | 3360 | 115 mm | 4 1/2" | 7000 |
| <b>125INOX US</b> | 8024648009265 | 1 | 110 V 60 Hz | Monofase | 0,9 CV / 0,65 kW | 3360 | 115 mm | 4 1/2" | 7000 |
| <b>125INOX GB</b> | 8024648009258 | 1 | 110 V 50 Hz | Monofase | 0,9 CV / 0,65 kW | 2800 | 115 mm | 4 1/2" | 5800 |

## MODELOS Y ESPECIFICACIONES ECO 92

| Artículo       |               |   |                |          |                  |           |        |    |           |
|----------------|---------------|---|----------------|----------|------------------|-----------|--------|----|-----------|
| <b>370 DF</b>  | 8024648003607 | 1 | 230 V 50/60 Hz | Monofase | 0,9 CV / 0,65 kW | 2800/3360 | 200 mm | 8" | 2800/3360 |
| <b>370 USA</b> | 8024648010384 | 1 | 110 V 60 Hz    | Monofase | 0,9 CV / 0,65 kW | 3360      | 200 mm | 8" | 3360      |
| <b>370 GB</b>  | 8024648009289 | 1 | 110 V 50 Hz    | Monofase | 0,9 CV / 0,65 kW | 2800      | 200 mm | 8" | 2800      |

## PRESTACIONES Y DIMENSIONES

| Modelos |  |              |  |              |  |          |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| GS86    | 100 mm<br>115 mm                                                                    | 4"<br>4 1/2" | 18 mm<br>25 mm                                                                      | 25/32"<br>1" | 10 mm<br>10 mm                                                                      | 4"<br>4" | ∞                                                                                   | ∞                                                                                   | ∞                                                                                    | 45x45xh 30 cm<br>18"x18"xh 12"                                                        | 25 Kg<br>55.1 lbs                                                                     | 50x50xh 35 cm<br>20"x20"xh 13                                                         | 26 Kg<br>57.3 lbs                                                                     |
| ECO 92  | 200 mm                                                                              | 8"           | 36 mm                                                                               | 1 3/8"       | 40 mm                                                                               | 1 5/8"   | ∞                                                                                   | ∞                                                                                   | ∞                                                                                    | 47x45xh 27 cm<br>18 1/2"x18"xh 10 5/8"                                                | 16 Kg<br>35.3 lbs                                                                     | 50x50xh 32 cm<br>20"x20"xh 13"                                                        | 17 Kg<br>37.5 lbs                                                                     |



## MAQUINAS PARA APLICACIONES ESPECIALES



### CORTADORAS CON MOTOR DESLIZANTE CON AVANCE AUTOMATICO (MONODISCO)

LAB400 ..... C2

### CORTADORA MONO/MULTIDISCO CON AVANCE AUTOMATICO

CM 180 AUTOMATICA ..... C3

ACCESORIOS Y DISCOS PARA CM 180 AUTOMATICA..... C4

### CORTADORAS DE CORTE VERTICAL "AUTOMATICO" POR GRAVEDAD

LEM 150 Y LEM 105 ..... C5

### PERFILADORA PARA MEDIO ROMO, ROMO 180°, INGLETE, BISEL Y RECTIFICADO DE CANTOS

BI-BULLDOG ADVANCED AUTOMATICO ..... C6

BI-BULLDOG ADVANCED CON MANIVELA..... C7

BI-BULLDOG ADVANCED ..... C8

BULLDOG ADVANCED ..... C9

BULL-FRESATRICE INDEPENDIENTE..... C10

BULL-FRESATRICE PARA CONEXIÓN EN LÍNEA..... C11

ACCESORIOS Y RECAMBIOS PARA BULLDOG, BI-BULLDOG Y PERFILADORA

BULL..... C12

ACCESORIOS Y RECAMBIOS PARA BULLDOG Y BI-BULLDOG..... C13

MUELAS DIAMANTADAS Y CINTAS DIAMANTADAS..... C14



Hemos desarrollado una línea completa de máquinas para satisfacer las más sofisticadas exigencias en términos de trabajos especiales sobre cerámica y piedra natural. Nuestras máquinas para aplicaciones especiales permiten ejecutar cortes y ingletes sobre baldosas de hasta 400 cm; corte y bisel simultáneos, incisiones anti derrapantes, e ingletes sobre baldosas de hasta 180 cm. Y todo ello con la máxima precisión. Por otra parte, ofrecemos la posibilidad de cortes "automáticos" por caída vertical hasta una longitud máxima de 150 cm. Y esto con máquinas de dimensiones óptimas para el transporte y trabajo en zonas reducidas. Y por último, pero no menos importante, nuestra gama de perfiladoras, especialmente estudiada para fabricar rodapiés perfectos, así como ingletes, biselés y rectificar o pulir cantos.



# LAB 400



\*Doble banco lateral con contra escuadra incluida

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



## ACCESORIOS



KIT DE EXTENSION BANCOS LATERALES

## EMBALAJE



JAULA

- Para el corte a 90° y 45° (inglete) de placas de gran formato en cerámica porcelánico, granito, mármol ...;
- Máxima longitud de corte: 400 cm (+15 cm entrando en la placa con efecto tronzadora);
- Incluye doble banco lateral con contra escuadra para baldosas de ancho desde 0 hasta 1610 mm (distancia máxima entre línea de corte y contra escuadra 1610 mm). Profundidad de corte extensible hasta 3300 mm con accesorio prolongador (Art. 374BRU 400);
- Contra escuadra suministrada de serie con doble Visor digital (uno para cada extremo de la placa) de la profundidad de corte. Además de definir la profundidad de corte permite colocar la placa perfectamente paralela a la línea de corte;
- Máximo espesor de corte a 90°: 30 mm;
- Máximo espesor de corte a 45° (inglete): 20 mm;
- Disponible con motor 400V 50 Hz / 2,2 Kw trifásico;
- Chorro de agua dirigido directamente a la corona diamantada del disco para óptima refrigeración y máxima calidad de corte;
- Depósito externo. Capacidad 38 lt (10 Gal). Bomba sumergida para recirculación de agua (50 litros/minuto);
- Precisión de corte garantizada por el sistema de ruedas de presión sobre el material (tanto a 90 como a 45°);
- Muy elevada resistencia a la corrosión: componentes principales en acero inoxidable AISI304, estructura en aluminio extruido, otros componentes en acero con tratamiento por catáforesis y barnizado o acero galvanizado;
- Facilidad para colocar la placa sobre el plano de trabajo gracias a 14 ruedas omnidireccionales, accionables con sistema neumático. Máxima carga soportada 177 kg distribuidos de forma uniforme sobre el plano;
- Sistema de avance automático mediante moto reductor con regulación de velocidad mediante potenciómetro;
- Cuadro de mandos equipado con amperímetro para control de las prestaciones durante el corte;
- Dispositivo de parada de seguridad en toda la longitud de la máquina;
- Equipo: 2 discos Ø 250 mm para porcelánico (uno para placas de espesor 3-12 mm, y otro ideal para placas de espesor 13-30mm), doble banco lateral con contra escuadra, Visor digital de profundidad de corte, sistema de manipulación de placas neumático con ruedas omnidireccionales, kit de llaves y manual de uso y mantenimiento;
- Accesorios:
  - Pareja de bancos laterales suplementarios para combinar con los de serie y llegar a una profundidad de corte de 330 cm + bandas magnéticas para cambiar la posición de los Visores de profundidad de corte (Art. 374BRU 400);
  - Prerrequisitos:
    - Área de trabajo mínima: versión standard 8x5 m ; versión con bancos laterales ampliados 8x6,5 m ;
    - Alimentación eléctrica 400V 50Hz Trifásica 5 poli 16 Amp;
    - Alimentación para aire comprimido (min.6 bar /max. 10 bar).

## MODELOS Y ESPECIFICACIONES

| Artículo        |               |   |             |              |         |               |      |                        |        |     |      |
|-----------------|---------------|---|-------------|--------------|---------|---------------|------|------------------------|--------|-----|------|
| <b>379CA400</b> | 8050532019676 | 1 | 400 V 50 Hz | 3P+T+N / 16A | Trifase | 3 CV / 2,2 kW | 2800 | min 6 bar - max 10 bar | 250 mm | 10" | 2800 |

## PRESTACIONES Y DIMENSIONES

| Modelos        |               |                     |                      |                    |                    |                      |                               |                                     |                    |                                   |                    |
|----------------|---------------|---------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|
|                |               | espesor de corte 90 | espesor de corte 45° | longitud           | ancho              | ancho con accesorio  | diagonal                      |                                     |                    |                                   |                    |
| <b>LAB 400</b> | 250 mm<br>10" | 30 mm<br>1 3/16"    | 20 mm<br>13/16"      | 4000 mm<br>13 1/8" | 1610 mm<br>5 9/32" | 3300 mm<br>10 53/64" | 283x283 cm<br>9 9/32"x9 9/32" | 520x290x h125 cm<br>205"x115"xh 50" | 581 Kg<br>1281 lbs | 531x125x h 160<br>210"x50"x h 63" | 840 Kg<br>1852 lbs |

## OPCIONES Y RECAMBIOS

| Artículo             |               |   | Descripcion                                                             | Notas adicionales                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|---------------|---|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>374BRU 400</b>    | 8050532020382 | 1 | kit de 2 bancos laterales para ampliar profundidad de corte hasta 3300. | Incluye pareja de bancos laterales suplementarios y qué para conectarlos a los bancos suministrados de serie + predisposición para adaptar Visores digitales de la anchura de corte de 3300 mm (incluido en la máquina). |
| <b>179SET250SP10</b> | 8050532020887 | 1 | Disco diamantado para porcelánico Ø 250 mm (eje 25,4 mm).               | Para placas de espesor 3-12 mm                                                                                                                                                                                           |
| <b>179SET250SP20</b> | 8050532020894 | 1 | Disco diamantado para porcelánico Ø 250 mm (eje 25,4 mm).               | Para placas de espesor 13-30 mm                                                                                                                                                                                          |







## DISCOS APLICABLES



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



## ACCESORIOS



## EMBALAJE



- Para corte y bisel simultáneos, acanalado en gres porcelánico, mármol, granito, cerámica monococción.
- Longitud máxima de corte 180 cm (70 7/8").
- Espesor máximo de corte: 120 mm (4 3/4").
- Profundidad de corte con regulación micrométrica.
- Disco máximo Ø 360 mm (14").
- Refrigeración disco con bomba. Inyector multi jet.
- Bomba con filtros reemplazables.
- Depósito en polipropileno extraíble. Capacidad: 80 litros (21 Gal).
- Avance automático grupo motor (5 velocidades).
- Doble guía de deslizamiento.
- Grupo motor deslizante sobre 4 rulos regulables.
- Grupo motor inclinable para ejecución de inglete de 0° a 45°.
- Patas con pies regulables.
- Equipada con: prolongador banco con escuadra (maxima amplitud 100 cm - 39 3/8"), contra escuadra (maxima amplitud 60 cm - 23 5/8"), kit llaves. piedra aviva disco, manual de uso y mantenimiento.

## MODELOS Y ESPECIFICACIONES

| Artículo     |               |   |             |              |          |               |      |   |   |      |
|--------------|---------------|---|-------------|--------------|----------|---------------|------|---|---|------|
| 379ADV 230   | 8024648065834 | 1 | 230 V 50 Hz | 2P+T / 16A   | Monofase | 3 CV / 2,2 kW | 2800 | — | — | 2000 |
| 379ADV 230/6 | 8024648073105 | 1 | 230 V 60 Hz | 2P+T / 16A   | Monofase | 3 CV / 2,2 kW | 3360 | — | — | 2400 |
| 379ADV 400DE | 8024648079985 | 1 | 400 V 50 Hz | 3P+T+N / 16A | Trifase  | 3 CV / 2,2 kW | 2800 | — | — | 2000 |

## PRESTACIONES Y DIMENSIONES

| Modelos           |               |                  |                  |                   |                   |                               |                                      |                   |                                        |                    |
|-------------------|---------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|--------------------|
| CM 180 AUTOMATICA | 360 mm<br>14" | 120 mm<br>4 3/4" | 65 mm<br>2 9/16" | 180 cm<br>70 7/8" | 100 cm<br>39 3/8" | 125x125 cm<br>49 1/4"x49 1/4" | 280x200x150 cm<br>110"x78 3/4"xh 59" | 450 Kg<br>992 lbs | 300x130xh 177 cm<br>118"x51"xh 69 3/4" | 542 Kg<br>1194 lbs |



# ACCESORIOS Y DISCOS DIAMANTADOS PARA CM 180 AUTOMATICA


MADE  
IN  
ITALY



374RU5D40CM180



379AKITRUOTE



191CLO5A



192SQ21A



411SE A6



278CP05D1



379AKITDM1



379AKITMT



379BLOADVN



179SET300B  
179SET300BS



179CC250B



179SCAN4D300

## ACCESORIOS PARA CM 180 AUTOMATICA

| Accesorios para CM 180 Autocontrol |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                   |                |                                                                                       |         |                                                                                       |  |  |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Artículo                           |  |  | Descripción                                                                       |                |  |         |  |  |  |
| <b>374RU5D40CM180</b>              | 8024648095473                                                                       | 1                                                                                   | Banco de carga independiente de 5 rulos para CM 180 (long: 705 mm; ancho: 506 mm) | 80x60xh 20 cm  | 31 1/2"x23 5/8" x h 7 7/8"                                                            | 21,9 Kg | 48.3 lbs                                                                              |  |  |
| <b>191CLO5A</b>                    | 8024648058003                                                                       | 1                                                                                   | Contra escuadra para bancos de carga                                              | 68x66xh 10 cm  | 27"x26"xh 4"                                                                          | 4,5 Kg  | 9.9 lbs                                                                               |  |  |
| <b>192SQ21A</b>                    | 8024648011893                                                                       | 1                                                                                   | Escuadra corredera 45°                                                            | 20x22xh 4 cm   | 7 7/8"x8 5/8"xh 1 1/2"                                                                | 900 gr  | 31.8 oz                                                                               |  |  |
| <b>379BLOADVN</b>                  | 8024648082374                                                                       | 1                                                                                   | Dispositivo de bloqueo para CM 180 Auto                                           | 220x55xh 20 cm | 86"x21"xh 8"                                                                          | 21 Kg   | 46 lbs                                                                                |  |  |
| <b>379AKITDM1</b>                  | 8024648072542                                                                       | 1                                                                                   | Kit para discos múltiple (cárter de protección)                                   | 49x40xh 34 cm  | 19"x15 3/4"xh 13 1/2"                                                                 | 6,6 Kg  | 14.6 lbs                                                                              |  |  |
| <b>379AKITMT</b>                   | 8024648073112                                                                       | 1                                                                                   | Kit universal de placas para multidisco                                           | 40x40xh 15 cm  | 15 3/4"x15 3/4"xh 6"                                                                  | 3 Kg    | 6.6 lbs                                                                               |  |  |
| <b>379AKIT2T</b>                   | 8024648073143                                                                       | 1                                                                                   | Kit placas multidisco para corte y bisel (máximo 2 discos)                        | —              | —                                                                                     | —       | —                                                                                     |  |  |
| <b>379AKITSCAN</b>                 | 8024648073129                                                                       | 1                                                                                   | Kit placas multidisco para precorte e incisión anti derrapante                    | —              | —                                                                                     | —       | —                                                                                     |  |  |
| <b>411SE A6</b>                    | 8024648070951                                                                       | 1                                                                                   | Laser con soporte para CM 180 Auto                                                | —              | —                                                                                     | —       | —                                                                                     |  |  |
| <b>278CP05D1</b>                   | 8024648079060                                                                       | 1                                                                                   | Pareja de placas de sujeción Ø 200 mm para CM 180 Auto                            | —              | —                                                                                     | —       | —                                                                                     |  |  |
| <b>379AKITRUOTE</b>                | 8024648090270                                                                       | 1                                                                                   | Kit de 4 bandejas con 4 ruedas cada una para CM 180 Auto                          | 135x42x28h cm  | 53"x16 1/2"xh 11"                                                                     | 28,6 Kg | 63.5 lbs                                                                              |  |  |

## DISCOS DIAMANTADOS A SECTORES PARA GRES PORCELANICO Y CERAMICA


| JUEGOS DE DIAMANTES PARA OREJES Y CLORETES |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |              |              |              |        |                                                                                     |          |                                                                                     |         |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Artículo                                   |  |  |  |  |              |              | Altura Talón |        |  |          |  |         |
| <b>179SET300B</b>                          | 8024648004154                                                                       | 1                                                                                   | 300 mm                                                                              | 12"                                                                                 | 30 / 25,4 mm | 1 3/16" / 1" | 10 mm        | 13/32" | 1 Kg                                                                                | 2.2 lbs  | 1,2 Kg                                                                              | 2.6 lbs |
| <b>179SET300BS</b>                         | 8024648076076                                                                       | 1                                                                                   | 300 mm                                                                              | 12"                                                                                 | 30 / 25,4 mm | 1 3/16" / 1" | 10 mm        | 13/32" | 1 Kg                                                                                | 2.2 lbs  | 1,2 Kg                                                                              | 2.6 lbs |
| <b>179SET350B</b>                          | 8024648011022                                                                       | 1                                                                                   | 350 mm                                                                              | 14"                                                                                 | 30 / 25,4 mm | 1 1/16" / 1" | 10 mm        | 13/32" | 1,2 Kg                                                                              | 2.65 lbs | 1,4 Kg                                                                              | 3 lbs   |

## DISCOS DIAMANTADOS CORONA CONTINUA TALON EN V45° PARA BISEL

| DISCOS DIAMANTADOS CORONA CONTINUA TRACON EN V-3 PARA DISEÑO |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |     |                                                                                     |         |              |        |                                                                                     |         |                                                                                      |       |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Artículo                                                     |  |  | Perfil Talón                                                                        |  |     |  |         | Altura Talón |        |  |         |  |       |
| <b>179CC250B</b>                                             | 8024648004161                                                                       | 1                                                                                   |  | 250 mm                                                                              | 10" | 30 mm                                                                               | 1 3/16" | 10 mm        | 13/32" | 600 gr                                                                              | 21.2 oz | 650 gr                                                                               | 23 oz |

## DISCOS DIAMANTADOS PARA CANALES


| DISCOS DIAMANTADOS PARA CABLES |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |               |       |                                                                                     |     |                                                                                      |         |                                                                                       |         |                                                                                       |         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Artículo                       |  |  | Perfil Talón                                                                        | Espesor disco |       |  |     |  |         |  |         |  |         |
| 179SCAN4D300                   | 8024648071415                                                                       | 1                                                                                   |  | 4 mm          | 5/32" | 300 mm                                                                              | 12" | 30 mm                                                                                | 1 3/16" | 1 Kg                                                                                  | 2.2 lbs | 1,2 Kg                                                                                | 2,6 lbs |



RAIMONDI

LEM 105  
426 105LEM 150  
426 150

## DISCOS APLICABLES



DISCO CORONA CONTINUA

DISCO TURBO

## ACCESORIOS




ESTENSIONES PLANO DE APOYO

LASER

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



## EMBALAJE



- Para corte de baldosas de gran formato de gres porcelánico, cerámica monobocición, mármol. También para cerámicas de bajo espesor (3-5 mm; 1/8"-3/16").
- Longitud máxima de corte LEM 150: 150 cm (59"); LEM 105: 105 cm (41 1/8").
- Máximo espesor de corte 40 mm (1 3/16").
- Mínimo espesor de corte 3 mm (1/8").
- Disco diamantado Ø 200 mm (8").
- Avance automático por gravedad a velocidad ajustable.
- Grupo motor bloqueable a cualquiera altura en función del formato de las baldosas.
- Grupo motor inclinable para ejecución de inglete de 0° a 45°.

- Escuadra ajustable para garantizar precisión largo tiempo.
- Dispositivo de bloqueo de piezas con enganche magnético ubicable en cualquier posición para corte fuera de escuadra.
- Refrigeración por bomba con inyección multijet.
- Depósito en polipropileno externo para facilitar operaciones de limpieza. Capacidad: 56 lt (14 Gal).
- Tratamiento anti óxido: bastidor en acero galvanizado y barnizado.
- LEM 105: dimensiones de transporte reducidas (puede entrar incluso en ascensores corrientes).
- Equipada con: disco para porcelánico Ø 200 mm (8"), 2 dispositivos de bloqueo de piezas, kit de llaves, piedra de avivar, manual de uso y mantenimiento.

## MODELOS Y ESPECIFICACIONES LEM 150 Y LEM 105




| Artículo          |               |   |             |          |                 |      |        |    |      |
|-------------------|---------------|---|-------------|----------|-----------------|------|--------|----|------|
| <b>426 150</b>    | 8024648069580 | 1 | 230 V 50 Hz | Monofase | 1,2 CV / 0,9 kW | 2800 | 200 mm | 8" | 2800 |
| <b>426 150 US</b> | 8024648079664 | 1 | 110 V 60 Hz | Monofase | 1,2 CV / 0,9 kW | 3360 | 200 mm | 8" | 3360 |
| <b>426 105</b>    | 8024648080424 | 1 | 230 V 50 Hz | Monofase | 1,2 CV / 0,9 kW | 2800 | 200 mm | 8" | 2800 |
| <b>426 105 US</b> | 8024648081254 | 1 | 110 V 60 Hz | Monofase | 1,2 CV / 0,9 kW | 3360 | 200 mm | 8" | 3360 |

## PRESTACIONES Y DIMENSIONES

| Modelos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| LEM 150 | 200 mm<br>8"                                                                        | 40 mm<br>1 9/16"                                                                    | 30 mm<br>1 3/16"                                                                    | 150 cm<br>59"                                                                       | ∞                                                                                   | 105x105 cm<br>41 3/8"x41 3/8"                                                       | 240 x 65 x h65 cm<br>94 1/2" x 25 1/2" x 25 1/2"                                     | 86 Kg<br>190 lbs                                                                      | 250x90xh85 cm<br>98 7/16"x41 3/8"x43 3/8"                                             | 131 Kg<br>289 lbs                                                                     |
| LEM 105 | 200 mm<br>8"                                                                        | 40 mm<br>1 9/16"                                                                    | 30 mm<br>1 3/16"                                                                    | 105 cm<br>41 3/8"                                                                   | ∞                                                                                   | 75x75 cm<br>29 1/2" x 29 1/2"                                                       | 170x84xh 55 cm<br>67"x33"xh 21 1/2"                                                  | 67 Kg<br>148 lbs                                                                      | 176x79xh 71 cm<br>69"x31"xh 28"                                                       | 92 Kg<br>203 lbs                                                                      |

## ACCESORIOS LEM 150 Y LEM 105

| Artículo        |  |  | Descripción                |  |  |        |          |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| <b>426EP01A</b> | 8024648066749                                                                       | 1                                                                                   | Extensiones plano de apoyo | 100x50xh 12 cm                                                                        | 40"x9"xh 5"                                                                           | 3,4 Kg | 7.5 lbs  |
| <b>411SE A5</b> | 8024648070944                                                                       | 1                                                                                   | Laser con soporte          | 27x15xh 10 cm                                                                         | 10 1/2"x6"x4"                                                                         | 0,3 Kg | 0.66 lbs |

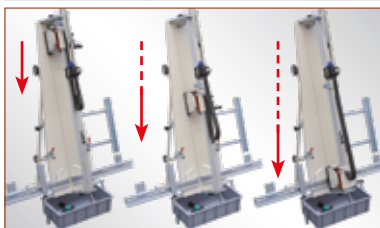



# BI-BULLDOG ADVANCED AUTOMATICO

CE

UK  
CA

1  
AÑO  
GARANTÍA

MADE  
IN  
ITALY




YouTube  
canal Raimondispa



## DISCOS APLICABLES



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



## EMBALAJE



- Para hacer perfiles de canto romo, romo 180°, inglete, bisel, rectificado, de mármol, granito, porcelánico, cerámica,...
- Grupo motor doble para trabajar con dos muelas diferentes y aumentar rendimientos.
- Avance automático del carro.
- Máxima longitud de pieza 120 cm (47 1/4").
- Anchura mínima de la baldosa: 4 cm (1 9/16"). Máxima 60 cm (23 5/8").
- Máximo espesor / radio de muela canto romo: 30 mm (1 3/16").
- Máximo espesor romo 180°: 22 mm (7/8"); radio de muela: 11 mm (7/16").
- Tres niveles de acabado: rústico, rectificado y pulido.
- Rapport de reducción de giros motor/muela 1/1,6. Transmisión por correa poly V.
- Refrigeración de la muela por agua mediante bomba.
- Depósito en polipropileno externo. Capacidad: 80 litros (21 Gal).
- Equipada con: carro universal, kit de llaves, piedra de avivar y manual de uso y mantenimiento.

## MODELOS Y ESPECIFICACIONES

| Artículo          |               |   |             |              |          |                 |      |   |   |      |
|-------------------|---------------|---|-------------|--------------|----------|-----------------|------|---|---|------|
| <b>428AUT 230</b> | 8024648071767 | 1 | 230 V 50 Hz | 2P+T / 16A   | Monofase | 1,5 CV / 1,1 kW | 2800 | — | — | 4480 |
| <b>428AUT 400</b> | 8024648087676 | 1 | 400 V 50 Hz | 3P+T+N / 16A | Trifase  | 2 CV / 1,5 kW   | 2800 | — | — | 4480 |
| <b>428AUT USA</b> | 8024648071750 | 1 | 110 V 60 Hz | 2P+T / 16A   | Monofase | 1,5 CV / 1,1 kW | 3360 | — | — | 5370 |
| <b>428AUT GB</b>  | 8024648071729 | 1 | 110 V 50 Hz | 2P+T / 16A   | Monofase | 1,5 CV / 1,1 kW | 2800 | — | — | 4480 |

## PRESTACIONES Y DIMENSIONES

| Modelos                      | Perfil Talón                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |                                     |                     |      |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|------|
| BI-BULLDOG ADV<br>AUTOMATICO |  | 30 mm                                                                               | 1 3/16"                                                                             | 30 mm                                                                               | 1 3/16"                                                                             | —                                                                                    | —                                                                                     | 120 cm<br>47 1/4"                                                                     | 60 cm<br>23 5/8"                                                                      | 222x85xh 105 cm<br>87"x33"xh 41"                                                      | 185 Kg<br>407.9 lbs | 250x105x h 110 cm<br>98"x41"x h 43" | 230 Kg<br>507.1 lbs |      |
|                              |  | 20 mm                                                                               | 3/4"                                                                                | 20 mm                                                                               | 3/4"                                                                                | —                                                                                    | —                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                     |                                     |                     |      |
|                              |  | 15 mm                                                                               | 5/8"                                                                                | 15 mm                                                                               | 5/8"                                                                                | —                                                                                    | —                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                     |                                     |                     |      |
|                              |  | 12 mm                                                                               | 15/32"                                                                              | 12 mm                                                                               | 15/32"                                                                              | —                                                                                    | —                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                     |                                     |                     |      |
|                              |  | 10 mm                                                                               | 3/8"                                                                                | 10 mm                                                                               | 3/8"                                                                                | —                                                                                    | —                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                     |                                     |                     |      |
|                              |  | 8 mm                                                                                | 5/16"                                                                               | 8 mm                                                                                | 5/16"                                                                               | —                                                                                    | —                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                     |                                     |                     |      |
|                              |  | V45°                                                                                |                                                                                     | —                                                                                   |                                                                                     | 15 mm                                                                                |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                     |                                     |                     | 5/8" |
|                              |  | 90°                                                                                 |                                                                                     | 30 mm                                                                               |                                                                                     | 1 3/16"                                                                              |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                     |                                     |                     | —    |
|                              |  | 11 mm                                                                               | 7/16"                                                                               | 22 mm                                                                               | 7/8"                                                                                | —                                                                                    | —                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                     |                                     |                     |      |



RAIMONDI



#### DISCOS APPLICABLES




#### ACCESORIOS



#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



#### EMBALAJE



- Para hacer perfiles de canto romo, romo 180°, inglete, bisel, rectificado, de mármol, granito, porcelánico, cerámica,...
- Grupo motor doble para trabajar con dos muelas diferentes y aumentar rendimientos.
- Avance del carro mediante correa y manivela.
- Máxima longitud de pieza 120 cm (47 1/4").
- Anchura mínima de baldosa: 4cm (1 9/16"). Máxima 60 cm (23 5/8").
- Máximo espesor / radio de muela canto romo: 30 mm (1 3/16").

- Máximo espesor romo 180°: 22 mm (7/8"); radio de muela: 11 mm (7/16").
- En opción puede equiparse con el kit de depósito externo y bomba de agua.
- Tres niveles de acabado: rústico, rectificado y pulido.
- Rapport de reducción de giros motor/muela 1/1,6. Transmisión por correas poly V.
- Refrigeración de la muela por agua mediante bomba.
- Equipada con: carro universal, kit de llaves, piedra de avivar y manual de uso y mantenimiento.

#### MODELOS Y ESPECIFICACIONES

| Artículo           |               |   |             |              |          |                 |      |   |   |      |
|--------------------|---------------|---|-------------|--------------|----------|-----------------|------|---|---|------|
| <b>428AVOL 230</b> | 8024648079350 | 1 | 230 V 50 Hz | 2P+T / 16A   | Monofase | 1,5 CV / 1,1 kW | 2800 | — | — | 4480 |
| <b>428AVOL 400</b> | 8024648096593 | 1 | 400 V 50 Hz | 3P+T+N / 16A | Trifase  | 2 CV / 1,5 kW   | 2800 | — | — | 4480 |
| <b>428AVOL USA</b> | 8024648079343 | 1 | 110 V 60 Hz | 2P+T / 32A   | Monofase | 1,5 CV / 1,1 kW | 3660 | — | — | 5370 |
| <b>428AVOL GB</b>  | 8024648079329 | 1 | 110 V 50 Hz | 2P+T / 32A   | Monofase | 1,5 CV / 1,1 kW | 2800 | — | — | 4480 |

#### PRESTACIONES Y DIMENSIONES

| Modelos                        | Perfil Talón                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |                                   |                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|
| BI-BULLDOG ADV<br>CON MANIVELA |  | 30 mm                                                                               | 1 3/16"                                                                             | 30 mm                                                                               | 1 3/16"                                                                             | —                                                                                   | —                                                                                    | 120 cm<br>47 1/4"                                                                     | 60 cm<br>23 5/8"                                                                      | 222x85xh 105 cm<br>87"x33"xh 41"                                                      | 152 Kg<br>335.1 lbs | 250x100xh 135 cm<br>98"x40"xh 53" | 197 Kg<br>434.3 lbs |
|                                |  | 20 mm                                                                               | 3/4"                                                                                | 20 mm                                                                               | 3/4"                                                                                | —                                                                                   | —                                                                                    |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                     |                                   |                     |
|                                |  | 15 mm                                                                               | 5/8"                                                                                | 15 mm                                                                               | 5/8"                                                                                | —                                                                                   | —                                                                                    |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                     |                                   |                     |
|                                |  | 12 mm                                                                               | 15/32"                                                                              | 12 mm                                                                               | 15/32"                                                                              | —                                                                                   | —                                                                                    |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                     |                                   |                     |
|                                |  | 10 mm                                                                               | 3/8"                                                                                | 10 mm                                                                               | 3/8"                                                                                | —                                                                                   | —                                                                                    |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                     |                                   |                     |
|                                |  | 8 mm                                                                                | 5/16"                                                                               | 8 mm                                                                                | 5/16"                                                                               | —                                                                                   | —                                                                                    |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                     |                                   |                     |
|                                |  | V45°                                                                                | —                                                                                   | —                                                                                   | 15 mm                                                                               | 5/8"                                                                                | —                                                                                    |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                     |                                   |                     |
|                                |  | 90°                                                                                 | 30 mm                                                                               | 1 3/16"                                                                             | —                                                                                   | —                                                                                   | —                                                                                    |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                     |                                   |                     |
|                                |  | 11 mm                                                                               | 7/16"                                                                               | 22 mm                                                                               | 7/8"                                                                                | —                                                                                   | —                                                                                    |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                     |                                   |                     |



# BI-BULLDOG ADVANCED

CE

UK  
CA

1  
AÑO  
GARANTÍA

MADE  
IN  
ITALY

YouTube  
raimondispa


## DISCOS APPLICABLES




## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



## ACCESORIOS



## EMBALAJE



- Para hacer perfiles de canto romo, romo 180°, inglete, bisel, rectificado, de mármol, granito, porcelánico, cerámica,...
- Grupo motor doble para trabajar con dos muelas diferentes y aumentar rendimientos.
- Avance del carro mediante correa y manivela.
- Máxima longitud de pieza 120 cm (47 1/4").
- Anchura mínima de baldosa: 4cm (1 9/16"). Máxima 60 cm (23 5/8").
- Máximo espesor / radio de muela canto romo: 30 mm (1 3/8").
- Máximo espesor romo 180°: 22 mm (7/8"); radio de muela: 11 mm (7/16").

- En opción puede equiparse con el kit de depósito externo y bomba de agua.
- Tres niveles de acabado: rústico, rectificado y pulido.
- Rapport de reducción de giros motor/muela 1/1,6. Transmisión por correas poly V.
- Refrigeración de la muela por agua mediante bomba.
- Equipada con: carro universal, kit de llaves, piedra de avivar y manual de uso y mantenimiento.

## MODELOS Y ESPECIFICACIONES

| Artículo |               |   |             |              |          |                 |      |   |   |      |
|----------|---------------|---|-------------|--------------|----------|-----------------|------|---|---|------|
| 428      | 8024648005878 | 1 | 230 V 50 Hz | 2P+T / 16A   | Monofase | 1,5 CV / 1,1 kW | 2800 | — | — | 4480 |
| 428 400V | 8024648006783 | 1 | 400 V 50 Hz | 3P+T+N / 16A | Trifase  | 2 CV / 1,5 kW   | 2800 | — | — | 4480 |
| 428 USA  | 8024648062086 | 1 | 110 V 60 Hz | 2P+T / 32A   | Monofase | 1,5 CV / 1,1 kW | 3360 | — | — | 5370 |
| 428 GB   | 8024648062079 | 1 | 110 V 50 Hz | 2P+T / 32A   | Monofase | 1,5 CV / 1,1 kW | 2800 | — | — | 4480 |

| Modelos                                                                             | Perfil Talón                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |                                          |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|---------------------|
| BI-BULLDOG ADV                                                                      |  | 30 mm                                                                               | 1 3/16"                                                                             | 30 mm                                                                               | 1 3/16"                                                                             | —                                                                                    | —                                                                                     | 120 cm<br>47 1/4"                                                                     | 60 cm<br>23 5/8"                                                                      | 113x80xh 70 cm<br>44 1/2"x31 1/2"xh 27 1/2"                                           | 136 Kg<br>299.8 lbs | 120x80xh 100 cm<br>47 1/4"x31 1/2"xh 40" | 155 Kg<br>341.7 lbs |
|                                                                                     |  | 20 mm                                                                               | 3/4"                                                                                | 20 mm                                                                               | 3/4"                                                                                | —                                                                                    | —                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                     |                                          |                     |
|                                                                                     |  | 15 mm                                                                               | 5/8"                                                                                | 15 mm                                                                               | 5/8"                                                                                | —                                                                                    | —                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                     |                                          |                     |
|                                                                                     |  | 12 mm                                                                               | 15/32"                                                                              | 12 mm                                                                               | 15/32"                                                                              | —                                                                                    | —                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                     |                                          |                     |
|                                                                                     |  | 10 mm                                                                               | 3/8"                                                                                | 10 mm                                                                               | 3/8"                                                                                | —                                                                                    | —                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                     |                                          |                     |
|                                                                                     |  | 8 mm                                                                                | 5/16"                                                                               | 8 mm                                                                                | 5/16"                                                                               | —                                                                                    | —                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                     |                                          |                     |
|                                                                                     |  | V45°                                                                                |                                                                                     | —                                                                                   | —                                                                                   | 15 mm                                                                                | 5/8"                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                     |                                          |                     |
|                                                                                     |  | 90°                                                                                 |                                                                                     | 30 mm                                                                               | 1 3/16"                                                                             | —                                                                                    | —                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                     |                                          |                     |
|  | 11 mm                                                                               | 7/16"                                                                               | 22 mm                                                                               | 7/8"                                                                                | —                                                                                   | —                                                                                    |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                     |                                          |                     |



RAIMONDI





## DISCOS APPLICABLES




## CARACTERISTICAS TECNICAS



## ACCESORIOS



## EMBALAJE



- Para hacer perfiles de canto romo, romo 180°, inglete, bisel, rectificado, de mármol, granito, porcelánico, cerámica,...
- Grupo motor doble para trabajar con dos muelas diferentes y aumentar rendimientos.
- Máxima longitud de pieza 120 cm (47 1/4").
- Anchura mínima de la baldosa: 4 cm (1 9/16"). Máxima 60 cm (23 5/8").
- Máximo espesor / radio de muela canto romo: 30 mm (1 3/16").
- Máximo espesor romo 180°: 22 mm (7/8"); radio de muela 11 mm (7/16").

- Opcionalmente puede equiparse con depósito externo y bomba de agua.
- Opcionalmente puede equiparse con carro de avance automático.
- Opcionalmente puede equiparse con avance mediante correa y manivela.
- Tres niveles de acabado: rústico, rectificado y pulido.
- Rapport de reducción de giros motor/muela 1/1,6. Transmisión por correa poly V.
- Refrigeración de la muela por agua mediante bomba.
- Equipada con: carro universal, kit de llaves, piedra de avivar y manual de uso y mantenimiento.

## MODELOS Y ESPECIFICACIONES

| Artículo          |               |   |             |          |                 |      |          |         |      |
|-------------------|---------------|---|-------------|----------|-----------------|------|----------|---------|------|
| <b>427ADV</b>     | 8024648058928 | 1 | 230 V 50 Hz | Monofase | 1,5 CV / 1,1 kW | 2800 | r. 10 mm | r. 3/8" | 4480 |
| <b>427ADV USA</b> | 8024648060471 | 1 | 110 V 60 Hz | Monofase | 1,5 CV / 1,1 kW | 3660 | r. 10 mm | r. 3/8" | 5370 |
| <b>427ADV GB</b>  | 8024648060464 | 1 | 110 V 50 Hz | Monofase | 1,5 CV / 1,1 kW | 2800 | r. 10 mm | r. 3/8" | 4480 |

## PRESTACIONES Y DIMENSIONES

| RESISTENCIA Y DIMENSIONES |                                                                                     |                                                                                     |         |                                                                                     |         |                                                                                     |      |                                                                                     |                  |                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelos                   | Perfil Talón                                                                        |  |         |  |         |  |      |  |                  |                                                  |                                                                                                             |                                               |                                                                                                             |
| BULLDOG ADV               |  | 30 mm                                                                               | 1 3/16" | 30 mm                                                                               | 1 3/16" | —                                                                                   | —    | 80 cm<br>31 1/2"                                                                    | 60 cm<br>23 5/8" | <br>90x80xh 70 cm<br>35 1/2"x31 1/2"xh 27 1/2" | <br>75 Kg<br>165.3 lbs | <br>120x80xh 100 cm<br>47 1/4"x31 1/2"xh 40" | <br>94 Kg<br>207.2 lbs |
|                           |  | 20 mm                                                                               | 3/4"    | 20 mm                                                                               | 3/4"    | —                                                                                   | —    |                                                                                     |                  |                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|                           |  | 15 mm                                                                               | 5/8"    | 15 mm                                                                               | 5/8"    | —                                                                                   | —    |                                                                                     |                  |                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|                           |  | 12 mm                                                                               | 15/32"  | 12 mm                                                                               | 15/32"  | —                                                                                   | —    |                                                                                     |                  |                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|                           |  | 10 mm                                                                               | 3/8"    | 10 mm                                                                               | 3/8"    | —                                                                                   | —    |                                                                                     |                  |                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|                           |  | 8 mm                                                                                | 5/16"   | 8 mm                                                                                | 5/16"   | —                                                                                   | —    |                                                                                     |                  |                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|                           |  | V45°                                                                                |         | —                                                                                   | —       | 15 mm                                                                               | 5/8" |                                                                                     |                  |                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|                           |  | 90°                                                                                 |         | 30 mm                                                                               | 1 3/16" | —                                                                                   | —    |                                                                                     |                  |                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|                           |  | 11 mm                                                                               | 7/16"   | 22 mm                                                                               | 7/8"    | —                                                                                   | —    |                                                                                     |                  |                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                             |





DISCOS APPLICABLES



MUELA DE  
RECTIFICAR 45°  
INGLETE BISEL



MUELA  
PARA CANTOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Ø 120 mm



Ø 20 mm



ALZA  
MICROMÉTRICA



TRANSMISIÓN  
DIRECTA



PATAS  
TELESCÓPICAS



REFRIGERACIÓN  
CON BOMBA

EMBALAJE



JAULA



PALLETS  
APILABLES

- Perfiladora Bull para uso independiente, que incluye bancos de prolongación y carro.
- Habitualmente las baldosas tienen la parte inferior reticulada con un relieve. Cuando se coloca una baldosa con el canto a la vista (sea con el canto romo o el canto pulido) este relieve queda a la vista exigiendo rellenar con mortero abundante hasta quedar oculto. La perfiladora Bull resuelve este problema ya que es capaz de eliminar este relieve del área adyacente al canto que queda visto cuando se coloca la baldosa.
- Puede hacerse un limado en paralelo (fig. A) o a 45° (fig. B) según la muela que se aplique.
- Con una muela a 45° (fig. A) se lima una porción muy fina de la parte en relieve. El resultado es que la cara adyacente al canto queda completamente lisa. Esta operación lima un espesor mínimo

de material y permite colocar la baldosa con una junta mínima.

- Con una muela a 90° (fig. B) se consigue un pequeño bisel a 45° en la parte inferior del canto. De este modo se elimina el relieve, dejando una junta pequeña (más o menos ancha en función de la profundidad del bisel) en la colocación.
- Refrigeración de la muela con agua y bomba.
- Equipada con: bancos de prolongación, carro, kit de llaves y manual de uso y mantenimiento.

MODELOS Y ESPECIFICACIONES

| Artículo     |               |   |            |          |                 |      |   |   |      |
|--------------|---------------|---|------------|----------|-----------------|------|---|---|------|
| 427 BARIRIEU | 8024648094407 | 1 | 230V 50 Hz | Monofase | 1,5 CV / 1,1 kW | 2800 | — | — | 2800 |
| 427 BARIRIBR | 8024648094636 | 1 | 230V 60 Hz | Monofase | 1,5 CV / 1,1 kW | 3360 | — | — | 3360 |
| 427 BARIRIUS | 8024648094421 | 1 | 110V 60 Hz | Monofase | 1,5 CV / 1,1 kW | 3360 | — | — | 3360 |
| 427 BARIRIGB | 8024648094414 | 1 | 110V 50 Hz | Monofase | 1,5 CV / 1,1 kW | 2800 | — | — | 2800 |

PRESTACIONES Y DIMENSIONES

| Modelos                           | Perfil Talón | Longitud máxima baldosa | Anchura máxima baldosa |                                                |                        |                                                  |                          |
|-----------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| BULL-PERFILADORA<br>INDEPENDIENTE | <br>         | 120 cm<br>47 1/4"       | 60 cm<br>23 5/8"       | <br>165x75x h 100 cm<br>65"x29 1/2"x h 39 3/8" | <br>73 Kg<br>160.9 lbs | <br>90x72x h 90 cm<br>35 1/2"x28 1/8"x h 35 1/2" | <br>88,5 Kg<br>195.1 lbs |






DISCOS APPLICABLES



MUELA DE RECTIFICAR 45° INGLETE BISEL  
MUELA PARA CANTOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



EMBALAJE



- Perfiladora Bull para conectar en línea con la máquina Bi-Bulldog o Bulldog (no incluye prolongadores y carro).
- Habitualmente las baldosas tienen la parte inferior texturada con un relieve en retícula. Cuando se colocan con el canto visto (sea un canto romo o un canto rectificado) este relieve queda a la vista y exige aplicar mortero abundante hasta quedar oculto. Con la perfiladora Bull se resuelve el problema, ya que ha sido concebida para eliminar este relieve del área adyacente al borde que quedará a la vista tras colocar la baldosa.
- Puede eliminarse esta parte en paralelo o a 45° según la muela que se use.
- Con la fresa a 45° se elimina una sección muy fina de la parte en relieve. El resultado es que la zona adyacente al borde queda lisa.
- Esta operación elimina un espesor mínimo, dejando por tanto una junta mínima a rellenar.
- Con la fresa a 90° lo que se consigue es un pequeño bisel a 45° en la parte inferior del canto. Al quitar el relieve se deja una junta fina (más o menos ancha en función de la profundidad del bisel) al en el momento de la colocación.
- Refrigeración de la muela mediante agua y bomba.
- Entregada con kit de llaves y manual de uso y mantenimiento.

MODELOS Y ESPECIFICACIONES

| Artículo     |               |   |            |          |                 |      |   |   |      |
|--------------|---------------|---|------------|----------|-----------------|------|---|---|------|
| 427 BARIOHEU | 8024648094179 | 1 | 230V 50 Hz | Monofase | 1,5 CV / 1,1 kW | 2800 | — | — | 2800 |
| 427 BARIOHBR | 8024648094629 | 1 | 230V 60 Hz | Monofase | 1,5 CV / 1,1 kW | 3360 | — | — | 3360 |
| 427 BARIOHUS | 8024648094391 | 1 | 110V 60 Hz | Monofase | 1,5 CV / 1,1 kW | 3360 | — | — | 3360 |
| 427 BARIOHGB | 8024648094186 | 1 | 110V 50 Hz | Monofase | 1,5 CV / 1,1 kW | 2800 | — | — | 2800 |

PRESTACIONES Y DIMENSIONES

| Modelos                                        | Perfil Talón | Longitud máxima baldosa | Anchura máxima baldosa |  |                                          |                 |                                              |
|------------------------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------|--|------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|
| <b>BULL-PERFILADORA PARA CONEXIÓN EN LÍNEA</b> |              | 120 cm<br>47 1/4"       | 60 cm<br>23 5/8"       |  | 63x75x h 90 cm<br>25"x29 1/2"x h 35 1/2" | 41 Kg<br>90 lbs | 90x72x h 90 cm<br>35 1/2"x28 1/8"x h 35 1/2" |

COMO USAR LA PERFILADORA CONECTADA EN LÍNEA\*


- Perfiladora Bull para conexión en línea debe usarse necesariamente acoplada a una Bulldog o un accesorio.
- Cuando se conecta a una Bulldog (de un cabezal) y si se desea aplicar el sistema de avance a volante es necesario el carro "carro universal de 120 cm" y las extensiones laterales (a menos que estos accesorios se hayan adquirido precedentemente). De otro modo, el avance a volante no funciona.
- La perfiladora Bull no puede conectarse en línea con las versiones automáticas de Bulldog y Bi-Bulldog.
- Si se conecta a una Bulldog o Bi-Bulldog ya equipadas con avance a volante, es suficiente sustituir la correa con una de mayor longitud (art. 286DT14D y 286DT15D).
- Por el contrario, si puede conectarse en línea con las versiones de avance manual o con volante.
- Considerando las muchas variables posibles, se aconseja dirigirse a personal experto de Raimondi para verificar la correcta configuración del sistema.
- Si se conecta con una Bi-Bulldog el recorrido del carro resulta más bien largo, por lo que se aconseja equipar el conjunto con el kit de avance a volante. Es además necesario comprobar que la máquina (Bi-Bulldog) esté equipada con el "carro universal de 120 cm" (código 039CA00ABB) ya que de otro modo el avance con volante no funciona. El carro universal puede añadirse como

|                        |                                                                   |           |          | Lo que se debe añadir  |                 |                              | Lo que consigo                                                |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------------------|-----------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| La máquina que tengo   | Perfiladora a conexión                                            | Guías     | Correa   | Kit avance con volante | Carro Universal | Par de extensiones laterales |                                                               |
| Bi-Bulldog automática  | No es posible conectar la perfiladora a las versiones automáticas |           |          |                        |                 |                              |                                                               |
| Bi-Bulldog con volante | 427 BARIOHEU                                                      | 114TOK05A | 286DT14D | estándar               | estándar        | estándar                     | Perfiladora y Bi-Bulldog en línea <u>con avance a volante</u> |
| Bi-Bulldog manual      | 427 BARIOHBR                                                      | 114TOK05A | -        | 419AVBU BBRIH          | estándar        | estándar                     | Perfiladora y Bi-Bulldog en línea <u>con avance a volante</u> |
| Bi-Bulldog manual      | 427 BARIOHGB                                                      | 114TOK05A | -        | estándar               | estándar        | estándar                     | Perfiladora y Bi-Bulldog en línea <u>con avance manual</u>    |
| Bulldog automática     | No es posible conectar la perfiladora a las versiones automáticas |           |          |                        |                 |                              |                                                               |
| Bulldog con volante    | 427 BARIOHEU                                                      | 114TOK06A | 286DT15D | estándar               | estándar        | estándar                     | Perfiladora y Bulldog en línea <u>con avance a volante</u>    |
| Bulldog manual         | 427 BARIOHBR                                                      | 114TOK06A | -        | 419AVBU BURIH          | 039CA00ABB      | 438PRO3A                     | Perfiladora y Bulldog en línea <u>con avance a volante</u>    |
| Bulldog manual         | 427 BARIOHGB                                                      | 114TOK06A | -        | estándar               | estándar        | estándar                     | Perfiladora y Bulldog en línea <u>con avance manual</u>       |

\* Considerando las muchas variables posibles, se aconseja dirigirse a personal experto de Raimondi para verificar la correcta configuración del sistema.



# ACCESORIOS Y RECAMBIOS PARA BULLDOG, BI-BULLDOG Y PERFILADORA BULL

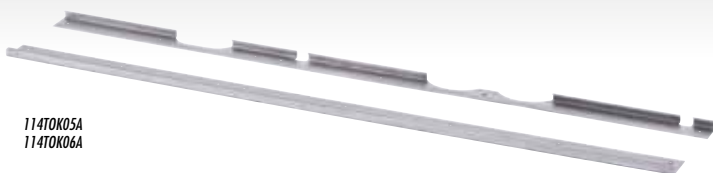

114TOK05A  
114TOK06A



419AVBU



039CA00ABBRIC



428PR03A

## ACCESORIOS PARA PERFILADORA BULL PARA CONEXION

| Artículo             |               |   | Descripción                                                                        |                |            |        |          |
|----------------------|---------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------|----------|
| <b>114TOK05A</b>     | 8024648061577 | 1 | Pareja de guías de deslizamiento (1.653 mm) para conectar perfiladora + Bi-Bulldog | 170x10xh 10 cm | 67"x4"xh4" | 5,8 Kg | 12.8 lbs |
| <b>114TOK06A</b>     | 8024648093219 | 1 | Pareja de guías de deslizamiento (1.415 mm) para conectar perfiladora + Bulldog    | —              | —          | 5,2 Kg | 11.5 lbs |
| <b>286DT14D</b>      | 8024648094551 | 1 | Correa de prolongación para kit de avance con volante perfiladora + Bi-Bulldog     | —              | —          | —      | —        |
| <b>286DT15D</b>      | 8024648094568 | 1 | Correa de prolongación para kit de avance con volante perfiladora + Bulldog        | —              | —          | —      | —        |
| <b>419AVBU BBRIH</b> | 8024648094452 | 1 | Kit de avance con volante para perfiladora + Bi-Bulldog                            | —              | —          | —      | —        |
| <b>419AVBU BURIH</b> | 8024648094476 | 1 | Kit de avance con volante para perfiladora + Bulldog                               | —              | —          | —      | —        |

## CARROS PARA BULLDOG ADV, BI-BULLDOG ADV Y PERFILADORA BULL PARA CONEXION

| Artículo            |               |   | Descripción                                                                                                              |               |                         |        |          |
|---------------------|---------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|--------|----------|
| <b>039CA00ABRIC</b> | 8050532027527 | 1 | Carro universal para materiales de longitud 80 cm (31 1/2"), ancho 40/60 cm (15 3/4"-23 5/8") y espesor ≥ 4 cm (1 1/2")  | 90x25xh 9 cm  | 35 1/2"x9 7/8"xh 3 1/2" | 7,5 Kg | 16.5 lbs |
| <b>039CA00ABRIC</b> | 8050532052820 | 1 | Carro universal para materiales de longitud 120 cm (47 1/4"), ancho 40/60 cm (15 3/4"-23 5/8") y espesor ≥ 4 cm (1 1/2") | 137x25xh 9 cm | 54"x9 7/8"xh 3 1/2"     | 9,5 Kg | 21 lbs   |

## PROLONGADORES PARA BULLDOG ADV, BI-BULLDOG ADV Y PERFILADORA BULL

| Artículo        |               |   | Descripción                                                                 |               |                      |       |          |
|-----------------|---------------|---|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|-------|----------|
| <b>428PR03A</b> | 8024648062161 | 1 | Pareja de prolongadores para Bulldog Adv, Bi-Bulldog Adv y Perfiladora Bull | 80x33xh 21 cm | 31 1/2"x13"xh 8 1/4" | 13 Kg | 28.6 lbs |

## COMBINACIONES DE ACCESORIOS SEGUN MAQUINA

| Artículo             | Descripción                                                                     | BULLDOG ADV | BI-BULLDOG ADV | BI-BULLDOG ADV AVANCE A VOLANTE | BI-BULLDOG ADV AUTO | PERFILA-DORA INDEPENDIENTE | PERFILADORA CONEXIÓN EN LÍNEA |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>114TOK05A</b>     | Par de guías de deslizamiento (1.653 mm) para conectar perfiladora + Bi-Bulldog | —           | •              | •                               | —                   | —                          | •                             |
| <b>114TOK06A</b>     | Par de guías de deslizamiento (1.415 mm) para conectar perfiladora + Bulldog    | •           | —              | —                               | —                   | —                          | •                             |
| <b>286DT14D</b>      | Correa de prolongación para kit de avance con volante perfiladora + Bi-Bulldog  | —           | —              | •                               | —                   | —                          | •                             |
| <b>286DT15D</b>      | Correa de prolongación para kit de avance con volante perfiladora + Bulldog     | —           | —              | —                               | —                   | —                          | •                             |
| <b>419AVBU BBRIH</b> | Kit de avance con volante para perfiladora + Bi-Bulldog                         | —           | •              | —                               | —                   | —                          | •                             |
| <b>419AVBU BURIH</b> | Kit de avance con volante para perfiladora + Bulldog                            | •           | —              | —                               | —                   | —                          | •                             |
| <b>039CA00ABRIC</b>  | Carro universal para materiales de longitud 80 cm (31 1/2")                     | estándar    | —              | —                               | —                   | —                          | •                             |
| <b>039CA00ABRIC</b>  | Carro universal para materiales de longitud 120 cm (47 1/4")                    | •*          | estándar       | estándar                        | estándar            | estándar                   | •                             |
| <b>428PR03A</b>      | Pareja de prolongadores para Bulldog Adv, Bi-Bulldog Adv y Perfiladora Bull     | •           | estándar       | estándar                        | estándar            | estándar                   | •                             |

\*El carro universal para materiales de longitud 120 cm, ancho 40/60 cm y espesor ≥ 4 cm es aplicable al Bulldog Adv solo en combinación con la pareja de prolongadores Bulldog Adv (cod.428PR03A).



KIT DEPOSITO EXTRAÍBLE Y BOMBA PARA BULLDOG ADV E BI-BULLDOG ADV

| Artículo             |               |   | Descripción                                                   |   |   |
|----------------------|---------------|---|---------------------------------------------------------------|---|---|
| <b>429KITVA230</b>   | 8024648071835 | 1 | Kit depósito extraíble y bomba para Bulldog Adv 230V 50 Hz    | — | — |
| <b>429KITVA220H6</b> | 8024648075093 | 1 | Kit depósito extraíble y bomba para Bulldog Adv 230V 60 Hz    | — | — |
| <b>429KITVA110</b>   | 8024648071828 | 1 | Kit depósito extraíble y bomba para Bulldog Adv 110V 50 Hz    | — | — |
| <b>429KITVA110/6</b> | 8024648081278 | 1 | Kit depósito extraíble y bomba para Bulldog Adv 110V 60 Hz    | — | — |
| <b>429KITV 230</b>   | 8024648072108 | 1 | Kit depósito extraíble y bomba para Bi-Bulldog Adv 230V 50 Hz | — | — |
| <b>429KITV 230BB</b> | 8024648071811 | 1 | Kit depósito extraíble y bomba para Bi-Bulldog Adv 230V 60 Hz | — | — |
| <b>429KITV 110BB</b> | 8024648071804 | 1 | Kit depósito extraíble y bomba para Bi-Bulldog Adv 110V 50 Hz | — | — |
| <b>429KITV 110B6</b> | 8024648081261 | 1 | Kit depósito extraíble y bomba para Bi-Bulldog Adv 110V 60 Hz | — | — |

KIT PARA AUTOMATIZAR EL BI-BULLDOG ADV

| Artículo            |               |   | Descripción                                          |                                 |       |
|---------------------|---------------|---|------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|
| <b>429KIT 428</b>   | 8024648071200 | 1 | Kit para automatizar el Bi-Bulldog ADV 230V 50 Hz    | 240x65xh 70 cm<br>94"x25"xh 27" | 86 Kg |
| <b>429KIT 428US</b> | 8024648071798 | 1 | Kit para automatizar el Bi-Bulldog ADV 110V 50/60 Hz |                                 | 90 Kg |


KIT DE AVANCE CON VOLANTE PARA BULLDOG ADV Y BI-BULLDOG ADV

| Artículo            |               |   | Descripción                                          |   |   |
|---------------------|---------------|---|------------------------------------------------------|---|---|
| <b>419AVBU BULL</b> | 8024648073785 | 1 | Kit de avance manual con volante para Bulldog Adv    | — | — |
| <b>419AVBU BIBU</b> | 8024648073778 | 1 | Kit de avance manual con volante para Bi-Bulldog Adv | — | — |

COMBINACIONES DE ACCESORIOS SEGUN MAQUINA

| Artículo             | Descripción                                                   | BULLDOG ADV | BI-BULLDOG ADV | BI-BULLDOG ADV<br>AVANCE A VOLANTE | BI-BULLDOG ADV<br>AUTO |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|----------------|------------------------------------|------------------------|
| <b>429KITVA230</b>   | Kit depósito extraíble y bomba para Bulldog Adv 230V 50 Hz    | •           | —              | —                                  | —                      |
| <b>429KITVA220H6</b> | Kit depósito extraíble y bomba para Bulldog Adv 230V 60 Hz    | •           | —              | —                                  | —                      |
| <b>429KITVA110</b>   | Kit depósito extraíble y bomba para Bulldog Adv 110V 50 Hz    | •           | —              | —                                  | —                      |
| <b>429KITVA110/6</b> | Kit depósito extraíble y bomba para Bulldog Adv 110V 60 Hz    | •           | —              | —                                  | —                      |
| <b>429KITV 230</b>   | Kit depósito extraíble y bomba para Bi-Bulldog Adv 230V 50 Hz | —           | •              | •                                  | estándar               |
| <b>429KITV 230BB</b> | Kit depósito extraíble y bomba para Bi-Bulldog Adv 230V 60 Hz | —           | •              | •                                  | estándar               |
| <b>429KITV 110BB</b> | Kit depósito extraíble y bomba para Bi-Bulldog Adv 110V 50 Hz | —           | •              | •                                  | estándar               |
| <b>429KITV 110B6</b> | Kit depósito extraíble y bomba para Bi-Bulldog Adv 110V 60 Hz | —           | •              | •                                  | estándar               |
| <b>429KIT 428</b>    | Kit para automatizar el Bi-Bulldog ADV 230V 50/60 Hz          | —           | •              | •                                  | estándar               |
| <b>429KIT 428US</b>  | Kit para automatizar el Bi-Bulldog ADV 110V 50/60 Hz          | —           | •              | •                                  | estándar               |
| <b>419AVBU BULL</b>  | Kit de avance manual con volante para Bulldog Adv             | •           | —              | —                                  | —                      |
| <b>419AVBU BIBU</b>  | Kit de avance manual con volante para Bi-Bulldog Adv          | —           | •              | estándar                           | —                      |

# MUELAS DIAMANTADAS Y CINTAS DIAMANTADAS

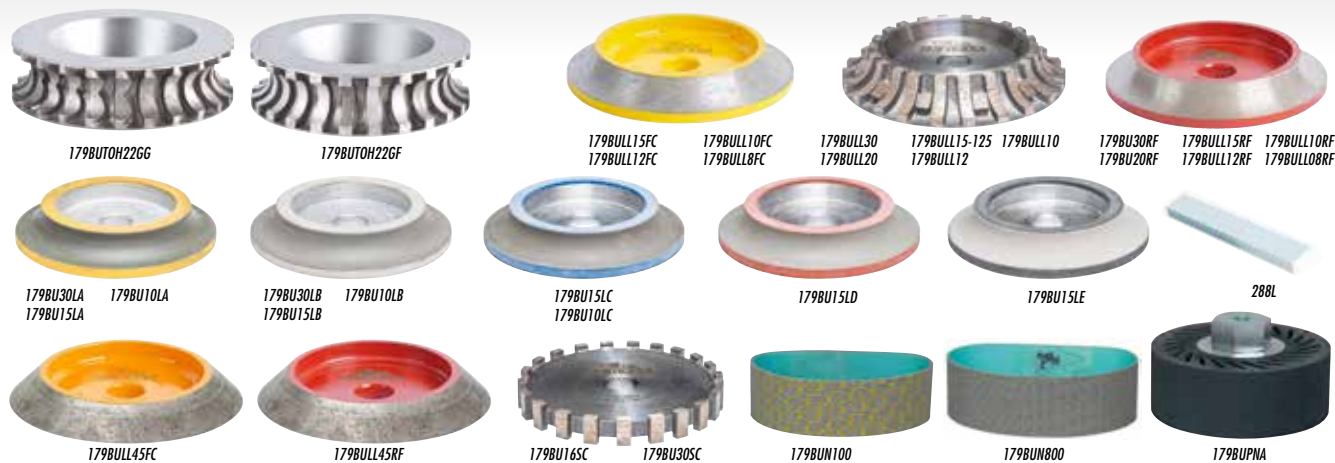

| Artículo |  |  | Perfil Talón |  | BULLDOG<br>BI-BULLDOG | BULL-<br>PERFILADORA |  |  |  |  |
|----------|--|--|--------------|--|-----------------------|----------------------|--|--|--|--|
|----------|--|--|--------------|--|-----------------------|----------------------|--|--|--|--|

## MUELAS DIAMANTADAS A SECTORES PARA DESBASTE ROMO 180° PARA BULLDOG Y BI-BULLDOG

|                     |               |   |  |       |       |   |   |        |    |     |              |                         |      |         |
|---------------------|---------------|---|--|-------|-------|---|---|--------|----|-----|--------------|-------------------------|------|---------|
| <b>179BUTOH22GG</b> | 8024648093974 | 1 |  | 11 mm | 7/16" | • | — | 125 mm | 5" | GG* | 13x13xh 4 cm | 5 3/8"x5 3/8" xh 1 5/8" | 2 Kg | 4.4 lbs |
|---------------------|---------------|---|--|-------|-------|---|---|--------|----|-----|--------------|-------------------------|------|---------|

## MUELAS DIAMANTADAS A SECTORES PARA RECTIFICAR ROMO 1800 PARA BULLDOG Y BI-BULLDOG

|                     |               |   |  |       |       |   |   |        |    |     |              |                         |      |         |
|---------------------|---------------|---|--|-------|-------|---|---|--------|----|-----|--------------|-------------------------|------|---------|
| <b>179BUTOH22GF</b> | 8024648093967 | 1 |  | 11 mm | 7/16" | • | — | 125 mm | 5" | GF* | 13x13xh 4 cm | 5 3/8"x5 3/8" xh 1 5/8" | 2 Kg | 4.4 lbs |
|---------------------|---------------|---|--|-------|-------|---|---|--------|----|-----|--------------|-------------------------|------|---------|

## MUELAS DIAMANTADAS CORONA CONTINUA PARA DESBASTE CANTO ROMO PARA BULLDOG Y BI-BULLDOG

|                    |               |   |  |       |        |   |   |        |        |     |              |                         |      |         |
|--------------------|---------------|---|--|-------|--------|---|---|--------|--------|-----|--------------|-------------------------|------|---------|
| <b>179BULL15FC</b> | 8050532011618 | 1 |  | 15 mm | 5/8"   | • | — | 125 mm | 5"     | GS* | 13x13xh 4 cm | 5 3/8"x5 3/8" xh 1 5/8" | 2 Kg | 4.4 lbs |
| <b>179BULL12FC</b> | 8050532011595 | 1 |  | 12 mm | 15/32" | • | — | 125 mm | 5"     | GS* |              |                         |      |         |
| <b>179BULL10FC</b> | 8050532011571 | 1 |  | 10 mm | 3/8"   | • | — | 120 mm | 4 3/4" | GS* |              |                         |      |         |
| <b>179BULL08FC</b> | 8050532011557 | 1 |  | 8 mm  | 5/16"  | • | — | 115 mm | 4 1/2" | GS* |              |                         |      |         |

## MUELAS DIAMANTADAS A SECTORES PARA DESBASTE CANTO ROMO AUTOAJUSTABLES PARA BULLDOG Y BI-BULLDOG

|                      |               |   |                                                                                   |       |         |   |   |        |        |     |              |                        |        |         |
|----------------------|---------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---|---|--------|--------|-----|--------------|------------------------|--------|---------|
| <b>179BULL30</b>     | 8024648061690 | 1 |  | 30 mm | 1 3/16" | • | — | 160 mm | 6 1/4" | GG* | 17x17xh 5 cm | 6 5/8"x6 5/8"xh 2"     | 2 Kg   | 4.4 lbs |
| <b>179BULL20</b>     | 8024648060563 | 1 |  | 20 mm | 3/4"    | • | — | 150 mm | 5 7/8" | GG* |              |                        | 1,4 Kg | 3.1 lbs |
| <b>179BULL15-125</b> | 8024648067227 | 1 |  | 15 mm | 5/8"    | • | — | 130 mm | 5 1/8" | GG* | 13x13xh 4 cm | 5 3/8"x5 3/8"xh 1 5/8" | 900 gr | 31.8 oz |
| <b>179BULL12</b>     | 8024648087959 | 1 |  | 12 mm | 15/32"  | • | — | 125 mm | 5"     | GG* |              |                        |        |         |
| <b>179BULL10</b>     | 8024648011398 | 1 |  | 10 mm | 3/8"    | • | — | 120 mm | 4 3/4" | GG* |              |                        |        |         |

## MUELAS DIAMANTADAS CORONA CONTINUA PARA RECTIFICAR CANTO ROMO AUTOAJUSTABLES PARA BULLDOG Y BI-BULLDOG

|                    |               |   |                                                                                     |       |         |   |   |        |        |     |              |                        |        |         |
|--------------------|---------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---|---|--------|--------|-----|--------------|------------------------|--------|---------|
| <b>179BU30RF</b>   | 8024648061874 | 1 |  | 30 mm | 1 3/16" | • | — | 160 mm | 6 1/4" | GF* | 17x17xh 5 cm | 6 5/8"x6 5/8"xh 2"     | 2 Kg   | 4.4 lbs |
| <b>179BU20RF</b>   | 8024648061751 | 1 |  | 20 mm | 3/4"    | • | — | 150 mm | 5 7/8" | GF* |              |                        | 1,4 Kg | 3.1 lbs |
| <b>179BULL15RF</b> | 8050532011625 | 1 |  | 15 mm | 5/8"    | • | — | 130 mm | 5 1/8" | GF* |              |                        |        |         |
| <b>179BULL12RF</b> | 8050532011601 | 1 |  | 12 mm | 15/32"  | • | — | 125 mm | 5"     | GF* | 13x13xh 4 cm | 5 3/8"x5 3/8"xh 1 5/8" | 900 gr | 31.8 oz |
| <b>179BULL10RF</b> | 8050532011588 | 1 |  | 10 mm | 3/8"    | • | — | 120 mm | 4 3/4" | GF* |              |                        |        |         |
| <b>179BULL08RF</b> | 8050532011564 | 1 |  | 8 mm  | 5/16"   | • | — | 115 mm | 4 1/2" | GF* |              |                        |        |         |

## MUELAS DIAMANTADAS AUTOAJUSTABLES PARA PULIDO DE CANTO ROMO PARA BULLDOG Y BI-BULLDOG

|                  |               |   |  |       |         |   |   |        |        |      |              |                         |        |         |
|------------------|---------------|---|--|-------|---------|---|---|--------|--------|------|--------------|-------------------------|--------|---------|
| <b>179BU30LA</b> | 8024648061829 | 1 |  | 30 mm | 1 3/16" | • | — | 160 mm | 6 1/4" | 400  | 17x17xh 5 cm | 6 5/8"x6 5/8" xh 2"     | 1,8 Kg | 3.9 lbs |
| <b>179BU30LB</b> | 8024648061836 | 1 |  | 30 mm | 1 3/16" | • | — | 160 mm | 6 1/4" | 800  | 17x17xh 5 cm | 6 5/8"x6 5/8" xh 2"     | 1,8 Kg | 3.9 lbs |
| <b>179BU15LA</b> | 8024648013897 | 1 |  | 15 mm | 5/8"    | • | — | 125 mm | 4 7/8" | 400  | 13x13xh 4 cm | 5 3/8"x5 3/8" xh 1 5/8" | 330 gr | 11.6 oz |
| <b>179BU15LB</b> | 8024648013927 | 1 |  | 15 mm | 5/8"    | • | — | 125 mm | 4 7/8" | 800  | 13x13xh 4 cm | 5 3/8"x5 3/8" xh 1 5/8" | 330 gr | 11.6 oz |
| <b>179BU15LC</b> | 8024648054364 | 1 |  | 15 mm | 5/8"    | • | — | 125 mm | 4 7/8" | 1500 | 13x13xh 4 cm | 5 3/8"x5 3/8" xh 1 5/8" | 330 gr | 11.6 oz |
| <b>179BU15LD</b> | 8024648054371 | 1 |  | 15 mm | 5/8"    | • | — | 125 mm | 4 7/8" | 1800 | 13x13xh 4 cm | 5 3/8"x5 3/8" xh 1 5/8" | 330 gr | 11.6 oz |
| <b>179BU15LE</b> | 8024648054388 | 1 |  | 15 mm | 5/8"    | • | — | 125 mm | 4 7/8" | 3500 | 13x13xh 4 cm | 5 3/8"x5 3/8" xh 1 5/8" | 330 gr | 11.6 oz |
| <b>179BU10LA</b> | 8024648013903 | 1 |  | 10 mm | 3/8"    | • | — | 120 mm | 4 3/4" | 400  | 13x13xh 4 cm | 5 3/8"x5 3/8" xh 1 5/8" | 330 gr | 11.6 oz |
| <b>179BU10LB</b> | 8024648013934 | 1 |  | 10 mm | 3/8"    | • | — | 120 mm | 4 3/4" | 800  | 13x13xh 4 cm | 5 3/8"x5 3/8" xh 1 5/8" | 330 gr | 11.6 oz |

## MUELA DIAMANTADA CORONA CONTINUA PERFIL V45° PARA INGLETE Y BISEL PARA BULLDOG Y BI-BULLDOG

|                    |               |   |  |       |      |   |   |        |        |     |              |                         |        |         |
|--------------------|---------------|---|--|-------|------|---|---|--------|--------|-----|--------------|-------------------------|--------|---------|
| <b>179BULL45FC</b> | 8050532011663 | 1 |  | 15 mm | 5/8" | • | — | 120 mm | 4 3/4" | GS* | 13x13xh 4 cm | 5 3/8"x5 3/8" xh 1 5/8" | 830 gr | 29.3 oz |
|--------------------|---------------|---|--|-------|------|---|---|--------|--------|-----|--------------|-------------------------|--------|---------|

## MUELAS DIAMANTADAS CORONA CONTINUA PARA RECTIFICAR PERFIL V45° PARA INGLETE Y BISEL PARA BULLDOG, BI-BULLDOG Y PERFILADORA

|                    |               |   |  |       |      |   |   |        |        |     |              |                         |        |         |
|--------------------|---------------|---|--|-------|------|---|---|--------|--------|-----|--------------|-------------------------|--------|---------|
| <b>179BULL45RF</b> | 8050532012103 | 1 |  | 15 mm | 5/8" | • | • | 120 mm | 4 3/4" | GF* | 13x13xh 4 cm | 5 3/8"x5 3/8" xh 1 5/8" | 1.4 Kg | 3.1 lbs |
|--------------------|---------------|---|--|-------|------|---|---|--------|--------|-----|--------------|-------------------------|--------|---------|

## MUELA DIAMANTADA PARA CANTOS (DESBASTE) PARA BULLDOG, BI-BULLDOG Y PERFILADORA

|                  |               |   |  |       |        |   |   |        |        |     |              |                         |        |         |
|------------------|---------------|---|--|-------|--------|---|---|--------|--------|-----|--------------|-------------------------|--------|---------|
| <b>179BU16SC</b> | 8024648016904 | 1 |  | 16 mm | 5/8"   | • | • | 120 mm | 4 3/4" | GG* | 13x13xh 4 cm | 5 3/8"x5 3/8" xh 1 5/8" | 900 gr | 31.8 oz |
| <b>179BU30SC</b> | 8024648061881 | 1 |  | 32 mm | 1 1/4" | • | — | 120 mm | 4 3/4" | GG* | 13x13xh 4 cm | 5 3/8"x5 3/8" xh 1 5/8" | 1,4 Kg | 3.1 lbs |

## CINTAS DIAMANTADAS PARA CANTOS (RECTIFICADO Y PULIDO) PARA BULLDOG Y BI-BULLDOG

|                  |               |   |  |       |        |   |   |        |    |      |              |                         |        |        |
|------------------|---------------|---|--|-------|--------|---|---|--------|----|------|--------------|-------------------------|--------|--------|
| <b>179BUN100</b> | 8024648016775 | 1 |  | 38 mm | 1 1/2" | • | — | 100 mm | 4" | D100 | 13x13xh 4 cm | 5 3/8"x5 3/8" xh 1 5/8" | 100 gr | 3.4 oz |
| <b>179BUN400</b> | 8024648016782 | 1 |  | 38 mm | 1 1/2" |   |   |        |    | D400 |              |                         |        |        |
| <b>179BUN800</b> | 8024648016799 | 1 |  | 38 mm | 1 1/2" |   |   |        |    | D800 |              |                         |        |        |

## EXPANSOR PORTA CINTAS DIAMANTADAS PARA BULLDOG Y BI-BULLDOG

| Artículo |  |  | Descripción                              |  |  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 179BUPNA | 8024648016935                                                                       | 1                                                                                   | Soporte cintas Ø 100 mm h 38 mm - 1 1/2" | 13x13xh 4 cm    5 3/8"x5 3/8" xh 1 5/8"                                               | 500 gr    17 oz                                                                       |

## PIEDRA DE AVIVAR MUELAS

|              |               |   |                                                              |              |                |        |         |
|--------------|---------------|---|--------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------|---------|
| <b>288 L</b> | 8024648013965 | 6 | Piedra de avivar muelas 30x200x10 mm (1 3/16"x7 7/8"x13/32") | 10x20xh 2 cm | 4"x8"xh 25/32" | 450 gr | 15.9 oz |
|--------------|---------------|---|--------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------|---------|





## DISCOS DIAMANTE




### DISCOS DIAMANTE


DISCOS DIAMANTE CORONA CONTINUA Y TURBO (PARA CERAMICA) ..D2  
DISCOS DIAMANTADOS A SECTORES Y TURBO (PARA OBRA, MÁRMOL Y  
GRANITO) ..... D3  
DISCOS DIAMANTADOS PARA PORCELÁNICO (CORTE, BISEL,  
ACANALADO) ..... D4



Una selección de discos diamantados de calidad para trabajar sobre todo tipo de materiales. Desde discos a sectores para corte de material de obra, aglomerados, granito y hormigón, a los de corte, o corte y bisel simultáneos, y de acanalado (ejecución de incisiones antiderrapantes) específicos para porcelánico. Además, naturalmente, de discos estudiados expresamente para el corte de cerámica: desde los más delicados de corona continua, a los discos “turbo”, un compromiso eficaz entre prestaciones y calidad de corte.



# DISCOS DIAMANTE CORONA CONTINUA Y TURBO (PARA CERAMICA)



DISCOS DIAMANTE




179CC350




179CC300




179CC200



179CC200E



179CC150




179CC150SE



179CCL115




179CCT350




179CCT300



179CCT250



179CCT125SP



179CCT125



179CCT115

## DISCOS DIAMANTE CORONA CONTINUA PARA CERAMICA

| Artículo          |  |  |  |  | Altura talón |              |       |        |  |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>179CC350</b>   | 8024648004048                                                                       | 1                                                                                   | 350 mm                                                                              | 14"                                                                                 | 30 / 25,4 mm | 1 3/16" / 1" | 7 mm  | 9/32"  | 1,40 Kg                                                                             | 3 lbs                                                                               |
| <b>179CC300</b>   | 8024648004055                                                                       | 1                                                                                   | 300 mm                                                                              | 12"                                                                                 | 30 / 25,4 mm | 1 3/16" / 1" | 10 mm | 13/32" | 1 Kg                                                                                | 2.2 lbs                                                                             |
| <b>179CC200</b>   | 8024648004079                                                                       | 1                                                                                   | 200 mm                                                                              | 8"                                                                                  | 25,4 mm      | 1"           | 7 mm  | 9/32"  | 400 gr                                                                              | 14.1 oz                                                                             |
| <b>179CC200E</b>  | 8024648004086                                                                       | 1                                                                                   | 200 mm                                                                              | 8"                                                                                  | 25,4 mm      | 1"           | 10 mm | 13/32" | 400 gr                                                                              | 14.1 oz                                                                             |
| <b>179CC150</b>   | 8024648004109                                                                       | 1                                                                                   | 150 mm                                                                              | 6"                                                                                  | 25,4 mm      | 1"           | 10 mm | 13/32" | 170 gr                                                                              | 6.0 oz                                                                              |
| <b>179CC150SE</b> | 8024648087171                                                                       | 1                                                                                   | 150 mm                                                                              | 6"                                                                                  | 22,2 mm      | 7/8"         | 8 mm  | 5/16"  | 230 gr                                                                              | 8.1 oz                                                                              |

## DISCOS DIAMANTE TURBO PARA CERAMICA

| Artículo    |  |  |  |  | Altura talón |              |       |        |  |  |        |         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 179CCT350   | 8024648003980                                                                       | 1                                                                                   | 350 mm                                                                              | 14"                                                                                 | 30 / 25,4 mm | 1 3/16" / 1" | 7 mm  | 9/32"  | 1,55 Kg                                                                             | 3.4 lbs                                                                             | 1,6 Kg | 3.5 lbs |
| 179CCT300   | 8024648003997                                                                       | 1                                                                                   | 300 mm                                                                              | 12"                                                                                 | 30 / 25,4 mm | 1 3/16" / 1" | 7 mm  | 9/32"  | 900 gr                                                                              | 31.7 oz                                                                             | 1 Kg   | 2.2 lbs |
| 179CCT250   | 8024648004000                                                                       | 1                                                                                   | 250 mm                                                                              | 10"                                                                                 | 25,4 mm      | 1"           | 7 mm  | 9/32"  | 700 gr                                                                              | 24.7 oz                                                                             | 800 gr | 28.2 oz |
| 179CCT125   | 8024648075703                                                                       | 1                                                                                   | 125 mm                                                                              | 5"                                                                                  | 22,2 mm      | 7/8"         | 7 mm  | 9/32"  | 110 gr                                                                              | 3.9 oz                                                                              | 150 gr | 5.3 lbs |
| 179CCT125SP | 8050532018044                                                                       | 1                                                                                   | 125 mm                                                                              | 5"                                                                                  | 22,2 mm      | 7/8"         | 7 mm  | 9/32"  | 135 gr                                                                              | 4.8 oz                                                                              | 165 gr | 5.8 oz  |
| 179CCL115   | 8050532012110                                                                       | 1                                                                                   | 115 mm                                                                              | 4 1/2"                                                                              | 22,2 mm      | 7/8"         | 10 mm | 13/32" | 90 gr                                                                               | 3.2 oz                                                                              | 100 gr | 3.5 oz  |
| 179CCT115   | 8024648004024                                                                       | 1                                                                                   | 115 mm                                                                              | 4 1/2"                                                                              | 20 mm        | 5/8"         | 6 mm  | 1/4"   | 110 gr                                                                              | 3.8 oz                                                                              | 120 gr | 4.2 oz  |



# DISCOS DIAMANTADOS A SECTORES Y TURBO (PARA OBRA, MÁRMOL Y GRANITO)



179CCT350E



179CCT250E



179SET600



179SET500



179SET400TU



179SET360E



179SET350G



179SET300G

DISCOS DIAMANTE

## DISCOS DIAMANTADOS TURBO PARA OBRA

| Artículo          |  |  |  |  | Altura talón |              |      |       |  |  |        |         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| <b>179CCT350E</b> | 8050532002333                                                                       | 1                                                                                   | 350 mm                                                                              | 14"                                                                                 | 30 / 25,4 mm | 1 3/16" / 1" | 7 mm | 9/32" | 1 Kg                                                                                  | 2.2 lbs                                                                               | 1,2 Kg | 2.6 lbs |
| <b>179CCT250E</b> | 8050532002319                                                                       | 1                                                                                   | 250 mm                                                                              | 10"                                                                                 | 25,4 mm      | 1"           | 7 mm | 9/32" | 1,6 Ka                                                                                | 3.5 lbs                                                                               | 1,8 Ka | 4 lbs   |

## DISCOS DIAMANTADOS A SECTORES PARA OBRA

| Artículo          |  |  |  |  | Altura talón |              |       |        |  |  |        |          |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| <b>179SET600</b>  | 8024648059536                                                                       | 1                                                                                   | 630 mm                                                                              | 24 7/8"                                                                             | 30 mm        | 1 3/16"      | 10 mm | 13/32" | 8,5 Kg                                                                              | 18.7 lbs                                                                            | 9,3 Kg | 20.5 lbs |
| <b>179SET500</b>  | 8024648017925                                                                       | 1                                                                                   | 500 mm                                                                              | 20"                                                                                 | 30 mm        | 1 3/16"      | 7 mm  | 9/32"  | 4,5 Kg                                                                              | 9.8 lbs                                                                             | 4,9 Kg | 10.8 lbs |
| <b>179SET360E</b> | 8024648054166                                                                       | 1                                                                                   | 360 mm                                                                              | 14 3/16"                                                                            | 30 / 25,4 mm | 1 3/16" / 1" | 7 mm  | 9/32"  | 1,7 Ka                                                                              | 3.7 lbs                                                                             | 2,5 Ka | 5.5 lbs  |

## DISCOS DIAMANTADOS A SECTORES PARA GRANITO Y MÁRMOL

| Artículo          |  |  |  |  | Altura talón |              |      |       |  |  |        |         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| <b>179SET350G</b> | 8024648005946                                                                       | 1                                                                                   | 350 mm                                                                              | 14"                                                                                 | 30 / 25,4 mm | 1 3/16" / 1" | 7 mm | 9/32" | 1,6 Kg                                                                              | 3.5 lbs                                                                             | 1,8 Kg | 4 lbs   |
| <b>179SET300G</b> | 8024648004147                                                                       | 1                                                                                   | 300 mm                                                                              | 12"                                                                                 | 30 / 25,4 mm | 1 3/16" / 1" | 7 mm | 9/32" | 1 Ka                                                                                | 2.2 lbs                                                                             | 1.2 Ka | 2.6 lbs |


## DISCOS DIAMANTADOS A SECTORES PARA ARENISCA

| Artículo    |  |  |  |  | Altura talón |    |      |       |  |  |        |         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 179SET400TU | 8024648065667                                                                       | 1                                                                                   | 406 mm                                                                              | 16"                                                                                 | 25.4 mm      | 1" | 7 mm | 9/32" | 2.3 Ka                                                                              | 5 lbs                                                                                | 2.8 Ka | 6.2 lbs |





# DISCOS DIAMANTADOS PARA PORCELÁNICO (CORTE, BISEL, ACANALADO)



DISCOS DIAMANTE



179SET300BS



179SET250SP10  
179SET250SP20



179SET200SP



179SET350B



179SET300B



179SET300BH20



179SET250BE



179CC250B



179SCAN4D300

## DISCOS DIAMANTADOS A SECTORES ESPECIALES PORCELÁNICO TECNOLOGIA "SANDWICH"

| Artículo      |  |  |  |  | Altura talón |              |       |        |  |  |        |         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 179SET300BS   | 8024648076076                                                                       | 1                                                                                   | 300 mm                                                                              | 12"                                                                                 | 30/25,4 mm   | 1 3/16" / 1" | 10 mm | 13/32" | 1 Kg                                                                                  | 2.2 lbs                                                                               | 1,2 Kg | 2.6 lbs |
| 179SET200SP   | 8024648076137                                                                       | 1                                                                                   | 200 mm                                                                              | 8"                                                                                  | 25,4 mm      | 1"           | 10 mm | 13/32" | 574 gr                                                                                | 20.2 oz                                                                               | 1,2 Kg | 2.6 lbs |
| 179SET250SP10 | 8050532020887                                                                       | 1                                                                                   | 250 mm                                                                              | 10"                                                                                 | 25,4 mm      | 1"           | 8 mm  | 5/16"  | 670 gr                                                                                | 23.6 oz                                                                               | 776 gr | 27.4 oz |
| 179SET250SP20 | 8050532020894                                                                       | 1                                                                                   | 250 mm                                                                              | 10"                                                                                 | 25,4 mm      | 1"           | 8 mm  | 5/16"  | 680 gr                                                                                | 23.9 oz                                                                               | 810 gr | 28.6 oz |

## DISCOS DIAMANTADOS A SECTORES PARA GRES PORCELÁNICO

| Artículo           |  |  |  |     |  |              | Altura talón |        |  |         |  |         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>179SET350B</b>  | 8024648011022                                                                       | 1                                                                                   | 350 mm                                                                              | 14" | 30/25,4 mm                                                                          | 1 3/16" / 1" | 10 mm        | 13/32" | 1,3 Kg                                                                              | 2.9 lbs | 1,6 Kg                                                                                | 3.5 lbs |
| <b>179SET300B</b>  | 8024648004154                                                                       | 1                                                                                   | 300 mm                                                                              | 12" | 30/25,4 mm                                                                          | 1 3/16" / 1" | 10 mm        | 13/32" | 1 Kg                                                                                | 2.2 lbs | 1,2 Kg                                                                                | 2.6 lbs |
| <b>179SET250BE</b> | 8024648054166                                                                       | 1                                                                                   | 250 mm                                                                              | 10" | 25,4 mm                                                                             | 1"           | 10 mm        | 13/32" | 574 gr                                                                              | 20.2 oz | 1,2 Kg                                                                                | 2.6 lbs |

## DISCOS DIAMANTADOS A SECTORES PARA GRES PORCELÁNICO (ESPECÍFICOS PARA MATERIALES DE 20 mm DE ESPESOR)




|               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |              |              |       |                                                                                       |                                                                                       |         |        |         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|
| Artículo      |  |  |  |  | Altura talón |              |       |  |  |         |        |         |
| 179SET300BH20 | 8050532010994                                                                       | 1                                                                                   | 300 mm                                                                              | 12"                                                                                 | 30/25,4 mm   | 1 3/16" / 1" | 20 mm | 5/8"                                                                                  | 1,1 Kg                                                                                | 2.4 lbs | 1,3 Kg | 2.8 lbs |

## DISCOS DIAMANTADOS CORONA CONTINUA TALÓN V45° PARA BISEL

| Artículo  |  |  | Perfil talón                                                                        |  |  | Altura talón |         |  |  |        |         |        |       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|-------|
| 179CC250B | 8024648004161                                                                       | 1                                                                                   |  | 250 mm                                                                              | 10"                                                                                 | 30 mm        | 1 3/16" | 10 mm                                                                               | 13/32"                                                                              | 600 gr | 21.2 oz | 650 gr | 23 oz |

## DISCOS DIAMANTADOS PARA ACANALADOS

|              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |               |                                                                                     |                                                                                     |                  |                 |                                                                                     |                                                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Artículo     |  |  | Perfil talón                                                                        | Espeor disco  |  |  | Altura talón     |                 |  |  |
| 179SCAN4D300 | 8024648071415                                                                       | 1                                                                                   |  | 4 mm    5/32" | 300 mm    12"                                                                       | 30 mm    1 3/16"                                                                    | 30 mm    1 3/16" | 1 Kg    2.2 lbs | 1,2 Kg    2,6 lbs                                                                   |                                                                                     |




## PRODUCTOS PARA FACHADAS



### PRODUCTOS PARA FACHADAS

|                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| SISTEMA RAI-FIX .....                                                           | E2 |
| RAI-FIX Y RAI-CUT <sup>MkII</sup> .....                                         | E3 |
| POLYSTY CUT: CORTADORA DE HILO EN CALIENTE PARA<br>POLIESTIRENO EXPANDIDO ..... | E4 |
| SLOT .....                                                                      | E5 |
| ACCESORIOS PARA SLOT .....                                                      | E6 |

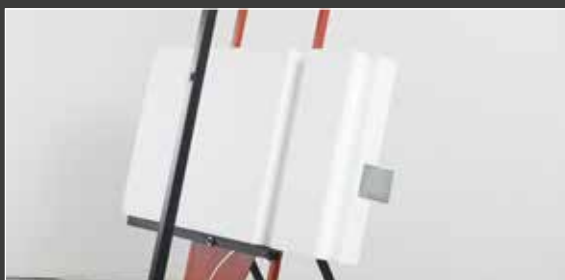


Línea de productos para aplicación en fachada de baldosas de porcelánico o piedra natural.

El gancho de sujeción de seguridad RAI-FIX ofrece una solución tan simple como eficaz para prevenir la caída de las baldosas (colocadas con adhesivo) en caso de despegado de la pared.

Polysty cut es una cortadora de hilo en caliente para poliestireno expandido, un material que se presta muy bien a la creación de paneles aislantes y revestimientos de construcción, gracias a su función de aislamiento térmico.

Slot permite ejecutar de forma fácil y directamente en obra, las operaciones necesarias para instalar placas y baldosas con sistemas de fachada ventilada.



## QUÉ ES EL SISTEMA RAI-FIX

- El gancho de seguridad RAI-FIX es un dispositivo simple y efectivo que impide que las cerámicas y placas (colocadas con cola) puedan caer en caso de desprenderse de la pared.
- Cuando se instalan baldosas o placas mayores de 30 cm - 12" - (sean de cerámica, porcelánico o piedra natural) en fachada y con adhesivos, es imperativo el uso de algún sistema mecánico de seguridad que evite la eventual caída de la baldosa o placa en el caso de que se desprenda del adhesivo.\*
- Incluso si el tal adhesivo garantizara un anclaje perfecto en caso de aplicación correcta. Que no es siempre el caso. Por otra parte, no es fácil predecir los esfuerzos que las baldosas o placas tendrán que resistir debidos al asentamiento de la obra, o por cambios de temperatura y dilataciones por cambios de temperatura extremos, terremotos y muchas otras causas.
- Por todo ello, el gancho de seguridad RAI-FIX es un aliado crucial para el arquitecto o decorador (y por supuesto para el promotor) ya que asegura la máxima seguridad. Además, RAI-FIX aumenta las posibilidades decorativas al permitir el uso de baldosas y placas de cualquier tamaño.
- Bajo el punto de vista estético, RAI-FIX es la solución perfecta porque queda completamente oculto cuando la fachada está terminada, ya que queda situado entre la baldosa o placa y la pared.
- Este gancho de seguridad RAI-FIX se fabrica con acero inoxidable y puede usarse en baldosas o placas con un espesor mínimo de 5 mm (0.20 pulgadas).
- Los ganchos RAI-Fix se insertan en las incisiones realizadas en la parte posterior de las baldosas mediante una "lengüeta" dentada especial (en los modelos 8 y 6 mm): la "lengüeta" se realiza de manera que no pueda ser desplegada bajo el peso de la baldosa. Los dientes impiden que el gancho RAI-Fix se salga de la incisión durante la colocación de la baldosa, además de garantizar un mejor anclaje mecánico a la baldosa incluso cuando se instala.
- La instalación es muy simple y puede ejecutarse directamente en la obra en segundos.

\*Las normas pueden variar en cada país. Por ello es necesario atenerse a la legislación vigente en el lugar donde se ejecute la obra.

## CÓMO SE UTILIZA



**1**

Colocar el dispositivo RAI-CUT en el dorso de la placa y hacer la incisión en la que se colocará el gancho RAI-FIX.



**2**

Eliminar eventuales restos de aceite o grasa en el gancho. Insertar el gancho RAI-FIX de 6 u 8 mm.




**2a**

Eliminar eventuales restos de aceite y o grasa en el gancho y eventuales restos de polvo de la incisión. Antes de insertar el gancho RAI-FIX 5 mm, rellenar sin excesos la ranura con adhesivo-sellante MS polímero. Insertar el gancho.



**2b**

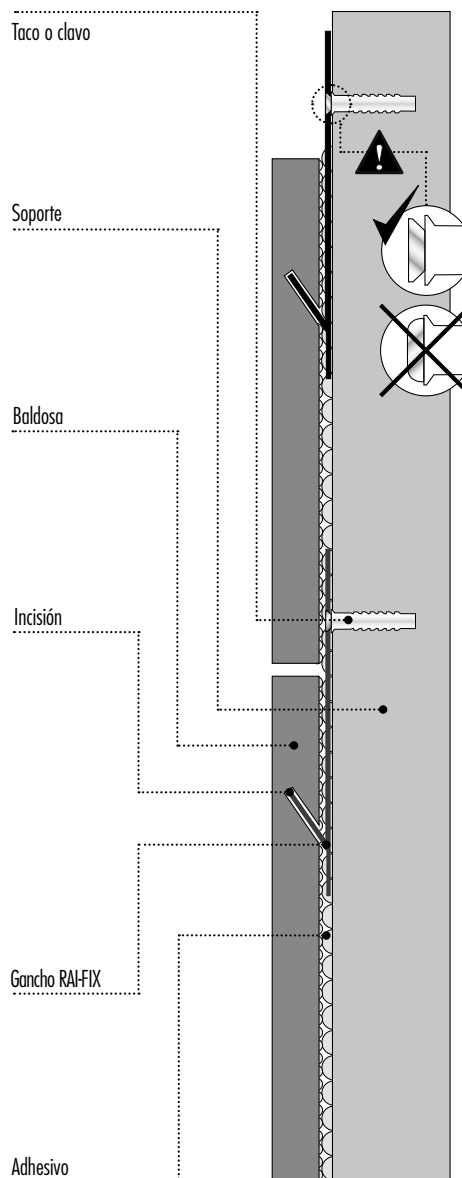

Taco o clavo

Soporte

Baldosa

Incisión

Gancho RAI-FIX

Adhesivo

**EXTENDER EL CEMENTO COLA**

Verificar que el gancho se ha insertado a fondo y que la superficie sea sólida y carente de polvo o grasa. Extender el adhesivo en la pared cuidando de no invadir la zona en la que se va a fijar el gancho RAI-FIX. Extender adhesivo también en la parte trasera de la placa (doble encolado).



**4**

Perforar la pared con broca de Ø 6-8 mm (1/4"-5/16") en correspondencia con uno de los agujeros del gancho RAI-FIX.




**5**

Insertar, a través del agujero del gancho RAI-FIX, el taco de expansión. Fijar el gancho RAI-FIX por medio del tornillo. Alternativamente, puede utilizarse una pistola de clavos.

## CONSUMO INDICATIVO

- Los consumos sólo se muestran a modo indicativo.
- El número de pletinas por azulejo deberá ser definido por el diseñador, de acuerdo con las

normativas vigentes y en función de las variables específicas de la obra, entre ellas las variables ambientales, el tipo de soporte y de los tacos/clavos empleados.

|  |                | <div>MAX</div>  |          |                                          |          |                                          |          | PIEZAS POR BALDOSA |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|----------|------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     |                | RAI-FIX 5 mm<br>con adhesivo MS polímero                                                           |          | RAI-FIX 6 mm<br>sin adhesivo MS polímero |          | RAI-FIX 8 mm<br>sin adhesivo MS polímero |          |                    |                                                                                       |
| 0 < x ≤ 60 cm                                                                       | 0 " < x ≤ 24"  | 33 Kg*                                                                                             | 72 lbs*  | 45 Kg*                                   | 99 lbs*  | 37 Kg*                                   | 81 lbs*  | 1                  |  |
| 60 < x ≤ 200 cm                                                                     | 24" < x ≤ 79"  | 66 Kg*                                                                                             | 145 lbs* | 90 Kg*                                   | 198 lbs* | 74 Kg*                                   | 163 lbs* | 2                  |  |
| 200 < x ≤ 320 cm                                                                    | 79" < x ≤ 126" | 99 Kg*                                                                                             | 218 lbs* | 135 Kg*                                  | 297 lbs* | 111 Kg*                                  | 244 lbs* | 3                  |  |

\* Para más seguridad, los pesos indicados en la tabla son reducidos de la mitad para los ganchos de 6 y 8 mm y el 25% para un gancho de 5 mm en comparación con la capacidad máxima registrada en el laboratorio.





299


299C120  
299C500

2996MM120  
2996MM500

2995MM120  
2995MM500


179CCT125



Sin amoladora.



Husillo universal.


299PFMK2EU  
299PFMK2US


CAJA

**RAI-FIX 8 mm (5/16") - GANCHO DE SEGURIDAD**

- Gancho RAI-FIX para baldosas y placas con un espesor mínimo 8 mm (0.31").
- Totalmente de acero inoxidable de la más alta calidad.
- Con agujeros para insertar el taco.

| Artículo |               |   | Descripción          |                                     | Pzs por caja | packaging |               |                 |        |
|----------|---------------|---|----------------------|-------------------------------------|--------------|-----------|---------------|-----------------|--------|
| 299      | 8024648075604 | 1 | RAI-FIX 8 mm (0.31") | espesor baldosa mínimo 8 mm (0.31") | 70           | blister   | 24x18xh 5 cm  | 9 1/2"x7"xh 2"  | 1,2 Kg |
| 299C120  | 8024648076267 | 1 | RAI-FIX 8 mm (0.31") |                                     | 120          | caja      | 27x15xh 10 cm | 10 1/2"x6"xh 4" | 2,1 Kg |
| 299C500  | 8024648078230 | 1 | RAI-FIX 8 mm (0.31") |                                     | 500          | caja      | 33x23xh 17 cm | 13"x9"xh 7"     | 9 Kg   |

**RAI-FIX 6 mm (1/4") - GANCHO DE SEGURIDAD**

- Gancho RAI-FIX para baldosas y placas con un espesor inferior a 8 mm (0.31"), min 6 mm (0.24").
- Totalmente de acero inoxidable de la más alta calidad.
- Con agujeros para insertar el taco.

| Artículo  |               |   | Descripción          |                                   | Pzs por caja | packaging |               |                 |        |
|-----------|---------------|---|----------------------|-----------------------------------|--------------|-----------|---------------|-----------------|--------|
| 2996MM120 | 8024648081582 | 1 | RAI-FIX 6 mm (0.24") | espesor baldosa, min 6 mm (0.24") | 120          | caja      | 27x15xh 10 cm | 10 1/2"x6"xh 4" | 2,1 Kg |
| 2996MM500 | 8024648081681 | 1 | RAI-FIX 6 mm (0.24") |                                   | 500          | caja      | 33x23xh 17 cm | 13"x9"xh 7"     | 9,3 Kg |

**RAI-FIX 5 mm (3/16") - GANCHO DE SEGURIDAD**

- Gancho RAI-FIX para baldosas y placas con un espesor inferior a 6 mm (0.24"), min 5 mm (0.20").
- Totalmente de acero inoxidable de la más alta calidad.
- Con agujeros para insertar el taco.

| Artículo  |               |   | Descripción          |                                   | Pzs por caja | packaging |               |                  |        |
|-----------|---------------|---|----------------------|-----------------------------------|--------------|-----------|---------------|------------------|--------|
| 2995MM120 | 8050532002906 | 1 | RAI-FIX 5 mm (0.20") | espesor baldosa, min 5 mm (0.20") | 120          | caja      | 27x15xh 10 cm | 10 1/2"x6"x h 4" | 2,1 Kg |
| 2995MM500 | 8050532002913 | 1 | RAI-FIX 5 mm (0.20") |                                   | 500          | caja      | 33x23xh 17 cm | 13"x9"xh 7"      | 8,6 Kg |


**RAI-CUT<sup>MklI</sup>**

- El dispositivo RAI-CUT<sup>MklI</sup> es parte del sistema RAI-FIX. Es fundamental para crear la ranura en el dorso de las baldosas y placa, en la que se insertará el gancho RAI-FIX.
- Trabaja en baldosas y placas con un espesor mínimo de 5 mm (0.20").
- Está fabricado en acero inoxidable y dispone de toma para conectar un aspirador.
- Sin amoladora.
- Compatible con la casi totalidad de amoladoras corriente de entre 600 y 1100W.
- Disponible para amoladoras con eje M14 (299PFMK2EU) y también para las de eje 5/8" - 11 (299PFMK2US).
- RAI-CUT<sup>MklI</sup> corta en seco con discos diamantados de Ø 125 mm (5") - Incluido.

| Artículo   |   |               | Descripción                                              |         |   |   |         |                           |         |
|------------|---|---------------|----------------------------------------------------------|---------|---|---|---------|---------------------------|---------|
| 299PFMK2EU | 1 | 8050532026155 | RAI-CUT <sup>MklI</sup> sin amoladora. Con disco.        | M14     | • | — | 2,17 Kg | 21x21xh 17 cm             | 2,4 Kg  |
| 299PFMK2US | 1 | 8050532026162 |                                                          | 5/8"-11 | • | — | 4.8 lbs | 8 1/4"x8 1/4"x h 6 11/16" | 5.3 lbs |
| 179CCT125  | 1 | 8024648075703 | Ø 125 mm (5") disco diamantado (corte en seco) Incluido. | —       | — | — | —       | —                         | —       |



# POLYSTYLCUT - CORTADORA DE HILO EN CALIENTE PARA POLIESTIRENO EXPANDIDO

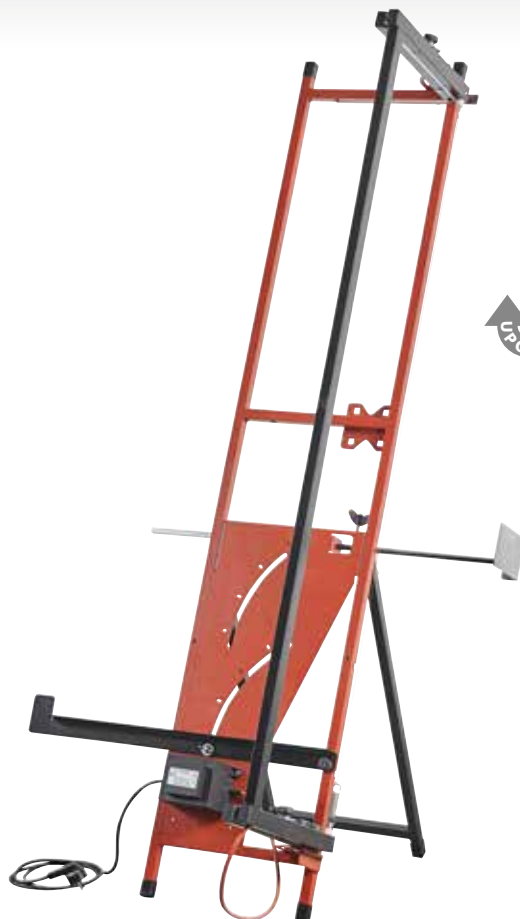

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



## EMBALAJE



- Cortadora en caliente para paneles de poliestireno expandido;
- Estructura en acero barnizado;
- Topes anti derrapantes para mejorar estabilidad en paredes y suelos;
- Equipada con caballete plegable de serie para uso incluso sin apoyo a pared;
- Escuadra inclinable con amplio apoyo para mejorar la estabilidad del panel;
- Contra escuadra para cortes repetitivos, milimetrada, utilizable también como apoyo suplementario para corte de grandes paneles;
- Arco de corte preciso y deslizante gracias a las guías con rodamientos de acero cincado;
- Arco de corte de ángulo variable de 0° a 90° para hacer cortes inclinados;
- Arco de corte con referencia de fin de carrera para hacer canales a la profundidad deseada;
- Hilo operativo de alta rapidez: menos de 6 segundos desde el encendido;
- Porta hilo con fin de carrera para evitar daños accidentales a la máquina y garantizar máxima seguridad al operario;
- Posibilidad de colocar la escuadra a dos alturas distintas para hacer cortes también en paneles de

- pequeño tamaño manteniendo la máxima ergonomía;
- Kit de grapas para fijación rápida a andamios. Se puede fijar en tubos verticales y horizontales;
- Espesor máximo de corte 25 cm, altura/longitud máxima de corte 130 cm;
- Dispositivo de Clase II;
- Hilo de corte de Ø 0.55mm de Níquel/Cromo;
- Volumen y peso para transporte y almacenamiento: 37x14x176 cm, 18,1 Kg;
- Dimensiones y peso del embalaje: 40x15x 181 cm, 20,9 Kg;
- Accesorios incluidos: kit de grapas para fijación andamio, caballete para posicionamiento libre, contra escuadra con doble función y hasta milimétrica, kit de hilo Ø0,55 + muelle y tensor añadido, lazo para bloqueo del caballete durante el transporte;
- Voltaje de alimentación: 230V 50/60Hz. Transformador 35V / 160VA.


## MODELOS Y ESPECIFICACIONES

| Artículo    |               |   |                |          |                   |
|-------------|---------------|---|----------------|----------|-------------------|
| 194TC EU130 | 8050532025998 | 1 | 230 V 50/60 Hz | Monofase | 230/35 V 50/60 Hz |

## PRESTACIONES Y DIMENSIONES

| Modelos            | ESPESOR MÁXIMO<br>PANELES |     | ALTURA MÁXIMA<br>PANELES |          | LONGITUD MÁXIMA<br>PANELES |  |                         |  |          |  |                      |  |        |
|--------------------|---------------------------|-----|--------------------------|----------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>POLYSTYLCUT</b> | 250 mm                    | 10" | 1300 mm                  | 51 3/16" | ∞                          | 68x97xh 177 cm                                                                      | 26"x 38 3/16"xh 69 3/4" | 18,1 Kg                                                                              | 39.9 lbs | 40x15xh 181 cm                                                                        | 15 3/4"x6"x71 17/64" | 20,9 Kg                                                                               | 46 lbs |



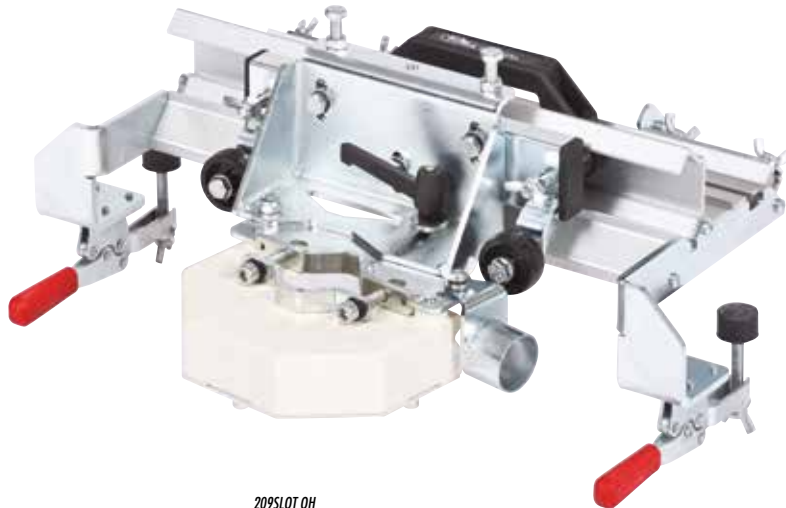

209SLOT OH



Amoladora angular no incluida

DISCOS APLICABLES



DISCO CORONA CONTINUA

OPTIONAL



KIT DE ESQUADRAS+GATOS DE BLOQUEO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Ø 150mm



Ø 22mm



CAJA

- Para realizar incisiones (canales) en los bordes de baldosas y placas en porcelánico, mármol, granito y otras piedras naturales.
- Espesor de la baldosa: máximo 30 mm (1 3/16"); mínimo 20 mm (13/16").
- Dimensiones de la baldosa: cualquier formato.
- Longitud máxima de la incisión: 130 mm (5 1/8").
- Profundidad de la incisión 15 mm (5/8").
- Trabajo en seco.
- Disco diamantado: Ø 150 mm (6").
- Predispuesta para aspirador de polvo.

- Para trabajar con el SLOT debe apoyarse sobre un banco. Se recomienda el banco BM180<sup>Mod</sup> y modelos anteriores).
- Disponible sin amoladora.
- Equipado con sistema de enganche "universal" para ser compatible con las amoladoras más corrientes.
- Accesorios: kit de escuadras + gatos de bloqueo (aplicables únicamente al banco modular BM180<sup>Mod</sup> y modelos anteriores).
- Equipado con: disco diamantado corona continua Ø 150 mm - 6" (uso en seco), manual de uso y mantenimiento, kit de llaves.

MODELOS Y ESPECIFICACIONES

| Artículo   | Descripción        | Ø 150 mm | 6" | 6,7 Kg   14.8 lbs | 49x39xh 25 cm | 19"x15 1/3"xh 10" | 7,6 Kg   16.8 lbs |
|------------|--------------------|----------|----|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 209SLOT OH | Slot sin amoladora |          |    |                   |               |                   |                   |

PRESTACIONES

| Modelos | MÁXIMO ESPESOR DE LA BALDOSA | MÍNIMO ESPESOR DE LA BALDOSA | LONGITUD MÁX DE LA INCISIÓN | PROFUNDIDAD INCISIÓN | LONGITUD MÁX DE LA BALDOSA | ANCHURA MÁX DE LA BALDOSA |
|---------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|
| SLOT    | 150 mm                       | 20 mm                        | 130 mm                      | 15 mm                | ∞                          | ∞                         |








394MAMK3RAI



394BLOPIACP

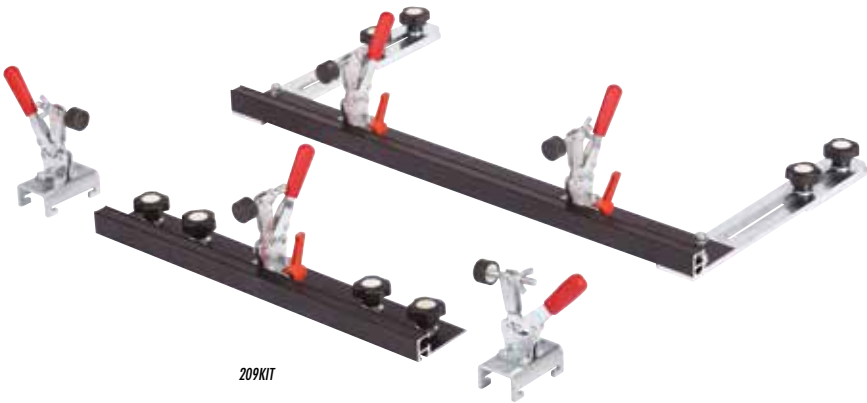

209KIT



179CC150SE

ACCESORIOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS

| Codice             |  | Descrizione                                                                                  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>394MAMK3RAI</b> | 8050532024779                                                                       | Banco modulare BM180 <sup>MkIII</sup> (dimensiones del plano 180x90 cm - peso máximo 150 Kg) |
| <b>209KIT</b>      | 8024648093523                                                                       | Kit de escuadras + 2 gatos de bloqueo independientes para BM180 <sup>MkIII</sup>             |
| <b>394BLOPIACP</b> | 8024648096678                                                                       | Gato de bloqueo independiente para BM180 <sup>MkIII</sup> - par                              |
| <b>179CC150SE</b>  | 8024648087171                                                                       | disco diamantado Ø 150 mm - 6" (corte en seco)                                               |



## SISTEMAS PARA PERFORACIÓN DE BALDOSAS



### PERFORADORAS

FORASPEED ..... F2

BUCANIERE ..... F3

FRESAS DIAMANTE ENGANCHE RAPIDO PARA PERFORADORAS ..... F4


### FRESAS DIAMANTADAS

FRESAS DIAMANTADAS PARA PERFORACIÓN EN SECO..... F5

CORONAS DIAMANTE PARA PERFORACIÓN EN HUMEDO ..... F6




Nuestra línea de máquinas y brocas diamantadas ofrece soluciones para perforar, antes o después de la colocación, baldosas y placas de porcelánico (incluso de solo 3 mm de espesor), mono y bicocción, mármol, granito, piedras naturales, ... hasta 120 mm de diámetro y desde 6 mm. Desde la máquina perforadora súper profesional ideal para una cómoda y fácil ejecución de agujeros, hasta soluciones más simples pero no menos eficaces como las brocas y coronas en húmedo.



## FORASPEED

CE  
UK  
CA1  
AÑO  
GARANTÍAMADE  
IN  
ITALY

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- Para perforar, antes de la colocación, gres porcelánico, mármol, granito, mono-bicocción, vidrio,...
- Distancia entre el centro de la fresa y la columna: 35 cm (ver imagen A).
- Posibilidad de uso también sobre piezas ya colocadas.
- Posibilidad de uso apoyando directamente sobre la pieza (quitando el depósito) para perforar piezas de cualquier dimensión sin límite de formato.
- Máximo espesor de perforación: 30mm (1 3/16").
- Máximo Ø de fresa 120mm (4 3/4"), mínimo Ø de fresa 4 mm (5/32").
- Velocidad variable de 260 a 854 r.p.m.
- Refrigeración interna de la fresa con bomba.
- Dispositivo de bloqueo de piezas de seguridad.
- Fresas de enganche rápido.
- Sistema exclusivo patentado de contra fresa rotante.
- Equipada con: contra fresa, kit de llaves, piedra de avivar, manual de uso y mantenimiento.

## MODELOS Y ESPECIFICACIONES

| Artículo       |               |   |                |          |                 |         |   |   |          |
|----------------|---------------|---|----------------|----------|-----------------|---------|---|---|----------|
| <b>205F EU</b> | 8050532000834 | 1 | 230 V 50/60 Hz | Monofase | 1,5 CV / 1,1 kW | 243-854 | • | - | 260/1050 |

## PRESTACIONES Y DIMENSIONES

| Modelos          |                              |                  |               |   |                                    |                     |                                        |                   |
|------------------|------------------------------|------------------|---------------|---|------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|-------------------|
| <b>FORASPEED</b> | 4 - 120 mm<br>5/32" - 4 3/4" | 30 mm<br>1 3/16" | 350 mm<br>14" | ∞ | 65x43xh 48 cm<br>25 1/2"x17"xh 19" | 21,1 Kg<br>46.5 lbs | 76x54xh 65 cm<br>30"x21 1/4" x 25 1/2" | 26,3 Kg<br>58 lbs |



RAIMONDI





## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



## EMBALAJE



- Para perforar, antes de colocar gres porcelánico, mármol, granito, mono-bicocción, vidrio,...
- Distancia entre el centro de la fresa y la columna: 30 cm (ver imagen A).
- Espesor máximo de la baldosa 30 mm (1 3/16").
- Máximo Ø fresa 115 mm (4 1/2"), mínimo Ø fresa 4 mm (5/32").
- Rapport de reducción revoluciones motor/fresa 2,5 ÷ 1. Transmisión por correa poly V.

- Dos velocidades de rotación de fresa.
- Refrigeración interna de la fresa con bomba.
- Dispositivo de seguridad con bloqueo de la pieza.
- Coronas de enganche rápido.
- Equipo: kit enganche, kit llaves, piedra aviva disco, manual de uso y mantenimiento.

## MODELOS Y ESPECIFICACIONES

| Artículo |               |   |             |          |                  |           |   |          |
|----------|---------------|---|-------------|----------|------------------|-----------|---|----------|
| 422      | 8024648007629 | 1 | 230 V 50 Hz | Monofase | 0,6 CV / 0,35 kW | 1400/2800 | — | 560/1120 |

## PRESTACIONES Y DIMENSIONES

| Modelos   |                              |                  |               |   |                                            |                   |                                            |                   |
|-----------|------------------------------|------------------|---------------|---|--------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| BUCANIERE | 4 - 115 mm<br>5/32" - 4 1/2" | 30 mm<br>1 3/16" | 350 mm<br>14" | ∞ | 62x32xh 50 cm<br>24 3/8"x12 5/8"xh 19 5/8" | 33 Kg<br>72.8 lbs | 65x35xh 55 cm<br>25 3/8"x13 3/4"xh 21 5/8" | 35 Kg<br>77.2 lbs |



# FRESAS DIAMANTE ENGANCHE RAPIDO


MADE  
IN  
ITALY



181D120



181D115



181D110



181D100



181D90



181D80



181D75



181D70



181D65



181D60



181D55



181D50



181D45



181D40



181D35



181D30



181D25



181D22



181D20



181D12



181D10



181D8



181D6



181D4

## FRESAS Y BROCAS DIAMANTE DE ENGANCHE RÁPIDO

| Artículo |               |   |        |          |       |                        |                |
|----------|---------------|---|--------|----------|-------|------------------------|----------------|
| 181D120  | 8024648006981 | 1 | 120 mm | 4 3/4"   | 30 mm | 12,5x12,5xh 11,5 cm    | 460 gr 16.2 oz |
| 181D115  | 8024648010445 | 1 | 115 mm | 4 1/2"   | 30 mm | 5"x5"xh 4 1/2"         | 440 gr 15.5 oz |
| 181D110  | 8024648010575 | 1 | 110 mm | 4 3/8"   | 30 mm |                        | 420 gr 14.8 oz |
| 181D100  | 8024648006899 | 1 | 100 mm | 4"       | 30 mm |                        | 400 gr 14.1 oz |
| 181D90   | 8024648011237 | 1 | 90 mm  | 3 1/2"   | 30 mm |                        | 380 gr 13.4 oz |
| 181D85   | 8024648076229 | 1 | 85 mm  | 3 11/16" | 30 mm | 11,5x11,5xh 8,5 cm     | 290 gr 10.3 oz |
| 181D80   | 8024648006974 | 1 | 80 mm  | 3 1/8"   | 30 mm | 4 1/2"x4 1/2"xh 3 3/8" | 270 gr 9.5 oz  |
| 181D75   | 8024648007049 | 1 | 75 mm  | 3"       | 30 mm |                        | 250 gr 8.8 oz  |
| 181D70   | 8024648006967 | 1 | 70 mm  | 2 3/4"   | 30 mm |                        | 230 gr 8.1 oz  |
| 181D65   | 8024648006950 | 1 | 65 mm  | 2 9/16"  | 30 mm | 7x7xh 11 cm            | 210 gr 7.4 oz  |
| 181D60   | 8024648007032 | 1 | 60 mm  | 2 3/8"   | 30 mm | 2 3/4"x2 3/4"xh 4 3/8" | 200 gr 7.0 oz  |
| 181D55   | 8024648007025 | 1 | 55 mm  | 2 1/8"   | 30 mm |                        | 190 gr 6.7 oz  |

## FRESAS Y BROCAS DIAMANTE DE ENGANCHE RÁPIDO

| Artículo |               |   |       |         |       |                        |               |
|----------|---------------|---|-------|---------|-------|------------------------|---------------|
| 181D50   | 8024648006943 | 1 | 50 mm | 2"      | 30 mm | 7x7xh 11 cm            | 180 gr 6.3 oz |
| 181D45   | 8024648007018 | 1 | 45 mm | 1 3/4"  | 30 mm | 2 3/4"x2 3/4"xh 4 3/8" | 170 gr 6.0 oz |
| 181D40   | 8024648006936 | 1 | 40 mm | 1 5/8"  | 30 mm |                        | 150 gr 5.3 oz |
| 181D35   | 8024648006929 | 1 | 35 mm | 1 3/8"  | 30 mm |                        | 140 gr 4.9 oz |
| 181D30   | 8024648006912 | 1 | 30 mm | 1 3/16" | 30 mm | 4,5x4,5xh 11 cm        | 130 gr 4.6 oz |
| 181D25   | 8024648006905 | 1 | 25 mm | 1"      | 30 mm | 1 3/4"x1 3/4"xh 4 3/8" | 120 gr 4.2 oz |
| 181D22   | 8024648007001 | 1 | 22 mm | 7/8"    | 30 mm |                        | 100 gr 3.5 oz |
| 181D20   | 8024648006998 | 1 | 20 mm | 5/8"    | 30 mm |                        | 100 gr 3.5 oz |
| 181D12   | 8024648003942 | 1 | 12 mm | 15/32"  | 30 mm |                        | 44 gr 1.5 oz  |
| 181D10   | 8024648003959 | 1 | 10 mm | 13/32"  | 30 mm |                        | 38 gr 1.3 oz  |
| 181D8    | 8024648003966 | 1 | 8 mm  | 5/16"   | 30 mm |                        | 26 gr 0.9 oz  |
| 181D6    | 8024648007032 | 1 | 6 mm  | 1/4"    | 30 mm |                        | 24 gr 0.8 oz  |
| 181D4    | 8024648075123 | 1 | 4 mm  | 5/32"   | 30 mm |                        | 22 gr 0.7 oz  |



RAIMONDI



MADE  
IN  
E.U.



181S06



181S08



181S10



181S12



181S14



181S20



181S27



181S35



181S40



181S50



181S60



181S65



181S75

- Para la ejecución de agujeros en gres porcelánico, mono y bicocción, mármol, granito,...
- El agujero se realiza en seco (no necesita agua para refrigerar).
- Se aplican con amoladora (mínimo 11.000 r.p.m.) y se hace la perforación.

- Larga duración.
- Diámetros disponibles desde 6 mm (1/4") a 75 mm (3 3/8").

## PRESTACIONES Y DIMENSIONES

| Artículo       |               |   | Descripción                                  |                  |                 |                    |                                            |
|----------------|---------------|---|----------------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------------|
| <b>181S06*</b> | 8024648057174 | 1 | Fresa diamantada en seco enganche rosca 14MA | 6 mm<br>1/4"     | 35 mm<br>1 3/8" | 70 gr<br>2.5 lbs   | 8 x 8 x h7 cm<br>3 1/8" x 3 1/8" x h2 3/4" |
| <b>181S08*</b> | 8024648057181 | 1 | Fresa diamantada en seco enganche rosca 14MA | 8 mm<br>5/16"    | 35 mm<br>1 3/8" | 74 gr<br>2.6 lbs   | 8 x 8 x h7 cm<br>3 1/8" x 3 1/8" x h2 3/4" |
| <b>181S10*</b> | 8024648057198 | 1 | Fresa diamantada en seco enganche rosca 14MA | 10 mm<br>3/8"    | 35 mm<br>1 3/8" | 74 gr<br>2.6 lbs   | 8 x 8 x h7 cm<br>3 1/8" x 3 1/8" x h2 3/4" |
| <b>181S12*</b> | 8024648057204 | 1 | Fresa diamantada en seco enganche rosca 14MA | 12 mm<br>1/2"    | 35 mm<br>1 3/8" | 78 gr<br>2.8 lbs   | 8 x 8 x h7 cm<br>3 1/8" x 3 1/8" x h2 3/4" |
| <b>181S14*</b> | 8024648057211 | 1 | Fresa diamantada en seco enganche rosca 14MA | 14 mm<br>9/16"   | 35 mm<br>1 3/8" | 82 gr<br>2.9 lbs   | 8 x 8 x h7 cm<br>3 1/8" x 3 1/8" x h2 3/4" |
| <b>181S20</b>  | 8024648057228 | 1 | Fresa diamantada en seco enganche rosca 14MA | 20 mm<br>3/4"    | 35 mm<br>1 3/8" | 86 gr<br>3.0 lbs   | 8 x 8 x h7 cm<br>3 1/8" x 3 1/8" x h2 3/4" |
| <b>181S27</b>  | 8024648057235 | 1 | Fresa diamantada en seco enganche rosca 14MA | 27 mm<br>1 1/16" | 35 mm<br>1 3/8" | 154 gr<br>5.4 lbs  | 8 x 8 x h7 cm<br>3 1/8" x 3 1/8" x h2 3/4" |
| <b>181S35</b>  | 8024648057242 | 1 | Fresa diamantada en seco enganche rosca 14MA | 35 mm<br>1 3/8"  | 35 mm<br>1 3/8" | 184 gr<br>6.5 lbs  | 8 x 8 x h7 cm<br>3 1/8" x 3 1/8" x h2 3/4" |
| <b>181S40</b>  | 8024648057259 | 1 | Fresa diamantada en seco enganche rosca 14MA | 40 mm<br>1 9/16" | 35 mm<br>1 3/8" | 204 gr<br>7.2 lbs  | 8 x 8 x h7 cm<br>3 1/8" x 3 1/8" x h2 3/4" |
| <b>181S50</b>  | 8024648057266 | 1 | Fresa diamantada en seco enganche rosca 14MA | 50 mm<br>2"      | 35 mm<br>1 3/8" | 250 gr<br>8.8 lbs  | 8 x 8 x h7 cm<br>3 1/8" x 3 1/8" x h2 3/4" |
| <b>181S60</b>  | 8024648057273 | 1 | Fresa diamantada en seco enganche rosca 14MA | 60 mm<br>2 3/8"  | 35 mm<br>1 3/8" | 300 gr<br>10.6 lbs | 8 x 8 x h7 cm<br>3 1/8" x 3 1/8" x h2 3/4" |
| <b>181S65</b>  | 8024648057280 | 1 | Fresa diamantada en seco enganche rosca 14MA | 65 mm<br>2 9/16" | 35 mm<br>1 3/8" | 328 gr<br>11.6 lbs | 8 x 8 x h7 cm<br>3 1/8" x 3 1/8" x h2 3/4" |
| <b>181S75</b>  | 8024648057297 | 1 | Fresa diamantada en seco enganche rosca 14MA | 75 mm<br>3"      | 35 mm<br>1 3/8" | 384 gr<br>13.5 lbs | 8 x 8 x h7 cm<br>3 1/8" x 3 1/8" x h2 3/4" |



### \*USO CORRECTO

Para los diámetros inferiores o iguales a 14 mm, para obtener los mejores rendimientos, pare la máquina y refrigere después de cada agujero (foto arriba derecha).







181U100



181U090



181U075



181U050



181U045



181U035



181U025



181U020



181U012



181U010



181U008



181U006



- Para la ejecución de agujeros en gres porcelánico, mono y bicocción, mármol, granito,...
- También para la perforación de porcelana fi na (3,5 mm - 1/8" a 3/16").
- El agujero se realiza en húmedo (necesita de un poco de agua para refrigerar).
- Se aplican con taladro/atornillador (800-2500 RPM) y se hace la perforación.

- Larga duración.
- Diámetros disponibles desde 7 mm (1/4") a 102 mm (4").
- Espesor máximo de la baldosa: 22 mm (7/8").
- Enganche Ø 10 mm (3/8").

## PRESTACIONES Y DIMENSIONES

| Artículo  |               |   | Descripción                                                        |        |         |       |      |              |
|-----------|---------------|---|--------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|------|--------------|
| 181US100U | 8024648098726 | 1 | Coronas diamante para perforación en húmedo (taladro/atornillador) | 100 mm | 4"      | 22 mm | 7/8" | 16x12xh 5 cm |
| 181US090U | 8024648098719 | 1 | Coronas diamante para perforación en húmedo (taladro/atornillador) | 90 mm  | 3 1/2"  | 22 mm | 7/8" | 16x12xh 5 cm |
| 181US075U | 8024648098702 | 1 | Coronas diamante para perforación en húmedo (taladro/atornillador) | 75 mm  | 3"      | 22 mm | 7/8" | 16x12xh 5 cm |
| 181US070U | 8024648098696 | 1 | Coronas diamante para perforación en húmedo (taladro/atornillador) | 70 mm  | 2 3/4"  | 22 mm | 7/8" | 16x12xh 5 cm |
| 181US065U | 8024648098689 | 1 | Coronas diamante para perforación en húmedo (taladro/atornillador) | 65 mm  | 2 9/16" | 22 mm | 7/8" | 16x12xh 5 cm |
| 181US060U | 8024648098672 | 1 | Coronas diamante para perforación en húmedo (taladro/atornillador) | 60 mm  | 2 3/8"  | 22 mm | 7/8" | 16x12xh 5 cm |
| 181US055U | 8024648098665 | 1 | Coronas diamante para perforación en húmedo (taladro/atornillador) | 55 mm  | 2 3/16" | 22 mm | 7/8" | 16x12xh 5 cm |
| 181US050U | 8024648098658 | 1 | Coronas diamante para perforación en húmedo (taladro/atornillador) | 50 mm  | 2"      | 22 mm | 7/8" | 16x12xh 5 cm |
| 181US045U | 8024648098641 | 1 | Coronas diamante para perforación en húmedo (taladro/atornillador) | 45 mm  | 1 3/4"  | 22 mm | 7/8" | 16x12xh 5 cm |
| 181US040U | 8024648098634 | 1 | Coronas diamante para perforación en húmedo (taladro/atornillador) | 40 mm  | 1 5/8"  | 22 mm | 7/8" | 16x12xh 5 cm |
| 181US035U | 8024648098627 | 1 | Coronas diamante para perforación en húmedo (taladro/atornillador) | 35 mm  | 1 3/8"  | 22 mm | 7/8" | 16x12xh 5 cm |
| 181US030U | 8024648098610 | 1 | Coronas diamante para perforación en húmedo (taladro/atornillador) | 30 mm  | 1 3/16" | 22 mm | 7/8" | 16x12xh 5 cm |
| 181US025U | 8024648098603 | 1 | Coronas diamante para perforación en húmedo (taladro/atornillador) | 25 mm  | 1"      | 22 mm | 7/8" | 16x12xh 5 cm |
| 181US020U | 8024648098597 | 1 | Coronas diamante para perforación en húmedo (taladro/atornillador) | 20 mm  | 3/4"    | 22 mm | 7/8" | 16x12xh 5 cm |
| 181US014U | 8050532021037 | 1 | Coronas diamante para perforación en húmedo (taladro/atornillador) | 14 mm  | 5/8"    | 22 mm | 7/8" | 16x12xh 5 cm |
| 181US012U | 8024648098580 | 1 | Coronas diamante para perforación en húmedo (taladro/atornillador) | 12 mm  | 1/2"    | 22 mm | 7/8" | 16x12xh 5 cm |
| 181US010U | 8024648098573 | 1 | Coronas diamante para perforación en húmedo (taladro/atornillador) | 10 mm  | 3/8"    | 22 mm | 7/8" | 16x12xh 5 cm |
| 181US008U | 8024648098566 | 1 | Coronas diamante para perforación en húmedo (taladro/atornillador) | 8 mm   | 5/16"   | 22 mm | 7/8" | 16x12xh 5 cm |
| 181US006U | 8024648098559 | 1 | Coronas diamante para perforación en húmedo (taladro/atornillador) | 6 mm   | 1/4"    | 22 mm | 7/8" | 16x12xh 5 cm |



## AMASADORAS Y BATIDORES



### AMASADORAS

IPERBET ..... G2

IPERBET FLUID ..... G3

### PRODUCTOS PARA EL AMASADO AUTONIVELANTES

FLUID MIX ..... G4

FLUID MIX SPECIAL ..... G4

### BATIDORES


MX3: BATIDOR DE DOS VELOCIDADES 1600 WATT ..... G5

### ACCESORIOS, CUBOS Y VARILLAS

ACCESORIOS, CUBOS Y VARILLAS ..... G6



Desde la “mini-hormigonera” a las simples varillas, pasando por el nuevo batidor de dos velocidades y el tiempo de amasado: un paquete completo de productos para amasar adhesivos y juntas para cerámica, hormigón, morteros al cuarzo, cemento, morteros, soleras, resinas epoxi. Y también una línea de productos estudiada expresamente para el amasado y aplicación de pastas fluidas como los autonivelantes, premezclados, pinturas,...





#### ACCESORIOS OPCIONALES



UTIL ROMPE  
GRUMOS



KIT PASTAS  
FLUIDAS

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



ROTACION  
DEL CUBO



45 L



PATAS CON  
RUEDAS



REDUCTORA



UTIL DOBLE  
PALA

#### EMBALLAJE



BOX

- Para amasar cemento cola, monocapa, morteros, morteros de cuarzo, etc..
- Capacidad de producción 300 Kg/hora.
- El amasado a bajas revoluciones evita que la masa atrape burbujas de aire y garantiza la homogeneidad de la mezcla.
- Util fijo - cubo rotante, que garantiza máxima seguridad al operario y perfecto control de la calidad de la masa durante el amasado.

- Rapport de reducción de revoluciones motor/cubo 25 ÷ 1.
- Equipo: dos cubos de 45 lt (12 gal), útil de amasado, kit de llaves, manual de uso y mantenimiento.

#### MODELOS Y ESPECIFICACIONES

| Artículo |               |   |                |          |                |           |         |       |        |
|----------|---------------|---|----------------|----------|----------------|-----------|---------|-------|--------|
| 110      | 8024648003331 | 1 | 230 V 50/60 Hz | Monofase | 0,5 CV/0,37 kW | 1400/1680 | 55 / 66 | 45 lt | 12 gal |
| 110 USA  | 8024648014092 | 1 | 110 V 60 Hz    | Monofase | 0,5 CV/0,37 kW | 1680      | 66      | 45 lt | 12 gal |
| 110 GB   | 8024648005403 | 1 | 110 V 50 Hz    | Monofase | 0,5 CV/0,37 kW | 1400      | 55      | 45 lt | 12 gal |

#### DIMENSIONES Y PESOS

| Modelos |               |                       |       |        |               |                             |       |        |  |
|---------|---------------|-----------------------|-------|--------|---------------|-----------------------------|-------|--------|--|
| IPERBET | 60x51xh 77 cm | 23 5/8"x20"xh 30 1/4" | 34 Kg | 75 lbs | 85x60xh 60 cm | 33 1/2" x23 5/8" xh 23 5/8" | 39 Kg | 86 lbs |  |







#### ACCESORIOS OPCIONALES



UTIL DOBLE  
PALA

#### CARACTERISTICAS TECNICAS



ROTACION  
DEL CUBO



45 L



PATAS CON  
RUEDAS



REDUCTORA



KIT PASTAS  
FLUIDAS

#### EMBALLAJE



BOX

- Para amasar morteros de rejuntar, cemento cola y pastas fluidas.
- Capacidad de producción 300 kg/hora.
- La mezcla a bajas revoluciones evita que se formen burbujas de aire y garantiza la homogeneidad de la masa.
- Util compuesto de pala fija para llevar al centro la masa, y elemento rotativo para evitar la formación de grumos. Gira el cubo.
- Rapport de reducción de giros motor/cubo 25 ÷ 1.
- Equipo: dos cubos de 45 lt (12 gal), útil para mezclas fluidas, kit de llaves, manual de uso y mantenimiento.

#### MODELOS Y ESPECIFICACIONES

| Artículo  |               |   |                |          |                |           |         |       |        |
|-----------|---------------|---|----------------|----------|----------------|-----------|---------|-------|--------|
| 110 FLUID | 8024648011374 | 1 | 230 V 50/60 Hz | Monofase | 0,5 CV/0,37 kW | 1400/1680 | 55 / 66 | 45 lt | 12 gal |
| 110 FLUUS | 8024648014948 | 1 | 110 V 60 Hz    | Monofase | 0,5 CV/0,37 kW | 1680      | 66      | 45 lt | 12 gal |
| 110 FLUGB | 8024648014955 | 1 | 110 V 50 Hz    | Monofase | 0,5 CV/0,37 kW | 1400      | 55      | 45 lt | 12 gal |

#### DIMENSIONES Y PESOS

| Modelos       |               |                       |       |          |               |                           |       |          |  |
|---------------|---------------|-----------------------|-------|----------|---------------|---------------------------|-------|----------|--|
| IPERBET FLUID | 60x51xh 77 cm | 23 5/8"x20"xh 30 1/4" | 35 Kg | 77.2 lbs | 85x60xh 60 cm | 33 1/2"x23 5/8"xh 23 5/8" | 40 Kg | 88.2 lbs |  |



ACCESORIOS OPCIONALES



BATIDORES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS




75 L



PATAS CON RUEDAS

238 EUN  
FLUID MIX

238 UN  
FLUID MIX SPECIAL



238 CV01A  
(accesorio por Fluid mix special)

EMBALLAJE



BOX

- Para amasar pastas fluidas como autonivelantes, pre-amasados, sellantes base cemento, pinturas,...
- Mezclas perfectas, disminución de los tiempos de amasado, sin fatiga de transporte ni de sujeción del taladro.
- Robusta estructura en acero, ruedas de goma y tapa anti polvo.
- Disponible en 2 versiones:  
Art. 238: 4 ruedas pivotantes y cubo inclinable que permite verter la masa de modo uniforme.  
Art. 238E: 2 ruedas fijas y dos levas para verter la masa.
- Capacidad del cubo (art.289LT75) 75 lt (20 gal); 75/100 Kg (165/220lbs) de producto seco.
- Enganche universal para taladro/batidor (collar de Ø 43mm 1 7/8").
- Varilla (art.178389H) de 3 espirales Ø 140mm (5 1/2"); Eje de 680mm (26 3/8"); Enganche rosca 14M.
- Equipo: 1 cubo 75 Lt (20 gal) ; 1 varilla 3 espirales Ø140mm (5 1/2").

MODELOS Y ESPECIFICACIONES


| Artículo |               |   | Descripción                               |       |        | Enganche varilla |
|----------|---------------|---|-------------------------------------------|-------|--------|------------------|
| 238 UN   | 8024648061096 | 1 | Fluid mix special con varilla sin batidor | 75 lt | 20 gal | 14 M             |
| 238 EUN  | 8024648061089 | 1 | Fluid mix con varilla sin batidor         | 75 lt | 20 gal | 14 M             |

DIMENSIONES Y PESOS

| DIMENSIONES Y PESOS |                                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |          |                                                                                       |                           |       |          |
|---------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|----------|
| Modelos             | Descripción                               |  |  |  |          |  |                           |       |          |
| FLUID MIX SPECIAL   | Fluid mix special con varilla sin batidor | 61x66xh 95cm                                                                        | 24"x26"xh 37 1/2"                                                                   | 28 Kg                                                                               | 61.7 lbs | 85x60xh 70 cm                                                                         | 33 1/2"x23 5/8"xh 27 1/2" | 29 Kg | 63.9 lbs |
| FLUID MIX           | Fluid mix con varilla sin batidor         | 54x60xh 77cm                                                                        | 21 1/4"x 23 1/2"xh 30 3/8"                                                          | 17 Kg                                                                               | 37.5 lbs |                                                                                       |                           | 18 Kg | 39.7 lbs |

RECAMBIOS/ACCESORIOS

| Artículo  |               |   | Descripción                                             |                |                       |        |
|-----------|---------------|---|---------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|--------|
| 238 CV01A | 8024648024299 | 1 | Boca de descarga para cubos Fluid Mix Special           | 40x40x h 15 cm | 15 3/4"x15 3/4"x h 6" | 2,6 Kg |
| 289LT75   | 8024648002495 | 1 | Cubo capacidad 75 litros (20 gal)                       | —              | —                     | —      |
| 178389H   | 8024648001603 | 1 | Varilla 3 espirales Ø140mm (5 1/2"); Enganche rosca 14M | —              | —                     | —      |






301W1600V2VSC

BOX



#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- Para amasar cemento, morteros, soleras, auto-nivelantes, monocapas, sellantes y adhesivos para baldosas, resinas epoxy...
- Dos velocidades variables: primera velocidad 180-460 g/min; segunda velocidad 300-750 rpm;
- Dos velocidades de rotación con control electrónico de la velocidad;
- Varilla de doble espiral incluida (Ø 140 mm - 5 1/2") y desmontable;
- Diseño ergonómico con empuñaduras provista de goma no deslizante;
- Pulsador para funcionamiento continuo;

- Porta escobillas externo para facilitar el control y el cambio de las mismas;
- Montaje de la varilla con rosca M14;
- 2 m (6.5') cable.
- Embalaje cuidado y con instrucciones.

#### MODELOS Y ESPECIFICACIONES

| Artículo      |               |   |          |       |                 |                 |  |  |  |
|---------------|---------------|---|----------|-------|-----------------|-----------------|--|--|--|
| 301W1600V2VSC | 8050532024267 | 1 | 230 V 50 | 1600W | 180/460-300/750 | 140 mm - 5 1/2" |  |  |  |

#### DIMENSIONES Y PESOS

| Modelos     |                 |                            |        |          |                |                          |        |          |
|-------------|-----------------|----------------------------|--------|----------|----------------|--------------------------|--------|----------|
| MX3 – 1600W | 46x 25x h 88 cm | 18 1/8"x12 2/8"x h 34 2/8" | 5,2 Kg | 11.5 lbs | 45x32x h 25 cm | 17 2/8"x 12 2/8" x h 10" | 6,2 Kg | 13.7 lbs |

AMASADORAS Y BATIDORES





# ACCESORIOSOS Y CUBOS PARA IPERBET, IPERBET FLUID Y BATIDORES



## RASTRILLO DE ALTURA REGULABLE PARA AUTONIVELANTES

| Artículo        |               |    | Descripción                                                   |        |         |                |                  |        |          |
|-----------------|---------------|----|---------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------|------------------|--------|----------|
| <b>243A</b>     | 8050532025660 | 3  | Rastrillo de altura regulable para autonivelantes (sin mango) | 1,6 Kg | 3.5 lbs | 71x23xh 12 cm  | 28"x9"x h 4 1/2" | 5,2 Kg | 11.5 lbs |
| <b>197CF</b>    | 8024648000316 | 12 | Mango aluminio anodizado con agujero - longitud 133 cm        | 420 gr | 14.8 oz | 140x25xh 10 cm | 55"x10"x4"       | 5,5 Kg | 12.1 lbs |
| <b>197CM180</b> | 8024648000644 | 12 | Mango aluminio anodizado con agujero - longitud 180 cm        | 540 gr | 19 oz   | 180x25xh 25 cm | 71"x10"x10"      | 7 Kg   | 15.4 lbs |

## UTILES

| Artículo          |               |   | Descripción               | IPERBET  | IPERBET FLUID |        |         |               |                      |
|-------------------|---------------|---|---------------------------|----------|---------------|--------|---------|---------------|----------------------|
| <b>239KITC01A</b> | 8024648007094 | 1 | Kit útiles pastas fluidas | •        | estándar      | 2,9 Kg | 6.4 lbs | 58x30xh 25 cm | 23"x12"xh 10"        |
| <b>239UF02D</b>   | 8024648011442 | 1 | Util pala doble           | estándar | •             | 2 Kg   | 4.4 lbs | 35x40xh 10 cm | 13 3/4"x15 3/4"xh 4" |
| <b>239VG02A</b>   | 8050532003774 | 1 | Lama rompe grumos         | •        | —             | 370 gr | 13 oz   | 35x5xh 5 cm   | 13 3/4"x2"xh 2"      |

## CUBOS

| Artículo       |               |   | Descripción   |       | IPERBET | IPERBET FLUID |          |        |       |
|----------------|---------------|---|---------------|-------|---------|---------------|----------|--------|-------|
| <b>289IPER</b> | 8024648000989 | 1 | Cubo con asas | 45 lt | 12 gal  | estándar      | estándar | 2,3 Kg | 5 lbs |

## VARILLAS

- Para mezclar pinturas, cemento cola, mortero de rejuntar, monocapa, etc...
- Varios tipos de enganche: perfilado para enganche rápido, roscado a 14MA para enganche a rosca, o hexagonal para boca taladro.

- Tipo de perfil: doble espiral reforzada o a 4 brazos.
- Material: acero galvanizado.

| Artículo          |               |    | Descripción                                         |   |   |   |               |                       |        |
|-------------------|---------------|----|-----------------------------------------------------|---|---|---|---------------|-----------------------|--------|
| <b>178 389E</b>   | 8024648009814 | 1  | Batidor 4 brazos Ø 140 mm (5 3/4")                  | — | • | — |               | —                     | —      |
| <b>178 389L</b>   | 8024648079541 | 1  | Batidor doble espiral Ø 160 mm (6 9/32")            | — | • | — |               | —                     | —      |
| <b>178 389F</b>   | 8024648017888 | 1  | Batidor doble espiral Ø 140 mm (5 3/4")             | — | • | — |               | —                     | —      |
| <b>178 389G</b>   | 8024648017895 | 1  | Batidor doble espiral Ø 120 mm (4 3/4")             | — | • | — |               | —                     | —      |
| <b>178 389GSC</b> | 8050532000513 | 6  | Batidor doble espiral Ø 120 mm (4 3/4") desmontable | — | • | — | 35x27xh 21 cm | 14"x 10 5/8"xh 8 1/4" | 7,4 Kg |
| <b>178 S</b>      | 8024648000392 | 10 | Batidor doble espiral Ø 90 mm (3 1/2")              | — | — | • | 60x34xh 20 cm | 23 5/8"x13 3/8"xh 8"  | 5,7 Kg |
| <b>178</b>        | 8024648000385 | 16 | Batidor 4 brazos Ø 120 mm (4 3/4")                  | — | — | • |               |                       | 7,7 Kg |
| <b>178D60</b>     | 8024648056887 | 12 | Batidor doble espiral Ø 60 mm (2 3/8")              | — | — | • | 44x15xh 14 cm | 17 1/8"x6"xh 5 1/2"   | 2,8 Kg |
| <b>178D80</b>     | 8024648058195 | 12 | Batidor doble espiral Ø 80 mm (3 1/8")              | — | — | • | 44x19xh 18 cm | 17 1/8"x7 1/2"xh 7"   | 3,1 Kg |



## MACEADORAS DE BALDOSAS



### REGLAS VIBRANTES CON RULOS


|                 |    |
|-----------------|----|
| MOLOSSO .....   | H2 |
| MASTINO .....   | H3 |
| TERRANOVA ..... | H4 |

### REGLAS VIBRANTES CON PLATOS

|              |    |
|--------------|----|
| E-FOX .....  | H5 |
| LUPETTO..... | H6 |



Hace ya más de 40 años que el fundador de la empresa, Mirco Raimondi, fabricó el prototipo de la primera maceadora ("Lupetto") que fue de hecho el primer producto Raimondi. Desde entonces las maceadoras de Raimondi son el standard de referencia en el mercado, gracias a su eficacia y fiabilidad. 4 modelos componen la gama en producción para la colocación tradicional con mortero, a los que ahora se añade "e-FOX", estudiado para compactar placas de gran formato colocadas con adhesivo.





MOLOSSO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



65x53 cm



36 RULOS



MANGO  
TELESCÓPICO

EMBALLAJE



JAULA



PALLETS  
APILABLES

- Para macear baldosas en la colocación sobre mortero.
- Diseñado para vibrar baldosas de hasta 60x60 cm (23 5/8" x 23 5/8") y espesor 20 mm (3/4").
- Mango telescópico.
- Cinco intensidades de vibración.
- Amplia área vibrante 65x53 cm (25 1/2" x 21").
- Equipado con 36 rulos (9 series de 4 rulos Ø 55 mm - 2").
- La altísima frecuencia de vibración (10.000 giros/minuto) garantiza una nivelación perfecta entre las baldosas así como una adherencia total del mortero a la pieza.
- Peso: 85 Kg (187 lbs).
- Porta rulos en acero
- Robusta estructura.
- Motor de 0,9 CV - 0,66 kW.

MODELOS Y ESPECIFICACIONES

| Artículo        |               |                |          |                  |             |
|-----------------|---------------|----------------|----------|------------------|-------------|
| <b>350R9 UE</b> | 8024648093820 | 230 V 50/60 Hz | Monofase | 0,9 CV / 0,66 kW | 2800 / 3360 |
| <b>350R9 US</b> | 8024648094094 | 110 V 60 Hz    |          | 0,9 CV / 0,66 kW | 3360        |
| <b>350R9 GB</b> | 8024648096029 | 110 V 50 Hz    |          | 0,9 CV / 0,66 kW | 2800        |

DIMENSIONES Y PESOS

| Artículo       |   |       |           |                |                           |       |            |
|----------------|---|-------|-----------|----------------|---------------------------|-------|------------|
| <b>MOLOSSO</b> | 1 | 85 Kg | 187.4 lbs | 90x72x h 63 cm | 35 1/2" x 28 1/8" x h 25" | 99 Kg | 218.26 lbs |







MASTINO

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



300 W



49x56 cm



36 RULOS



VARIADOR  
VELOCIDAD



MANGO  
TELESCÓPICO

#### EMBALLAJE



BOX

- Para la vibración de las baldosas durante la colocación con mortero.
- La altísima frecuencia de vibración (10.000 giros/minuto) garantiza una nivelación perfecta entre las baldosas así como una adherencia total del mortero a la pieza.
- Tres velocidades de vibración: 5000/7000/10000 giros/minuto;
- Mango telescópico.

- Con 36 rulos (9 series de 4 rulos) Ø 55 mm (2").
- Portarulos en acero.
- Equipo: transformador de 230/110 Volt a 42 Volt.

#### MODELOS Y ESPECIFICACIONES

| Artículo      |               |  |                   |          |       |             |                         |
|---------------|---------------|--|-------------------|----------|-------|-------------|-------------------------|
| <b>349</b>    |               |  | 230/42 V 50/60 Hz |          |       |             |                         |
| <b>349 US</b> | 8024648089670 |  | 110/42 V 60 Hz    | Monofase | 250 W | 10000/12000 | 49x56 cm<br>19 1/4"x22" |
| <b>349 GB</b> | 8024648009425 |  | 110/42 V 50 Hz    |          |       |             |                         |

#### DIMENSIONES Y PESOS

| Artículo       |   |         |           |                                |                                  |       |           |
|----------------|---|---------|-----------|--------------------------------|----------------------------------|-------|-----------|
| <b>MASTINO</b> |   |         |           |                                |                                  |       |           |
|                | 1 | 56,6 Kg | 124.8 lbs | 60x60xh 34 cm + 100x50xh 12 cm | 23"x23"xh 13 1/2" + 40"x20"xh 5" | 59 Kg | 130.1 lbs |





TERRANOVA

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



300 W



47x52 cm



44 RULOS



VARIADOR VELOCIDAD



MANGO TELESCÓPICO

## EMBALLAJE



BOX

- Para la vibración de las baldosas durante la colocación con mortero.
- La altísima frecuencia de vibración (10.000 giros/minuto) garantiza una nivelación perfecta entre las baldosas así como una adherencia total del mortero a la pieza.
- Tres velocidades de vibración: 4000/6500/8600 giros/minuto.
- Mango telescópico.
- Con 44 rulos (11 series de 4 rulos) Ø 40 mm (1 5/8").

- Portarulos en acero.
- Equipo: transformador de 230/110 Volt a 42 Volt.

## MODELOS Y ESPECIFICACIONES

| Artículo      |               |                   |          |       |            |                 |   |
|---------------|---------------|-------------------|----------|-------|------------|-----------------|---|
| <b>105</b>    | 8024648004321 | 230/42 V 50/60 Hz | Monofase | 200 W | 8600/10300 | 47x52 cm        | • |
| <b>105USA</b> | 8024648009456 | 110/42 V 50/60 Hz |          |       |            | 18 1/2"x20 1/2" | • |

## DIMENSIONES Y PESOS

| Artículo         |   |       |           |               |                       |       |         |
|------------------|---|-------|-----------|---------------|-----------------------|-------|---------|
| <b>TERRANOVA</b> | 1 | 47 Kg | 103.6 lbs | 80x50xh 30 cm | 31 1/2"x20"xh 11 7/8" | 49 Kg | 108 lbs |





EMBALAJE



MACEADORAS DE BALDOSAS



2 productos en 1.

Vendido con bolsa.



- Maceadora profesional a batería, diseñada para la vibración de placas de gran formato, con el fin de extraer el aire de debajo de las placas y garantizar un buen contacto placa-adhesivo;
- Extremadamente eficaz también para el perfecto encolado de láminas impermeables;
- Alimentación a batería: sin cables que molestan durante el trabajo;
- Batería con amplia autonomía (se pueden vibrar entre 150 y 200 m2 con una sola carga) y de larga duración (unos 500 ciclos de recarga – equivalentes a 100.000 m2 vibrados – antes de que las prestaciones empiecen a bajar);
- Área vibrante 21x41 cm (ideal para vibrar placas de gran formato con la máxima rapidez y eficacia), rápidamente convertible a 15x15 cm (para vibrar superficies más pequeñas de formatos clásicos, tiras, escalones, columnas, ...);
- Ideal tanto en uso sobre pavimentos como en paredes por su peso contenido (5,8 Kg con plato vibrante de 24x41 cm; 3,1 Kg con plato vibrante de 15x15 cm);

- Área vibrante (plato) en PVC rígido para maximizar la eficacia de la vibración y minimizar la fricción entre la maceadora y la placa o lámina;
- La vibración constante, controlada y uniformemente aplicada no daña la placa, incluso en situaciones extremas (por ejemplo cuando se han practicado sobre la placa perforaciones o vanos de grandes dimensiones);
- Equipado con 3 empuñaduras: dos laterales para usar con ambas manos, y una central para usar con una sola mano;
- Alta frecuencia de vibración (r.p.m. motor: 3.500);
- Motor: corriente continua 15V, potencia batería 38.5 Wh;
- Equipado con bolsa de protección acolchada (provista de asas y banda para el hombro) ideal para transporte y almacenamiento.

#### MODELOS Y ESPECIFICACIONES


| Artículo         |               |   | Descripción                                                                                                                         |     |         |                    |                                      |                    |
|------------------|---------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| <b>321BATPRR</b> | 8050532013339 | 1 | e-FOX maceadora profesional, alimentación a batería completa con plato vibrante 21x41 cm, cargador de batería y bolsa de transporte | 15V | 38.5 Wh | 5,8 Kg<br>12.8 lbs | 45x23x h16 cm<br>17 2/3"x9"xh 6 1/3" | 6,2 Kg<br>13.7 lbs |







LUPETTO

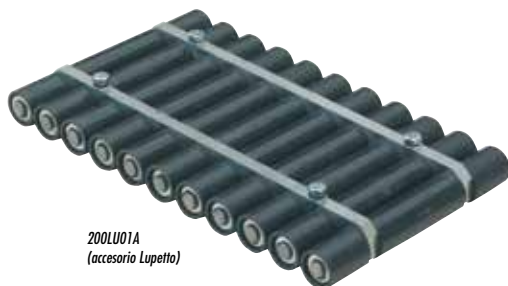200LU01A  
(accesorio Lupetto)

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



150 W



25x45 cm

VARIADOR  
VELOCIDAD

## ACCESORIOS OPCIONALES



33 RULOS

## EMBALLAJE



BOX

- Para la vibración de las baldosas durante la colocación con mortero.
- La altísima frecuencia de vibración (8200 giros /minuto) garantiza la perfecta nivelación de las baldosas así como su completa adherencia al mortero.
- Empuñadura ergonómica.

- Dos velocidades de vibration : 6000/8200 giros /minuto.
- Plato en plástico intercambiable.
- Equipo: transformador de 230/110 Volt a 42 Volt.

## MODELOS Y ESPECIFICACIONES

| Artículo        |               |                   |          |      |      |             |   |
|-----------------|---------------|-------------------|----------|------|------|-------------|---|
| <b>116CC EU</b> | 8024648084668 | 230/42 V 50/60 Hz | Monofase | 90 W | 8200 | 25x45 cm    | - |
| <b>116CC US</b> | 8024648084675 | 110/42 V 60 Hz    |          |      | 9800 | 10"x17 3/4" | - |
| <b>116CC GB</b> | 8024648086709 | 110/42 V 50 Hz    |          |      | 8200 |             | - |

## DIMENSIONES Y PESOS

| Artículo       |   |         |          |                                        |                   |
|----------------|---|---------|----------|----------------------------------------|-------------------|
| <b>LUPETTO</b> | 1 | 11,2 Kg | 24.6 lbs | 60x30xh 25 cm<br>23 5/8"x11 7/8"xh 10" | 11,8 Kg<br>26 lbs |

## ACCESORIOS

| Artículo        |               |   | Descripción     |       |          |                         |                   |
|-----------------|---------------|---|-----------------|-------|----------|-------------------------|-------------------|
| <b>200LU01A</b> | 8024648014467 | 1 | Rulera completa | 13 Kg | 28.6 lbs | 25x45 cm<br>10"x17 3/4" | 14 Kg<br>30.8 lbs |



## ROTATIVAS



### ROTATIVAS

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| IPERTITINA PLUS ..... | i2  |
| IPERTITINA .....      | i3  |
| MICROTITINA .....     | i6  |
| MEGATITINA .....      | i7  |
| MAXITITINA .....      | i11 |
| SUPERTITINA .....     | i12 |



### ACCESORIOS PARA ROTATIVAS

|                                                    |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| ACCESORIOS PARA IPERTITINA PLUS Y IPERTITINA ..... | i4  |
| ACCESORIOS PARA MAXITITINA Y SUPERTITINA .....     | i13 |

### HERRAMIENTAS PARA ROTATIVAS

|                                                                                                                                                                                    |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| PLANETARIOS PARA IPERTITINA PLUS Y IPERTITINA .....                                                                                                                                | i5  |
| MUELAS DIAMANTADAS PARA IPERTITINA PLUS, IPERTITINA Y MICROTITINA .....                                                                                                            | i9  |
| DISCOS ABRASIVOS EN ZIRCONIO Y SEGMENTOS DIAMANTADOS ..                                                                                                                            | i8  |
| SECUENCIAS ACONSEJADAS PARA PULIDO Y ABRILLANTADO .....                                                                                                                            | i10 |
| CEPILLOS PARA ROTATIVAS .....                                                                                                                                                      | i14 |
| FIELTROS Y DISCO DE ARRASTRE PARA FIELTROS .....                                                                                                                                   | i15 |
| DISCOS DE RED ABRASIVA, DISCO DE ESPÁTULAS, DISCOS DE ESPONJA, DISCOS DE ACERO .....                                                                                               | i16 |
| DISCOS ABRASIVOS AL CARBURO DE SILICIO, DISCOS ABRASIVOS AL CARBURO DE TUNGSTENO, DISCO PARA ARRASTRE DE DISCOS ABRASIVOS.....                                                     | i17 |
| DISCOS CON MUELAS, CON FIBRODISCOS, DISCOS PORTA MUELAS MUELAS AL CARBURO DE TUNGSTENO, MUELAS AL CARBURO DE SILICIO, DISCO UNA CARA AL CARBURO DE SILICIO, MUELAS CON CLAVOS..... | i18 |



Con 6 modelos diferentes y una vasta variedad de accesorios, nuestra gama de productos para preparación y tratamiento de superficies ofrece la solución adecuada para cualquier exigencia. Tanto para superficies medianas como grandes, disponemos de la combinación adecuada de máquina, accesorio y herramienta para una lista casi infinita de aplicaciones: desde la restauración de pavimentos en piedra natural, aglomerados o madera, pasando por la remoción de colas, alisado de soleras, rejuntado, nivelación y abrasión de superficies en cemento, cerámica o piedra natural, pulidos, ... y tantas otras.



# IPERTITINA PLUS

CE

UK  
CA



MADE  
IN  
ITALY




## HERRAMIENTAS OPCIONALES



## CARACTERISTICAS TECNICAS



## EMBALAJE



- Rotativa para pulir y trabajar suelos, recuperación de pavimentos de mármol y granito, pulido de suelos de madera, fratasado de soleras, lavado y tratamiento de suelos de barro rústico, rejuntado de pavimentos con junta.
- Grupo motor oscilante para mayor manejabilidad y optimizar el rendimiento de las herramientas.
- Mango telescópico con inclinación regulable.
- Herramientas y útiles de enganche rápido.
- Predispuesta para aspiración de polvo y líquidos con doble toma.
- Posibilidad de aplicar planetario para herramienta satélite.
- Disponible en dos versiones 55/110 giros/minuto.
- Diámetro herramientas desde 49 cm (19 1/4") a 60 cm (23 5/8").
- Equipado con: kit de llaves y manual de uso y mantenimiento.

## MODELOS Y ESPECIFICACIONES

| Artículo     |               |   |             |          |                 |      |     |
|--------------|---------------|---|-------------|----------|-----------------|------|-----|
| 108 BIL110   | 8024648000767 | 1 | 230 V 50 Hz | Monofase | 3 CV / 2,2 kW   | 2800 | 110 |
| 108 BIL110H6 | 8024648053718 | 1 | 230 V 60 Hz | Monofase | 3 CV / 2,2 kW   | 3360 | 132 |
| 108 BIL110GB | 8024648000781 | 1 | 110 V 50 Hz | Monofase | 2,5 CV / 1,8 kW | 2800 | 110 |

## DIMENSIONES Y PESOS

| DIMENSIONES Y PESOS |                                                                                     |                                                                                     |         |                                                                                     |               |                                                                                       |               |                                                                                       |         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Modelos             |  |  |         |  |               |  |               |  |         |
| IPERTITINA PLUS     | 1                                                                                   | 64 Kg                                                                               | 141 lbs | 55x130xh 120 cm                                                                     | 21"x51"xh 47" | 81x68x h 64cm                                                                         | 32"x27"xh 25" | 74 Kg                                                                                 | 163 lbs |



RAIMONDI






## HERRAMIENTAS OPCIONALES



## CARACTERISTICAS TECNICAS



## EMBALAJE



- Rotativa para pulir y trabajar suelos, recuperación de pavimentos de mármol y granito, pulido de suelos de madera, fratasado de soleras, lavado y tratamiento de suelos de barro rústico, rejuntado de pavimentos con junta.
- Mango telescópico con inclinación regulable.
- Herramientas y útiles de enganche rápido.
- Predispuesta para aspiración de polvo y líquidos con doble toma.
- Posibilidad de aplicar planetario para herramienta satélite.
- Disponible en dos versiones 55/110 giros/minuto.
- Diámetro herramientas desde 49 cm (19 1/4") a 60 cm (23 5/8").
- Equipado con: kit de llaves y manual de uso y mantenimiento.

## MODELOS Y ESPECIFICACIONES

| Artículo  |               |   |             |          |                 |      |     |
|-----------|---------------|---|-------------|----------|-----------------|------|-----|
| 108 110DK | 8024648037350 | 1 | 230 V 50 Hz | Monofase | 3 CV / 2,2 kW   | 2800 | 110 |
| 108 110H6 | 8024648015242 | 1 | 230 V 60 Hz | Monofase | 3 CV / 2,2 kW   | 3360 | 132 |
| 108 110GB | 8024648015266 | 1 | 110 V 50 Hz | Monofase | 2,5 CV / 1,8 kW | 2800 | 110 |

## DIMENSIONES Y PESOS

| Modelos    |   |       |           |               |               |               |                 |
|------------|---|-------|-----------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| IPERTITINA | 1 | 46 Kg | 101.4 lbs | 53x73xh 80 cm | 21"x29"xh 31" | 81x68xh 64 cm | 32"x27"xh 25"   |
|            |   |       |           |               |               |               | 56 Kg 123.5 lbs |



## ACCESORIOS PARA IPERTITINA PLUS Y IPERTITINA

MADE  
IN  
ITALY



121IP01A



121IP03A



361ASP3V



108GH02D



361ASP2V



361TUD40C



103PL



108KITBAS

### ACCESORIOS PARA IPERTITINA PLUS Y IPERTITINA

- Anillo de aspiración que permite aspirar el polvo en trabajos abrasivos.
- Anillo de retención de líquidos para los trabajos de pulido y abrillantado.
- Racor y tubos de aspiración para conectar con el aspirador.
- Racor de aspiración de 2 vías.
- Lastres apilables para conseguir el peso óptimo de la máquina.
- Depósito de 16 litros en polietileno con sistema de regulación de salida de líquidos.
- Kit para transformar Ipertitina en Ipertitina Plus.

| Artículo         |               |   | Descripción                                        |        |          |               |
|------------------|---------------|---|----------------------------------------------------|--------|----------|---------------|
| <b>121IP01A</b>  | 8024648015327 | 1 | Anillo para aspiración                             | 760 gr | 25.7 oz  | 68x66xh 10 cm |
| <b>121IP03A</b>  | 8024648057068 | 1 | Anillo retención de líquidos en Lexan              | 800 gr | 27 oz    | 68x66xh 10 cm |
| <b>361ASP3V</b>  | 8024648015594 | 1 | Racor Ø 50/40/40 mm para tubos aspirador           | 550 gr | 18.6 oz  | 33x33xh 10 cm |
| <b>361TUD40C</b> | 8024648015600 | 2 | Tubo aspiración Ø 40 mm longitud 65 cm             | 230 gr | 8 oz     | 33x33xh 10 cm |
| <b>361ASP2V</b>  | 8024648017376 | 1 | Racor pata tubos aspiración a 2 vías               | 450 gr | 16 oz    | 20x10xh 10 cm |
| <b>108GH02D</b>  | 8024648015341 | 2 | Lastres laterales de 6 Kg                          | 6,3 Kg | 13.9 lbs | 33x33xh 10 cm |
| <b>103PL</b>     | 8024648015310 | 1 | Depósito en polietileno 16 litros - 4.2 gal        | 4,2 Kg | 9.3 lbs  | 62x42xh 36 cm |
| <b>108KITBAS</b> | 8024648000798 | 1 | Kit para transformar Ipertitina en Ipertitina Plus | 29 Kg  | 63.9 lbs | 81x68xh 64 cm |






250PL6MONN



250PL3MONN

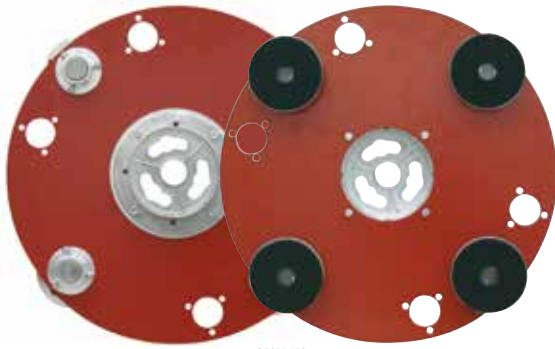

250PL4FO



501PD01A



501MV01C

#### PLANETARIOS Y HERRAMIENTAS SATELITE Ø 490 mm

- Disponible en tres versiones: con 4 satélites locos, con 3 satélites motorizados y con 6 satélites motorizados.
- Los engranajes de los satélites motorizados (planetario motorizado) multiplican por 5 la velocidad de rotación del planetario.
- Los satélites contra rotantes mejoran la manejabilidad de la máquina y la eficacia de la herramienta.
- Existe la posibilidad de transformar el planetario motorizado de 3 a 6 satélites.
- Para el montaje sobre la máquina basta con insertar el planetario en la placa de enganche rápido.
- El cambio de las muelas diamantadas y abrasivos es simple por llevar enganche magnético o de velcro.
- Los satélites del planetario motorizado trabajan hasta 1 cm del filo de la pared.



ROTATIVAS

| Artículo          |               |   | Descripción                                                |                 |                                    |                  |
|-------------------|---------------|---|------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------|
| <b>250PL4FO</b>   | 8024648015532 | 1 | Planetario Ø 490 mm con 4 satélites locos (Ø 100 mm)       | 8,5 Kg 18.7 lbs |                                    | 9,5 Kg 20.9 lbs  |
| <b>250PL3MONN</b> | 8024648066725 | 1 | Planetario Ø 490 mm con 3 satélites motorizados (Ø 100 mm) | 12 Kg 26.5 lbs  | 53x53xh 10 cm 20 7/8"x20 7/8"xh 4" | 13,5 Kg 29.7 lbs |
| <b>250PL6MONN</b> | 8024648066732 | 1 | Planetario Ø 490 mm con 6 satélites motorizados (Ø 100 mm) | 15,5 Kg 34 lbs  |                                    | 16,5 Kg 36.3 lbs |
| <b>501PD01A</b>   | 8024648015570 | 1 | Disco Ø 100 mm (4") con mousse /velcro porta discos        | 250 gr 8.5 oz   | -                                  | -                |
| <b>501MV01C</b>   | 8024648015587 | 1 | Disco Ø 100 mm (4") con mousse /velcro                     | 10 gr 0.4 oz    | -                                  | -                |

| Artículo          | Descripción                                     |  | 108 55DK | 108 55H6 | 108 55GB | 108 55US | 108 110DK | 108 110H6 | 108 110H6 | 108 110US | 108 255 | 108 255H6 | 108 255GB | 108 255US |
|-------------------|-------------------------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| <b>250PL3MONN</b> | Planetario con 3 satélites motorizados Ø 100 mm |  | 1400     | 1680     | 1400     | 1680     | 2800      | 3360      | 2800      | 3360      | 2800    | 3360      | 2800      | 3360      |
|                   |                                                 |  | 55       | 66       | 55       | 66       | 110       | 132       | 110       | 132       | 255     | 300       | 255       | 300       |
| <b>250PL6MONN</b> | Planetario con 6 satélites motorizados Ø 100 mm |  | 275      | 330      | 275      | 330      | 550       | 660       | 550       | 660       | 1275    | 1500      | 1275      | 1500      |





# MICROTITINA



## HERRAMIENTAS OPCIONALES



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



## EMBALAJE



- Pequeña pero potente pulidora para terminar los trabajos en zonas inaccesibles a pulidoras de tamaño medio/grande.
- Su diseño compacto y peso reducido la hacen fácil de usar y transportar.
- Ligera y versátil, es ideal para trabajos de recuperación/mantenimiento, así como desbastar, pulir, abrillantar, ... zonas pequeñas de difícil acceso como escalones, rincones, bajo radiador (altura 100 mm -4" + herramienta). Es además perfecta para el acabado perimetral (a filo de pared).
- Según los trabajos puede utilizarse de pie, con manillas largas, o arrodillado con manillas cortas.
- Equipada con carro telescópico para trabajar en escalones.
- Sistema de puesta a nivel con alza micrométrica y nivel de burbuja.
- Acepta utensilios con dimensiones entre Ø 100 mm (4") y Ø 130 mm (5 1/8") con enganche magnético, a velcro, o rosca M14 (adaptador para M14 opcional).
- Posibilidad de lastrar con contrapesos (opcionales) hasta 5,9 Kg (13 lbs).
- Predispuesta para añadir depósito de líquidos (opcional) de 12 litros (3.17 Gal).
- Equipada con: manual de uso y mantenimiento, par de manillas cortas y largas, anillo anti salpicaduras, porta herramientas magnético y para velcro (con goma blanda) y llaves de montaje.

## MODELOS Y ESPECIFICACIONES

| Artículo         |               |   |            |          |                 |      |      |
|------------------|---------------|---|------------|----------|-----------------|------|------|
| <b>206</b>       | 8024648006561 | 1 | 230V 50 Hz | Monofase | 1,5 CV / 1,1 kW | 2800 | 4500 |
| <b>206 110GB</b> | 8024648065964 | 1 | 110V 50 Hz | Monofase | 1,3 CV / 1 kW   | 2800 | 4500 |
| <b>206 110US</b> | 8024648065971 | 1 | 110V 60 Hz | Monofase | 1,3 CV / 1 kW   | 3360 | 5400 |

## DIMENSIONES Y PESOS

| Modelos            |             |                 |       |          |             |                 |                |
|--------------------|-------------|-----------------|-------|----------|-------------|-----------------|----------------|
| <b>MICROTITINA</b> | 53x40x33 cm | 21"x15 3/4"x13" | 23 Kg | 50.7 lbs | 75x50x43 cm | 29 1/2"x20"x17" | 26 Kg 57.3 lbs |

## ACCESORIOS

| Artículo        |               |   | Descripción                                            |             |                        |                |
|-----------------|---------------|---|--------------------------------------------------------|-------------|------------------------|----------------|
| <b>219ZV01A</b> | 8024648064578 | 1 | Kit lastres 5,9 Kg (13 lbs)                            | 40x40x17 cm | 15 3/4"x15 3/4"x6 5/8" | 6,8 Kg 15 lbs  |
| <b>206FE01A</b> | 8024648064035 | 1 | Adaptador para herramientas con enganche a rosca 14 MA | 27x15x10 cm | 10 5/8"x6"x4"          | 0,7 Kg 1.5 lbs |
| <b>103 M</b>    | 8024648064417 | 1 | Depósito de polietileno de 12 litros (3.17 gal)        | 58x30x37 cm | 23"x11 7/8"x15"        | 4 Kg 8.8 lbs   |
| <b>501PD02A</b> | 8024648065285 | 1 | Platillo de Ø 103 mm con mousse/velcro                 | 10x10x5 cm  | 4"x4"x2"               | 0,4 Kg 0.9 lbs |





334 HT400V


334 HT230V

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MEGATITINA 400V



- Fresadora mono disco ideal tanto para raspar superficies de porcelánico (mármol, resina, cemento,...) como para aplanar y pulir superficies irregulares.
- Grupo motor basculante para mejor manejabilidad y optimizar la acción de la herramienta.
- Mango con inclinación ajustable y empuñaduras oscilantes. Máximo confort del operario.
- Disponible en dos versiones:
  - 400 V trifásica (enchufe 3P+T 16A) con discos porta herramienta Ø 380 mm y Ø 280 mm.
  - 230 V monofásica con disco porta herramienta Ø 280 mm.
- Predispuesta para aspiración de polvo.
- Discos porta herramientas predispuestos para montar útiles con enganche Frankfurt (máximo 6).

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MEGATITINA 230V



## EMBALAJE




- Las ruedas y el mango desplazables, junto con el cárter móvil, permiten trabajar a filo de pared.
- Equipada con 2 lastres (peso 3 Kg cada uno) colocados junto al motor, en el mango, o desmontables para ajustar la presión sobre el suelo.
- Mango plegable para reducir el volumen de transporte.
- Grupo motor y mango desmontables.
- Equipo: kit de lastres, kit de llaves, disco porta segmentos/útiles Ø 280 mm, disco porta segmentos/útiles Ø 380 mm (solo para versión 400 V), manual de uso y mantenimiento.

## MODELOS Y ESPECIFICACIONES

| Artículo          |               |   |            |              |          |                 |      |      |
|-------------------|---------------|---|------------|--------------|----------|-----------------|------|------|
| <b>334 HT400V</b> | 8050532005938 | 1 | 400V 50 Hz | ● 3P+T / 16A | Trifase  | 4 CV / 3 kW     | 1400 | 1400 |
| <b>334 HT230V</b> | 8050532005921 | 1 | 230V 50 Hz | ● 2P+T / 16A | Monofase | 3,4 CV / 2,5 kW | 1400 | 1400 |

## DIMENSIONES Y PESOS

| Modelos                |                 |                    |       |           |                    |                         |       |           |
|------------------------|-----------------|--------------------|-------|-----------|--------------------|-------------------------|-------|-----------|
| <b>MEGATITINA 400V</b> | 63x150x h 90 cm | 25"x59"x h 35 1/2" | 70 Kg | 154.3 lbs | 90,5x72,5x h 89 cm | 35 5/8"x 28 1/2"x h 35" | 86 Kg | 182.9 lbs |
| <b>MEGATITINA 230V</b> |                 |                    | 67 Kg | 147.7 lbs |                    |                         | 83 Kg | 189.5 lbs |



# DISCOS ABRASIVOS EN ZIRCONIO Y SEGMENTOS DIAMANTADOS

MADE  
IN  
ITALY



274CV100G24 274CV100G40 274CV100G60 274CV100G80

250PSDA



250P24G



250P24GRCK



250P200N



250P018G



250P040R



250P01D



250P01PCD



250P01P24G



250P01P24B



250P01P48R

- Discos abrasivos en zirconio Ø 115 mm (4 1/2"), para ser utilizados exclusivamente con planetario (motorizado o loco)..
- Los discos abrasivos en zirconio Ø 115 mm (4 1/2") permiten el pulido de pavimentos en madera, parquet pre-tratado, cemento, mármol,...
- El disco con segmentos diamantados (grana 24/48) permite rebajar/raspar superficies de cemento, mármol, granito, porcelánico, adhesivos secos, ...
- El disco con segmentos de polisilicio permite rebajar en seco capas superficiales de resinas, barnices, residuos de adhesivos para moqueta, linóleo, ...

## DISCOS ABRASIVOS EN ZIRCONIO CON VELCRO

| Artículo    |               |    | Descripción                                    |                 |    |              |            |        |         |
|-------------|---------------|----|------------------------------------------------|-----------------|----|--------------|------------|--------|---------|
| 274CV100G24 | 8024648015617 | 24 | Disco abrasivo en zirconio con enganche velcro | 115 mm - 4 1/2" | 24 | 10x10xh 5 cm | 4"x4"xh 2" | 0,5 Kg | 16.9 oz |
| 274CV100G40 | 8024648015624 | 24 | Disco abrasivo en zirconio con enganche velcro | 115 mm - 4 1/2" | 40 | 10x10xh 5 cm | 4"x4"xh 2" | 0,5 Kg | 16.9 oz |
| 274CV100G60 | 8024648015631 | 24 | Disco abrasivo en zirconio con enganche velcro | 115 mm - 4 1/2" | 60 | 10x10xh 5 cm | 4"x4"xh 2" | 0,4 Kg | 13.2 oz |
| 274CV100G80 | 8024648015648 | 24 | Disco abrasivo en zirconio con enganche velcro | 115 mm - 4 1/2" | 80 | 10x10xh 5 cm | 4"x4"xh 2" | 0,4 Kg | 13.2 oz |

## DISCO PORTA SEGMENTOS DIAMANTADOS

| Artículo |  |  | Descripción                                                |  |  |  |  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 250PSDA  | 8024648060259                                                                       | 1                                                                                   | Disco porta segmentos diamantados (segmentos no incluidos) | 530 mm 21"                                                                          | 6,2 Kg 13.7 lbs                                                                     | 53x53xh 10 cm 21"x21"xh 4"                                                            | 7,2 Kg 15.8 lbs                                                                       |

## ENGANCHE FRANKFURT

| Artículo |               |   | Descripción                   |       |        |             |                   |        |         |
|----------|---------------|---|-------------------------------|-------|--------|-------------|-------------------|--------|---------|
| 250P01D  | 8024648075550 | 6 | Enganche Frankfurt 37x70x6 mm | 61 gr | 2.2 oz | 13x9xh 7 cm | 5"x3 1/2"x 2 3/4" | 590 gr | 20.8 oz |

## HERRAMIENTA DIAMANTADOS ENGANCHE TORNILLO/FRANKFURT

| Artículo   |               |    | Descripción                               |       | Aplicación                                               |             |                   |        |         |
|------------|---------------|----|-------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------|---------|
| 250P018G   | 8050532016743 | 1  | Kit 3 pzs de seg. diam. gris 22x22xh12 mm | 18-25 | Para raspar/rebajar cemento medio y curado y para raspar | —           | —                 | —      | —       |
| 250P040R   | 8050532016798 | 1  | Kit 3 pzs de seg. diam. rojo 22x22xh12 mm | 40    | gres porcelánico, cemento con cuarzo                     | —           | —                 | —      | —       |
| 250P24G    | 8024648060266 | 12 | Segmento diamantado 10x40xh10 mm          | 24    | Para raspar/rebajar cemento medio y curado               | 13x9xh 7 cm | 5"x3 1/2"x 2 3/4" | 1,9 Kg | 4.1 lbs |
| 250P24GRCK | 8024648075246 | 12 | Segmento diamantado 10x40xh10 mm          | 24    | Para raspar/rebajar cemento medio y curado abrasivo      | 13x9xh 7 cm | 5"x3 1/2"x 2 3/4" | 1,9 Kg | 4.1 lbs |
| 250P200N   | 8024648074591 | 12 | Segmento diamantado 10x40xh10 mm          | 200   | Para acabado de cemento                                  | 13x9xh 7 cm | 5"x3 1/2"x 2 3/4" | 1,9 Kg | 4.1 lbs |
| 250P01P24G | 8050532003835 | 3  | Segmento diam. Frankfurt 10x40xh10mm      | 24    | Para raspar/rebajar cemento medio y curado               | 13x9xh 7 cm | 5"x3 1/2"x 2 3/4" | 700 gr | 24.7 oz |
| 250P01P24B | 8050532008915 | 3  | Segmento diam. Frankfurt 10x40xh10mm      | 24    | Para cemento muy abrasivo                                | 13x9xh 7 cm | 5"x3 1/2"x 2 3/4" | 690 gr | 24.3 oz |
| 250P01P48R | 8050532005914 | 3  | Segmento diam. Frankfurt 10x40xh10mm      | 48    | Para preacabado o abrasión ligera sobre cemento medio    | 13x9xh 7 cm | 5"x3 1/2"x 2 3/4" | 690 gr | 24.3 oz |
| 250P01PCD  | 8024648076809 | 3  | Herramienta de polisilicio Frankfurt      | —     | Para rebajado de resinas                                 | 13x9xh 7 cm | 5"x3 1/2"x 2 3/4" | 410 gr | 14.5 oz |

## COMBINACIONES DE MÁQUINAS Y PRODUCTOS

| Artículo    | Descripción                                                      | MEGATITINA | IPERTITINA PLUS | IPERTITINA | MAXITITINA | SUPERTITINA | MICROTITINA |
|-------------|------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|------------|-------------|-------------|
| 274CV100G24 | Disco abrasivo Ø 115 mm en Zirconio con enganche velcro grana 24 | —          | •               | •          | —          | —           | •           |
| 274CV100G40 | Disco abrasivo Ø 115 mm en Zirconio con enganche velcro grana 40 | —          | •               | •          | —          | —           | •           |
| 274CV100G60 | Disco abrasivo Ø 115 mm en Zirconio con enganche velcro grana 60 | —          | •               | •          | —          | —           | •           |
| 274CV100G80 | Disco abrasivo Ø 115 mm en Zirconio con enganche velcro grana 80 | —          | •               | •          | —          | —           | •           |
| 250PSDA     | Disco porta segmentos diamantados (segmentos no incluidos)       | —          | •               | •          | —          | —           | —           |
| 250P018G    | Kit 3 piezas de segmentos diamantados gris 22x22xh12 mm          | —          | •               | •          | •          | —           | —           |
| 250P040R    | Kit 3 piezas de segmentos diamantados rojo 22x22xh12 mm          | —          | •               | •          | •          | —           | —           |
| 250P24G     | Segmento diamantado 10x40xh10 mm                                 | —          | •               | •          | •          | —           | —           |
| 250P24GRCK  | Segmento diamantado 10x40xh10 mm                                 | —          | •               | •          | •          | —           | —           |
| 250P200N    | Segmento diamantado 10x40xh10 mm                                 | —          | •               | •          | •          | —           | —           |
| 250P01D     | Enganche Frankfurt                                               | •          | —               | —          | —          | —           | —           |
| 250P01PCD   | Herramienta de polisilicio Frankfurt 37x70xh 6 mm                | •          | —               | •          | •          | —           | —           |
| 250P01P24G  | Segmento diamantado Frankfurt 10x40xh10mm                        | •          | —               | —          | —          | —           | —           |
| 250P01P24B  | Segmento diamantado Frankfurt 10x40xh10mm                        | •          | —               | —          | —          | —           | —           |
| 250P01P48R  | Segmento diamantado Frankfurt 10x40xh10mm                        | •          | —               | —          | —          | —           | —           |







- Las muelas metálicas y resinoides están disponibles en varios tipos y granos de diamante.
- Permiten el pulido y abrillantado de mármol, granito, cemento,...
- Además, las muelas metálicas con segmentos en varios granos, son aptas para raspar superficies

en porcelánico, mármol, granito, cemento,...

- El sistema de enganche magnético hace que la colocación en el planetario sea rápida y segura.
- Para aplicar exclusivamente sobre el planetario motorizado (con 3 o 6 satélites).

## MUELAS DIAMANTADAS METÁLICAS CON ENGANCHE MAGNÉTICO

| Artículo                                                                                               |  |  | Descripción                       |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>274DG040/050</b>  | 8024648056832                                                                     | 3                                                                                 | Muela metálica enganche magnético | 115 mm 4 1/2"                                                                     | 40/50                                                                              | 12x12x h 7 cm 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"                                               | 1,7 Kg 3.7 lbs                                                                      |
|  <b>274DG100/120</b> | 8024648056849                                                                     | 3                                                                                 | Muela metálica enganche magnético | 115 mm 4 1/2"                                                                     | 100/120                                                                            | 12x12x h 7 cm 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"                                               | 1,7 Kg 3.7 lbs                                                                      |
|  <b>274DM040/050</b> | 8024648056979                                                                     | 3                                                                                 | Muela metálica enganche magnético | 115 mm 4 1/2"                                                                     | 40/50                                                                              | 12x12x h 7 cm 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"                                               | 1,7 Kg 3.7 lbs                                                                      |
|  <b>274DM100/120</b> | 8024648057976                                                                     | 3                                                                                 | Muela metálica enganche magnético | 115 mm 4 1/2"                                                                     | 100/120                                                                            | 12x12x h 7 cm 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"                                               | 1,7 Kg 3.7 lbs                                                                      |
| <b>274DC040/050</b>                                                                                    | 8024648056818                                                                     | 3                                                                                 | Muela metálica enganche magnético | 115 mm 4 1/2"                                                                     | 40/50                                                                              | 12x12x h 7 cm 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"                                               | 1,7 Kg 3.7 lbs                                                                      |
| <b>274DC100/120</b>                                                                                    | 8024648056825                                                                     | 3                                                                                 | Muela metálica enganche magnético | 115 mm 4 1/2"                                                                     | 100/120                                                                            | 12x12x h 7 cm 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"                                               | 1,7 Kg 3.7 lbs                                                                      |

## MUELAS DIAMANTADAS RESINOIDES SERIE CR CON ENGANCHE MAGNÉTICO

| Artículo    |               |   | Descripción                            |        |        |     |               |                         |        |       |
|-------------|---------------|---|----------------------------------------|--------|--------|-----|---------------|-------------------------|--------|-------|
| 274DTCR0030 | 8024648057570 | 3 | Muela resinoides enganche magnético CR | 115 mm | 4 1/2" | 30  | 12x12x h 7 cm | 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4" | 1,4 Kg | 3 lbs |
| 274DTCR0075 | 8024648057587 | 3 | Muela resinoides enganche magnético CR | 115 mm | 4 1/2" | 75  | 12x12x h 7 cm | 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4" | 1,4 Kg | 3 lbs |
| 274DTCR0150 | 8024648057594 | 3 | Muela resinoides enganche magnético CR | 115 mm | 4 1/2" | 150 | 12x12x h 7 cm | 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4" | 1,4 Kg | 3 lbs |

## MUELAS DIAMANTADAS RESINOIDES SERIE EPK CON ENGANCHE MAGNÉTICO

| Artículo    |               |   | Descripción                             |        |        |      |               |                         |        |       |
|-------------|---------------|---|-----------------------------------------|--------|--------|------|---------------|-------------------------|--------|-------|
| 274DTPK0050 | 8024648057600 | 3 | Muela resinoides enganche magnético EPK | 115 mm | 4 1/2" | 50   | 12x12x h 7 cm | 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4" | 1,4 Kg | 3 lbs |
| 274DTPK0120 | 8024648057617 | 3 | Muela resinoides enganche magnético EPK | 115 mm | 4 1/2" | 120  | 12x12x h 7 cm | 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4" | 1,4 Kg | 3 lbs |
| 274DTPK0220 | 8024648057624 | 3 | Muela resinoides enganche magnético EPK | 115 mm | 4 1/2" | 220  | 12x12x h 7 cm | 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4" | 1,4 Kg | 3 lbs |
| 274DTPK0400 | 8024648057631 | 3 | Muela resinoides enganche magnético EPK | 115 mm | 4 1/2" | 400  | 12x12x h 7 cm | 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4" | 1,4 Kg | 3 lbs |
| 274DTPK0600 | 8024648057648 | 3 | Muela resinoides enganche magnético EPK | 115 mm | 4 1/2" | 600  | 12x12x h 7 cm | 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4" | 1,4 Kg | 3 lbs |
| 274DTPK0800 | 8024648057655 | 3 | Muela resinoides enganche magnético EPK | 115 mm | 4 1/2" | 800  | 12x12x h 7 cm | 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4" | 1,4 Kg | 3 lbs |
| 274DTPK1800 | 8024648057662 | 3 | Muela resinoides enganche magnético EPK | 115 mm | 4 1/2" | 1800 | 12x12x h 7 cm | 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4" | 1,4 Kg | 3 lbs |
| 274DTPK3500 | 8024648057679 | 3 | Muela resinoides enganche magnético EPK | 115 mm | 4 1/2" | 3500 | 12x12x h 7 cm | 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4" | 1,4 Kg | 3 lbs |

## MUELAS DIAMANTADAS RESINOIDES SERIE EPR CON ENGANCHE MAGNÉTICO

| Artículo    |               |   | Descripción                             |        |        |     |               |                         |        |       |
|-------------|---------------|---|-----------------------------------------|--------|--------|-----|---------------|-------------------------|--------|-------|
| 274DTPR0030 | 8024648057686 | 3 | Muela resinoides enganche magnético EPR | 115 mm | 4 1/2" | 30  | 12x12x h 7 cm | 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4" | 1,4 Kg | 3 lbs |
| 274DTPR0080 | 8024648057693 | 3 | Muela resinoides enganche magnético EPR | 115 mm | 4 1/2" | 80  | 12x12x h 7 cm | 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4" | 1,4 Kg | 3 lbs |
| 274DTPR0180 | 8024648057709 | 3 | Muela resinoides enganche magnético EPR | 115 mm | 4 1/2" | 180 | 12x12x h 7 cm | 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4" | 1,4 Kg | 3 lbs |
| 274DTPR0600 | 8024648057716 | 3 | Muela resinoides enganche magnético EPR | 115 mm | 4 1/2" | 600 | 12x12x h 7 cm | 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4" | 1,4 Kg | 3 lbs |
| 274DTPR1800 | 8024648057723 | 3 | Muela resinoides enganche magnético EPR | 115 mm | 4 1/2" | 800 | 12x12x h 7 cm | 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4" | 1,4 Kg | 3 lbs |

## LÍQUIDOS Y POLVOS

| Artículo     |               |   | Descripción                                                           |  |  |  |                |                           |        |          |
|--------------|---------------|---|-----------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------|---------------------------|--------|----------|
| 130CRISTB5LT | 8024648074676 | 1 | Líquido cristalizador para mármol y cemento (garrafa 5 lt / 1.32 gal) |  |  |  | 35x27x h 31 cm | 13 3/4"x10 5/8"xh 12 1/4" | 6,5 Kg | 14.3 lbs |
| 130CRISTPG   | 8024648057952 | 1 | Polvo abrillantador para granito (botes 5 Kg / 11 lbs)                |  |  |  | 26x26x h 26 cm | 10"x10"xh 10"             | 5,8 Kg | 12.8 lbs |
| 130CRISTPM   | 8024648057969 | 1 | Polvo abrillantador para mármol y cemento (botes 5 Kg / 11 lbs)       |  |  |  | 26x26x h 26 cm | 10"x10"xh 10"             | 5,8 Kg | 12.8 lbs |
| 130IND ASLT  | 8024648086914 | 1 | Líquido endurecedor para cemento (garrafa 5 lt / 1.32 gal)            |  |  |  | 35x27xh 31 cm  | 13 3/4"x10 5/8"xh 12 1/4" | 6,5 Kg | 14.3 lbs |



# SECUENCIAS ACONSEJADAS PARA PULIDO Y ABRILLANTADO

## GRANITO (TRATAMIENTO CON AGUA)

| DESBASTE     |              | PULIDO      |             |             |             |             |             |             |             | DESBASTE   |
|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 274DG040/050 | 274DG100/120 | 274DTPR0030 | 274DTPR0075 | 274DTPR0150 | 274DTPR0180 | 274DTPK0220 | 274DTPK0400 | 274DTPK0800 | 274DTPK1800 | 130CRISTPG |
| 40/50        | 100/120      | 30          | 75          | 150         | 180         | 220         | 400         | 800         | 1800        | POLVERE    |

## MÁRMOL (TRATAMIENTO CON AGUA)

| DESBASTE     |              | PULIDO      |             |             |             |             |             |   |   | DESBASTE     |
|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|---|--------------|
| 274DM040/050 | 274DM100/120 | 274DTPK0050 | 274DTPK0120 | 274DTPK0400 | 274DTPK0800 | 274DTPK1800 | 274DTPK3500 | - | - | 130CRISTB5LT |
| 40/50        | 100/120      | 50          | 120         | 400         | 800         | 1800▼       | 3500▼       | - | - | LÍQUIDO      |

▼Granos necesarias solo para mármoles oscuros.

## TERRAZO Y SIMILARES (TRATAMIENTO CON AGUA)

| DESBASTE     |              | PULIDO I° FASE |             |             |             | PULIDO II° FASE |             |             |             | CRISTALIZACIÓN |
|--------------|--------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| 274DC040/050 | 274DC100/120 | 274DTPR0030    | 274DTPR0080 | 274DTPR0180 | 130IND A    | 274DTPK0220     | 274DTPK0600 | 274DTPK1800 | 274DTPK3500 | 130CRISTB5LT   |
| 40/50        | 100/120      | 30             | 80          | 180         | ENDURECEDOR | 220             | 600         | 1800        | 3500▼       | LÍQUIDO        |

▼Granos necesarias solo para mármoles oscuros.

## TERRAZO Y SIMILARES (TRATAMIENTO EN SECO)

| DESBASTE     |              | PULIDO I° FASE |             |             |             | PULIDO II° FASE |             |   |   | CRISTALIZACIÓN |
|--------------|--------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|---|---|----------------|
| 274DC040/050 | 274DC100/120 | 274DTPR0030    | 274DTPR0080 | 274DTPR0180 | 130IND A    | 274DTPR0600     | 274DTPR1800 | - | - | 130CRISTB5LT   |
| 40/50        | 100/120      | 30             | 80          | 180         | ENDURECEDOR | 600             | 1800        | - | - | LÍQUIDO        |

## CEMENTO TRATADO CON CUARZO (TRATAMIENTO CON AGUA)

| DESBASTE |   | PULIDO I° FASE |             |             | PULIDO II° FASE |             |   |   |   | CRISTALIZACIÓN |
|----------|---|----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|---|---|---|----------------|
| -        | - | 274DTPR0080    | 274DTPR0180 | 130IND A    | 274DTPK0600     | 274DTPK1800 | - | - | - | 130CRISTB5LT   |
| -        | - | 80             | 180         | ENDURECEDOR | 600             | 1800        | - | - | - | LÍQUIDO        |

## CEMENTO TRATADO CON CUARZO (TRATAMIENTO EN SECO)

| DESBASTE |   | PULIDO I° FASE |             |             | PULIDO II° FASE |             |   |   |   | CRISTALIZACIÓN |
|----------|---|----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|---|---|---|----------------|
| -        | - | 274DTPR0080    | 274DTPR0180 | 130IND A    | 274DTPR0600     | 274DTPR1800 | - | - | - | 130CRISTB5LT   |
| -        | - | 80             | 180         | ENDURECEDOR | 600             | 1800        | - | - | - | LÍQUIDO        |

## CEMENTO (TRATAMIENTO CON AGUA)

| DESBASTE     |              | PULIDO I° FASE |             |             |             | PULIDO II° FASE |             |             |   | CRISTALIZACIÓN |
|--------------|--------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|---|----------------|
| 274DC040/050 | 274DC100/120 | 274DTPR0030    | 274DTPR0080 | 274DTPR0180 | 130IND A    | 274DTPK0600     | 274DTPK1800 | 274DTPK3500 | - | 130CRISTB5LT   |
| 40/50        | 100/120      | 30             | 80          | 180         | ENDURECEDOR | 600             | 1800        | 3500        | - | LÍQUIDO        |

## CEMENTO (TRATAMIENTO EN SECO)

| DESBASTE     |              | PULIDO I° FASE |             |             |             | PULIDO II° FASE |             |   |   | CRISTALIZACIÓN |
|--------------|--------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|---|---|----------------|
| 274DC040/050 | 274DC100/120 | 274DTPR0030    | 274DTPR0080 | 274DTPR0180 | 130IND A    | 274DTPR0600     | 274DTPR1800 | - | - | 130CRISTB5LT   |
| 40/50        | 100/120      | 30             | 80          | 180         | ENDURECEDOR | 600             | 1800        | - | - | LÍQUIDO        |





## HERRAMIENTAS OPCIONALES



DEPOSITO



LASTRES

## CARACTERISTICAS TECNICAS

MANGO  
TELESCOPICO

REDUCTORA

ARRANQUE  
PRESENCIA  
HUMANAVARIADOR  
VELOCIDAD

## EMBALAJE



BOX

- Rotativa para rejuntado de pavimentos con junta, fratasado de soleras, pulido y recuperación de superficies, limpieza y tratamiento de suelos de barro rústico.
- Mango telescópico con inclinación regulable.
- Herramientas de enganche rápido.

- Dos velocidades de rotación: 55/110 giros/minuto.
- Diámetro herramientas de 45 cm (17 3/4") a 60 cm (23 5/8").
- Equipado con: kit de llaves y manual de uso y mantenimiento.

## MODELOS Y ESPECIFICACIONES

| Artículo        |               |   |             |          |                 |             |          |
|-----------------|---------------|---|-------------|----------|-----------------|-------------|----------|
| <b>219</b>      | 8024648004697 | 1 | 230 V 50 Hz | Monofase | 1,2 CV / 0,9 kW | 1400 / 2800 | 55 / 110 |
| <b>219 60HZ</b> | 8024648009760 | 1 | 230 V 60 Hz | Monofase | 1,2 CV / 0,9 kW | 1680 / 3360 | 66 / 132 |
| <b>219GB110</b> | 8024648004727 | 1 | 110 V 50 Hz | Monofase | 1,2 CV / 0,9 kW | 1400 / 2800 | 55 / 110 |
| <b>219US115</b> | 8024648004734 | 1 | 110 V 60 Hz | Monofase | 1,2 CV / 0,9 kW | 1680 / 3360 | 66 / 132 |

## DIMENSIONES Y PESOS

| Modelos           |               |               |       |        |               |                   |       |        |
|-------------------|---------------|---------------|-------|--------|---------------|-------------------|-------|--------|
| <b>MAXITITINA</b> | 50x60xh 80 cm | 20"x23"xh 31" | 26 Kg | 57 lbs | 75x50xh 43 cm | 29 1/2"x20"xh 17" | 29 Kg | 64 lbs |







**HERRAMIENTAS OPCIONALES**



DEPOSITO



LASTRES

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**



MANGO  
TELESCÓPICO



REDUCTORA



ARRANQUE  
PRESENCIA  
HUMANA



VARIADOR  
VELOCIDAD

**EMBALAJE**



BOX

- Rotativa para rejuntado de pavimentos con junta, fratasado de soleras, pulido y reparación de suelos, limpieza y tratamiento de pavimentos de barro rústico.
- Mango telescópico de inclinación regulable.
- Herramientas de enganche rápido.

- Dos velocidades de rotación 55/110 giros/minuto.
- Diámetro herramienta de 40 cm (15 3/4") a 51 cm (20").
- Equipada con: kit llaves, manual de uso y mantenimiento.

**MODELOS Y ESPECIFICACIONES**

| Artículo        |               |   |             |          |                 |             |          |
|-----------------|---------------|---|-------------|----------|-----------------|-------------|----------|
| <b>122</b>      | 8024648004680 | 1 | 230 V 50 Hz | Monofase | 0,8 CV / 0,6 kW | 1400 / 2800 | 55 / 110 |
| <b>122GB110</b> | 8024648004703 | 1 | 110 V 50 Hz | Monofase | 0,8 CV / 0,6 kW | 1400 / 2800 | 55 / 110 |

**DIMENSIONES Y PESOS**

| Modelos            |               |               |       |          |               |                   |                |
|--------------------|---------------|---------------|-------|----------|---------------|-------------------|----------------|
| <b>SUPERTITINA</b> | 50x60xh 80 cm | 20"x23"xh 31" | 23 Kg | 50.7 lbs | 75x50xh 43 cm | 29 1/2"x20"xh 17" | 26 Kg 57.3 lbs |





103 SM



219ZV00A



219ZV02D



ROTATIVAS

- Depósito en polietileno (capacidad 12 litros — 3.17 gal) con sistema de regulación salida de líquido.

- Lastres para aumentar el peso. Sobre el lastre principal, con enganches, se pueden montar hasta dos suplementarios de 3,5 Kg - 7.7 lbs (cad.).

DEPÓSITO PARA MAXITITINA Y SUPERTITINA CON SISTEMA DE REGULACIÓN DE SALIDA

| Artículo |               |   | Descripción                                     |        |       |               |               |        |         |
|----------|---------------|---|-------------------------------------------------|--------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| 103 SM   | 8024648058454 | 1 | Depósito en polietileno de 12 litros (3.17 gal) | 3,2 Kg | 7 lbs | 58x30xh 38 cm | 23"x12"xh 15" | 3,8 Kg | 8.4 lbs |

LASTRES PARA MAXITITINA Y SUPERTITINA

| Artículo |               |   | Descripción                    |        |          |               |                      |        |          |
|----------|---------------|---|--------------------------------|--------|----------|---------------|----------------------|--------|----------|
| 219ZV00A | 8024648058485 | 1 | Lastre principal con enganches | 6,8 Kg | 14.9 lbs | 39x39xh 15 cm | 15 3/8"x15 3/8"xh 6" | 7,5 Kg | 16.5 lbs |
| 219ZV02D | 8024648058508 | 1 | Lastre suplementario           | 3,5 Kg | 7.7 lbs  | 33x33xh 10 cm | 13"x13"xh 4"         | 4 Kg   | 8.8 lbs  |

COMBINACIONES MÁQUINAS Y ACCESORIOS

| Artículo | Descripción                                         | IPERTITINA | MAXITITINA | SUPERTITINA |
|----------|-----------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 103 SM   | Depósito en polietileno de 12 litros — 3.17 gal     | -          | •          | •           |
| 219ZV00A | Lastre principal con enganches de 6,8 Kg — 14.9 lbs | -          | •          | •           |
| 219ZV02D | Lastre suplementario 3,5 Kg                         | -          | •          | •           |



# CEPILLOS PARA ROTATIVAS

MADE  
IN  
ITALY



335A 207A 165A  
335B 207B 165B  
207C 165C



335TINEX 207TINEX 165TINEX



337 209 166



338 208 228

EMBALAJE



BOX

## CEPILLOS

| Artículo        |               |   | Descripción                           |        |         |                                  |        |          |
|-----------------|---------------|---|---------------------------------------|--------|---------|----------------------------------|--------|----------|
| <b>335A</b>     | 8024648015754 | 1 | Cepillo nylon duro (púas 080)         | 3,6 Kg | 8 lbs   | 47x47xh 9 cm<br>18"x18"xh 3 1/2" | 3,9 Kg | 8.6 lbs  |
| <b>335B</b>     | 8024648015761 | 1 | Cepillo nylon medio (púas 065)        | 3,8 Kg | 8.4 lbs |                                  | 4,1 Kg | 9 lbs    |
| <b>207A</b>     | 8024648002518 | 1 | Cepillo nylon duro (púas 080)         | 3 Kg   | 6.6 lbs |                                  | 3,3 Kg | 7.3 lbs  |
| <b>207B</b>     | 8024648002525 | 1 | Cepillo nylon medio (púas 065)        | 3,2 Kg | 7 lbs   |                                  | 3,6 Kg | 8 lbs    |
| <b>207C</b>     | 8024648002532 | 1 | Cepillo nylon blando (púas 025)       | 3,6 Kg | 8 lbs   |                                  | 3,9 Kg | 8.6 lbs  |
| <b>165A</b>     | 8024648002549 | 1 | Cepillo nylon duro (púas 080)         | 2,1 Kg | 4.6 lbs |                                  | 2,4 Kg | 5.3 lbs  |
| <b>165B</b>     | 8024648002556 | 1 | Cepillo nylon medio (púas 065)        | 2,4 Kg | 5.3 lbs |                                  | 2,7 Kg | 6 lbs    |
| <b>165C</b>     | 8024648002563 | 1 | Cepillo nylon blando (púas 025)       | 2,7 Kg | 6 lbs   |                                  | 3 Kg   | 6.6 lbs  |
| <b>335TINEX</b> | 8024648015785 | 1 | Cepillo con púas abrasivas (púas 1,5) | 3,8 Kg | 8.4 lbs |                                  | 4,1 Kg | 9 lbs    |
| <b>207TINEX</b> | 8024648002631 | 1 | Cepillo con púas abrasivas (púas 050) | 2,9 Kg | 6.4 lbs |                                  | 3,2 Kg | 7 lbs    |
| <b>165TINEX</b> | 8024648002648 | 1 |                                       | 2,5 Kg | 5.5 lbs |                                  | 2,8 Kg | 6.2 lbs  |
| <b>337</b>      | 8024648015792 | 1 |                                       | 4,3 Kg | 9.5 lbs |                                  | 4,7 Kg | 10.4 lbs |
| <b>209</b>      | 8024648002693 | 1 | Cepillo con púas de acero             | 3,5 Kg | 7.7 lbs |                                  | 3,8 Kg | 8.4 lbs  |
| <b>166</b>      | 8024648002709 | 1 |                                       | 3,1 Kg | 6.8 lbs |                                  | 3,4 Kg | 7.5 lbs  |
| <b>338</b>      | 8024648015808 | 1 |                                       | 3,8 Kg | 8.4 lbs |                                  | 4,1 Kg | 9 lbs    |
| <b>208</b>      | 8024648002655 | 1 | Cepillo con púas de fibra vegetal     | 3,1 Kg | 6.8 lbs |                                  | 3,4 Kg | 7.5 lbs  |
| <b>228</b>      | 8024648002662 | 1 |                                       | 2,4 Kg | 5.3 lbs |                                  | 2,7 Kg | 6 lbs    |

| Artículo    | Aplicación                |        |         | MAQUINA     | Artículo        | Aplicación                                                                      |        |         | MAQUINA                     |
|-------------|---------------------------|--------|---------|-------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------------|
| <b>335A</b> | Para limpiezas en general | 480 mm | 19"     | IPERTITINA  | <b>335TINEX</b> | Para limpiezas difíciles y para crear el efecto anticato en pavimentos de barro | 480 mm | 19"     | IPERTITINA PLUS, IPERTITINA |
| <b>335B</b> |                           |        |         |             | <b>207TINEX</b> |                                                                                 | 450 mm | 17 3/4" | MAXITITINA                  |
| <b>335C</b> |                           |        |         |             | <b>165TINEX</b> |                                                                                 | 430 mm | 17"     | SUPERTITINA                 |
| <b>207A</b> |                           |        |         |             | <b>337</b>      |                                                                                 | 480 mm | 19"     | IPERTITINA PLUS, IPERTITINA |
| <b>207B</b> |                           | 450 mm | 17 3/4" | MAXITITINA  | <b>209</b>      | Para limpiezas difíciles                                                        | 450 mm | 17 3/4" | MAXITITINA                  |
| <b>207C</b> |                           |        |         |             | <b>166</b>      |                                                                                 | 430 mm | 17"     | SUPERTITINA                 |
| <b>165A</b> |                           | 430 mm | 17"     | SUPERTITINA | <b>338</b>      | Para extender la cera                                                           | 480 mm | 19"     | IPERTITINA PLUS, IPERTITINA |
| <b>165B</b> |                           |        |         |             | <b>208</b>      |                                                                                 | 450 mm | 17 3/4" | MAXITITINA                  |
| <b>165C</b> |                           |        |         |             | <b>228</b>      |                                                                                 | 430 mm | 17"     | SUPERTITINA                 |



RAIMONDI







339VELCRO  
213VELCRO  
168VELCRO



339PELO  
213PELO  
168PELO



340N  
248N  
170N

340V  
248V  
170V

340B  
248B  
170B



DISCOS DE ARRASTRE PARA FIELTROS Y FIELTROS

| Artículo  |               |   | Descripción                                 |        |         |                                    |                |
|-----------|---------------|---|---------------------------------------------|--------|---------|------------------------------------|----------------|
| 339VELCRO | 8024648015815 | 1 | Disco arrastre fieltros con velcro          | 3,1 Kg | 6.8 lbs |                                    | 3,5 Kg 7.7 lbs |
| 339PELO   | 8024648015822 | 1 | Disco arrastre fieltros con puntas de nylon | 2,6 Kg | 5.7 lbs |                                    | 2,9 Kg 6.4 lbs |
| 213VELCRO | 8024648002730 | 1 | Disco arrastre fieltros con velcro          | 2,5 Kg | 5.5 lbs | 47x47xh 10 cm<br>18"x18"xh 4"      | 2,8 Kg 6.2 lbs |
| 213PELO   | 8024648007193 | 1 | Disco arrastre fieltros con puntas de nylon | 2,4 Kg | 5.3 lbs |                                    | 2,7 Kg 6 lbs   |
| 168PELO   | 8024648007209 | 1 | Disco arrastre fieltros con puntas de nylon | 1,9 Kg | 4.2 lbs |                                    | 2,2 Kg 4.9 lbs |
| 340N      | 8024648015839 | 5 | Disco fieltro negro (muy abrasivo)          | 360 gr | 12.7 oz | 53x53xh 10 cm<br>21"x21"xh 4"      | 2,8 Kg 6.2 lbs |
| 340V      | 8024648015853 | 5 | Disco fieltro verde (medio abrasivo)        | 270 gr | 9.5 oz  |                                    | 2,4 Kg 5.3 lbs |
| 340B      | 8024648015846 | 5 | Disco fieltro blanco (poco abrasivo)        | 150 gr | 5.3 oz  |                                    | 1,8 Kg 4 lbs   |
| 248N      | 8024648002778 | 5 | Disco fieltro negro (muy abrasivo)          | 340 gr | 12 oz   | 47x47xh 10 cm<br>18"x18"xh 4"      | 2 Kg 4.4 lbs   |
| 248V      | 8024648002785 | 5 | Disco fieltro verde (medio abrasivo)        | 260 gr | 9.2 oz  |                                    | 1,6 Kg 3.5 lbs |
| 248B      | 8024648002792 | 5 | Disco fieltro blanco (poco abrasivo)        | 140 gr | 5 oz    |                                    | 1 Kg 2.2 lbs   |
| 170N      | 8024648002808 | 5 | Disco fieltro negro (muy abrasivo)          | 250 gr | 8.8 oz  | 42x42xh 12 cm<br>16"x16"x h 4 3/4" | 1,5 Kg 3.3 lbs |
| 170V      | 8024648002815 | 5 | Disco fieltro verde (medio abrasivo)        | 200 gr | 7 oz    |                                    | 1,3 Kg 2.9 lbs |
| 170B      | 8024648002822 | 5 | Disco fieltro blanco (poco abrasivo)        | 100 gr | 3.5 oz  |                                    | 800 gr 28.2 oz |

| Artículo  | Aplicación                                |                | MAQUINA         |
|-----------|-------------------------------------------|----------------|-----------------|
| 339VELCRO | Para arrastre de los discos de fieltro    | 460 mm 18 1/8" | IPERTITINA PLUS |
| 339PELO   |                                           |                | IPERTITINA      |
| 213VELCRO |                                           | 430 mm 17"     | MAXITITINA      |
| 213PELO   |                                           |                |                 |
| 168VELCRO |                                           | 380 mm 15"     | SUPERTITINA     |
| 168PELO   |                                           |                |                 |
| 340N      | Fieltro negro para limpiezas difíciles    | 483 mm 19"     | IPERTITINA PLUS |
| 340V      | Fieltro verde para limpiezas medias       |                | IPERTITINA      |
| 340B      | Fieltro blanco para encerer y abrillantar |                |                 |

| Artículo | Aplicación                                |            | MAQUINA     |
|----------|-------------------------------------------|------------|-------------|
| 248N     | Fieltro negro para limpiezas difíciles    | 456 mm 18" | MAXITITINA  |
| 248V     | Fieltro verde para limpiezas medias       |            |             |
| 248B     | Fieltro blanco para encerer y abrillantar | 406 mm 16" | SUPERTITINA |
| 170N     | Fieltro negro para limpiezas difíciles    |            |             |
| 170V     | Fieltro verde para limpiezas medias       |            |             |
| 170B     | Fieltro blanco para encerer y abrillantar |            |             |



# DISCOS DE RED ABRASIVA, DISCOS DE ESPÁTULAS, DISCOS DE ESPONJA, DISCOS DE ALISADO


MADE  
IN  
ITALY




274RT490G100 274RT490G120 274RT490G150 274RT490G180  
274RT460G100 274RT460G120 274RT460G150 274RT460G180  
274RT410G100 274RT410G120 274RT410G150 274RT410G180



212  
167

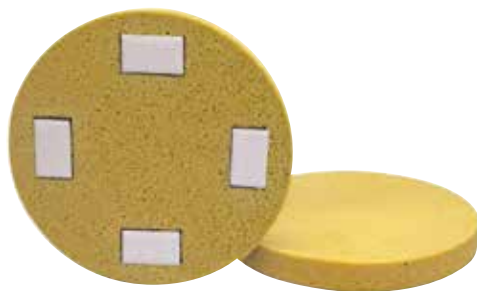

219SPUSWE  
122SPUSWE

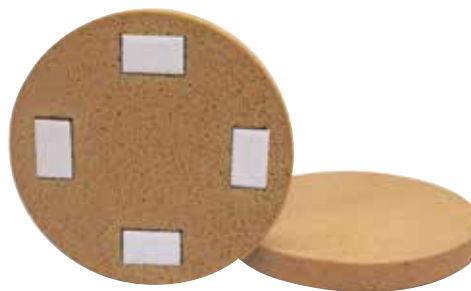

219SPUWEL  
122SPUWEL



214  
388

EMBALAJE



BOX

## DISCOS DE RED ABRASIVA DOBLE CARA (USAR CON DISCO DE ARRASTRE Y FIELTRO)

| Artículo     |  |  | Descripción                                                    |  |  |         |  |       |  |       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 274RT490G80  | 8024648017321                                                                       | 5                                                                                   | Discos de red abrasivos doble cara para acabado se superficies | 80                                                                                  | 490 mm                                                                                | 19 1/4" | 400 gr                                                                                | 14 oz | 450 gr                                                                                | 16 oz |
| 274RT490G220 | 8024648017291                                                                       | 5                                                                                   |                                                                | 220                                                                                 |                                                                                       |         |                                                                                       |       |                                                                                       |       |
| 274RT460G80  | 8024648017246                                                                       | 5                                                                                   |                                                                | 80                                                                                  |                                                                                       |         |                                                                                       |       |                                                                                       |       |
| 274RT460G220 | 8024648017215                                                                       | 5                                                                                   |                                                                | 220                                                                                 | 450 mm                                                                                | 17 3/4" | 360 gr                                                                                | 13 oz | 400 gr                                                                                | 14 oz |
| 274RT410G80  | 8024648017161                                                                       | 5                                                                                   |                                                                | 80                                                                                  |                                                                                       |         |                                                                                       |       |                                                                                       |       |
| 274RT410G220 | 8024648017130                                                                       | 5                                                                                   | Disponibles también en Gr. 100/120/150/180                     | 220                                                                                 | 406 mm                                                                                | 16"     | 350 gr                                                                                | 12 oz | 360 gr                                                                                | 13 oz |
|              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                |                                                                                     |                                                                                       |         |                                                                                       |       |                                                                                       |       |

## DISCOS DE ESPÁTULAS, DISCOS DE ESPONJA, DISCOS DE ALISADO

| Artículo  |               |   | Descripción                              |        |          |               |               |        |          |
|-----------|---------------|---|------------------------------------------|--------|----------|---------------|---------------|--------|----------|
| 212       | 8024648002914 | 1 | Disco de espátulas en goma anti-abrasión | 5,6 Kg | 12.4 lbs | 50x50xh 10 cm | 20"x20"xh 4"  | 5,9 Kg | 13 lbs   |
| 167       | 8024648002921 | 1 |                                          | 4,4 Kg | 9.7 lbs  |               |               | 4,7 Kg | 10.4 lbs |
| 272 8     | 8024648002945 | 1 | Kit de 8 espátulas en goma anti-abrasión | 1,7 Kg | 3.8 lbs  | 25x15xh 10 cm | 10"x6"xh 4"   | 1,8 Kg | 4 lbs    |
| 219SPUWEL | 8024648055774 | 5 | Disco de esponja con velcro              | 200 gr | 7 oz     | 47x47xh 25 cm | 18"x18"xh 10" | 1 Kg   | 2.2 lbs  |
| 219SPUSWE | 8024648087607 | 5 | Disco de esponja sweepex con velcro      | 200 gr | 7 oz     |               |               | 1 Kg   | 2.2 lbs  |
| 122SPUWEL | 8024648054241 | 5 | Disco de esponja con velcro              | 160 gr | 5.6 oz   |               |               | 800 gr | 28.2 oz  |
| 219SPUSWE | 8024648082770 | 5 | Disco de esponja sweepex con velcro      | 160 gr | 5.6 oz   |               |               | 800 gr | 28.2 oz  |
| 214       | 8024648002983 | 1 | Discos de acero                          | 6 Kg   | 13.2 lbs | 68x66xh 10 cm | 27"x26"xh 4"  | 7 Kg   | 15.4 lbs |
| 388       | 8024648002976 | 1 |                                          | 4,5 Kg | 9.9 lbs  |               |               | 5,2 Kg | 11.5 lbs |

| Artículo  | Aplicación                                                                              |        |         |   |   |   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---|---|---|
| 212       | Para rejuntar pavimentos con junta ancha                                                | 500 mm | 19 5/8" | • | • | • |
| 167       |                                                                                         | 420 mm | 16 1/2" | • | • | • |
| 219SPUWEL |                                                                                         | 460 mm | 18 1/8" | • | • | • |
| 219SPUSWE |                                                                                         | 460 mm | 18 1/8" | • | • | • |
| 122SPUWEL | Disco de esponja para emulsionar los restos de mortero de rejuntar al final del trabajo | 410 mm | 16"     | • | • | • |
| 219SPUSWE |                                                                                         | 410 mm | 16"     | • | • | • |
| 214       |                                                                                         | 600 mm | 23 5/8" | • | • | • |
| 388       | Para fratar y alisar soleras de mortero semi-seco                                       | 510 mm | 20"     | • | • | • |
|           |                                                                                         |        |         | • | • | • |




RAIMONDI



# DISCOS ABRASIVOS AL CARBURO DE SILICIO, DISCOS ABRASIVOS AL CARBURO DE TUNGSTENO, DISCO PARA ARRASTRE DE DISCOS ABRASIVOS

MADE  
IN  
ITALY

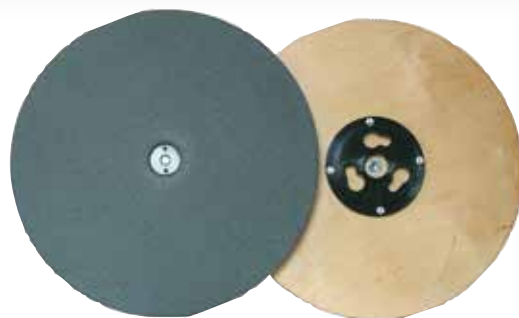

279 490  
279 450  
279 400



27450G36  
27450G100

27445G36  
27445G100

27440G36  
27440G100

27450W16  
27450W24  
27450W36

27445W16  
27445W24  
27445W36

27440W16  
27440W24  
27440W36



GR36



GR100



GR16



GR24



GR36

EMBALAJE



BOX

## DISCOS DE ARRASTRE DE ABRASIVOS Y DISCOS ABRASIVOS

| Artículo         |               |   | Descripción                                       |        |         |                                |
|------------------|---------------|---|---------------------------------------------------|--------|---------|--------------------------------|
| <b>279 490</b>   | 8024648015877 | 1 | Disco de arrastre de discos abrasivos             | 2,4 Kg | 5.3 lbs | 50x50xh 10 cm<br>20"x 20"xh 4" |
| <b>279 450</b>   | 8024648002990 | 1 |                                                   | 2,2 Kg | 4.9 lbs |                                |
| <b>279 400</b>   | 8024648003003 | 1 |                                                   | 1,8 Kg | 4 lbs   |                                |
| <b>27450G36</b>  | 8024648015884 | 5 | Disco abrasivo doble cara al carburo de silicio   | 330 gr | 11.7 oz | 50x50xh 10 cm<br>20"x 20"xh 4" |
| <b>27450G100</b> | 8024648015891 | 5 |                                                   | 200 gr | 7 oz    |                                |
| <b>27445G36</b>  | 8024648003027 | 5 |                                                   | 300 gr | 10.6 oz |                                |
| <b>27445G100</b> | 8024648008954 | 5 | Disponibile también Gr. 24/60/80/120              | 180 gr | 6.4 oz  | 50x50xh 10 cm<br>20"x 20"xh 4" |
| <b>27440G36</b>  | 8024648003041 | 5 |                                                   | 280 gr | 10 oz   |                                |
| <b>27440G100</b> | 8024648003058 | 5 |                                                   | 160 gr | 5.7 oz  |                                |
| <b>27450W16</b>  | 8024648015907 | 2 | Disco abrasivo doble cara al carburo de tungsteno | 1,2 Kg | 2.6 lbs | 50x50xh 10 cm<br>20"x 20"xh 4" |
| <b>27450W24</b>  | 8024648015914 | 2 |                                                   | 1,4 Kg | 3 lbs   |                                |
| <b>27450W36</b>  | 8024648015921 | 2 |                                                   | 1,3 Kg | 2.9 lbs |                                |
| <b>27445W16</b>  | 8024648008923 | 2 |                                                   | 1,1 Kg | 2.4 lbs |                                |
| <b>27445W24</b>  | 8024648008947 | 2 |                                                   | 1,3 Kg | 2.9 lbs |                                |
| <b>27445W36</b>  | 8024648008930 | 2 |                                                   | 1,2 Kg | 2.6 lbs |                                |
| <b>27440W16</b>  | 8024648008893 | 2 |                                                   | 950 gr | 33.5 oz |                                |
| <b>27440W24</b>  | 8024648008909 | 2 |                                                   | 1 Kg   | 2.2 lbs |                                |
| <b>27440W36</b>  | 8024648008916 | 2 |                                                   | 700 gr | 24.7 oz |                                |

| Artículo         | Aplicación                                                                    |        |         | MAQUINA | Artículo        | Aplicación                                                                    |        |         | MAQUINA |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|
| <b>279 490</b>   | Para arrastre de discos abrasivos                                             | 490 mm | 19 1/4" | -       | <b>27450W16</b> | Para reparar pavimentos de cemento, resina, cotto, metal, madera,...          | 500 mm | 20"     | 16      |
| <b>279 450</b>   |                                                                               | 450 mm | 17 3/4" | -       | <b>27450W24</b> |                                                                               |        |         | 24      |
| <b>279 400</b>   |                                                                               | 400 mm | 15 3/4" | -       | <b>27450W36</b> |                                                                               |        |         | 36      |
| <b>27450G36</b>  | Para reparar pavimentos de cemento, resina, cotto, metal, madera,...          | 500 mm | 20"     | 36      | <b>27445W16</b> | Para raspar pavimentos lisos con el fin de mejorar el agarre de los adhesivos | 450 mm | 17 3/4" | 16      |
| <b>27450G100</b> |                                                                               |        |         | 100     | <b>27445W24</b> |                                                                               |        |         | 24      |
| <b>27445G36</b>  |                                                                               | 450 mm | 17 3/4" | 36      | <b>27445W36</b> |                                                                               |        |         | 36      |
| <b>27445G100</b> | Para raspar pavimentos lisos con el fin de mejorar el agarre de los adhesivos | 400 mm | 15 3/4" | 36      | <b>27440W16</b> |                                                                               | 400 mm | 15 3/4" | 16      |
| <b>27440G36</b>  |                                                                               |        |         | 100     | <b>27440W24</b> |                                                                               |        |         | 24      |
| <b>27440G100</b> |                                                                               |        |         |         | <b>27440W36</b> |                                                                               |        |         | 36      |





# DISCOS CON MUELAS, CON FIBRODISCOS, Y DISCOS PORTA MUELAS



## DISCOS CON MUELAS, CON FIBRODISCOS, Y DISCOS PORTA MUELAS

| Discos con muelas, con fibrodiscos, y discos porta muelas |                                                                                   |                                                                                   |                                                     |                                                                                   |          |                                                                                     |               |                                                                                     |          |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Artículo                                                  |  |  | Descripción                                         |  |          |  |               |  |          |
| <b>250IPER</b>                                            | 8024648015990                                                                     | 1                                                                                 | Disco con 5 muelas al carburo de silicio gr.16      | 9,6 Kg                                                                            | 21.2 lbs | 50x50xh 10 cm                                                                       | 20"x20"x h 4" | 10 Kg                                                                               | 22 lbs   |
| <b>250</b>                                                | 8024648003126                                                                     | 1                                                                                 | Disco con 5 muelas al carburo de silicio gr.16      | 9,6 Kg                                                                            | 21.2 lbs |                                                                                     |               | 10 Kg                                                                               | 22 lbs   |
| <b>230</b>                                                | 8024648003133                                                                     | 1                                                                                 | Disco con 3 muelas al carburo de silicio gr.16      | 6,6 Kg                                                                            | 14.6 lbs |                                                                                     |               | 7 Kg                                                                                | 15.4 lbs |
| <b>249IPER</b>                                            | 8024648016010                                                                     | 1                                                                                 | Disco con 5 fibrodiscos al carburo de silicio gr.16 | 7,3 Kg                                                                            | 16 lbs   | 50x50xh 10 cm                                                                       | 20"x20"x h 4" | 7,6 Kg                                                                              | 17.7 lbs |
| <b>249</b>                                                | 8024648003157                                                                     | 1                                                                                 | Disco con 5 fibrodiscos al carburo de silicio gr.16 | 7,3 Kg                                                                            | 16 lbs   |                                                                                     |               | 7,6 Kg                                                                              | 17.7 lbs |
| <b>229</b>                                                | 8024648003164                                                                     | 1                                                                                 | Disco con 3 fibrodisci al carburo di silicio gr.16  | 5,2 Kg                                                                            | 11.5 lbs |                                                                                     |               | 5,5 Kg                                                                              | 12 lbs   |
| <b>250PMIPER</b>                                          | 8024648016027                                                                     | 1                                                                                 | Disco porta útiles abrasivos (5 útiles)             | 6,2 Kg                                                                            | 13.7 lbs |                                                                                     |               | 6,5 Kg                                                                              | 10.3 lbs |
| <b>250PMOLE</b>                                           | 8024648003089                                                                     | 1                                                                                 | Disco porta útiles abrasivos (5 útiles)             | 6,2 Kg                                                                            | 13.7 lbs |                                                                                     |               | 6,5 Kg                                                                              | 10.3 lbs |
| <b>230PMOLE</b>                                           | 8024648003096                                                                     | 1                                                                                 | Disco porta útiles abrasivos (3 útiles)             | 4,6 Kg                                                                            | 10.2 lbs |                                                                                     |               | 4,9 Kg                                                                              | 10.8 lbs |

| Artículo          | Aplicación                                                                                                                                                                                                                      |    |        | IPERTITINA PLUS | IPERTITINA | MAXITITINA | SUPERTITINA |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------|------------|------------|-------------|
| <b>250IPER</b>    | Para brason y pulido de suelos en cemento, resina, cotto, ecc.<br>Para raspar superficies lisas con el fin de mejorar el agarre de los adhesivos.<br>Para quitar los restos de adhesivos cuando se eliminan pavimentos antiguos | 16 | 490 mm | 19 1/4"         | •          | •          | —           |
| <b>250</b>        |                                                                                                                                                                                                                                 | 16 | 490 mm | 19 1/4"         | —          | —          | •           |
| <b>230</b>        |                                                                                                                                                                                                                                 | 16 | 420 mm | 16 1/2"         | —          | —          | •           |
| <b>249IPER</b>    |                                                                                                                                                                                                                                 | 16 | 490 mm | 19 1/4"         | •          | •          | —           |
| <b>249</b>        |                                                                                                                                                                                                                                 | 16 | 490 mm | 19 1/4"         | —          | —          | •           |
| <b>229</b>        |                                                                                                                                                                                                                                 | 16 | 420 mm | 16 1/2"         | —          | —          | •           |
| <b>250P MIPER</b> | Discos porta útiles abrasivos sobre los que se pueden montar diferentes tipos de herramientas abrasivas                                                                                                                         | —  | 490 mm | 19 1/4"         | •          | •          | —           |
| <b>250P MOLE</b>  |                                                                                                                                                                                                                                 | —  | 490 mm | 19 1/4"         | —          | —          | •           |
| <b>230P MOLE</b>  |                                                                                                                                                                                                                                 | —  | 420 mm | 16 1/2"         | —          | —          | •           |

## HERRAMIENTAS ABRASIVAS

| Artículo         |  |  | Descripción                                          |  |  |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>273W16</b>    | 8024648003102                                                                       | 5                                                                                   | Muela al carburo de tungsteno grana 16               | 1 Kg                                                                                | 2.2 lbs                                                                               | 5 Kg                                                                                  |
| <b>273W6</b>     | 8024648003119                                                                       | 5                                                                                   | Muela al carburo de tungsteno grana 6                | 1 Kg                                                                                | 2.2 lbs                                                                               | 5 Kg                                                                                  |
| <b>273C5</b>     | 8050532023659                                                                       | 5                                                                                   | Muela al carburo de silicio grana16 (enganche 14 MA) | 600 gr                                                                              | 21.2 oz                                                                               | 3 Kg                                                                                  |
| <b>27418G16C</b> | 8024648014139                                                                       | 5                                                                                   | Disco una cara al carburo de silicio grana 16        | 150 gr                                                                              | 5.3 oz                                                                                | 6.6 lbs                                                                               |
| <b>27418G24C</b> | 8024648079596                                                                       | 5                                                                                   | Disco una cara al carburo de silicio grana 24        | 150 gr                                                                              | 5.3 oz                                                                                | 750 gr                                                                                |
| <b>27418G36C</b> | 8024648014146                                                                       | 5                                                                                   | Disco una cara al carburo de silicio grana 36        | 150 gr                                                                              | 5.3 oz                                                                                | 26.5 oz                                                                               |
| <b>27418G60C</b> | 8024648060273                                                                       | 5                                                                                   | Disco una cara al carburo de silicio grana 60        | 140 gr                                                                              | 4.9 oz                                                                                | 700 gr                                                                                |
| <b>27418G80C</b> | 8024648061072                                                                       | 5                                                                                   | Disco una cara al carburo de silicio grana 80        | 140 gr                                                                              | 4.9 oz                                                                                | 24.6 oz                                                                               |
| <b>158GF03D</b>  | 8024648017413                                                                       | 5                                                                                   | Enganche 14 MA para discos abrasivos                 | 45 gr                                                                               | 1.6 oz                                                                                | 700 gr                                                                                |
|                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                      |                                                                                     |                                                                                       | 225 gr                                                                                |
|                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                      |                                                                                     |                                                                                       | 24.6 oz                                                                               |
|                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                      |                                                                                     |                                                                                       | 7.9 oz                                                                                |

| Artículo         | Aplicación                                                                                                                                                                                                         |  |  | Numero de piezas por disco |         |        |         |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|--------|---------|
|                  |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | 490 mm                     | 19 1/4" | 420 mm | 16 1/2" |
| <b>273W16</b>    | Para erosionar y pulir suelos en cemento, resina, cotto, ecc.<br>Para raspar superficies con el fin de mejorar el agarre de los adhesivos.<br>Para eliminar los restos de adhesivos al quitar pavimentos antiguos. | 16                                                                                  | 125 mm                                                                              | 5"                         | 5       | 3      |         |
| <b>273W6</b>     |                                                                                                                                                                                                                    | 6                                                                                   | 125 mm                                                                              | 5"                         | 5       | 3      |         |
| <b>27418G16C</b> |                                                                                                                                                                                                                    | 16                                                                                  | 178 mm                                                                              | 7"                         | 5       | 3      |         |
| <b>27418G24C</b> |                                                                                                                                                                                                                    | 24                                                                                  | 178 mm                                                                              | 7"                         | 5       | 3      |         |
| <b>27418G36C</b> |                                                                                                                                                                                                                    | 36                                                                                  | 178 mm                                                                              | 7"                         | 5       | 3      |         |
| <b>27418G60C</b> |                                                                                                                                                                                                                    | 60                                                                                  | 178 mm                                                                              | 7"                         | 5       | 3      |         |
| <b>27418G80C</b> |                                                                                                                                                                                                                    | 80                                                                                  | 178 mm                                                                              | 7"                         | 5       | 3      |         |



## ELECTROESPONJAS



### ELECTROESPONJAS

BERTA ADV ..... L2

ROSINA ..... L3

### ACCESORIOS Y RECAMBIOS PARA ELECTROESPONJAS

RULOS ESPONJA Y LIQUIDO ANTI-ESPUMANTE ..... L4



Para la limpieza de las juntas sobre superficies medias o amplias, nuestra gama de electroesponjas es la solución ideal. "Berta" y "Rosina" dejan los pavimentos (en porcelánico, mono o bicocción, piedra, barro cocido, mármol, ...) limpios y sin vaciar la junta. Y todo ello trabajando cómodamente de pie y con rendimientos 100 m<sup>2</sup>/hora. Por lo tanto, resultados perfectos, enorme reducción de los tiempos de trabajo y eliminación de la fatiga. Tanto con morteros de cemento como con resinas epoxi. Nuestro exclusivo sistema de aporte de agua al rodillo, sin bomba, garantiza fiabilidad y eficacia inigualables.





## HERRAMIENTAS APLICABLES



RULO ESPONJA SWEEPEX  
RULO ESPONJA CELULOSA  
RULO ESPONJA AVANA

## HERRAMIENTAS OPCIONALES



RULO ESPONJA SWEEPEX  
RULO ESPONJA CELULOSA

## EMBALAJE



BOX

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



MANGO TELESCÓPICO  
RULO ESPONJA AVANA  
ESCURRIDOR REGULABLE  
TRANSPORTE AGUA SIN BOMBA  
PARACHOQUE PROTECCIÓN ESPONJA  
MANGO PLEGABLE  
LÍQUIDO ANTI ESPUMANTE  
CAPACIDAD DEPÓSITO  
REDUCTORA  
TRANSMISIÓN POR CADENA  
CAMBIO ESPONJA RÁPIDO

- Electroesponja para limpieza de mortero de rejuntar (cemento o epoxy): Terracotta, porcelánico, esmaltados, mármol, clinker, cuarcitas, piedra natural, rústicos, relieves, etc. en la fase de rejuntado.
- No "saca" el mortero de la junta. Fácil de manejar, aplicable incluso en zonas pequeñas.
- Rendimiento: 100 m<sup>2</sup>/hora en zonas de dificultad media (80 - 150 m<sup>2</sup>/hora en general).
- Los rulos esponja duran entre 150 y 2000 m<sup>2</sup>.
- Alimentación del agua al rulo mediante una cinta corrugada. Al no necesitar de una bomba, no tiene problema de atascos.
- El grado de humedad de la esponja puede regularse mediante una leva que ajusta la presión sobre el rulo.
- Altura regulable mediante una leva de la barra con ruedas de apoyo.
- Rulos esponja de fácil cambio mediante un sistema de enganche rápido magnético.
- El mango se pliega para transporte y almacenamiento, y su diseño ergonómico consiente ajustar el ángulo y la altura a la comodidad del usuario.
- El cuerpo de la máquina en aluminio fundido reduce el peso y mejora la resistencia de la estructura.
- Tanque de agua fácil de extraer (15 litros) en plástico resistente a impactos.
- Equipada con: rulo esponja para mortero, líquido anti espumante, manual de uso y mantenimiento.
- Rulo esponja en celulosa para morteros epoxi disponible como accesorio.

## MODELOS Y ESPECIFICACIONES

| Artículo           |               |   |                |          |                   |           |                 |         |
|--------------------|---------------|---|----------------|----------|-------------------|-----------|-----------------|---------|
| <b>399 ADV</b>     | 8024648004529 | 1 | 230 V 50/60 Hz | Monofase | 0,16 CV / 0,12 kW | 2800/3360 | Esponja "Avana" | 21 / 25 |
| <b>399 ADV GB</b>  | 8024648009685 | 1 | 110 V 50 Hz    | Monofase | 0,16 CV / 0,12 kW | 2800      |                 | 21      |
| <b>399 ADV USA</b> | 8024648009692 | 1 | 110 V 60 Hz    | Monofase | 0,16 CV / 0,12 kW | 3360      |                 | 25      |

## DIMENSIONES Y PESOS

| Modelos          |               |                           |       |        |               |                       |       |          |
|------------------|---------------|---------------------------|-------|--------|---------------|-----------------------|-------|----------|
| <b>BERTA ADV</b> | 65x55xh 50 cm | 25 3/8" x 21 5/8" x h 20" | 29 Kg | 64 lbs | 73x60xh 55 cm | 29"x23 5/8"xh 21 5/8" | 32 Kg | 70.5 lbs |







HERRAMIENTAS APLICABLES



HERRAMIENTAS OPCIONALES



EMBALAJE



CARACTERISTICAS TECNICAS



- Electroesponja para la limpieza de suelos en barro rústico, gres porcelánico, mono-bicocción, mármol, klinker, quartzita, piedra natural, etc. del mortero de rejuntar (base cemento o resina epoxy) durante el rejuntado.
- No vacía las juntas. Aconsejable para superficies grandes y medias.
- Rendimientos de 100 m2/hora en suelos de dificultad media.
- Duración del rulo según superficie, desde 150 a 2000 m2.
- Ecurridos del rulo esponja regulable.
- Presión del rulo sobre el pavimento regulable.
- Alimentación de agua al rulo mediante cinta de transporte.
- Mango plegable de inclinación variable con empuñadura ergonómica.
- Depósito (16 litros) extraíble con ruedas.
- Equipo: rulo esponja para mortero base cemento, manual uso y mantenimiento.

MODELOS Y ESPECIFICACIONES

| Artículo | 8024648003249 | 1 | 230 V 50/60 Hz | Monofase | 0,5 CV /0,37 kW | 1400 /1680 | Esponja "Avana" | 18 / 22 |
|----------|---------------|---|----------------|----------|-----------------|------------|-----------------|---------|
| 380DF    |               |   |                |          |                 |            |                 |         |

DIMENSIONES Y PESOS

| Modelos | 100x50xh 55 cm | 40"x20"xh 21 5/8" | 56 Kg | 123.5 lbs | 100x60xh 75 cm | 40"x23"xh 29" | 67 Kg | 147.7 lbs |
|---------|----------------|-------------------|-------|-----------|----------------|---------------|-------|-----------|
| ROSINA  |                |                   |       |           |                |               |       |           |



# RULOS ESPONJA Y LIQUIDO ANTI-ESPUMANTE

MADE  
IN  
ITALY



380RULLO



AVANA



380RULSWE



SWEEPEX



380RULEPO



CELLULOSA



380ANTISC



380ANTISC400

EMBALAJE



BOX

- Rulo esponja "Avana" para morteros base cemento.
- Rulo esponja "Sweepex" de alta absorción para morteros base cemento.
- Rulo esponja "Celulosa" para morteros a base de resinas epoxy.

- Líquido antiespumante para cuando la espuma rebosa el depósito de agua.
- Dosificar a 5 ml por litro de agua.
- Disponible en botellas de 100 y 400 gr (3.5 e 14 oz).

## RULOS ESPONJA

| Artículo         |  |  | Esponja   | Dim. rulo    |                   |  |         |  |                   |  |          |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>380RULLO</b>  | 8024648004925                                                                       | 4                                                                                   | Avana     | Ø 295x400 mm | Ø 11 5/8"x15 3/4" | 1,9 Kg                                                                              | 4.2 lbs | 70x55xh 40 cm                                                                        | 27 1/2"x22"xh 15" | 9,6 Kg                                                                                | 21.2 lbs |
| <b>380RULSWE</b> | 8024648003263                                                                       | 4                                                                                   | Sweepex   |              |                   | 2 Kg                                                                                | 4.4 lbs |                                                                                      |                   | 10 Kg                                                                                 | 22 lbs   |
| <b>380RULEPO</b> | 8024648003270                                                                       | 4                                                                                   | Cellulosa |              |                   | 2,3 Ka                                                                              | 5 lbs   |                                                                                      |                   | 11,2 Ka                                                                               | 24.7 lbs |

## ANTI ESPUMANTE

| Artículo            |  |  |  |  |  |  |  |  |        |         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| <b>380ANTISC400</b> | 8024648011800                                                                       | 5                                                                                   | 400 gr                                                                              | 14 oz                                                                               | 470 gr                                                                              | 16.6 oz                                                                               | 20x20xh 15 cm                                                                         | 8"x8"xh 6"                                                                            | 3 Kg   | 6.6 lbs |
| <b>380ANTISC</b>    | 8024648003256                                                                       | 10                                                                                  | 100 gr                                                                              | 3.5 oz                                                                              | 120 gr                                                                              | 4.2 oz                                                                                | 27x10xh 15 cm                                                                         | 10 5/8"x4"xh 6"                                                                       | 1.3 Kg | 2.9 lbs |

ELECTROESPONJAS

## CUBETAS DE LIMPIEZA, LLANAS Y ESPONJAS



### CUBETAS DE LIMPIEZA

|                 |    |
|-----------------|----|
| PEDALÒ .....    | M2 |
| RAMBO .....     | M3 |
| PULIRAPID ..... | M4 |
| EASY .....      | M5 |
| SMART .....     | M6 |
| SKIPPER .....   | M7 |



### LLANAS Y ESPONJAS

|                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| LLANAS ESPONJA 13 x 30 cm - ESPONJA INTERCAMBIABLE .....              | M8  |
| LLANAS ESPONJA 17 x 34 cm - ESPONJA INTERCAMBIABLE .....              | M9  |
| LLANAS ESPONJA 13 x 42 cm E 13 x 29 cm - ESPONJA INTERCAMBIABLE ..... | M10 |
| LLANAS ESPONJA ESCULPIDAS - ESPONJA INTERCAMBIABLE .....              | M11 |
| LLANAS ESPONJA DE USAR Y TIRAR .....                                  | M11 |
| ESPONJA .....                                                         | M12 |



6 cubetas de limpieza proyectadas y construidas para profesionales. Desde la nueva y ecológica "Easy", con saco desmontable para eliminar residuos sin necesidad de limpiar la cubeta, hasta el top de la gama, la "Pedalò", estudiada para sencilla limpieza de pavimentos, con su sistema de escurrido a pedal y su esponja con mango. Todas fabricadas con plásticos de primera calidad y por tanto robustas y fiables. Van acompañadas de una amplia gama de llanas con esponja intercambiable (o no), sea para colas a base de cemento o de epoxi. Nuestra línea de cubetas de limpieza puede satisfacer las necesidades del profesional más exigente. Para completar la oferta, disponemos de esponjas en 7 versiones diferentes.







EQUIPO



ESPONJA  
SWEEPEX



ESPONJA  
SWEEPEX

EMBALAJE



BOX

- Para eliminar el exceso de mortero durante el rejunado de pavimentos y revestimientos.
- La llana esponja con mango permite trabajar de pie.
- El pedal facilita y agiliza escurrir la esponja.
- La llana con empuñadura puede usarse para revestimientos o para retoque en los pavimentos.
- La gran capacidad del depósito (40 lt) exige pocos cambios de agua.

- La esponja "Sweepex" de alta absorción garantiza una limpieza perfecta.
- Equipo: llana esponja "Sweepex" con mango de aluminio, llana esponja "Sweepex" con empuñadura, rejilla y ruedas Ø 100 mm (4").

MODELOS Y ESPECIFICACIONES

| Artículo         |               |   |       |          |                          |                         | ESPONJA            |
|------------------|---------------|---|-------|----------|--------------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>356 NSWEE</b> | 8024648007414 | 1 |       |          | 13x42xh 3 cm             | 17x34xh 4 cm            | Sweepex            |
| <b>356 NSWET</b> | 8024648007407 | 1 | 40 lt | 10.6 gal | 5 1/8"x16 1/2"xh 1 3/16" | 6 5/8"x13 3/8"xh 1 5/8" | Sweepex con cortes |

DIMENSIONES EMBALAJE

| Modelos        |               |                    |         |          |               |                           |                    |
|----------------|---------------|--------------------|---------|----------|---------------|---------------------------|--------------------|
| <b>PEDALO'</b> | 69x54xh 38 cm | 27"x21 1/4"xh 15 " | 10,8 Kg | 23.8 lbs | 70x55xh 40 cm | 27 1/2"x21 5/8"xh 15 3/4" | 12,8 Kg   28.2 lbs |

LLANAS ESPONJA Y ESPONJAS DE RECAMBIO

| Artículo          |               |    |                                              |  | Artículo          |               |    |                                         |  |
|-------------------|---------------|----|----------------------------------------------|--|-------------------|---------------|----|-----------------------------------------|--|
| <b>355FSMOH</b>   | 8024648001191 | 5  | Llana esponja "Avana" sin mango              |  | <b>336</b>        | 8024648001221 | 10 | Llana esponja "Avana"                   |  |
| <b>355FSSWOH</b>  | 8024648005427 | 5  | Llana esponja "Sweepex" sin mango            |  | <b>336SWE</b>     | 8024648007353 | 10 | Llana esponja "Sweepex"                 |  |
| <b>355FSSWOHT</b> | 8024648009807 | 5  | Llana esponja "Sweepex" con cortes sin mango |  | <b>336SWET</b>    | 8024648007438 | 10 | Llana esponja "Sweepex" con cortes      |  |
| <b>355RIC</b>     | 8024648001061 | 20 | Recambio esponja "Avana"                     |  | <b>336RIC</b>     | 8024648001047 | 15 | Recambio esponja "Avana"                |  |
| <b>355RICSWE</b>  | 8024648007384 | 20 | Recambio esponja "Sweepex"                   |  | <b>336RICSWE</b>  | 8024648005335 | 15 | Recambio esponja "Sweepex"              |  |
| <b>355RICSWET</b> | 8024648007391 | 20 | Recambio esponja "Sweepex" con cortes        |  | <b>336RICSWET</b> | 8024648005342 | 15 | Recambio esponja "Sweepex" con cortes   |  |
| <b>355RICCEL</b>  | 8024648014108 | 20 | Recambio esponja "Cellulosa" para epoxy      |  | <b>336RICCEL</b>  | 8024648014122 | 15 | Recambio esponja "Cellulosa" para epoxy |  |





## EQUIPO

ESPONJA  
SWEEPEXESPONJA  
SWEEPEX

## EMBALAJE



BOX

- Para eliminar el exceso de mortero durante el rejuntado de pavimentos y revestimientos.
- La lana esponja con mango permite trabajar de pie.
- El pedal facilita y agiliza escurrir la esponja.
- La lana con empuñadura puede usarse para revestimientos o para retoque en los pavimentos.
- La gran capacidad del depósito (40 lt) permite espaciar los cambios de agua.

- La esponja "Sweepex" de gran absorción garantiza una limpieza perfecta.
- Equipo: Lana esponja "Sweepex" con mango de aluminio, lana esponja "Sweepex" con empuñadura, rejilla y ruedas Ø 100 mm (4").

## MODELOS Y ESPECIFICACIONES

| Artículo   |               |   |          |                          |                         | ESPONJA            |
|------------|---------------|---|----------|--------------------------|-------------------------|--------------------|
| 355 NSWE E | 8024648007421 | 1 | 40 lt    | 13x42xh 3 cm             | 17x34xh 4 cm            | Sweepex            |
| 355 NSWE T | 8024648015372 | 1 | 10.6 gal | 5 1/8"x16 1/2"xh 1 3/16" | 6 5/8"x13 3/8"xh 1 5/8" | Sweepex con cortes |

## DIMENSIONES EMBALAJE

| Modelos |               |                       |        |          |               |                       |                  |
|---------|---------------|-----------------------|--------|----------|---------------|-----------------------|------------------|
| RAMBO   | 60x50xh 30 cm | 23 5/8"x20"xh 11 7/8" | 8,8 Kg | 19.4 lbs | 65x50xh 32 cm | 25 3/8"x20"xh 12 5/8" | 10,3 Kg 22.7 lbs |

## LLANAS ESPONJA Y ESPONJAS DE RECAMBIO

| Artículo   |               |    |                                              |
|------------|---------------|----|----------------------------------------------|
| 355FSMOH   | 8024648001191 | 5  | Llana esponja "Avana" sin mango              |
| 355FSSWOH  | 8024648005427 | 5  | Llana esponja "Sweepex" sin mango            |
| 355FSSWOHT | 8024648009807 | 5  | Llana esponja "Sweepex" con cortes sin mango |
| 355RIC     | 8024648001061 | 20 | Recambio esponja "Avana"                     |
| 355RICSWE  | 8024648007384 | 20 | Recambio esponja "Sweepex"                   |
| 355RICSWET | 8024648007391 | 20 | Recambio esponja "Sweepex" con cortes        |
| 355RICCEL  | 8024648014108 | 20 | Recambio esponja "Cellulosa" para epoxy      |

| Artículo   |               |    |                                         |
|------------|---------------|----|-----------------------------------------|
| 336        | 8024648001221 | 10 | Llana esponja "Avana"                   |
| 336SWE     | 8024648007353 | 10 | Llana esponja "Sweepex"                 |
| 336SWET    | 8024648007438 | 10 | Llana esponja "Sweepex" con cortes      |
| 336RIC     | 8024648001047 | 15 | Recambio esponja "Avana"                |
| 336RICSWE  | 8024648005335 | 15 | Recambio esponja "Sweepex"              |
| 336RICSWET | 8024648005342 | 15 | Recambio esponja "Sweepex" con cortes   |
| 336RICCEL  | 8024648014122 | 15 | Recambio esponja "Cellulosa" para epoxy |





EQUIPO



ESPONJA  
SWEEPEX

EMBALAJE



BOX

- Para eliminar los restos de mortero durante el rejunta de pavimentos y revestimientos.
- Depósito en plástico anti-choque.
- Tres rulos para escurrir en plástico sobre ejes de acero.
- Depósito de gran capacidad (20 lt) que permite cambios de agua espaciados.
- La esponja "Sweepex" de alta absorción garantiza una limpieza perfecta.
- Equipo: llana esponja "Sweepex" con empuñadura, rejilla, asa de acero y rueda Ø 80 mm (Ø 3 1/8").

MODELOS Y ESPECIFICACIONES

| Artículo  |               |   |       |         |              |                          | ESPONJA            |
|-----------|---------------|---|-------|---------|--------------|--------------------------|--------------------|
| 216 SWE   | 8024648006684 | 1 |       |         |              |                          | Sweepex            |
| 216 SWE T | 8024648015389 | 1 | 20 lt | 5.3 gal | 13x30xh 3 cm | 5 1/8"x11 7/8"xh 1 3/16" | Sweepex con cortes |

DIMENSIONES EMBALAJE


| Modelos   |               |                           |        |       |               |                   |             |
|-----------|---------------|---------------------------|--------|-------|---------------|-------------------|-------------|
| PULIRAPID | 60x30xh 30 cm | 23 5/8"x11 7/8"xh 11 7/8" | 4,1 Kg | 9 lbs | 60x33xh 33 cm | 23 5/8"x13"xh 13" | 5 Kg 11 lbs |

LLANAS ESPONJA Y ESPONJAS DE RECAMBIO

| Artículo   |               |    | Descripción                             |                          |        |         |                 |
|------------|---------------|----|-----------------------------------------|--------------------------|--------|---------|-----------------|
| 217        | 8024648001238 | 15 | Llana esponja "Avana"                   |                          |        |         |                 |
| 217 SWE    | 8024648007360 | 15 | Llana esponja "Sweepex"                 | 13x30xh 3 cm             | 300 gr | 10.6 oz | 5 Kg 11 lbs     |
| 217 SWET   | 8024648007377 | 15 | Llana esponja "Sweepex" con cortes      | 5 1/8"x11 7/8"xh 1 3/16" |        |         |                 |
| 217 RIC    | 8024648001139 | 30 | Recambio esponja "Avana"                |                          |        |         |                 |
| 217 RICSWE | 8024648005311 | 30 | Recambio esponja "Sweepex"              | 13x30xh 3 cm             | 160 gr | 5.6 oz  | 5,4 Kg 11.9 lbs |
| 217 RICSWG | 8024648005328 | 30 | Recambio esponja "Sweepex" con cortes   | 5 1/8"x11 7/8"xh 1 3/16" |        |         |                 |
| 217 RICCEL | 8024648014115 | 30 | Recambio esponja "Cellulosa" para epoxy |                          | 210 gr | 7.4 oz  | 6,8 Kg 15 lbs   |





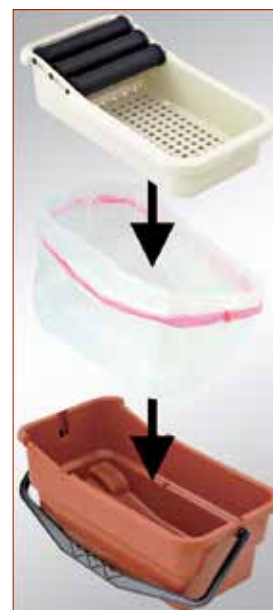

## EQUIPO

ESPONJA  
SWEEPEX

## EMBALAJE



BOX

BOX  
EXPOSITOR

- Cubeta de limpieza con bolsa extraíble para eliminar fácilmente los restos de agua y cemento cola, y sin necesidad de limpiar la cubeta. Permite eliminar los residuos de mortero, de forma simple y rápida, y de acuerdo a la normativa vigente.
- Rodillos inclinados a 15° para evitar que la esponja entre en contacto con la cubeta mientras se escurre y que no hayan goteos.
- Rodillos con alojamientos laterales para conducir el agua escurrida hacia el interior de la cubeta y evitar goteos fuera de ella.
- La zona de los rodillos está protegida con un borde en realce para evitar que caigan gotas mientras se escurre la esponja.
- Ruedas anchas y de gran diámetro para evitar que se claven en las juntas. Especificaciones de las ruedas: Ø 63 mm (2 1/2") — anchura 25 mm (1").
- Cubeta fabricada con material plástico de alta calidad y ultra resistente que garantiza una larga duración y con una rejilla muy robusta.
- Puede utilizarse sin el saco de plástico. En ese caso, el fondo de la cubeta no tiene ángulos vivos y puede limpiarse con facilidad.
- La esponja "Sweepex" de alta absorción garantiza limpiezas perfectas.
- Equipada con: 5 sacos de recuperación de residuos, llana esponja "Sweepex", rejilla, mango de transporte y ruedas de Ø 63 mm (Ø 2 1/2").

## MODELOS Y ESPECIFICACIONES

| Artículo  |               |   |       |         |              |                        |         |
|-----------|---------------|---|-------|---------|--------------|------------------------|---------|
| 244ADV    | 8024648074584 | 8 | 10 lt | 2,7 gal | 13x30xh 3 cm | 5 1/8"x11 7/8"xh 3/16" | ESPONJA |
| 244ADVSW4 | 8024648077400 | 4 |       |         |              |                        | Sweepex |

## DIMENSIONES EMBALAJE

| Modelos     |                |                       |        |       |                |                           |        |
|-------------|----------------|-----------------------|--------|-------|----------------|---------------------------|--------|
| EASY (8 pz) | 57x30x h 25 cm | 22 1/2"x11 7/8"xh 10" | 2,7 Kg | 6 lbs | 60x35xh 105 cm | 23 5/8"x13 3/4"xh 41 3/8" | 24 Kg  |
| EASY (4 pz) |                |                       | 2,7 Kg | 6 lbs | 60x35xh 60 cm  | 23 5/8"x13 3/4"xh 23 5/8" | 53 lbs |

## BOLSAS DE RECAMBIO

| Artículo |               |   |       |          | Descripción                                                                                    |
|----------|---------------|---|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 244SC01A | 8024648075796 | 1 | 20 lt | 5. 2 gal | Bolsas extraíbles para recoger fácilmente restos de agua y cemento cola (paquete de 20 piezas) |

## LLANAS ESPONJA Y ESPONJAS DE RECAMBIO

| Artículo   |               |    | Descripción                            |                          |        |         |               |
|------------|---------------|----|----------------------------------------|--------------------------|--------|---------|---------------|
| 217        | 8024648001238 | 15 | Llana esponja "Avana"                  | 13x30xh 3 cm             | 300 gr | 10.6 oz | 58x30xh 38 cm |
| 217 SWE    | 8024648007360 | 15 | Llana esponja "Sweepex"                | 5 1/8"x11 7/8"xh 1 3/16" |        |         | 23"x12"xh 15" |
| 217 SWET   | 8024648007377 | 15 | Llana esponja "Sweepex" con cortes     |                          |        |         |               |
| 217 RIC    | 8024648001139 | 30 | Recambio esponja "Avana"               |                          |        |         |               |
| 217 RICSWE | 8024648005311 | 30 | Recambio esponja "Sweepex"             | 13x30xh 3 cm             | 160 gr | 5.6 oz  | 45x40xh 30 cm |
| 217 RICSWG | 8024648005328 | 30 | Recambio esponja "Sweepex" con cortes  | 5 1/8"x11 7/8"xh 1 3/16" |        |         | 17"x15"xh 12" |
| 217 RICCEL | 8024648014115 | 30 | Recambio esponja "Celulosa" para epoxy |                          | 210 gr | 7.4 oz  | 6,8 Kg        |





EQUIPO



EMBALAJE



- Para eliminar el exceso de mortero de rejuntar en pavimentos y revestimientos.
- 2 rodillos inclinados a 15° para evitar que la esponja toque el borde la cubeta, impidiendo que mientras se escurra caigan gotas de agua sucia en el suelo.
- Rodillos con alojamientos laterales que conducen el agua escurrida al interior de la cubeta evitando que caiga al suelo.
- La alta capacidad de la cubeta hace que los cambios de agua sean menos frecuentes.
- La esponja "Sweepex" de alta absorción garantiza una limpieza perfecta.
- Cubeta fabricada con material plástico de alta calidad y ultra resistente que garantiza una larga duración y con una rejilla muy robusta.
- El fondo de la cubeta no tiene ángulos vivos y puede limpiarse con facilidad.
- Equipada con: llana esponja "Sweepex", rejilla, mango de transporte y ruedas de Ø 63 mm (Ø 2 1/2").

MODELOS Y ESPECIFICACIONES

| Artículo |               |   |       |         |              |                        |         |
|----------|---------------|---|-------|---------|--------------|------------------------|---------|
| 244      | 8024648074577 | 8 |       |         |              |                        | ESPONJA |
| 244SWE4  | 8024648077394 | 4 | 10 lt | 2,7 gal | 13x30xh 3 cm | 5 1/8"x11 7/8"xh 3/16" | Sweepex |

DIMENSIONES EMBALAJE

| Modelos      |                |                       |        |         |                                 |                                                        |                                |
|--------------|----------------|-----------------------|--------|---------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|
| SMART (8 pz) |                |                       |        |         |                                 |                                                        |                                |
| SMART (4 pz) | 57x30x h 25 cm | 22 1/2"x11 7/8"xh 10" | 2,2 Kg | 4,9 lbs | 60x35xh 105 cm<br>60x35xh 60 cm | 23 5/8"x13 3/4"xh 41 3/8"<br>23 5/8"x13 3/4"xh 23 5/8" | 20 Kg 44.1 lbs<br>10 Kg 22 lbs |

LLANAS ESPONJA Y ESPONJAS DE RECAMBIO

| Artículo   |               |    | Descripción                             |  |  |  |  |
|------------|---------------|----|-----------------------------------------|--|--|--|--|
| 217        | 8024648001238 | 15 | Llana esponja "Avana"                   |  |  |  |  |
| 217 SWE    | 8024648007360 | 15 | Llana esponja "Sweepex"                 |  |  |  |  |
| 217 SWET   | 8024648007377 | 15 | Llana esponja "Sweepex" con cortes      |  |  |  |  |
| 217 RIC    | 8024648001139 | 30 | Recambio esponja "Avana"                |  |  |  |  |
| 217 RICSWE | 8024648005311 | 30 | Recambio esponja "Sweepex"              |  |  |  |  |
| 217 RICSWG | 8024648005328 | 30 | Recambio esponja "Sweepex" con cortes   |  |  |  |  |
| 217 RICCEL | 8024648014115 | 30 | Recambio esponja "Cellulosa" para epoxy |  |  |  |  |





EQUIPO



ESPONJA  
SWEEPEX

EMBALAJE



BOX



BOX  
ESPOSITOR

- Para eliminar los restos de mortero durante el rejuntado de pavimentos y revestimientos.
- Depósito en plástico anti-choque
- Dos radillos en plástico sobre muelles antidesgaste.
- La gran capacidad de la cubeta (13 lit.) evita los cambios frecuentes de agua.

- La esponja "Sweepex" de gran absorción garantiza una limpieza perfecta.
- Equipo: llana esponja "Sweepex", rejilla, asa de transporte y ruedas Ø 80 mm (Ø 3 1/8").

MODELOS Y ESPECIFICACIONES

| Artículo    |               |   |       |         |              | ESPONJA |
|-------------|---------------|---|-------|---------|--------------|---------|
| 242C/F SWE8 | 8024648009876 | 8 |       |         | 13x30xh 3 cm | Sweepex |
| 242         | 8024648006219 | 8 | 13 lt | 3.4 gal | -            | -       |
| 242C/ SWE4  | 8024648009869 | 4 |       |         | 13x30xh 3 cm | Sweepex |

DIMENSIONES EMBALAJE

| Modelos        |               |                       |        |         |                |                           |         |
|----------------|---------------|-----------------------|--------|---------|----------------|---------------------------|---------|
| SKIPPER (8 pz) | 56x30xh 30 cm | 22"x11 7/8"xh 11 7/8" | 2,5 Kg | 5.5 lbs | 60x35xh 100 cm | 23 5/8"x13 3/4"xh 40"     | 22,4 Kg |
| SKIPPER (4 pz) |               |                       |        |         | 60x35xh 60 cm  | 23 5/8"x13 3/4"xh 23 5/8" | 11,3 Kg |

LLANAS ESPONJA Y ESPONJAS DE RECAMBIO

| Artículo   |               |    | Descripción                             |                          |        |         |               |
|------------|---------------|----|-----------------------------------------|--------------------------|--------|---------|---------------|
| 217        | 8024648001238 | 15 | Llana esponja "Avana"                   | 13x30xh 3 cm             | 300 gr | 10.6 oz | 58x30xh 38 cm |
| 217 SWE    | 8024648007360 | 15 | Llana esponja "Sweepex"                 | 5 1/8"x11 7/8"xh 1 3/16" |        |         | 23"x12"xh 15" |
| 217 SWET   | 8024648007377 | 15 | Llana esponja "Sweepex" con cortes      |                          |        |         |               |
| 217 RIC    | 8024648001139 | 30 | Recambio esponja "Avana"                |                          |        |         |               |
| 217 RICSWE | 8024648005311 | 30 | Recambio esponja "Sweepex"              | 13x30xh 3 cm             | 160 gr | 5.6 oz  | 45x40xh 30 cm |
| 217 RICSWG | 8024648005328 | 30 | Recambio esponja "Sweepex" con cortes   | 5 1/8"x11 7/8"xh 1 3/16" |        |         | 17"x15"xh 12" |
| 217 RICCEL | 8024648014115 | 30 | Recambio esponja "Cellulosa" para epoxy |                          | 210 gr | 7.4 oz  |               |





# LLANAS ESPONJA 13x30 cm CON ENGANCHE RÁPIDO "EASY-LOCK"

MADE  
IN  
ITALY



217



217SWE



217SWET



217RIC




217RICSWE



217RICSWG



217RICCEL



## LLANAS ESPONJA CON ESPONJA INTERCAMBIABLE DE ENGANCHE RÁPIDO "EASY-LOCK"


| Artículo        |               |    | Descripción                        | Tipo |                          |         |               |        |
|-----------------|---------------|----|------------------------------------|------|--------------------------|---------|---------------|--------|
| <b>217</b>      | 8024648001238 | 15 | Llana esponja "Avana"              |      | 13x30xh 3cm              | 300 gr  | 58x30xh 38 cm | 5 Kg   |
| <b>217 SWE</b>  | 8024648007360 | 15 | Llana esponja "Sweepex"            |      | 5 1/8"x11 7/8"xh 1 3/16" | 10.6 oz | 23"x12"xh 15" | 11 lbs |
| <b>217 SWET</b> | 8024648007377 | 15 | Llana esponja "Sweepex" con cortes |      |                          |         |               |        |

## ESPONJAS DE RECAMBIO DE ENGANCHE RÁPIDO "EASY-LOCK"

| Artículo          |               |    | Descripción                             | Tipo |                          |        |        |               |
|-------------------|---------------|----|-----------------------------------------|------|--------------------------|--------|--------|---------------|
| <b>217 RIC</b>    | 8024648001139 | 30 | Recambio esponja "Avana"                |      | 13x30xh 3 cm             | 160 gr | 5.6 oz | 45x40xh 30 cm |
| <b>217 RICSWE</b> | 8024648005311 | 30 | Recambio esponja "Sweepex"              |      | 5 1/8"x11 7/8"xh 1 3/16" | 210 gr | 7.4 oz | 17"x15"xh 12" |
| <b>217 RICSWG</b> | 8024648005328 | 30 | Recambio esponja "Sweepex" con cortes   |      |                          |        |        | 5,4 Kg        |
| <b>217 RICCEL</b> | 8024648014115 | 30 | Recambio esponja "Cellulosa" para epoxy |      |                          |        |        | 11.9 lbs      |

## EMPUÑADURA DE ENGANCHE RÁPIDO

| Artículo         |               |    | Descripción                               |          |              |        |      |                       |
|------------------|---------------|----|-------------------------------------------|----------|--------------|--------|------|-----------------------|
| <b>306IR20DN</b> | 8024648087911 | 25 | Empuñadura de enganche rápido "EASY-LOCK" | 24x10 cm | 9 7/16" x 4" | 140 gr | 5 oz | 35x27xh 31 cm         |
|                  |               |    |                                           |          |              |        |      | 14"x10 5/8"xh 12 1/2" |

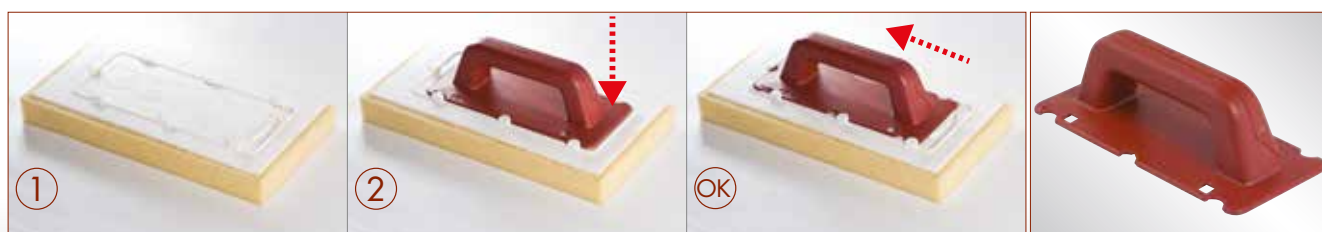

RAIMONDI



336



336SWE



336SWET



336RIC




336RICSWE



336RICSWET



336RICCEL



EMBALAJE



BOX

LLANAS ESPONJA CON ESPONJA INTERCAMBIABLE ATTACCO RAPIDO "EASY-LOCK"

| Artículo |               |    | Descripción                        | Tipo |                         |        |               |        |
|----------|---------------|----|------------------------------------|------|-------------------------|--------|---------------|--------|
| 336      | 8024648001221 | 10 | Llana esponja "Avana"              |      | 17x34xh 4 cm            | 400 gr | 58x30xh 38 cm | 4,6 Kg |
| 336SWE   | 8024648007353 | 10 | Llana esponja "Sweepex"            |      | 6 5/8"x13 3/8"xh 1 5/8" | 14 oz  | 23"x12"xh 15" | 10 lbs |
| 336SWET  | 8024648007438 | 10 | Llana esponja "Sweepex" con cortes |      |                         |        |               |        |

ESPONJAS DE RECAMBIO DE ENGANCHE RÁPIDO "EASY-LOCK"

| Artículo   |               |    | Descripción                             | Tipo |                         |        |               |                   |
|------------|---------------|----|-----------------------------------------|------|-------------------------|--------|---------------|-------------------|
| 336RIC     | 8024648001047 | 15 | Recambio esponja "Avana"                |      | 17x34xh 4 cm            | 240 gr | 45x40xh 30 cm | 4 Kg              |
| 336RICSWE  | 8024648005335 | 15 | Recambio esponja "Sweepex"              |      | 6 5/8"x13 3/8"xh 1 5/8" | 8.4 oz | 17"x15"xh 12" | 8.8 lbs           |
| 336RICSWET | 8024648005342 | 15 | Recambio esponja "Sweepex" con cortes   |      |                         |        |               |                   |
| 336RICCEL  | 8024648014122 | 15 | Recambio esponja "Cellulosa" para epoxy |      |                         | 320 gr |               | 5,4 Kg   11.9 lbs |

EMPUÑADURA DE ENGANCHE RÁPIDO

| Artículo  |               |    | Descripción                               |          |             |        |                                        |
|-----------|---------------|----|-------------------------------------------|----------|-------------|--------|----------------------------------------|
| 306IR20DN | 8024648087911 | 25 | Empuñadura de enganche rápido "EASY-LOCK" | 24x10 cm | 9 7/16"x 4" | 140 gr | 5 oz                                   |
|           |               |    |                                           |          |             |        | 35x27xh 31 cm<br>14"x10 5/8"xh 12 1/2" |
|           |               |    |                                           |          |             |        | 4 Kg   8.8 lbs                         |



# LLANAS ESPONJA 13x42 cm - 13x29 cm

MADE  
IN  
ITALY




355FSMOH



355FSSWOH



355FSSWOHT




355RIC




355RICSWE



355RICSWET



355RICCEL

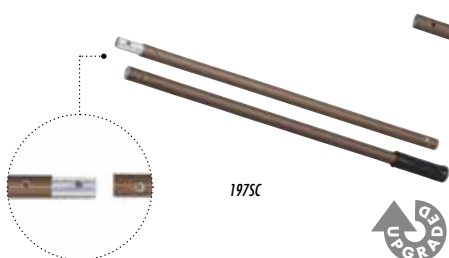

197SC

197



EMBALAJE



BOX

## LLANAS ESPONJA CON ESPONJA INTERCAMBIABLE

| Artículo          |               |   | Descripción                                   | Tipo |                                          |                 |                                       |                    |
|-------------------|---------------|---|-----------------------------------------------|------|------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------|
| <b>355FSMOH</b>   | 8024648001191 | 5 | Llana esponja "Avana" sin mango               |      | 13x42xh 3 cm<br>5 1/8"x16 1/2"xh 1 3/16" | 1,4 Kg<br>3 lbs | 30x45xh 20 cm<br>11 7/8"x17"xh 8 1/4" | 7,5 Kg<br>16.5 lbs |
| <b>355FSSWOH</b>  | 8024648005427 | 5 | Llana esponja "Sweepex" sin mango             |      |                                          |                 |                                       |                    |
| <b>355FSSWOHT</b> | 8024648009807 | 5 | Llana esponja "Sweepex" con cortes, sin mango |      |                                          |                 |                                       |                    |

## ESPONJAS DE RECAMBIO

| Artículo          |               |    | Descripción                             | Tipo |                                          |                  |                                |                    |
|-------------------|---------------|----|-----------------------------------------|------|------------------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------|
| <b>355RIC</b>     | 8024648001061 | 20 | Recambio esponja "Avana"                |      | 13x42xh 3 cm<br>5 1/8"x16 1/2"xh 1 3/16" | 260 gr<br>9.2 oz | 45x40xh 30 cm<br>17"x15"xh 12" | 5,8 Kg<br>12.8 lbs |
| <b>355RICSWE</b>  | 8024648007384 | 20 | Recambio esponja "Sweepex"              |      |                                          | 400 gr<br>14 oz  |                                | 8,6 Kg<br>19 lbs   |
| <b>355RICSWET</b> | 8024648007391 | 20 | Recambio esponja "Sweepex" con cortes   |      |                                          | 200 gr<br>7 oz   |                                | 4,5 Kg<br>9.9 lbs  |
| <b>355RICCEL</b>  | 8024648014108 | 20 | Recambio esponja "Cellulosa" para epoxy |      |                                          |                  |                                |                    |
| <b>331RIC</b>     | 8024648001030 | 20 | Recambio esponja "Avana"                |      | 13x29xh 4 cm<br>5 1/8"x11 3/8"xh 1 5/8"  |                  |                                |                    |

## MANGOS DE ALUMINIO ANODIZADO

| Artículo     |               |    | Descripción             | Ø       |        |                   |                                   |                    |
|--------------|---------------|----|-------------------------|---------|--------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|
| <b>197</b>   | 8024648000637 | 12 | Sin agujero             | 27 mm   | 133 cm | 420 gr<br>14.8 oz | 140x20xh 10 cm<br>55"x7 7/8"xh 4" | 5,5 Kg<br>12.1 lbs |
| <b>197SC</b> | 8024648014511 | 12 | Desmontable con agujero | 1 1/16" | 52"    | 530 gr<br>18.7 oz | 71x23xh 12 cm<br>28"x9"xh 5"      | 6,7 Kg<br>14.8 lbs |



CUBETAS DE LIMPIEZA, LLANAS Y ESPONJAS

RAIMONDI

M10

raimondispa.com





355FSSWSCO




336SWESCO




217SWESCO




355RICSWESCO

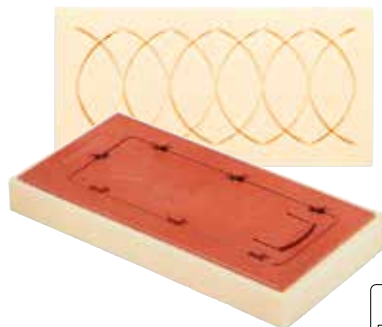

336RICSWESCO



217RICSWESCO



LLANAS ESPONJA ESCULPIDAS

| Artículo   |               |    | Descripción                                   | Tipo |                                          |                   |                                       |                    |
|------------|---------------|----|-----------------------------------------------|------|------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------|
| 355FSSWSCO | 8024648017864 | 5  | Llana sin mango "Sweepex" esculpida           |      | 13x42xh 3 cm<br>5 1/8"x16 1/2"xh 1 3/16" | 1,4 Kg<br>3 lbs   | 30x45xh 20 cm<br>11 7/8"x17"xh 8 1/4" | 7,5 Kg<br>16.5 lbs |
| 336SWESCO  | 8024648017574 | 10 | Llana "Sweepex" esculpida attache "EASY-LOCK" |      | 17x34xh 4 cm<br>6 5/8"x13 3/8"xh 1 5/8"  | 300 gr<br>11.6 oz | 58x30xh 38 cm                         | 3,8 Kg<br>8.4 lbs  |
| 217SWESCO  | 8024648017567 | 15 | Llana "Sweepex" esculpida attache "EASY-LOCK" |      | 13x30xh 3 cm<br>5 1/8"x11 7/8"xh 1 3/16" | 230 gr<br>8.1 oz  | 23"x12"xh 15"                         | 4 Kg<br>8.8 lbs    |

ESPONJAS DE RECAMBIO

| Artículo     |               |    | Descripción                                              | Tipo |                                          |                  |                                |                    |
|--------------|---------------|----|----------------------------------------------------------|------|------------------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------|
| 355RICSWESCO | 8024648017871 | 20 | Recambio esponja "Sweepex" esculpida                     |      | 13x42xh 3 cm<br>5 1/8"x16 1/2"xh 1 3/16" | 260 gr<br>9.2 oz | 45x40xh 30 cm<br>17"x15"xh 12" | 5,8 Kg<br>12.8 lbs |
| 336RICSWESCO | 8024648017581 | 15 | Recambio esponja "Sweepex" esculpida attache "EASY-LOCK" |      | 17x34xh 4 cm<br>6 5/8"x13 3/8"xh 1 5/8"  | 240 gr<br>8.4 oz |                                | 4 Kg<br>8.8 lbs    |
| 217RICSWESCO | 8024648017598 | 30 | Recambio esponja "Sweepex" esculpida attache "EASY-LOCK" |      | 13x30xh 3 cm<br>5 1/8"x11 7/8"xh 1 3/16" | 160 gr<br>5.6 oz |                                | 5,4 Kg<br>11.9 lbs |



395U/G




395U/GCELL



LLANAS ESPONJA DE USAR Y TIRAR

| Artículo   |               |    | Descripción                           | Tipo |                                          |               |                                |                    |
|------------|---------------|----|---------------------------------------|------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------|
| 395U/G     | 8024648006318 | 24 | Llana esponja "Sweepex"               |      | 12x26xh 3 cm<br>4 3/4"x10 3/8"xh 1 3/16" | 200 g<br>7 oz | 58x30xh 38 cm<br>23"x12"xh 15" | 5,3 Kg<br>11.7 lbs |
| 395U/GCELL | 8024648080653 | 24 | Llana esponja "celulosa" (para epoxy) |      |                                          |               |                                |                    |



# ESPONJAS

MADE  
IN  
ITALY



291SWENYL



BOX



291MAXIT



BOX



291



BOX



291CELRIG



BOX



291SWERIG



BOX



291OVALE



BOX



291EPOXI



BOX



Nuevo embalaje individual con hoja de descripción para todas las esponjas

EMBALAJE



BOX  
ESPOSITR

## ESPONJAS

| Artículo  |               |    | Descripción                  | Tipo |                 |                          |              |                             |
|-----------|---------------|----|------------------------------|------|-----------------|--------------------------|--------------|-----------------------------|
| 291SWENYL | 8024648011060 | 50 | España "Sweepex"             |      | 16x12xh 7cm     | 6 3/8" x4 3/4" xh 2 3/4" | 40 gr 1.4 oz | 61x34xh 36cm                |
| 291MAXIT  | 8024648001252 | 50 | España "Avana"               |      | 18,5x12xh 6,5cm | 7 1/2" x4 3/4" xh 2 1/2" | 42 gr 1.5 oz | 24"x13 3/8" xh 14"          |
| 291       | 8024648001245 | 72 | España "Avana"               |      | 14x11xh 6 cm    | 5 1/2" x4 3/8" xh 2 3/8" | 22 gr 0.8 oz |                             |
| 291SWERIG | 8024648011091 | 30 | España "Sweepex" + rigida    |      | 16x9xh 7cm      | 6 3/8" x3 1/2" xh 2 3/4" | 30 gr 1 oz   | 39x35xh 31 cm               |
| 291CELRIG | 8024648011107 | 30 | España "Celulosa" + rigida   |      | 16x9xh 7cm      | 6 3/8" x3 1/2" xh 2 3/4" | 70 gr 2.5 oz |                             |
| 291EPOXI  | 8024648001269 | 30 | España rigida                |      | 16x9xh 7cm      | 6 3/8" x3 1/2" xh 2 3/4" | 40 gr 1.4 oz | 15 3/8" x13 3/4" xh 12 1/4" |
| 291OVALE  | 8024648006301 | 30 | España "Celulosa" para epoxy |      | 19x12xh 4cm     | 7 1/2" x4 3/4" xh 1 1/2" | 70 gr 2.5 oz |                             |



RAIMONDI

## HERRAMIENTAS PARA REJUNTADO



### HERRAMIENTAS PARA REJUNTADO

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| ESPÁTULAS PARA JUNTAS CON GOMA ANTI-ABRASIÓN ..... | N2 |
| ESPÁTULAS PARA JUNTAS CON GOMA MOUSSE .....        | N3 |
| RASTRILLOS PARA LECHADA/LIMPIA CRISTALES .....     | N4 |
| LLANAS CON FIELTROS Y LIMPIA JUNTAS .....          | N5 |
| ESCOBAS.....                                       | N6 |

Nuestra gama de herramientas para rellenado de juntas ofrece un abanico de soluciones para rejuntar, sea con cemento sea con epoxi. Los 5 modelos de espátulas de goma, con la novedad del doble perfil I, para obtener los mejores resultados según la densidad del mortero, existen en varias medidas y durezas. A ellos se añaden 2 modelos en goma "mousse". En ambas líneas con modelos de goma intercambiable. Y para completar esta oferta en rellenado de juntas, 7 modelos de rastrillos para lechada y arrastre de agua: con goma doble y blanda o rígida y sencilla, con acero barnizado o acero inoxidable. Y, además, llanas con abrasivos intercambiables (con 5 niveles de abrasividad distintos, herramientas para limpiar las juntas y finalmente escobas con mango inclinado para una correcta postura de trabajo.





# ESPÁTULAS PARA JUNTAS CON GOMA ANTI-ABRASIÓN

MADE  
IN  
ITALY



136/12SG



136/24SG



136B12SG



136B24SG



13695X245SG



BOX



13695X245BSG



BOX



13695X245C



136GM02D



BOX

## EMBALAJE



BOX



BOX  
ESPOSITOR

## ESPÁTULAS PARA JUNTAS CON DOBLE PERFIL


- Para el rejuntado de pavimentos y revestimientos.
- Ligeros y con empuñadura ergonómica.
- Con goma inyectada.

- La goma con doble perfil (18° o 42°) permite rendimientos óptimos con masas de alta o baja densidad, junta ancha o fina.

| Artículo            |               |    | Descripción                               | Inter-<br>cambiable |   |            |               |        |         |              |                           |                 |
|---------------------|---------------|----|-------------------------------------------|---------------------|---|------------|---------------|--------|---------|--------------|---------------------------|-----------------|
| <b>136/12SG</b>     | 8024648058591 | 12 | "Azzurra" goma blanda doble perfil        | -                   | - | 115x250 mm | 4 1/2"x10"    | 336 gr | 11.8 oz | 35x27xh31 cm | 13 3/4"x10 5/8"xh 12 1/4" | 4,4 Kg 9.7 lbs  |
| <b>136/24SG</b>     | 8024648060198 | 24 | "Azzurra" goma blanda doble perfil        | -                   | • | 115x250 mm | 4 1/2"x10"    | 336 gr | 11.8 oz | 39x35xh31 cm | 15 3/8"x13 3/4"xh 12 1/4" | 8,5 Kg 18.7 lbs |
| <b>136B12SG</b>     | 8024648060204 | 12 | "Verde" goma dura doble perfil            | -                   | - | 115x250 mm | 4 1/2"x10"    | 336 gr | 11.8 oz | 35x27xh31 cm | 13 3/4"x10 5/8"xh 12 1/4" | 4,4 Kg 9.7 lbs  |
| <b>136B24SG</b>     | 8024648060211 | 24 | "Verde" goma dura doble perfil            | -                   | • | 115x250 mm | 4 1/2"x10"    | 336 gr | 11.8 oz | 39x35xh31 cm | 15 3/8"x13 3/4"xh 12 1/4" | 8,5 Kg 18.7 lbs |
| <b>13695X245SG</b>  | 8024648060228 | 24 | "Azzurrina" goma blanda doble perfil      | -                   | • | 100x245 mm | 4"x9 5/8"     | 306 gr | 10.8 oz | 39x35xh31 cm | 15 3/8"x13 3/4"xh 12 1/4" | 7,7 Kg 16.9 lbs |
| <b>13695X245BSG</b> | 8024648060235 | 24 | "Verdina" goma dura doble perfil          | -                   | • | 100x245 mm | 4"x9 5/8"     | 306 gr | 10.8 oz | 39x35xh31 cm | 15 3/8"x13 3/4"xh 12 1/4" | 7,7 Kg 16.9 lbs |
| <b>13695X245C</b>   | 8024648000484 | 24 | "Azzurrina" gomma morbida intercambiabile | •                   | • | 95x245 mm  | 3 3/4"x9 5/8" | 330 gr | 11.6 oz | 39x35xh31 cm | 15 3/8"x13 3/4"xh 12 1/4" | 8,3 Kg 18.3 lbs |

## GOMA DE RECAMBIO

| Artículo        |               |    | Descripción                       |  |  |           |               |        |        |               |                 |                |
|-----------------|---------------|----|-----------------------------------|--|--|-----------|---------------|--------|--------|---------------|-----------------|----------------|
| <b>136GM02D</b> | 8024648000545 | 10 | Goma de recambio para 136 95X245C |  |  | 95x245 mm | 3 3/4"x9 5/8" | 150 gr | 5.3 oz | 27x15xh 10 cm | 10 5/8"x6"xh 4" | 1,6 Kg 3.5 lbs |





136N



BOX



136RC03A



136NECO/20



BOX



147

EMBALAJE



BOX



BOX  
ESPESOR

ESPATULAS DE REJUNTADO EN GOMA MOUSSE

- Para el rejuntado de pavimentos y revestimientos.
- Empuñadura ergonómica, goma mousse media densidad.

- Idónea para morteros de baja densidad y juntas hasta 3 mm.
- Para art. 136N goma mousse intercambiable de enganche rápido.

| Artículo   |               |    | Descripción                   | Inter-<br>cambiable |   |            |                 |        |         |                           |
|------------|---------------|----|-------------------------------|---------------------|---|------------|-----------------|--------|---------|---------------------------|
| 136N       | 8024648000514 | 15 | "Nera" goma mousse "EASYLOCK" | •                   | • | 130x290 mm | 5 1/8"x11 7/16" | 300 gr | 10.6 oz | 39x35xh 31 cm             |
| 136NECO/20 | 8024648014474 | 20 | "Nera" goma mousse            | —                   | • | 115x250 mm | 4 1/2"x10"      | 200 gr | 7 oz    | 15 3/8"x13 3/4"xh 12 1/4" |
|            |               |    |                               |                     |   |            |                 |        |         | 4,9 Kg 10.8 lbs           |
|            |               |    |                               |                     |   |            |                 |        |         | 4,4 Kg 9.7 lbs            |

GOMA MOUSSE RECAMBIO

| Artículo |               |   | Descripción                                   |  |  |            |                 |        |        |                     |
|----------|---------------|---|-----------------------------------------------|--|--|------------|-----------------|--------|--------|---------------------|
| 136RC03A | 8024648087904 | 6 | Recambio enganche rápido art. 136N "EASYLOCK" |  |  | 130x290 mm | 5 1/8"x11 7/16" | 180 gr | 6.3 oz | 31x10xh 14 cm       |
|          |               |   |                                               |  |  |            |                 |        |        | 12 1/4"x4"xh 5 1/2" |
|          |               |   |                                               |  |  |            |                 |        |        | 1,2 Kg 2.6 lbs      |

ESPATULA PARA JUNTAS DE 28 cm

- Para el rejuntado de revestimientos. Empuñadura plástica, goma blanda.


- Idónea para morteros de baja densidad y colocación sin junta.

| Artículo |               |    | Descripción                     |  |  |        |     |        |      |                |
|----------|---------------|----|---------------------------------|--|--|--------|-----|--------|------|----------------|
| 147      | 8024648000569 | 12 | Espátula goma mango en plástico |  |  | 280 mm | 11" | 200 gr | 7 oz | 33x33xh 10 cm  |
|          |               |    |                                 |  |  |        |     |        |      | 13"x13"xh 4"   |
|          |               |    |                                 |  |  |        |     |        |      | 2,8 Kg 6.2 lbs |



# RASTRILLOS PARA LECHADA / LIMPIA CRISTALES

MADE  
IN  
ITALY

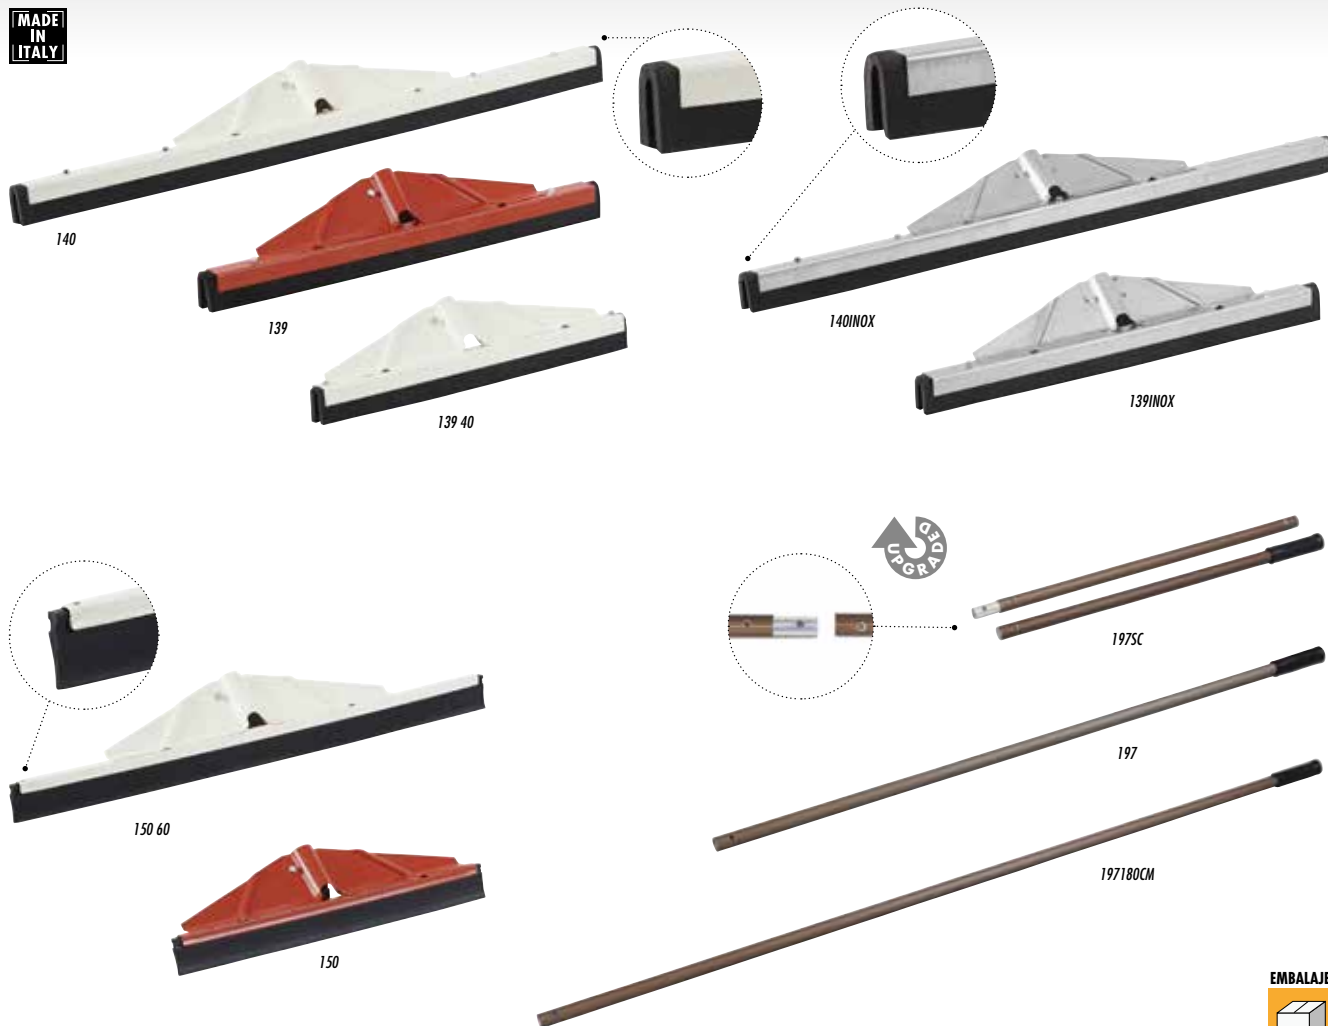

## RASTRILLOS PARA LECHADA / LIMPIA CRISTALES

- Construidos en acero esmaltado o inox con diseño especial antishock.
- Alojamiento mango Ø 26 mm (10").

- La doble goma mousse garantiza la máxima recogida de líquidos.
- Goma mousse intercambiable.

| Artículo      |  |  |  |           |  |         |  |                          |  |          |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>140</b>    | 8024648000422                                                                       | 12                                                                                  | 75 cm                                                                               | 29 1/2"   | 600 gr                                                                              | 21.2 oz | 80x33xh 21 cm                                                                         | 31 1/2"x13"xh 8 1/4"     | 8 Kg                                                                                  | 17.6 lbs |
| <b>139</b>    | 8024648000408                                                                       | 15                                                                                  | 50 cm                                                                               | 19 11/16" | 500 gr                                                                              | 17.6 oz | 58x30xh 25 cm                                                                         | 22 7/8"x11 3/4"xh 9 7/8" | 7,9 Kg                                                                                | 17.4 lbs |
| <b>139 40</b> | 8024648000415                                                                       | 15                                                                                  | 40 cm                                                                               | 15 3/4"   | 400 gr                                                                              | 14.1 oz | 58x30xh 25 cm                                                                         | 22 7/8"x11 3/4"xh 9 7/8" | 6,4 Ka                                                                                | 14.1 lbs |

## RASTRILLOS DOBLE GOMA INTERCAMBIABLE EN ACERO INOX

| INSTRUMENTOS DE CORTA INDESTRUIBLES EN ACERO INOX |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |           |                                                                                     |         |                                                                                       |                          |                                                                                       |          |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Artículo                                          |  |  |  |           |  |         |  |                          |  |          |
| <b>140INOX</b>                                    | 8024648000460                                                                       | 12                                                                                  | 75 cm                                                                               | 29 1/2"   | 600 gr                                                                              | 21.2 oz | 80x33xh 21 cm                                                                         | 31 1/2"x13"xh 8 1/4"     | 8 Kg                                                                                  | 17.6 lbs |
| <b>139INOX</b>                                    | 8024648000453                                                                       | 15                                                                                  | 50 cm                                                                               | 19 11/16" | 500 gr                                                                              | 17.6 oz | 58x30xh 25 cm                                                                         | 22 7/8"x11 3/4"xh 9 7/8" | 7.9 Kg                                                                                | 17.4 lbs |

## RASTRILLOS DE GOMA DURA

- Construidos en acero esmaltado con diseño especial antishock.
- Alojamiento mango Ø 26 mm (10").


- La goma dura los hace idóneos para morteros de densidad media y alta.

| Artículo |  |  |  |         |  |         |  |                          |  |          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 150 60   | 8024648000439                                                                       | 12                                                                                  | 60 cm                                                                               | 23 5/8" | 500 gr                                                                              | 17.6 oz | 80x33xh 21 cm                                                                         | 31 1/2"x13"xh 8 1/4"     | 6.8 Kg                                                                                | 15 lbs   |
| 150      | 8024648000446                                                                       | 15                                                                                  | 40 cm                                                                               | 15 3/4" | 400 gr                                                                              | 14.1 oz | 58x30 xh 25 cm                                                                        | 22 7/8"x11 3/4"xh 9 7/8" | 6.4 Kg                                                                                | 14.1 lbs |

## MANGOS ALUMINIO ANODIZADO

- De excepcional robustez. Disponibles en varias longitudes y en versión desmontable.

| Artículo        |  |  | Descripción             |  |  |  |         |  |               |  |          |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>197</b>      | 8024648000637                                                                       | 12                                                                                  | Con agujero             | 27 mm<br>1 1/16"                                                                    | 133 cm                                                                               | 420 gr                                                                                | 14.8 oz | 140x25xh 10 cm                                                                        | 55"x10"xh 4"  | 5,5 Kg                                                                                | 12.1 lbs |
| <b>197SC</b>    | 8024648014511                                                                       | 10                                                                                  | Desmontable con agujero |                                                                                     | 52"                                                                                  | 530 gr                                                                                | 18.7 oz | 71x23xh 15 cm                                                                         | 28"x9"xh 6"   | 5,8 Kg                                                                                | 12.7 lbs |
| <b>197180CM</b> | 8024648000644                                                                       | 12                                                                                  | Con agujero             |                                                                                     | 180 cm<br>70 7/8"                                                                    | 540 gr                                                                                | 18.3 oz | 180x25xh 25 cm                                                                        | 70"x10"xh 10" | 7,2 Kg                                                                                | 15.9 lbs |



HERRAMIENTAS PARA REJUNTADO

RAIMONDI






226



BOX



306IV01D

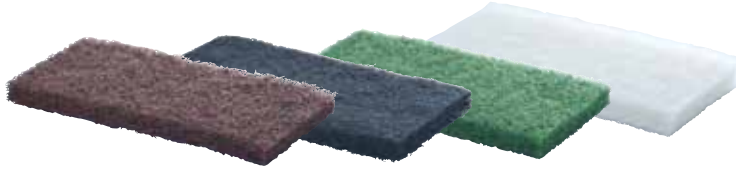

227M

227N

227V

227B



275



275RIC



227KIT3PZM



227KIT3PZN

227KIT3PZV

227KIT3PZB



BOX

EMBALAJE



BOX  
ESPOSITOR

#### LLANAS CON FIELTROS ABRASIVOS

- Empuñadura ergonómica.
- Enganche fieltros con velcro.
- Fieltros de espesor 20 mm (3/4").
- Equipados con: 1 tampón negro + 1 tampón blanco.

| Artículo | Barcode       | Box | Description                            | Icon | Dimensions | Weight | Volume  | Volume        | Weight         |
|----------|---------------|-----|----------------------------------------|------|------------|--------|---------|---------------|----------------|
| 226      | 8024648000583 | 12  | "Finish" con 2 fieltros (negro/blanco) | •    | 120x250 mm | 300 gr | 10.6 oz | 39x35xh 31 cm | 4 Kg 8.8 lbs   |
| 306IV01D | 8024648005304 | 12  | "Finish" empuñadura con velcro         | -    | 120x250 mm | 180 gr | 6.4 oz  | 40x40xh 15 cm | 2,6 Kg 5.7 lbs |

#### KIT TAMPONES



| Artículo   |  |  | Description                                      |  |  |  |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 227KIT3PZM | 8024648071910                                                                       | 12                                                                                  | 3 pzs KIT - Tampón marrón (abrasividad muy alta) | 120x250xh 20 mm                                                                     | 4 3/4"x10"xh 3/4"                                                                     | 125 gr                                                                                | 4.4 oz                                                                                |
| 227KIT3PZN | 8024648071927                                                                       | 12                                                                                  | 3 pzs KIT - Tampón negro (muy abrasivo)          |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 227KIT3PZV | 8050532028524                                                                       | 12                                                                                  | 3 pzs KIT - Tampón verde (abrasividad media)     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 227KIT3PZB | 8024648071903                                                                       | 12                                                                                  | 3 pzs KIT - Tampón blanco (poco abrasivo)        |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|            |                                                                                     |                                                                                     |                                                  |                                                                                     |                                                                                       | 58x30xh 25 cm<br>23"x12"xh 10"                                                        | 2 Kg                                                                                  |
|            |                                                                                     |                                                                                     |                                                  |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       | 4.4 lbs                                                                               |

#### TAMPONES DE RECAMBIO

| Artículo    |  |  | Description                          |  |  |  |  |        |         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| <b>227M</b> | 8024648059093                                                                       | 10                                                                                  | Tampón marrón (abrasividad muy alta) | 120x250xh 20 mm<br>4 3/4"x10"xh 3/4"                                                | 80 gr                                                                                | 2.8 oz                                                                                | 5x25xh 11 cm<br>10"x10"xh 4 3/8"                                                      | 800 gr | 28.2 oz |
| <b>227N</b> | 8024648000590                                                                       | 10                                                                                  | Tampón negro (muy abrasivo)          |                                                                                     | 25 gr                                                                                | 0.9 oz                                                                                |                                                                                       | 250 gr | 8.8 oz  |
| <b>227V</b> | 8024648071385                                                                       | 10                                                                                  | Tampón verde (abrasividad media)     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |        |         |
| <b>227B</b> | 8024648000606                                                                       | 10                                                                                  | Tampón blanco (poco abrasivo)        |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |        |         |

#### RASCADORES DE JUNTAS CON LAMAS INTERCAMBIABLES

- Para la limpieza de las juntas.
- Lamas de carburo de tungsteno electrodepositado.
- Las lamas pueden superponerse para juntas anchas.
- Equipado con: 2 lamas del carburo de tungsteno.

| Artículo | Barcode       | Box | Description               | Weight | Volume | Weight        | Volume                         |
|----------|---------------|-----|---------------------------|--------|--------|---------------|--------------------------------|
| 275      | 8024648007896 | 10  | "Abratughe" con 2 lamas   | 80 gr  | 2.8 oz | 27x15xh 10 cm | 10 5/8"x6"xh 4"                |
| 275RIC   | 8024648007902 | 10  | Lama carburo de tungsteno | 5 gr   | 0.2 oz | -             | -                              |
|          |               |     |                           |        |        |               | 500 gr 17.6 oz<br>50 gr 1.8 oz |



ESCOBAS

MADE  
IN  
ITALY



348A



348B



BOX



197SC

197

197180CM

EMBALAJE



BOX  
ESPOSITOR

ESCOBAS

- El mango inclinado permite una posición de trabajo más cómoda.
- Especialmente resistente a golpes gracias al mango en aluminio Ø 27 mm (1 1/16").

| Artículo    |  |  | Descripción                        |  |         |  |                           |  |          |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>348A</b> | 8024648000613                                                                       | 12                                                                                  | "Battista" pelo blando (sin mango) | 400 gr                                                                              | 14.1 oz | 39x35xh 31 cm                                                                         | 15 3⁄8"x13 3⁄4"xh 12 1⁄4" | 5,2 Kg                                                                                | 11.5 lbs |
| <b>348B</b> | 8024648000620                                                                       | 12                                                                                  | "Battista" pelo duro (sin mango)   |                                                                                     |         |                                                                                       |                           |                                                                                       |          |

EMBALAJE



BOX

MANGOS DE ALUMINIO ANODIZADO

- De excepcional robustez, disponibles en varias longitudes y en versión desmontable.

| Artículo |               |    | Descripción             | Ø                |                |        |         |                |
|----------|---------------|----|-------------------------|------------------|----------------|--------|---------|----------------|
| 197      | 8024648000637 | 12 | Sin agujero             | 27 mm<br>1 1/16" | 133 cm<br>52"  | 420 gr | 14.8 oz | 140x25xh 10 cm |
| 197SC    | 8024648014511 | 10 | Desmontable con agujero |                  | 52"            | 530 gr | 18.7 oz | 55"x10"xh 4"   |
| 197180CM | 8024648000644 | 12 | Con agujero             |                  | 180 cm 70 7/8" | 540 gr | 18.3 oz | 71x23xh 15 cm  |
|          |               |    |                         |                  |                |        |         | 28"x9"xh 6"    |
|          |               |    |                         |                  |                |        |         | 70"x10"xh 10"  |
|          |               |    |                         |                  |                |        |         | 5,5 Kg         |
|          |               |    |                         |                  |                |        |         | 12.1 lbs       |
|          |               |    |                         |                  |                |        |         | 5,8 Kg         |
|          |               |    |                         |                  |                |        |         | 12.7 lbs       |
|          |               |    |                         |                  |                |        |         | 7,2 Kg         |
|          |               |    |                         |                  |                |        |         | 15.9 lbs       |



RAIMONDI

## HERRAMIENTA PARA COLOCACION CON CEMENTO COLA Y PALETAS



### HERRAMIENTA PARA EXTENDER EL ADHESIVO

"COLOMBO" .....○2

### LLANAS PARA EXTENDER EL ADHESIVO

LLANAS DENTADAS CON DIENTES INCLINADOS (28x13 cm Y 36x13 cm).....○3

LLANAS DENTADAS CON MANGO EN GOMA cm 36x13 .....○4

LLANAS DENTADAS CON MANGO EN GOMA cm 28x12 .....○5

LLANAS DENTADAS CON MANGO EN MADERA cm 28x12 .....○6

LLANAS DENTADAS CON MANGO EN MADERA cm 48x13 .....○7

LLANAS DENTADAS TRAPEZOIDALES .....○8

### OTRAS HERRAMIENTAS PARA COLOCACION CON

#### CEMENTO COLA

PLANTILLAS PARA CAMINAR SOBRE EL PAVIMENTO EN COLOCACIÓN CON CEMENTO COLA .....○9

PLATAFORMAS PARA CAMINAR SOBRE EL PAVIMENTO EN COLOCACIÓN CON CEMENTO COLA .....○9

"FIDO" SOPORTE ERGONÓMICO .....○9

### PALETAS, ESPÁULAS Y LLANAS LISAS

PALETAS Y PALETINES .....○10

LLANAS LISAS .....○11

### BATIDORES Y CUBOS

BATIDORES Y CUBOS .....○12

Todo aquello que sirve para colocar con cemento cola. Hasta 49 modelos de llanas dentadas, en varias dimensiones, y con 18 tipos de dentados distintos, y con empuñaduras en goma o madera. Y, además, el dispositivo TIRACOLA para extender el cemento, espátulas específicas para colocar rodapié, plataformas y zapatos dentados para caminar sobre la cola fresca. Acompañado todo ello de llanas lisas, paletas y paletines, cubos, varillas y taladros para batir la cola, . . . Y para amasar las colas, vea nuestra gama de amasadoras y mini hormigoneras.








397/66



397L36Q8/10



397L36Q6/12



397L36V8/11



397L36T9/15

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



## EMBALAJE



## "COLOMBO" - TIRACOLLA

- Para piezas de hasta 66 cm (26").
- Simple, práctico y rentable.
- Reduce hasta un 70% el tiempo de peinar el cemento cola.
- Se extiende el adhesivo estando de pie.
- La capa de adhesivo es de espesor uniforme uniforme.

- El adhesivo se extiende solo para la hilada que se va a colocar, lo que garantiza que la cola está siempre "fresca", sin necesidad de "repeinar".
- No es necesario quitar el sobrante de cola al empezar nueva hilada.
- Equipado con: pareja de lamas doble dentado 8x8 - 10x10 mm e 6x6 - 12x12 mm (5/16" x 5/16" - 13/32" x 13/32" e 1/4" x 1/4" - 15/32" x 15/32").

| Artículo |  |  | Descripción                          |  |  |  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 397/66   | 8024648015440                                                                       | 1                                                                                   | "Colombo" para piezas de hasta 66 cm | 11,5 Kg    25.4 lbs                                                                  | 50x50xh 27 cm    20"x20"xh10 5/8"                                                     | 14 Kg    30.9 lbs                                                                     |

## LAMAS DOBLE DENTADO

- Lamas en acero Inox intercambiables con enganche rápido magnético.

| Artículo           |  |  | Tipo diente                                                                         | Descripción                  | Medida diente                                          |  |  |  |                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>397L36Q8/10</b> | 8024648015495                                                                       | 1                                                                                   |  | Lama doble dentado 8/10 mm   | 8x8 mm<br>10x10 mm<br>5/16" x 5/16"<br>13/32" x 13/32" | 1,4 Kg<br>3 lbs                                                                       | 40x15xh 5cm                                                                           | 15"x6"xh 2"                                                                           | 3 Kg<br>6.6 lbs |
| <b>397L36Q6/12</b> | 8024648015501                                                                       | 1                                                                                   |  | Lama doble dentado 6/12 mm   | 6x6 mm<br>12x12 mm<br>1/4" x 1/4"<br>15/32" x 15/32"   |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                 |
| <b>397L36V8/11</b> | 8024648015518                                                                       | 1                                                                                   |  | Lama doble dentado V 8/11 mm | 8 mm<br>11 mm<br>5/16"<br>7/16"                        |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                 |
| <b>397L36T9/15</b> | 8024648015525                                                                       | 1                                                                                   |  | Lama doble dentado 9/15 mm   | 9 mm<br>15 mm<br>3/8"<br>9/16"                         |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                 |





183HFV10



183HFV8



183HFV6



184HFV10G



184HFV08G

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



## EMBALAJE



### ESPATULAS DENTADAS CON DIENTES INCLINADOS

El dentado con perfil inclinado y redondeado presenta las siguientes ventajas:

- Los "cordones" de cola se superponen al taquear la pieza, garantizando así un contacto casi total entre pieza y adhesivo, sin huecos ni zonas vacías.
- La ausencia de huecos evita peligrosas infiltraciones de agua, especialmente en el caso de aplicaciones en exteriores y/o piscinas.

- En el caso de pavimentos con calefacción de suelo radiante, la ausencia de aire bajo la pieza mejora la transmisión del calor.
- El perfil redondeado de los dientes facilita el peinado de la cola, haciendo "cordones" uniformes y sin fisuras.
- Perfectas para la colocación de placas de bajo espesor (3/8 mm) o standard (9/12 mm).

### ESPATULAS DENTADAS CON DIENTES INCLINADOS 28X13 cm (11"x5 1/8")

- Acero inoxidable 0,7 mm antióxido. Empuñadura de goma. Soporte empuñadura en aluminio inyectado.


| Artículo |               |   | Tipo diente | Medida diente |          |            |              |                                   |
|----------|---------------|---|-------------|---------------|----------|------------|--------------|-----------------------------------|
| 183HFV10 | 8024648016737 | 6 |             | 10 mm 13/32"  | 28x13 cm | 11"x5 1/8" | 340 gr 12 oz | 32x22xh 15 cm 12 1/2"x8 5/8"xh 6" |
| 183HFV8  | 8024648016744 | 6 |             | 8 mm 5/16"    |          |            |              |                                   |
| 183HFV6  | 8024648016751 | 6 |             | 6 mm 1/4"     |          |            |              |                                   |

### ESPATULAS DENTADAS CON DIENTES INCLINADOS 14 3/16" x5 1/8"

- El formato 36x13 cm incrementa en un 30% el área cubierta en cada pasada (respecto a las llanas dentadas de 28x12 cm).
- Acero inoxidable 0,7 mm antióxido. Empuñadura de goma. Soporte empuñadura en aluminio inyectado.

| Artículo  |               |   | Tipo diente | Medida diente |          |                 |              |                                 |
|-----------|---------------|---|-------------|---------------|----------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| 184HFV10G | 8050532005006 | 6 |             | 10 mm 13/32"  | 36x13 cm | 14 3/16"x5 1/8" | 340 gr 12 oz | 38x30xh 12 cm 15"x12"x h 4 3/4" |
| 184HFV08G | 8050532004993 | 6 |             | 8 mm 5/16"    |          |                 |              |                                 |

### COLA PEINADA CON LLANA DENTADA "NORMAL"

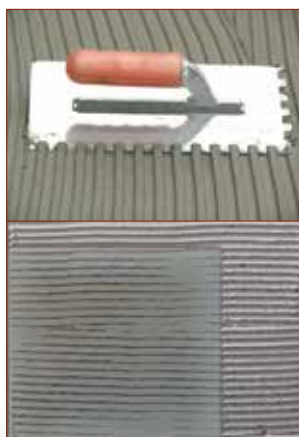

### COLA PEINADA CON DIENTES INCLINADOS



# LLANAS DENTADAS 36x13 cm MANGO EN GOMA

MADE  
IN  
ITALY



184Q12G



184Q10G



184Q03G



184V06G



184V09G



184Q08G



184Q06G



184T15G

## EMBALAJE




BOX

## LLANAS DENTADAS 36x13 cm MANGO EN GOMA

- El formato 36x13 cm incrementa en un 30% el área cubierta en cada pasada (respecto a las llanas dentadas de 28x12 cm).
- Especialmente indicadas para colocar grandes formatos.
- Lámina en acero templado de 7/10.
- Soporte en aluminio pulido con fijación electro soldada.
- Empuñadura de goma.
- Sujeción de la empuñadura con dispositivo anti rotación.
- Disponibles con dientes cuadrados, en U y en V.

| Artículo       |               |   | Tipo diente | Medida diente |                 |          |                  |        |         |
|----------------|---------------|---|-------------|---------------|-----------------|----------|------------------|--------|---------|
| <b>184Q12G</b> | 8024648003911 | 6 |             | 12x12 mm      | 15/32" x 15/32" | 36x13 cm | 11"x5 1/8"       | 340 gr | 12 oz   |
| <b>184Q10G</b> | 8024648003904 | 6 |             | 10x10 mm      | 13/32" x 13/32" |          |                  |        |         |
| <b>184Q03G</b> | 8024648003874 | 6 |             | 3x3 mm        | 1/8" x 1/8"     |          |                  |        |         |
| <b>184Q06G</b> | 8050532001374 | 6 |             | 6x6 mm        | 1/4" x 1/4"     |          |                  |        |         |
| <b>184Q08G</b> | 8024648086785 | 6 |             | 8x8 mm        | 5/16" x 5/16"   |          |                  |        |         |
| <b>184V06G</b> | 8024648086716 | 6 |             | 8 mm          | 5/16"           |          |                  |        |         |
| <b>184V09G</b> | 8024648086723 | 6 |             | 11 mm         | 7/16"           | 36x13 cm | 15"x12"xh 4 3/4" | 3 Kg   | 6.6 lbs |
| <b>184T15G</b> | 8024648004208 | 6 |             | 15 mm         | 9/16"           |          |                  |        |         |



RAIMONDI





183 Q12G



183 Q10G



183 Q8G



183 Q6G



183 Q3G



183 V9G



183 V6G



183 V2G



183 V1G



183 T15G



183 T9G

EMBALAJE



BOX

LLANAS DENTADAS 28x12 cm MANGO EN GOMA

- Lámina en acero templado 6/10 con tratamiento antióxido.
- Soporte empuñadura en aluminio abillantado con fijación electrosoldada.

- Empuñadura en goma.
- Fijación empuñadura con tornillo antideslizamiento y dispositivo antirotación.

| Artículo        |               |    | Tipo diente | Medida diente |                 |          |             |        |       |               |                           |        |          |
|-----------------|---------------|----|-------------|---------------|-----------------|----------|-------------|--------|-------|---------------|---------------------------|--------|----------|
| <b>183 Q12G</b> | 8024648010483 | 16 |             | 12x12 mm      | 15/32" x 15/32" | 28x12 cm | 11"x4 3/4"  | 340 gr | 12 oz | 63x30xh 12 cm | 24 7/8"x11 7/8"xh 4 3/4"  | 5,8 Kg | 12.8 lbs |
| <b>183 Q10G</b> | 8024648010490 | 16 |             | 10x10 mm      | 13/32" x 13/32" |          |             |        |       |               |                           |        |          |
| <b>183 Q8G</b>  | 8024648010506 | 16 |             | 8x8 mm        | 5/16" x 5/16"   |          |             |        |       |               |                           |        |          |
| <b>183 Q6G</b>  | 8024648010520 | 16 |             | 6x6 mm        | 1/4" x 1/4"     |          |             |        |       |               |                           |        |          |
| <b>183 Q3G</b>  | 8024648078490 | 6  |             | 3x3 mm        | 1/8" x 1/8"     | 28x12 cm | 11"x4 3/4"  | 340 gr | 12 oz | 29x27xh 12 cm | 11 3/8"x 10 5/8"xh 4 3/4" | 2,2 Kg | 4.8 lbs  |
| <b>183 V9G</b>  | 8024648010551 | 16 |             | 11 mm         | 7/16"           | 28x12 cm | 11"x4 3/4"  | 340 gr | 12 oz | 63x30xh 12 cm | 24 7/8"x11 7/8"xh 4 3/4"  | 5,8 Kg | 12.8 lbs |
| <b>183 V6G</b>  | 8024648007759 | 16 |             | 8 mm          | 5/16"           |          |             |        |       |               |                           |        |          |
| <b>183 V2G</b>  | 8050532027558 | 6  |             | 2 mm          | 5/64"           | 28x12 cm | 11"x 4 3/4" | 340 gr | 12 oz | 29x27xh 12 cm | 11 3/8"x 10 5/8"xh 4 3/4" | 2,2 Kg | 4.8 lbs  |
| <b>183 V1G</b>  | 8050532027541 | 6  |             | 1 mm          | 1/32"           |          |             |        |       |               |                           |        |          |
| <b>183 T15G</b> | 8024648010537 | 6  |             | 15 mm         | 9/16"           | 28x12 cm | 11"x4 3/4"  | 340 gr | 12 oz | 29x27xh 12 cm | 11 3/8"x10 5/8"xh 4 3/4"  | 2,2 Kg | 4.8 lbs  |
| <b>183 T9G</b>  | 8024648010568 | 6  |             | 9 mm          | 3/8"            |          |             |        |       |               |                           |        |          |



# LLANAS DENTADAS 28x12 cm MANGO ERGONÓMICO EN MADERA

MADE  
IN  
ITALY



183 12X12



183



183 8X8



183 6X6



183 3X3



183 V9



183 V6




183 V3



183 T15



183 T9



Nuevo mango ergonómico

## EMBALAJE



## LLANAS DENTADAS 28x12 cm MANGO ERGONÓMICO EN MADERA

- Lámina en acero templado 6/10 con tratamiento anti-óxido.
- Soporte empuñadura en aluminio abrigantado con fijación electrosoldada.

- Empuñadura ergonómica en madera encerada.
- Fijación empuñadura con tornillo antideslizamiento y dispositivo antirrotación.

| Artículo  |               |    | Tipo diente | Medida diente            |          |              |        |       |               |                             |        |          |
|-----------|---------------|----|-------------|--------------------------|----------|--------------|--------|-------|---------------|-----------------------------|--------|----------|
| 183 12X12 | 8024648000194 | 16 |             | 12x12 mm 15/32" x 15/32" | 28x12 cm | 11" x 4 3/4" | 340 gr | 12 oz | 63x30xh 12 cm | 24 7/8" x 11 7/8" xh 4 3/4" | 5,8 Kg | 12.8 lbs |
| 183       | 8024648000187 | 16 |             | 10x10 mm 13/32" x 13/32" |          |              |        |       |               |                             |        |          |
| 183 8X8   | 8024648000200 | 16 |             | 8x8 mm 5/16" x 5/16"     |          |              |        |       |               |                             |        |          |
| 183 6X6   | 8024648000217 | 16 |             | 6x6 mm 1/4" x 1/4"       |          |              |        |       |               |                             |        |          |
| 183 3X3   | 8024648010407 | 6  |             | 3x3 mm 1/8" x 1/8"       | 28x12 cm | 11" x 4 3/4" | 340 gr | 12 oz | 29x27xh 12 cm | 11 3/8" x 10 5/8" xh 4 3/4" | 2,2 Kg | 4.8 lbs  |
| 183 V9    | 8024648000231 | 16 |             | 11 mm 7/16"              | 28x12 cm | 11" x 4 3/4" | 340 gr | 12 oz | 63x30xh 12 cm | 24 7/8" x 11 7/8" xh 4 3/4" | 5,8 Kg | 12.8 lbs |
| 183 V6    | 8024648000224 | 16 |             | 8 mm 5/16"               |          |              |        |       |               |                             |        |          |
| 183 V3    | 8024648010544 | 6  |             | 3 mm 1/8"                |          |              |        |       |               |                             |        |          |
| 183 T15   | 8024648000248 | 6  |             | 15 mm 9/16"              |          |              |        |       |               |                             |        |          |
| 183 T9    | 8024648000255 | 6  |             | 9 mm 3/8"                | 28x12 cm | 11" x 4 3/4" | 340 gr | 12 oz | 29x27xh 12 cm | 11 3/8" x 10 5/8" xh 4 3/4" | 2,2 Kg | 4.8 lbs  |

## LLANAS DENTADAS IZQUIERDAS 28x12 cm MANGO ERGONÓMICO EN MADERA

| Artículo |               |    | Tipo diente | Medida diente            |          |              |        |       |               |                             |        |          |
|----------|---------------|----|-------------|--------------------------|----------|--------------|--------|-------|---------------|-----------------------------|--------|----------|
| 183 S    | 8024648010513 | 16 |             | 10x10 mm 13/32" x 13/32" | 28x12 cm | 11" x 4 3/4" | 340 gr | 12 oz | 63x30xh 12 cm | 24 7/8" x 11 7/8" xh 4 3/4" | 5,8 Kg | 12.8 lbs |
| 183 8X8S | 8024648007742 | 16 |             | 8x8 mm 5/16" x 5/16"     |          |              |        |       |               |                             |        |          |

HERRAMIENTA PARA COLOCACION  
CON CEMENTO COLA Y PALETAS


RAIMONDI




182 12X12




182

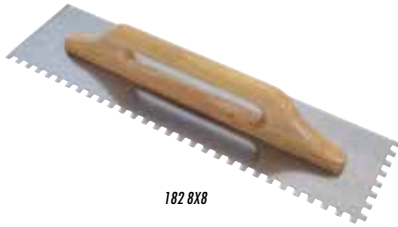


182 8X8

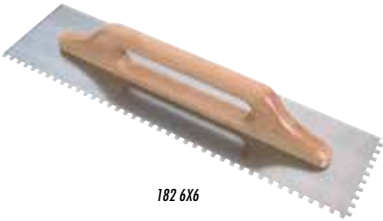

182 6X6

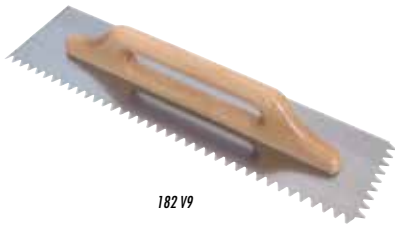


182 V9

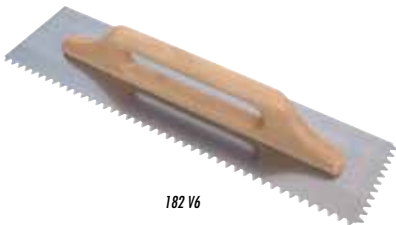

182 V6



182 T15

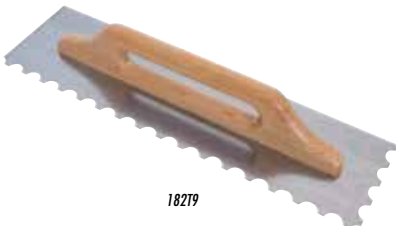

182 T9



LLANAS DENTADAS 48x13 cm

- Lámina en acero templado 7/10 con tratamiento antióxido.
- Fijación mango- lámina electrosoldada.
- Empuñadura en madera encerada.
- Mango cerrado.

| Artículo  |               |    | Tipo diente | Medida diente |                 |               |                  |        |         |
|-----------|---------------|----|-------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|--------|---------|
| 182 12X12 | 8024648006660 | 12 |             | 12x12 mm      | 15/32" x 15/32" | 48x13 cm      | 18 7/8" x 5 1/8" | 600 gr | 21.2 oz |
| 182       | 8024648000118 | 12 |             | 10x10 mm      | 13/32" x 13/32" |               |                  |        |         |
| 182 8X8   | 8024648000125 | 12 |             | 8x8 mm        | 5/16" x 5/16"   |               |                  |        |         |
| 182 6X6   | 8024648000132 | 12 |             | 6x6 mm        | 1/4" x 1/4"     |               |                  |        |         |
| 182 V9    | 8024648000156 | 12 |             | 11 mm         | 7/16"           |               |                  |        |         |
| 182 V6    | 8024648000149 | 12 |             | 8 mm          | 5/16"           | 50x25xh 10 cm | 20"x10"xh 4"     | 2,7 Kg | 6 lbs   |
| 182 T15   | 8024648000163 | 4  |             | 15 mm         | 9/16"           |               |                  |        |         |
| 182 T9    | 8024648006677 | 4  |             | 9 mm          | 3/8"            |               |                  |        |         |



LLANAS DENTADAS TRAPEZOIDALES



148Q10



148Q8



148Q6



148N5



148N3



409 10X10

EMBALAJE



BOX

LLANAS DENTADAS 20 cm EMPUÑADURA EN ACERO

| Artículo |               |    | Tipo diente | Medida diente |                 |       |        |        |        |               |                        |        |         |
|----------|---------------|----|-------------|---------------|-----------------|-------|--------|--------|--------|---------------|------------------------|--------|---------|
| 148 Q10  | 8024648014481 | 12 |             | 10x10 mm      | 13/32" x 13/32" | 20 cm | 7 7/8" | 100 gr | 3.5 oz | 22x15xh 13 cm | 8 5/8"x5 7/8"xh 5 1/8" | 1,3 Kg | 2.9 lbs |
| 148 Q8   | 8024648014498 | 12 |             | 8x8 mm        | 5/16" x 5/16"   |       |        |        |        |               |                        |        |         |
| 148 Q6   | 8024648014504 | 12 |             | 6x6 mm        | 1/4" x 1/4"     |       |        |        |        |               |                        |        |         |
| 148 N5   | 8024648007810 | 12 |             | 5 mm          | 3/16"           |       |        |        |        |               |                        |        |         |
| 148 N3   | 8024648007797 | 12 |             | 3,5 mm        | 9/64"           |       |        |        |        |               |                        |        |         |

"ZOCOLINA" LLANA DENTADA PARA RODAPIÉ

- Especial para colocación de rodapié. Permite sacar la cola del cubo, extender sobre la pieza, peinar la cola, taquear el rodapié, y eliminar los restos de cola.

| Artículo  |               |    | Tipo diente | Medida diente |                 |       |        |        |        |               |                 |        |         |
|-----------|---------------|----|-------------|---------------|-----------------|-------|--------|--------|--------|---------------|-----------------|--------|---------|
| 409 10X10 | 8024648004932 | 12 |             | 10x10 mm      | 13/32" x 13/32" | 13 cm | 5 1/8" | 150 gr | 5.3 oz | 27x15xh 10 cm | 10 5/8"x6"xh 4" | 1,9 Kg | 4.1 lbs |


HERRAMIENTA PARA COLOCACION  
CON CEMENTO COLA Y PALETAS



MADE  
IN  
ITALY



137HUSKY

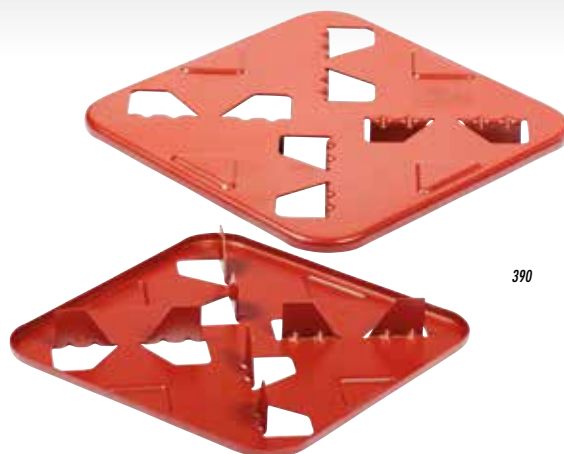

390



174



390BU



## PLANTILLAS PARA CAMINAR SOBRE EL PAVIMENTO EN COLOCACIÓN CON CEMENTO COLA

- Base en acero, puntera en nylon intercambiable.

- Puntera calculada para zapatos de seguridad.

| Artículo | Barcode       | Caja | Descripción                            | Peso (Kg) | Peso (lbs) | Dimensiones (cm) | Dimensiones (pulg) | Peso (Kg) | Peso (lbs) |
|----------|---------------|------|----------------------------------------|-----------|------------|------------------|--------------------|-----------|------------|
| 137HUSKY | 8024648000057 | 4    | Plantillas con puntas "Husky" (pareja) | 1,7 Kg    | 3.7 lbs    | 35x27xh 31 cm    | 14"x10 5/8"xh 12"  | 7,2 Kg    | 15.9 lbs   |

## "ISOLA" Y "PENISOLA" PLATAFORMA PARA CAMINAR SOBRE EL PAVIMENTO EN COLOCACION CON CEMENTO COLA

- Permite caminar sobre pavimentos colocados con cola cuando todavía está fresca sin mover las baldosas.
- "Isola": par caminar sobre el pavimento fresco — posa a "+".

- "Penisola": par caminar sobre el pavimento fresco — posa a "T".
- Para juntas superiores a 2 mm (3/32").



| Artículo | Barcode       | Caja | Descripción                                                                     | Peso (Kg) | Peso (lbs) | Dimensiones (cm) | Dimensiones (pulg) | Peso (Kg) | Peso (lbs) |
|----------|---------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------|--------------------|-----------|------------|
| 390      | 8024648000064 | 5    | "Isola" par caminar sobre el pavimento fresco la posa con adhesivo - posa a "+" | 1,45 Kg   | 3.2 lbs    | 33x33xh 10 cm    | 13"x13"xh 4"       | 7,7 Kg    | 17 lbs     |
| 390BU    | 8024648010667 | 5    | "Penisola" par caminar sobre el pavimento fresco - posa a "T"                   | 0,75 Kg   | 1.7 lbs    | 33x33xh 10 cm    | 13"x13"xh 4"       | 4 Kg      | 8.8 lbs    |

## "FIDO" ERGONÓMICO

- Herramienta de apoyo cómoda, estable y segura para la operación de peinar el cemento cola, la colocación, ajuste, limpieza, ... de los pavimentos.
- Gracias a su diseño ergonómico, el peso del cuerpo descarga sobre el FIDO, eliminando la fatiga, aumentando el radio de acción y evitando dolores de espalda.

- Especialmente útil en la colocación de grandes formatos.
- Dispones de pies en goma blanca (no manchan) extraíbles, por lo que puede usarse apoyado en la cola (sin los pies de goma) o bien sobre las baldosas (con los pies de goma).
- Entregado en embalaje de buena presentación.

| Artículo | Barcode       | Caja | Descripción                      | Peso (Kg) | Peso (lbs) | Dimensiones (cm) | Dimensiones (pulg) | Peso (Kg) | Peso (lbs) |
|----------|---------------|------|----------------------------------|-----------|------------|------------------|--------------------|-----------|------------|
| 174      | 8024648086648 | 2    | Soporte ergonómico (apoya manos) | 0,5 Kg    | 1.1 lbs    | 27x15xh10 cm     | 10 1/2"x6"xh 4"    | 1,2 Kg    | 2.6 lbs    |



# PALETAS, PALETINES Y ESPÁTULAS DE YESERO

MADE  
IN  
ITALY



341PQL



341PTN



342PQN



342MGT127



342PTN



342PAN



342PLG



342PFU



343SSL



## PALETAS

- Diseño ergonómico para un agarre perfecto.
- Empuñadura bi-componente (plástico antichoque y goma antideslizante) con salvadedos y perforaciones para mejorar el agarre.
- El sistema de inyección de la parte en plástico hace que empuñadura y paleta sean un solo cuerpo, garantizando la máxima resistencia y facilidad de limpieza.
- Construidas en acero de primera calidad (C55).
- El sistema de soldadura por microfusión elimina el riesgo de rotura y garantiza la máxima resistencia, flexibilidad y fiabilidad.
- Protegidas contra la oxidación por un barniz ecológico transparente.

| Artículo  |               |   | Descripción                                     |        |         |               |                         |         |         |
|-----------|---------------|---|-------------------------------------------------|--------|---------|---------------|-------------------------|---------|---------|
| 341PQL160 | 8024648065759 | 6 | Mango adherente con salva dedos. Punta cuadrada | 160 mm | 6 9/32" | 40x15xh 16 cm | 15 3/4"x6"xh 6 1/4"     | 1,75 Kg | 3.9 lbs |
| 341PTN180 | 8024648066077 | 6 | Mango adherente con salva dedos. Punta cuadrada | 180 mm | 7"      | 40x15xh 16 cm | 15 3/4"x6"xh 6 1/4"     | 1,80 Kg | 4 lbs   |
| 341PQL190 | 8024648066084 | 6 | Mango adherente con salva dedos. Punta cuadrada | 190 mm | 7 1/2"  | 40x15xh 16 cm | 15 3/4"x6"xh 6 1/4"     | 1,85 Kg | 4.1 lbs |
| 341PQL200 | 8024648066091 | 6 | Mango adherente con salva dedos. Punta cuadrada | 200 mm | 6 7/8"  | 42x16xh 17 cm | 16 1/2"x6 1/4"xh 6 5/8" | 1,90 Kg | 4.2 lbs |

| Artículo  |               |   | Descripción                                    |        |         |               |                         |         |         |
|-----------|---------------|---|------------------------------------------------|--------|---------|---------------|-------------------------|---------|---------|
| 341PTN160 | 8024648065766 | 6 | Mango adherente con salva dedos. Punta redonda | 160 mm | 6 9/32" | 40x15xh 16 cm | 15 3/4"x6"xh 6 1/4"     | 1,70 Kg | 3.7 lbs |
| 341PTN180 | 8024648066152 | 6 | Mango adherente con salva dedos. Punta redonda | 180 mm | 7"      | 40x15xh 16 cm | 15 3/4"x6"xh 6 1/4"     | 1,75 Kg | 3.9 lbs |
| 341PTN190 | 8024648066169 | 6 | Mango adherente con salva dedos. Punta redonda | 190 mm | 7 1/2"  | 40x15xh 16 cm | 15 3/4"x6"xh 6 1/4"     | 1,80 Kg | 4 lbs   |
| 341PTN200 | 8024648066176 | 6 | Mango adherente con salva dedos. Punta redonda | 200 mm | 6 7/8"  | 42x16xh 17 cm | 16 1/2"x6 1/4"xh 6 5/8" | 1,85 Kg | 4.1 lbs |

## PALETINES

- Diseño ergonómico para un agarre perfecto.
- Empuñadura bi-componente (plástico antichoque y goma antideslizante) con salvadedos y perforaciones para mejorar el agarre.
- El sistema de inyección de la parte en plástico hace que empuñadura y paleta sean un solo cuerpo, garantizando la máxima resistencia y facilidad de limpieza.
- Construidas en acero de primera calidad (C55).
- El sistema de soldadura por microfusión elimina el riesgo de rotura y garantiza la máxima resistencia, flexibilidad y fiabilidad.
- Protegidas contra la oxidación por un barniz ecológico transparente.

| Artículo  |               |   | Descripción                                           |        |        |               |                         |         |         |
|-----------|---------------|---|-------------------------------------------------------|--------|--------|---------------|-------------------------|---------|---------|
| 342PQN140 | 8024648066268 | 6 | Mango adherente con salva dedos. Punta cuadrada       | 140 mm | 5 1/2" | 31x11xh 14 cm | 12 1/4"x4 3/8"xh 5 1/2" | 1 Kg    | 2.2 lbs |
| 342PTN140 | 8024648066275 | 6 | Mango adherente con salva dedos. Punta redonda        | 140 mm | 5 1/2" | 31x11xh 14 cm | 12 1/4"x4 3/8"xh 5 1/2" | 0,8 Kg  | 1.8 lbs |
| 342PAN140 | 8024648066237 | 6 | Mango adherente con salva dedos. Punta aguda          | 140 mm | 5 1/2" | 31x11xh 14 cm | 12 1/4"x4 3/8"xh 5 1/2" | 0,7 Kg  | 1.6 lbs |
| 342PLG140 | 8024648066251 | 6 | Mango adherente con salva dedos. Punta lengua de gato | 140 mm | 5 1/2" | 31x11xh 14 cm | 12 1/4"x4 3/8"xh 5 1/2" | 0,7 Kg  | 1.6 lbs |
| 342PFU140 | 8024648066244 | 6 | Mango adherente con salva dedos. Punta de oliva       | 140 mm | 5 1/2" | 31x11xh 14 cm | 12 1/4"x4 3/8"xh 5 1/2" | 0,65 Kg | 1.4 lbs |
| 342MGT127 | 8024648072535 | 6 | Mango adherente con salva dedos. Punta cuadrada       | 133 mm | 5 1/4" | 27x10xh 14 cm | 10 5/8"x4"xh 5 1/2"     | 0,9 Kg  | 2 lbs   |


## ESPÁTULAS DE YESERO

- Construidas con acero de primera calidad.
- Mango en madera de haya seleccionada.

| Artículo  |               |    | Descripción             |        |        |               |                     |         |         |
|-----------|---------------|----|-------------------------|--------|--------|---------------|---------------------|---------|---------|
| 343SSL020 | 8024648066282 | 12 | Mango en madera de haya | 20 mm  | 6/8"   | 27x10xh 14 cm | 10 5/8"x4"xh 5 1/2" | 0,7 Kg  | 1.5 lbs |
| 343SSL040 | 8024648066305 | 12 | Mango en madera de haya | 40 mm  | 1 5/8" | 27x10xh 14 cm | 10 5/8"x4"xh 5 1/2" | 0,80 Kg | 1.7 lbs |
| 343SSL050 | 8024648066312 | 12 | Mango en madera de haya | 50 mm  | 2"     | 27x10xh 14 cm | 10 5/8"x4"xh 5 1/2" | 0,90 Kg | 2 lbs   |
| 343SSL060 | 8024648066329 | 12 | Mango en madera de haya | 60 mm  | 2 3/8" | 27x10xh 14 cm | 10 5/8"x4"xh 5 1/2" | 0,95 Kg | 2.1 lbs |
| 343SSL070 | 8024648066336 | 12 | Mango en madera de haya | 70 mm  | 2 3/4" | 27x10xh 14 cm | 10 5/8"x4"xh 5 1/2" | 1 Kg    | 2.2 lbs |
| 343SSL080 | 8024648066343 | 12 | Mango en madera de haya | 80 mm  | 3 1/8" | 27x10xh 14 cm | 10 5/8"x4"xh 5 1/2" | 1,05 Kg | 2.3 lbs |
| 343SSL100 | 8024648066367 | 12 | Mango en madera de haya | 100 mm | 4"     | 27x10xh 14 cm | 10 5/8"x4"xh 5 1/2" | 1,20 Kg | 2.6 lbs |

HERRAMIENTA PARA COLOCACION  
CON CEMENTO COLA Y PALETAS

RAIMONDI

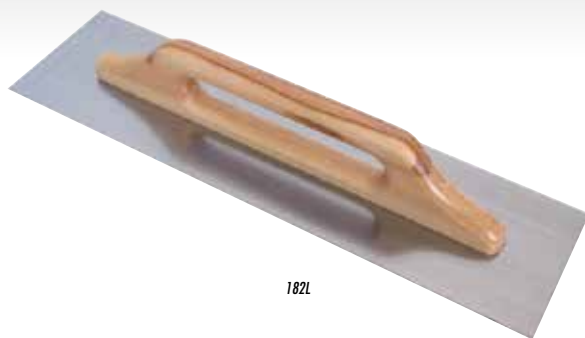


182L



183L



183LG

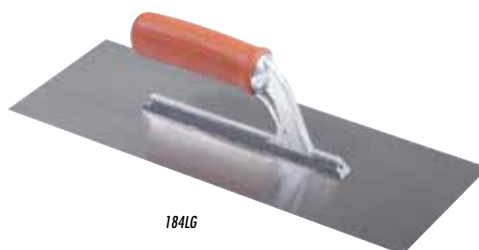

184LG




142INX28



142INX24



142INX20



Nuevo mango ergonómico

EMBALAJE



BOX

#### LLANAS RECTANGULARES EN ACERO

- Lámina en acero templado 6/10 con tratamiento antióxido.
- Soporte empuñadura en aluminio abillantado con fijación electrosoldada.

- Empuñadura en madera encerada o en goma.
- Fijación empuñadura con tornillo antideslizamiento y dispositivo antirotación.

| Artículo      |  |  | Tipo                                                                                | Descripción        |  |  |  |  |                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>182 L</b>  | 8024648000170                                                                       | 12                                                                                  |  | Fratasse Inox 7/10 | 48x13 cm                                                                            | 18 7/8"x5 1/8"                                                                      | 600 gr 21.1 oz                                                                        | 49x34xh17 cm 19 1/4"x13 3/8"xh 6 5/8"                                                 | 7,6 Kg 16.7 lbs |
| <b>183 L</b>  | 8024648000262                                                                       | 16                                                                                  |  | Fratasse Inox 6/10 | 28x12 cm                                                                            | 11"x4 3/4"                                                                          | 340 gr 12 oz                                                                          | 63x30xh12 cm 24 7/8"x11 7/8"xh 4 3/4"                                                 | 5,8 Kg 12.8 lbs |
| <b>183 LG</b> | 8024648007766                                                                       | 16                                                                                  |  | Fratasse Inox 6/10 | 36x13 cm                                                                            | 14 3/16"x5 1/8"                                                                     | 460 gr 16.2 oz                                                                        | 38x30xh12 cm 15"x12"xh 4 3/4"                                                         | 3 Kg 6.6 lbs    |
| <b>184 LG</b> | 8024648003867                                                                       | 6                                                                                   |  | Fratasse Inox 7/10 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                 |

#### FRATASSE ACERO INOX TRAPEZOIDALES

- Lámina en acero inox AISI 420 - 6/10.
- Soporte empuñadura en aluminio abillantado con fijación electrosoldada.

- Empuñadura ergonómica en madera encerada.
- Fijación empuñadura con tornillo antideslizamiento y dispositivo antirotación.



| Artículo  |               |    | Tipo | Descripción        |          |                    |        |         |               |                              |        |          |
|-----------|---------------|----|------|--------------------|----------|--------------------|--------|---------|---------------|------------------------------|--------|----------|
| 142 INX28 | 8024648007964 | 12 |      | Fratasse Inox 6/10 | 12x28 cm | 4 3/4" x 11"       | 350 gr | 12.3 oz | 55x30xh 11 cm | 21 5/8" x 11 7/8" x h 4 3/8" | 4,5 Kg | 9.9 lbs  |
| 142 INX24 | 8024648007957 | 12 |      | Fratasse Inox 6/10 | 10x24 cm | 3 15/16" x 9 7/16" | 280 gr | 9.9 oz  |               |                              | 3,7 Kg | 8.2 lbs  |
| 142 INX20 | 8024648007940 | 20 |      | Fratasse Inox 6/10 | 8x20 cm  | 3 1/8" x 7 7/8"    | 240 gr | 8.5 oz  |               |                              | 5,1 Kg | 11.2 lbs |



## BATIDORES Y CUBETAS



### BATIDORES PARA TALADROS MEZCLADORES

- Para mezclar pinturas, cemento cola, morteros de rejuntar, morteros corrientes,...
- Tipos de enganches: con eje perfilado para enganche rápido, con rosca 1/4M y con eje hexagonal

para boca de taladro.

- Tipos de agitadores: doble espiral reforzada o 4 brazos perfilados.
- Material: acero galvanizado.

| Artículo          |               |    | Descripción                                         |   |   |   |               |                       |                 |
|-------------------|---------------|----|-----------------------------------------------------|---|---|---|---------------|-----------------------|-----------------|
| <b>178 389E</b>   | 8024648009814 | 1  | Batidor 4 brazos Ø 140 mm (5 3/4")                  | — | • | — | —             | —                     | —               |
| <b>178 389L</b>   | 8024648079541 | 1  | Batidor doble espiral Ø 160 mm (6 9/32")            | — | • | — | —             | —                     | —               |
| <b>178 389F</b>   | 8024648017888 | 1  | Batidor doble espiral Ø 140 mm (5 3/4")             | — | • | — | —             | —                     | —               |
| <b>178 389G</b>   | 8024648017895 | 1  | Batidor doble espiral Ø 120 mm (4 3/4")             | — | • | — | —             | —                     | —               |
| <b>178 389GSC</b> | 8050532000513 | 6  | Batidor doble espiral Ø 120 mm (4 3/4") desmontable | — | • | — | 35x27xh 21 cm | 14"x 10 5/8"xh 8 1/4" | 7,4 Kg 16.3 lbs |
| <b>178 S</b>      | 8024648000392 | 10 | Batidor doble espiral Ø 90 mm (3 1/2")              | — | — | • | 61x34xh 20 cm | 24"x13 3/8"xh 8"      | 5,3 Kg 11.7 lbs |
| <b>178</b>        | 8024648000385 | 16 | Batidor 4 brazos Ø 120 mm (4 3/4")                  | — | — | • | —             | —                     | 7,7 Kg 17 lbs   |
| <b>178D60</b>     | 8024648056887 | 12 | Batidor doble espiral Ø 60 mm (2 3/8")              | — | — | • | 44x15xh 14 cm | 17 1/8"x6"xh 5 1/2"   | 2,8 Kg 6.2 lbs  |
| <b>178D80</b>     | 8024648058195 | 12 | Batidor doble espiral Ø 80 mm (3 1/8")              | — | — | • | 44x19xh 18 cm | 17 1/8"x7 1/2"xh 7"   | 3,1 Kg 6.8 lbs  |

### CUBETAS

- Realizados con robusto plástico anti golpes de espesor 4 mm.
- Resistentes hasta temperatura -5°.
- Fondo y bordes reforzados para el transporte incluso de escombros.

- Versión de 27 litros disponible también con semi-anillo de acero para transporte y almacén de herramienta de uso frecuente (art. 289LT27PA). Semi-anillo fácil de quitar para uso corriente.

| Artículo         |               |   | Descripción                                                          |       |        |        |         |               |               |
|------------------|---------------|---|----------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|---------|---------------|---------------|
| <b>289CMAN</b>   | 8024648000996 | 1 | Cubo con mango de acero                                              | 45 lt | 12 gal | 2,7 Kg | 5.9 lbs | —             | —             |
| <b>289IPER</b>   | 8024648000989 | 1 | Cubo con asas                                                        | 45 lt | 12 gal | 2,3 Kg | 5 lbs   | —             | —             |
| <b>289LT27PA</b> | 8050532024915 | 5 | Cubo con mango de acero y semi-anillo para transporte de herramienta | 27 lt | 7 gal  | 2,2 Kg | 4.9 lbs | 56x56x h58 cm | 22"x22"xh 23" |
| <b>289CICO</b>   | 8024648007605 | 1 | Cubo con mango de acero                                              | 27 lt | 7 gal  | 1,8 Kg | 4 lbs   | —             | —             |
| <b>289LT27</b>   | 8024648006288 | 1 | Cubo con asas                                                        | 27 lt | 7 gal  | 1,5 Kg | 3.3 lbs | —             | —             |





## HERRAMIENTA



### HERRAMIENTA

|                                                                                 |     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| PLANTILLAS DE SOLADOR .....                                                     | P2  |
| RODILLERAS Y COJINES.....                                                       | P3  |
| TABURETES CARROS Y BANCOS DE TRABAJO .....                                      | P4  |
| "RV175 MkII" VENTOSA VACUUM.....                                                | P5  |
| MONO, BI E TRIVENTOSE .....                                                     | P6  |
| VENTOSAS MONO, DOBLE Y TRIPLE COPA .....                                        | P7  |
| MANILLA PORTABLOQUES Y LEVANTA PLACAS .....                                     | P8  |
| MARTILLOS Y FRATASSE ANTIREBOTE .....                                           | P9  |
| DISCOS DE CARBURO DE TUNGSTENO PARA AMOLADORA Y<br>HERRAMIENTA DE RASPADO ..... | P10 |



### INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y NIVELACIÓN

|                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| ESCUADRAS PLEGABLES, MONTAESCALERAS,<br>APOYOS DE REGLAS ..... | P11 |
| BOLSA DE TRANSPORTE DE HERRAMIENTA .....                       | P12 |



Además de cuanto explicado en secciones precedentes, los profesionales de la colocación necesitan tantas otras herramientas como rodilleras, ventosas, carros, bancos de trabajo, mazos de goma, ... que pueden encontrar en las páginas siguientes, con también nuestra gama de instrumentos para medida y nivelación, que ha sido cuidadosamente estudiada para dar al profesional la máxima eficacia y precisión. Desde la escuadra plegable, hasta el nuevo sistema de ejecución de soleras, pasando por los útiles apoyos de regla, o el marcador de diagonales o las galgas para montar escaleras.

Naturalmente, todas ellas con el acostumbrado estándar de calidad de Raimondi.



137



137MOLLA



137B



137BMOLLA



137HUSKY



## ZAPATOS RAYADOS PARA CAMINAR SOBRE EL PAVIMENTO DURANTE LA COLOCACION

- Fabricadas con material plástico antigolpes.
- Puntera prevista para zapatos de seguridad.
- Disponibles con sujeción de muelle o de goma elástica.

- Planaridad perfecta.
- Superficie de contacto con el pavimento 20x39 cm.

| Artículo |               |    | Descripción                             |        |         |               |                   |         |          |
|----------|---------------|----|-----------------------------------------|--------|---------|---------------|-------------------|---------|----------|
| 137      | 8024648000019 | 10 | Zapatos para pavimento con goma (par)   | 1,2 Kg | 2.6 lbs | 50x43xh 43 cm | 19 5/8"x17"xh 17" | 13,2 Kg | 29.1 lbs |
| 137MOLLA | 8024648000026 | 10 | Zapatos para pavimento con muelle (par) | 1,3 Kg | 2.9 lbs |               |                   | 14,2 Kg | 31.3 lbs |

## ZAPATOS LISOS PARA CAMINAR SOBRE EL MORTERO

| Artículo  |               |    | Descripción                           |        |         |               |                   |         |          |
|-----------|---------------|----|---------------------------------------|--------|---------|---------------|-------------------|---------|----------|
| 137B      | 8024648000033 | 12 | Zapatos para mortero con goma (par)   | 1,1 Kg | 2.4 lbs | 50x43xh 43 cm | 19 5/8"x17"xh 17" | 14,4 Kg | 31.7 lbs |
| 137BMOLLA | 8024648000040 | 12 | Zapatos para mortero con muelle (par) | 1,2 Kg | 2.6 lbs |               |                   | 15,6 Kg | 34.4 lbs |

## ZAPATOS PARA CAMINAR SOBRE EL CEMENTO COLA DURANTE LA COLOCACION

- Base en acero, puntera en plástico intercambiable.
- Puntera dimensionada para zapatos de seguridad. Sujeción al pie con muelle.

| Artículo |               |   | Descripción                      |        |         |               |                    |        |          |
|----------|---------------|---|----------------------------------|--------|---------|---------------|--------------------|--------|----------|
| 137HUSKY | 8024648000057 | 4 | Zapatos con puntas "Husky" (par) | 1,7 Kg | 3.7 lbs | 35x27xh 31 cm | 14"x10 5/8"x h 12" | 7,1 Kg | 15.7 lbs |

## RECAMBIOS

| Artículo |               |    | Descripción            |       |         |               |                 |        |         |
|----------|---------------|----|------------------------|-------|---------|---------------|-----------------|--------|---------|
| 196      | 8024648004888 | 10 | Goma para zapatos      | 20 gr | 0.7 oz  | —             | —               | 200 gr | 7.1 oz  |
| 314TR02D | 8024648005236 | 10 | Muelle con mosquetones | 40 gr | 1.4 oz  | 27x15xh 10 cm | 10 5/8"x6"xh 4" | 400 gr | 14.1 oz |
| 137FE01D | 8024608011918 | 20 | Sujeción goma          | 1 gr  | 0.04 oz | —             | —               | 20 gr  | 0.7 oz  |





138RELAX



138SOFF



138



PACK



BOX



BOX



196GCA



330



#### RODILLERAS RELAX-GEL

- Concha de plástico: protección completa de la rodilla.
- Relleno interno de gel.
- Tejido elástico confortable con enganche de cinta.

| Artículo |               |    | Descripción      |        |         |              |                           |        |          |
|----------|---------------|----|------------------|--------|---------|--------------|---------------------------|--------|----------|
| 138RELAX | 8024648062680 | 12 | Rodilleras (par) | 600 gr | 21.1 oz | 49x40xh34 cm | 19 1/4"x15 3/4"xh 13 3/8" | 7,9 Kg | 17.4 lbs |

#### RODILLERAS CON FUELLE

- Especialmente indicadas en la fase de raseado del mortero, la parte externa con fuelle se mantiene adherida a la rodilla evitando la entrada de arena entre la rodilla y la rodillera.
- Parte interna en goma mousse intercambiable.

| Artículo |               |    | Descripción                 |        |         |               |                           |        |        |
|----------|---------------|----|-----------------------------|--------|---------|---------------|---------------------------|--------|--------|
| 138SOFF  | 8024648000088 | 12 | Rodilleras con fuelle (par) | 610 gr | 21.5 oz | 39x35xh 31 cm | 15 3/8"x13 3/4"xh 12 1/4" | 7,7 Kg | 17 lbs |

#### RODILLERAS

- Para la protección de las rodillas.
- En poliuretano expandido, una sola pieza sin partes encoladas.

| Artículo |               |    | Descripción      |        |         |               |                           |      |          |
|----------|---------------|----|------------------|--------|---------|---------------|---------------------------|------|----------|
| 138      | 8024648000071 | 16 | Rodilleras (par) | 350 gr | 12.3 oz | 39x35xh 31 cm | 15 3/8"x13 3/4"xh 12 1/4" | 6 Kg | 13.2 lbs |

#### "MORBIDONE" COJIN PROTECTOR DE RODILLAS

- En poliuretano expandido, una sola pieza, sin partes encoladas.

| Artículo |               |   | Descripción                             |        |         |               |                          |        |          |
|----------|---------------|---|-----------------------------------------|--------|---------|---------------|--------------------------|--------|----------|
| 330      | 8024648000095 | 5 | "Morbidone" cojin protector de rodillas | 800 gr | 31.7 oz | 58x30xh 25 cm | 22 7/8"x11 3/4"xh 9 7/8" | 4,6 Kg | 10.1 lbs |

#### RECAMBIOS

| Artículo |               |    | Descripción                            |       |        |               |                 |        |      |
|----------|---------------|----|----------------------------------------|-------|--------|---------------|-----------------|--------|------|
| 138IM03D | 8024648011909 | 2  | Relleno para rodilleras con fuelle     | 80 gr | 2.8 oz | 27x15xh 10 cm | 10 5/8"x6"xh 4" | 200 gr | 7 oz |
| 196GCA   | 8024648064141 | 10 | Elastico con enganches para rodilleras | —     | —      | —             | —               | —      | —    |



# TABURETES, CARROS Y BANCOS DE TRABAJO

MADE  
IN  
ITALY



383COMBI



384TRI



394



394MAMK3RAI

## CARACTERISTICAS TECNICAS



PATAS  
PLEGABLES



394MAMK3PLUS

## CARACTERISTICAS TECNICAS



PATAS  
PLEGABLES

## EMBALLAJE



BOX

### "NELSON" RECLINATORIO CON RUEDAS

- Confortable, robusto y estable, para prevenir enfermedades profesionales de rodillas y espalda.
- Ideal para extender la cola y otros trabajos en suelos.
- El asiento es regulable en altura y reparte el peso del operario entre estas rodillas.
- Altura regulable de 25 a 35 cm (10" > 13 3/4")

| Artículo |               |   | Descripción |       |        |               |                  |         |          |
|----------|---------------|---|-------------|-------|--------|---------------|------------------|---------|----------|
| 383COMBI | 8024648015396 | 1 | "Nelson"    | 10 Kg | 22 lbs | 61x43xh 14 cm | 24"x17"xh 5 1/2" | 11,4 Kg | 25.1 lbs |

### "ELIA" CARRO PARA TRANSPORTE DE CUBOS Y BALDOSAS

- Con la rejilla sirve para transporte de baldosas o cubos.
- Con 3 ruedas.
- Quitando la rejilla permite tener el cubo inclinado para mejor extraer el material.

| Artículo |               |   | Descripción |      |         |               |                      |        |         |
|----------|---------------|---|-------------|------|---------|---------------|----------------------|--------|---------|
| 384TRI   | 8024648006325 | 1 | "Elia"      | 3 Kg | 6.6 lbs | 40x40xh 15 cm | 15 3/4"x15 3/4"xh 6" | 3,4 Kg | 7.5 lbs |

### "PUGIOL" BANCO DE TRABAJO

- Utilizable como banco de trabajo o como andamio por su robusta estructura.
- Plano de trabajo de 45x77xh 74 cm (17 3/4"x30 1/8"xh 29").
- Las patas plegables reducen el volumen para facilitar el transporte.
- Volumen plegado: 100x45xh 11 cm (40"x17 3/4"xh 4 3/8").

| Artículo |               |   | Descripción |      |          |                |                  |       |        |
|----------|---------------|---|-------------|------|----------|----------------|------------------|-------|--------|
| 394      | 8024648003645 | 1 | "Pugiol"    | 9 Kg | 19.8 lbs | 100x50xh 12 cm | 40"x20"xh 4 3/4" | 10 Kg | 22 lbs |

### BANCO DE TRABAJO MODULAR BM180<sup>MIII</sup> Y BM180 PLUS<sup>MIII</sup>

- Ambos con patas plegables.
- La estructura en acero y el plano de trabajo con perfiles de aluminio anodizado garantizan robustez, estabilidad y durabilidad.
- Ambos con perfiles de aluminio ajustables.
- Ambos con patas provistas de pies ajustables.
- Ambos con dispositivos de enganche para combinar juntos "BM180" y poder aumentar las dimensiones del plano de trabajo.
- BM180<sup>MIII</sup>: altura ajustable entre 80 y 86 cm. Peso de carga máx: 150 Kg. Dimensiones plano de trabajo: 180x90cm.
- BM180 PLUS<sup>MIII</sup>: altura ajustable entre 80 y 86 cm. Peso de carga máx: 150 Kg. Dimensiones plano de trabajo: de 100 cm hasta 150 cm.

| Artículo     |               |   | Descripción                                                                                              |                     |  |                                                            |  |                     |  |
|--------------|---------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|------------------------------------------------------------|--|---------------------|--|
| 394MAMK3RAI  | 8050532024779 | 1 | BM180 <sup>MIII</sup> - Banco de trabajo modular                                                         | 22,8 Kg<br>50.2 lbs |  | 117x20xh 20 cm + 190x21xh 10<br>46"x8"xh 8" + 75"x8"xh 14" |  | 24,4 Kg<br>53.8 lbs |  |
| 394MAMK3PLUS | 8050532024762 | 1 | BM180 PLUS <sup>MIII</sup> - Banco de trabajo modular de anchura variable 100-150 cm con patas plegables | 32,8 Kg<br>72.3 lbs |  | 117x20xh 20 cm + 190x21xh 10<br>46"x8"xh 8" + 75"x8"xh 14" |  | 36,4 Kg<br>80.2 lbs |  |



1 pz art. 394MAMK3PLUS  
Dim: 180x100-150 cm



2 pzs art. 394MAMK3RAI  
Dim: 360x90 cm

HERRAMIENTA

RAIMONDI





185WA02VRVV



Funda de protección para la copa y kit de mantenimiento.



EMBALLAJE

**VENTOSA VACUUM CON BOMBA Y VACUOMETRO**

- RV 175<sup>MkII</sup>: ventosa "vacuum" con vacuómetro proyectada para el. Transporte de placas y baldosas e. cerámica, que garantiza un agarre perfecto incluso en superficies rugosas. RV 175 es, además, idónea para levantar otros materiales no porosos como mármol, granito, vidrio, ...
- Con el vacuómetro se monitoriza de manera constante el nivel de agarre de la ventosa, indicando al operario cuando debe, eventualmente, volver a bombear.
- La copa de goma anti mancha es fácil de separar el cuerpo central en aluminio, y por tanto sustituible en caso de necesidad.
- RV 175<sup>MkII</sup> va equipada con una maleta de transporte, una funda de protección para la copa y un kit de mantenimiento.

- El vacuómetro está protegido de los golpes y es fácil de cambiar. En caso de rotura accidental, dentro del kit de mantenimiento se incluye un tornillo que permite seguir usando la ventosa, sin vacuómetro, hasta que se pueda sustituir por otro de recambio.
- Válvula anti óxido y e altas prestaciones.
- Capacidad máxima: 130 Kg. Coeficiente de seguridad 1,5.
- Ø copa 175 mm

**MODELOS Y ESPECIFICACIONES**

| Artículo           |               |   | Descripción                                                   |                  |                                             |                  |
|--------------------|---------------|---|---------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|------------------|
| <b>185WA02VRVV</b> | 8050532026933 | 1 | RV175 <sup>MkII</sup> - ventosa vacuum con bomba y vacuómetro | 1,4 Kg   3.1 lbs | 29x20xh 11 cm   11 1/8" x 7 7/8" x h 4 1/8" | 1,6 Kg   3.5 lbs |

**RECAMBIOS**

| Artículo        |               |   | Descripción              |                 |       |       |
|-----------------|---------------|---|--------------------------|-----------------|-------|-------|
| <b>185WR01A</b> | 8050532011434 | 1 | Copa de goma anti mancha | 145 gr   5.1 oz | —   — | —   — |





## MEDUSA - VENTOSA MONOCOPA PARA BALDOSAS LISAS

- Ventosa profesional de una sola copa para transporte de baldosas cerámicas y de otros materiales no porosos (ej: vidrio.);
- Idónea solamente para baldosas con superficie lisa (sin rugosidad);
- Mango ergonómico con leva para enganchar y desenganchar la baldosa con una sola mano.

- Copa de Ø 115 mm de goma con inserción metálica;
- Capacidad máxima en posición horizontal (en superficies pulidas y limpias): 24 Kg (coeficiente de seguridad 1.5)
- Presentada en práctica caja de exposición con tapa (contiene 10 unidades).

| Artículo | Barcode       | Box | Descripción                                   | Weight | Volume | Dimensions    | Capacity             |
|----------|---------------|-----|-----------------------------------------------|--------|--------|---------------|----------------------|
| 185      | 8024648000354 | 10  | Medusa - ventosa monocopa para baldosas lisas | 340 gr | 12 oz  | 27x39xh 20 cm | 10 5/8"x15 1/3"xh 8" |

## MEDUSA PLUS - VENTOSA MONOCOPA PARA BALDOSAS LISAS O RUGOSAS

- Ventosa profesional de una sola copa para transporte de baldosas cerámicas y de otros materiales no porosos (ej: vidrio.);
- Idónea para baldosas con superficie lisa o rugosa gracias a la copa con 3 labios;
- Mango ergonómico con leva para enganchar y desenganchar la baldosa con una sola mano.
- Copa de Ø 112 mm de goma gris anti mancha con inserción metálica;

- Copa con goma provista de lengüeta para facilitar el desenganche en superficies muy lisas.
- Capacidad máxima en posición horizontal (en superficies pulidas y limpias): 30 Kg (coeficiente de seguridad 1.5)
- Presentada en práctica caja de exposición con tapa (contiene 10 unidades).

| Artículo   | Barcode       | Box | Descripción                                                  | Weight | Volume | Dimensions    | Capacity             |
|------------|---------------|-----|--------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------|----------------------|
| 185MEMK3RP | 8050532023857 | 10  | Medusa PLUS - ventosa monocopa para baldosas lisas o rugosas | 340 gr | 12 oz  | 27x39xh 20 cm | 10 5/8"x15 1/3"xh 8" |

## BIVENTOSA PLUS - VENTOSA DE DOBLE COPA PARA BALDOSAS LISAS Y RUGOSAS

- Ventosa profesional de doble copa para transporte de baldosas cerámicas y de otros materiales no porosos (ej: vidrio.);
- Idónea para baldosas con superficie lisa o rugosa gracias a la copa con 3 labios;
- Robusta, ligera y duradera estructura en aluminio inyectado.
- Copa de Ø 112 mm de goma gris anti mancha con inserción metálica;

- Copa con goma provista de lengüeta para facilitar el desenganche en superficies muy lisas.
- Capacidad máxima en posición horizontal (en superficies pulidas y limpias): 57 Kg (coeficiente de seguridad 1.5)
- Presentada en práctica caja de exposición con tapa (contiene 6 unidades).

| Artículo   | Barcode       | Box | Descripción                                                          | Weight | Volume  | Dimensions    | Capacity             |
|------------|---------------|-----|----------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------|----------------------|
| 185BIMK3RP | 8050532023840 | 6   | Biventosa PLUS - ventosa de doble copa para baldosas lisas y rugosas | 815 gr | 28.7 oz | 27x39xh 20 cm | 10 5/8"x15 1/3"xh 8" |


## TRIVENTOSA PLUS - VENTOSA DE TRIPLE COPA PARA SUPRFICIES LISAS Y RUGOSAS

- Ventosa profesional de triple copa para transporte de baldosas cerámicas y de otros materiales no porosos (ej: vidrio).
- Idónea para baldosas con superficie lisa o rugosa gracias a la copa con 3 labios;
- Robusta, ligera y duradera estructura en aluminio inyectado;
- Copa de Ø 112 mm de goma gris anti mancha con inserción metálica;

- Copa con goma provista de lengüeta para facilitar el desenganche en superficies muy lisas.
- Capacidad máxima en posición horizontal (en superficies pulidas y limpias): 74 Kg (coeficiente de seguridad 1.5)
- Presentada en práctica caja de exposición con tapa (contiene 4 unidades).

| Artículo   | Barcode       | Box | Descripción                                                              | Weight  | Volume  | Dimensions    | Capacity             |
|------------|---------------|-----|--------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------|----------------------|
| 185TRMK3RP | 8050532023949 | 4   | Triventosa PLUS - ventosa de triple copa para suprficies lisas y rugosas | 1,15 Kg | 2.5 lbs | 27x39xh 20 cm | 10 5/8"x15 1/3"xh 8" |



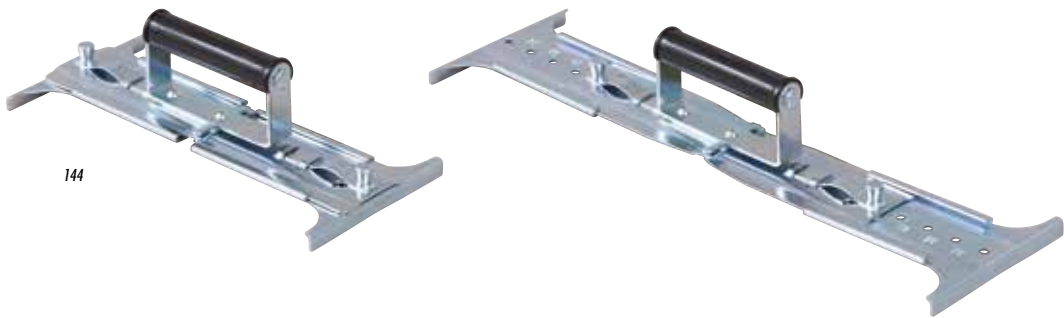

144



144CM50-65



144CM50-120



**MANILLA PORTABLOQUES (EXTENSIÓN MAX 50 cm)**

- Para levantar y colocar en posición cerámicas y baldosas de todo tipo como terrazo, piedra natural,...
- Evita los esfuerzos y heridas en los dedos.
- Para formatos de 30-35-40-45-50 cm (11 7/8"-13 3/4"-15 3/4"-17 3/4"-19 5/8").

**MANILLA LEVANTA PLACAS 50-65**

- Para transportar y colocar placas de exteriores de gran formato (máximo 65x65 cm), alto espesor y con superficie rugosa.
- Extensión variable de 50 a 65 cm.
- Estructura robusta y fiable en acero tratado al zinc.
- Junta mínima necesaria: 3 mm.

**LEVANTA PLACAS 65-120**

- Para transportar y colocar placas de exteriores de gran formato (máximo 120 cm), alto espesor y con superficie rugosa.
- Extensión variable de 50 a 120 cm.
- Robusta estructura en aluminio y acero.
- Empuñadura doble.
- Junta mínima necesaria: 3 mm.


| Artículo    |               |    | Descripción                     |        |         |                |
|-------------|---------------|----|---------------------------------|--------|---------|----------------|
| 144         | 8024648000347 | 10 | Manillas portabloques           | 1,1 Kg | 2.4 lbs | 40x40 xh 15 cm |
| 144CM50-65  | 8024648084071 | 2  | Manilla levanta placas 50/65 cm | 2 Kg   | 4.4 lbs | 71x23xh 12 cm  |
| 144CM50-120 | 8024648084750 | 2  | Levanta placas 50/120 cm        | 4,4 Kg | 9.7 lbs | 117x20xh 20 cm |





# HERRAMIENTAS PARA SOLERAS

MADE  
IN  
ITALY

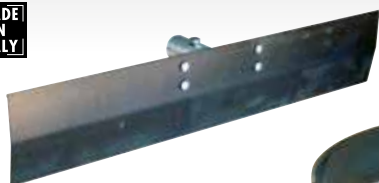


141PASQ



145SLITTA




421



UPGRADE




197SC

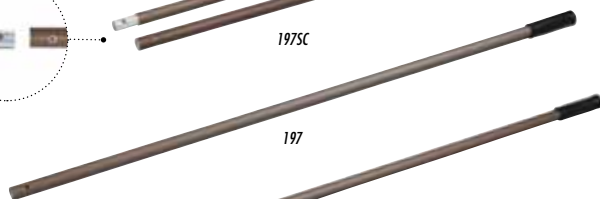

197

MADE  
IN  
ITALY

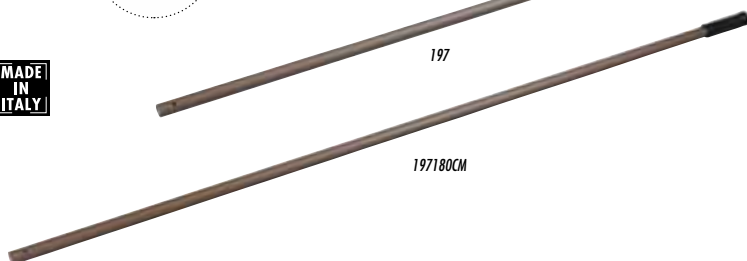

197180CM



232WALL R

MADE  
IN  
ITALY

EMBALLAJE



BOX

## EXTENDEDOR DE MORTERO EN ACERO TEMPLADO

• Para xetender morteros de cemento, alquitrán, arena, etc..

• Robusto y ligero. Mangos de aluminio aplicables 133-178 cm (70"- 52").

| Artículo |               |    | Descripción                     |       |         |        |         |               |               |                  |
|----------|---------------|----|---------------------------------|-------|---------|--------|---------|---------------|---------------|------------------|
| 141PASQ  | 8024648000972 | 12 | Extendedor de mortero sin mango | 55 cm | 21 5/8" | 820 gr | 28.9 oz | 58x30xh 25 cm | 23"x12"xh 10" | 10,3 Kg 22.7 lbs |

## MANGOS EN ALUMINIO ANODIZADO

• Muy robustos. Disponibles en varias longitudes y en versión desmontable.

| Artículo        |  |  | Descripción           |  |  |     |  |         |  |                  |  |          |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>197180CM</b> | 8024648000644                                                                       | 12                                                                                  | Con agujero           | 27 mm                                                                               | 178 cm                                                                              | 70" | 600 gr                                                                              | 21.2 oz | 180x25xh 25 cm                                                                      | 70"x10"xh 10"    | 7,7 Kg                                                                               | 17 lbs   |
| <b>197CF</b>    | 8024648000316                                                                       | 12                                                                                  | Con agujero           | 1/16"                                                                               | 133 cm                                                                              | 52" | 420 gr                                                                              | 14.8 oz | 140x25xh 9cm                                                                        | 55"x10"xh 3 1/2" | 5,5 Kg                                                                               | 12.1 lbs |
| <b>197SC</b>    | 8024648014511                                                                       | 12                                                                                  | Desmontable c/agujero |                                                                                     |                                                                                     |     | 530 gr                                                                              | 18.7 oz | 71x23xh 15 cm                                                                       | 28"x9"xh 6"      | 6,7 Kg                                                                               | 14.8 lbs |

## FLEJES EN ACERO TEMPLADO

• Kit de 4 flejes en acero templado 1500x50x5/10 mm (4'1"x2"x 3/16").

• Para colocar sobre las maestras en la ejecución de soleras, facilitan el deslizamiento de la regla.

| Artículo  |               |   | Descripción                         |        |     |        |         |              |                      |                |
|-----------|---------------|---|-------------------------------------|--------|-----|--------|---------|--------------|----------------------|----------------|
| 145SLITTA | 8024648004635 | 1 | Flejes para maestras (kit 4 piezas) | 150 cm | 59" | 1,1 Kg | 2.4 lbs | 31x31xh 5 cm | 12 1/4"x12 1/4"xh 2" | 1,3 Kg 2.9 lbs |

## "KESSLER" MANILLAS PARA REGLAS

• Pareja de manillas aplicables a las reglas para facilitar el agarre.

• Previenen los dolores de mano y muñecas.

• Aplicables a reglas de h mínimo 50 mm (2") y espesor de 15 a 35 mm (5/8"- 1 3/8").

| Artículo |               |   | Descripción        |        |       |   |   |   |   |              |
|----------|---------------|---|--------------------|--------|-------|---|---|---|---|--------------|
| 421      | 8024648007124 | 1 | "Kessler" (pareja) | 900 gr | 35 oz | — | — | — | — | 2 Kg 4.4 lbs |

## PRENSA LÁMINAS

• Rulo para colocar con adhesivo láminas pre formadas de manera cómoda, rápida y uniforme.

• Mango con doble empuñadura y altura regulable.

• Disponible también nueva versión para uso en paredes o zonas pequeñas (art. 232WALLR).


| Artículo  |               |   | Descripción                             |        |          |                |                   |         |          |  |
|-----------|---------------|---|-----------------------------------------|--------|----------|----------------|-------------------|---------|----------|--|
| 232 RAI   | 8024648073587 | 4 | Rulo prensa láminas                     | 5,8 Kg | 12.8 lbs | 135x42xh 28 cm | 53"x16 1/2"xh 11" | 26,7 Kg | 58.9 lbs |  |
| 232WALL R | 8024648097415 | 4 | Rulo prensa láminas para uso en paredes | 0,7 Kg | 1.5 lbs  | 20x21xh 5 cm   | 8x8 1/4"xh 2"     | 7.7 Kg  | 3,5 lbs  |  |



HERRAMIENTA

RAIMONDI



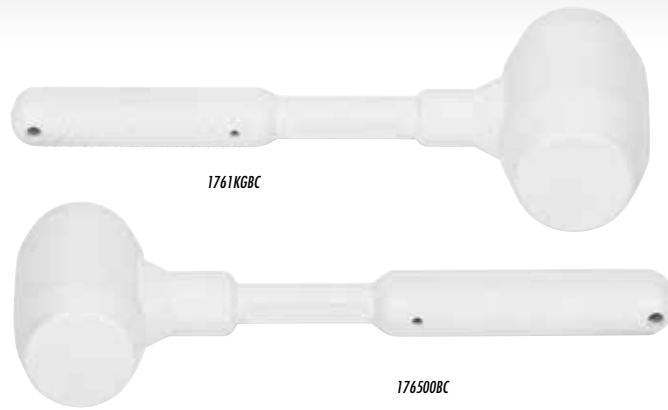

EMBALLAJE



#### MARTILLOS EN GOMA BLANCA ANTIMANCHAS Y ANTIREBOTE

- Goma blanca que no deja manchas sobre los pavimentos.
- Mango sin roturas de una sola pieza reforzado con estructura de acero.
- Distribución equilibrada del peso para evitar el rebote.

| Artículo        |               |    | Descripción          |        |         |               |                          |        |          |
|-----------------|---------------|----|----------------------|--------|---------|---------------|--------------------------|--------|----------|
| <b>1761KGBC</b> | 8024648098122 | 8  | Martillo goma blanca | 1 Kg   | 2.2 lbs | 40x32xh 12 cm | 15 3/4"x12 5/8"xh 4 3/4" | 8,5 Kg | 18.7 lbs |
| <b>176500BC</b> | 8024648098139 | 12 | Martillo goma blanca | 500 gr | 17.6 oz | 40x32xh 12 cm | 15 3/4"x12 5/8"xh 4 3/4" | 6,5 Kg | 14.3 lbs |

#### FRATTAS ANTIREBOTE EN PLASTICO

- Para eliminar las "cejas" y aumentar el agarre de la cola o el mortero.
- Plano acanalado para evitar el efecto ventosa.
- No se deforma con las humedades.
- Empuñadura descentrada para mejorar la eficacia. Espesor 15 mm (5/8").

| Artículo   |               |   | Descripción                    |          |                |        |         |               |                      |
|------------|---------------|---|--------------------------------|----------|----------------|--------|---------|---------------|----------------------|
| <b>142</b> | 8024648000910 | 6 | Frattas en plástico antirebote | 17x37 cm | 6 1/2"x14 1/2" | 1,5 Kg | 3.3 lbs | 40x40xh 15 cm | 15 3/4"x15 3/4"xh 6" |
|            |               |   |                                |          |                |        |         | 9,4 Kg        | 20.7 lbs             |

#### MACEADORA ANTI REBOTE CON GOMA ANTI MANCHA

- Para mejorar la adherencia y expeler el aire bajo las placas/baldosas;
- Solera y perímetro de goma blanca anti mancha;
- Diseñado para permitir la salida del aire entre la goma y la placa/baldosa
- Bastidor en acero galvanizado para prevenir la corrosión;
- Mango descentrado para mejorar eficiencia y reducir esfuerzo.

| Artículo     |              |   | Descripción                               |  |  |        |         |               |                      |
|--------------|--------------|---|-------------------------------------------|--|--|--------|---------|---------------|----------------------|
| <b>142GR</b> | 805053202733 | 6 | Macedora anti rebote con goma anti mancha |  |  | 1,8 Kg | 3.9 lbs | 40x40xh 15 cm | 15 3/4"x15 3/4"xh 6" |
|              |              |   |                                           |  |  |        |         | 11,3 Kg       | 24.9 lbs             |



# DISCOS DE CARBURO DE TUNGSTENO PARA AMOLADORA - HERRAMIENTA DE RASPADO



EMBALLAJE



BOX

## DISCOS DE CARBURO DE TUNGSTENO PARA AMOLADORA

- Utilizables sobre: cemento, madera, ladrillos, morteros, morteros flexibles, mármol, cerámica, adhesivos, plástico, fibra de vidrio, zonas oxidadas, pinturas...
- Prestaciones: duración, 150 veces más que los discos de papel abrasivo. Tiempos de trabajo

- reducidos entre 30 y 50% respecto a los discos de papel.
- No se embozan y pueden limpiarse con cepillo de acero.

| Artículo    |               |   | Descripción                   | Ø      |    |         |  |  |   |
|-------------|---------------|---|-------------------------------|--------|----|---------|--|--|---|
| 273D115 W14 | 8024648074751 | 1 | Disco de carburo de tungsteno | 115 mm | 14 | 0,3 Kg  |  |  |   |
| 273D115 W24 | 8024648074768 | 1 | Disco de carburo de tungsteno | 4 1/2" | 24 | 10,6 oz |  |  | - |
| 273D115 W36 | 8024648074775 | 1 | Disco de carburo de tungsteno |        | 36 |         |  |  |   |
| 273D125 W14 | 8024648074782 | 1 | Disco de carburo de tungsteno | 125 mm | 14 | 0,27 Kg |  |  |   |
| 273D125 W24 | 8024648074799 | 1 | Disco de carburo de tungsteno | 5"     | 24 | 9,5 oz  |  |  | - |
| 273D125 W36 | 8024648074805 | 1 | Disco de carburo de tungsteno |        | 36 |         |  |  |   |
| 273D180 W14 | 8024648074812 | 1 | Disco de carburo de tungsteno | 180 mm | 14 | 0,5 Kg  |  |  |   |
| 273D180 W24 | 8024648074829 | 1 | Disco de carburo de tungsteno | 7"     | 24 | 17,6 oz |  |  | - |
| 273D180 W36 | 8024648074836 | 1 | Disco de carburo de tungsteno |        | 36 |         |  |  |   |

## "FAKIRO" RASPADOR PARA MONOCAPA Y MORTERO

- Para eliminar las irregularidades del mortero antes del acabado (480 puntas).

| Artículo   |               |    | Descripción                      |            |            |        |         |               |                      |                 |
|------------|---------------|----|----------------------------------|------------|------------|--------|---------|---------------|----------------------|-----------------|
| 347RAS480  | 8024648015402 | 9  | "Fakiro" raspador monocapa 480 V | 25x14,5 cm | 10"x5 3/4" | 400 gr | 14.1 oz | 40x40xh 15 cm | 15 3/4"x15 3/4"xh 6" | 4 Kg 8.8 lbs    |
| 347RIC480U | 8024608059307 | 24 | Lamas de recambio                | 25x14,5 cm | 10"x5 3/4" | 300 gr | 10.6 oz | 33x33xh 10 cm | 13"x13"xh 3 5/16"    | 7,6 Kg 16.8 lbs |

## RASQUETAS CON LAMA DE ACERO

- Para eliminar los restos de cola, pintura, etc... Puede utilizarse estando de pie mediante un mango de aluminio largo.

| Artículo |               |    | Descripción                          | Longitud lama |     |        |         |                  |                   |                |
|----------|---------------|----|--------------------------------------|---------------|-----|--------|---------|------------------|-------------------|----------------|
| 347 10   | 8024648000699 | 10 | "Ginetta" rasqueta con lama de acero | 10 cm         | 4"  | 260 gr | 9.2 oz  |                  |                   | 3 Kg 6.6 lbs   |
| 347 15   | 8024648000705 | 10 | "Ginetta" rasqueta con lama de acero | 15 cm         | 6"  | 320 gr | 11.3 oz |                  |                   | 3,6 Kg 7.9 lbs |
| 347 20   | 8024648000712 | 10 | "Ginetta" rasqueta con lama de acero | 20 cm         | 8"  | 380 gr | 13.4 oz | 33 x 33 xh 10 cm | 13"x13"xh 3 5/16" | 4,2 Kg 9.3 lbs |
| 347 25   | 8024648000729 | 8  | "Ginetta" rasqueta con lama de acero | 25 cm         | 10" | 440 gr | 15.5 oz |                  |                   | 3,9 Kg 8.6 lbs |

## MANGOS DE ALUMINIO ANODIZADO

- Muy robustos, disponibles en varias longitudes y en versión desmontable.

| Artículo        |  |  | Descripción           | Ø       | Longitud |     |  |         |  |                  |  |          |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>197180CM</b> | 8024648000644                                                                       | 12                                                                                  | Con agujero           | 27 mm   | 178 cm   | 70" | 600 gr                                                                              | 21.2 oz | 180x25xh 9 cm                                                                       | 70"x10"xh 10"    | 7,7 Kg                                                                                | 17 lbs   |
| <b>197CF</b>    | 8024648000316                                                                       | 12                                                                                  | Con agujero           | 1 1/16" |          |     | 420 gr                                                                              | 21.2 oz | 140x25xh 9 cm                                                                       | 55"x10"xh 3 1/2" | 5,5 Kg                                                                                | 12.1 lbs |
| <b>197SC</b>    | 8024648014511                                                                       | 12                                                                                  | Desmontable c/agujero |         | 133 cm   | 52" | 530 ar                                                                              | 18.7 oz | 71x23xh 25 cm                                                                       | 28"x9"xh 6"      | 6,7 Ka                                                                                | 14.8 lbs |



RAIMONDI



#### ESCUADRAS PLOMO – NIVEL PLEGABLES

- El codo con posiciones fijas a 0°/45°/90°/135°/180° garantiza un posicionamiento perfecto.
- Posición 0° para facilitar el transporte.
- Posición 45° para trazar línea de colocación a cartabón,
- Posición 90° para trazar línea de colocación en cuadro o marcar el plomo,
- Posición 180° para controlar niveles y tomar medidas fino a 200 cm - 6.5".

|          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |           |                                                                                     |         |                                                                                       |                           |                                                                                       |         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Artículo |  |  |  |           |  |         |  |                           |  |         |
| 186      | 8024648000859                                                                       | 1                                                                                   | 100 cm                                                                              | 3' 3 3/8" | 1,2 Kg                                                                              | 2.6 lbs | 102x12xh 6 cm                                                                         | 3' 4 1/8"x4 3/4"xh 2 3/8" | 1,4 Kg                                                                                | 3.1 lbs |

#### SPEED – MONTAESCALERAS

- Para el montaje rápido y exacto de escalones.
- Sustituyen el uso de ladrillos y cementos rápidos o yeso para evitar que se muevan el escalón o la tabica.
- El montante a 90° mantiene la tabica en la posición deseada.
- El asta graduada y el tope deslizante permiten determinar la salida del mampelrán respecto a la tabica.
- Aplicable a escalones de espesor entre 5 y 55 mm (7/32" a 2 1/8").
- Utilizable solo para escalones de una pieza con saliente mínimo 25 mm (1").

| Artículo |               |   | Descripción       |        |         |               |               |       |        |
|----------|---------------|---|-------------------|--------|---------|---------------|---------------|-------|--------|
| 171      | 8024648000941 | 8 | Speed (la pareja) | 1,5 Kg | 3.3 lbs | 38x36xh 30 cm | 15"x14"xh 12" | 13 Kg | 28 lbs |

#### KRICK KROCK- APOYO REGULABLE PARA REGLAS

- Sustituye al uso de clavos o materiales apilados (ladrillos o baldosas) para sujetar la regla.
- Gracias a la regulación micrométrica se puede poner perfectamente a nivel la regla de sujeción de las baldosas en paredes.
- Especialmente útil en el caso de suelos en pendiente que no permiten iniciar la colocación desde el pavimento.
- Máxima altura 30 cm (12").

| Artículo |               |   | Descripción |        |         |               |              |        |         |
|----------|---------------|---|-------------|--------|---------|---------------|--------------|--------|---------|
| 131.1    | 8024648000958 | 3 | Krick Krock | 700 gr | 24.7 oz | 33x33xh 10 cm | 13"x13"xh 4" | 2,5 Kg | 5.5 lbs |



BOLSA DE TRANSPORTE DE HERRAMIENTA

MADE  
IN  
ITALY



- Bolsa de transporte embutida y protegida, ideal para transporte de máquinas (como el e-Fox), herramientas y accesorios;
- Provista de asas y cinta para el hombro;
- Equipada con bolsillo interior;
- Provista de cierre con cremallera en la parte superior de la bolsa;
- Made in Italy.

MODELOS Y ESPECIFICACIONES

| Artículo |               |   | Descripción                        |                 |   |   |
|----------|---------------|---|------------------------------------|-----------------|---|---|
| 321TS01A | 8050532019577 | 1 | Bolsa de transporte de herramienta | 50 gr<br>1.8 oz | — | — |

HERRAMIENTA



RAIMONDI



## R.L.S. - RAIMONDI LEVELLING SYSTEM (SEPARADORES DE NIVELACIÓN)

ANTES



DESPUES



### R.L.S. - SISTEMA CUÑA/BASE

|                                                                                           |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| BASES HD (HEAVY DUTY).....                                                                | Q2  |
| BASES PARA JUNTAS EXTRA FINAS Y BASES PARA BALDOSAS DE ALTO ESPESOR.....                  | Q3  |
| BASES 3D.....                                                                             | Q4  |
| CUÑAS, PEANA ANTI DESPORTILLADO Y ANTI MANCHA, PINZAS DE TRACCIÓN AJUSTABLE (MANUAL)..... | Q5  |
| LEVOMATIC <sup>BATTERY</sup> : PINZA A BATERIA PARA AJUSTE DE CUÑAS RLS.....              | Q6  |
| LEVOMATIC <sup>AIR</sup> : PINZA NEUMATICA PARA AJUSTE DE CUÑAS RLS.....                  | Q7  |
| <b>R.L.S. – VITE SYSTEM</b>                                                               |     |
| BASES.....                                                                                | Q8  |
| ROSCA, ARANDELA ANTI-MANCHA, VITEXPRESS Y KIT VALUE PACK.....                             | Q9  |
| <b>R.L.S. - CONSUMO INDICATIVO</b>                                                        |     |
| CONSUMO INDICATIVO.....                                                                   | Q10 |


Desde el 2009 el sistema de nivelación base/cuña Raimondi R.L.S. (Raimondi Levelling System) se viene utilizando con satisfacción por miles de profesionales de todo el mundo.

Las bases están disponibles varias versiones que se pueden agrupar en dos grandes familias: bases para baldosas de espesor 3-12 mm y bases para baldosas de espesor 12-20 mm. A su vez las bases para espesores 3-12 mm incluyen modelos para hacer juntas de: 1 - 1,5 - 2 - 3 y 4,8 mm. A destacar las bases HD (del inglés Heavy Duty, o para trabajos duros) que se distinguen por su alta resistencia a la tracción y el embalaje. La


cuña es única para todas las bases y puede utilizarse infinitas veces. Las nuevas pinzas LEVOMATIC<sup>BATTERY</sup> Y LEVOMATIC<sup>AIR</sup> han sido proyectadas para quitar cualquier esfuerzo al usuario y reducir los tiempos de instalación. También están disponibles dos versiones de pinzas manuales para empujar la cuña: para uso en suelo y para uso en pared. Además del sistema cuña base, R.L.S. está disponible en la versión VITE: un sistema compuesto por una rosca, una base y una arandela anti manchas (Abusar solo con baldosas de superficie especialmente delicada). El sistema dispone de 9 modelos de bases o tirantes para hacer juntas de 1 - 1,5 - 2 y 3 mm. Las versiones de 1.5 mm y 3 mm pueden funcionar colocando en "T" o en "+". La rosca se introduce rápida y completamente en el tirante ejercitando solamente con los dedos un movimiento de giro rápido en el punto de agarre (efecto "peonza"). Apretando la rosca un poco más, se consigue la presión suficiente para nivelar las baldosas. Y por último, pero no menos importante, el dispositivo Vitexpress, para los que desean maximizar la productividad mejorando a la vez el uso del sistema RLS VITE.




# R.L.S. CUÑA/BASE – BASES HD (HEAVY DUTY)




180BAS15B




180BAS20B



180BAS30B



180BAS48B



180K0250HD15

EMBALAJE



BOX

- Bases HD: las de mejor rendimiento y las más fáciles de usar.
- HD viene de Heavy Duty (grandes prestaciones), porque estas bases ofrecen la mayor resistencia a tracción de la gama Raimondi (carga vertical).
- Capaces además de nivelar las baldosas más pesadas.
- Este particular diseño facilita la inserción de las bases bajo las baldosas.
- La mayor facilidad de uso de la gama Raimondi.
- HD funcionan con la misma cuña y la misma pinza que todas las otras bases de Raimondi.
- El embalaje tiene una presentación del producto mejor y más visible. Las cajas que contienen los

sacos están equipadas con un ángulo fácil de quitar: basta con abrir la caja y el producto queda listo para la auto venta. Cada caja tiene claras indicaciones para reconocer el tipo de base que contiene y la cantidad por saco.

- Las cajas, con el ángulo quitado o no, pueden apilarse para crear las combinaciones deseadas en la exposición.
- Nuevo kit HD que contiene 250 bases de 1,5 mm, 250 cuñas y 1 pinza de pavimento. Se entrega en una caja con colores de alta calidad.

## R.L.S. BASES HD - HEAVY DUTY - (ESPESOR DE LAS PIEZAS: MÍNIMO 3 mm / MAX 12 mm)


| Artículo             |  |  | Descripción             | Piezas bolsa |  |  |  |  |  |  |        |          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| <b>180BAS15B0100</b> | 8050532018778                                                                     | 25                                                                                | Bases HD – bolsa 100 pz | 100          | 1,5 mm - 1/16"                                                                    | ●                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   | 60x40xh 31 cm                                                                       | 23 3/4"x15 3/4"xh12 1/4"                                                            | 8,4 Kg | 18.5 lbs |
| <b>180BAS15B0250</b> | 8050532018785                                                                     | 10                                                                                | Bases HD – bolsa 250 pz | 250          | 1,5 mm - 1/16"                                                                    | ●                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   | 60x40xh 31 cm                                                                       | 23 3/4"x15 3/4"xh12 1/4"                                                            | 8,5 Kg | 18.7 lbs |
| <b>180BAS15B0500</b> | 8050532018792                                                                     | 5                                                                                 | Bases HD – bolsa 500 pz | 500          | 1,5 mm - 1/16"                                                                    | ●                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   | 60x40xh 31 cm                                                                       | 23 3/4"x15 3/4"xh12 1/4"                                                            | 8,5 Kg | 18.7 lbs |
| <b>180BAS15B2200</b> | 8050532018808                                                                     | 1                                                                                 | Bases HD – box 2200 pz  | 2200         | 1,5 mm - 1/16"                                                                    | ●                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   | 30x40xh 43 cm                                                                       | 12"x15 3/4"xh17"                                                                    | 7,3 Kg | 16.1 lbs |
| <b>180BAS20B0250</b> | 8050532018822                                                                     | 10                                                                                | Bases HD – bolsa 250 pz | 250          | 2 mm - 5/64"                                                                      | ●                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   | 60x40xh 31 cm                                                                       | 23 3/4"x15 3/4"xh12 1/4"                                                            | 8,6 Kg | 18.9 lbs |
| <b>180BAS20B0500</b> | 8050532018839                                                                     | 5                                                                                 | Bases HD – bolsa 500 pz | 500          | 2 mm - 5/64"                                                                      | ●                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   | 60x40xh 31 cm                                                                       | 23 3/4"x15 3/4"xh12 1/4"                                                            | 8,6 Kg | 18.9 lbs |
| <b>180BAS20B2200</b> | 8050532018846                                                                     | 1                                                                                 | Bases HD – box 2200 pz  | 2200         | 2 mm - 5/64"                                                                      | ●                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   | 30x40xh 43 cm                                                                       | 12"x15 3/4"xh17"                                                                    | 7,4 Kg | 16.3 lbs |
| <b>180BAS30B0250</b> | 8050532018860                                                                     | 10                                                                                | Bases HD – bolsa 250 pz | 250          | 3 mm - 1/8"                                                                       | ●                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   | 60x40xh 31 cm                                                                       | 23 3/4"x15 3/4"xh12 1/4"                                                            | 8,8 Kg | 19.4 lbs |
| <b>180BAS30B0500</b> | 8050532018877                                                                     | 5                                                                                 | Bases HD – bolsa 500 pz | 500          | 3 mm - 1/8"                                                                       | ●                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   | 60x40xh 31 cm                                                                       | 23 3/4"x15 3/4"xh12 1/4"                                                            | 8,7 Kg | 19.1 lbs |
| <b>180BAS30B2200</b> | 8050532018884                                                                     | 1                                                                                 | Bases HD – box 2200 pz  | 2200         | 3 mm - 1/8"                                                                       | ●                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   | 30x40xh 43 cm                                                                       | 12"x15 3/4"xh17"                                                                    | 7,6 Kg | 16.7 lbs |
| <b>180BAS48B0250</b> | 8050532018907                                                                     | 10                                                                                | Bases HD – bolsa 250 pz | 250          | 4,8 mm - 3/16"                                                                    | ●                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   | 60x40xh 31 cm                                                                       | 23 3/4"x15 3/4"xh12 1/4"                                                            | 8,5 Kg | 18.7 lbs |
| <b>180BAS48B0500</b> | 8050532018914                                                                     | 5                                                                                 | Bases HD – bolsa 500 pz | 500          | 4,8 mm - 3/16"                                                                    | ●                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   | 60x40xh 31 cm                                                                       | 23 3/4"x15 3/4"xh12 1/4"                                                            | 8,5 Kg | 18.7 lbs |
| <b>180BAS48B2200</b> | 8050532018921                                                                     | 1                                                                                 | Bases HD – box 2200 pz  | 2200         | 4,8 mm - 3/16"                                                                    | ●                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   | 30x40xh 43 cm                                                                       | 12"x15 3/4"xh17"                                                                    | 8 Kg   | 17.6 lbs |

## R.L.S. KIT 1,5 mm HD - HEAVY DUTY - (ESPESOR DE LAS PIEZAS: MÍNIMO 3 mm / MAX 12 mm)

| KIT RLS HD 1,5 mm HD 1500x250x250 (50 Bases de 12x25x25 mm, 250 Cuñas 3-12 mm, 1 Pinza para Pavimento) |                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                      |                                                                                       |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Artículo                                                                                               |  |  Descripción                     |  |  |  |  |  |                      |  |         |
| <b>180K0250HD15</b>                                                                                    | 8050532021068                                                                       | 1<br>Kit RLS HD compuesto de:<br>- 250 bases HD 1,5 mm (espesor 3-12 mm)<br>- 250 cuñas<br>- 1 pinza para pavimento | 1,5 mm - 1/16"                                                                      | •                                                                                    | -                                                                                     | -                                                                                     | 38x29x h22 cm                                                                         | 15"x11 1/2"x h8 2/3" | 4 Kg                                                                                  | 8.8 lbs |







180B05H12P



180B10H12P



EMBALAJE




## R.L.S. BASES 0,5 mm Y BASES 1 mm (1/32") PARA BALDOSAS DE ESPESOR DE 3 HASTA 12 mm


- Bases para juntas extra finas (0,5 mm y 1 mm);

- Excelente rendimiento gracias a la combinación de alta capacidad de tracción y perfecta remoción.

| Artículo              |               |    | Descripción                 | Piezas bolsa |                | - | T | + |               |                           |                 |
|-----------------------|---------------|----|-----------------------------|--------------|----------------|---|---|---|---------------|---------------------------|-----------------|
| <b>180B05H12P0300</b> | 8050532028562 | 6  | Bases 0,5 mm – bolsa 300 pz | 300          | 0,5 mm - 1/64" | • | - | - | 60x40xh 31 cm | 23 3/4"x15 3/4"xh 12 1/4" | 6,6 Kg 14.5 lbs |
| <b>180B05H12P1600</b> | 8050532028579 | 1  | Bases 0,5 mm – box 1600 pz  | 1600         | 0,5 mm - 1/64" | • | - | - | 30x40xh 43 cm | 12"x15 3/4"xh 17"         | 5,9 Kg 13 lbs   |
| <b>180B10H12P0100</b> | 8050532017375 | 16 | Bases 1 mm – bolsa 100 pz   | 100          | 1 mm - 1/32"   | • | - | - | 60x40xh 31 cm | 23 3/4"x15 3/4"xh 12 1/4" | 6 Kg 13.2 lbs   |
| <b>180B10H12P0300</b> | 8050532017382 | 6  | Bases 1 mm – bolsa 300 pz   | 300          | 1 mm - 1/32"   | • | - | - | 60x40xh 31 cm | 23 3/4"x15 3/4"xh 12 1/4" | 6,7 Kg 14.8 lbs |
| <b>180B10H12P1600</b> | 8050532017399 | 1  | Bases 1 mm – box 1600 pz    | 1600         | 1 mm - 1/32"   | • | - | - | 30x40xh 43 cm | 12"x15 3/4"xh 17"         | 6 Kg 13.2 lbs   |



180BAS15...H20



180BAS30...H20



EMBALAJE



## R.L.S. BASES 1,5 mm Y 3 mm PARA BALDOSAS DE ALTO ESPESOR (DE 12 a 20 mm)

- Clips para baldosas con espesor de 12 a 20 mm;
- Disponible para juntas de 1,5 y 3 mm;

- Excelente resistencia a la tracción y extrema facilidad de rotura.



| Artículo                |               |    | Descripción                       | Piezas bolsa |                | - | T | + |               |                           |                 |
|-------------------------|---------------|----|-----------------------------------|--------------|----------------|---|---|---|---------------|---------------------------|-----------------|
| <b>180BAS15A0200H20</b> | 8050532028142 | 10 | Bases 1,5 mm ALTAS - bolsa 200 pz | 200          | 1,5 mm - 1/16" | • | - | - | 60x40xh 31 cm | 23 3/4"x15 3/4"xh 12 1/4" | 7,6 Kg 16.7 lbs |
| <b>180BAS15A0400H20</b> | 8050532028159 | 5  | Bases 1,5 mm ALTAS - bolsa 400 pz | 400          | 1,5 mm - 1/16" | • | - | - | 60x40xh 31 cm | 23 3/4"x15 3/4"xh 12 1/4" | 7,6 Kg 16.7 lbs |
| <b>180BAS15A1700H20</b> | 8050532028166 | 1  | Bases 1,5 mm ALTAS - box 1700 pz  | 1700         | 1,5 mm - 1/16" | • | - | - | 30x40xh 43 cm | 12"x15 3/4"xh 17"         | 7 Kg 15.4 lbs   |
| <b>180BAS30A0200H20</b> | 8050532028470 | 10 | Bases 3 mm ALTAS - bolsa 200 pz   | 200          | 3 mm - 1/8"    | • | - | - | 60x40xh 31 cm | 23 3/4"x15 3/4"xh 12 1/4" | 7,8 Kg 17.2 lbs |
| <b>180BAS30A0400H20</b> | 8050532028487 | 5  | Bases 3 mm ALTAS - bolsa 400 pz   | 400          | 3 mm - 1/8"    | • | - | - | 60x40xh 31 cm | 23 3/4"x15 3/4"xh 12 1/4" | 7,8 Kg 17.2 lbs |
| <b>180BAS30A1700H20</b> | 8050532028494 | 1  | Bases 3 mm ALTAS - box 1700 pz    | 1700         | 3 mm - 1/8"    | • | - | - | 30x40xh 43 cm | 12"x15 3/4"xh 17"         | 7,2 Kg 15.8 lbs |



# R.L.S. CUÑA/BASE – BASES 3D


MADE IN ITALY

3D

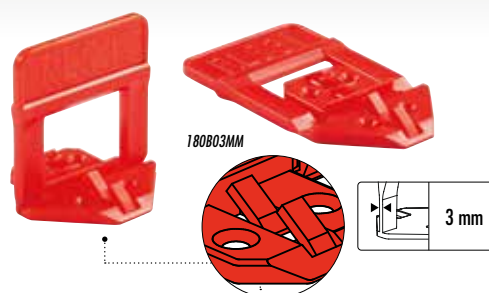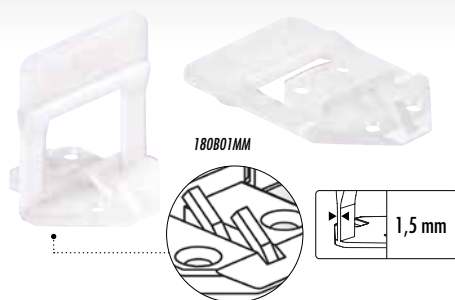

PATENTADO

YouTube  
channel  
raimondispa



R.L.S. KIT3D

EMBALAJE



BOX

## R.L.S. BASE "3D": UNA SOLA BASE PARA CUALQUIER TIPO DE COLOCACIÓN.

- Además de la función de nivelación, la base "3D" crea la junta, tanto si se coloca en "+" como en "T" en todos los lados de la baldosa.
- Gracias a los separadores retráctiles, la base "3D" puede colocarse en las uniones en "+" o en los laterales de la baldosa. De este modo, en la colocación de grandes formatos, en la que poner bases solo en los cruces resulta insuficiente, la "3D" puede ser usada también en los laterales.
- La base "3D" funciona con las mismas cuñas y pinzas que las otras bases del sistema R.L.S..
- Se presentan planas, con lo que el volumen de transporte se reduce en casi un 50%, se evitan roturas por maltrato, y basta un simple para poner el puente en posición vertical.

- Ancho mínimo de la junta: 1,5 mm. (Como exige la NORMA UNI U87005510). Ahora también disponible para junta 3 mm.
- Espesor de la baldosa: mínimo 3 mm, máximo 12 mm.
- Si se usan también en las intersecciones, las bases 3D permiten reducir el consumo hasta el 76%, en comparación con las bases clásicas usadas sólo en los lados de las baldosas.

## R.L.S. BASES "3D" (ESPESOR DE LAS PIEZAS: MÍNIMO 3 mm / MAX 12 mm)


| Artículo              |               |    | Descripción                     | Piezas bolsa |                | - | T | + |               |                   |                  |
|-----------------------|---------------|----|---------------------------------|--------------|----------------|---|---|---|---------------|-------------------|------------------|
| <b>180B01MM3D0100</b> | 8024648083753 | 24 | R.L.S. "3D" bases; junta 1,5 mm | 100          | 1,5 mm - 1/16" | • | • | • | 30x40xh 32 cm | 12"x16"xh 12 1/2" | 8 Kg 17.6 lbs    |
| <b>180B01MM3D0250</b> | 8024648083760 | 10 | R.L.S. "3D" bases; junta 1,5 mm | 250          | 1,5 mm - 1/16" | • | • | • | 30x40xh 32 cm | 12"x16"xh 12 1/2" | 8 Kg 17.6 lbs    |
| <b>180B01MM3D0500</b> | 8024648083777 | 5  | R.L.S. "3D" bases; junta 1,5 mm | 500          | 1,5 mm - 1/16" | • | • | • | 30x40xh 32 cm | 12"x16"xh 12 1/2" | 8 Kg 17.6 lbs    |
| <b>180B01MM3D3000</b> | 8024648083937 | 1  | R.L.S. "3D" bases; junta 1,5 mm | 3000         | 1,5 mm - 1/16" | • | • | • | 30x40xh 32 cm | 12"x16"xh 12 1/2" | 10 Kg 22 lbs     |
| <b>180B03MM3D0100</b> | 8024648094650 | 20 | R.L.S. "3D" bases; junta 3 mm   | 100          | 3 mm - 1/8"    | • | • | • | 30x40xh 32 cm | 12"x16"xh 12 1/2" | 8,2 Kg 18.1 lbs  |
| <b>180B03MM3D0250</b> | 8024648094667 | 8  | R.L.S. "3D" bases; junta 3 mm   | 250          | 3 mm - 1/8"    | • | • | • | 30x40xh 32 cm | 12"x16"xh 12 1/2" | 8,2 Kg 18.1 lbs  |
| <b>180B03MM3D0500</b> | 8024648094674 | 4  | R.L.S. "3D" bases; junta 3 mm   | 500          | 3 mm - 1/8"    | • | • | • | 30x40xh 32 cm | 12"x16"xh 12 1/2" | 8,2 Kg 18.1 lbs  |
| <b>180B03MM3D3000</b> | 8024648094681 | 1  | R.L.S. "3D" bases; junta 3 mm   | 3000         | 3 mm - 1/8"    | • | • | • | 30x40xh 42 cm | 12"x16"xh 16 1/2" | 10,1 Kg 22.3 lbs |

## R.L.S. KIT 3D

| Artículo        |               |   | Descripción                                                                                                              |              |                       |                  |
|-----------------|---------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|------------------|
| <b>180KIT3D</b> | 8024648086624 | 4 | Kit R.L.S. "3D" pavimento compuesto de: 1 pinza para pavimento; 75 cuñas; 75 3D bases para baldosas espesor de 3 a 12 mm | 49x39xh25 cm | 19 1/4"x15 3/8"xh 10" | 6,55 Kg 13.3 lbs |



USO CON COLOCACION EN "+" TANTO EN EL CRUCE COMO EN LOS LATERALES

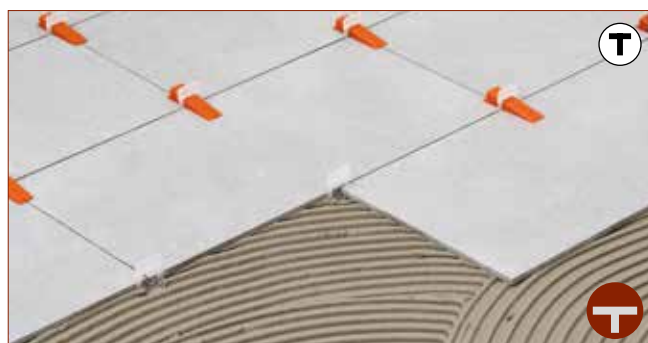

USO CON COLOCACION EN "T" EN EL CRUCE DE LAS BALDOSAS



RAIMONDI





EMBALAJE



BOX



180CUNE0



180CU500SE

### R.L.S. CUÑAS (IDÓNEAS PARA TODAS LAS BASES)

- Robusto y reutilizable;
- Idóneas para todas las bases de R.L.S. sistema de cuña/base;

• Dimensiones: 92x23xh 17 mm.

| Artículo     |               |    | Descripción                      |              |                            |         |          |
|--------------|---------------|----|----------------------------------|--------------|----------------------------|---------|----------|
| 180CUNE0100  | 8024648067944 | 12 | R.L.S. Cuñas - 100 piezas bolsa  | 60x40xh31 cm | 23 5/8"x15 3/4"x h 12 1/4" | 11,7 Kg | 25.8 lbs |
| 180CUNE0250  | 8024648011947 | 6  | R.L.S. Cuñas - 250 piezas bolsa  | 60x40xh31 cm | 23 5/8"x15 3/4"x h 12 1/4" | 11,7 Kg | 25.8 lbs |
| 180CUNE0500  | 8024648011954 | 3  | R.L.S. Cuñas - 500 piezas bolsa  | 60x40xh31 cm | 23 5/8"x15 3/4"x h 12 1/4" | 11,7 Kg | 25.8 lbs |
| 180CUNE01000 | 8024648069818 | 1  | R.L.S. Cuñas - 1000 piezas bolsa | 30x40xh42 cm | 11 1/2"x16"xh 16 1/2"      | 8,2 Kg  | 16.3 lbs |
| 180CU500SE   | 8024648072603 | 2  | R.L.S. Cuñas - 500 piezas cubos  | 62x42xh36 cm | 25 1/2"x16 1/2"xh 14"      | 10,8 Kg | 23.8 lbs |

### R.L.S. CUÑA/BASE – PEANA ANTI DESPORTILLADO Y ANTI MANCHA + MULTI SEPARADOR



180AGS0250



#### COMPATIBILIDAD CON BASES R.L.S.

| R.L.S. HD | R.L.S. ALTO ESPESOR | R.L.S. 0,5mm | R.L.S. 1 mm | R.L.S. 3D | R.L.S. VITE |
|-----------|---------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| •         | •                   | —            | —           | •         | —           |

EMBALAJE




BOX


- Peana anti desportillado y anti mancha para sistema de nivelación R.L.S. a interponer entre la cuña y la baldosa enfila sobre la base.
- Evita daños eventuales durante la colocación de baldosas con superficie especialmente delicada.
- La peana cumple contemporáneamente dos funciones:  
Anti-desportillado: impide que los montantes de la base entren en contacto con el canto de la baldosa al ajustar la cuña, gracias a una lengüeta que se interpone entre ese canto y la base RLS;  
Anti-mancha: evita que la cuña toque la superficie de la baldosa al interponerse entre ambas.
- Además, la peana puede usarse como separador desmontable. 3 lados de la peana están dispuestos para esta función dejando juntas de 1,5 mm, 2 mm y 3 mm.
- La peana puede ser reutilizada cuantas veces se quiera para cualquiera de sus tres funciones.
- El uso de la peana mantiene inalteradas las prestaciones de la base RLS en términos de espesor máximo y mínimo de las baldosas a nivelar.
- Aumenta la junta en 0,5 mm (para poder hacer la función anti desportillado).
- Se aconseja desmontar golpeando con un mazo.
- Fabricada con material plástico muy resistente que obstaculiza la adhesión del cemento cola.
- Servida en un cubo de plástico para facilitar su almacenamiento.

#### PEANA ANTI DESPORTILLADO Y ANTI MANCHA PARA RLS CUÑA/BASE + MULTI SEPARADOR


| Artículo   |               |   | Descripción                                                                 | Piezas bolsa |               |                       |             |
|------------|---------------|---|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------|-------------|
| 180AGS0250 | 8050532007437 | 4 | Peana anti desportillado y anti mancha para rls cuña/base + multi separador | 250          | 49x39xh 25 cm | 19 1/4"x15 3/8"xh 10" | 5 Kg 11 lbs |



ANTI DESPORTILLADO



ANTI MANCHA




MULTI SEPARADOR

### R.L.S. CUÑA/BASE – PINZAS DE TRACCIÓN AJUSTABLE (MANUAL)



231 N



231 NRIV



EMBALAJE



BOX

- Pinzas regulables por tracción para apretar la cuña del sistema RLS cuña/base;
- Para baldosas con espesor de 3 a 20 mm;

- Disponible en versión de suelo y de pared;
- La estructura de acero garantiza robustez y fiabilidad.

#### R.L.S. PINZAS DE TRACCIÓN AJUSTABLE

| Artículo |               |   | Descripción                                          |              |                         |      |         |
|----------|---------------|---|------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|------|---------|
| 231N     | 8024648072627 | 4 | Pinza ajustable para colocación de pavimento RLS     | 32x32xh 8 cm | 12 5/8"x12 5/8"xh 5/16" | 2 Kg | 4,4 lbs |
| 231 NRIV | 8024648072634 | 4 | Pinza ajustable para colocación de revestimiento RLS | 32x32xh 8 cm | 12 5/8"x12 5/8"xh 5/16" | 2 Kg | 4,4 lbs |



R.L.S. CUÑA/BASE – LEVMATIC BATTERY : PINZA A BATERIA PARA AJUSTE DE CUÑAS RLS



EMBALAJE



BOX

- Pinza a batería para ajuste de cuñas para el sistema de nivelación RLS (aplicable a la mayoría de sistemas de base y cuña);
- Evita al usuario todo el esfuerzo debido al tensado de la cuña;
- Pinza ajustarle en base al espesor de la baldosa colocada. El ajuste es sencillo rápido y preciso gracias a la horquilla anterior milimetrada de ajuste continuo;
- El diseño se ha optimizado para un uso por parte de diestros;
- Equipada con motor sin escobillas que no requiere mantenimiento;
- La pinza se alimenta con batería desmontable de 20V-2Ah (incluida);
- Se incluye el cargador de 4Ah
- Peso de la pinza + batería sola: 1,6 kg.
- Se entrega con: bolsa de transporte, batería, cargador de batería y manual de uso y mantenimiento

MODELOS Y ESPECIFICACIONES

| Artículo   |               |   | Descripción                                                                                                                  |                |                                   |                |
|------------|---------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| 231 LEVBEU | 8050532027879 | 1 | LEVMATIC BATTERY — Pinza a batería para ajuste de cuñas rls. Equipado con bolsa de transporte. Batería y cargador incluidos. | 2,9 Kg 6.4 lbs | 45x23xh 16 cm 17 2/8"x9"xh 6 1/3" | 3,3 Kg 7.3 lbs |

RECAMBIOS

| Artículo   |               |   | Descripción                      |
|------------|---------------|---|----------------------------------|
| 396CB01RIC | 8050532027947 | 1 | Batería 20V 2ah en blister       |
| 396CC01RIC | 8050532027978 | 1 | Cargador de batería 230V 50/60Hz |



RAIMONDI



EMBALAJE



BOX

- Pinza neumática para pensar las cuñas el sistema de nivelación RLS (compatible con otros sistemas de nivelación cuña/base).
- Evita al usuario todo el esfuerzo debido al tensado de la cuña.
- Pinza ajustarle en base al espesor de la baldosa colocada. El ajuste es sencillo rápido y preciso gracias a la horquilla anterior milimetrada de ajuste continuo.
- Empujador con velocidad de avance ajustable mediante rueda que permite regular la velocidad de inserción de la cuña y maximizar las prestaciones del sistema.
- El diseño se ha optimizado para un uso por parte de diestros.


- LEVMATIC<sup>AIR</sup> tiene que alimentarse con aire comprimido procedente de compresor con depósito (se aconseja mínimo 5 L), con manómetro y regulador de presión.
- Presión mínima de trabajo aconsejada 5 bar (max 8 bar).
- Entregada con muelle espiral que se extiende hasta 9 m.
- Equipada con un gancho para poder sujetar en un cinturón.
- Incluye bolsa de transporte.

#### MODELOS Y ESPECIFICACIONES

| Artículo          | Barcode       | Descripción                                                                                                                 | 1,1 Kg | 2,4 lbs | 45x23xh 16 cm | 17 2/3"x9"xh 6 1/3" | 2,1 Kg | 4,6 lbs |
|-------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------|---------------------|--------|---------|
| <b>231 ARIACS</b> | 8050532023086 | 1 LEVMATIC <sup>AIR</sup> - pinza neumática para ajustar las cuñas RLS. Incluye bolsa de transporte. Compresor no incluido. |        |         |               |                     |        |         |





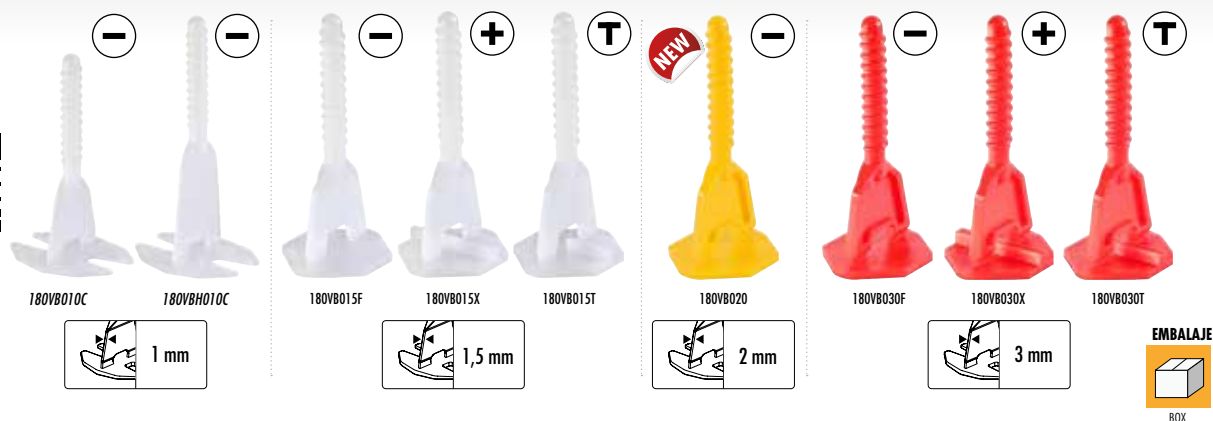

- Sistema de nivelación a tornillo compuesto de rosca y base.
- Una vez insertada la rosca sobre el tirante de la base, basta una ligera presión de los dedos para lograr que se atornille hasta el fondo (efecto peonza).
- Cuando la rosca toque fondo, apriete un poco más para lograr la nivelación entre las baldosas.
- Espere a que la cola fragüe y elimine el sistema golpeando la rosca con un mazo de goma blanca (o con el pie) en sentido paralelo al de la junta. Alternativamente, puede desatornillar la rosca y golpear el tirante.
- La rosca (diseñada para un agarre fácil y apriete sin esfuerzo) presenta amplias aberturas que le permiten ver la junta. El sistema puede usarse en los laterales de las baldosas y también en las uniones en +.
- Amplia gama de bases para juntas de 1 – 1,5 – 2 y 3 mm.
- Bases para juntas de 1,5 mm y 3 mm disponibles en versiones: standard (2 vías, para uso en los cantos de las baldosas); en “T” (3 vías, para uso en intersecciones en colocación “a junta rota”); en “+” (4 vías, para uso en las intersecciones de 4 baldosas colocadas en cruz).
- Bases para juntas de 1 mm disponibles en dos versiones: versión para baldosas de espesor entre 3 y 15 mm; versión para baldosas de espesor entre 14 y 26 mm (ideal para baldosas de piedra natural).
- La rosca es solo una y sirve para todas las bases.
- Bases para juntas de 1 mm disponibles en dos versiones: versión para baldosas de espesor entre 3 y 15 mm; versión para baldosas de espesor entre 14 y 26 mm (ideal para baldosas de piedra natural).
- La rosca es solo una y sirve para para todas las bases.
- Accesorios: arandela anti-mancha autoblocante con anillo en goma para rls vite y VITEXPRESS.

## BASES R.L.S. VITE JUNTA 1 mm PARA BALDOSAS DE ESPESOR ENTRE 3 Y 15 mm

| Artículo             | Descripción                                    | Piezas bolsa | tipo | 1 mm | 1/32" | 60x40x h31 cm | 23 5/8"x15 3/4"x h 12 1/4" | 7,2 Kg | 15.9 lbs |
|----------------------|------------------------------------------------|--------------|------|------|-------|---------------|----------------------------|--------|----------|
| <b>180VB010C0100</b> | 8050532002982 30 Bases h 3-15 mm bolsa 100 pc  | 100          | —    | 1 mm | 1/32" | 60x40x h31 cm | 23 5/8"x15 3/4"x h 12 1/4" | 7,2 Kg | 15.9 lbs |
| <b>180VB010C0300</b> | 8050532002999 12 Bases h 3-15 mm bolsa 300 pc  | 300          | —    | 1 mm | 1/32" | 60x40x h31 cm | 23 5/8"x15 3/4"x h 12 1/4" | 8,3 Kg | 18.3 lbs |
| <b>180VB010C3000</b> | 8050532003002 1 Bases h 3-15 mm 3000 carton pc | 3000         | —    | 1 mm | 1/32" | 30x40x h42 cm | 11 1/2"x16"x h16 1/2"      | 6,7 Kg | 14.8 lbs |

## BASES R.L.S. VITE JUNTA 1 mm PARA BALDOSAS DE ESPESOR ENTRE 14 Y 26 mm

| Artículo              | Descripción                                     | Piezas bolsa | tipo | 1 mm | 1/32" | 60x40x h31 cm | 23 5/8"x15 3/4"x h 12 1/4" | 6,6 Kg | 14.5 lbs |
|-----------------------|-------------------------------------------------|--------------|------|------|-------|---------------|----------------------------|--------|----------|
| <b>180VBH010C0100</b> | 8050532002944 25 Bases h 14-26 mm bolsa 100 pc  | 100          | —    | 1 mm | 1/32" | 60x40x h31 cm | 23 5/8"x15 3/4"x h 12 1/4" | 6,6 Kg | 14.5 lbs |
| <b>180VBH010C0300</b> | 8050532002951 10 Bases h 14-26 mm bolsa 300 pc  | 300          | —    | 1 mm | 1/32" | 60x40x h31 cm | 23 5/8"x15 3/4"x h 12 1/4" | 7,5 Kg | 16.5 lbs |
| <b>180VBH010C2500</b> | 8050532002968 1 Bases h 14-26 mm 2500 carton pc | 2500         | —    | 1 mm | 1/32" | 30x40x h42 cm | 11 1/2"x16"x h16 1/2"      | 6,3 Kg | 13.9 lbs |

## BASES R.L.S. VITE JUNTA 1,5 mm | DISPONIBLES STANDARD (ESPESOR BALDOSAS min 3 mm; MAX 15 mm) | EN “+” Y EN “T” (ESPESOR BALDOSAS min 5 mm; MAX 15 mm)

| Artículo              | Descripción                                                                        | Piezas bolsa | tipo | 1,5 mm | 1/16" | 60x40x h30 cm | 25 5/8"x15 3/4"x h 12" | 9,3 Kg  | 20.4 lbs |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------|-------|---------------|------------------------|---------|----------|
| <b>180VB015FC0100</b> | 8050532012578 40 Base R.L.S. VITE standard   junta de 1,5 mm - bolsa de 100 piezas | 100          | —    | 1,5 mm | 1/16" | 60x40x h30 cm | 25 5/8"x15 3/4"x h 12" | 9,3 Kg  | 20.4 lbs |
| <b>180VB015FC0300</b> | 8050532012585 16 Base R.L.S. VITE standard   junta de 1,5 mm - bolsa de 100 piezas | 100          | —    | 1,5 mm | 1/16" | 60x40x h30 cm | 25 5/8"x15 3/4"x h 12" | 10,7 Kg | 23.6 lbs |
| <b>180VB015FC3000</b> | 8050532012592 1 Base R.L.S. VITE standard   junta de 1,5 mm - caja de 3000 piezas  | 3000         | —    | 1,5 mm | 1/16" | 40x30x h32 cm | 15 3/4"x12"x h 12 1/2" | 10,1 Kg | 22.3 lbs |
| <b>180VB015XC0100</b> | 8050532012639 40 Base R.L.S. VITE en +   junta de 1,5 mm - bolsa de 100 piezas     | 100          | +    | 1,5 mm | 1/16" | 60x40x h30 cm | 25 5/8"x15 3/4"x h 12" | 9,6 Kg  | 21.2 lbs |
| <b>180VB015XC0300</b> | 8050532012646 16 Base R.L.S. VITE en +   junta de 1,5 mm - bolsa de 300 piezas     | 300          | +    | 1,5 mm | 1/16" | 60x40x h30 cm | 25 5/8"x15 3/4"x h 12" | 11,1 Kg | 24.5 lbs |
| <b>180VB015TC0100</b> | 8050532012608 40 Base R.L.S. VITE en +   junta de 1,5 mm - bolsa de 100 piezas     | 100          | T    | 1,5 mm | 1/16" | 60x40x h30 cm | 25 5/8"x15 3/4"x h 12" | 9,5 Kg  | 21 lbs   |
| <b>180VB015TC0300</b> | 8050532012615 16 Base R.L.S. VITE en +   junta de 1,5 mm - bolsa de 100 piezas     | 300          | T    | 1,5 mm | 1/16" | 60x40x h30 cm | 25 5/8"x15 3/4"x h 12" | 11 Kg   | 24.2 lbs |

## BASES R.L.S. VITE JUNTA 2 mm | DISPONIBLE STANDARD (ESPESOR BALDOSAS min 3 mm; MAX 15 mm)

| Artículo              | Descripción                                                                      | Piezas bolsa | tipo | 2 mm | 5/64" | 60x40x h32 cm | 25 5/8"x15 3/4"x h 12" | 11,4 Kg | 25.1 lbs |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|-------|---------------|------------------------|---------|----------|
| <b>180VB020FC0300</b> | 8050532028227 16 Base R.L.S. VITE standard   junta de 2 mm - bolsa de 300 piezas | 300          | —    | 2 mm | 5/64" | 60x40x h32 cm | 25 5/8"x15 3/4"x h 12" | 11,4 Kg | 25.1 lbs |
| <b>180VB020FC3000</b> | 8050532028258 1 Base R.L.S. VITE standard   junta de 2 mm - caja de 3000 piezas  | 3000         | —    | 2 mm | 5/64" | 40x30x h32 cm | 15 3/4"x12"x h 12 1/2" | 10,5 Kg | 23.1 lbs |

## BASES R.L.S. VITE JUNTA 3 mm | DISPONIBLES STANDARD (ESPESOR BALDOSAS min 3 mm; MAX 15 mm) | EN “+” Y EN “T” (ESPESOR BALDOSAS min 5 mm; MAX 15 mm)

| Artículo              | Descripción                                                                      | Piezas bolsa | tipo | 3 mm | 1/8" | 60x40x h30 cm | 25 5/8"x15 3/4"x h 12" | 9,9 Kg  | 21.9 lbs |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|---------------|------------------------|---------|----------|
| <b>180VB030FC0100</b> | 8050532012660 40 Base R.L.S. VITE standard   junta de 3 mm - bolsa de 100 piezas | 100          | —    | 3 mm | 1/8" | 60x40x h30 cm | 25 5/8"x15 3/4"x h 12" | 9,9 Kg  | 21.9 lbs |
| <b>180VB030FC0300</b> | 8050532012677 16 Base R.L.S. VITE standard   junta de 3 mm - bolsa de 300 piezas | 300          | —    | 3 mm | 1/8" | 60x40x h30 cm | 25 5/8"x15 3/4"x h 12" | 11,5 Kg | 25.3 lbs |
| <b>180VB030FC3000</b> | 8050532012684 1 Base R.L.S. VITE standard   junta de 3 mm - caja de 3000 piezas  | 3000         | —    | 3 mm | 1/8" | 40x30x h32 cm | 15 3/4"x12"x h 12 1/2" | 10,6 Kg | 23.4 lbs |
| <b>180VB030XC0100</b> | 8050532012721 40 Base R.L.S. VITE en +   junta de 3 mm - bolsa de 100 piezas     | 100          | +    | 3 mm | 1/8" | 60x40x h30 cm | 25 5/8"x15 3/4"x h 12" | 10,3 Kg | 22.7 lbs |
| <b>180VB030XC0300</b> | 8050532012738 16 Base R.L.S. VITE en +   junta de 3 mm - bolsa de 300 piezas     | 300          | +    | 3 mm | 1/8" | 60x40x h30 cm | 25 5/8"x15 3/4"x h 12" | 11,9 Kg | 26.3 lbs |
| <b>180VB030TC0100</b> | 8050532012691 40 Base R.L.S. VITE en +   junta de 3 mm - bolsa de 100 piezas     | 100          | T    | 3 mm | 1/8" | 60x40x h30 cm | 25 5/8"x15 3/4"x h 12" | 10,6 Kg | 23.5 lbs |
| <b>180VB030TC0300</b> | 8050532012707 16 Base R.L.S. VITE en +   junta de 3 mm - bolsa de 300 piezas     | 300          | T    | 3 mm | 1/8" | 60x40x h30 cm | 25 5/8"x15 3/4"x h 12" | 12,4 Kg | 27.2 lbs |







PATENTADO



180VGH



PATENTADO


YouTube  
canal: raimondispa


180VAGR


YouTube  
canal: raimondispa


231VSA



BLISTER

MADE  
IN  
ITALY


180VVP15F

EMBALAJE



BOX

## ROSCA R.L.S. VITE

| Artículo   |               |    | Descripción         | Piezas bolsa |               |                            |                 |
|------------|---------------|----|---------------------|--------------|---------------|----------------------------|-----------------|
| 180VGH0100 | 8050532003026 | 12 | Rosca bolsa 100 pc  | 100          | 60x40x h31 cm | 23 5/8"x15 3/4"x h 12 1/4" | 9,7 Kg 21.4 lbs |
| 180VGH0300 | 8050532003033 | 4  | Rosca bolsa 300 pc  | 300          | 60x40x h31 cm | 23 5/8"x15 3/4"x h 12 1/4" | 9,6 Kg 21.2 lbs |
| 180VGH0900 | 8050532004276 | 1  | Rosca cartón 900 pc | 900          | 30x40x h42 cm | 11 1/2"x16"x h16 1/2"      | 7,5 Kg 16.5 lbs |

## ARANDELA ANTI-MANCHA AUTOBLOCANTE CON ANILLO EN GOMA PARA RLS VITE

- Arandela para RLS VITE estudiada para evitar que se manchen las baldosas con acabado superficial especialmente delicado.
- Además de hacer la función anti mancha, previene eventuales desplazamientos de la baldosa cuando se aprieta la rosca.
- Diseñada para aplicar a la rosca RLS VITE con el fin de lograr un uso más fácil.
- Equipada con un anillo de goma blanda que, una vez en contacto con la baldosa impide la rotación de esta al apretar la rosca.
- El anillo de goma evita que se produzcan eventuales manchas y, además permite que la rosca pueda apretarse con una sola mano.
- El uso de la arandela no cambia el espesor de la junta, que sigue determinado por el grueso del tirante (1 mm).
- El uso de la arandela mantiene inalteradas las prestaciones de la base RLS en términos de espesor máximo y mínimo de las baldosas a nivelar.
- La arandela puede desmontarse de la rosca en caso de no ser necesaria.
- Se aconseja desmontar usando un mazo.

| Artículo    |               |   | Descripción                                                        | Piezas bolsa |             |                           |                |
|-------------|---------------|---|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------------------|----------------|
| 180VAGR0100 | 8050532007239 | 4 | Arandela anti-mancha autoblocante con anillo en goma para RLS VITE | 100          | 40x40x15 cm | 15 3/4"x15 3/4"x h 4 3/4" | 2,9 Kg 6.3 lbs |

## VITEXPRESS

- Dispositivo multifuncional proyectado para mejorar y agilizar el uso del sistema de nivelación RLS VITE en todas sus fases.
- Equipado con una estrella hexagonal de 8 mm, es idóneo para ser usado con atornilladores de baterías.
- Desarrolla 4 funciones:
  1. Atornilla: permite apretar las rosas sin esfuerzo y aplicando el apriete óptimo (gracias al atornillador): se logra al apriete óptimo de las baldosas.
  2. Desatornilla: permite desatornillar rápida y cómodamente las rosas cambiando el sentido de giro del atornillador.
  3. Desmonta: permite la rotura de las bases de forma innovadora. Basta con tarar al máximo la fricción del atornillador para lograr una rotura exacta y correcta de las bases.
  4. Separa: al terminar el trabajo permite separar velozmente las rosas de los tirantes ya rotos.
- Puede usarse solamente con la rosca o con la rosca más la arandela anti rayas.
- Funciona en pavimentos y revestimientos.
- El atornillador no está incluido.
- Vendido en blíster transparente con diseño explicativo.

| Artículo |               |   | Descripción                                  |       |        |               |              |
|----------|---------------|---|----------------------------------------------|-------|--------|---------------|--------------|
| 231VSA   | 8050532009059 | 6 | VITEXPRESS - R.L.S. VITE rosca   desenroscar | 60 gr | 2.1 oz | 33x17x h 8 cm | 13"x7"x h 3" |

## VITE VALUE PACK

- Kit ideal para acercarse al sistema de nivelación VITE;
- Vite Value Pack contiene 1000 bases standard (FLAT), junta de 1,5 mm, 300 rosas y 5 arandelas anti-mancha;
- La cantidad de producto dentro del kit permite instalar varios metros cuadrados (por ejemplo más de 25 m<sup>2</sup> con loseta de 60x60 cm);
- Cartón con impresión a cuatricromía.

| Artículo  |               |   | Descripción                                                                                            |        |        |                |                    |
|-----------|---------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------|--------------------|
| 180VVP15F | 8050532018457 | 1 | Kit VITE VALUE PACK:<br>- 1000 bases standard junta 1,5 mm<br>- 300 rosas<br>- 5 arandelas anti-mancha | 4,4 gr | 9.7 oz | 30x40x h 28 cm | 11 1/2"x16"x h 11" |




## CONSUMO APROXIMADO PARA 10 m<sup>2</sup>

### Uso en las intersecciones de las baldosas

| A cm |      |     |     |     |     |    |    |    |     |     |     |     |     |      |  |  |
|------|------|-----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|------|--|--|
| 10   | 1023 |     |     |     |     |    |    |    |     |     |     |     |     |      |  |  |
| 20   | 279  | 143 |     |     |     |    |    |    |     |     |     |     |     |      |  |  |
| 30   | 506  | 250 | 270 |     |     |    |    |    |     |     |     |     |     |      |  |  |
| 40   | 395  | 195 | 202 | 151 |     |    |    |    |     |     |     |     |     |      |  |  |
| 50   | 316  | 156 | 166 | 124 | 102 |    |    |    |     |     |     |     |     |      |  |  |
| 60   | 346  | 170 | 165 | 122 | 101 | 85 |    |    |     |     |     |     |     |      |  |  |
| 80   | 329  | 161 | 138 | 101 | 84  | 71 | 59 |    |     |     |     |     |     |      |  |  |
| 90   | 298  | 146 | 128 | 94  | 78  | 66 | 56 | 53 |     |     |     |     |     |      |  |  |
| 100  | 360  | 176 | 148 | 108 | 90  | 76 | 62 | 59 | 65  |     |     |     |     |      |  |  |
| 120  | 312  | 152 | 122 | 88  | 74  | 62 | 48 | 46 | 50  | 38  |     |     |     |      |  |  |
| 150  | 312  | 152 | 122 | 88  | 74  | 62 | 48 | 46 | 50  | 38  | 38  |     |     |      |  |  |
| 160  | 358  | 174 | 126 | 90  | 76  | 64 | 44 | 43 | 45  | 32  | 32  | 23  |     |      |  |  |
| 180  | 327  | 159 | 116 | 83  | 70  | 59 | 41 | 40 | 42  | 30  | 30  | 22  | 21  |      |  |  |
| 200  | 327  | 159 | 116 | 83  | 70  | 59 | 41 | 40 | 42  | 30  | 30  | 22  | 21  |      |  |  |
| 240  | 234  | 114 | 86  | 62  | 52  | 44 | 32 | 31 | 33  | 24  | 24  | 19  | 18  |      |  |  |
| 260  | 265  | 129 | 96  | 69  | 58  | 49 | 35 | 34 | 36  | 26  | 26  | 20  | 19  |      |  |  |
| 300  | 265  | 129 | 96  | 69  | 58  | 49 | 35 | 34 | 36  | 26  | 26  | 20  | 19  |      |  |  |
| 320  | 248  | 120 | 80  | 56  | 48  | 40 | 24 | 24 | 24  | 16  | 16  | 8   | 8   |      |  |  |
| 400  | 248  | 120 | 80  | 56  | 48  | 40 | 24 | 24 | 24  | 16  | 16  | 8   | 8   |      |  |  |
|      | 10   | 20  | 30  | 40  | 50  | 60 | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 | 160 | 180 |      |  |  |
|      |      |     |     |     |     |    |    |    |     |     |     |     |     | B cm |  |  |

### EJEMPLO ESQUEMA CON BALDOSA 60 x 30 cm

#### ESQUEMA USO EN LAS INTERSECCIONES DE LAS BALDOSAS

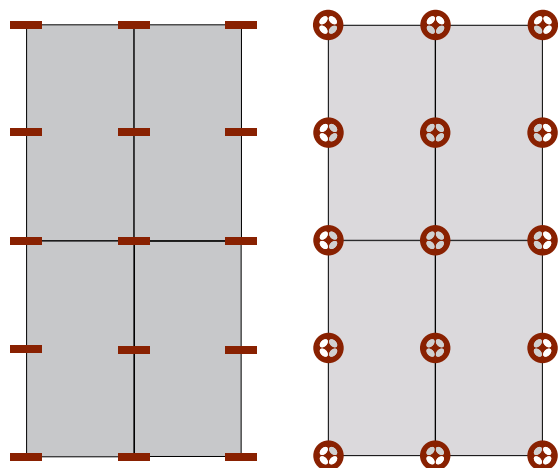


CONSUMO PARA 10 m<sup>2</sup>: **165 PEZZI**

### Uso en los lados de las baldosas

| A cm |      |     |     |     |     |     |    |    |     |     |     |     |     |      |  |  |
|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|------|--|--|
| 10   | 1984 |     |     |     |     |     |    |    |     |     |     |     |     |      |  |  |
| 20   | 976  | 480 |     |     |     |     |    |    |     |     |     |     |     |      |  |  |
| 30   | 971  | 475 | 420 |     |     |     |    |    |     |     |     |     |     |      |  |  |
| 40   | 720  | 352 | 307 | 224 |     |     |    |    |     |     |     |     |     |      |  |  |
| 50   | 595  | 291 | 256 | 187 | 156 |     |    |    |     |     |     |     |     |      |  |  |
| 60   | 501  | 245 | 215 | 157 | 131 | 110 |    |    |     |     |     |     |     |      |  |  |
| 80   | 468  | 228 | 183 | 132 | 111 | 93  | 72 |    |     |     |     |     |     |      |  |  |
| 90   | 437  | 213 | 173 | 125 | 105 | 88  | 69 | 66 |     |     |     |     |     |      |  |  |
| 100  | 499  | 243 | 193 | 139 | 117 | 98  | 75 | 72 | 78  |     |     |     |     |      |  |  |
| 120  | 405  | 197 | 152 | 109 | 92  | 77  | 57 | 55 | 59  | 44  |     |     |     |      |  |  |
| 150  | 405  | 197 | 152 | 109 | 92  | 77  | 57 | 55 | 59  | 44  | 44  |     |     |      |  |  |
| 160  | 404  | 196 | 141 | 100 | 85  | 71  | 48 | 47 | 49  | 35  | 35  | 24  |     |      |  |  |
| 180  | 373  | 181 | 131 | 93  | 79  | 66  | 45 | 44 | 46  | 33  | 33  | 23  | 22  |      |  |  |
| 200  | 373  | 181 | 131 | 93  | 79  | 66  | 45 | 44 | 46  | 33  | 33  | 23  | 22  |      |  |  |
| 240  | 280  | 136 | 101 | 72  | 61  | 51  | 36 | 35 | 37  | 27  | 27  | 20  | 19  |      |  |  |
| 260  | 311  | 151 | 111 | 79  | 67  | 56  | 39 | 38 | 40  | 29  | 29  | 21  | 20  |      |  |  |
| 300  | 311  | 151 | 111 | 79  | 67  | 56  | 39 | 38 | 40  | 29  | 29  | 21  | 20  |      |  |  |
| 320  | 248  | 120 | 80  | 56  | 48  | 40  | 24 | 24 | 24  | 16  | 16  | 8   | 8   |      |  |  |
| 400  | 248  | 120 | 80  | 56  | 48  | 40  | 24 | 24 | 24  | 16  | 16  | 8   | 8   |      |  |  |
|      | 10   | 20  | 30  | 40  | 50  | 60  | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 | 160 | 180 |      |  |  |
|      |      |     |     |     |     |     |    |    |     |     |     |     |     | B cm |  |  |

#### ESQUEMA USO EN LOS LADOS DE LAS BALDOSAS

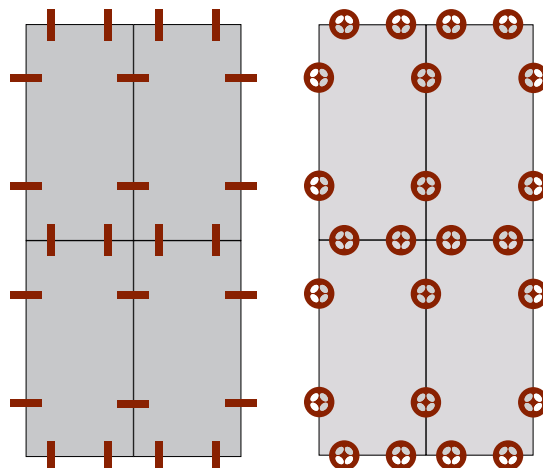

CONSUMO PARA 10 m<sup>2</sup>: **215 PEZZI**

### COMPARATIVA DE CONSUMO ENTRE USO EN LAS INTERSECCIONES Y USO EN LOS LADOS DE LAS BALDOSAS

|  | TAMAÑO DE BALDOSA<br>(cm x cm) | USO EN LAS INTERSECCIONES<br>PIEZAS POR 10 m <sup>2</sup> | USO EN LOS LADOS<br>PIEZAS POR 10 m <sup>2</sup> | USO EN LAS INTERSECCIONES<br>AHORRO EN CONSUMO |
|--|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  | 20x20                          | 143                                                       | 480                                              | -70%                                           |
|  | 30x30                          | 270                                                       | 420                                              | -36%                                           |
|  | 40x40                          | 151                                                       | 224                                              | -33%                                           |
|  | 60x60                          | 85                                                        | 110                                              | -23%                                           |
|  | 90x90                          | 53                                                        | 66                                               | -20%                                           |
|  | 100x100                        | 65                                                        | 78                                               | -17%                                           |
|  | 120x120                        | 38                                                        | 44                                               | -14%                                           |
|  | 150x150                        | 38                                                        | 44                                               | -14%                                           |
|  | 320x160                        | 8                                                         | 8                                                | 0%                                             |
|  | 300x150                        | 26                                                        | 29                                               | -10%                                           |
|  | 300x100                        | 36                                                        | 40                                               | -11%                                           |
|  | 240x160                        | 19                                                        | 20                                               | -8%                                            |
|  | 120x30                         | 122                                                       | 152                                              | -20%                                           |
|  | 120x20                         | 152                                                       | 197                                              | -23%                                           |
|  | 80x180                         | 41                                                        | 45                                               | -10%                                           |
|  | 80x40                          | 101                                                       | 132                                              | -24%                                           |
|  | 80x20                          | 161                                                       | 228                                              | -30%                                           |
|  | 60x120                         | 62                                                        | 77                                               | -19%                                           |
|  | 60x40                          | 122                                                       | 157                                              | -22%                                           |
|  | 60x30                          | 165                                                       | 215                                              | -23%                                           |
|  | 60x20                          | 170                                                       | 245                                              | -31%                                           |
|  | 60x10                          | 346                                                       | 501                                              | -31%                                           |
|  | 40x30                          | 202                                                       | 307                                              | -34%                                           |

## SEPARADORES, JUNTAS DE DILATACIÓN Y PERFILES PARA CANTOS



### SEPARADOR RECUPERABLE CON DOBLE ANCHO (PARA JUNTAS)

DOUBLE.....R2

### SEPARADORES PARA BALDOSAS DE ESPESOR 20 mm

SEPARADORES PARA BALDOSAS DE ESPESOR 20 mm.....R3

### ROTOCUÑA - ESPESORADO 3 EN 1

ROTOCUÑA PARA AJUSTES ENTRE 2 y 10 mm .....R3

### SEPARADORES PARA COLOCACIÓN EN “+” Y EN “T”

10 mm .....R4

9 mm .....R4

8 mm .....R4

7 mm .....R4

6 mm .....R5

5 mm .....R5

4 mm .....R5

3 mm .....R6

2 mm .....R6

1,5 mm .....R6

1 mm .....R6




### SEPARADORES PARA OCTÓGONO, CASETONES Y LOSANGA, HEXAGONALES Y TIPO PROVENZAL

SEPARADORES PARA OCTÓGONO, CASETONES Y LOSANGA .....R7

SEPARADORES PARA HEXAGONALES.....R7

SEPARADORES PARA TIPO PROVENZAL .....R7

SEPARADORES PARA FORMATOS ESPECIALES .....R7

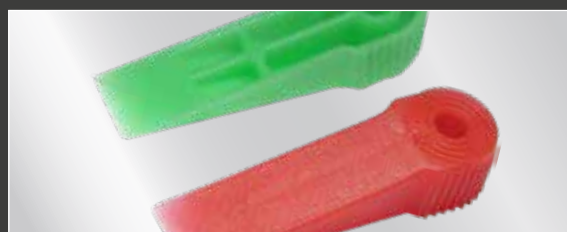

### CUÑAS SEPARADORAS

CUÑAS SEPARADORAS (GRANDES) .....R7

CUÑAS SEPARADORAS (PEQUEÑAS) .....R7

### SOportes PARA PAVIMENTOS FLOTANTES

SOportes PARA PAVIMENTOS FLOTANTES.....R7



### JUNTAS DE DILATACION Y PERFILES PARA CANTOS

JUNTAS DE DILATACION .....R8

PERFILES PARA CANTOS .....R8

11 medidas (desde 1 hasta 10 mm) con un total de 43 modelos distintos: esa es nuestra gama de crucetas. Una línea de separadores para el profesional que puede elegir versiones de diferentes alturas, perforadas para el paso de la cola, con aletas para desmontar fácilmente o para evitar que afloren en colocación tradicional con mortero, o con el sistema exclusivo “Lego” que permite apilar crucetas para lograr el espesor deseado. Y naturalmente, tanto para colocación en “+” como en “T”. Además, tres modelos con junta de 3 mm para baldosas octogonales, casetones, losangas, hexagonales y el formato provenzal y otra 2 modelos con junta 2 mm para baldosas de formatos especiales (rombo). Cuñas a espesor variable en dos medidas y “Rotocuneo” espesorado 3 en 1 para ajustes entre 2 y 10 mm. Juntas de dilatación, perfiles para inglete, soportes para pavimentos flotantes. Para completar la oferta, separadores estudiados para baldosas de alto espesor (20 mm) con características ideales para uso en exteriores, y por último, separador recuperable con doble ancho (para juntas), en dos versiones: para juntas de 1 y 3 mm y para juntas de 2 y 5 mm, para ser usado a filo de pavimento o en rincones (en este caso una baldosa a 90° una de otra). Una particularidad que se agradece en la colocación en paredes.



**DOUBLE - SEPARADOR RECUPERABLE CON DOBLE ANCHO (PARA JUNTAS)****MADE  
IN  
ITALY**

282D1-3C300  
Vista trasera (cara plana)



282D1-3C300  
Vista frontal



1 mm | 1/32"



3 mm | 1/8"



282D2-5C300  
Vista trasera (cara plana)



282D2-5C300  
Vista frontal



2 mm | 3/32"




5 mm | 3/16"

- Disponible en dos versiones: para juntas de 1 y 3 mm (color gris) y para juntas de 2 y 5 mm (color rojo).
- Los DOUBLE se han diseñado para hacer juntas de dos anchos distintos: dos lados hacen un ancho de junta y los otros dos otro ancho distinto. DOUBLE es por tanto "multi junta" además de recuperable y reutilizable.
- De acuerdo a lo aconsejado por la norma UNI 11493-1\* que define el método correcto de alcatado con materiales cerámicos, hemos desarrollado el separador DOUBLE de doble ancho para juntas, que puede recuperarse fácilmente tras el uso.
- El separador puede desmontarse sin sufrir daños, por tanto DOUBLE es reutilizable teóricamente hasta el infinito.
- Trabaja apoyado sobre la baldosa, quedando la mayor parte del mismo libre, por lo que su extracción es muy fácil.

- Sus generosas dimensiones (37x37 mm) hacen que pueda cogerse con facilidad, sea para su colocación como para su extracción, haciendo su uso muy rápido.
- La amplia diferencia de anchos en el mismo separador hace que puedan distinguirse fácilmente.
- Una vez insertado, DOUBLE presenta una amplia superficie de apoyo entre las baldosas, garantizando una alineación perfecta y una junta de un ancho exacto.
- Para hacer su uso más funcional, especialmente en los grandes formatos, hemos diseñado DOUBLE para trabajar en los lados de las baldosas y no en las intersecciones.
- Una de las dos caras de DOUBLE es totalmente plana, para ser usada a filo de pavimento o en rincones (en este caso una baldosa a 90° una de otra). Una particularidad que se agradece en la colocación en paredes.
- DOUBLE se fabrica con un tipo de plástico que evita la adherencia del cemento cola al separador.
- Double se presenta en un cómodo cubo cerrado que permite almacenar el producto después del uso.

**DOUBLE 1-3 mm (1/32" - 1/8") y 2-5 mm (3/32" - 3/16")**



| Artículo           |               |   | Descripción                                                           | Junta                     | Color |                                    |                    |
|--------------------|---------------|---|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|------------------------------------|--------------------|
| <b>282D1-3C300</b> | 8050532000636 | 6 | Separador DOUBLE; Junta 1 y 3 mm (1/32" - 1/8"). Cubo de 300 piezas.  | 1 y 3 mm<br>1/32" y 1/8"  |       | 58x20xh 27 cm<br>23"x8"x h 10 1/2" | 5,5 Kg<br>12.1 lbs |
| <b>282D2-5C300</b> | 8050532002432 | 6 | Separador DOUBLE; Junta 2 y 5 mm (3/32" - 3/16"). Cubo de 300 piezas. | 2 y 5 mm<br>3/32" y 3/16" |       |                                    | 6,9 Kg<br>15.2 lbs |





## SEPARADORES PARA BALDOSAS DE ESPESOR $\geq 20$ mm – JUNTA 4 mm (5/32")

MADE  
IN  
ITALY

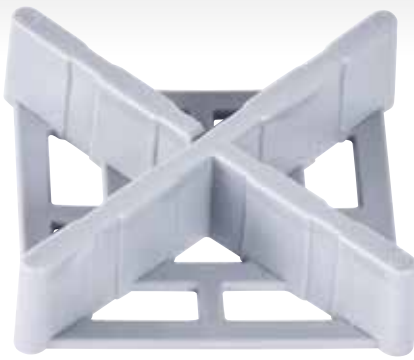




| 313+200      |                | 313+500        |                |
|--------------|----------------|----------------|----------------|
| S            | A              | B              | H              |
| 4mm<br>5/32" | 64mm<br>2 1/2" | 64mm<br>2 1/2" | 12mm<br>15/32" |

| 313T200      |                | 313T500          |                |
|--------------|----------------|------------------|----------------|
| S            | A              | B                | H              |
| 4mm<br>5/32" | 64mm<br>2 1/2" | 34mm<br>1 11/32" | 12mm<br>15/32" |

- Separadores para baldosas y placas con espesor igual o superior a 20 mm.
- Disponibles tanto en "+" como en "T".
- Ideales para pavimentos externos colocados con adhesivo o sobre lecho de arena.
- Fabricados con un material plástico que resiste la intemperie y los cambios de temperatura extremos.

- Equipado con aletas estudiadas para evitar que afloren en caso de colocar con macedadora.
- Las aletas disponen de perforaciones con función de drenaje.
- Altura de los separadores: 12 mm.

| Artículo |               | Tipo | Piezas |   |   |   |   |   |   |   |    |                               |         |          |
|----------|---------------|------|--------|---|---|---|---|---|---|---|----|-------------------------------|---------|----------|
| 313+200  | 8024648095268 | +    | 200    | — | • | — | • | — | • | • | 8  | 59x30xh40 cm                  | 9,7 Kg  | 21.4 lbs |
| 313+500  | 8024648095275 | +    | 500    | — | • | — | • | — | • | • | 3  | 23 5/8" x 11 7/8" x h 15 5/4" | 9,2 Kg  | 20.3 lbs |
| 313T200  | 8024648095282 | T    | 200    | — | • | — | • | — | • | • | 12 |                               | 11 Kg   | 24.3 lbs |
| 313T500  | 8024648095299 | T    | 500    | — | • | — | • | — | • | • | 5  |                               | 11,4 Kg | 25.1 lbs |



## ROTOCUÑA – JUNTAS DE 2 mm (3/32") A 10 mm (3/8")



MADE  
IN  
E.U.



- Espesorado 3 en 1: 2 Rotocuñas (laterales) + 1 Cuña (central).
- Para ajustes entre 2 y 10 mm.

- En el desmontaje evita desportillado de baldosas y placas.
- Aconsejado para baldosas y placas rectificadas.

| Artículo       |  |  Descripción | Junta                           |  |  |  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>162RC30</b> | 8050532006775                                                                       | 27 Cubo con 30 Set Rotocuña (60 Rotocuñas + 30 cuñas)                                           | da 2 a 10 mm<br>da 3/32" a 3/8" | 220 gr   0.5 oz                                                                     | 40x60xh 25 cm   15 3/4"x23 5/8"xh 10"                                                 | 7 Kg   15.4 oz                                                                        |



## SEPARADORES 10 mm – 3/8"

MADE  
IN  
ITALY

| 204+200 |         |         |       |
|---------|---------|---------|-------|
| S       | A       | B       | H     |
| 10mm    | 40mm    | 40mm    | 7mm   |
| 3/8"    | 1 9/16" | 1 9/16" | 9/32" |




| 204 R200 |      |      |        |
|----------|------|------|--------|
| S        | A    | B    | H      |
| 10mm     | 50mm | 50mm | 13mm   |
| 3/8"     | 2"   | 2"   | 17/32" |



| 204T200 |         |      |       |
|---------|---------|------|-------|
| S       | A       | B    | H     |
| 10mm    | 40mm    | 25mm | 7mm   |
| 3/8"    | 1 9/16" | 1"   | 9/32" |



| 204T200A |      |         |        |
|----------|------|---------|--------|
| S        | A    | B       | H      |
| 10mm     | 50mm | 30mm    | 13mm   |
| 3/8"     | 2"   | 1 3/16" | 17/32" |



| Artículo        |  | Tipo                                                                              | Piezas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |          |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| <b>204+200</b>  | 8024648001641                                                                     |  | 200    | —                                                                                 | •                                                                                 | —                                                                                 | —                                                                                 | —                                                                                 | •                                                                                 | —                                                                                  | 25                                                                                  | 48x46xh 28 cm                                                                       | 18 7/8"x18 1/8"xh 11"                                                               | 10,6 Kg | 23.3 lbs |
| <b>204R200</b>  | 8024648001634                                                                     |  | 200    | —                                                                                 | •                                                                                 | —                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | —                                                                                 | —                                                                                  | 10                                                                                  | 48x46xh 28 cm                                                                       | 18 7/8"x18 1/8"xh 11"                                                               | 9,2 Kg  | 20.3 lbs |
| <b>204T200</b>  | 8024648001658                                                                     |  | 200    | —                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | —                                                                                 | —                                                                                 | •                                                                                 | —                                                                                  | 25                                                                                  | 48x35xh 28 cm                                                                       | 18 7/8"x13 3/4"xh 11"                                                               | 7,4 Kg  | 16.3 lbs |
| <b>204T200A</b> | 8024648001665                                                                     |  | 200    | —                                                                                 | •                                                                                 | —                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | —                                                                                 | —                                                                                  | 10                                                                                  | 48x35xh 28 cm                                                                       | 18 7/8"x13 3/4"xh 11"                                                               | 6,6 Kg  | 14.5 lbs |


## SEPARADORES 9 mm – 1 1/32"



| 128+200 |      |      |       |
|---------|------|------|-------|
| S       | A    | B    | H     |
| 9mm     | 50mm | 50mm | 7mm   |
| 11/32"  | 2"   | 2"   | 9/32" |



| 128T200 |      |         |       |
|---------|------|---------|-------|
| S       | A    | B       | H     |
| 9mm     | 50mm | 30mm    | 7mm   |
| 11/32"  | 2"   | 1 3/16" | 9/32" |



| Artículo       |  | Tipo                                                                              | Piezas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>128+200</b> | 8024648001672                                                                     |  | 200    | —                                                                                 | •                                                                                 | —                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | —                                                                                 | —                                                                                  | 25                                                                                  | 48x46xh 28 cm                                                                       | 18 7/8"x18 1/8"xh 11"                                                               | 13,6 Kg 29.9 lbs |
| <b>128T200</b> | 8024648001689                                                                     |  | 200    | —                                                                                 | •                                                                                 | —                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | —                                                                                 | —                                                                                  | 25                                                                                  | 48x35xh 28 cm                                                                       | 18 7/8"x13 3/4"xh 11"                                                               | 10,6 Kg 23.3 lbs |


## SEPARADORES 8 mm – 5/16"



| 376+200 |         |         |       |
|---------|---------|---------|-------|
| S       | A       | B       | H     |
| 8mm     | 40mm    | 40mm    | 7mm   |
| 5/16"   | 1 9/16" | 1 9/16" | 9/32" |



| 376T200 |         |      |       |
|---------|---------|------|-------|
| S       | A       | B    | H     |
| 8mm     | 40mm    | 25mm | 7mm   |
| 5/16"   | 1 9/16" | 1"   | 9/32" |



| Artículo       |  | Tipo                                                                                | Piezas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |          |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| <b>376+200</b> | 8024648001696                                                                       |  | 200    | —                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | —                                                                                   | —                                                                                   | •                                                                                   | —                                                                                   | 25                                                                                   | 48x46xh 28 cm                                                                         | 18 7/8"x18 1/8"xh 11"                                                                 | 9,6 Kg | 21.2 lbs |
| <b>376T200</b> | 8024648001702                                                                       |  | 200    | —                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | —                                                                                   | —                                                                                   | •                                                                                   | —                                                                                   | 25                                                                                   | 48x35xh 28 cm                                                                         | 18 7/8"x13 3/4"xh 11"                                                                 | 7,6 Kg | 16.7 lbs |

## SEPARADORES 7 mm – 9/32"




| 152+1000E |         |         |       |
|-----------|---------|---------|-------|
| S         | A       | B       | H     |
| 7mm       | 40mm    | 40mm    | 7mm   |
| 9/32"     | 1 9/16" | 1 9/16" | 9/32" |



| 151+200L |         |         |       |
|----------|---------|---------|-------|
| S        | A       | B       | H     |
| 7mm      | 40mm    | 40mm    | 5mm   |
| 9/32"    | 1 9/16" | 1 9/16" | 3/16" |




| 152T1000E |         |      |       |
|-----------|---------|------|-------|
| S         | A       | B    | H     |
| 7mm       | 40mm    | 25mm | 7mm   |
| 9/32"     | 1 9/16" | 1"   | 9/32" |



| Artículo         |  | Tipo                                                                                | Piezas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |          |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| <b>152+1000E</b> | 8024648001375                                                                       |  | 1000   | •                                                                                   | —                                                                                   | •                                                                                   | —                                                                                   | —                                                                                   | •                                                                                   | —                                                                                    | 12                                                                                    | 62x42xh 54 cm                                                                         |         |          |
| <b>151+200E</b>  | 8024648001719                                                                       |  | 200    | —                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | —                                                                                   | —                                                                                   | •                                                                                   | —                                                                                    | 25                                                                                    | 48x46xh 28 cm                                                                         |         |          |
| <b>151+200L</b>  | 8024648001726                                                                       |  | 200    | —                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | —                                                                                   | —                                                                                   | •                                                                                   | —                                                                                    | 25                                                                                    | 48x35xh 28 cm                                                                         |         |          |
| <b>152T1000E</b> | 8024648001399                                                                       |  | 1000   | •                                                                                   | —                                                                                   | •                                                                                   | —                                                                                   | —                                                                                   | •                                                                                   | —                                                                                    | 8                                                                                     | 46x41xh 32 cm                                                                         |         |          |
| <b>151T200E</b>  | 8024648001733                                                                       |  | 200    | —                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | —                                                                                   | —                                                                                   | •                                                                                   | —                                                                                    | 30                                                                                    | 48x35xh 28 cm                                                                         |         |          |
|                  |                                                                                     |                                                                                     |        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       | 24 3/8"x16 1/2"xh 21 1/4"                                                             | 26 Kg   | 57.3 lbs |
|                  |                                                                                     |                                                                                     |        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       | 18 7/8"x18 1/8"xh 11"                                                                 | 10,6 Kg | 23.4 lbs |
|                  |                                                                                     |                                                                                     |        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       | 18 7/8"x13 3/4"xh 11"                                                                 | 5,6 Kg  | 12.3 lbs |
|                  |                                                                                     |                                                                                     |        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       | 18 1/8"x16 1/8"xh 12 5/8"                                                             | 13,3 Kg | 29.3 lbs |
|                  |                                                                                     |                                                                                     |        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       | 18 7/8"x13 3/4"xh 11"                                                                 | 9,6 Kg  | 21.2 lbs |

## SEPARADORES 6 mm – 1/4"



MADE IN ITALY

### 153+200


| S    | A    | B    | H     |
|------|------|------|-------|
| 6mm  | 50mm | 50mm | 7mm   |
| 1/4" | 2"   | 2"   | 9/32" |

### 153T200

| S    | A    | B       | H     |
|------|------|---------|-------|
| 6mm  | 50mm | 28mm    | 7mm   |
| 1/4" | 2"   | 1 7/64" | 9/32" |

| Artículo |               | Tipo | Piezas |   |   |   |   |   |   |   |    |               |                       |                  |
|----------|---------------|------|--------|---|---|---|---|---|---|---|----|---------------|-----------------------|------------------|
| 153+200  | 8024648001740 | +    | 200    | — | • | — | • | • | — | — | 25 | 48x46xh 28 cm | 18 7/8"x18 1/8"xh 11" | 8,13 Kg 17.9 lbs |
| 153T200  | 8024648001757 | ⊥    | 200    | — | • | — | • | • | — | — | 30 | 48x35xh 28 cm | 18 7/8"x13 3/4"xh 11" | 8,1 Kg 17.8 lbs  |

## SEPARADORES 5 mm – 3/16"



| 156+1000 |      | 155+200 |      |
|----------|------|---------|------|
| S        | A    | B       | H    |
| 5mm      | 50mm | 50mm    | 6mm  |
| 3/16"    | 2"   | 2"      | 1/4" |

| 156+1000L |         | 155+200L |       |
|-----------|---------|----------|-------|
| S         | A       | B        | H     |
| 5mm       | 40mm    | 40mm     | 5mm   |
| 3/16"     | 1 9/16" | 1 9/16"  | 3/16" |


| 155R200 |      |      |       |
|---------|------|------|-------|
| S       | A    | B    | H     |
| 5mm     | 50mm | 50mm | 6mm   |
| 3/16"   | 2"   | 2"   | 9/32" |

| 156T1000 |        | 155T200 |      |
|----------|--------|---------|------|
| S        | A      | B       | H    |
| 5mm      | 35mm   | 28mm    | 6mm  |
| 3/16"    | 1 3/8" | 1 7/64" | 1/4" |

| 156T1000E |        | 155T200E |      |
|-----------|--------|----------|------|
| S         | A      | B        | H    |
| 5mm       | 35mm   | 28mm     | 6mm  |
| 3/16"     | 1 3/8" | 1 7/64"  | 1/4" |

| Artículo  |               | Tipo | Piezas |   |   |   |   |   |   |   |    |               |                           |                 |
|-----------|---------------|------|--------|---|---|---|---|---|---|---|----|---------------|---------------------------|-----------------|
| 156+1000  | 8024648001450 | +    | 1000   | • | — | — | • | • | — | — | 12 | 62x42xh 54 cm | 24 3/8"x16 1/2"xh 21 1/4" | 15 Kg 33 lbs    |
| 155+200   | 8024648001795 | +    | 200    | — | • | — | • | • | — | — | 25 | 48x46xh 28 cm | 18 7/8"x18 1/8"xh 11"     | 5,6 Kg 12.4 lbs |
| 156+1000L | 8024648001436 | +    | 1000   | • | — | • | — | • | — | — | 16 | 62x42xh 45 cm | 24 3/8"x16 1/2"xh 17 3/4" | 16,8 Kg 37 lbs  |
| 155+200L  | 8024648001771 | +    | 200    | — | • | • | — | • | — | — | 25 | 48x35xh 28 cm | 18 7/8"x13 3/4"xh 11"     | 5,6 Kg 12.4 lbs |
| 155R200   | 8024648001764 | +    | 200    | — | • | — | • | • | — | • | 20 | 48x46xh 28 cm | 18 7/8"x18 1/8"xh 11"     | 6,6 Kg 14.5 lbs |
| 156T1000  | 8024648001467 | ⊥    | 1000   | • | — | — | • | • | — | — | 8  | 46x41xh 32 cm | 18 1/8"x16 1/8"xh 12 5/8" | 8,1 Kg 17.8 lbs |
| 155T200   | 8024648001801 | ⊥    | 200    | — | • | — | • | • | — | — | 30 | 48x35xh 28 cm | 18 7/8"x13 3/4"xh 11"     | 6 Kg 13.2 lbs   |
| 156T1000E | 8024648001443 | ⊥    | 1000   | • | — | • | — | • | — | — | 16 | 46x41xh 32 cm | 18 1/8"x16 1/8"xh 12 5/8" | 14,1 Kg 31 lbs  |
| 155T200E  | 8024648001788 | ⊥    | 200    | — | • | • | — | • | — | — | 40 | 32x32xh 28 cm | 12 9/16"x12 9/16"xh 11"   | 6,8 Kg 15 lbs   |

## SEPARADORES 4 mm – 5/32"



| 158+1000 |          | 157+200  |       |
|----------|----------|----------|-------|
| S        | A        | B        | H     |
| 4mm      | 38mm     | 38mm     | 4mm   |
| 5/32"    | 1 31/64" | 1 31/64" | 5/32" |

| 157R200 |         |         |      |
|---------|---------|---------|------|
| S       | A       | B       | H    |
| 4mm     | 30mm    | 30mm    | 6mm  |
| 5/32"   | 1 3/16" | 1 3/16" | 1/4" |

| 158T1000 |          | 157T200 |       |
|----------|----------|---------|-------|
| S        | A        | B       | H     |
| 4mm      | 38mm     | 20mm    | 4mm   |
| 5/32"    | 1 31/64" | 25/32"  | 5/32" |

| Artículo |               | Tipo | Piezas |   |   |   |   |   |   |   |    |               |                           |                  |
|----------|---------------|------|--------|---|---|---|---|---|---|---|----|---------------|---------------------------|------------------|
| 158+1000 | 8024648001481 | +    | 1000   | • | — | • | — | • | — | — | 24 | 62x42xh 45 cm | 24 3/8"x16 1/2"xh 17 3/4" | 20,7 Kg 45.5 lbs |
| 157+200  | 8024648001825 | +    | 200    | — | • | • | — | • | — | — | 50 | 48x35xh 28 cm | 18 7/8"x13 3/4"xh 11"     | 8,6 Kg 18.9 lbs  |
| 157R200  | 8024648001818 | +    | 200    | — | • | — | • | • | — | • | 25 | 32x32xh 28 cm | 12 9/16"x12 9/16"xh 11"   | 6,9 Kg 15.2 lbs  |
| 158T1000 | 8024648001498 | ⊥    | 1000   | • | — | • | — | • | — | — | 16 | 46x41xh 32 cm | 18 1/8"x16 1/8"xh 12 5/8" | 10,1 Kg 22.3 lbs |
| 157T200  | 8024648001832 | ⊥    | 200    | — | • | • | — | • | — | — | 40 | 32x32xh 28 cm | 12 9/16"x12 9/16"xh 11"   | 5,2 Kg 11.5 lbs  |

SEPARADORES, JUNTAS DE DILATACIÓN Y PERFILES PARA CANTOS



## SEPARADORES 3 mm - 1/8"



| 160+1000 |          | 159+200  |       |
|----------|----------|----------|-------|
| S        | A        | B        | H     |
| 3mm      | 38mm     | 38mm     | 3,5mm |
| 1/8"     | 1 31/64" | 1 31/64" | 9/64" |

| 160+1000E |         | 159+200E |      |
|-----------|---------|----------|------|
| S         | A       | B        | H    |
| 3mm       | 28mm    | 28mm     | 3mm  |
| 1/8"      | 1 7/64" | 1 7/64"  | 1/8" |

| 160+T1000 |          | 159+T200 |       |
|-----------|----------|----------|-------|
| S         | A        | B        | H     |
| 3mm       | 38mm     | 38mm     | 8mm   |
| 1/8"      | 1 31/64" | 1 31/64" | 5/16" |

| 159R200 |          |          |       |
|---------|----------|----------|-------|
| S       | A        | B        | H     |
| 3mm     | 38mm     | 38mm     | 3,5mm |
| 1/8"    | 1 31/64" | 1 31/64" | 9/64" |

| 160+1000A |          | 159+200A |       |
|-----------|----------|----------|-------|
| S         | A        | B        | H     |
| 3mm       | 38mm     | 38mm     | 8mm   |
| 1/8"      | 1 31/64" | 1 31/64" | 5/16" |

| 160T1000 |          | 159T200 |       |
|----------|----------|---------|-------|
| S        | A        | B       | H     |
| 3mm      | 38mm     | 20mm    | 3,5mm |
| 1/8"     | 1 31/64" | 25/32"  | 9/32" |

| Artículo  |               | Tipo | Piezas |   |   |   |   |   |   |   |    |             |
|-----------|---------------|------|--------|---|---|---|---|---|---|---|----|-------------|
| 160+1000  | 8024648001528 | +    | 1000   | • | — | • | — | — | • | — | 24 | 62x42x45 cm |
| 159+200   | 8024648001863 | +    | 200    | — | • | • | — | — | • | — | 50 | 48x35x28 cm |
| 160+1000E | 8024648001542 | +    | 1000   | • | — | • | — | — | • | — | 32 | 42x42x40 cm |
| 159+200E  | 8024648001887 | +    | 200    | — | • | • | — | — | • | — | 60 | 32x32x28 cm |
| 160+T1000 | 8024648008831 | +    | 1000   | • | — | • | — | — | • | — | 16 | 62x42x45 cm |
| 159+T200  | 8024648008534 | +    | 200    | — | • | • | — | — | • | — | 30 | 48x35x28 cm |
| 159R200   | 8024648001856 | +    | 200    | — | • | • | — | — | • | — | 40 | 48x35x28 cm |
| 160+1000A | 8024648005960 | +    | 1000   | • | — | • | — | — | • | — | 16 | 62x42x45 cm |
| 159+200A  | 8024648005977 | +    | 200    | — | • | • | — | — | • | — | 30 | 48x35x28 cm |
| 160T1000  | 8024648001535 | +    | 1000   | • | — | • | — | — | • | — | 16 | 46x41x32 cm |
| 159T200   | 8024648001870 | +    | 200    | — | • | • | — | — | • | — | 40 | 32x32x28 cm |

## SEPARADORES 2 mm - 3/32"



| 133+1000 |         | 132+200 |       |
|----------|---------|---------|-------|
| S        | A       | B       | H     |
| 2mm      | 28mm    | 28mm    | 2,8mm |
| 3/32"    | 1 7/64" | 1 7/64" | 7/64" |

| 133+1000A |         | 132+200A |       |
|-----------|---------|----------|-------|
| S         | A       | B        | H     |
| 2mm       | 28mm    | 28mm     | 7mm   |
| 3/32"     | 1 7/64" | 1 7/64"  | 9/32" |

| 132R200 |         |         |       |
|---------|---------|---------|-------|
| S       | A       | B       | H     |
| 2mm     | 28mm    | 28mm    | 2,8mm |
| 3/32"   | 1 7/64" | 1 7/64" | 7/64" |

| 133R1000A |         | 132R200A |       |
|-----------|---------|----------|-------|
| S         | A       | B        | H     |
| 2mm       | 28mm    | 28mm     | 7mm   |
| 3/32"     | 1 7/64" | 1 7/64"  | 9/32" |

| 133T1000 |         | 132T200 |       |
|----------|---------|---------|-------|
| S        | A       | B       | H     |
| 2mm      | 28mm    | 16mm    | 2,8mm |
| 3/32"    | 1 7/64" | 5/8"    | 7/64" |



| 132T200AL |        |        |       |
|-----------|--------|--------|-------|
| S         | A      | B      | H     |
| 2mm       | 38mm   | 20mm   | 7mm   |
| 3/32"     | 1 1/2" | 25/32" | 9/32" |


| 132T200ALR |        |        |       |
|------------|--------|--------|-------|
| S          | A      | B      | H     |
| 2mm        | 38mm   | 20mm   | 7mm   |
| 3/32"      | 1 1/2" | 25/32" | 9/32" |

| Artículo   |                | Tipo | Piezas |   |   |   |   |   |   |   |    |             |
|------------|----------------|------|--------|---|---|---|---|---|---|---|----|-------------|
| 133+1000   | 8024648001566  | +    | 1000   | • | — | • | — | — | • | — | 32 | 42x42x40 cm |
| 132+200    | 8024648001900  | +    | 200    | — | • | • | — | — | • | — | 50 | 32x32x28 cm |
| 133+1000A  | 8024648008749  | +    | 1000   | • | — | • | — | — | • | — | 16 | 46x41x32 cm |
| 132+200A   | 8024648004604  | +    | 200    | — | • | • | — | — | • | — | 30 | 32x32x28 cm |
| 132R200    | 8024648001894  | +    | 200    | — | • | • | — | — | • | — | 40 | 32x32x28 cm |
| 132R200A   | 80246480015365 | +    | 200    | — | • | • | — | — | • | — | 30 | 32x32x28 cm |
| 133T1000   | 8024648001573  | +    | 1000   | • | — | • | — | — | • | — | 32 | 42x42x40 cm |
| 132T200    | 8024648001917  | +    | 200    | — | • | • | — | — | • | — | 50 | 32x32x28 cm |
| 132T200A   | 8024648004611  | +    | 200    | — | • | • | — | — | • | — | 40 | 32x32x28 cm |
| 132T200AL  | 8050532008816  | +    | 200    | — | • | • | — | — | • | — | 30 | 32x32x28 cm |
| 132T200ALR | 8050532008977  | +    | 200    | — | • | • | — | — | • | — | 30 | 32x32x28 cm |

## SEPARADORES 1,5 mm - 1/16"



| 131+1000 |         | 131+200 |       |
|----------|---------|---------|-------|
| S        | A       | B       | H     |
| 1,5mm    | 33mm    | 33mm    | 5mm   |
| 1/16"    | 1 5/16" | 1 5/16" | 3/16" |




| Artículo |               | Tipo | Piezas |   |   |   |   |   |   |   |    |             |
|----------|---------------|------|--------|---|---|---|---|---|---|---|----|-------------|
| 131+1000 | 8024648060808 | +    | 1000   | • | — | • | — | — | • | — | 16 | 62x42x45 cm |
| 131+200  | 8024648060815 | +    | 200    | — | • | • | — | — | • | — | 30 | 46x41x32 cm |

## SEPARADORES 1 mm - 1/32"



| 143+1000 |         | 143+200 |      |
|----------|---------|---------|------|
| S        | A       | B       | H    |
| 1mm      | 28mm    | 28mm    | 3mm  |
| 1/32"    | 1 7/64" | 1 7/64" | 1/8" |

| 143T1000 |         | 143T200 |       |
|----------|---------|---------|-------|
| S        | A       | B       | H     |
| 1mm      | 32mm    | 16mm    | 4mm   |
| 1/32"    | 1 3/16" | 5/8"    | 5/32" |



| Artículo |               | Tipo | Piezas |   |   |   |   |   |   |   |    |             |
|----------|---------------|------|--------|---|---|---|---|---|---|---|----|-------------|
| 143+1000 | 8024648004581 | +    | 1000   | • | — | • | — | — | • | — | 32 | 42x42x40 cm |
| 143+200  | 8024648004628 | +    | 200    | — | • | • | — | — | • | — | 50 | 32x32x28 cm |
| 143T1000 | 8024648017796 | +    | 1000   | • | — | • | — | — | • | — | 32 | 42x42x40 cm |
| 143T200  | 8024648017802 | +    | 200    | — | • | • | — | — | • | — | 50 | 32x32x28 cm |





| 163P1000 |                 | 162P200        |             |
|----------|-----------------|----------------|-------------|
| S        | A               | B              | H           |
| —        | 28mm<br>1 7/64" | 10mm<br>13/32" | 6mm<br>1/4" |



| 163G1000 |                 | 162G200       |              |
|----------|-----------------|---------------|--------------|
| S        | A               | B             | H            |
| —        | 40mm<br>1 9/16" | 9mm<br>11/32" | 8mm<br>5/16" |







MADE IN ITALY

| Artículo |               | Tipo | Piezas |   |   |   |   |   |   |   |    |             |                           |                  |
|----------|---------------|------|--------|---|---|---|---|---|---|---|----|-------------|---------------------------|------------------|
| 163P1000 | 8024648001627 | ▲    | 1000   | • | — | — | • | — | • | — | 32 | 42x42x40 cm | 16 1/2"x16 1/2"xh 15 3/4" | 18,2 Kg 40.1 lbs |
| 162P200  | 8024648001962 | ▲    | 200    | — | • | — | • | — | • | — | 50 | 32x32x28 cm | 12 9/16"x12 9/16"xh 11"   | 5,4 Kg 11.9 lbs  |
| 163G1000 | 8024648001610 | ▲    | 1000   | — | • | — | • | — | • | — | 18 | 62x42x45 cm | 24 3/8"x16 1/2"xh 17 3/4" | 20,5 Kg 45.1 lbs |
| 162G200  | 8024648001955 | ▲    | 200    | — | • | — | • | — | • | — | 25 | 32x32x28 cm | 12 9/16"x12 9/16"xh 11"   | 4,2 Kg 9.3 lbs   |

## SEPARADORES PARA OCTÓGONO, CASETONES Y LOSANGA (3 mm - 1/8")



| 161Y200     |              |                |             |
|-------------|--------------|----------------|-------------|
| S           | A            | B              | H           |
| 3mm<br>1/8" | 22mm<br>5/8" | 28mm<br>1 1/4" | 6mm<br>1/4" |





| Artículo |               | Tipo | Piezas |   |   |   |   |   |   |   |    |             |                         |                |
|----------|---------------|------|--------|---|---|---|---|---|---|---|----|-------------|-------------------------|----------------|
| 161Y200  | 8024648001924 | Y    | 200    | — | • | — | • | — | • | — | 40 | 32x32x28 cm | 12 9/16"x12 9/16"xh 11" | 3,6 Kg 7.9 lbs |

## SEPARADORES PARA HEXAGONALES (3 mm - 1/8")



| 161E200     |                  |                 |              |
|-------------|------------------|-----------------|--------------|
| S           | A                | B               | H            |
| 3mm<br>1/8" | 34mm<br>1 11/32" | 30mm<br>1 3/16" | 5mm<br>6/16" |





| Artículo |               | Tipo | Piezas |   |   |   |   |   |   |   |    |             |                         |                |
|----------|---------------|------|--------|---|---|---|---|---|---|---|----|-------------|-------------------------|----------------|
| 161E200  | 8024648001931 | Y    | 200    | — | • | — | • | — | • | — | 40 | 32x32x28 cm | 12 9/16"x12 9/16"xh 11" | 4,4 Kg 9.7 lbs |

## SEPARADORES PARA FORMATOS ESPECIALES - ROMBO - (2 mm - 3/32")



| 161R200      |                |                |                |
|--------------|----------------|----------------|----------------|
| S            | A              | B              | H              |
| 2mm<br>3/32" | 20mm<br>25/32" | 32mm<br>1 1/4" | 3,5mm<br>9/64" |





| Artículo |               | Tipo | Piezas |   |   |   |   |   |   |   |    |             |                         |                |
|----------|---------------|------|--------|---|---|---|---|---|---|---|----|-------------|-------------------------|----------------|
| 161R200  | 8050532004184 | X    | 200    | — | • | — | • | — | • | — | 40 | 32x32x28 cm | 12 9/16"x12 9/16"xh 11" | 3,7 Kg 8.1 lbs |

## SEPARADORES PARA FORMATOS ESPECIALES - ROMBO - (2 mm - 3/32")



| 161Y200G4    |                 |                |                |
|--------------|-----------------|----------------|----------------|
| S            | A               | B              | H              |
| 2mm<br>3/32" | 30mm<br>1 3/16" | 34mm<br>1 1/3" | 3,5mm<br>9/64" |



chevron 45°

| Artículo  |               | Tipo | Piezas |   |   |   |   |   |   |   |    |             |                         |                |
|-----------|---------------|------|--------|---|---|---|---|---|---|---|----|-------------|-------------------------|----------------|
| 161Y200G4 | 8050532007093 | Y    | 200    | — | • | — | • | — | • | — | 40 | 32x32x28 cm | 12 9/16"x12 9/16"xh 11" | 3,6 Kg 7.9 lbs |

## SEPARADORES PARA TIPO PROVENZAL (3 mm - 1/8")



| 161P200     |   |   |             |
|-------------|---|---|-------------|
| S           | A | B | H           |
| 3mm<br>1/8" | — | — | 6mm<br>1/4" |



| Artículo |               | Tipo | Piezas |   |   |   |   |   |   |   |    |             |                         |                |
|----------|---------------|------|--------|---|---|---|---|---|---|---|----|-------------|-------------------------|----------------|
| 161P200  | 8024648001948 | T    | 200    | — | • | — | • | — | • | — | 40 | 32x32x28 cm | 12 9/16"x12 9/16"xh 11" | 4,4 Kg 9.7 lbs |

## SOPORTES PARA PAVIMENTOS FLOTANTES




| 312P300       |                  |               |
|---------------|------------------|---------------|
| S             | O                | H             |
| 4mm<br>19/64" | 150mm<br>5 9/16" | 6mm<br>11/16" |

| Artículo |               | Tipo | Piezas |   |   |   |   |   |   |   |     |             |                            |                  |
|----------|---------------|------|--------|---|---|---|---|---|---|---|-----|-------------|----------------------------|------------------|
| 312P300  | 8024648009845 | ⊗    | —      | — | — | — | — | — | — | — | 300 | 65x45x45 cm | 25 9/16"x17 3/4"xh 17 3/4" | 27,4 Kg 60.4 lbs |




# JUNTAS DE DILATACION Y PERFILES PARA CANTOS

MADE  
IN  
ITALY

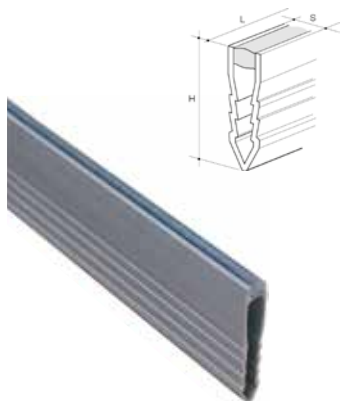

401

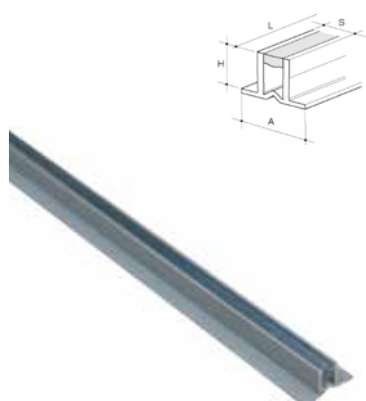

400



404/405/406

EMBALAJE



BOX

## JUNTAS DE DILATACIÓN PARA COLOCACIÓN CON CEMENTO COLA

| Artículo          |               |    | Descripción   | COLOR    |              | S             | H               |                     | Cont. total   |                                       |                     |
|-------------------|---------------|----|---------------|----------|--------------|---------------|-----------------|---------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------|
|                   |               |    |               | Externo  | Interno      |               |                 |                     |               |                                       |                     |
| <b>400 7X8G</b>   | 8024648001993 | 40 | Junta Raiflex | gris     | transparente | 8 mm<br>5/16" | 7 mm<br>9/32"   | 250 cm<br>8' 2 1/2" | 100 m<br>328' | 254x12xh 9 cm<br>100"x4 3/4"xh 3 1/2" | 8,3 Kg<br>18.3 lbs  |
| <b>400 9X8G</b>   | 8024648002006 | 40 | Junta Raiflex | gris     | transparente | 8 mm<br>5/16" | 9 mm<br>23/64"  | 250 cm<br>8' 2 1/2" | 100 m<br>328' | 254x12xh 9 cm<br>100"x4 3/4"xh 3 1/2" | 11,5 Kg<br>25.3 lbs |
| <b>400 11X8G</b>  | 8024648002013 | 40 | Junta Raiflex | gris     | transparente | 8 mm<br>5/16" | 11 mm<br>7/16"  | 250 cm<br>8' 2 1/2" | 100 m<br>328' | 254x12xh 9 cm<br>100"x4 3/4"xh 3 1/2" | 14,7 Kg<br>32.4 lbs |
| <b>400 13X8G</b>  | 8024648002020 | 40 | Junta Raiflex | gris     | transparente | 8 mm<br>5/16" | 13 mm<br>33/64" | 250 cm<br>8' 2 1/2" | 100 m<br>328' | 254x12xh 9 cm<br>100"x4 3/4"xh 3 1/2" | 17,9 Kg<br>39.4 lbs |
| <b>400 15X8G</b>  | 8024648002037 | 40 | Junta Raiflex | gris     | transparente | 8 mm<br>5/16" | 15 mm<br>19/32" | 250 cm<br>8' 2 1/2" | 100 m<br>328' | 254x12xh 9 cm<br>100"x4 3/4"xh 3 1/2" | 21,1 Kg<br>6.5 lbs  |
| <b>400 20X8GG</b> | 8024648095732 | 40 | Junta Raiflex | gris luz | gris luz     | 8 mm<br>5/16" | 19 mm<br>3/4"   | 250 cm<br>8' 2 1/2" | 100 m<br>328' | 254x16xh 9 cm<br>100"x6 1/4"xh 3 1/2" | 16 Kg<br>35.3 lbs   |

## JUNTAS DE DILATACION PARA COLOCACION CON MORTERO

| Artículo         |               |    | Descripción   | COLOR   |              | S             | H               |                     | Cont. total   |                                       |                     |
|------------------|---------------|----|---------------|---------|--------------|---------------|-----------------|---------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------|
|                  |               |    |               | Externo | Interno      |               |                 |                     |               |                                       |                     |
| <b>401 23X8G</b> | 8024648002112 | 40 | Junta Raiflex | gris    | transparente | 8 mm<br>5/16" | 25 mm<br>31/32" | 250 cm<br>8' 2 1/2" | 100 m<br>328' | 254x12xh 9 cm<br>100"x4 3/4"xh 3 1/2" | 12,9 Kg<br>28.4 lbs |
| <b>401 35X8G</b> | 8024648002105 | 40 | Junta Raiflex | gris    | transparente | 8 mm<br>5/16" | 35 mm<br>1 3/8" | 250 cm<br>8' 2 1/2" | 100 m<br>328' | 254x16xh 9 cm<br>100"x6 1/4"xh 3 1/2" | 22,5 Kg<br>49.6 lbs |

## PERFILES PARA CANTOS EN PVC

| Artículo          |               |     | Descripción | COLOR  | H      |           | Cont. total |                       |          |
|-------------------|---------------|-----|-------------|--------|--------|-----------|-------------|-----------------------|----------|
|                   |               |     |             |        |        |           |             |                       |          |
| <b>404TRIM6B</b>  | 8024648002303 | 100 | Jolly PVC   | blanco | 6 mm   | 250 cm    | 250 m       | 254x13xh 9 cm         | 13,3 Kg  |
| <b>404TRIM6G</b>  | 8024648002310 | 100 | Jolly PVC   | gris   | 15/64" | 8' 2 1/2" | 820' 2 1/2" | 100"x5 1/16"xh 3 1/2" | 29.3 lbs |
| <b>405TRIM8B</b>  | 8024648002334 | 80  | Jolly PVC   | blanco | 8 mm   | 250 cm    | 200 m       | 254x13xh 9 cm         | 13,9 Kg  |
| <b>405TRIM8G</b>  | 8024648002341 | 80  | Jolly PVC   | gris   | 5/16"  | 8' 2 1/2" | 656' 2"     | 100"x5 1/16"xh 3 1/2" | 30.6 lbs |
| <b>406TRIM10B</b> | 8024648002365 | 50  | Jolly PVC   | blanco | 10 mm  | 250 cm    | 125 m       | 254x13xh 9 cm         | 10,8 Kg  |
| <b>406TRIM10G</b> | 8024648002372 | 50  | Jolly PVC   | gris   | 13/32" | 8' 2 1/2" | 410' 1 1/4" | 100"x5 1/16"xh 3 1/2" | 23.8 lbs |

SEPARADORES, JUNTAS DE DILATACIÓN Y PERFILES PARA CANTOS

## EQUIPOS PARA GRANDES FORMATOS



### SISTEMA DE CORTE

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| RAIZOR Y AIR RAIZOR: GUÍAS DE CORTE.....             | S2 |
| ACCESORIOS Y RECAMBIOS PARA RAIZOR.....              | S3 |
| POWER RAIZOR: GRUPO DE CORTE MULTI-ÁNGULO .....      | S4 |
| BC45: GRUPO DE CORTE PARA HACER 45° (INGLETES).....  | S5 |
| ACCESORIOS Y RECAMBIOS PARA POWER RAIZOR Y BC45..... | S6 |
| T-CUT: DISPOSITIVO PARA INCISION Y CORTE.....        | S7 |

### BANCOS DE TRABAJO

|                                                                                      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| BM180 PLUS <sup>MkIII</sup> : BANCO DE TRABAJO DE ANCHURA VARIABLE .....             | S8  |
| BM180 <sup>MkIII</sup> : BANCO DE TRABAJO MODULAR .....                              | S9  |
| PROLONGADORES PARA BANCOS DE TRABAJO .....                                           | S10 |
| TSE180: PROLONGADOR "PARA BANCOS BM180 <sup>MkII</sup> Y BM180 <sup>PLUS</sup> ..... | S11 |
| KIT CILINDROS DE SOPORTE Y PERFILES LATERALES PARA INCISIÓN.....                     | S12 |
| OTROS ACCESORIOS PARA BANCOS DE TRABAJO .....                                        | S13 |

### SISTEMAS DE MOVIMENTACION

|                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| EASY-MOVE <sup>MkIV</sup> X-LIGHT CON BIVENTOSAS PLUS ..... | S14 |
| EASY-MOVE <sup>MkIV</sup> CON VENTOSAS VACUUM RV175 .....   | S15 |
| EASY-MOVE 150 CON VENTOSAS VACUUM RV175 .....               | S16 |
| POWER VACUUM KIT .....                                      | S17 |
| ACCESORIOS Y RECAMBIOS PARA EASY-MOVE <sup>MkIV</sup> ..... | S18 |
| RV175 <sup>MkII</sup> : VENTOSAS VACUUM RV175 .....         | S19 |
| VENTOSAS MONOCOPA, DE DOBLE Y TRIPLA COPA.....              | S20 |
| ONLY-ONE - DISPOSITIVO DE AYUDA PARA LA INSTALACION.....    | S21 |

### CARROS

|                                                            |     |
|------------------------------------------------------------|-----|
| CAM <sup>MkIII</sup> : CARRO PARA TRASPORTE DE PLACAS..... | S22 |
| TYRREL (CARRO DE TRANSPORTE) Y PROTECTOR DE ESQUINAS ..... | S23 |

### VIBRACIÓN BALDOSAS

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| e-FOX (VIBRA PLACAS) Y FRATTASS ..... | S24 |
|---------------------------------------|-----|

### OTROS EQUIPOS

|                                                                                |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| CLOSER <sup>PLUS</sup> (ACERCAR LAS PLACAS) & LEVTOP (INSTALACIÓN DE TOP ..... | S25 |
| OTROS EQUIPOS PARA GRANDES FORMATOS .....                                      | S26 |

### DISPOSITIVO PARA CORTES CIRCULARES

|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| MOTOKOMPASS - DISPOSITIVO PARA CORTES CIRCULARES..... | S27 |
| KOMPASS – DISPOSITIVO PARA CORTES CIRCULARES.....     | S28 |

### DISPOSITIVO PARA FABRICAR ESCALONES Y TOP

|                                                    |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| TIP TOP: DISPOSITIVO PARA ENCOLADO DE ÁNGULOS..... | S29 |
| KIT ENCOLADO A 90° .....                           | S30 |

La línea de herramientas más innovadora y completa para la instalación y trabajos sobre grandes placas de cerámica. Gracias a RAIZOR y T-CUT es posible lograr cortes perfectos en placas de cerámica con el sistema de incisión y rotura. Los grupos de corte POWER RAIZOR y BC45 permiten hacer cortes a 45° (inglete), cortes a 90°, así como ángulos intermedios (también 180°). Para el transporte, el bastidor EASY-MOVE <sup>MkIV</sup> y la vasta gama de ventosas son la solución ideal para cualquier necesidad; para placas lisas o rugosas. Además, gracias a un kit con batería aplicable sobre el bastidor EASY-MOVE es posible crear rápida y simultáneamente el vacío en todas las ventosas a la vez. Con ONLY-ONE y EASY-MOVE 150 el operario puede efectuar las operaciones de transporte y colocación de placas de hasta 150x150 cm. El carro modular CAM<sup>MkIII</sup> y el carro Tyrrel permiten transportar fácilmente y con seguridad una o varias placas, también en ambientes de dimensiones reducidas. Los bancos modulares BM180 <sup>MkIII</sup> y BM180 <sup>PLUS</sup> facilitan un óptimo plano de trabajo para placas de cualquier dimensión, siendo a la vez fácilmente transportables. A tener

en cuenta que la versión PLUS permite ampliar la anchura del banco de 100 a 150 cm sin necesidad de añadir prolongadores. Disponemos también de un plano abatible, aplicable al banco BM 180, estudiado para llevar a cabo la separación de los cortes con total seguridad. Para completar la gama, la macedora a batería e-Fox y el frátas de goma, para expeler el aire que queda debajo de la placa, mejorando de este modo el agarre del adhesivo. El dispositivo CLOSER permite acercar o separar las placas fácilmente durante su instalación. LEVTOP<sup>PLUS</sup> y LEVTOP<sup>PLAT</sup> se han diseñado para la instalación de tops de cocina y otros elementos decorativos; pueden nivelar, acercar y separar las dos mitades del top. Tanto en plano como a 90° y otros ángulos. En la gama hay también dos dispositivos para encolado a 90° para fabricar todos y escalones en placas de cualquier longitud, así como el KOMPASS y el MOTOKOMPASS, que permiten realizar cortes y perfilados circulares. Y para terminar, una línea de herramientas diamantadas para rematar o pulir los cantos y laterales después de hacer los cortes e ingletes.



## RAIZOR – SISTEMA DE CORTE PARA GRANDES FORMATOS



EMBALAJE



BOX



433CRR



Rodel de titanio



169TB RAI



- Sistema de corte para placas de gran formato hasta máximo 332 cm (447 cm con prolongador opcional), ligero (9 kg - 19,8 lbs) y fácil de transportar.
- RAIZOR se compone de:  
Dos guías que se ensamblan con capacidad de corte de hasta 160 cm cada una  
Grupo de incisión en aluminio inyectado con rodel de titanio de Ø 16 mm y perno sobre rodamientos  
Pinza de rotura para placas de espesor 3 a 12 mm  
Todo ello en bolsa de transporte acolchada con asas y huecos para guardar cosas
- Este robusto saco acolchado protege el equipo permite transportarlo de manera cómoda, con compartimentos internos para objetos personales o herramientas.
- Las guías son de robusto aluminio extruido, cada una con 3 ventosas de Ø 88 mm con goma anti mancha (total 6 ventosas).
- Las ventosas resultan de gran ayuda en el marcado de la placa, además de evitar que la guía pueda levantarse incluso con piezas de gran espesor, asegurando la mayor precisión en el corte.
- Las asas de las ventosas pueden girar 180° para evitar que tropiecen con la unidad de corte.
- El grupo de incisión se ha fabricado con aluminio prensado en caliente, y desliza por la guía mediante

3 ruedas de polioximetileno (material anti desgaste) todas con doble cojinete. Los sistemas de ajuste (ajustados en el montaje) de los que está provisto permiten garantizar una perfecta adhesión a la guía de corte. De este modo se elimina el posible juego entre carro y guía, mantener alineados el rodel y la guía, y asegurar cortes exactos, eficaces, y calidad constante en el tiempo.

- Para partir baldosas o placas de espesor superior a 12 mm, use las pinzas opcionales artículo 169TMO1AN. Hechas de robusto acero galvanizado, permiten aplicar la fuerza de rotura de manera precisa y progresiva.
- Con el accesorio prolongador (artículo 433CRP100) que tiene una longitud de corte de 103 cm, se alcanza una capacidad de corte total de 447 cm, o bien 275 cm usando una de las guías más el prolongador.
- Disponible como accesorio el grupo de corte POWER-RAIZOR, para ejecutar cortes con disco diamantado a 45°/90°/180°.
- Equipada con pinza de rotura SNAP para placas de espesor 3 a 12 mm.

### MODELOS Y ESPECIFICACIONES

| Artículo |               |   | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | longitudes de corte  | dimensión de la bolsa                    |                       |                                           |                        |
|----------|---------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|------------------------|
| 433CR R  | 8050532001312 | 1 | RAIZOR - Sistema de corte para placas. Se compone de:<br>• dos guías que se ensamblan con capacidad de corte de hasta 160 cm cada una;<br>• grupo de incisión en aluminio inyectado con rodel de titanio de Ø 16 mm;<br>• pinza de rotura para placas de espesor 3 a 12mm;<br>• bolsa de transporte acolchada con asas y huecos para guardar cosas. | 332 cm<br>-<br>10.9' | 185x24x h 15 cm<br>-<br>73"x9 1/2"x h 6" | 9 Kg<br>-<br>19.8 lbs | 186x27x h 18 cm<br>-<br>73"x10 1/2"x h 7" | 11,8 Kg<br>-<br>26 lbs |

## AIR RAIZOR - SISTEMA DE CORTE PARA GRANDES FORMATO (PARA TRANSPORTE AÉREO)



Rodel de titanio



EMBALAJE



BOX

### MODELOS Y ESPECIFICACIONES

| Artículo   |               |   | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | longitudes de corte  | dimensión de la bolsa                       |                        |                                           |                          |
|------------|---------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|
| 433CR AF35 | 8050532021310 | 1 | AIR RAIZOR - Sistema de corte para placas. Se compone de:<br>• 8 guías que se ensamblan<br>• grupo de incisión en aluminio inyectado con rodel de titanio de Ø 16 mm<br>• pinza de rotura para placas de espesor 3 a 12mm;<br>• bolsa acolchada apta para transporte aéreo (dimensiones 24x24x58 cm peso neto total con bolsa 11,8 kg) | 352 cm<br>-<br>11.5' | 24x24x h 58 cm<br>-<br>9 1/2"x9 1/2"x h 23" | 11,8 Kg<br>-<br>26 lbs | 58x30x h 25 cm<br>-<br>23"x11 3/4"x h 10" | 12,2 Kg<br>-<br>26,9 lbs |



RAIMONDI





433CRP100

ANTIRIFLESSO  
ANTIMACCHIA  
STAIN FREE  
SUGLION (US)



169TB RAI



169TM01AN



PATENTATO



169TR01A



135D16TA

EMBALAJE



BOX

## PROLONGADOR

- Prolongador de aluminio extruido para la guía de corte RAIZOR, provisto de 2 ventosas de Ø 8 mm y sistema de conexión. Combinado con los dos guías de RAIZOR o una sola de ellas confiere al sistema la máxima flexibilidad hasta cortes de 447 cm.

El prolongador también puede usarse solo (103 cm) y dispone de alojamiento previsto en la bolsa de transporte.

| Artículo  | Barcode       | Descripción                                     | Longitud de corte | 2,5 Kg | 5.5 lbs | 127x18x h 12 cm | 50"x7"x h 4 3/4" | 3,3 Kg | 7.3 lbs |
|-----------|---------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------|---------|-----------------|------------------|--------|---------|
| 433CRP100 | 8050532003019 | 1 Prolongador 115 cm para RAIZOR con 2 ventosas | 103 cm - 40 1/2"  |        |         |                 |                  |        |         |

## LONGITUDES DE CORTE POSIBLES CON COMBINACIONES DE RAIZOR + PROLONGADOR

|        |                    |                    |
|--------|--------------------|--------------------|
| 447 cm | RAIZOR             | PROLONGADOR RAIZOR |
| 332 cm | RAIZOR             |                    |
| 275 cm | RAIZOR             | PROLONGADOR RAIZOR |
| 160 cm | RAIZOR             |                    |
| 103 cm | PROLONGADOR RAIZOR |                    |

## PINZAS DE ROTURA Y RECAMBIOS

### SNAP: PINZA DE ROTURA PARA ESPESOR 3-12 mm

- Pinza para rotura de placas y baldosas con espesor desde 3 a 12 mm (art. 169TB RAI).
- Ergonómico cuerpo fabricado con aluminio inyectado.
- El pomo de apriete permite ejercer una presión progresiva, en línea con la marca de rotura, que garantiza precisión y extrema eficacia, a la vez de tratar con la mayor delicadeza la superficie de la placa.
- Los apoyos de ancho variable permiten ajustar la fuerza aplicada en función del espesor de la placa.
- Es parte del equipo de serie de la guía RAIZOR.
- Made in Italy.

### PINZA DE ROTURA PARA ESPESOR 6-20 mm

- Pinza de rotura para espesores superiores a 6/7 mm (artículo 169TM01AN).
- Totalmente realizada en acero galvanizado y provista de una manecilla que permite aplicar la presión de manera precisa y progresiva para partir la placa.
- El dispositivo puede trabajar tanto al principio o final del corte como sobre un lateral.
- Los soportes de goma de ancho variable se adaptan al ancho del corte y permiten aumentar la presión.
- Made in Italy

## PINZAS Y RECAMBIOS PARA RAIZOR

| Artículo  | Barcode       | Descripción                                                             | 390 gr | 13.7 oz |
|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 169TB RAI | 8050532008595 | 4 Pinza de rotura para materiales de espesor desde 3 a 12 mm (recambio) |        |         |
| 169TM01AN | 8024648067470 | 1 Pinza de rotura para materiales de espesor desde 6 a 20 mm            | 1,5 Kg | 3.3 lbs |
| 169TR01A  | 8024648078063 | 1 Pinza de rotura para materiales de espesor hasta 6 mm (1/4")          | 330 gr | 11.6 oz |
| 135D16TA  | 8050532025844 | 1 Rodel de titanio de Ø 16 mm con perno                                 | 10 gr  | 0.35 oz |




# POWER RAZOR - GRUPO DE CORTE MULTI-ÁNGULO

MADE IN ITALY



433PWROH  
Sin amoladora



179CCT125



179FLEX4SSERF



179FLEX45SE



179FLEX006SE

179FLEX010SE

179FLEX012SE

EMBALAJE



BOX

- Grupo de corte multi-ángulo para aplicar a la guía de corte RAZOR.
- Realiza cortes en los siguientes ángulos: 45° ("inglete"), 90° (pasante a través); 180° (incisión lateral o bien slot - kerf y/o perfilado lateral - medio romo). Y puede, además, posicionarse en los siguientes ángulos intermedios: 30°/47°/70°.
- Movimiento basculante (como una tronadora) para ajustar la profundidad de corte para hacer cortes agujeros cuadrados o rectangulares y para hacer varias pasadas.
- Sin amoladora.
- Compatible con las marcas y modelos más corrientes de amoladoras.
- Disponible en versión para amoladora con eje 14MM y versión para eje de 5/8"-11.
- Puede usarse en seco (producto standard) o con refrigeración por agua (en el caso de refrigerar con

agua, debe hacerse con una amoladora con IP ≥ 54\* o bien a batería\* en combinación con el KIT de refrigeración opcional).

- Predisposto para aspirador de polvo y para conexión del kit de corte con agua y eliminación del polvo.
- Máximo espesor de corte: 20 mm a 90°; 16 mm a 45° y 180°.
- Equipo: disco turbo Ø 125 mm, manual de uso y mantenimiento.


\* Las normas de seguridad varían de País a País. Se recomienda pues leer las normas del País donde sea utilizado el producto y atenerse a ellas.

## LONGITUDES DE CORTE POSIBLES SEGUN LAS COMBINACIONES DE POWER-RAZOR + RAZOR + PROLONGADOR

▼ 437 cm (14.34 ft.) | ■ 429 cm (14.07 ft.)



▼ 322 cm (10.56 ft.) | ■ 314 cm (10.3 ft.)



▼ 265 cm (8.69 ft.) | ■ 257 cm (8.43 ft.)



▼ 150 cm (4.92 ft.) | ■ 142 cm (4.66 ft.)



▼ 93 cm (3.05 ft.) | ■ 85 cm (2.79 ft.)



▼ corte à tronadora

■ corte non à tronadora

## MODELOS Y ESPECIFICACIONES

| Artículo    | Box | Código de barras | Descripción   | Eje     | Disco | Motor | Alcance | Alcance | Alcance | Peso   | Dimensiones               | Peso     |
|-------------|-----|------------------|---------------|---------|-------|-------|---------|---------|---------|--------|---------------------------|----------|
| 433PWROHEUD | 1   | 8050532012233    | POWER RAZOR   | M14     | •     | —     | 20 mm   | 16 mm   | 16 mm   | 4,1 Kg | 39x39x h14 cm             | 4,7 Kg   |
| 433PWROHUSD | 1   | 8050532012240    | sin amoladora | 5/8"-11 | •     | —     | 0.79"   | 0.63"   | 0.63"   | 9 lbs  | 15 3/8"x15 3/8"x h 5 1/2" | 10.3 lbs |

## DISCOS Y MUELAS DIAMANTADAS

| Artículo      | Box | Código de barras | Descripción                                 | Perfil talón | Ø      | Perfil | Alcance | Alcance |
|---------------|-----|------------------|---------------------------------------------|--------------|--------|--------|---------|---------|
| 179CCT125     | 1   | 8024648075703    | Disco diamantado turbo Ø 125 mm (f 22,2 mm) | —            | 125 mm | 5"     | —       | •       |
| 179FLEX006SE  | 1   | 8024648094834    | Muela de desbaste para perfil de medio romo | —            | 120 mm | 4 3/4" | 6 mm    | 1/4"    |
| 179FLEX010SE  | 1   | 8024648087171    | Muela de desbaste para perfil de medio romo | —            | 120 mm | 4 3/4" | 10 mm   | 3/8"    |
| 179FLEX012SE  | 1   | 8050532010970    | Muela de desbaste para perfil de medio romo | —            | 120 mm | 4 3/4" | 12 mm   | 1/2"    |
| 179FLEX45SE   | 1   | 8050532010987    | Muela de desbaste perfil 45° (jolly)        | —            | 120 mm | 4 3/4" | —       | —       |
| 179FLEX45SERF | 1   | 8050532011267    | Muela de rectificado perfil 45° (jolly)     | —            | 120 mm | 4 3/4" | —       | —       |



RAIMONDI



EMBALAJE



BOX



433BCOH  
Sin amoladora



179CCT125



179CCL115

- Dispositivo para ejecutar cortes a 45° ("ingletes") y lograr mejores acabados en obra (ángulo efectivo de inglete 47°).
- El trabajo se hace deslizando el BC45 apoyado en el borde de la placa (o baldosa): con ello se logra una ejecución rápida y precisa sin límites de longitud de pieza.
- Las bandas de plástico anti mancha aseguran un deslizamiento óptimo sobre la placa o baldosa.
- Máximo espesor de placa/baldosa: 16 mm con disco Ø 115 mm; 20 mm con disco Ø 125 mm.
- Las dos empuñaduras continuas se han diseñado para permitir hacer la presión constante necesaria durante toda la longitud del corte (entrada, zona central y salida) para garantizar un resultado óptimo y la máxima ergonomía.
- Ajuste de la profundidad de corte: ajustando los pomos al efecto se puede regular la cantidad de material a cortar (corte más o menos cerca del esmalte). Una vez hecho el ajuste, la regulación es independiente del espesor de la placa o baldosa.

- Ajuste de la inclinación del disco: actuando sobre los tornillos se puede cambiar la inclinación del disco, evitando así desportillar el borde de la baldosa o placa.
- Compatible con la casi totalidad de amoladoras corrientes de entre 600 y 1100W.
- Disponible para amoladoras con eje M14 (433BCOH EU) y también para las de eje 5/8" - 11 (433BCOH US)
- Utilizable tanto en seco con ayuda de un aspirador, como con agua mediante el artículo 433PWW A.
- Equipo: disco Ø 115 "Cross-Turbo", manual de uso y mantenimiento.

#### MODELOS Y ESPECIFICACIONES

| Artículo   |   |               | Descripción                                                |         |   |   |                                 |                    |                           |                   |
|------------|---|---------------|------------------------------------------------------------|---------|---|---|---------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|
| 433BCOH EU | 1 | 8050532012134 | BC45 - Dispositivo para ejecutar cortes a 45° ("ingletes") | M14     | • | — | Disco Ø 115 mm<br>16 mm - 0.63" | 3,9 Kg<br>85.9 lbs | 31x27x h 13 cm            | 4,3 Kg<br>9.5 lbs |
| 433BCOH US | 1 | 8050532012141 |                                                            | 5/8"-11 | • | — | Disco Ø 125 mm<br>20 mm - 0.79" | 3,9 Kg<br>85.9 lbs | 12 1/4"x10 5/8"x h 5 1/8" | 4,3 Kg<br>9.5 lbs |

#### DISCOS DIAMANTADOS

| Artículo  |   |               | Descripción                                     | Ø      |        |     |
|-----------|---|---------------|-------------------------------------------------|--------|--------|-----|
| 179CCL115 | 1 | 8050532012110 | Disco diamantado "Cross" (f 22,2 mm) - incluido | 115 mm | 4 1/2" | • • |
| 179CCT125 | 1 | 8024648075703 | Disco diamantado turbo (f 22,2 mm)              | 125 mm | 5"     | • • |







**DISPOSITIVO ANTI-POLO CON AGUA**

- Dispositivo con agua para eliminar el polvo. Para utilizar en combinación con el grupo de corte POWER RAIZOR y BC45.
- El uso de agua para refrigerar el disco comporta:
  - 1) La eliminación total del polvo;
  - 2) Mejor calidad de corte;
  - 3) Mayor rapidez de corte.
- Gracias a la posibilidad de ajustar tanto la densidad de nebulización como la cantidad de agua con la apertura del grifo, se logra una refrigeración óptima con un mínimo de agua.

- Utilizar únicamente con amoladoras a batería y/o con IP igual o superior a 54\*.
- Puede usarse con cualquier ángulo de corte (45°/90°/180°).
- Depósito con capacidad de 8 lt (1,75 gal) con válvula de descarga.

\* Las normas de seguridad varían de País a País. Se recomienda pues leer las normas del País donde sea utilizado el producto y atenerse a ellas.

**MODELOS Y ESPECIFICACIONES**

| Artículo |   |               | Descripción                     | POWER RAIZOR | BC45 | Uso |                  |                   |                                 |
|----------|---|---------------|---------------------------------|--------------|------|-----|------------------|-------------------|---------------------------------|
| 433PWW A | 1 | 8050532004573 | Dispositivo anti-polvo con agua | •            | •    | e/o | 8 lt<br>1,75 gal | 2,4 Kg<br>5.3 lbs | 58x30x h25 cm<br>23"x12"x h 10" |

**DISPOSITIVO CONTENEDOR DE POLVO**

- Dispositivo para contener el polvo, utilizable en combinación con el grupo de corte POWER RAIZOR.
- Utilizado en combinación con un aspirador, permite disminuir drásticamente la difusión de polvo durante las operaciones de corte en seco.
- Utilizable con cualquier tipo de amoladora.

- Regulable en función del espesor de la placa.
- Utilizable en posición "inglete" (45°) y corte (90°).

**MODELOS Y ESPECIFICACIONES**

| Artículo  |   |               | Descripción                     | POWER RAIZOR | BC45 | Uso                     |                   |                                   |
|-----------|---|---------------|---------------------------------|--------------|------|-------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 433PWZP A | 1 | 8050532004412 | Dispositivo contenedor de polvo | •            | —    | todo tipo de amoladoras | 0,5 Kg<br>1.1 lbs | 27x15x h10 cm<br>10 5/8"x6"x h 4" |







EMBALAJE




BOX

- Dispositivo para la incisión y corte de placas cerámicas;
- Extremadamente ligero (1.7 Kg) y de mínimo volumen: fácil de transportar;
- Para ejecutar la incisión, el dispositivo puede guiarse poniendo el carro con ruedas a escuadra con el borde de la placa para hacer cortes paralelos, o bien sobre el borde del banco de trabajo para cortes fuera de escuadra. Para hacer la incisión, mantener a escuadra el T-CUT y hacerlo deslizar a lo largo de la placa aplicando a la vez presión sobre el rodil.
- Medidas de los cortes que pueden obtenerse con el T-CUT apoyado a escuadra en el borde de la placa: mínimo 40 mm, máximo 600 mm;
- Medidas de los cortes que pueden obtenerse con el T-CUT apoyado a escuadra en el borde del banco de trabajo: mínimo 0 mm, máximo 550 mm;
- Longitud de la incisión ilimitada;
- Rodil de incisión de Ø 16 mm que rueda sobre perno de acero templado guiado por 2 cojinetes de bolas.
- Asta milimetrada graduada y ajustable para medir el ancho de corte.
- Equipado con pinza de rotura para placas de espesor entre 3 y 12 mm. Presión progresiva a rosca.
- El carro dispone de 5 poleas de guía para asegurar la correcta incisión en la placa, tanto en entrada como en salida de la incisión).

## MODELOS Y ESPECIFICACIONES

| Modelos y especificaciones |                                                                                     |                                                                                     |                                                             |                                  |                           |                                |                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Artículo                   |  |  | Descripción                                                 | Medidas de los cortes obtenibles |                           |                                |                       |  |  |  |
|                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                             | apoyados en el borde de la placa |                           | apoyados en el borde del banco |                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 433TC RAI                  | 8050532022102                                                                       | 1                                                                                   | T-CUT dispositivo para incisión y corte de placas cerámicas | min 40 mm<br>MAX 600 mm          | min 1 2/3"<br>MAX 23 5/8" | min 0 mm<br>MAX 550 mm         | min 0"<br>MAX 21 2/3" | 2,1 Kg<br>4.6 lbs                                                                     | 71x23xh 12 cm<br>28"x9 1/16"xh 4 2/3"                                                 | 2,5 Kg<br>5.5 lbs                                                                     |



# BM180 PLUS<sup>MkIII</sup> – BANCO DE TRABAJO DE ANCHURA VARIABLE (100-150 cm)



"BM180 PLUS<sup>MkIII</sup>" con patas plegadas - en posición de transporte



EMBALAJE



BOX

2 "BM180 PLUS<sup>MkIII</sup>" juntas



Zona de trabajo: 360x100 cm

2 "BM180 PLUS<sup>MkIII</sup>" juntas



Zona de trabajo: 360x150 cm


- BM180 PLUS<sup>MkIII</sup> es un banco de trabajo de anchura variable proyectado para ser la perfecta estación de trabajo para placas de gran formato de hasta 160 cm de anchura;
- Con pocos y simples movimientos, el ancho del plano de trabajo puede variar desde un mínimo de 100 cm hasta un máximo de 150 cm pasando por todas las medidas intermedias;
- Con el fin de lograr un plano de trabajo óptimo para cualquier anchura de placa, los perfiles de aluminio son fácilmente desplazables;
- Cuando se cambia el ancho del plano, las patas cambian de posición para garantizar máxima resistencia y estabilidad;
- Estable y robusto gracias a la estructura en acero, las proporciones y dimensiones de patas y traviesas (porta perfiles), y el eficiente sistema de bloqueo de las patas;
- La longitud del banco es de 180 cm, ampliable a 283 cm con extensión opcional.
- Combinando dos bancos BM180PLUS se logra un plano de trabajo de hasta 360 cm de longitud (que en anchura puede ajustarse entre 100 y 150 cm). Esta característica hace del BM180 PLUS<sup>MkIII</sup> un plano de trabajo perfecto para trabajar con placas de cualquier dimensión;
- El sistema de bloqueo de las patas permite una acción rápida y fácil;

- Los perfiles de aluminio anodizado, móviles y distanciados, permiten ejecutar cortes con amoladora sin dañar el plano de trabajo. Además disponemos de cilindros especiales para aplicar sobre los perfiles que separan la placa de estos, evitando que sufran daños al cortar con disco diamantado, en cualquier dirección;
- Es posible añadir más perfiles de aluminio opcionalmente;
- Altura de trabajo del banco ajustable entre 80 y 86 cm gracias a las patas regulables;
- Patas con doble tuerca: girando la tuerca inferior se ajusta la altura (no necesita herramientas), girando la tuerca superior se bloquea la altura de trabajo;
- Carga máxima: 150 Kg;
- Amplia gama de accesorios disponible.

## MODELOS Y ESPECIFICACIONES

| Artículo            |               | Descripción                                                                                           |                  |                                                                |                  |
|---------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>394MAMK3PLUS</b> | 8050532024762 | 1 BM180 PLUS <sup>MkIII</sup> - Banco de trabajo de anchura variable (100-150 cm) con patas plegables | 32,8 Kg 72.3 lbs | 117x20x h 20 cm + 190x21x h 10 cm 46"x8"x h 8" + 75"x8"x h 14" | 36,4 Kg 80.2 lbs |

## DIMENSIONES DEL PLANO DE TRABAJO CON COMBINACIONES DE BM180 PLUS<sup>MkIII</sup>

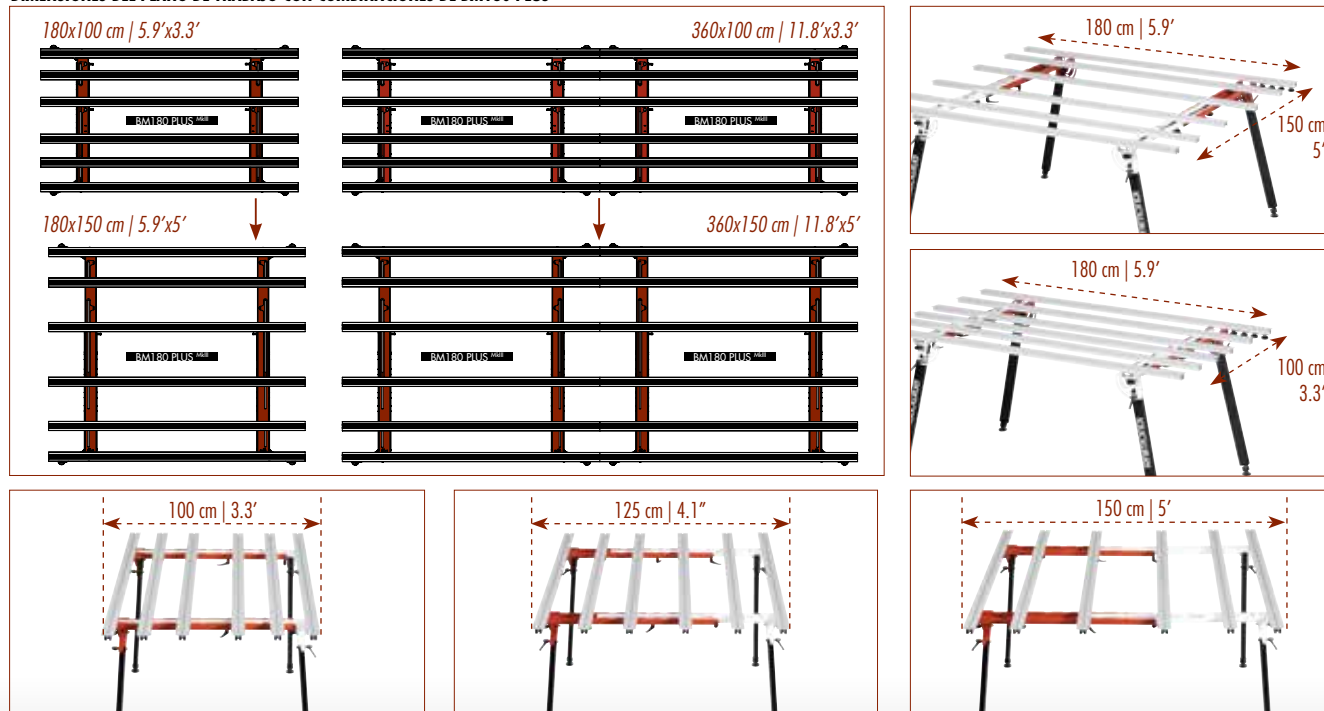



NEW

394MAMK3RAI

EMBALAJE



BOX

"BM180<sup>MkIII</sup>" con patas plegadas - en posición de transporte2 "BM180<sup>MkIII</sup>" juntas

Zona de trabajo: 360x90 cm

- BM180<sup>MkIII</sup> constituye el plano ideal par corte y operaciones sobre grandes formatos;
- Estable y robusto, gracias a la estructura en acero, las proporciones y dimensiones de patas y traviesas, así como el eficiente sistema de bloqueo de patas;
- Dimensiones del plano de trabajo: 180 x 90 cm. Combinando dos "BM180" se consigue un plano de trabajo de 360 x 90 cm;
- Combinando dos bancos BM180<sup>MkIII</sup> se logra una superficie de trabajo de 360x90 cm, ideal para placas de 300x100 cm o mayores;
- El sistema de bloqueo de patas permite una acción rápida y fácil;
- Los perfiles de aluminio anodizado, móviles y distanciados, permiten ejecutar cortes con amoladora

sin dañar el plano de trabajo. además disponemos de cilindros especiales para aplicar sobre los perfiles que separan la placa de estos, evttando que sufran daños al cortar con disco diamantado, en cualquier dirección;


- La altura de trabajo del banco puede ajustarse entre 80 y 86 cm con las patas ajustables
- Patas con doble tuerca: girando la tuerca inferior se ajusta la altura (no necesita herramientas), girando la tuerca superior se bloquea la altura de trabajo;
- Carga máxima: 150 Kg;
- Amplia gama de accesorios disponible.

## MODELOS Y ESPECIFICACIONES


| Artículo    |               |   | Descripción                                                           |                  |                                   |                              |
|-------------|---------------|---|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 394MAMK3RAI | 8050532024779 | 1 | BM180 <sup>MkIII</sup> - Banco de trabajo modular con patas plegables | 22,8 Kg 50.2 lbs | 117x20x h 20 cm + 190x21x h 10 cm | 46"x8"x h 8" + 75"x8"x h 14" |
|             |               |   |                                                                       |                  |                                   | 24,4 Kg 53.8 lbs             |



180x90 cm | 5.9'x3'




360x90 cm | 11.8'x3'



# PROLONGADORES PARA BM180<sup>MkIII</sup> Y BM180 PLUS<sup>MkIII</sup>

MADE  
IN  
ITALY

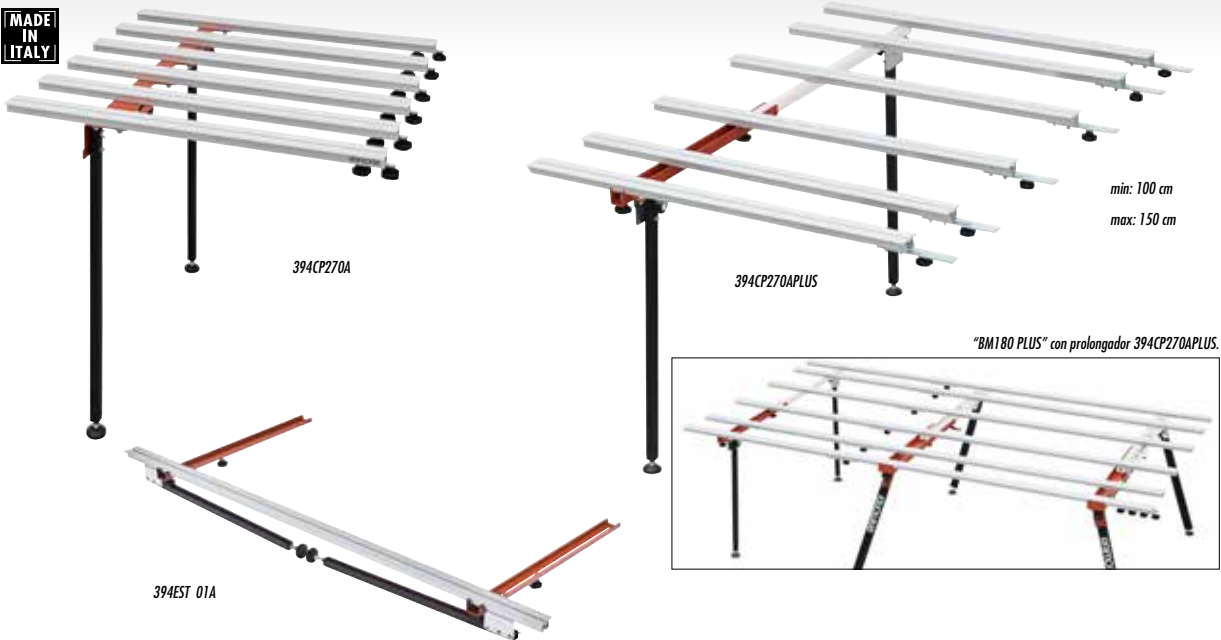


EMBALAJE




## MODELOS Y ESPECIFICACIONES

| Artículo              |               |   | Descripción                                                                                  | BM180 <sup>MkIII</sup> | BM180 PLUS <sup>MkIII</sup> |                     |                                        |                     |
|-----------------------|---------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------|
| <b>394CP270A</b>      | 8050532005136 | 1 | Extensión con 6 Perfiles de aluminio patas plegables alargar el banco de 103 cm (283 cm tot) | •                      | —                           | 11,6 Kg<br>25.6 lbs | 117x20x h20 cm<br>46"x8"x h 8"         | 12,5 Kg<br>27.5 lbs |
| <b>394CP270A PLUS</b> | 8050532000599 | 1 | Extension (100-150 cm) telescópica para alargar el banco de 103 cm (283 cm tot)              | —                      | •                           | 6,2 Kg<br>13.7 lbs  | 140x14xh 8 cm<br>55 1/8"x 5 1/2" xh 3" | 7,2 Kg<br>15.9 lbs  |
| <b>394EST 01A</b>     | 8050532000124 | 1 | Extensión telescópica lateral hasta 60 cm (ancho total de trabajo 150 cm)                    | •                      | —                           | 8,2 Kg<br>18.1 lbs  | 190x Ø17 cm<br>46"x Ø 8"               | 10,2 Kg<br>22.5 lbs |

## ALGUNAS DIMENSIONES DEL PLAN DE TRABAJO CON COMBINACIONES DE BM180<sup>MkIII</sup> Y PROLONGADORES

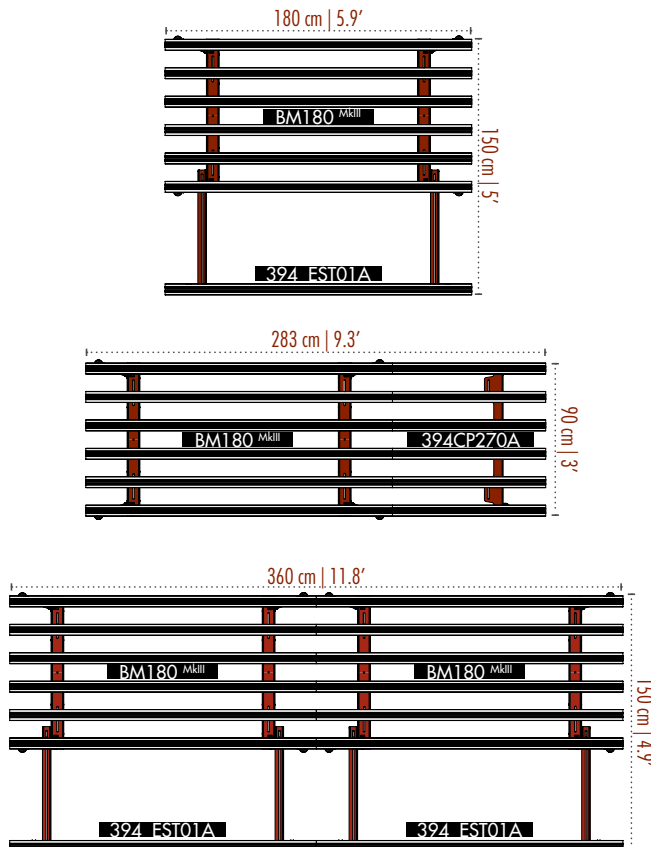

## ALGUNAS DIMENSIONES DEL PLAN DE TRABAJO BM180 PLUS<sup>MkIII</sup> Y PROLONGADORES

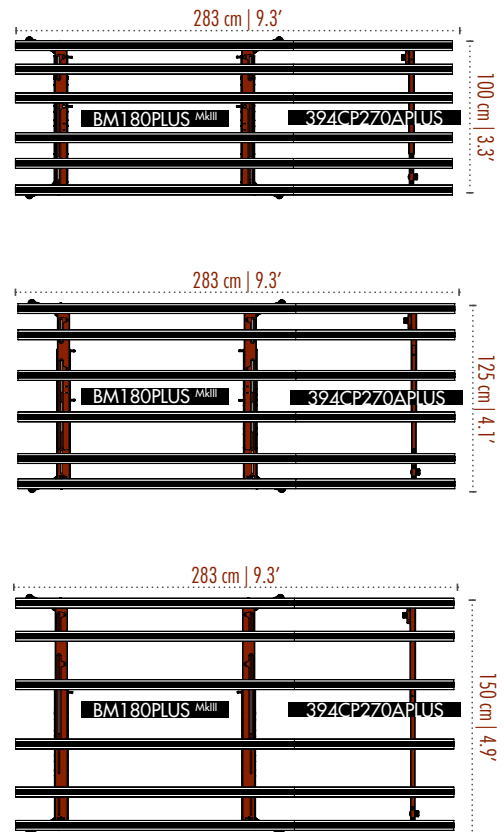

1x BM180<sup>MkIII</sup> + 2x 394EST 01A  
dim. del banco: 360x150 cm



1x BM180<sup>MkIII</sup> + 1x 394CP270A  
dim. del banco: 283x90 cm



1x BM180 PLUS<sup>MkIII</sup> + 1x 394CP270A PLUS  
dim. del banco: 283x100-150 cm

EQUIPOS PARA GRANDES FORMATOS





*“TSE180” con patas plegadas - en posición de transporte*



*“TSE180” montado sobre 2 “BM180 PLUS” juntas.*



*“TSE180” montado sobre 1 “BM180 PLUS”.*

**EMBALAJE**



BOX



- Ménsula de retención de placas que facilita la operación de corte de los dos son si placas cerámicas y previene la caída de la parte cortada.
- Compatible con la serie de bancos de trabajo BM180 y BM180PLUS
- El dispositivo, basculante, permite sujetar la placa durante el corte y después de él.
- En ciertos casos permite que los trabajos sobre placas pueden hacerse con un solo operario.

- Muy fácil de montar y desmontar sobre 1 o varios bancos de trabajo conectados.
- Cuando no es necesaria puede plegarse reduciendo el volumen del banco.
- Patas provistas de pies ajustables para alinear perfectamente con el banco;
- Perfiles en aluminio anodizado con posición ajustable para optimizar la superficie de apoyo.

**MODELOS Y ESPECIFICACIONES**

| Artículo  |               |   | Descripción                                                                                              |         |           |                |                  |                     |
|-----------|---------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----------------|------------------|---------------------|
| 394RB RAI | 8050532024038 | 1 | TSE180 — Ménsula de retención de placas para bancos BM180 <sup>MkIII</sup> y BM180 PLUS <sup>MkIII</sup> | 18,8 Kg | 41.44 lbs | 186x27xh 18 cm | 73"x10 5/8"xh 7" | 21,5 Kg   47.39 lbs |

**ALGUNAS COMBINACIONES DE BANCOS BM180**

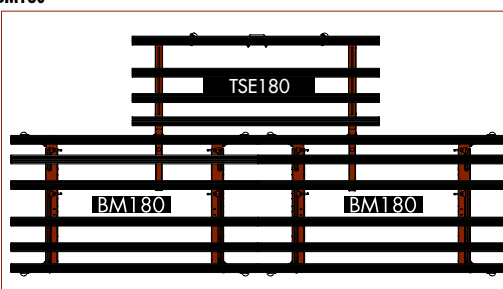


# KIT CILINDROS DE SOPORTE PARA REALIZAR CORTES MEDIANTE AMOLADORA EN BANCOS

BM180<sup>MkIII</sup> Y BM180 PLUS<sup>MkIII</sup>



394IS 1200  
394IS 1600

Compatibles exclusivamente con perfiles ranurados



con perfiles  
ranurados



con perfiles  
no ranurados



394CC 01A

EMBALAJE



BOX

## KIT CILINDROS DE SOPORTE PARA REALIZAR CORTES MEDIANTE AMOLADORA EN BANCOS BM180<sup>MkIII</sup> Y BM180 PLUS<sup>MkIII</sup>

- Para ejecutar fácilmente perforaciones encastradas en placas de hasta 160x320 cm.
- Kit de 20 soportes en polipropileno que, fijados al banco de trabajo BM180 MkII, soportan la placa levantándola de los perfiles de aluminio del plano, ofreciendo un soporte estable y modulable.
- La posición elevada de la placa permite la ejecución de cortes con disco y amoladora en todas las direcciones, impidiendo al disco interferir con las tiras de aluminio del plano de trabajo o producirles daños.
- Los soportes en polipropileno pueden colocarse en cualquier posición que se desee, ofreciendo pleno apoyo y estabilidad a la placa. Incluso en las peores circunstancias, esto permite realizar con facilidad y sin peligro cualquier tipo de corte o la perforación interna más compleja.
- Insertar y fijar los soportes es una operación fácil y rápida, basta insertarlos en la ranura y hacerlos deslizar hasta la posición deseada. Con una ligera rotación quedan fijados.
- El material utilizado en su fabricación es un plástico muy resistente, de larga duración y reutilizable, potencialmente, hasta el infinito.
- Los soportes son compatibles exclusivamente sobre los bancos BM180 con perfiles ranurados.
- Estos soportes no molestan en el caso de uso de la amplia gama de accesorios para el banco BM180 MkII ni el uso de los accesorios del POWER RAIZOR como el kit para corte con agua o el dispositivo de recogida de polvo.

## MODELOS Y ESPECIFICACIONES KIT CILINDROS DE SOPORTE

| Artículo  | Barcode       | Descripción                                                                          | BM180 <sup>MkIII</sup> | BM180 PLUS <sup>MkIII</sup> | Uso                    | Peso              | Dimensiones                            | Peso              |
|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------------------|-------------------|
| 394CC 01A | 8050532004207 | 1 kit cilindros de soporte para BM180 <sup>MkIII</sup> y BM180 PLUS <sup>MkIII</sup> | •                      | •                           | con perfiles ranurados | 0,9 Kg<br>1.9 lbs | 39x39xh 15 cm<br>15 3/4"x15 3/4"x h 6" | 1,2 Kg<br>2.8 lbs |

## PERFILES LATERALES PARA INCISIÓN Y CORTE

- El perfil lateral se une al lado estrecho del banco, ofreciendo un soporte continuo para la incisión y corte de las placas en su lado corto (ej.: corte en el lado de 120 cm en una placa de 120x240 cm).
- Los perfiles de aluminio anodizado (los mismos de los bancos BM180) garantizan robustez y estabilidad.
- Disponible en dos longitudes: 124 cm y 164 cm.
- Se aconseja el uso de la versión de 164 cm con el banco BM180 PLUS.
- Versión 124 cm para ambos, BM180<sup>MkIII</sup> y BM180 PLUS.
- Se puede mover cuando se monta en el banco para no interferir con el trabajo cuando no es necesario.

## MODELOS Y ESPECIFICACIONES PERFILES LATERALES PARA INCISIÓN Y CORTE

| Artículo   | Barcode       | Descripción                                            | BM180 <sup>MkIII</sup> | BM180 PLUS <sup>MkIII</sup> | Peso | Dimensiones | Peso |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------|-------------|------|
| 394IS 1200 | 8050532007024 | Perfil lateral para incisión y corte (longitud 124 cm) | •                      | •                           | —    | —           | —    |
| 394IS 1600 | 8050532007031 | Perfil lateral para incisión y corte (longitud 164 cm) | —                      | •                           | —    | —           | —    |




EQUIPOS PARA GRANDES FORMATOS

RAIMONDI

S12

raimondispa.com

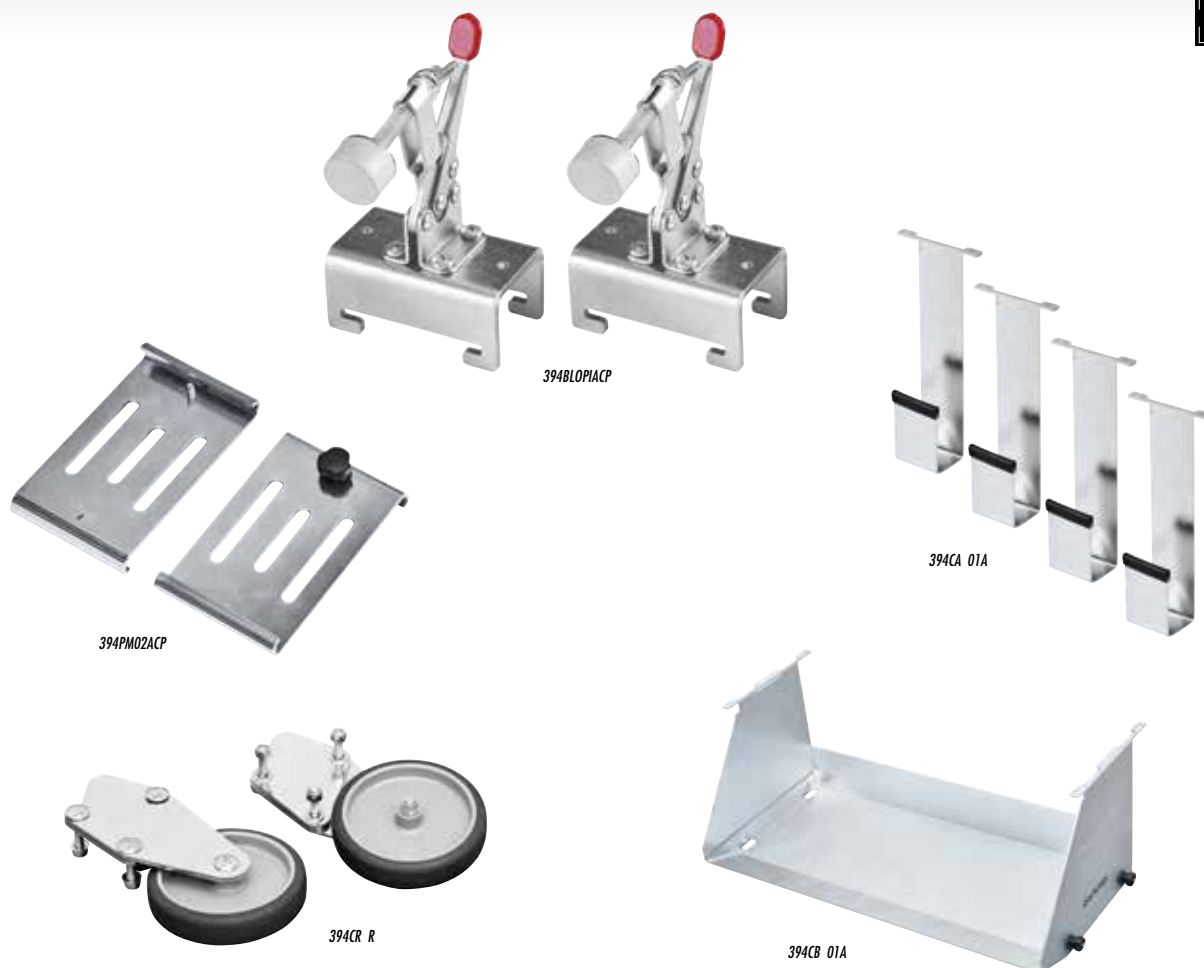

MODELOS Y ESPECIFICACIONES

| Artículo          |               |   | Descripción                                                              | BM180 <sup>MkIII</sup> | BM180 PLUS <sup>MkIII</sup> |                 |                                  |                 |
|-------------------|---------------|---|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|
| <b>394BLOIACP</b> | 8024648096678 | 1 | Pareja de mordazas de bloqueo (para bloquear espesores de 3 hasta 30 mm) | •                      | •                           | 0,9 Kg 2 lbs    | 27x15xh 10 cm 10 5/8" x 4" xh 6" | 1 Kg 2.2 lbs    |
| <b>394PM02ACP</b> | 8024648096722 | 1 | Pareja de soportes de sujeción BM180 (longitud: 12 cm)                   | •                      | •                           | 0,6 Kg 1.3 lbs  | 27x15xh 10 cm 10 5/8" x 4" xh 6" | 0,7 Kg 1.5 lbs  |
| <b>394CR R</b>    | 8050532000940 | 1 | Pareja de ruedas para las patas                                          | •                      | •                           | 1,7 Kg 3.7 lbs  | 27x15xh 10 cm 10 5/8" x 4" xh 6" | 1,8 Kg 4 lbs    |
| <b>394CA 01A</b>  | 8050532002364 | 1 | Kit de 4 ganchos laterales para colgar las guías de corte                | •                      | •                           | 0,5 Kg 1.1 lbs  | 37x17xh 8 cm 13" x 6 5/8" xh 3"  | 2 Kg 4.4 lbs    |
| <b>394CB 01A</b>  | 8050532002388 | 1 | Caja de herramientas en acero                                            | •                      | —                           | 4.9 Kg 10.8 lbs | 58x28xh 23 cm 23" x 11" xh 9"    | 5,4 Kg 11.9 lbs |



art. 394BLOIACP



art. 394BLOIACP



art. 394BLOIACP



art. 394CR R



art. 394CB 01A



art. 394CA 01A



art. 394CA 01A



art. 394CR R



art. 394B 01A



art. 394PM02ACP



art. 394PM02ACP



art. 394PM02ACP





EMBALAJE




- Bastidor de transporte con ventosas de una sola copa, todavía más ligero (reducción del 16% del peso respecto a la versión anterior con doble copa);
- Equipado con ventosas de una sola copa y útil para superficies lisas;
- Goma gris anti mancha;
- Ventosa de Ø 115 mm (4.5")
- Cuerpo de la ventosa en aluminio inyectado, gran resistencia y peso aligerado;
- Todas las ventosas (incluso las centrales) pueden moverse fácilmente a cualquier posición en las barras;
- Disponible una versión con traviesas telescópicas de longitud variable entre 90 y 160 cm, que permiten acceder a la parte interior del pallet de transporte de las placas;
- Traviesas que pueden inclinarse en ángulo respecto a las barras, para adaptarse fácilmente a las placas con cortes complicados;
- Cada traviesa va equipada con una biventosa traslactable a cualquier punto. La ventosa puede situarse dentro o fuera de las barras principales de forma rápida y fácil;
- Todos los deslizamientos y movimientos son extremadamente fluidos, para adaptarse fácilmente la configuración del bastidor al layout de la placa, incluso al más complicado;
- Asas telescópicas (con sistema de bloqueo rápido) equipadas con dispositivo de seguridad para sujeción de las placas;

- Equipado con 4 manillas deslizantes, con goma anti deslizamiento y anti mancha, para hacer que se puedan manejar las placas de la forma más ergonómica y hacer fácil su colocación;
- Máxima longitud de placa: 320 cm, mínima 100 cm;
- Dimensión mínima de placa: 120cm (con traviesas y 10 ventosas útiles), 100 cm (sin traviesas y 8 ventosas útiles), 55cm (con 4 ventosas útiles);
- Dimensión mínima de placa: 20cm usando una sola barra (con 4 ventosas útiles);
- Disponible una versión con traviesas (10 ventosas) o sin ellas (8 ventosas). Pareja de traviesas y ventosas disponibles también como accesorios opcionales;
- Disponible como accesorio el kit de 4 empuñaduras dobles para mejorar la ergonomía en caso de uso del dispositivo con 4 operarios;
- Equipado con manual de uso y mantenimiento.

## MODELOS Y ESPECIFICACIONES

| Artículo         |               |   | Descripción                                                                               |                  |                 |                  |
|------------------|---------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| <b>432EM04CC</b> | 8050532027022 | 1 | EASY-MOVE <sup>MkIV</sup> X-LIGHT con 8 ventosas con goma gris anti mancha                | 14,3 Kg 31.5 lbs | 117x20x h 22 cm | 46"x8"x h 8 2/8" |
| <b>432EM04TC</b> | 8050532027039 | 1 | EASY-MOVE <sup>MkIV</sup> X-LIGHT con traviesas con 10 ventosas con goma gris anti mancha | 21 Kg 46.3 lbs   | 117x20x h 22 cm | 46"x8"x h 8 2/8" |

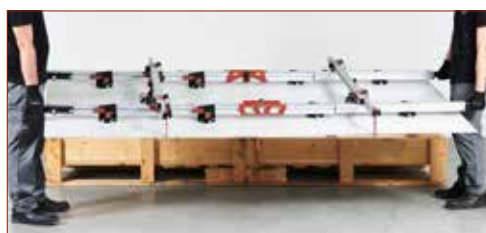





EMBALAJE



BOX




## EASY-MOVE <sup>MkIV</sup> CON VENTOSAS RV175 (VACUUM CON VACUÓMETRO)

- Llegada de la cuarta generación del bastidor Easy-Move <sup>MkIV</sup>, proyectado íntegramente para ofrecer funcionalidad y prestaciones no alcanzadas hasta ahora.
- Peso reducido de más del 25% respecto a las versiones precedentes.
- Equipado con las nuevas ventosas vacuum RV175 (perfectas para materiales rugosos) fabricadas en aluminio y con vacuómetro y goma anti mancha de serie, ambos fáciles de sustituir en caso de eventual rotura.
- Máxima seguridad gracias al vacuómetro (en ubicación protegida) que señala constante y claramente el nivel de agarre de las ventosas. El sistema de bomba permite recuperar y aumentar el vacío en cualquier momento con la ventosa aún cogida.
- El deslizamiento de los perfiles de aluminio es extremadamente fluido, gracias a unos patines anti rozamiento.
- Todas las ventosas (incluso las centrales) pueden moverse fácilmente a cualquier posición en las barras.
- Disponible una versión con traviesas telescópicas de longitud variable entre 90 y 160 cm, que permiten acceder a la parte interior del pallet de transporte de las placas.
- Traviesas que pueden inclinarse en ángulo respecto a las barras, para adaptarse fácilmente a las placas con cortes complicados.
- Cada traviesa va equipada con una ventosa RV175 trasladable a cualquier punto. La ventosa puede situarse dentro o fuera de las barras principales de forma rápida y fácil.

- Todos los deslizamientos y movimientos son extremadamente fluidos, para adaptarse fácilmente la configuración del bastidor al layout de la placa, incluso al más complicado.
- Traviesas fáciles de montar y desmontar gracias a los enganches rápidos y provistas de dispositivos de apoyo de la placa para más seguridad.
- Grupos ventosa basculantes (+/- 5°) para adaptarse a las inevitables flexiones de las placas y garantizar un agarre óptimo en cualquier situación. El sistema es particularmente útil en caso de superficies rugosas.
- Los grupos de ventosas colocados en línea permiten usar el EASY-MOVE <sup>MkIV</sup> incluso en tiras de ancho reducido (mínimo 19 cm).
- Equipado con 4 manillas deslizantes, con goma anti deslizamiento y anti mancha, para hacer que se puedan manejar las placas de la forma más ergonómica y hacer fácil su colocación. Empuñaduras de goma blanda.
- Máxima longitud de placa: 320 cm, mínima 100 cm.
- Disponible una versión con traviesas (8 ventosas) o sin ellas (6 ventosas). Pareja de traviesas y ventosas disponibles también como accesorios opcionales.
- Disponible como accesorio el kit de 4 empuñaduras dobles para mejorar la ergonomía en caso de uso del dispositivo con 4 operarios.
- Equipado con protectores de las copas de las ventosas, y manual de uso y mantenimiento.

## MODELOS Y ESPECIFICACIONES

| Artículo  |               |   | Descripción                                                                                                       |         |          |                                                 |                                            |         |          |
|-----------|---------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|----------|
| 432EM04CA | 8050532010512 | 1 | EASY-MOVE <sup>MkIV</sup> con 6 ventosas vacuum (a bomba) "RV175" con vacuómetro (goma anti mancha)               | 16,5 Kg | 36.3 lbs | 180x 37xh 30 cm                                 | 71"x 14"xh 12"                             | 20,3 Kg | 44.7 lbs |
| 432EM04TA | 8050532010550 | 1 | EASY-MOVE <sup>MkIV</sup> con traviesas con 8 ventosas vacuum (a bomba) "RV175" con vacuómetro (goma anti mancha) | 23,9 Kg | 52.6 lbs | 180x 37xh 30 cm+ 101x12xh 15 cm + 37x19xh 17 cm | 71"x 14"xh 12"+ 40"x5"x6"+ 14"x7 1/2"xh 7" | 28,8 Kg | 63.5 lbs |

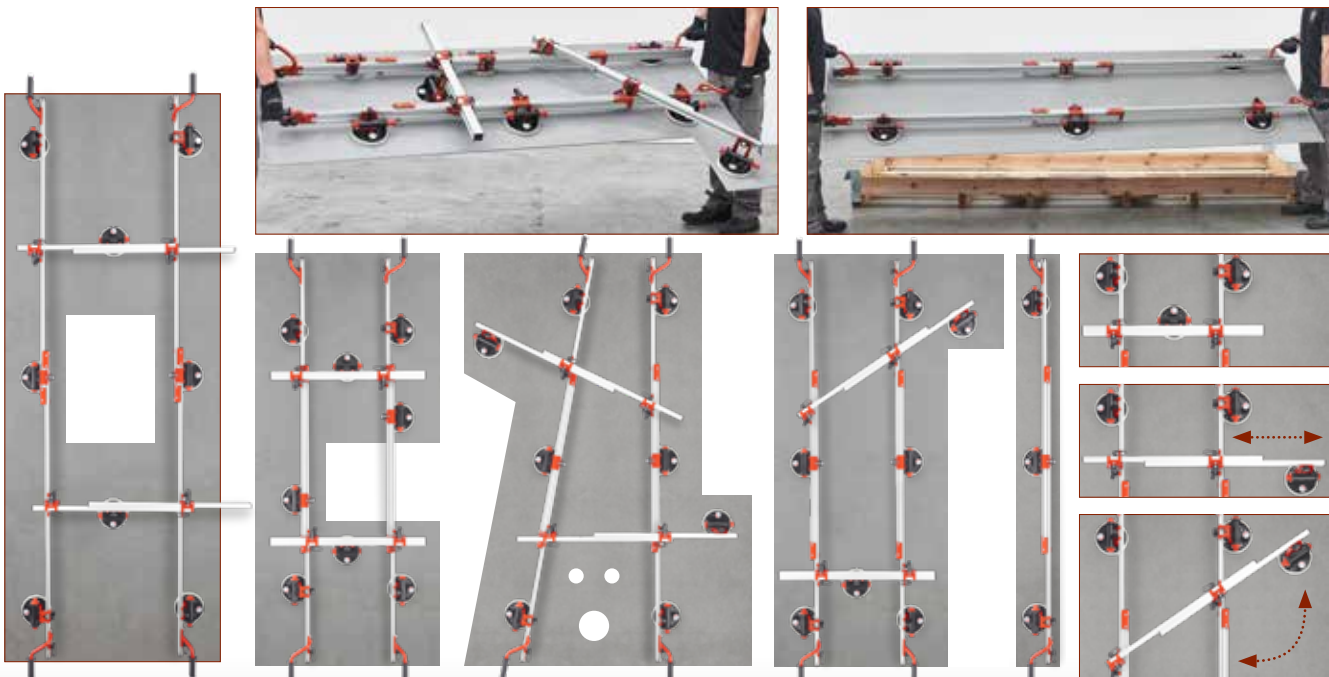

# EASY-MOVE 150 CON VENTOSAS RV175 (VACUUM CON VACUÓMETRO)

MADE  
IN  
ITALY

VENTOSE  
ANTIMACCHIA  
STAIN FREE  
VECTION CUT




EMBALAJE



- Pareja de dispositivos por el transporte y manejo de placas de hasta 150 cm;
- Perfiles de aluminio de longitud fija;
- Equipado con 4 ventosas (dos por perfil) de vacío "RV175" ideales incluso para materiales rugosos;
- Las ventosas "RV175" (con cuerpo de aluminio inyectado) van equipadas con un vacuómetro y copas de goma anti mancha, ambos de fácil sustitución, así como émbolos anti óxido;
- Máxima seguridad gracias al vacuómetro (en posición protegida) que indica constantemente el grado de vacío de las ventosas. El sistema de bombeo permite recuperar y aumentar en nivel de vacío en cualquier momento, incluso con la ventosa en carga;
- Las 4 ventosas pueden colocarse fácilmente en cualquier posición sobre los perfiles;
- Sujeción de ventosa basculante (+/- 5°) para adaptarse a las flexiones de la placa y garantizar una sujeción óptima en cualquier situación. Sistema especialmente útil con superficies rugosas;
- Las ventosas en línea permiten usar el EASY-MOVE 150 incluso con tiras estrechas (mínimo 19 cm);
- Equipado con 4 manillas deslizantes, con tope de goma no deslizante y anti mancha para poder levantar de manera ergonómica y facilitar la colocación en vertical. Empuñaduras de goma blanda;
- Compatible con las traviesas para EASY-MOVE <sup>mkv</sup> de vacío, fácil de montar y desmontar gracias a los enganches rápidos y provista de dispositivos de apoyo para la seguridad de la placa;
- Pareja de traviesas y ventosas para traviesas disponibles como accesorios;
- Equipado con protecciones de plástico para las copas de las ventosas y manual de uso y mantenimiento.

## MODELOS Y ESPECIFICACIONES

| Artículo           |               |   | Descripción                                                                                         |                     |                                  |                     |
|--------------------|---------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| <b>432EM04V150</b> | 8050532016989 | 1 | EASY-MOVE 150 pareja de dispositivos de transporte de longitud fija con 4 ventosas de vacío "RV175" | 10,4 Kg<br>22.9 lbs | 180x37x h 30 cm<br>71"x14"xh 12" | 14,2 Kg<br>31.3 lbs |

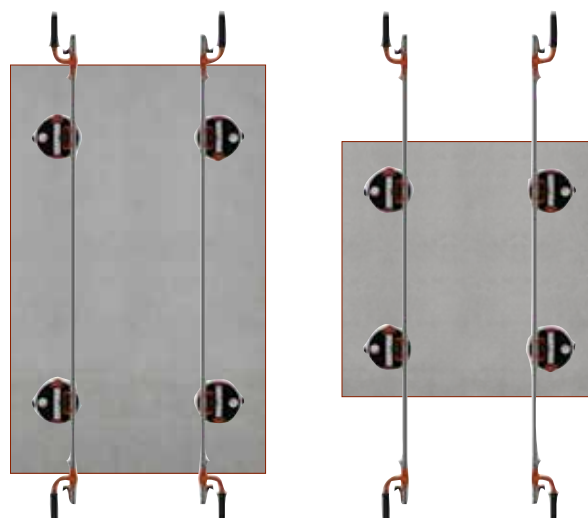

EQUIPOS PARA GRANDES FORMATOS

RAIMONDI

S16

raimondispa.com





Power-Vacuum kit montado sobre EASY-MOVE<sup>mini</sup> con traviesas (Art. 432HAKITR + Art. 432EM04TA).



Power-Vacuum kit montado sobre EASY-MOVE<sup>mini</sup> sin traviesas (Art. 432HAKITR + Art. 432EM04CA).



432HAKITR



EMBALAJE



BOX

- Kit para hacer el vacío de forma rápida y simultánea en varias ventosas (hasta 8 unidades) aplicable a los dispositivos de transporte EASY-MOVE con ventosas VACUUM (de cualquier versión);
- Presionando un botón se crea el vacío en el interior de todas las ventosas conectadas al kit, reduciendo notablemente los tiempos respecto al accionamiento manual;
- El kit se compone de:
  - grupo batería y bomba de vacío (para fijar en el perfil de aluminio del EASY-MOVE con cintas de tejido con sistema de sujeción);
  - boquillas de aspiración (para conectar a las ventosas en el lugar de los pistones standard)
  - tubos de conexión en poliamida, flexibles y resistentes
  - bolsa de transporte reforzada con asas y cinta para el hombro
  - kit de mantenimiento, manual de uso y mantenimiento;

- En el caso de que se soltara una ventosa o accidentalmente se dañara un tubo, ello no compromete el funcionamiento de las otras ventosas ni la sujeción de la placa;
- El kit es compatible con todas las versiones del dispositivo de transporte de la serie EASY-MOVE con ventosas de vacío, con o sin traviesas;
- El kit es de dimensiones compactas y de peso muy reducido (2,7 Kg) no influye sobre la manejabilidad del sistema de transporte;
- Alimentación a batería (potencia 38.5 Wh): amplia autonomía y larga duración.

#### MODELOS Y ESPECIFICACIONES

| Artículo  |               |   | Descripción                                                                                                  | Uso                                                                               |         |                   |                                          |                   |
|-----------|---------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|------------------------------------------|-------------------|
| 432HAKITR | 8050532013650 | 1 | Power-Vacuum Kit: para la creación automática de vacío en los dispositivos de transporte con VENTOSAS VACUUM | sobre todos los dispositivos de transporte con ventosas VACUUM (hasta 8 unidades) | 38.5 Wh | 2,7 Kg<br>5.9 lbs | 45x23x h16 cm<br>17 2/8" x 9" x h 6 1/8" | 3,1 Kg<br>6.8 lbs |



# ACCESORIOS Y RECAMBIOS PARA EASY-MOVE <sup>MkIV</sup> Y EASY-MOVE <sup>MkIV</sup> X-LIGHT

MADE  
IN  
ITALY



432E004TR



432E004VA

VENTOSE  
ANTIMACCHIA  
STAIN FREE  
SECTION C52



432E004VC

VENTOSE  
ANTIMACCHIA  
STAIN FREE  
SECTION C52

NEW



432E004ID



185WR01A





433TS02A  
433TS04A

EMBALAJE



## ACCESORIOS Y RECAMBIOS PARA EASY-MOVE <sup>MkIV</sup> Y EASY-MOVE <sup>MkIV</sup> X-LIGHT

| Artículo         |               |   | Descripción                                                                                    |        |          |                |                        |        |          |
|------------------|---------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------|------------------------|--------|----------|
| <b>432E004TR</b> | 8050532010581 | 1 | Kit de 2 traviesas para EASY-MOVE <sup>MkIV</sup> y EASY-MOVE <sup>MkIV</sup> X-LIGHT          | 5,4 Kg | 11.9 lbs | 101x12xh15 cm  | 40"x5"x6"              | 6,3 Kg | 13.8 lbs |
| <b>432E004VC</b> | 8050532027053 | 1 | Kit de 2 grupos ventosas para traviesas EASY-MOVE <sup>MkIV</sup> X-LIGHT                      | 2,3 Kg | 5 lbs    | 37x19xh 17 cm  | 14"x7 1/2"x h 7"       | 2,5 Kg | 5.5 lbs  |
| <b>432E004VA</b> | 8050532010598 | 1 | Kit de 2 de ventosas de vacío (con bomba) para traviesas EASY-MOVE <sup>MkIV</sup>             | 2 Kg   | 4.4 lbs  | 37x19xh 17 cm  | 14"x7 1/2"x h 7"       | 2,2 Kg | 4.8 lbs  |
| <b>432E004ID</b> | 8050532010574 | 1 | Kit de 4 empuñaduras dobles para EASY-MOVE <sup>MkIV</sup> y EASY-MOVE <sup>MkIV</sup> X-LIGHT | 4,5 Kg | 9.9 lbs  | 40x40xh 15 cm  | 15 3/4"x 15 3/4"x h 6" | 5 Kg   | 11 lbs   |
| <b>185WR01A</b>  | 8050532011434 | 1 | Goma de succión "RV175"                                                                        | 145 gr | 5.1 oz   | —              | —                      | —      | —        |
| <b>433TS02A</b>  | 8050532028685 | 1 | Kit de 2 bolsas para EASY-MOVE <sup>MkIV</sup> con ventosas de vacío (con bomba) sin traviesas | 4 Kg   | 8.8 lbs  | 185x24xh 15 cm | 73"x9 1/2"xh 6"        | 6,3 Kg | 13.8 lbs |
| <b>433TS04A</b>  | 8050532028586 | 1 | Bolsa para EASY-MOVE <sup>MkIV</sup> X-LIGHT sin traviesas                                     | 2 Kg   | 4.4 lbs  | 185x24xh 15 cm | 73"x9 1/2"xh 6"        | 4,3 Kg | 9.4 lbs  |

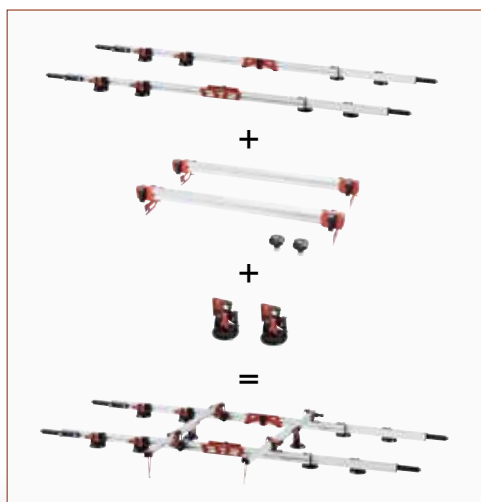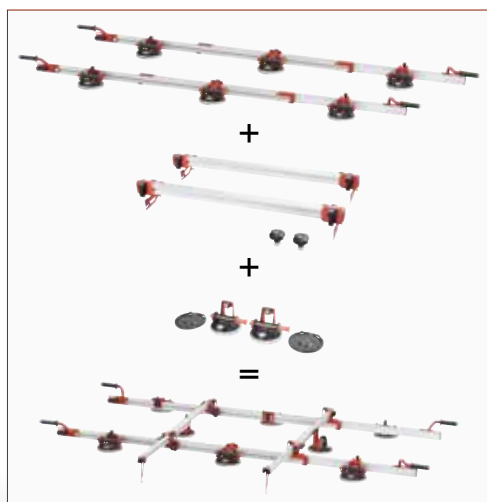

EQUIPOS PARA GRANDES FORMATOS

RAIMONDI

S18

raimondispa.com





PATENTADO



VENTOSA  
ANTIMACCHIA  
STAIN FREE  
SUCTION (US)



185WA02VRV



Funda de protección para la copa y kit de mantenimiento



EMBALAJE



BOX

**VENTOSA VACUUM CON BOMBA Y VACUOMETRO**

- RV 175<sup>MkII</sup>: ventosa "vacuum" con vacuómetro proyectada para el. Transporte de placas y baldosas e. cerámica, que garantiza un agarre perfecto incluso en superficies rugosas. RV 175 es, además, idónea para levantar otros materiales no porosos como mármol, granito, vidrio, ...
- Con el vacuómetro se monitoriza de manera constante el nivel de agarre de la ventosa, indicando al operario cuando debe, eventualmente, volver a bombear.
- La copa de goma anti mancha es fácil de separar el cuerpo central en aluminio, y por tanto sustituible en caso de necesidad.
- RV 175<sup>MkII</sup> va equipada con una maleta de transporte, una funda de protección para la copa y un kit de mantenimiento.


- El vacuómetro está protegido de los golpes y es fácil de cambiar. En caso de rotura accidental, dentro del kit de mantenimiento se incluye un tornillo que permite seguir usando la ventosa, sin vacuómetro, hasta que se pueda sustituir por otro de recambio.
- Válvula anti óxido y e altas prestaciones.
- Capacidad máxima: 130 Kg. Coeficiente de seguridad 1,5.
- Ø copa 175 mm.

**MODELOS Y ESPECIFICACIONES**

| Artículo   |               |   | Descripción                                                   |                |                                       |                |
|------------|---------------|---|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|
| 185WA02VRV | 8050532026933 | 1 | RV175 <sup>MkII</sup> - ventosa vacuum con bomba y vacuómetro | 1,4 Kg 3.1 lbs | 29x20x11 cm 11 1/8" x 7 7/8" x 4 1/8" | 1,6 Kg 3.5 lbs |

**RECAMBIOS**

| Artículo |               |   | Descripción              |               |   |   |
|----------|---------------|---|--------------------------|---------------|---|---|
| 185WR01A | 8050532011434 | 1 | Copa de goma anti mancha | 145 gr 5.1 oz | - | - |



# VENTOSAS MONOCOPA, DE DOBLE Y TRIPLA COPA

MADE IN ITALY



185



185MEMK3RP



185BIMK3RP



185TRMK3RP



## MEDUSA - VENTOSA MONOCOPA PARA BALDOSAS LISAS

- Ventosa profesional de una sola copa para transporte de baldosas cerámicas y de otros materiales no porosos (ej: vidrio.);
- Idónea solamente para baldosas con superficie lisa (sin rugosidad);
- Mango ergonómico con leva para enganchar y desenganchar la baldosa con una sola mano.

- Copa de Ø 115 mm de goma con inserción metálica;
- Capacidad máxima en posición horizontal (en superficies pulidas y limpias): 24 Kg (coeficiente de seguridad 1.5)
- Presentada en práctica caja de exposición con tapa (contiene 10 unidades).

| Artículo | Barcode       | Box | Descripción                                   | Peso   | Unidad | Dimensiones   | Capacidad            |
|----------|---------------|-----|-----------------------------------------------|--------|--------|---------------|----------------------|
| 185      | 8024648000354 | 10  | Medusa - ventosa monocopa para baldosas lisas | 340 gr | 12 oz  | 27x39xh 20 cm | 10 5/8"x15 1/3"xh 8" |

## MEDUSA PLUS - VENTOSA MONOCOPA PARA BALDOSAS LISAS O RUGOSAS

- Ventosa profesional de una sola copa para transporte de baldosas cerámicas y de otros materiales no porosos (ej: vidrio.);
- Idónea para baldosas con superficie lisa o rugosa gracias a la copa con 3 labios;
- Mango ergonómico con leva para enganchar y desenganchar la baldosa con una sola mano.
- Copa de Ø 112 mm de goma gris anti mancha con inserción metálica;

- Copa con goma provista de lengüeta para facilitar el desenganche en superficies muy lisas.
- Capacidad máxima en posición horizontal (en superficies pulidas y limpias): 30 Kg (coeficiente de seguridad 1.5)
- Presentada en práctica caja de exposición con tapa (contiene 10 unidades).

| Artículo   | Barcode       | Box | Descripción                                                  | Peso   | Unidad | Dimensiones   | Capacidad            |
|------------|---------------|-----|--------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------|----------------------|
| 185MEMK3RP | 8050532023857 | 10  | Medusa PLUS - ventosa monocopa para baldosas lisas o rugosas | 340 gr | 12 oz  | 27x39xh 20 cm | 10 5/8"x15 1/3"xh 8" |

## BIVENTOSA PLUS - VENTOSA DE DOBLE COPA PARA BALDOSAS LISAS Y RUGOSAS

- Ventosa profesional de doble copa para transporte de baldosas cerámicas y de otros materiales no porosos (ej: vidrio.);
- Idónea para baldosas con superficie lisa o rugosa gracias a la copa con 3 labios;
- Robusta, ligera y duradera estructura en aluminio inyectado.
- Copa de Ø 112 mm de goma gris anti mancha con inserción metálica;

- Copa con goma provista de lengüeta para facilitar el desenganche en superficies muy lisas.
- Capacidad máxima en posición horizontal (en superficies pulidas y limpias): 57 Kg (coeficiente de seguridad 1.5)
- Presentada en práctica caja de exposición con tapa (contiene 6 unidades).

| Artículo   | Barcode       | Box | Descripción                                                          | Peso   | Unidad  | Dimensiones   | Capacidad            |
|------------|---------------|-----|----------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------|----------------------|
| 185BIMK3RP | 8050532023840 | 6   | Biventosa PLUS - ventosa de doble copa para baldosas lisas y rugosas | 815 gr | 28.7 oz | 27x39xh 20 cm | 10 5/8"x15 1/3"xh 8" |

## TRIVENTOSA PLUS - VENTOSA DE TRIPLE COPA PARA SUPRFICIES LISAS Y RUGOSAS

- porosos (ej: vidrio).
- Idónea para baldosas con superficie lisa o rugosa gracias a la copa con 3 labios;
- Robusta, ligera y duradera estructura en aluminio inyectado;
- Copa de Ø 112 mm de goma gris anti mancha con inserción metálica;
- Copa con goma provista de lengüeta para facilitar el desenganche en superficies muy lisas.

- Capacidad máxima en posición horizontal (en superficies pulidas y limpias): 74 Kg (coeficiente de seguridad 1.5)
- Presentada en práctica caja de exposición con tapa (contiene 4 unidades).

| Artículo   | Barcode       | Box | Descripción                                                              | Peso    | Unidad  | Dimensiones   | Capacidad            |
|------------|---------------|-----|--------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------|----------------------|
| 185TRMK3RP | 8050532023949 | 4   | Triventosa PLUS - ventosa de triple copa para suprficies lisas y rugosas | 1,15 Kg | 2.5 lbs | 27x39xh 20 cm | 10 5/8"x15 1/3"xh 8" |



RAIMONDI



EMBALAJE



ONLY-ONE montado sobre EASY-MOVE <sup>MAIV</sup> (Art 432KR02A + Art. 432EM04CA).

- Dispositivo de ayuda para instalación de placas de gran formato;
- Sobre formatos de hasta 150x150 cm, permite a un solo operario levantar la placa del suelo transportarlo hasta el área de trabajo hacer la extensión del cemento cola en la parte trasera y colocarla adosada a la placa contigua;
- Sobre formatos mayores de 150x150 cm, supone también una ayuda óptima en las fases de transporte y colocación;
- Compatible con baldosas de espesor comprendido entre 3 y 20 mm;
- Aplicable a EASY-MOVE 150 y a todos los bastidores de transporte de las series EASY-MOVE <sup>MAIII</sup> y EASY-MOVE <sup>MAIII</sup>;

• ONLY-ONE se compone de:

- Un carro con cuatro ruedas rotativas que pueden separarse entre ellas según el formato de la placa;
- Dos empuñaduras ergonómicas (para aplicar sobre los perfiles EASY-MOVE 150 y/o EASY-MOVE versión <sup>MAIV</sup> y <sup>MAIII</sup>) equipados con un sistema de enganche rápido al carro, con ruedas y gomas anti deslizamiento (para conseguir con seguridad las operaciones de aplicación del adhesivo).

#### MODELOS Y ESPECIFICACIONES

| Artículo |               |   | Descripción                                                                  | Uso                                                                                                         |                    |                               |                     |
|----------|---------------|---|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|
| 432KR02A | 8050532018068 | 1 | ONLY-ONE: dispositivo de ayuda para la instalación de placas de gran formato | Sobre Easy-Move <sup>MAIII</sup> y Easy-Move <sup>MAIV</sup> con todo tipo de ventosas, con o sin traviesas | 8,9 Kg<br>19.6 lbs | 117x20x h20 cm<br>46"x8"xh 8" | 11,3 Kg<br>24.9 lbs |





MADE  
IN  
ITALY



169CEL UN



CAM <sup>MkIII</sup> desmontado.



CAM <sup>MkIII</sup> en posición de trabajo.

EMBALAJE



BOX

- Carro para el transporte y manipulación de grandes placas (ej.: 3200x1600 mm);
- Ligero (20,4 Kg) y fácil de desmontar para que resulte de uso práctico y reducir al mínimo el volumen de transporte;
- Ideal para extender el adhesivo en la parte trasera de la placa de forma fácil y con total seguridad para ello dispone de 2 ganchos de altura regulable aptos para sostener los dispositivos de transporte con la placa cogida;
- Utilizando CAM <sup>MkIII</sup> las ventosas de los dispositivos de transporte quedan accesibles permitiendo de forma fácil volver a quebrar el vacío si fuera necesario algo muy ventajoso cuando se trata de placas rugosas;

- Es posible usar 1 de los lados como almacén para transporte de una o varias placas;
- En ambos lados dispone de planos de apoyo de placas realizados con madera blanda;
- En el lado destinado a almacenaje existen dos apoyos de goma con altura ajustable y protección contra desportillado, para evitar daños accidentales en las placas;
- Gancho de seguridad telescópico para adaptarse al formato de la placa con el fin de evitar que la misma pueda volcarse;
- Equipado con cuatro ruedas rotativas de las cuales dos llevan freno;
- Capacidad máxima total: 250 Kg.

MODELOS Y ESPECIFICACIONES

| Artículo  |               |   | Descripción                                                                                                                                   |                   |                                         |                     |
|-----------|---------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 169CEL UN | 8050532016521 | 1 | CAM <sup>MkIII</sup> - Carro para el transporte y almacenamiento de las blancas y para extender el adhesivo en la parte trasera de las mismas | 20,4 Kg<br>45 lbs | 160x60x h23 cm<br>63"x23 5/8"xh 9 1/16" | 25,8 Kg<br>56.9 lbs |





432ZC6R



432SSBRAI



BLISTER

## TYRREL

- Carro para el transporte y manejo de baldosas y placas;
- Máxima eficacia en el transporte y mínimo volumen;
- Permite transportar baldosas y placas incluso en terrenos no perfectamente planos (por ejemplo con presencia de pequeños desniveles o escalones de un par de cm de altura);
- Las zonas de apoyo revestidas completamente de madera para evitar daños accidentales a las placas;

- Para garantizar a la vez la máxima maniobrabilidad y estabilidad dispone de 6 ruedas de las cuales 4 son rotativas;
- Asas entalladas en la propia estructura para cómodo transporte;
- Capacidad máxima: 210 Kg;
- Puede utilizarse también en combinación con los bastidores de transporte como el EASY-MOVE.

## MODELOS Y ESPECIFICACIONES

| Artículo |               |   | Descripción                                       |                    |                                        |                    |
|----------|---------------|---|---------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|--------------------|
| 432ZC6R  | 8050532020597 | 1 | TYRREL - Carro de transporte de baldosas y placas | 8,6 Kg<br>18.9 lbs | 72x27xh 23 cm<br>28"x10 5/8"x h 9 1/6" | 9,2 Kg<br>20.3 lbs |



## PROTECTOR DE ESQUINAS

- Protector de esquinas estudiado principalmente para placas de gran formato, pero útil para todo tipo de baldosas, incluso de vidrio y otros materiales.
- Idóneo para baldosas y placas de espesor entre 3 y 12 mm: un solo producto cubre los espesores habituales de las placas de gran formato.
- Muy útil para evitar roturas en las partes más delicadas (ángulos y cantos) cuando se mueven placas de gran formato.

- Fácil y rápido de colocar.
- Una vez colocado, se mantiene en el sitio gracias a una pinza que lo sujeta en el ángulo.
- Vendido en blister de 4 unidades.
- Realizado en robusto material plástico.

## MODELOS Y ESPECIFICACIONES

| Artículo  |               |   | Descripción                  |           |             |        |        |              |                              |
|-----------|---------------|---|------------------------------|-----------|-------------|--------|--------|--------------|------------------------------|
| 432SSBRAI | 8050532008687 | 8 | Protector de esquinas (4 pz) | 3 - 12 mm | 1/8" - 1/2" | 150 gr | 5.3 oz | 32x32xh 8 cm | 12 1/2" x 12 1/2" x h 3 1/8" |





CE  
UK  
CA

1  
AÑO  
GARANTÍA

MADE  
IN  
ITALY

PATENT  
PENDING




321BATPRR



142GR

NEW



Vendido con bolsa.



2 productos en 1.

EMBALAJE



BOX

- Maceadora profesional a batería, diseñada para la vibración de placas de gran formato, con el fin de extraer el aire de debajo de las placas y garantizar un buen contacto placa-adhesivo;
- Extremadamente eficaz también para el perfecto encolado de láminas impermeables;
- Alimentación a batería: sin cables que molestan durante el trabajo;
- Batería con amplia autonomía (se pueden vibrar entre 150 y 200 m<sup>2</sup> con una sola carga) y de larga duración (unos 500 ciclos de recarga — equivalentes a 100.000 m<sup>2</sup> vibrados — antes de que las prestaciones empiecen a bajar);
- Área vibrante 21x41 cm (ideal para vibrar placas de gran formato con la máxima rapidez y eficacia), rápidamente convertible a 15x15 cm (para vibrar superficies más pequeñas de formatos clásicos, tiras, escalones, columnas, ...);
- Ideal tanto en uso sobre pavimentos como en paredes por su peso contenido (5,8 Kg con plato vibrante de 24x41 cm; 3,1 Kg con plato vibrante de 15x15 cm);
- Área vibrante (plato) en PVC rígido para maximizar la eficacia de la vibración y minimizar la fricción entre la maceadora y la placa o lámina;
- La vibración constante, controlada y uniformemente aplicada no daña la placa, incluso en situaciones extremas (por ejemplo cuando se han practicado sobre la placa perforaciones o vanos de grandes dimensiones);
- Equipado con 3 empuñaduras: dos laterales para usar con ambas manos, y una central para usar con una sola mano;
- Alta frecuencia de vibración (r.p.m. motor: 3.500);
- Motor: corriente continua 15V, potencia batería 38.5 Wh;
- Equipado con bolsa de protección acolchada (provista de asas y banda para el hombro) ideal para transporte y almacenamiento.

## MODELOS Y ESPECIFICACIONES

| Artículo  | Barcode       | Box | Descripción                                                                                                                         | Motor | Batería | Peso               | Dimensiones                          | Peso con batería   |
|-----------|---------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| 321BATPRR | 8050532013339 | 1   | e-FOX maceadora profesional, alimentación a batería completa con plato vibrante 21x41 cm, cargador de batería y bolsa de transporte | 15V   | 38.5 Wh | 5,8 Kg<br>12.8 lbs | 45x23x h16 cm<br>17 2/8"x9"xh 6 1/8" | 6,2 Kg<br>13.7 lbs |

## MACEADORA ANTI REBOTE CON GOMA ANTI MANCHA

- Para mejorar la adherencia y expeler el aire bajo las placas/baldosas;
- Solera y perímetro de goma blanca anti mancha;
- Diseñado para permitir la salida del aire entre la goma y la placa/baldosa

- Bastidor en acero galvanizado para prevenir la corrosión;
- Mango descentrado para mejorar eficiencia y reducir esfuerzo.

| Artículo | Barcode      | Box | Descripción                                | Peso              | Dimensiones                           | Peso con batería    |
|----------|--------------|-----|--------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------|
| 142GR    | 805053202733 | 6   | Maceadora anti rebote con goma anti mancha | 1,8 Kg<br>3.9 lbs | 40x40xh 15 cm<br>15 3/4"x15 3/4"xh 6" | 11,3 Kg<br>24.9 lbs |







CLOSER PLUS  
185DALMK2



LEVTOP FLAT  
185ARLIVAF



LEVTOP PLUS  
185ARLIVAV



EMBALAJE



BOX

#### CLOSER PLUS - DISPOSITIVO ACERCA PLACAS CON TRIVENTOSAS PLUS

- Para acercar y mover las placas de gran formato mediante la simple rotación de una manecilla;
- Idóneo tanto para placas lisas como para placas con textura superficial;
- Equipado con dos ventosas de triple copa PLUS (total 6 copas Ø 112 mm) perfectas incluso para baldosas con superficie rugosa.

- Copas de goma anti mancha provistas de lengüeta que facilita el desenganche en superficies muy lisas.

#### MODELOS Y ESPECIFICACIONES

| Artículo  | Barcode       | Descripción                                                                         | 4 Kg | 8.8 lbs | 58x30xh 25 cm | 23"x12"xh 10" | 8,5 Kg | 18.7 lbs |
|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------------|---------------|--------|----------|
| 185DALMK2 | 8050532024878 | 2 CLOSER PLUS — Dispositivo acerca placas con triventosas PLUS con goma anti mancha |      |         |               |               |        |          |

#### LEVTOP FLAT - DISPOSITIVO PARA INSTALACIÓN DE TOP Y ELEMENTOS DECORATIVOS

- Para nivelar y acercar los tops de cocina/baño (y otros elementos decorativos) durante su instalación.
- Equipado con dos ventosas de vacío RV175 (Ø copa 175 mm) de goma anti mancha ideal para materiales lisos y con superficie rugosa.
- Ventosas equipadas con vacuómetro.
- Gracias al mecanismo de bombeo se puede recuperar el vacío sin quitar las ventosas de la placa para garantizar una adherencia constante durante la fase de instalación.

- La nivelación se consigue por medio de dos pies de altura ajustable puestos sobre las dos placas que se pretenden nivelar, consiguiendo una nivelación perfecta de ambas.
- El acercamiento entre las placas si consigue por medio de una manivela que ajusta con precisión micrométrica la distancia entre las dos ventosas.

#### MODELOS Y ESPECIFICACIONES

| Artículo   | Barcode       | Descripción                                                                                                                  | 2,9 Kg | 6.4 lbs | 58x30xh 25 cm | 23"x12"xh 10" | 3,4 Kg | 7,5 lbs |
|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------|---------------|--------|---------|
| 185ARLIVAF | 8050532024212 | 1 LEVTOP FLAT - Dispositivo para instalación de top y elementos decorativos con ventosas de vacío RV175 con goma anti mancha |        |         |               |               |        |         |





#### LEVTOP PLUS - DISPOSITIVO PARA INSTALACIÓN DE TOP Y ELEMENTOS DECORATIVOS

- Para acercar, nivelar, o mover top de cocina/baño y otros elementos decorativos durante la fase de instalación.
- Adecuado para instalaciones tanto en plano como en esquina.
- Ventosas equipadas con vacuómetro.
- Gracias al mecanismo de bombeo puede recuperarse el vacío sin quitar las ventosas de la placa lo que garantiza una subvención constante durante la instalación.
- La nivelación se consigue por medio de 4 pies de altura ajustable mediante manivela, posicionados sobre las dos mitades del top, actuando sobre dichos pies se consigue una nivelación perfecta.

- Para acercar las placas se usa un pomo que ajusta con precisión micrométrica la distancia entre las dos ventosas.
- Haciendo girar el pomo se consigue tras rodar ambas partes del top consiguiendo una alineación perfecta de sus bordes externos.
- Es posible también ejecutar todos los ajustes mencionados incluso en placas a diferentes niveles, sea con ángulos cóncavos o convexos, (igual, mayor o menor que 90 ° - rango de acción 192°) por ejemplo ángulos en muebles y elementos de decoración.

#### MODELOS Y ESPECIFICACIONES

| Artículo   | Barcode       | Descripción                                                                                                                                      | 3,5 Kg | 7.7 lbs | 45x23xh 16 cm | 17 2/3"x9"xh 6 1/3" | 4 Kg | 8.8 lbs |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------|---------------------|------|---------|
| 185ARLIVAV | 8050532024229 | 1 LEVTOP PLUS - Dispositivo para instalación de top y elementos decorativos con ángulo variable con ventosas de vacío RV175 con goma anti mancha |        |         |               |                     |      |         |





227D060  
227D200



274FDLAM060

274FDLAM120

274FDLAM200



321TS01A



274FD100A

274FD100G0050

EMBALAJE



#### TAMPONES DIAMANTADOS

• Para terminar los cantos de placas/baldosas después del corte

• Disponibles en grana 60 y 200.

| Artículo |               |   | Descripción                          |     |          |               |       |         |        |
|----------|---------------|---|--------------------------------------|-----|----------|---------------|-------|---------|--------|
| 227D060  | 8024648077578 | 5 | Tampone diamatado 55x90 mm grana 60  | 60  | 55x90 mm | 2 1/8"x3 1/2" | 10 gr | 0.35 oz | 55 gr  |
| 227D200  | 8024648077585 | 5 | Tampone diamatado 55x90 mm grana 200 | 200 |          |               |       |         | 1.9 oz |

#### DISCOS LAMELARES

• Discos con lamas diamantadas para reparar cantos de placas en porcelánico.

• Utilizables en seco o con agua.

• Disponibles dos granos: 60, 120 y 200.

| Artículo    |               |   | Descripción             |   |   |        |   |   |   |
|-------------|---------------|---|-------------------------|---|---|--------|---|---|---|
| 274FDLAM060 | 8050532012417 | 5 | Disco lamelar grana 60  | • | • | 90 gr  | — | — | — |
| 274FDLAM120 | 8050532018556 | 5 | Disco lamelar grana 120 | • | • | 3.1 oz | — | — | — |
| 274FDLAM200 | 8050532012950 | 5 | Disco lamelar grana 200 | • | • |        | — | — | — |

#### PLATILLOS DIAMANTADOS PARA REMATAR O SACAR BRILLO A CANTOS Y BORDES

• Para utilizar con amoladora r.p.m.: min 1.800 / MAX 4.000.

| Artículo      |               |   | Descripción                                    |   |   | Materiale        | mm    |         |       |
|---------------|---------------|---|------------------------------------------------|---|---|------------------|-------|---------|-------|
| 274FDGP50     | 8050532006713 | 1 | Kit 7 platillos diamantados                    | — | • | para porcelánico | Ø 100 | —       | 80 gr |
| 274FD100G0050 | 8024648097293 | 5 | Platillo diamantado grana 50                   | — | • | —                | Ø 100 | gr.50   | 50 gr |
| 274FD100G0100 | 8024648081933 | 5 | Platillo diamantado grana 100                  | — | • | —                | Ø 100 | gr.100  | 50 gr |
| 274FD100G0200 | 8024648081940 | 5 | Platillo diamantado grana 200                  | — | • | —                | Ø 100 | gr.200  | 50 gr |
| 274FD100G0400 | 8024648081957 | 5 | Platillo diamantado grana 400                  | — | • | —                | Ø 100 | gr.400  | 50 gr |
| 274FD100G0800 | 8024648081964 | 5 | Platillo diamantado grana 800                  | — | • | —                | Ø 100 | gr.800  | 50 gr |
| 274FD100G1500 | 8024648081971 | 5 | Platillo diamantado grana 1500                 | — | • | —                | Ø 100 | gr.1500 | 50 gr |
| 274FD100G3000 | 8024648081988 | 5 | Platillo diamantado grana 3000                 | — | • | —                | Ø 100 | gr.3000 | 50 gr |
| 274CV100G80   | 8024648015648 | 5 | Disco abrasivo al zirconio con velcro grana 80 | — | • | —                | Ø 115 | gr.80   | 50 gr |
| 274FD100A     | 8024648081506 | 1 | Platillo con velcro — enganche 14MA            | — | • | —                | Ø 100 | —       | 60 gr |

#### BOLSA DE TRANSPORTE DE HERRAMIENTA

• Bolsa de transporte embutida y protegida, ideal para transporte de máquinas (como el e-Fox), herramientas y accesorios;

• Provista de asas y cinta para el hombro;

• Equipada con bolsillo interior;

• Provista de cierre con cremallera en la parte superior de la bolsa.

| Artículo |               |   | Descripción                        |  |  |       |        |   |   |
|----------|---------------|---|------------------------------------|--|--|-------|--------|---|---|
| 321TS01A | 8050532019577 | 1 | Bolsa de transporte de herramienta |  |  | 50 gr | 1.8 oz | — | — |





- MOTOKOMPASS es un dispositivo proyectado para ejecutar elementos decorativos con ángulos redondeados.
- Diámetros realizables: mínimo 30 cm, máximo 100 cm
- Puede perfilar tanto en romo como con corte a inglete de 45°.
- Perfil romo realizable en placas de espesor 5 a 12 mm. Radios disponibles: 6 mm, 10 mm, 12 mm.
- Perfil inglete a 45° realizable sobre placas y baldosas de espesor entre 3 y 12 mm.
- Para acabar y pulir los cantos perfilados se aconseja utilizar una amoladora de velocidad variable (máximo 1400 rpm) a mano alzada y equipada con platillos diamantados.
- Puede usarse en seco, con ayuda de un aspirador, o con agua mediante el artículo 433PWW A.
- Compatible con la casi totalidad de amoladoras corrientes de potencia entre 600 y 1100W.


- Disponible para amoladoras con eje M14 (433KOMOHR) y para amoladoras con eje 5/8" - 11 (433KOMOHUS).
- Equipo: ventosa RV175 con vacuómetro para uso en superficies rugosas, puntos de referencia sobre la ventosa para colocación exacta del trabajo a realizar, dispositivo de incisión con rodil de Ø 16mm, grupo para colocación de la amoladora para perfilados, pinza de separación de porciones circulares tras la incisión, y manual de uso y mantenimiento.
- Se entrega sin amoladora ni herramienta diamantada.

## MODELOS Y ESPECIFICACIONES


| Artículo          |  |  | Descripción                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>433KOMOHR</b>  | 1                                                                                   | 8050532008700                                                                       | MOTOKOMPASS para perfilados circulares. Sin amoladora. Sin muela. Con pinza de rotura 3-6 mm. | M14                                                                                 | —                                                                                   | —                                                                                   | 12 mm<br>0.47"                                                                        | 12 mm<br>0.47"                                                                        | 5,4 Kg<br>11.9 lbs                                                                    | 80x33x h 21 cm<br>31 1/2"x13"xh 8"                                                    | 6,5 Kg<br>14.3 lbs                                                                    |
| <b>433KOMOHUS</b> | 1                                                                                   | 8050532011434                                                                       |                                                                                               | 5/8"-11                                                                             | —                                                                                   | —                                                                                   |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |

## MODELOS Y ESPECIFICACIONES

| Artículo      | Box | Barcode       | Descripción                                 | Perfil talón | Ø             | Radio      | Inglete | Rectificado |
|---------------|-----|---------------|---------------------------------------------|--------------|---------------|------------|---------|-------------|
| 179FLEX006SE  | 1   | 8024648094834 | Muela de desbaste para perfil de medio romo |              | 120 mm 4 3/4" | 6 mm 1/4"  | •       | •           |
| 179FLEX010SE  | 1   | 8024648087171 | Muela de desbaste para perfil de medio romo |              | 120 mm 4 3/4" | 10 mm 3/8" | •       | •           |
| 179FLEX012SE  | 1   | 8050532010970 | Muela de desbaste para perfil de medio romo |              | 120 mm 4 3/4" | 12 mm 1/2" | •       | •           |
| 179FLEX45SE   | 1   | 8050532010987 | Muela de desbaste perfil 45° (jolly)        |              | 120 mm 4 3/4" | —          | •       | •           |
| 179FLEX45SERF | 1   | 8050532011267 | Muela de rectificado perfil 45° (jolly)     |              | 120 mm 4 3/4" | —          | •       | •           |

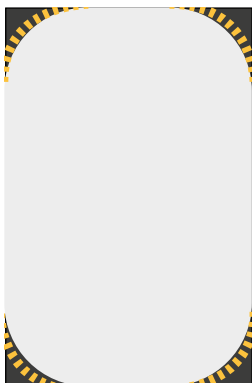

PLACA ANTES MOTOKOMPASS PLACA DESPUÉS



PLACA ANTES MOTOKOMPASS GUÍA DE CORTE AMOLADORA PLACA DESPUÉS





# KOMPASS - DISPOSITIVO PARA CORTES CIRCULARES

MADE  
IN  
ITALY

YouTube  
channel  
raimondipa




ANTIMACCHIA  
STAIN FREE  
ACTION 100%

incisión KOMPASS

433KOMP 50

cortes transversales con amoladora



EMBALAJE



## • KOMPASS - DISPOSITIVO PARA CORTES CIRCULARES

- Dispositivo para ejecutar perforaciones circulares de gran diámetro, sobre grandes placas, por incisión.
- Se pueden hacer perforaciones centradas o descentradas respecto a la ventosa de sujeción.
- Dimensiones agujeros centrados: desde Ø 22 cm hasta Ø 100 cm.
- Dimensiones agujeros descentrados: desde Ø 32 cm hasta Ø 100 cm.
- Rodel de incisión de Ø 16 mm con perno y cojinetes.

- Regla graduada con indicador del diámetro del agujero.
- Ligero y fácil de transportar.
- Para completar la perforación es casi siempre necesario realizar cortes transversales con amoladora para luego partir las porciones.
- Pueden ejecutarse círculos completos, medios círculos, cuartos de círculo o redondeo de esquinas.

## MODELOS Y ESPECIFICACIONES

| Artículo   |               | Descripción                                    | DIMENSIONES Ø AGUJEROS CENTRADOS | DIMENSIONES Ø AGUJEROS DESCENTRADOS |                |                           |                  |  |
|------------|---------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------|---------------------------|------------------|--|
| 433KOMP 50 | 8050532000742 | 1 KOMPASS - dispositivo para cortes circulares | 22 cm - 100 cm 8 5/8" - 39 3/8"  | 32 cm - 100 cm 12 5/8" - 39 3/8"    | 1,2 Kg 2.6 lbs | 15x15xh 69 cm 6"x6"xh 27" | 10,2 Kg 22.5 lbs |  |



RAIMONDI



ANTIMACCHIA  
STAIN FREE  
FUNCTION

171TG RAI

#### TIP-TOP. DISPOSITIVO PARA ENCOLADO DE ÁNGULOS DE ESCALONES Y TOP DE CUALQUIER LONGITUD

- Dispositivo para encolar ángulos y fabricar escalones y top con baldosas y placas de cualquier longitud.
- Diseñado para que el ángulo de la baldosa quede a la vista, lo que hace el trabajo cómodo y simple.
- Los dos ajustes micrométricos independientes (vertical — arriba y abajo /horizontal — adelante y atrás) permiten conseguir ángulos perfectos.
- Sin límites en la longitud de la placa: idóneo incluso para placas de gran formato (ejemplo 300x150 cm).
- Como regla general, se recomienda usar una pareja (1 kit) en placas de hasta 200 cm. Para materiales más largos es suficiente añadir otras unidades. Recorrido vertical del cursor (tabica) de 30 a 300 mm.
- Dimensiones del escalón/top que se puede fabricar:  
máxima longitud:  $\infty$  (infinito/sin límite de longitud);  
tabica: máximo 300 mm; mínimo 30 mm;
- máxima anchura:  $\infty$  (infinito/sin límite de anchura);
- Utilizando más kits se pueden realizar también encolados en ángulo (con 3 baldosas).
- Los 3 lastres, con un peso total de 1,2 kg, de que dispone cada dispositivo, distribuyen el peso de manera que la baldosa se mantiene en posición correcta.
- Las 2 ventosas de goma anti mancha Ø 88 mm, mantiene el dispositivo inmóvil mientras se realizan los ajustes de posición.
- Colocación del kit sobre la baldosa fácil e inmediato gracias a las bandas negras de referencia. TIP-TOP se ha concebido para trabajar apoyado sobre la propia baldosa, que a su vez debe estar sobre un plano estable y seguro. Se aconseja el uso de nuestros bancos de trabajo BM180 PLUS o BM80 <sup>MAX</sup>.
- Cada kit TIP-TOP se compone de dos unidades.
- TIP-TOP es extremadamente compacto y ligero (6,2 Kg la pareja/1 kit) para fácil almacenamiento y transporte.


#### MODELOS Y ESPECIFICACIONES

| Artículo  |  |  | Descripción                                                                                       |  |  |  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 171TG RAI | 8050532005686                                                                       | 1                                                                                   | TIP-TOP. Pareja de dispositivos para encolado de ángulos de escalones y top de cualquier longitud | 6,2 Kg                                                                              | 50x50xh 27 cm                                                                         | 9 Kg                                                                                  |
|           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                   | 13.7 lbs                                                                            | 20"x20"xh 10 5/8"                                                                     | 19.8 lbs                                                                              |



KIT ENCOLADO A 90° (PARA FABRICAR ESCALONES Y TOP)

MADE  
IN  
ITALY

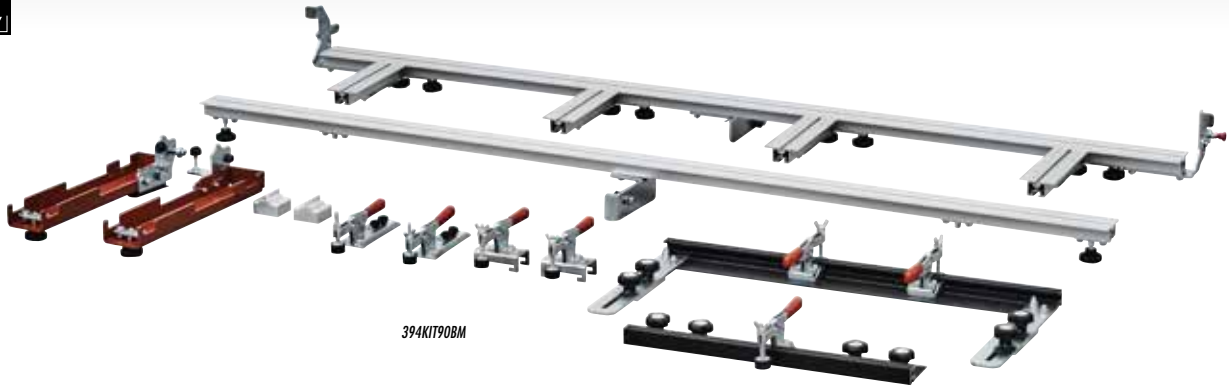

394KIT90BM



\* El producto no incluye el banco modular BM180<sup>M&H</sup>

KIT ENCOLADO A 90° (PARA ESCALONES Y TOP)

- Dispositivo estudiado para. combinar con el banco modular BM180<sup>M&H</sup> (y versiones precedentes) para fabricar escalones y top.
- El kit consiste en un preciso sistema de escuadras y mordazas que permiten encolar a 90° (sobre las que previamente se ha hecho un inglete) de manera rápida y precisa.
- El kit incluye además una pareja de separadores de aluminio para de manera simple determinar la distancia entre las piezas encoladas.
- Estudiado para poder hacer dos encolados sobre la misma pieza y conseguir escalones con perfil en U.
- Dimensiones máximas de los escalones / top que se pueden conseguir:  
máxima longitud de escalón: 150 cm;
- máxima tabica: 20 cm;  
máxima huella: ∞.
- El kit no incluye el banco modular BM180<sup>M&H</sup>.
- Es posible montar hasta 2 kit en cada banco de trabajo BM180<sup>M&H</sup>.
- bloqueo de las baldosas mediante cómodas mordazas, rápidas de uso y móviles.
- El kit va equipado con escuadras de referencia y apoyo.
- Sistema para colocar la baldosa a 90° para encolar de forma simple, rápido y extremadamente estable y sólido.
- Se puede reajustar para garantizar la precisión en el tiempo.

| Artículo   |               |   | Descripción                             | BM180 <sup>M&amp;H</sup> | BM180 PLUS |                |                             |                |
|------------|---------------|---|-----------------------------------------|--------------------------|------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| 394KIT90BM | 8024648099273 | 1 | Kit encolado a 90° para escalones y top | •                        | —          | 25 Kg 55.1 lbs | 213x46xh 15 cm 84"x18"xh 6" | 30 Kg 66.1 lbs |






# CORTADORAS MANUALES



|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| <b>CORTADORAS</b>                           |    |
| P-REX : DISPOSITIVO AUXILIAR DE ROTURA..... | T2 |
| CORTADORAS MANUALES A EMPUJE .....          | T3 |



Profesionales, ligeras y precisas. Tres adjetivos para describir nuestra línea de cortadoras manuales. Para corte de longitudes entre 63 y 155 cm.





254RAIPRAS



Embalaje con colgador

EMBALAJE



- P-REX es un dispositivo para aplicar en las cortadoras manuales que facilita la rotura de las baldosas;
- Es compatible con la mayoría de cortadoras manuales de barra central (ver tabla de compatibilidades).
- Utilizable con baldosas desde 3 a 20 mm.
- Puede colocarse sobre la guía en el punto de rotura deseado.

- Provisto de una buena manilla que permite aplicar la presión exacta sobre la línea de marcado.
- Presores de plástico anti mancha de anchura variable para adaptarse al ancho del corte y maximizar la fuerza aplicada
- Enganche y desenganche rápidos por medio de imanes.

MODELOS Y ESPECIFICACIONES

| Artículo   |               |   |                                                                 |        |          |              |             |        |         |
|------------|---------------|---|-----------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------|--------|---------|
| 254RAIPRAS | 8050532022522 | 2 | P-REX - Dispositivo auxiliar de rotura para cortadoras manuales | 440 gr | 14.1 lbs | 33x17xh 8 cm | 13"x7"xh 3" | 1,2 Kg | 2.6 lbs |





254RAI63S



254RAI75S



254RAI93S



254RAI125S



254RAI155S

EMBALAJE



BOX

- Profesionales, ligeras, precisas y robustas.
- Empuñadura ergonómica para incisión a empuje.
- No requieren regulación de espesor.

- Escuadra orientable para cortes de 0° a 75° con doble escuadra milimetrada.
- Partidor anti-rayas, no deja marcas en esmaltes delicados.
- Planos de apoyo en acero sobre muelles con prolongador en goma no deslizante.

## MODELOS Y ESPECIFICACIONES

| Artículo   |               |   |        |           |   |            |                   |         |          |                 |                        |         |          |
|------------|---------------|---|--------|-----------|---|------------|-------------------|---------|----------|-----------------|------------------------|---------|----------|
| 254RAI155S | 8050532014466 | 1 | 155 cm | 61 1/32"  | ∞ | 109x109 cm | 43"x43"           | 27 Kg   | 59.5 lbs | 198x44x h30 cm  | 78"x17 1/3"xh 12"      | 30 Kg   | 66.1 lbs |
| 254RAI125S | 8024648097187 | 1 | 125 cm | 49 1/4"   | ∞ | 88x88 cm   | 34 2/3"x 34 2/3"  | 20 Kg   | 44.1 lbs | 166x44x h 26 cm | 65 2/5"x17 5/16"xh 10" | 21 Kg   | 46.3 lbs |
| 254RAI93S  | 8024648097194 | 1 | 93 cm  | 36 1/3"   | ∞ | 66x66 cm   | 26"x26"           | 10.5 Kg | 23.1 lbs | 124x40xh 23 cm  | 49"x15 3/4"xh 9"       | 23.1 Kg | 50.9 lbs |
| 254RAI75S  | 8024648014542 | 1 | 75 cm  | 29 1/2"   | ∞ | 53x53 cm   | 20 7/8"x20 7/8"   | 9.4 Kg  | 20.7 lbs | 106x40xh 25 cm  | 41 3/4"x15 3/4"xh 10"  | 11 Kg   | 24.2 lbs |
| 254RAI63S  | 8024648014559 | 1 | 63 cm  | 24 13/16" | ∞ | 44x44 cm   | 17 5/16"x17 5/16" | 8.4 Kg  | 18.5 lbs | 106x40xh 25 cm  | 41 3/4"x15 3/4"xh 10"  | 10 Kg   | 22 lbs   |

## RODELES DE CORTE

| Artículo  |               |    | Descripción                                       |      |        |              |                   |
|-----------|---------------|----|---------------------------------------------------|------|--------|--------------|-------------------|
| 13514     | 8024648005137 | 12 | Ø 14 mm rodel de carburo de wolframio con pasador | 7 gr | 0.2 oz | 24x17xh 1 cm | 10"x6 3/4"xh 3/8" |
| 13514TITA | 8024648005144 | 12 | Ø 14 mm rodel de TITANIO con pasador              |      |        |              |                   |





## NOTAS



Las imágenes del presente catálogo  
no puede ser reproducidas sin auto-  
rización de Raimondi S.p.A.


Todos nuestros productos están  
sometidos a un constante proceso  
de mejora.

Raimondi S.p.A. se reserva el dere-  
cho de aportar modificaciones sin  
previo aviso.

No es posible pues establecer  
eventuales reclamaciones sobre  
la base de los datos, ilustraciones  
o explicaciones contenidas en el  
presente catálogo.



TECHNICAL PARTNER



SUPPORTING MEMBER



SUPPORTING MEMBER

# RAIMONDI

**Headquarter:** Via R. Dalla Costa 300/A

**Registered Office:** Via Dei Tipografi 11, 41122 Modena, Italy

ph. +39 059 280888 - [info@raimondispa.com](mailto:info@raimondispa.com)

[raimondispa.com](http://raimondispa.com)