



CENTURA

ROOTS COLLECTION



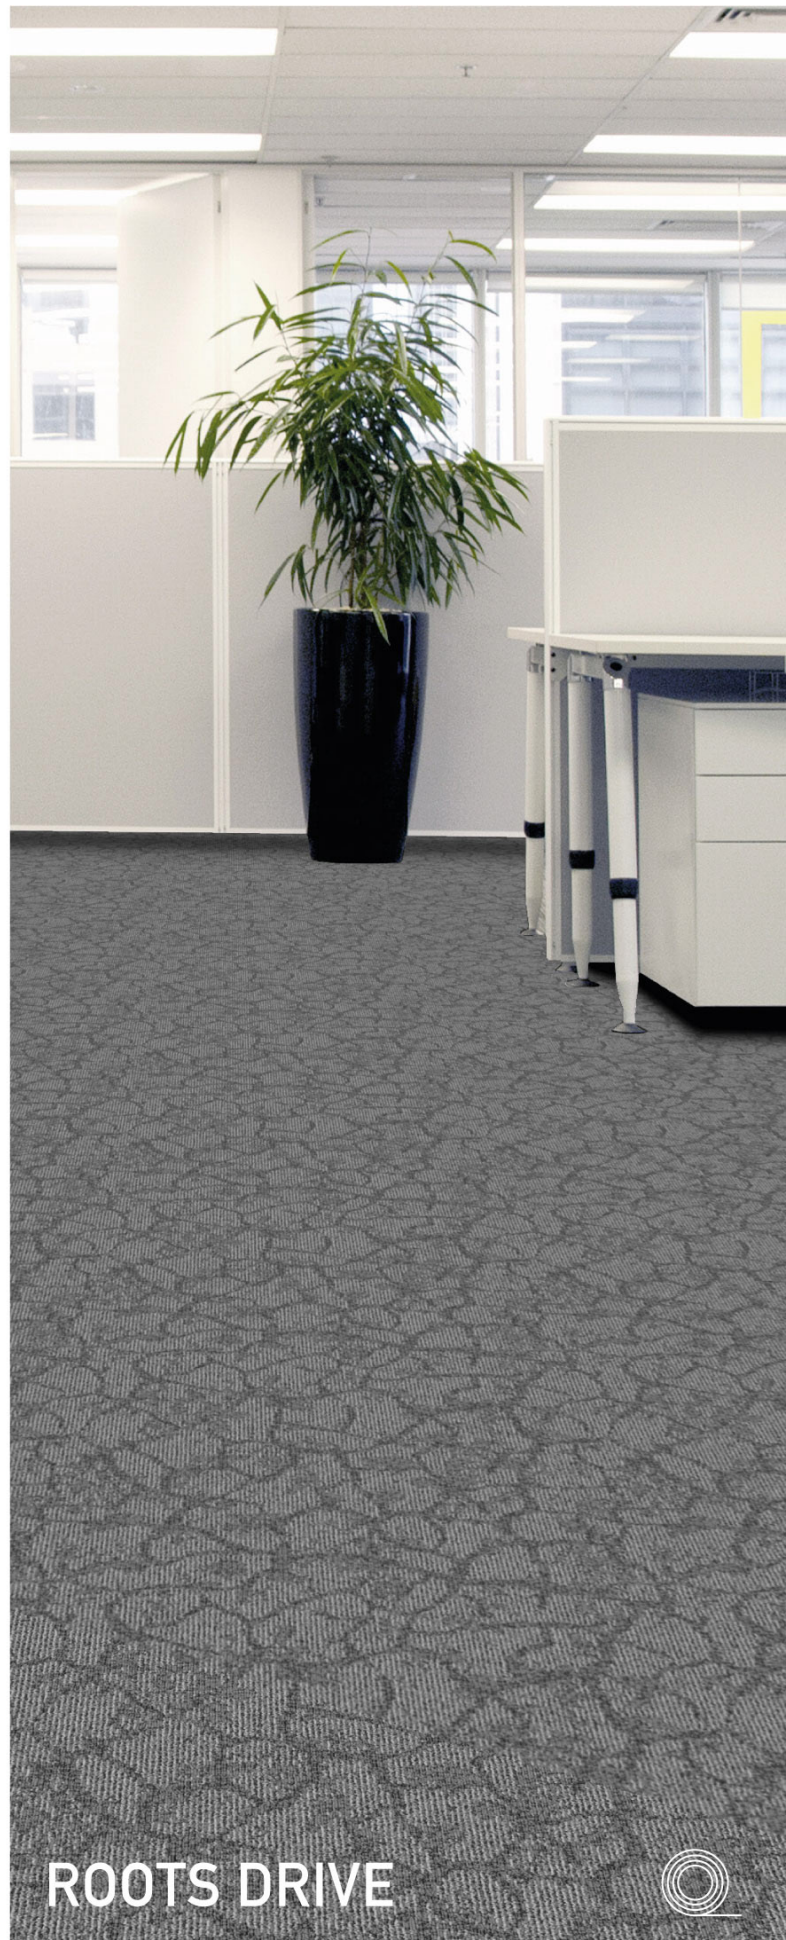


COLOUR LINE

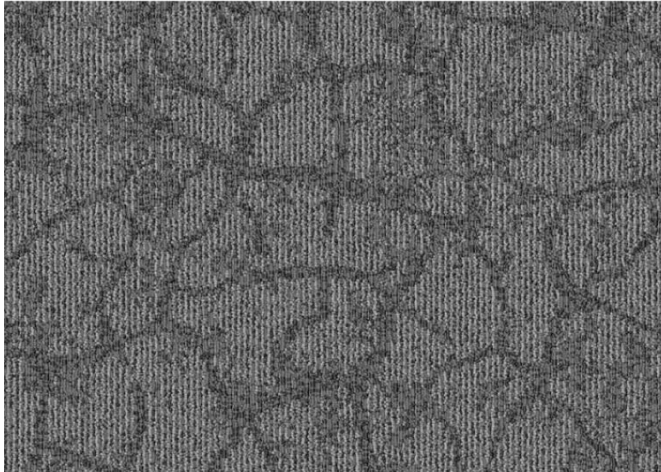


6571 Silver Lining



6578 Shadow Gray

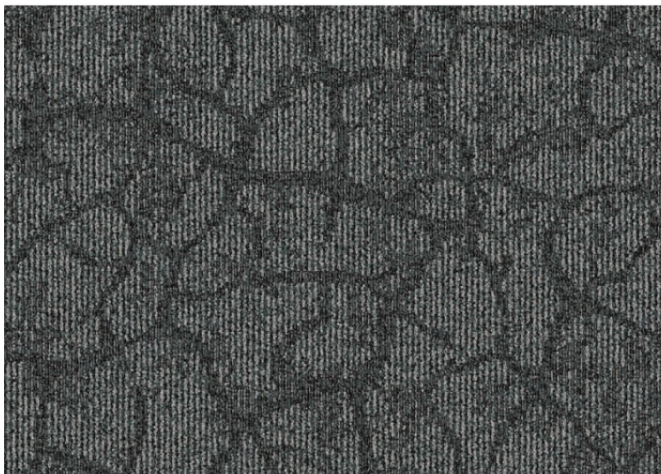


6576 Aqua Pura

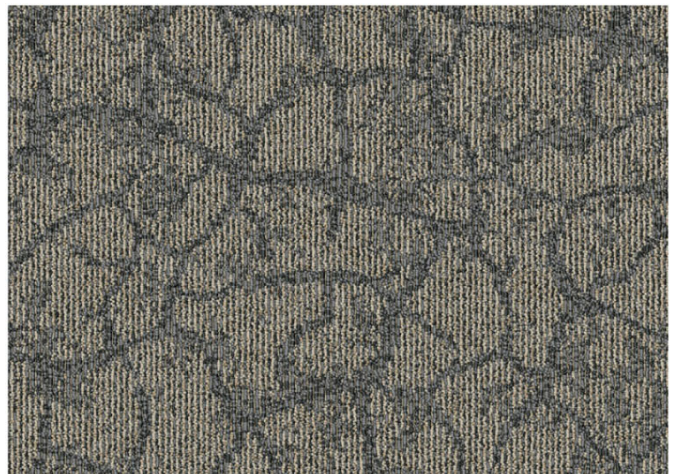


6574 Terraine Race



6572 Maze Trail

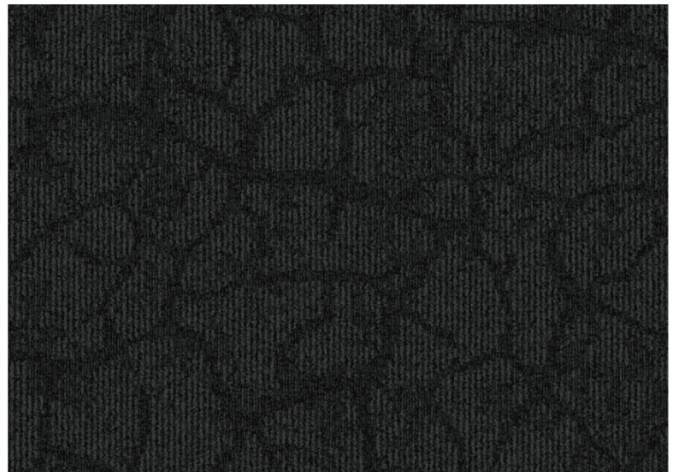


6579 Jet Black

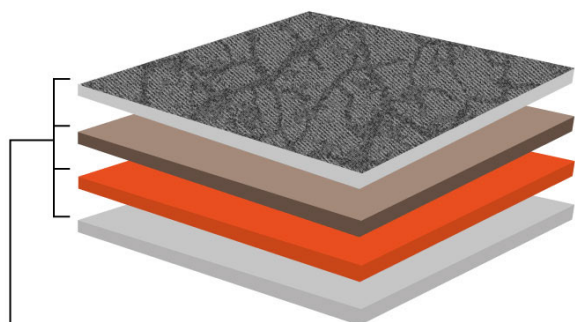

- Fibre de nylon teint en solution - Solution dyed fiber
- Endos primaire Fusion thermique
Primary backing Thermo melt
- Voile de fibre de verre - Fiberglass
- Endos secondaire, fusion thermique "StableShield".
Secondary backing Stable Thermo melt

Adhésif Recommandé: TA749 pour carreaux

Recommended adhesive: TA749 for tile

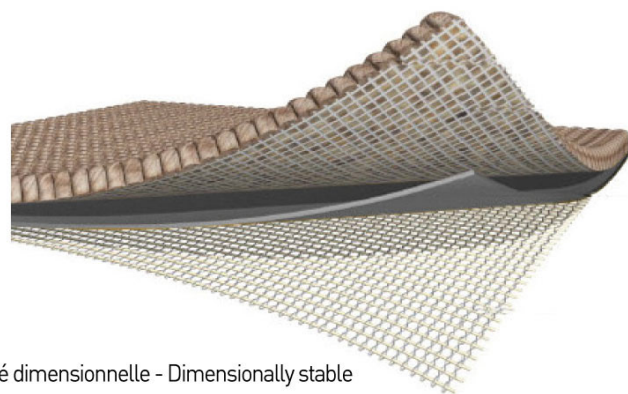

- Stabilité dimensionnelle - Dimensionally stable
- Résilient aux températures élevées - Resilient under extreme temperatures
- Endos souple pour faciliter l'installation - Soft latex application for easy installation
- ÉCO-responsable: fait de matériaux recyclés et recyclable.
ECO-friendly: made with recycled materials

Adhésif Recommandé:

TA702 pour application résidentielle / TA706 pour application commerciale.


Recommended adhesive:

TA702 for residential application / TA706 for commercial application.



	Roots Carpet Tile	Roots Drive Broadloom
Type de produit / Product Type	Bouclé A' Niveaux Multiples / Variable Loop	
Fibre / Fiber	Type 6 Nylon BCF	Type 6 Nylon BCF
Dye Method	Teint en solution / Solution Dyed	Teint en solution / Solution Dyed
Couleur / Colours	6571 Silver Lining 6578 Shadow Gray 6576 Aqua Pura 6574 Terraine Race 6572 Maze Trail 6579 Jet Black	6571 Silver Lining 6578 Shadow Gray 6576 Aqua Pura 6574 Terraine Race 6572 Maze Trail 6579 Jet Black
Poids de la fibre touffetée / As Tufted Pile Weight	18 oz/yd ²	24 oz/yd ²
Densité / Density	216700	232460
Jauge de machine / Machine Gauge	1/10"	1/10"
Taille de la tuile, Largeur / Tile Size, Width	19.6 inch x 19.6 inch / 50cm x 50cm	12 FT / 3.66 m
Traitement de protection / Protective Pile Treatment	INVISTA Anti-Soil	INVISTA Anti-Soil
Garantie/ /Warranty	Garantie à vie / Lifetime Warranty	Garantie à vie / Lifetime Warranty
Tuiles par carton / Tiles per Carton	20 Pieces	
yd ² / Carton	5.98 yd ²	
Répétition Du Motif / Pattern Repeat		23.62" x 26.37"

Méthodes d'installation / Installation Methods



SPÉCIFICATIONS DE PERFORMANCE / TECHNICAL PERFORMANCES

Classification	Commercial / Heavy Contract	
VOC (Green Label Plus)	ASTM D5116-06	<0.5 mg/m ³ /hour (CRI GLP)
Inflammabilité / Flammability	ASTM D-2859//FF 1-70//16CFR 1630	Pass 8/8
Réaction au feu / Reaction to Fire	ASTM E648-08	Class 1
Contrôle de la statique / Static Propensity	ISO 6356	0.2 KV
Résistance de la couleur / Color Fastness	AATCC/16	5/5 on Grey Scale
Résistance thermique / Thermal Resistance	ISO 8302	.04m ² /KW
Isolation acoustique / Impact Sound Insulation	ISO 140-8	23dB
Stabilité dimensionnelle / Dimensional Stability	EN 986	< 0.20%
Test chaise à roulettes / Castor Chair Test	DIN 54324	R ≥ 2.4
Densité de la fumée/ Smoke Density	EN ISO 9239-1:2002	<450

The above information is subject to modification for the benefit of further improvement