


MapeLevel EasyWDG System

Système de nivellement de carreaux et de contrôle de la balèvre pour les sols et les murs



DESCRIPTION

Le Système *MapeLevel*^{MC} *EasyWDG* permet d'obtenir des finitions de carreaux de meilleure qualité et plus uniformes en réduisant les effets causés par les légères variations des supports et des carreaux. Contrairement à la plupart des systèmes de contrôle de la balèvre actuellement offerts sur le marché, le Système *MapeLevel EasyWDG* a été conçu pour être appliqué entièrement à la main. La forme ergonomique de la cale *MapeLevel EasyWDG* lui permet de s'insérer facilement et rapidement dans les attaches *MapeLevel EasyWDG Spacer M*. Les pinces *MapeLevel EasyWDG Pliers* sont offertes lorsque l'emploi d'un outil est préférable. Rapides et faciles à installer, la cale et les attaches peuvent empêcher la balèvre des carreaux et favoriser une surface plane.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Le Système *MapeLevel EasyWDG* peut être installé entièrement à la main pour une installation plus rapide.
- La cale *MapeLevel EasyWDG* est faite de plastique recyclé (polypropylène) et est réutilisable.
- Les attaches détachables et recyclables *MapeLevel EasyWDG Spacer M*, en polyéthylène haute densité, sont offertes en format de 1,5 à 5 mm (1/16" à 3/16") de largeur.
- Le système est pratique et facile à utiliser.
- Le système procure une qualité supérieure lors de l'installation de carreaux finis.
- Grâce au façonnage fin de sa surface, la cale *MapeLevel EasyWDG* augmente la précision lors du nivellement des carreaux. Cela permet également une insertion plus facile de la cale à l'intérieur des attaches.

- Le retrait facile de la cale permet de nettoyer le ciment-colle frais autour des attaches.

AIRES D'UTILISATION

Le *Système MapeLevel EasyWDG* convient pour le contrôle de la balèvre de carreaux d'épaisseurs et de tailles variables, tout particulièrement pour les carreaux de grand format. La cale peut être employée avec des carreaux de céramique et de pierre dont l'épaisseur varie de 3 à 12 mm (1/8" à 1/2").

RESTRICTIONS


- Les attaches *MapeLevel EasyWDG Spacer M* ne sont pas conçues pour être utilisées comme le seul outil permettant de créer des largeurs de joint uniformes.
- Le système n'est pas destiné à réparer les défauts de fabrication ni à contourner les normes approuvées de l'industrie, telles que la norme ANSI A108.02, Section 4.3.7.
- Ne pas ajuster les attaches et ne pas les déplacer latéralement après la prise initiale du ciment-colle en couche mince afin d'éviter les vides.
- Pour casser la partie supérieure des attaches après le durcissement du ciment-colle, ne pas employer de méthode ou d'outil qui pourrait endommager le bord ou la surface des carreaux.

INSTALLATION DU PRODUIT

- Suivre toutes les directives relatives au matériau de pose utilisé.
- Respecter les normes TCNA et ANSI concernant les tolérances du support en matière de planéité du sol et du mur ainsi que l'uniformité de profondeur du ciment-colle, et respecter la Méthode EJ171, laquelle est essentielle pour assurer la durabilité des installations de carreaux de grand format.
- Toutes les installations nécessitent une préparation des supports, une mise en place et une couche d'adhérence d'une épaisseur/profondeur adéquate afin de supporter les carreaux et les dispositifs de contrôle de la balèvre.


Insertion des attaches

1. Étendre le ciment-colle.
2. Insérer les attaches *MapeLevel EasyWDG Spacer M* sous les carreaux. Selon le format des carreaux, installer des attaches tous les 20 à 30 cm (8" à 12") de chaque côté du carreau, puis poser les carreaux adjacents.
3. Il ne faut pas installer d'attaches à moins de 5 cm (2") des coins du carreau. Voir le tableau « Couverture approximative » ci-dessous.

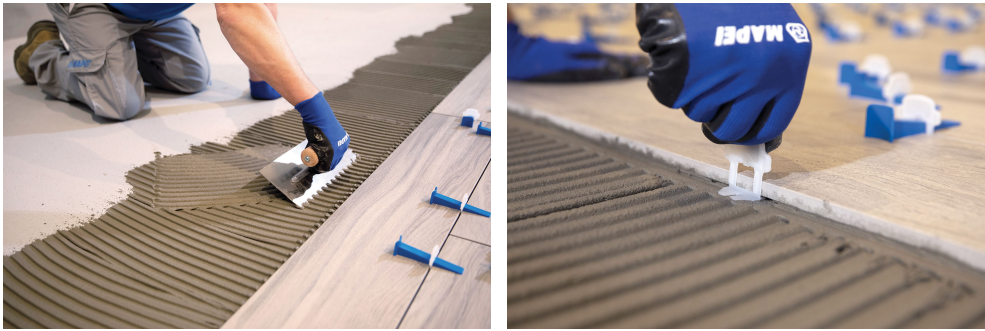


Insertion de la cale

1. Insérer la cale *MapeLevel EasyWDG* dans l'attache et presser avec les doigts ou avec les pinces *MapeLevel EasyWDG Pliers* jusqu'à l'obtention du niveau souhaité du carreau.
2. Nettoyer le ciment-colle frais autour des attaches pour empêcher le ciment-colle séché/durci de potentiellement écailler ou égratigner la surface des carreaux lorsque les attaches sont enlevées par la suite.

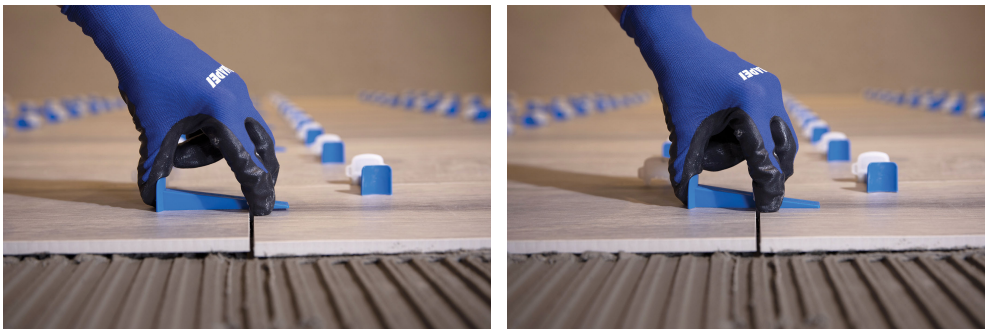

Retrait des attaches



- Pour faciliter et accélérer le retrait, les attaches sont conçues pour se scinder sous la surface du carreau. Pour retirer les attaches une fois le ciment-colle durci, les tapoter avec un maillet en caoutchouc ou avec le pied, dans la même direction que le joint de coulis.
- Jeter ou recycler les morceaux des attaches.
- La cale peut facilement être séparée de l'attache jetable afin d'être réutilisée.

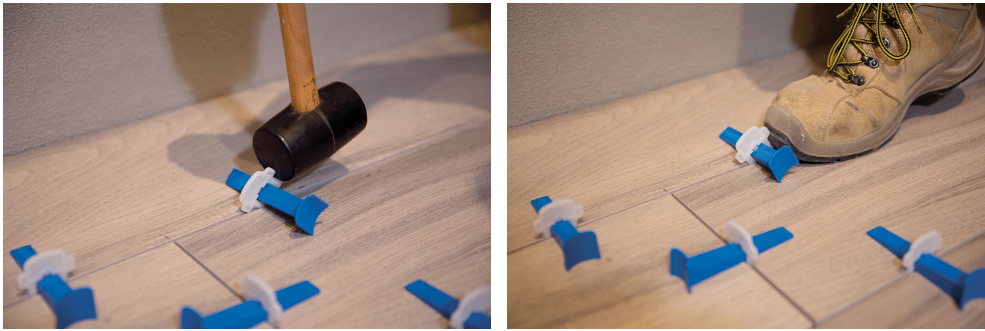

Couverture approximative*





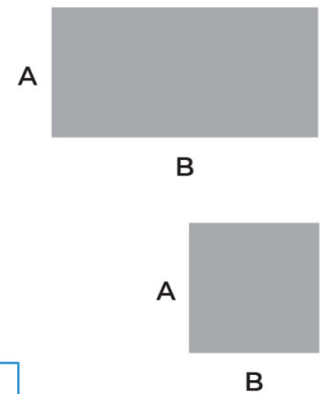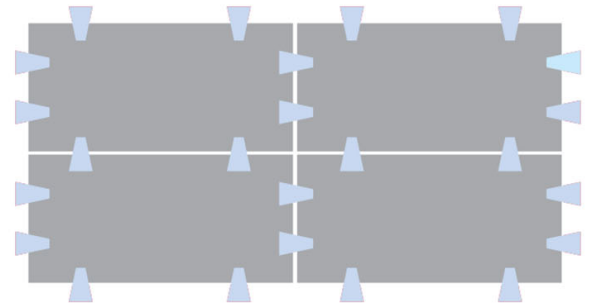


Nombre de cales/espaceurs nécessaires pour 10 m² (107,6 pi²)

Tile Dimensions of Side A																		Tile Dimensions of Side B		
4" (10 cm)	1980																			
6" (15 cm)	1317	876																		
8" (20 cm)	495	328	490																	
10" (25 cm)	396	263	391	312																
12" (30 cm)	660	438	488	389	431															
16" (40 cm)	495	328	365	291	322	240														
18" (45 cm)	440	292	324	258	285	213	189													
20" (50 cm)	396	263	291	232	256	191	169	152												
24" (60 cm)	330	219	242	193	212	158	141	126	105											
30" (75 cm)	396	263	258	206	212	158	140	126	104	99										
31" (80 cm)	371	246	241	192	198	148	131	117	97	93	87									
35" (90 cm)	330	219	214	171	176	131	116	104	86	82	77	68								
39" (100 cm)	297	197	192	153	157	117	104	93	77	73	68	61	54							
47" (120 cm)	330	219	200	160	157	117	104	93	77	71	66	59	52	49						
59" (150 cm)	330	219	192	153	146	109	96	86	71	64	60	53	47	44	38					
71" (180 cm)	330	219	186	149	139	103	91	82	68	60	56	49	44	40	34	31				
79" (200 cm)	347	230	192	153	140	104	92	83	68	59	55	49	44	39	33	30	28			
	4" (10 cm)	6" (15 cm)	8" (20 cm)	10" (25 cm)	12" (30 cm)	16" (40 cm)	18" (45 cm)	20" (50 cm)	24" (60 cm)	30" (75 cm)	31" (80 cm)	35" (90 cm)	39" (100 cm)	47" (120 cm)	59" (150 cm)	71" (180 cm)	79" (200 cm)			



* La couverture est approximative et peut varier selon le schéma d'installation des carreaux et la planéité de ceux-ci.

Emballage

Produit		Largeur	Emballage
Cales MapeLevel EasyWDG		S.O.	Boîte : 12 sacs, 100 cales par sac
Attaches MapeLevel EasyWDG Spacer M		1,5 mm (1/16"), grises	Boîte : 14 sacs, 250 attaches par sac
		2 mm (3/32"), noires	Boîte : 14 sacs, 250 attaches par sac
		3 mm (1/8"), blanches	Boîte : 14 sacs, 250 attaches par sac
		4 mm (5/32"), jaunes	Boîte : 14 sacs, 250 attaches par sac
		5 mm (3/16"), rouges	Boîte : 14 sacs, 250 attaches par sac
MapeLevel EasyWDG Pliers		S.O.	Boîte : 15 pinces

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

Pour en savoir plus sur l'engagement de MAPEI envers la durabilité et la transparence, ainsi que sur la façon dont les produits MAPEI peuvent contribuer aux normes de construction écologique et aux systèmes de certification, envoyer un courriel au sustainability-durabilite@mapei.com.

MENTION LÉGALE

Le contenu de la présente fiche technique peut être reproduit seulement de façon intégrale dans un autre document relatif au projet. Tout document qui en résulte ne pourra être interprété de façon à modifier, remplacer ou altérer de quelque manière que ce soit, en totalité ou en partie, quelque modalité, terme, condition ou exigence mentionnés dans ladite fiche technique reproduite lors de l'application ou l'installation du produit MAPEI. Consulter notre site www.mapei.com pour connaître les plus récentes mises à jour de nos fiches techniques et les garanties applicables. **TOUTE MODIFICATION AU TEXTE D'UNE FICHE TECHNIQUE OU AUX CONDITIONS DÉCRITES DANS UNE FICHE TECHNIQUE ENTRAÎNE L'ANNULATION DE TOUTE GARANTIE APPLICABLE.**

Avant d'employer nos produits, l'utilisateur doit s'informer et s'assurer qu'ils conviennent aux fins auxquelles il les destine et lui seul assumera tous les risques et responsabilités. **TOUTE RÉCLAMATION EST RÉPUTÉE ABANDONNÉE SAUF SI UN AVIS ÉCRIT NOUS EST PARVENU DANS LES QUINZE (15) JOURS SUIVANT LA DÉCOUVERTE DE LA DÉFECTUOSITÉ OU LA DATE À LAQUELLE LADITE DÉFECTUOSITÉ AURAIT RAISONNABLEMENT PU ÊTRE DÉCOUVERTE.**

COORDONNÉES

MAPEI – Siège social de l'Amérique du Nord

1144 East Newport Center Drive
Deerfield Beach, Floride 33442
1 888 US-MAPEI (1 888 876-2734) / 954 246-8888

Services techniques

É.-U. et Porto Rico :
Revêtements de sol : 1 800 992-6273
Béton et construction lourde : 1 888 365-0614
Canada :
1 800 361-9309

Service à la clientèle

1 800 42-MAPEI (1 800 426-2734)

Date d'édition : 12 août 2024 MK 09266 (23-1093)

Pour les renseignements les plus récents sur les données du produit et la garantie BEST-BACKED^{MS}, consulter le www.mapei.com.

Tous droits réservés. © 2024 MAPEI Corporation.

