

# SolidClassic<sup>MC</sup>



**PLANCHER DE BOIS MASSIF  
TRADITIONNEL DE ≈ 19 MM  
(3/4 PO) D'ÉPAISSEUR**

## CARACTÉRISTIQUES & BÉNÉFICES

100% bois franc

Longueurs aléatoires de planche pour un look plus naturel

Sélection la plus variée

Processus de fabrication éprouvé


Produit intemporel

Longue durée de vie

Excellente performance pour les lattes plus étroites

100% fabriqué au Canada

## LIEUX DE POSE

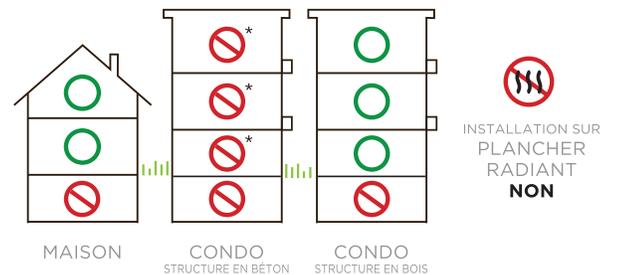

Installation au rez-de-chaussée et à l'étage seulement.  
Ne pas installer au sous-sol ni aux niveaux plus bas du sol.

\* Ne jamais coller sur du béton; un sous-plancher de contreplaqué est alors requis (voir guide d'installation NWFa)

## ESSENCES DISPONIBLES



MERISIER



ÉRABLE



CHÊNE ROUGE



FRÊNE

## MEMBRANES SUGGÉRÉES

Acoustitech (installation flottante), PreVap (si agrafé) ou un équivalent approuvé par la NWFa\*.

## TYPE D'INSTALLATION



CLOUÉ

## SPÉCIFICATIONS

ÉPAISSEUR :  19 mm (3/4 po)

LARGEUR : 57 mm (2 1/4 po) 108 mm (4 1/4 po),

83 mm (3 1/4 po) 127 mm (5 po)

LONGUEURS : Longueurs aléatoires de 25,4 cm (10 po) à 2,13 m (84 po)

Disponibilité à valider selon les produits

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

- Produits d'entretien
- Réduit
- Quart de rond
- Crayons retouches
- Seuil
- Membranes
- Nez de palier
- Moulures en "T"

DESCRIPTION	SOLIDCLASSIC			
	2 1/4" (57 mm)	3 1/4" (83 mm)	4 1/4" (108 mm)	5" (127 mm)
Pour plus d'informations, veuillez vous référer à votre détaillant Preverco.				
Quantité par boîte (pi²)	20	20	19	22
Quantité par palette (pi²)	960	960	912	1 056
Quantité de boîtes par palette	48	48	48	48
Épaisseur	3/4" (19 mm) bois massif POUR LES LARGEURS 4 1/4" ET 5" : Une variation de largeur égale ou moindre que 0.015 pouce (0,38 mm) est considérée comme étant dans les tolérances de fabrication. Exemple : pour 4 1/4" (108 mm), 4.235" à 4.265" (107,62 to 108,38 mm) est accepté. Aussi, veuillez noter que les planches larges sont susceptibles de montrer plus de problèmes de coffrage ou de rétrécissement.			
Herringbone spécifications	n/a	n/a	15' pi²/boîte Longueurs fixes de 21.25" 48 boîtes / palette	n/a

## NORMES APPLICABLES

PROPAGATION DES FLAMMES (ASTM-E-84) :

- IPF (Indice de propagation des flammes) 95 à 155 Classe C (selon l'essence de bois)
- IDF (Indice de dégagement des fumées) 95 à 400 (selon l'essence de bois)

PROPAGATION DES FLAMMES (ULC-S-102-2) :

- Taux de propagation des flammes 65 à 155 (selon l'essence de bois)
- Classification déterminée pour la fumée 270 à 485 (selon l'essence de bois)

FLUX RADIANT CRITIQUE (ASTM-E-648-94A) :

0,42 à 0,65 W/cm<sup>2</sup> (selon l'essence de bois)

ÉMISSION DE FORMALDÉHYDE (ASTM-E-1333-02) :

<0,01 ppm

ÉMISSION DE FORMALDÉHYDE (BS EN 120:1992) :

1,5 mg/100g (Classe E1) (selon l'essence de bois)

TOTAL COV (ASTM-D-6670-01) :

< 0,011 ppm (selon l'essence de bois)

ACOUSTIQUE (FIELD IMPACT INSULATION CLASS) :

FIIC 66 (Flex 19 seulement selon la composition (plafond/ plancher) sous-adjacente)

## RECOMMANDATIONS

Les revêtements de bois franc ne devraient être installés que dans des environnements où il est possible de maintenir des conditions ambiantes «normales» (HR de 37 à 50 %) Pour de plus amples renseignements, merci de vous référer à notre guide de garantie et d'installation.



FINIS SATIN + MAT  
**35 ans de garantie** en utilisation résidentielle  
(voir la brochure de garantie)

UTILISATION COMMERCIALE  
**3 ans de garantie** en utilisation commerciale à faible circulation  
(voir la brochure de garantie)



Lacey Act  
compliant

LEED  
Rating System  
(Help fulfill credits for)

