


## Nettoyant puissant pour pierre, carreaux et coulis

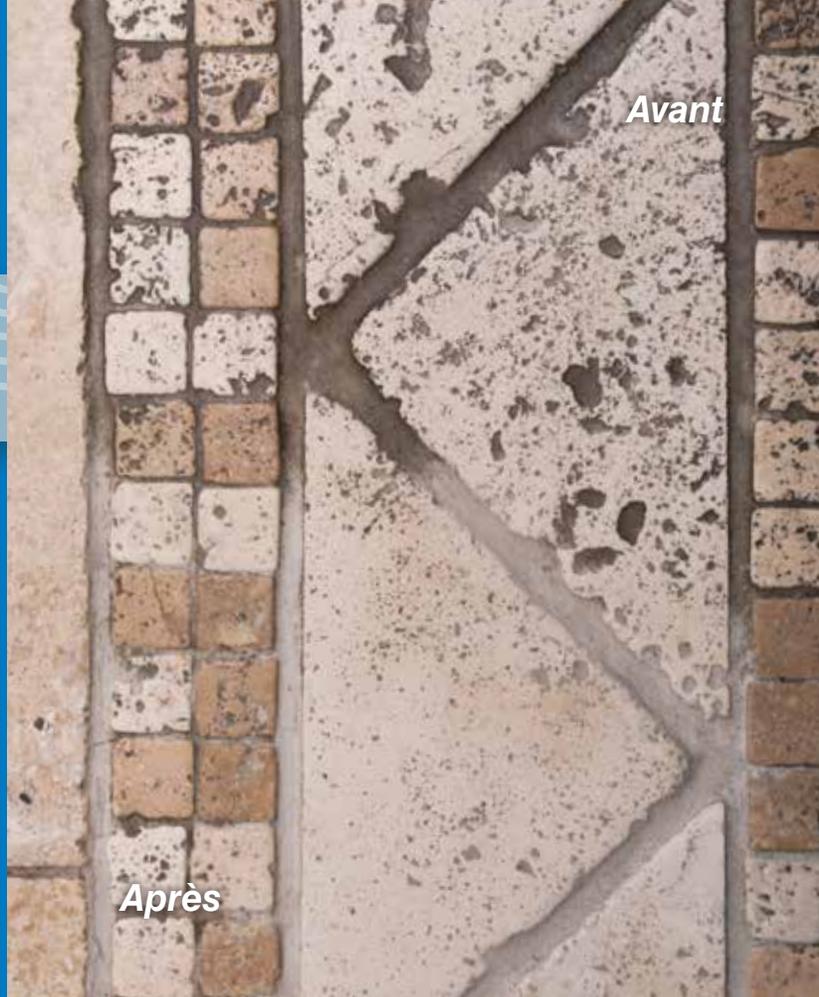

### DESCRIPTION

Le Nettoyant puissant pour pierre, carreaux et coulis *UltraCare* est un nettoyant et un dégraissant très concentré à forte alcalinité. Il est formulé pour éliminer rapidement la plupart des cires, graisses, huiles, légers résidus de savon ainsi que la plupart des taches dues à la moisissure et aux algues. Il est très efficace pour éliminer la plupart des cires et des finis pour planchers appliqués en usine et est idéal pour les endroits très souillés ou soumis à une utilisation intense.

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Enlève la plupart des taches de cire, de graisse, de résidus de savon, de sébum, de moisissure et d'algue
- Idéal pour les endroits très souillés ou soumis à un usage intensif
- Spécialement formulé pour décaper les cires synthétiques et acryliques ainsi que les finis pour planchers

### AIRES D'UTILISATION

- Employer sur la plupart des types de pierre naturelle, coulis, céramique, porcelaine, terre-cuite, Saltillo, carreaux de grès cérame, terrazzo, béton, pavé et surfaces de maçonnerie

### RESTRICTIONS

- S'assurer que le produit n'entre pas en contact avec les surfaces non recommandées.
- L'usage régulier de nettoyants à haute alcalinité réduira la performance des scellants appliqués sur la surface.

Consulter le Service technique de MAPEI pour obtenir les recommandations relatives à l'installation sur d'autres supports et dans des conditions non décrites.

### APPLICATION DU PRODUIT

Choisir tout l'équipement de protection approprié avant l'utilisation. Se référer à la fiche signalétique pour de plus amples renseignements.

Toujours effectuer un essai sur une surface peu visible afin de s'assurer d'obtenir le résultat désiré.

1. Éliminer d'abord les débris sur la surface à nettoyer à l'aide d'un balai, d'un aspirateur ou d'un chiffon.
2. Diluer avec de l'eau selon la proportion suivante : a) Pour un nettoyage léger : mélanger 8 parties d'eau avec 1 partie de nettoyant; b) Pour un nettoyage modéré : mélanger 4 parties d'eau avec 1 partie de nettoyant; c) Pour un nettoyage intensif ou pour décaper la cire : Mélanger 2 parties d'eau avec 1 partie de nettoyant.
3. En travaillant sur de petites surfaces d'environ 1,39 m<sup>2</sup> (15 pi<sup>2</sup>) à la fois, appliquer une quantité généreuse de solution sur la surface à l'aide d'une éponge ou d'une vadrouille.
4. Pour le nettoyage, laisser le produit agir pendant au moins 5 minutes; pour décaper la cire, laisser le produit agir pendant au moins 10 minutes. Ne pas laisser le produit sécher sur la surface. Garder la surface humide en appliquant davantage de solution, au besoin.
5. Frotter au moyen d'un tampon à récurer en nylon blanc, d'une brosse à récurer ou d'une machine à récurer.
6. Éliminer les résidus de solution avec un aspirateur de liquides ou une vadrouille.

7. Rincer à fond avec de l'eau propre.
8. Éviter le contact des résidus avec les aires adjacentes.
9. Répéter si nécessaire.
10. Laisser sécher pendant au moins 48 heures avant d'appliquer les scellants ou les finis *UltraCare*.

Bien refermer le contenant après chaque usage. Entreposer dans le contenant d'origine seulement. Entreposer à une température entre 2 °C et 32 °C (35 °F et 90 °F). Ne pas laisser le produit geler.

### Durée de conservation et caractéristiques d'application

Durée de conservation	Jusqu'à 5 ans, lorsqu'entreposé dans le contenant d'origine scellé. Stable aux cycles de gel/dégel.
Aspect	Liquide beige pâle
Odeur	Légère odeur
État physique	Liquide
COV	34 g par L

### Emballage

Format
Bouteille : 946 ml (1 qt US)
Bidon : 3,79 L (1 gal US)

### Couverture approximative\*

Format	Couverture
946 ml (1 qt US)	4,65 à 13,9 m <sup>2</sup> (50 à 150 pi <sup>2</sup> )
3,79 L (1 gal US)	18,6 à 55,7 m <sup>2</sup> (200 à 600 pi <sup>2</sup> )

\* La couverture varie selon la proportion de dilution; la densité, la porosité et la texture de la surface; le temps d'action de la solution sur la surface; la méthode d'application; et l'intensité de nettoyage nécessaire.

Se référer à la fiche signalétique pour les données spécifiques relatives à la santé et sécurité ainsi qu'à la manipulation du produit.

### MENTION LÉGALE

Le contenu de la présente fiche technique peut être reproduit seulement de façon intégrale dans un autre document relatif au projet. Tout document qui en résulte ne pourra être interprété de façon à modifier, remplacer ou altérer de quelque manière que ce soit, en totalité ou en partie, quelque modalité, terme, condition ou exigence mentionnés dans ladite fiche technique reproduite lors de l'application ou l'installation du produit MAPEI. Consulter notre site [www.mapei.com](http://www.mapei.com) pour connaître les plus récentes mises

à jour de nos fiches techniques et les garanties applicables. **TOUTE MODIFICATION AU TEXTE D'UNE FICHE TECHNIQUE OU AUX CONDITIONS DÉCRITES DANS UNE FICHE TECHNIQUE ENTRAÎNE L'ANNULATION DE TOUTE GARANTIE APPLICABLE.**

Avant d'employer nos produits, l'utilisateur doit s'informer et s'assurer qu'ils conviennent aux fins auxquelles il les destine

et lui seul assumera tous les risques et responsabilités. **TOUTE RÉCLAMATION EST RÉPUTÉE ABANDONNÉE SAUF SI UN AVIS ÉCRIT NOUS EST PARVENU DANS LES QUINZE (15) JOURS SUIVANT LA DÉCOUVERTE DE LA DÉFECTUOSITÉ OU LA DATE À LAQUELLE L'ADITE DÉFECTUOSITÉ AURAIT RAISONNABLEMENT PU ÊTRE DÉCOUVERTE.**

Nous appuyons fièrement les organismes suivants liés à l'industrie :



**MAPEI – Siège social de l'Amérique du Nord**  
 1144 East Newport Center Drive  
 Deerfield Beach, Floride 33442  
 1 888 US-MAPEI (1 888 876-2734) /  
 954 246-8888

**Services techniques**  
 1 800 361-9309 (Canada)  
 1 800 992-6273 (États-Unis et Porto Rico)

**Service à la clientèle**  
 1 800 42-MAPEI (1 800 426-2734)

**Services au Mexique**  
 0 1 800 MX-MAPEI (0 1 800 696-2734)

**Date d'édition** : 21 juillet 2017  
 PR : 6608 MKT : 16-2427

Pour les renseignements les plus récents sur les données du produit et la garantie BEST-BACKED<sup>SM</sup>, consulter [www.mapei.com](http://www.mapei.com).

Tous droits réservés. Imprimé aux É.-U. © 2017 MAPEI Corporation.