




Mapeheat^{MC}

Cable Guides

Guides pour l'emboîtement des câbles pour planchers chauffés par rayonnement personnalisables

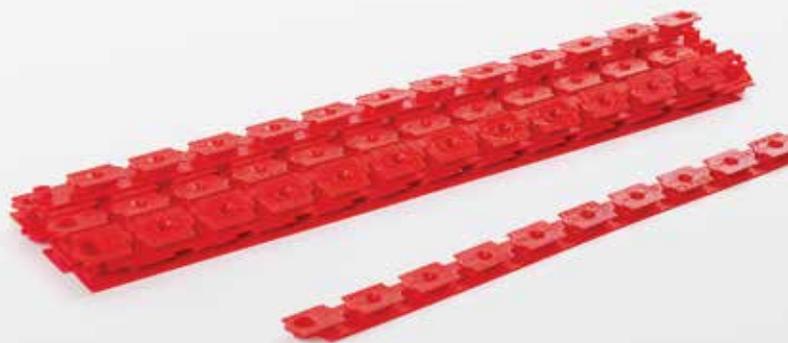

DESCRIPTION

Mapeheat Cable Guides est employé pour fixer *Mapeheat Cable* à un support avant l'installation d'un revêtement de sol (carreaux, pierre, stratifié, bois d'ingénierie ou vinyle haut de gamme). *Mapeheat Cable Guides* peut être fixé à un support en bois à l'aide de clous ou de vis, ainsi qu'à un support de béton à l'aide de colle chaude.

L'installation de *Mapeheat Cable* avec *Mapeheat Cable Guides* offre un espacement flexible pour des densités de puissance variables comme suit :

- Un espacement constant de 7,5 cm (3") produit 12 W/pi² (puissance standard).
- Un espacement en alternance de 7,5 cm et 5 cm (3" et 2") produit 15 W/pi² (puissance élevée), ce qui est préférable pour les installations sur une dalle de béton ou lorsque la perte de chaleur constitue un problème.

Spécifications de produit

Couleur	Rouge
Matériau	Plastique
Guides par paquet	12
Brevet	Brevet américain D664,098

Nombre de guides requis

Longueur du câble	Guides requis (1 paquet contient 12 guides)
0 à 18,3 m (0 à 60 pi)	1 paquet
18,3 à 36,6 m (60 à 120 pi)	2 paquets
36,9 à 57,9 m (121 à 190 pi)	3 paquets
57,9 à 79,2 m (190 à 260 pi)	4 paquets
79,2 à 104 m (260 à 340 pi)	5 paquets
104 à 128 m (340 à 420 pi)	6 paquets
128 à 152 m (420 à 500 pi)	7 paquets
152 à 180 m (500 à 590 pi)	8 paquets
180 à 207 m (590 à 680 pi)	9 paquets
207 à 235 m (680 à 770 pi)	10 paquets
235 à 265 m (770 à 870 pi)	11 paquets
265 à 296 m (870 à 970 pi)	12 paquets

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

Manuel d'installation de *Mapeheat Cable**

* Au www.mapei.com

Se référer à la fiche signalétique pour les données spécifiques relatives à la santé et sécurité ainsi qu'à la manipulation du produit.

Pour en savoir plus sur l'engagement de MAPEI envers la durabilité et la transparence, ainsi que sur la façon dont les produits MAPEI peuvent contribuer aux normes de construction écologique et aux systèmes de certification, envoyez un courriel au sustainability-durabilite@mapei.com (Canada) ou au sustainability_USA@mapei.com (États-Unis).

MENTION LÉGALE

Le contenu de la présente fiche technique peut être reproduit seulement de façon intégrale dans un autre document relatif au projet. Tout document qui en résulte ne pourra être interprété de façon à modifier, remplacer ou altérer de quelque manière que ce soit, en totalité ou en partie, quelque modalité, terme, condition ou exigence mentionnés dans ladite fiche technique reproduite lors de l'application ou l'installation du produit MAPEI. Consulter notre site www.mapei.com

pour connaître les plus récentes mises à jour de nos fiches techniques et les garanties applicables. **TOUTE MODIFICATION AU TEXTE D'UNE FICHE TECHNIQUE OU AUX CONDITIONS DÉCRITES DANS UNE FICHE TECHNIQUE ENTRAÎNE L'ANNULATION DE TOUTE GARANTIE APPLICABLE.**

Avant d'employer nos produits, l'utilisateur doit s'informer et s'assurer qu'ils conviennent aux

fins auxquelles il les destine et lui seul assumera tous les risques et responsabilités. **TOUTE RÉCLAMATION EST RÉPUTÉE ABANDONNÉE SAUF SI UN AVIS ÉCRIT NOUS EST PARVENU DANS LES QUINZE (15) JOURS SUIVANT LA DÉCOUVERTE DE LA DÉFECTUOSITÉ OU LA DATE À LAQUELLE LADITE DÉFECTUOSITÉ AURAIT RAISONNABLEMENT PU ÊTRE DÉCOUVERTE.**

Nous appuyons fièrement les organismes suivants liés à l'industrie :



Technologie de



MAPEI – Siège social de l'Amérique du Nord

1144 East Newport Center Drive
Deerfield Beach, Floride 33442
1 888 US-MAPEI (1 888 876-2734) /
954 246-8888

Services techniques

1 800 361-9309 (Canada)
1 800 992-6273 (États-Unis et Porto Rico)

Service à la clientèle

1 800 42-MAPEI (1 800 426-2734)

Services au Mexique

0 1 800 MX-MAPEI (0 1 800 696-2734)

Date d'édition : 24 janvier 2020

MK 3000359 (19-3054)