



# CATALOGUE 2023

DEPUIS 1951 LA MEILLEURE  
OPTION POUR VOS CHANTIERS



## À PROPOS DU GROUPE RUBI

Introduction.....04



## COUPES-CARREAUX MANUELS

Coupes-carreaux manuels.....24

Molettes et accessoires pour coupes carreaux.....53



## SLAB SYSTEM. Coupe et manipulation de grands formats

Coupe grand format.....66

Manipulation grand format.....74

Installation grand format.....83



## SCIES ÉLECTRIQUES

Scies électriques à eau.....88

Scies circulaires, chanfreineuse et aspirateur.....110



## DISQUES DIAMANTÉS

Disques diamantés coupe à sec.....120

Disques diamantés coupe à eau.....126



## PERÇAGE

Outils de perçage pour carreaux de céramique, grès, marbre, granit et autres matériaux.....136



## POLISSAGE ET FAÇONNAGE

Disques et meules.....148

Disques et blocs de polissage.....154



## MALAXEURS

Malaxeurs électriques.....	158
Fouets de malaxeurs.....	167



## OUTILS pour la pose et la finition de la céramique

Truelles, peignes, taloches, truelles en caoutchouc et spatules.....	174
Marqueurs, burins, gabarits et outils utiles pour carrelage.....	192
Marteaux, tenailles et applicateurs de mortier à joints.....	198



## ACCESSOIRES pour la pose et la finition de la céramique

Mesure et ajustement.....	206
Croisillons.....	208
Système de nivellement.....	214



## GOULOTTES, SEAUX ET BACS

Goulottes.....	222
Produits en plastique pour le bâtiment.....	224



## ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ

Équipement personnel pour le professionnel de la construction.....	230
--	-----



## ACCESSOIRES DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN

Produits et accessoires pour le nettoyage et la mise en place de la céramique.....	236
--	-----



## PAL BOX ET PRÉSENTOIRS

Pal box et présentoirs.....	244
Index par références.....	250





## OBJECTIF

### BETTER PROFESSIONALS, BETTER PLACES

Notre objectif " de meilleurs professionnels pour de meilleurs lieux de vie" est une approche qui vise à améliorer la qualité et la performance de nos industries grâce à la créativité des personnes qui peuvent transformer la vie. Nous voulons changer le futur en échangeant, en formant les professionnels et construire de meilleurs lieux de vies en faveur d'un monde meilleur.

## 1. GROUPE RUBI

### MISSION

Notre mission est de fournir des solutions exceptionnelles pour les professionnels de la construction à travers la conception, la fabrication et la distribution d'outils et d'équipements efficaces, fiables et sécuritaires pour la pose des carreaux de céramique, tout en conservant l'identité des frères Boada et les valeurs fondatrices de l'entreprise pour que nous puissions construire un avenir meilleur ensemble.

### VISION

Notre vision est de rester le leader mondial pour les solutions de coupe et de pose grâce à notre savoir faire technologique et notre proximité avec l'utilisateur, améliorant ainsi la qualité de vie de nos clients, partenaires, actionnaires et sociétés.



# LA MEILLEURE OPTION POUR VOS CHANTIERS DEPUIS 1951

Notre histoire a commencé en 1951, lorsque les frères Joan et Antoni Boada i Sucarrats ont obtenu un brevet pour leur innovation : un outil capable de couper la mosaïque, les carreaux émaillés et la céramique.

Ensemble, ils ont produit 25 unités dans le garage de leur maison à Rubí, en Catalogne. Le nouveau " coupe carreau manuel RUBI" a fait son apparition à la première Exposition Nationale des Inventions à Barcelone, où ils ont obtenu un prix honorifique et la médaille d'or.

Les frères Boada se sont consacrés à l'amélioration de cette technologie innovante et l'ont partagé avec d'autres professionnels. En 1969, Mr Miquel Escayol les rejoint et la société anonyme Hermanos Boada S.A. a été créée.

Depuis, la réputation de l'entreprise s'est étendue dans le monde et le nom RUBI est devenu synonyme de solutions véritablement innovantes garantissant aux artisans une qualité de travail optimale pour un niveau d'efficacité sans précédent.

Ainsi, le Groupe RUBI s'est spécialisé dans la conception, fabrication et distribution de machines et d'outils pour la coupe, la pose et l'entretien des carreaux. Placer les poseurs au centre de notre stratégie signifie que l'innovation, la qualité et l'excellence sont toujours présentes dans toutes nos gammes.


Actuellement, la marque RUBI est reconnue par les professionnels de la construction et de la conception dans plus de 120 pays, grâce à notre large réseau de filiales et succursales.

L'équipe RUBI développe de nouvelles technologies et suit les tendances du marché ainsi que les avancées en matière de communication, de sécurité et de développement durable afin de rester leader dans le secteur de la construction.

Nous restons fidèles à nos valeurs fondamentales et notre objectif sera toujours de fournir des solutions adaptées aux professionnels du monde entier.

## NOUS GARANTISSONS QUALITÉ ET INNOVATION PARTOUT SUR LE GLOBE



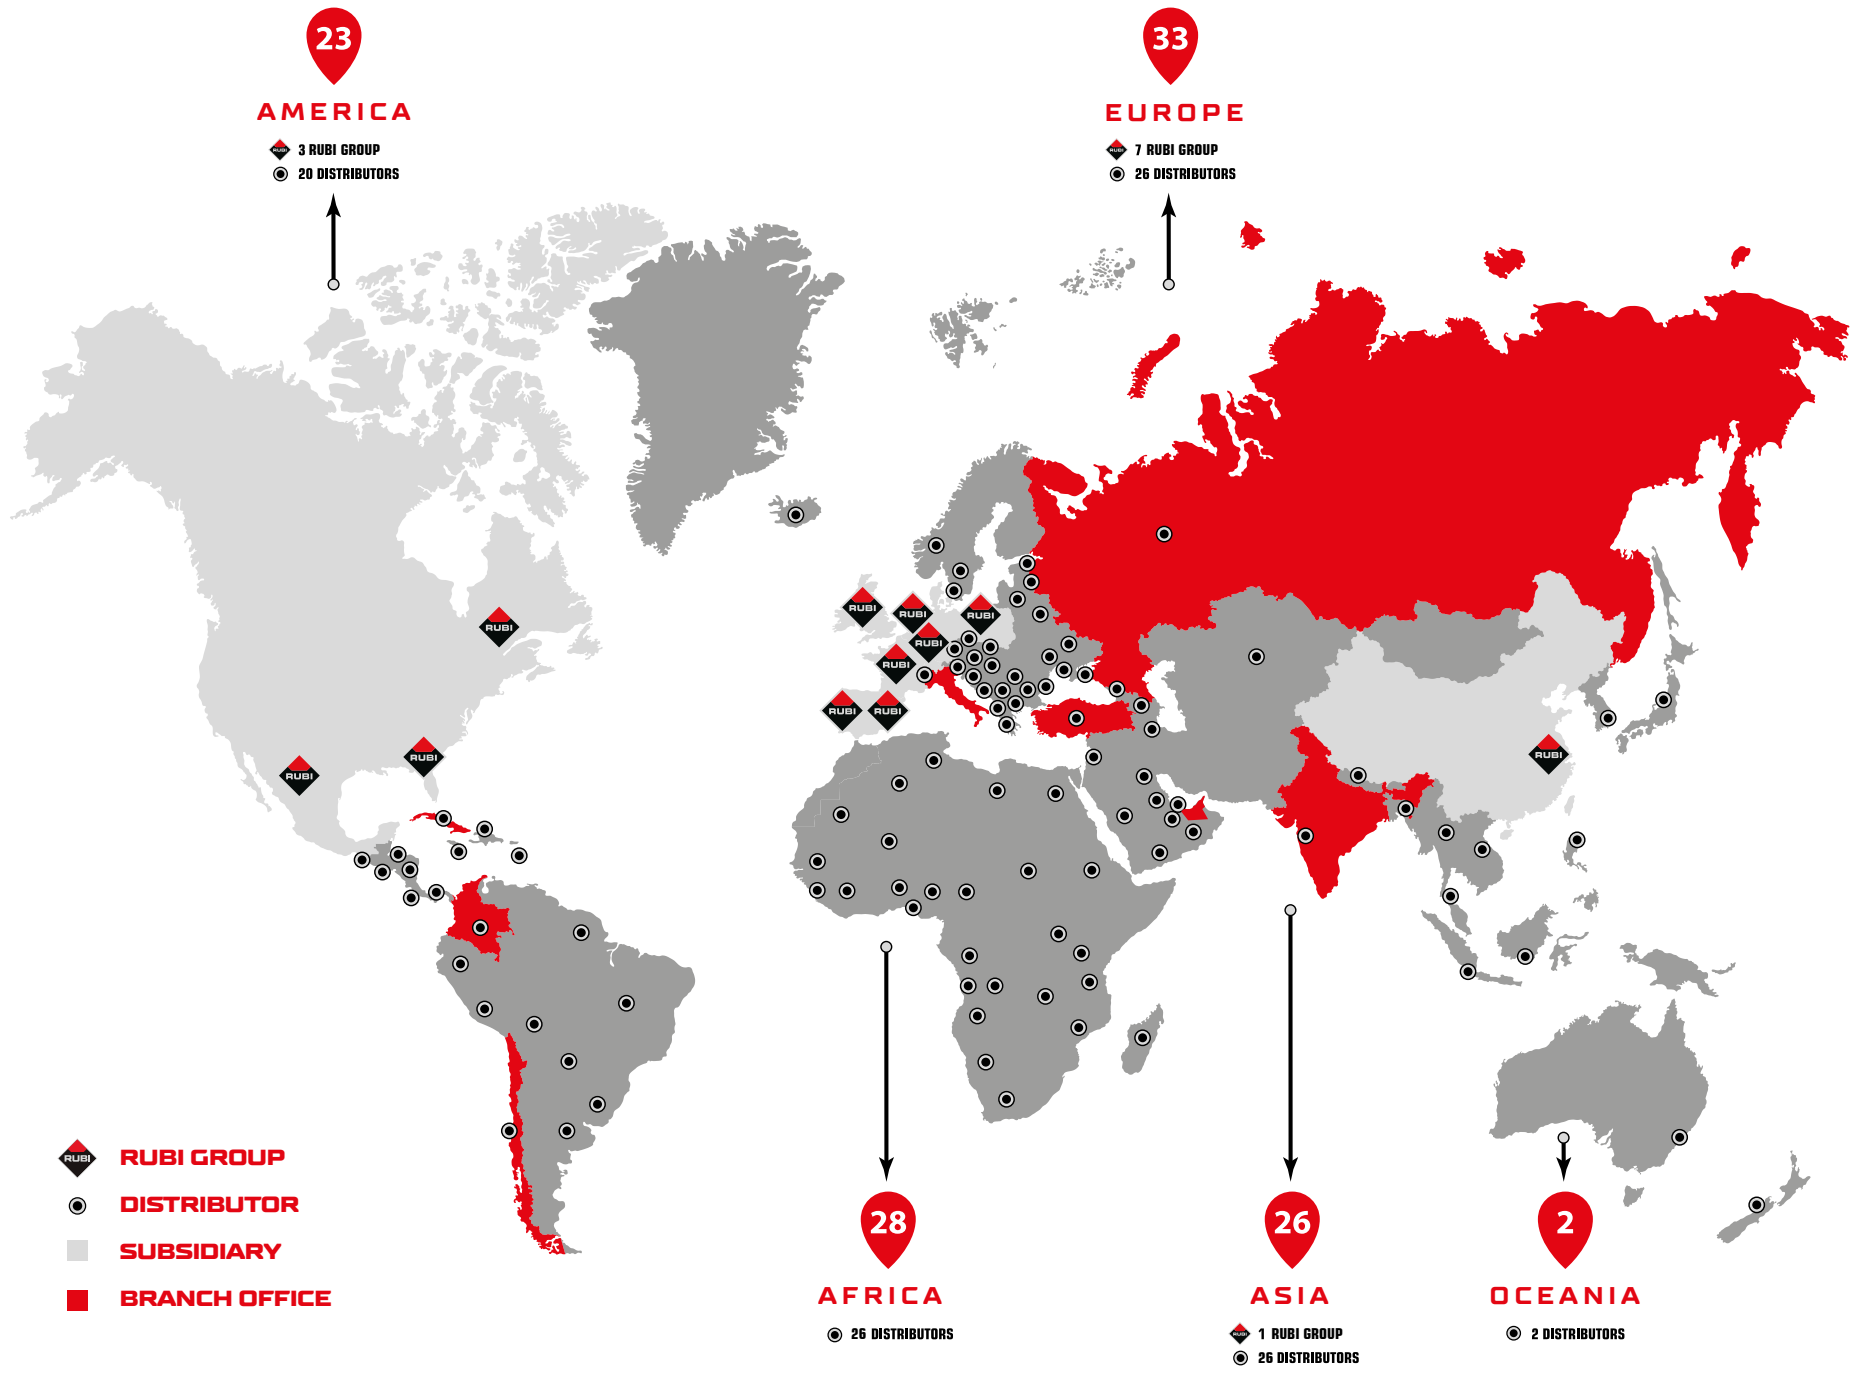

-  RUBI GROUP
-  DISTRIBUTOR
-  SUBSIDIARY
-  BRANCH OFFICE

- ◆ +650 Membres de l'équipe RUBI
- ◆ 2 Centres de production et de logistique
- ◆ 11 Filiales internationales
- ◆ 1 Musée d'entreprise
- ◆ 120 Pays de distribution de la marque RUBI
- ◆ +100 Distributeurs officiels



Le Groupe RUBI dispose de deux centres de production : Santa Oliva (Espagne) et Suzhou (Chine).

Ils sont tous équipés des dernières technologies en terme de production et logistique pour garantir des produits de haute qualité et un service d'expédition qui minimise délais de livraison.

Les 11 filiales de RUBI couvrent la demande mondiale, la formation et le service après-vente, en collaboration avec nos distributeurs. Nous sommes donc toujours proches des utilisateurs afin de leur proposer des solutions adaptées aux caractéristiques de chaque marché.

## MUSÉE D'ENTREPRISE

Depuis 1951, l'équipe RUBI œuvre à la reconnaissance des métiers du bâtiment. C'est pourquoi, en 2003, lors du lancement de notre centre de production principal, nous avons ouvert notre musée dédié aux « Outils de construction » qui est situé à Santa Oliva, Tarragone. Cet espace permet de mettre en avant évolution des outils du secteur: à partir du premier modèle de coupe carreau manuel RUBI à nos jours et ainsi faire un voyage historique à travers les 70 ans d'histoire du Groupe.

Cet espace est ouvert aux professionnels et aux étudiants qui peuvent, de manière ludique, voir et manipuler notre collection qui comprend les outils RUBI et d'autres outils appartenant à la Fondation Gaudí. Il comprend une vaste salle d'exposition avec tout le catalogue RUBI et une zone dédiée aux 5 étapes de pose du carrelage. Un atelier pédagogique est également proposé pour les jeunes et les apprentis afin qu'ils puissent tester leurs compétences en matière de coupe et de pose de carreaux et s'initier à la mosaïque.



## 2. INNOVATION ET QUALITÉ

L'essence de la marque RUBI est « un travail bien fait ». Ceci est la synthèse parfaite de notre engagement : contribuer à de meilleures pratiques et garantir les meilleurs performances dans le secteur du carrelage dans le monde entier. Cette pensée peut être clairement appréciée dans tout ce que nous faisons et dans la façon dont nos clients peuvent utiliser les produits que nous fabriquons pour réaliser leurs chantiers avec une attention particulière à la qualité, la créativité et le souci du détail.

**UN TRAVAIL  
BIEN FAIT**



## INNOVATION

Nous recherchons et développons constamment de nouvelles des solutions basées sur l'évolution du marché et tendances technologiques, notre propre expérience et conversations avec nos partenaires et autres professionnels.

## QUALITÉ

Nous n'utilisons que des matériaux de la plus haute qualité et nous travaillons dans le respect des normes strictes de conception et de fabrication afin de proposer des outils performants en adéquation avec les attentes de nos clients.

## GARANTIE

Nous nous efforçons d'offrir une plus grande durabilité à nos produits. Notre longue expérience associée à un service client à l'écoute des nos clients offrent une tranquillité d'esprit à nos utilisateurs.

## SOLUTIONS

Comprendre et aider à façonner notre industrie depuis plusieurs générations nous a permis de créer une large gamme d'outils caractérisée par l'excellence et l'efficacité lors de la coupe et la pose de carrelage.

# LEADERSHIP TECHNOLOGIQUE

60 Produits brevetés.

65 Designs industriels protégés.





**BETTER PROFESSIONALS,  
BETTER PLACES.**

### 3. L'ENGAGEMENT DE RUBI

Le Groupe RUBI travaille avec un modèle de développement qui respecte l'environnement et priorise l'équité.

La stratégie de responsabilité sociale de notre groupe couvre les trois domaines durables : social, environnemental et économique. Pour cette raison, elle est basée sur 8 des 17 ODD (Objectifs de Développement Durable 2015-2030) des Nations Unies, qui sont également en ligne avec notre objet social.

**« L'environnement et les politiques de développement durable sont au cœur des préoccupations de l'équipe RUBI. C'est seulement avec un monde plus juste, plus équitable et plus durable que nous pourrons continuer de grandir et de travailler dans notre société et notre environnement. »**

**Groupe RUBI**



## MEILLEURS PROFESSIONNELS, MEILLEURS LIEUX DE VIE

Nous voulons changer le futur en devenant et en formant de meilleurs professionnels et construire de meilleurs lieux de vie pour un monde meilleur.

# OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE





## 4. GROUPE RUBI

Chez RUBI, nous sommes une équipe multidisciplinaire avec une grande expertise et bénéficiant d'une formation continue.

L'équipe RUBI est composée de plus de 650 personnes, travaille dans les nombreuses filiales et succursales que le Groupe RUBI a développé au niveau international.

**NOTRE TRAVAIL  
AU QUOTIDIEN EST  
TOUJOURS BASÉ SUR  
3 VALEURS RUBI**





## L'EXCELLENCE


L'excellence nous définit dans tout ce que nous faisons, grâce à notre expérience, notre flexibilité et notre force d'innovation. Nous nous efforçons d'offrir le meilleur grâce à des produits innovants et de bonnes relations avec les partenaires du secteur.

## LE RESPECT

Le respect est présent dans notre ADN, dans nos relations au sein de l'équipe RUBI et avec les clients, fournisseurs et autres parties prenantes, ce qui nous permet de créer une relation de confiance et un environnement dynamique.

## LA PASSION

La passion est ce qui nous motive dans notre attitude envers notre travail par l'engagement, l'optimisme et la détermination. Notre longue histoire témoigne d'un enthousiasme à toute épreuve - nous aimons inspirer les autres.



# RUBI ACADEMY



## FORMATION

### UN PILIER FONDAMENTAL DES VALEURS DE RUBI



**SUIVEZ-NOUS SUR  
NOTRE CHAÎNE  
YOUTUBE POUR  
VOIR TOUTES LES  
FORMATIONS  
EN VIDÉOS**

L'objectif principal de la RUBI Academy est de donner plus de reconnaissance aux professionnels du carrelage afin qu'ils puissent construire de meilleurs lieux de vie. Des formations en présentiel ou en ligne avec nos experts, permettent d'approfondir les connaissances techniques et de bénéficier d'un apprentissage continu.

Grâce à une formation guidée, la RUBI Academy se positionne comme une référence dans le secteur car elle dispense du contenu qualitatif pour les futurs professionnels par le biais de programmes de formation professionnelle.

Cette formation a vu le jour grâce à de nombreuses collaborations avec des écoles, des instituts et des professionnels spécialisés indépendants ou salariés. Elle permet aussi de promouvoir le rôle des femmes dans l'industrie du carrelage, leur apporter le soutien, les conseils et les outils nécessaires pour garantir l'égalité sur le lieu de travail ; et permettre aux personnes sans emploi de réintégrer le marché du travail.

De plus, la RUBI Academy a été conçue comme un espace transversal où les institutions mondiales liées au carrelage convergent, ce qui permet de créer une synergie d'efforts et de talents avec d'autres acteurs de l'industrie.

Les experts de différents secteurs ( producteurs de colles ou de différents types de carreaux) se retrouvent dans notre école, située à Santa Oliva del Penedés, pour tester et échanger sur les nouveaux produits et nouveaux matériaux.

Cela permet de créer de nouveaux outils et faciliter le processus délicat de pose de dalles et de carreaux et, par conséquent, d'offrir à nos parties prenantes de premier ordre des supports pédagogiques pour nous sommes fidèles à notre raison d'être : Better professionals. Better places.



RUBI



## SERVICE APRÈS VENTE

Le service après-vente du Groupe RUBI vise à répondre aux attentes les plus élevées de nos clients dans le monde entier. L'équipe du service après-vente RUBI, ainsi que notre vaste réseau de services techniques officiels, travaillent quotidiennement pour faire face le plus efficacement possible aux incidents, aux questions et besoins que nos clients et professionnels pourraient avoir concernant la coupe et la pose de carreaux.

Grâce à cette organisation, nous pouvons réduire le délai de réponse, garantir les performances promises pour chacun de nos outils et proposer des produits durables en adéquation avec les attentes de nos utilisateurs.

Pour tenir cette promesse envers nos clients, RUBI dispose des modalités de contact suivantes :



[www.rubi.com](http://www.rubi.com)



[savrubifrance@rubi.com](mailto:savrubifrance@rubi.com)



+33 169 18 17 85



01  
DAIFUKU

P2  
COMPACT SYSTEM





# RUBI CLUB

Les membres du CLUB RUBI ont toujours une longueur d'avance sur les autres professionnels de la pose de carrelage, gagnant en rentabilité et la reconnaissance de leur entreprise.

Rejoignez la plus grande communauté d'experts en pose de carrelage dans le monde entier et profitez de tous ses avantages !



**OBTENEZ DE L'ARGENT GRÂCE À VOS ACHATS**



**PROLONGEZ LA GARANTIE SANS FRAIS**



**ACCÉDEZ À DES PROMOTIONS EXCLUSIVES**



**RECEVEZ DES INVITATIONS POUR DES ÉVÉNEMENTS**



**PROFITEZ D'UN CONTENU UNIQUE**



**PARTICIPEZ À DES CONCOURS ET DES TIRAGES AU SORT**

Chez RUBI, tous les produits vous rapportent des points qui peuvent être échangés contre de l'argent ou des chèques cadeaux. Vous pouvez bénéficier de remises exceptionnelles rien qu'en enregistrant vos outils. Vous pouvez également prolonger la durée de vie de vos outils, avec une extension de garantie allant jusqu'à 5 ans. Grâce à nos nouveaux produits et les promotions exclusives réservées aux membres du CLUB RUBI, vous pouvez travailler avec les meilleurs outils dans les meilleures conditions.

Actuellement, plus de 70 000 experts dans l'art du carrelage dans le monde font déjà confiance au **CLUB RUBI** pour les aider à devenir de meilleurs professionnels et réaliser leurs projets de la manière la plus efficace possible.

# RUBI CLUB

★★★★★  
**L'APP QUI RÉCOMPENSE  
VOTRE CONFIANCE  
EN NOUS**

Récupérez de l'argent  
grâce à vos achats



**TÉLÉCHARGEZ-LA ET COMMENCEZ À CUMULER DES POINTS**

Scannez le code QR ou téléchargez la depuis l'app store ou google play

[rubi.com](http://rubi.com)






# INSTALLATION PAR ÉTAPES

RUBI propose des solutions qui assurent l'excellence à chaque étape du processus de pose de carrelage pour garantir qualité, efficacité et créativité de A à Z. Ces phases sont visibles sur l'emballage de l'ensemble de notre gamme de produits. Sur chaque produit est indiqué la phase de pose pour laquelle il est conçu.

Cette information visuelle claire permet à l'utilisateur de se diriger plus facilement vers le produit le plus adapté au travail en question.

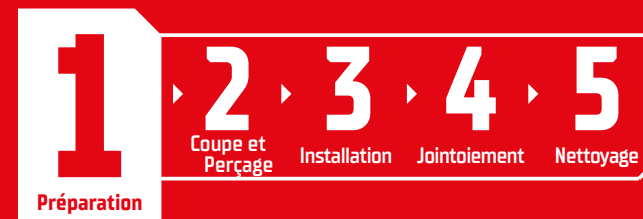

## 1. Préparation

Cette phase comprend tous les processus préalables à la pose des carreaux. A commencer par la préparation et la régularisation des supports et la vérification du niveau. Pour ensuite passer à la création du design de la zone à carrelé et se terminant par la préparation et l'application de la colle à carrelage.



## 2. Coupe et Perçage

Dans cette phase d'installation, nous avons inclus le découpage et le perçage. La raison est simple, si l'on tient compte du fait que le carreau doit être coupé (ou percé) nous ne pourrions pas installer le carreau tant que nous n'aurons pas effectué cette étape. Presque toutes les poses de carrelage nécessitent d'adapter et de redimensionner les carreaux pour s'adapter à l'espace d'installation, vous devrez donc toujours couper (ou percer) un carreau avant l'installation.



## 3. Installation

Dans cette phase, nous nous concentrons principalement sur le regroupement de tous les outils nécessaires pour assurer la manipulation et l'installation correctes du carreau, ainsi que l'obtention des meilleurs résultats à la fois dans la mesure et l'alignement pour apporter une précision maximale à la conception.



## 4. Jointoiment

Comme son nom l'indique, dans cette phase, nous trouverons tous les outils nécessaires à la pose et au jointoiment des carreaux. Cela couvrira également l'élimination des excès de matière et la première phase de nettoyage.



## 5. Nettoyage

La dernière phase rassemble tout le nécessaire pour terminer une installation parfaite. Le nettoyage final de l'ensemble de l'installation des carreaux donnera la meilleure finition et un rendu final optimal. Pour cette raison, il est aussi important que n'importe laquelle des phases préalables.





# COUPES-CARREAUX MANUELS POUR LA CÉRAMIQUE

---

Coupes-carreaux manuels pour la céramique  
Molettes et accessoires pour coupes carreaux











# TABLE DE SELECTION




★★★★ UTILISATION INTENSIVE



★★★★ UTILISATION PROFESSIONNELLE



★★★ UTILISATION OCCASIONNELLE



	cm	inch
TZ	155	61"
TX-MAX	125	49 3/16"
TP	93	36 5/8"

	cm	inch
TZ	155	61"
TX-MAX	125	49 3/16"
TP	93	36 5/8"
TQ	102	40"
TR-MAGNET	71	28"

	cm	inch
TZ	155	61"
TX-MAX	125	49 3/16"
TP	93	36 5/8"
TQ	102	40"
TR-MAGNET	71	28"


TS-MAX	75	29"
SPEED-MAGNET	92	36"

TS-MAX	75	29"
SPEED-MAGNET	92	36"

TZ	155	61"
TX-MAX	125	49 3/16"
TP	93	36 5/8"
TR-MAGNET	71	28"
TQ	102	40"

TZ	155	61"
TX-MAX	125	49 3/16"
TP	93	36 5/8"
TR-MAGNET	71	28"
TQ	102	40"

TZ	155	61"
TX-MAX	125	49 3/16"
TP	93	36 5/8"
TR-MAGNET	71	28"
TQ	102	40"

TS-MAX	75	29"
SPEED-MAGNET	92	36"

TS-MAX	75	29"
SPEED-MAGNET	92	36"
SPEED-N	92	36"
FAST	85	35"
STAR PLATINUM	63	24"
STAR	63	24"

TS-MAX	75	29"
SPEED-MAGNET	92	36"
SPEED-N	92	36"
FAST	85	35"
STAR PLATINUM	63	24"
STAR	63	24"

SPEED-N	92	36"
FAST	85	35"
STAR PLATINUM	65	26"

SPEED-N	92	36"
FAST	85	35"
STAR PLATINUM	63	24"
STAR	63	24"
POCKET	51	20 1/16"
PRACTIC	61	24 1/16"

SPEED-N	92	36"
FAST	85	35"
STAR PLATINUM	63	24"
STAR	63	24"
POCKET	51	20 1/16"
PRACTIC	61	24 1/16"
BASIC	61	24 1/16"



# SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	MÁX 	MÁX 	MÁX 			
<b>TZ</b>	180 cm	<b>120 x 120 cm</b>	3-21 mm	1500 kg	-	33 kg
	70 7/8"	<b>43 5/16 x 43 5/16"</b>	1/8-13/16"	3307 Lb	-	73 Lb
<b>TX-MAX</b>	125 cm	<b>85 x 85 cm</b>	3-21 mm	1200 kg	-	26 kg
	49 3/16"	<b>33 7/16 x 33 7/16"</b>	1/8-13/16"	2646 Lb	-	57 Lb
<b>TR-MAGNET</b>	71 cm	<b>50 x 50 cm</b>	3-15 mm	800 kg	-	15,5 kg
	27 15/16"	<b>20 x 20"</b>	1/8-9/16"	1764 Lb	-	34.2 Lb
<b>TQ</b>	102 cm	<b>70 x 70 cm</b>	5-15 mm	800 kg	16,8 kg	-
	40 3/16"	<b>27 9/16 x 27 9/16"</b>	3/16 - 9/16"	1764 Lb	37 Lb	-
<b>TP-S</b>	125 cm	<b>85 x 85 cm</b>	5-20 mm	1000 kg	15,9 kg	-
	49 3/16"	<b>33 7/16 x 33 7/16"</b>	3/16-13/16"	2205 Lb	35.1 Lb	-
<b>TP-T</b>	125 cm	<b>85 x 85 cm</b>	5-20 mm	1000 kg	15,9 kg	-
	49 3/16"	<b>33 7/16 x 33 7/16"</b>	3/16-13/16"	2205 Lb	35.1 Lb	-
<b>TS-MAX</b>	75 cm	<b>53 x 53 cm</b>	6-15 mm	800 kg	-	15,1 kg
	29 1/2"	<b>20 7/8 x 20 7/8"</b>	1/4-9/16"	1764 Lb	-	33.3 Lb
<b>SPEED MAGNET</b>	92 cm	<b>65 x 65 cm</b>	3-15 mm	800 kg	12 kg	16,5 kg
	36 1/4"	<b>25 9/16 x 25 9/16"</b>	1/8-9/16"	1764 Lb	26 Lb	36.4 Lb
<b>SPEED-N</b>	92 cm	<b>65 x 65 cm</b>	5-15 mm	-	11 kg	15,9 kg
	36 1/4"	<b>25 9/16 x 25 9/16"</b>	3/16 - 9/16"	-	24 Lb	35 Lb
<b>FAST</b>	85 cm	<b>60 x 60 cm</b>	12 mm	-	7,5 kg	8,5 kg
	33 7/16"	<b>24 x 24"</b>	1/2"	-	16.5 Lb	18.7 Lb
<b>STAR PLATINUM</b>	65 cm	<b>45 x 45 cm</b>	12 mm	-	4,8 kg	6 kg
	25 9/16"	<b>17 11/16 x 17 11/16"</b>	1/2"	-	10.6 Lb	13.2 Lb
<b>STAR</b>	63 cm	<b>45 x 45 cm</b>	12 mm	-	4,3 kg	6,5 kg
	25 9/16"	<b>17 11/16 x 17 11/16"</b>	1/2"	-	9.5 Lb	14.3 Lb
<b>POCKET</b>	51 cm	<b>36 x 36 cm</b>	12 mm	-	3,4 kg	3,9 kg
	20 1/16"	<b>14 3/16 x 14 3/16"</b>	1/2"	-	7.5 Lb	8.6 Lb
<b>PRACTIC</b>	61 cm	<b>43 x 43 cm</b>	10 mm	-	4,9 kg	-
	24 1/16"	<b>16 15/16 x 16 15/16"</b>	3/8"	-	10.8 Lb	-
<b>BASIC</b>	61 cm	<b>43 x 43 cm</b>	10 mm	-	3,5 kg	-
	24 1/16"	<b>16 15/16 x 16 15/16"</b>	3/8"	-	7.7 Lb	-

Les informations correspondent au plus grand modèle de chaque machine.



**Puissance maximale pour la coupeuse manuelle la plus évoluée du marché.**

Pour la coupe intensive de tout type de carreau de céramique.



3+2  
YEARS  
WARRANTY



PURE  
POWER



PATENTED



	RÉF									
TZ-850	17952	PREMIUM	✓	85 cm	60x60 cm	3-21 mm	1500 kg	22,4 kg	1	12
TZ-1020	17951	PREMIUM	✓	102 cm	70x70 cm	3-21 mm	1500 kg	24,6 kg	1	12
TZ-1300	17953	PREMIUM	✓	130 cm	90x90 cm	3-21 mm	1500 kg	30 kg	1	9
TZ-1550	17954	PREMIUM	✓	155 cm	110x110 cm	3-21 mm	1500 kg	33 kg	1	6
TZ-1800 <b>NEW</b>	17924	PREMIUM	✓	180 cm	120x120 cm	3-21 mm	1500 kg	36,26 kg	1	

\*Il y a quelques matériaux céramiques d'épaisseur supérieure à 15 mm., qui par leurs caractéristiques physiques, leurs tensions internes ou leurs finitions, présentent des difficultés à couper manuellement. Il est conseillé de couper des échantillons du matériel pour déterminer la compatibilité du produit.

- 1 Ensemble séparateur puissant (jusqu'à 1500 kg), pouvant être utilisé d'une seule main.
- 2 Mouvement du bloc séparateur plus fluide et plus léger.
- 3 Grande capacité de coupe, jusqu'à 21 mm d'épaisseur. Idéale pour les grands formats\*.
- 4 Structure robuste et pliable, pour une résistance supérieure et un transport plus pratique.

- Excellente performance de l'ensemble séparateur : Coupe nette et fluidité du mouvement.
- Robustesse maximale : châssis, guides et ensemble séparateur.
- Équerre rotative avec pivotement central pour une mesure rapide et précise des coupes d'angles.
- Butée latérale réglable et ajustable pour la réalisation de coupes répétitives.
- Supplément base pour un excellent soutien de la céramique.
- Facile à transporter : roues en caoutchouc et poignée de transport sur tous les modèles.
- Molettes interchangeables de Ø 8-22 mm.
- Molettes incluses Ø 8 mm SILVER et Ø 22 mm EXTREME et un sac de transport.
- Le sac de transport des modèles 1300/1550/1800 comprend des roues de transport supplémentaires.

### Accessoires:



Ref. 18980  
KIT D'ENTRETIEN





**Coupe-carreaux manuel professionnel, avec séparateur multipoint de haute performance.**

Pour la coupe professionnelle de tous les types de carreaux de céramique, idéal pour le grès cérame et le grès extrudé.



**3+2**  
YEARS  
WARRANTY



	RÉF									
TX-710 MAX	17909	PREMIUM	✓	71 cm	50x50 cm	3-21 mm	1200 kg	13,3 kg	1	10
TX-1020 MAX	17915	PREMIUM	✓	102 cm	70x70 cm	3-21 mm	1200 kg	19,4 kg	1	10
TX-1250 MAX	17921	PREMIUM	✓	125 cm	85x85 cm	3-21 mm	1200 kg	26 kg	1	10

\* Certains matériaux céramiques, d'une épaisseur supérieure à 15 mm, présentent des difficultés pour la coupe manuelle en raison de leurs caractéristiques physiques, de tensions internes possibles ou de finitions. Il est conseillé de faire des essais de coupes pour déterminer la compatibilité du produit.

- 1 Grande efficacité de l'ensemble du système.
- 2 Guides tubulaires en acier de Ø30 mm avec une épaisseur de paroi de 2 mm.
- 3 Composants renforcés. Haute robustesse.
- 4 Puissance de séparation élevée (1.200 kg) - Utilisable avec une seule main.

- Séparateur coulissant avec bagues de friction autolubrifiées".
- Séparateur mobile avec enclume en aluminium, équipé d'un protecteur en plastique pour éviter le marquage sur les surfaces les plus délicates. Meilleure visibilité de la zone à rayer et à couper.
- Verrouillage du séparateur par gâchette, permettent de rayer et de séparer d'une seule main. Plus grande vitesse d'utilisation.
- Base en aluminium renforcée avec nervure centrale, pour une plus grande robustesse.
- Bases flottantes et supports supplémentaires, pour les carreaux de grand format, augmentant la stabilité lors de la coupe.
- Équerre pivotante avec pivot central et butée latérale. Offre une grande précision lors des coupes angulaires.
- Poignée souple pour une meilleure ergonomie et confort.
- Équipé de molette de Ø 8 mm SILVER et Ø 22 mm EXTREME.
- Compatible avec la gamme complète de molettes plus.
- Comprend un sac de transport (le modèle 1250 est équipé de roues pour transporter la machine)

#### Accessoires:



Ref. 18980  
KIT D'ENTRETIEN





**Idéal pour les coupes en diagonale, avec équerre pivotante de grande précision.**

Pour la coupe fréquente de grès porcelaine et intensive de grès émaillé et faïence.



**3+2**  
YEARS  
WARRANTY



	RÉF									
TR-600 MAGNET	17905	SUPERPRO	✓	60 cm	42x42 cm	3-15 mm	800 kg	13,9 kg	2	18
TR-710 MAGNET	17906	SUPERPRO	✓	71 cm	50x50 cm	3-15 mm	800 kg	15,5 kg	1	15

**1** Système rapide avec aimant, utilisable d'une seule main. Plus grande facilité et vitesse de coupe.

**2** Composants structurels renforcés. Puissance de séparation supérieure

**3** Équerre giratoire avec pivotement central pour une mesure rapide et précise des coupes d'angles.

**4** Haute visibilité pendant le tracé.

- Guides en acier de Ø 20 mm., chromés et rectifiés traités contre la corrosion.
- Séparateur multipoint d'une puissance de 800 kg.
- Poignée renforcée SOFT-GRIP.
- Butée latérale pour la réalisation de coupes répétitives.
- Supports latéraux supplémentaires pour la coupe de grands formats.
- Base flottante en aluminium avec effet d'amortissement.
- Molettes interchangeables de Ø 6-22 mm.
- Molettes incluses Ø 10 mm SILVER et Ø 22 mm EXTREME et valise de transport incluse.

#### Accessoires:



Ref. 18980  
KIT D'ENTRETIEN





**Mono-guide, avec séparateur multipoint et équerre pivotante. Plus grande précision dans les coupes angulaires.**

Idéal pour la coupe professionnelle du grès cérame du grès émaillé.



	RÉF								
TQ-66	14907	SUPERPRO	66 cm	46x46 cm	5-15 mm	800 kg	12 kg	1	12
TQ-75	14908	SUPERPRO	75 cm	53x53 cm	5-15 mm	800 kg	12,7 kg	1	12
TQ-102	14909	SUPERPRO	102 cm	70x70 cm	5-15 mm	800 kg	16,8 kg	1	12

- 1 Tête mono-guide avec 6 roulements radiaux, pour un glissement plus fluide et plus précis.
- 2 Système de roulements auto-réglables (Breveté). Il ne nécessite pas de réglage par l'utilisateur.
- 3 Système Magnet : Le séparateur se verrouille et déverrouille d'une seule main pour une plus grande vitesse d'exécution.
- 4 Équerre giratoire sur pivot central pour des coupes angulaires plus précises.

- Haute précision.
- Guide trapézoïdal en acier chromé.
- Base d'injection en aluminium pour une plus grande robustesse.
- Avec butée latérale pour coupes répétitives et bandes étroites.
- Équipé de 2 supports supplémentaires, pour plus de stabilité lors de la coupe de grand format (modèle 102).
- Poignée avec poignée soft-grip pour une meilleure ergonomie et un confort amélioré.
- Équipé de la molette Ø22 mm EXTREME, idéale pour les surfaces rugueuses ou structurées. Compatible avec la molette Ø22 mm (réf. 18914) pour les céramiques à surface lisse.

Accessoires:



Ref. 18980  
KIT D'ENTRETIEN





**Coupe-carreaux mono-guide avec séparateur multipoint et mesure angulaire.**

Pour la coupe intensive de carreau de céramique, idéal pour les grès cérame.



- 1 Système mono-guide hautement résistant aux impacts. Meilleure durée de vie.
- 2 Poignée ergonomique avec séparateur incorporé pour gagner en rapidité d'exécution.
- 3 Équerre giratoire pivotante pour la réalisation rapide des coupes en diagonale.
- 4 Équerre pivotante avec graduation au laser.

- Séparateur renforcé.
- Guide renforcé de 12 mm. Plus grande résistance à la flexion et précision accrue.
- Butée latérale pour effectuer des coupes répétitives de précision.
- Base à deux couches avec effet d'absorption des chocs. Supplément de base pour les grands formats. Poignée de transport. (TP-66-S et TP-75-S).
- Ensemble conçu pour être utilisé en poussant la poignée.
- Poignée bi-matière RUBIFLEX.
- Molette Ø 22mm EXTREME incluse. (Ref. 01901)

#### Accessoires:



Ref. 18980  
KIT D'ENTRETIEN



3+2  
YEARS  
WARRANTY



PROTECTED  
DESIGN

	RÉF								
TP-66 S	12954	SUPERPRO	66 cm	46x46 cm	5-20 mm	1000 kg	11,5 kg	1	12
TP-75 S	12956	SUPERPRO	75 cm	53x53 cm	5-20 mm	1000 kg	12 kg	1	12
TP-102 S	11900	SUPERPRO	102 cm	70x70 cm	5-20 mm	1000 kg	17,8 kg	1	12
TP-125 S	11973	SUPERPRO	125 cm	85x85 cm	5-20 mm	1000 kg	24,5 kg	1	12

\*Il y a quelques matériaux céramiques d'épaisseur supérieure à 15 mm., qui par leurs caractéristiques physiques, leurs tensions internes ou leurs finitions, présentent des difficultés à couper manuellement. Il est conseillé de couper des échantillons du matériel pour déterminer la compatibilité du produit.





**Coupe-carreaux mono-guide avec séparateur multi-point et mesure angulaire.**

Pour la coupe intensive de carreau céramique, idéale pour grès cérame.



3+2  
YEARS  
WARRANTY



RÉF



	RÉF								
TP-66 T	12955	SUPERPRO	66 cm	46x46 cm	5-20 mm	1000 kg	11,5 kg	1	12
TP-75 T	12957	SUPERPRO	75 cm	53x53 cm	5-20 mm	1000 kg	12 kg	1	12
TP-102 T	11901	SUPERPRO	102 cm	70x70 cm	5-20 mm	1000 kg	16,4 kg	1	12
TP-125 T	11974	SUPERPRO	125 cm	85x85 cm	5-20 mm	1000 kg	23 kg	1	12

\*Il y a quelques matériaux céramiques d'épaisseur supérieure à 15 mm., qui par leurs caractéristiques physiques, leurs tensions internes ou leurs finitions, présentent des difficultés à couper manuellement. Il est conseillé de couper des échantillons du matériel pour déterminer la compatibilité du produit.

- 1 Système mono-guide hautement résistant aux impacts. Meilleure durée de vie.
- 2 Ensemble séparateur réglable en hauteur. Séparation optimale pour chaque épaisseur.
- 3 Équerre giratoire pivotante pour la réalisation rapide des coupes en diagonale.
- 4 Équerre pivotante avec graduation au laser.

- Séparateur renforcé.
- Guide renforcé de 12 mm. Plus grande résistance à la flexion et plus de précision.
- Butée latérale pour une coupe répétitive de précision.
- Base à deux couches avec effet d'amortissement.
- Supplément de base pour les grands formats.
- Poignée de transport. (TP-66-T et TP-75-T).
- A utiliser en tirant sur la poignée.
- Poignée bi-matière RUBIFLEX. Ergonomie et haute résistance.
- Système de réglage d'épaisseur de coupe avec 3 positions (6-9 mm./9-12 mm./12-20 mm.) \*, Rapide et précis.
- Molette Ø 22mm EXTREME incluse. (Ref. 01901).

#### Accessoires:



Ref. 18980  
KIT D'ENTRETIEN





**L'authentique : Léger, fonctionnel et doté d'un séparateur très performant.**

Pour la coupe professionnelle de grès cérame et de grès émaillé.



3+2  
YEARS  
WARRANTY



SMART  
POWER

PROTECTED  
DESIGN

	RÉF									
TS-43 MAX	18920	SUPERPRO	✓	43 cm	30x30 cm	6-15 mm	800 kg	8,8 kg	1	24
TS-57 MAX	18921	SUPERPRO	✓	57 cm	40x40 cm	6-15 mm	800 kg	9,9 kg	1	24
TS-66 MAX	18922	SUPERPRO	✓	66 cm	46x46 cm	6-15 mm	800 kg	13,4 kg	1	20
TS-75 MAX	18923	SUPERPRO	✓	75 cm	53x53 cm	6-15 mm	800 kg	15,1 kg	1	20
TS-43 MAX (BASE GRISE)	18972	SUPERPRO	✓	43 cm	30x30 cm	6-15 mm	800 kg	8,8 kg	1	24
TS-66 MAX (BASE GRISE)	18974	SUPERPRO	✓	66 cm	46x46 cm	6-15 mm	800 kg	13,4 kg	1	20
TS-75 MAX (BASE GRISE)	18975	SUPERPRO	✓	75 cm	53x53 cm	6-15 mm	800 kg	15,1 kg	1	20

**1** Système progressif de séparation « POWER SMART », s'adapte à chaque type de matériau.

**2** Base large. Surface d'appui élargie pour une plus grande stabilité et une meilleure qualité de coupe.

**3** Composants renforcés pour des travaux « heavy duty ». Une plus grande durabilité.

**4** Poignées ergonomiques. Confort maximal.

- Base renforcée et de grandes dimensions pour plus de confort et de stabilité pendant l'utilisation.
- Séparateur monopoint de 800 kg à haute performance.
- Double guide pour une meilleure visibilité de la ligne de tracé et de découpe.
- Guides en acier chromés, calibrés et rectifiés, avec un traitement anticorrosion.
- Butée latérale pour la réalisation de coupes répétitives droites et à 45°.
- Molettes interchangeables de Ø 6-22 mm.
- Avec molettes de Ø 8mm ENDURE et Ø 10 mm SILVER et valise-étui inclus.
- Valise de transport avec fermetures et charnières renforcées.
- Disponible en deux couleurs.

#### Accessoires:



Ref. 18980  
KIT D'ENTRETIEN





Pour les travaux les plus exigeants.

Pour la coupe professionnelle de tous types de carreaux de céramique.



**3+1**  
YEARS  
WARRANTY



	RÉF										
SPEED-62 MAGNET AVEC COFFRET	14988	✓	SUPERPRO	62 cm	44x44 cm	3-15 mm	800 kg	8 kg	11,5 kg	2	24
SPEED-72 MAGNET AVEC COFFRET	14989	✓	SUPERPRO	72 cm	51x51 cm	3-15 mm	800 kg	9,5 kg	13,6 kg	2	18
SPEED-92 MAGNET AVEC COFFRET	14990	✓	SUPERPRO	92 cm	65x65 cm	3-15 mm	800 kg	12 kg	16,8 kg	1	18
SPEED-62 MAGNET	14980	-	SUPERPRO	62 cm	44x44 cm	3-15 mm	800 kg	8 kg	- kg	2	30
SPEED-72 MAGNET	14981	-	SUPERPRO	72 cm	51x51 cm	3-15 mm	800 kg	9,5 kg	- kg	1	35
SPEED-92 MAGNET	14982	-	SUPERPRO	92 cm	65x65 cm	3-15 mm	800 kg	12 kg	- kg	1	28

**1** Système de coupe rapide avec aimant. Utilisable d'une seule main.

**2** Haute visibilité pendant le tracé.

**3** Composants structurels renforcés. Puissance de séparation supérieure

**4** Base en aluminium qui allie robustesse et légèreté pour faciliter le transport.

- Guides en acier de Ø 20 mm., chromés et rectifiés, traité à l'aide d'un alliage anti-corrosion pour une meilleure résistance à la torsion.
- Séparateur multipoint d'une puissance de 800 kg.
- Poignée renforcée avec prise SOFT-GRIP.
- Butée latérale millimétrée pour les coupes répétitives et équerre à 45°.
- Molettes interchangeables de Ø 6-22 mm.
- Molette Ø 8mm ENDURE incluse.
- Vision directe de la ligne de tracé et de découpe.

- Sur les modèles 72/92 :  
- Supplément base en aluminium.

#### Accessoires:



Ref. 18980  
KIT D'ENTRETIEN





**La coupeuse la plus polyvalente de sa catégorie.**

Pour la coupe professionnelle de grès émaillé ou occasionnellement de grès cérame.



**3+1**  
YEARS  
WARRANTY



15 mm



	RÉF									
SPEED-62 N AVEC COFFRET	14985	PRO	62 cm	✓	44x44 cm	5-15 mm	7 kg	10,6 kg	2	24
SPEED-72 N AVEC COFFRET	14986	PRO	72 cm	✓	51x51 cm	5-15 mm	8,2 kg	12,5 kg	2	18
SPEED-92 N AVEC COFFRET	14987	PRO	92 cm	✓	65x65 cm	5-15 mm	11 kg	15,9 kg	1	18
SPEED-62 N	14975	PRO	62 cm	-	44x44 cm	5-15 mm	7 kg	10,6 kg	2	30
SPEED-72 N	14976	PRO	72 cm	-	51x51 cm	5-15 mm	8,2 kg	12,5 kg	1	40
SPEED-92 N	14977	PRO	92 cm	-	65x65 cm	5-15 mm	11 kg	15,9 kg	1	28

**1** Composants structurels renforcés. Puissance de séparation supérieure.

**2** Guides en acier, chromés et rectifiés, avec un traitement anticorrosion. Durabilité accrue.

**3** Base en aluminium pour une meilleure robustesse.

**4** Léger et facile à transporter.

· Avec butée latérale millimétrée pour les coupes répétitives et équerre à 45°.

· Molettes interchangeables de Ø 6-10 mm.

· Molette Ø 8 mm SILVER incluse.

· Vision directe de la ligne de tracé et de découpe.

· Sur les modèles 72/92 ;

- Supplément base en aluminium.

#### Accessoires:



Ref. 18980  
KIT D'ENTRETIEN





Coupe-carreaux léger et fonctionnel.

Pour la coupe professionnelle de carreaux de céramique.



**3+1**  
YEARS  
WARRANTY



PROTECTED  
DESIGN

	RÉF									
FAST-85 AVEC SAC À DOS	13939	PRO	✓	85 cm	60x60 cm	12 mm	7,5 kg	8,5 kg	2	32
FAST-65	13940	PRO	-	65 cm	45x45 cm	12 mm	6,3 kg	- kg	4	48
FAST-85	13941	PRO	-	85 cm	60x60 cm	12 mm	7,5 kg	- kg	2	32

- 1 Base en aluminium. Haute rigidité.
- 2 Nouvel ensemble séparateur plus rigide et stable, pour une rayure précise sans effort.
- 3 Guides renforcés de 18 mm. conçus pour une très grande résistance.
- 4 Quatre supports latéraux pour une stabilité supplémentaire du carreau.

- Protection mousse plus large.
- Guides rectifiés en acier chromé, traité anticorrosion.
- Butée latérale millimétrée avec équerre à 45°.
- Molettes interchangeable de Ø6 à 10mm.
- Stabilisateurs
- Molette de Ø 6 mm SILVER incluse.
- Plateau à effet amortisseur.
- Vision directe de la ligne de marquage et de coupe.
- Sac de transport très résistant être porté sur le dos.

#### Accessoires:



Ref. 18980  
KIT D'ENTRETIEN





**Coupe carreaux manuel léger et polyvalent.**

# STAR PLATINUM

Pour la coupe professionnelle des carreaux de céramique.

**2**  
Cut & Drill



**3+1**  
YEARS  
WARRANTY



	RÉF									
STAR-63 PLATINUM AVEC COFFRET	15904	PRO	✓	63 cm	45X45 cm	12 mm	4,39 kg	6,04 kg	4	1
STAR-51 PLATINUM	15901	PRO	-	51 cm	36X36 cm	12 mm	3,76 kg	- kg	6	1
STAR-63 PLATINUM	15902	PRO	-	63 cm	45X45 cm	12 mm	4,39 kg	- kg	6	1

**1** Séparateur multipoint en aluminium et en acier pour plus de FORCE et de PUISSANCE lors de la séparation.

**2** Porte-outils en aluminium, plus RIGIDE et plus STABLE, pour une rayure plus FACILE.

**3** Base en aluminium, LÉGÈRE et RÉSISTANTE avec des bras latéraux pour garantir la stabilité lors des coupes des carreaux.

**4** Supports de guide en ALUMINIUM, pour une plus grande ROBUSTESSE.

- Double guide, pour une meilleure VISIBILITÉ de la zone à rayer et à couper.
- Guides en acier chromé, rectifié et calibré, avec traitement anti-corrosion.
- Butée latérale graduée avec angle de 45 °.
- Molettes interchangeables de Ø6 à 10mm.
- Molette SILVER Ø 6 mm incluse.

#### Accessoires:



Ref. 18980  
KIT D'ENTRETIEN





**Coupe-carreaux léger et fonctionnel.**

Pour la coupe professionnelle des carreaux de céramique et occasionnellement pour carreaux de porcelaine.



**3+1**  
YEARS  
WARRANTY



PROTECTED  
DESIGN

	RÉF									
STAR-42 AVEC COFFRET	14946	PRO	✓	42 cm	30x30 cm	12 mm	3,4 kg	4,8 kg	4	48
STAR-51 AVEC COFFRET	14947	PRO	✓	51 cm	36x36 cm	12 mm	3,7 kg	5,6 kg	4	48
STAR-63 AVEC COFFRET	14948	PRO	✓	63 cm	45x45 cm	12 mm	4,3 kg	6,5 kg	4	48
STAR-42	14943	PRO	-	42 cm	30x30 cm	12 mm	3,4 kg	- kg	6	72
STAR-51	14944	PRO	-	51 cm	36x36 cm	12 mm	3,7 kg	- kg	6	72
STAR-63	14945	PRO	-	63 cm	45x45 cm	12 mm	4,3 kg	- kg	6	72

**1** Séparateur mobile coulissant fermé pour une meilleure résistance à la flexion.

**2** Nouveau support renforcé pour une meilleure durabilité et plus de puissance de séparation.

**3** Guides rectifiés en acier chromé, traité anticorrosion.

**4** Supplément de base pour améliorer la stabilité de la céramique.

- Molettes interchangeables de Ø 6 à 10 mm.
- Molette de Ø 6 mm SILVER incluse.
- Plateau à effet amortisseur.
- Vision directe de la ligne de marquage et de coupe.

#### Accessoires:



Ref. 18980  
KIT D'ENTRETIEN



RUBI

# POCKET

Léger et fonctionnel idéal dans un petit espace.  
Pour la coupe occasionnelle de carreaux de céramique, recommandé pour la faïence et le carrelage.

2  
Cut & Drill



- 1 Avec séparateur mobile.
- 2 Base repliable pour le transport.
- 3 Guides rectifiés en acier chromé, traité anticorrosion.
- 4 Molettes adaptables à chaque matériau pour des performances et une qualité de coupe maximales.

- Guides en acier chromés traités anti-corrosion.
- Molettes interchangeables de Ø 6 à 10 mm.
- Molette de Ø 6 mm SILVER incluse.
- Plateau à effet amortisseur.
- Vision directe de la ligne de marquage et de coupe.

#### Accessoires:



Ref. 18980  
KIT D'ENTRETIEN



3  
YEARS  
WARRANTY



PATENTED



POCKET-40 AVEC COFFRET

RÉF

12981



PRO



42 cm



√



30x30 cm



12 mm



2,9 kg




3,4 kg



4



128

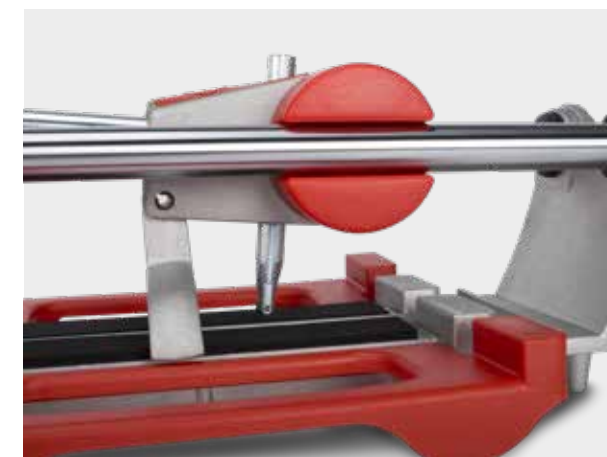

Idéal pour de petits travaux légers.  
Pour la coupe de grès et céramique.

**2**  
Cut & Drill



**3**  
YEARS  
WARRANTY



10 mm



PROTECTED  
DESIGN

	RÉF							
PRACTIC-51	24984	PRO	51 cm	36x36 cm	10 mm	2,9 kg	6	72
PRACTIC-61	24985	PRO	61 cm	43x43 cm	10 mm	4,9 kg	6	72

**1** Séparateur mobile idéal pour les coupes en diagonale.

**2** Supports de guide en aluminium pour une plus grande robustesse.

**3** Butée latérale pour les coupes répétitives.

**4** Molettes interchangeables pour s'adapter à chaque matériau.

- Guides en acier chromé et supports de guide en aluminium.
- Avec séparateur mobile et molette SILVER 6 mm incluse.
- Molettes adaptables interchangeables de 6, 8 et 10 mm selon matériau à couper.

#### Accessoires:



Ref. 18980  
KIT D'ENTRETIEN





# BASIC



Idéal pour de petits travaux légers.  
Pour la coupe de grès et céramique.

- Plateau, guide et supports en acier et aluminium.
- Avec séparateur mobile et molette de 14 mm SILVER fournie.
- Livrée avec butée latérale et équerre à 45°.

### Accessoires:



Ref. 18980  
KIT D'ENTRETIEN



3  
YEARS  
WARRANTY



10 mm



PROTECTED  
DESIGN


	RÉF							
BASIC-50	25955	PRO	51 cm	36x36 cm	10 mm	2,5 kg	6	72
BASIC-60	25956	PRO	61 cm	43x43 cm	10 mm	3,5 kg	6	72



# MOLETTES POUR COUPES CARREAUX MANUELS

		Ø 6 mm Ø 1/4 inch	Ø 8 mm Ø 5/16 inch	Ø 10 mm Ø 13/32 inch	Ø 18 mm Ø 3/4 inch	Ø 22 mm Ø 7/8 inch
TS-MAX TR-MAGNET SPEED-MAGNET	SILVER	01945	01958	01946	01950	
	GOLD			01949		01964
	ENDURE		01906			
	EXTREME					01907
SPEED-N FAST STAR PLATINUM STAR	POCKET PRACTIC					
	SILVER	01945	01958	01946		
	GOLD			01949		
	ENDURE		01906			
TZ TX-MAX	SILVER		01959	01991	01992	
	GOLD			01993		01965
	ENDURE		01903			
	EXTREME					01900
TQ TP	SILVER					18914
	EXTREME					01901
SLIM CUTTER	SILVER					18914
	EXTREME					01901
BASIC	SILVER			01960	Ø 14 mm Ø 9/16 inch	

Les molettes RUBI® sont fabriquées en Carbure de Tungstène de haute résistance et durabilité. GOLD et EXTREME: Roulette en de Carbure de Tungstène avec un traitement superficiel au titane, Durée de vie trois fois supérieure

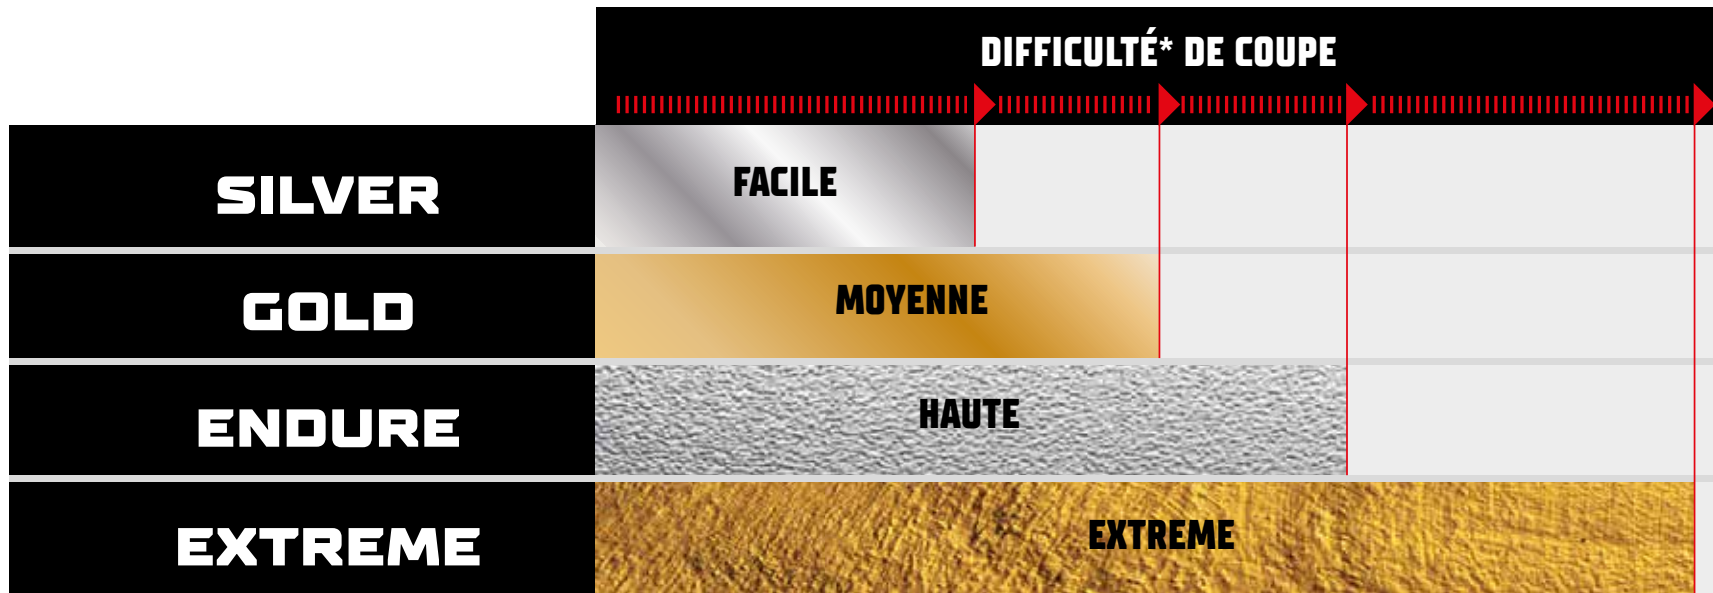

\*Difficulté en termes de : Rugosité, dureté, hauteur, tensions, finition.

●●● Utilisation optimale    ●● Utilisation alternative    ● Utilisation optionnelle

		6 mm 1/4 inch	8 mm 5/16 inch	10 mm 13/32 inch	18 mm 3/4 inch	22 mm 7/8 inch
<p>La norme UNE-EN 14411 de classification de la céramique est à échelle internationale imprimée sur chaque emballage de carreau de céramique.</p>						
<b>GRÈS CERAME</b>	AI AI1a AI1b AI11	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
<b>PORCELAINE</b>	BIa	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
<b>GRES EMAILÉ</b>	BI1b BI1a	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
<b>FAÏENCE</b>	BI11	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●

Les molettes RUBI® sont fabriquées en Carbure de Tungstène de haute résistance et durabilité. GOLD et EXTREME: Roulette en de Carbure de Tungstène avec un traitement superficiel au titane, Durée de vie trois fois supérieure.

# MOLETTES POUR COUPEUSES MANUELLES TS-MAX, TR- MAGNET ET SPEED-MAGNET

## MOLETTE Ø 6 MM. SILVER



PATENTED

- Recommandée pour la faïence.
- Roulette fabriquée en carbure de tungstène de grande résistance et longue durée.
- Modèle breveté du corps de la molette, pour une précision maximale et une vibration minimale, avec un nouvel alliage RUBI® de haute technologie.
- Grande résistance à l'usure.

	RÉF			
MOLETTE Ø 6 MM. SILVER	01945	PRO	10	4600

## MOLETTE Ø 8 MM. SILVER



PATENTED

- Pour la céramique, la faïence et le grès porcelaine.
- Roulette fabriquée en carbure de tungstène de grande résistance et longue durée.
- Tige brevetée avec un nouvel alliage RUBI® de haute technologie. Grande précision et résistance à l'usure.

	RÉF			
MOLETTE Ø 8 MM. SILVER	01958	PRO	10	4600

## MOLETTE Ø 8 MM. ENDURE



PATENTED

- Particulièrement recommandée pour les céramiques très dures.
- Idéale pour les surfaces rugueuses et / ou structurées.
- Molette en carbure de tungstène.
- Tige à géométrie brevetée, pour une précision maximale et un minimum de vibrations.
- Longue durée.

	RÉF			
MOLETTE Ø 8 MM. ENDURE	01906	SUPERPRO	5	

## MOLETTE Ø 10 MM. SILVER



PATENTED

- Particulièrement recommandée pour les céramiques très dures.
- Idéale pour les surfaces rugueuses et / ou structurées.
- Molette en carbure de tungstène.
- Tige à géométrie brevetée, pour une précision maximale et un minimum de vibrations.
- Longue durée.

	RÉF			
MOLETTE Ø 10 MM. SILVER	01946	PRO	10	4600

## MOLETTE Ø 10 MM. GOLD LONGUE DURÉE



PATENTED

- Recommandée pour le grès, incise le carreau. Meilleure résistance à l'usure.
- Roulette fabriquée en carbure de tungstène avec traitement superficiel de titane. Modèle breveté du corps de la molette, pour une précision maximale et une vibration minimale, avec un nouvel alliage RUBI® de haute technologie.

	RÉF			
MOLETTE "GOLD" L/DUREE Ø 10 MM.	01949	SUPERPRO	10	4600



## MOLETTE Ø 18 MM. SILVER



PATENTED

- Recommandée pour le grès cérame à surface structurée.
- Roulette fabriquée en carbure de tungstène de grande résistance et durée. Modèle breveté du corps de la molette, précision maximale, vibration minimale.

	RÉF			
MOLETTE Ø 18 MM. SILVER	01950	PRO	10	3600

## MOLETTE Ø 22 MM. EXTREME



PATENTED

- Recommandée pour les grès très durs avec des surfaces rugueuses et/ou structurées.
- Molette en carbure de tungstène avec traitement de surface au titane.
- Tige à géométrie brevetée, pour une précision maximale et un minimum de vibrations.
- Molette montée sur roulements. Améliore la glisse lors du passage.
- Longue durée.

	RÉF		
MOLETTE Ø 22 MM. EXTREME	01907	PREMIUM	5

## KIT DE DEUX MOLETTES Ø 6 MM. SILVER



PATENTED

- Roulette en carbure de tungstène de grande résistance et longue durée.
- Tige brevetée, pour une précision maximale et une vibration minimale.
- Modèle breveté avec un nouvel alliage RUBI® de haute technologie. Grande précision et résistance à l'usure.

	RÉF			
KIT DEUX MOLETTES Ø 6 MM. SILVER	01947	PRO	10	3600

## KIT DE DEUX MOLETTES Ø 6 MM. ET Ø 10 MM. SILVER



PATENTED

- Roulette fabriquée en carbure de tungstène de grande résistance et longue durée.
- Modèle breveté du corps de la molette, pour une précision maximale et une vibration minimale, avec un nouvel alliage RUBI® de haute technologie.

	RÉF			
MOLETTE Ø 6 ET 10 MM. SILVER	01948	PRO	10	3600

# MOLETTES POUR COUPEUSES TX-MAX ET TZ

## MOLETTE PLUS Ø 8 MM. SILVER



PATENTED

- Recommandée pour la faïence.
- Roulette fabriquée en carbure de tungstène de grande résistance et durée.
- Modèle breveté avec un nouvel alliage RUBI® de haute technologie; précision maximale et résistance à l'usure.

	RÉF			
MOLETTE PLUS Ø 8 MM. SILVER	01959	PRO	10	3600

## MOLETTE PLUS Ø 8 MM. ENDURE



PATENTED

- Particulièrement recommandée pour les céramiques très dures.
- Idéale pour les surfaces rugueuses et / ou structurées.
- Molette en carbure de tungstène.
- Tige à géométrie brevetée, pour une précision maximale et un minimum de vibrations.
- Longue durée.

RÉF



MOLETTE PLUS Ø 8 MM. ENDURE

01903

SUPERPRO

5

## MOLETTE PLUS Ø 10 MM. SILVER



PATENTED

- Recommandée pour le grès cérame et grès émaillé.
- Roulette fabriquée en carbure de tungstène de grande résistance et durée.
- Modèle breveté du corps de la molette, pour une précision maximale et une vibration minimale.

RÉF



MOLETTE PLUS Ø 10 MM. SILVER

01991

PRO

10

3600

## MOLETTE PLUS Ø 10 MM. GOLD LONGUE DURÉE



PATENTED

- Recommandée pour le grès cérame et grès émaillé.
- Roulette fabriquée en carbure de tungstène avec traitement superficiel de titane.
- Modèle breveté du corps de la molette, pour une précision maximale et une vibration minimale. Meilleure résistance à l'usure.

RÉF



MOLETTE PLUS "GOLD" Ø 10 MM.

01993

SUPERPRO

10

3600

## MOLETTE PLUS Ø 18 MM. SILVER



PATENTED

- Recommandée pour le grès cérame et grès émaillé.
- Roulette fabriquée en carbure de tungstène de grande résistance et durée.
- Modèle breveté du corps de la molette, pour une précision maximale et une vibration minimale.

RÉF



MOLETTE PLUS Ø 18 MM. SILVER

01992

PRO

10

3600

## MOLETTE PLUS Ø 22 MM. EXTREME



PATENTED

- Spécialement conçue pour les céramiques de haute dureté avec des surfaces robustes et structurées.
- Roulette en carbure de tungstène avec traitement au titane.
- Tige réalisée avec une géométrie brevetée pour une précision maximale et un minimum de vibrations.
- Monté sur le roulement. Meilleure précision.
- Vie extra-longue.

RÉF



MOLETTE PLUS Ø 22 MM. EXTREME

01900

PREMIUM

5

-





# ROULETTES POUR COUPEUSES TP ET TQ

## ROULETTE Ø22 MM. SILVER TP/TQ



- Exclusivement destinée pour les coupeuses professionnelles TP/TQ. Idéal pour les surfaces lisses et légèrement rugueuses.
- Roulette fabriquée en carbure de tungstène.

	RÉF		
ROULETTE Ø22 MM. SILVER TP/TQ	18914	PRO	10

## ROULETTE Ø 22 MM. EXTREME POUR TP



- Spécialement conçue pour les céramiques de haute dureté avec des surfaces robustes et structurées.
- Roulette en carbure de tungstène avec traitement superficiel au titane.
- Monté sur roulement. Meilleure précision.
- Vie extra-longue.

	RÉF		
ROULETTE Ø 22 MM. EXTREME POUR TP	01901	PREMIUM	5

## KIT DE MOLETTES 1



- Pour TS-MAX, TR-MAGNET, TF-MAX, SPEED-MAGNET, SPEED-N, FAST, STAR-MAX, STAR, POCKET ou PRACTIC comprend 1 molette de Ø 6 mm. SILVER, et 1 molette de Ø 10 mm. SILVER.
- Étui plastique inclus
- Emballé sous blister.

	RÉF			
KIT MOLETTES 1	01995	PRO	5	450

## KIT DE MOLETTES 2



- Pour TS-MAX, TR-MAGNET, TF-MAX en SPEED-MAGNET comprend 5 molettes de Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 18 mm (2 unités) SILVER.
- Étui plastique fourni.
- Emballé sous blister.

	RÉF			
KIT MOLETTES 2	01996	PRO	5	450

# KITS DE MOLETTES

# MOLETTES POUR COUPES- CARREAUX MANUELS STANDARD

· Sélection de molettes pour  
coupes carreaux manuels  
SPEED-N, FAST, STAR-MAX,  
STAR, POCKET et PRACTIC.

## MOLETTE Ø 6 MM. SILVER



PATENTED

- Roulette en carbure de tungstène de grande résistance et longue durée.
- Modèle breveté avec un nouvel alliage RUBI® de haute technologie, pour une précision maximale et une grande résistance à l'usure.

	RÉF			
MOLETTE Ø 6 MM. SILVER	01945	PRO	10	4600

## MOLETTE Ø 8 MM. SILVER



PATENTED

- Pour la céramique, la faïence et le grès porcelaine.
- Roulette en carbure de tungstène de grande résistance et longue durée.
- Modèle breveté, avec un nouvel alliage RUBI® de haute technologie, précision maximale et résistance à l'usure.

	RÉF			
MOLETTE Ø 8 MM. SILVER	01958	PRO	10	4600

## MOLETTE Ø 8 MM. ENDURE



PATENTED

- Particulièrement recommandée pour les céramiques très dures.
- Idéale pour les surfaces rugueuses et / ou structurées.
- Molette en carbure de tungstène.
- Tige à géométrie brevetée, pour une précision maximale et un minimum de vibrations.
- Longue durée.

	RÉF		
MOLETTE Ø 8 MM. ENDURE	01906	SUPERPRO	5

## MOLETTE Ø 10 MM. SILVER



PATENTED

- Pour grès cérame.
- Roulette en carbure de tungstène de grande résistance et longue durée.
- Modèle breveté avec un nouvel alliage RUBI® de haute technologie, précision maximale et vibration minimale.

	RÉF			
MOLETTE Ø 10 MM. SILVER	01946	PRO	10	4600

## KIT DE DEUX MOLETTES Ø 6 MM. SILVER



PATENTED

- Roulette fabriquée en carbure de tungstène de grande résistance et longue durée.

	RÉF			
KIT DEUX MOLETTES Ø 6 MM. SILVER	01947	PRO	10	3600



## KIT DE DEUX MOLETTES Ø 6 ET Ø 10 MM. SILVER



PATENTED

- Molette diamètre 6mm pour le grès.
- Molette diamètre 10 mm pour la céramique, grès de porcelaine et grès. Modèle breveté du corps de la molette, pour une précision maximale et une vibration minimale, avec un nouvel alliage RUBI® de haute technologie.

	RÉF			
MOLETTE Ø 6 ET 10 MM. SILVER	01948	PRO	10	3600

## MOLETTE Ø 14 MM. SILVER



- Pour coupeuses TEN-BRIC, BASIC, KIT et SMALL BRIC.
- En carbure de tungstène.

	RÉF			
MOLETTE Ø 14 MM. SILVER	01960	PRO	10	4600



# ACCESSOIRES POUR COUPES- CARREAUX MANUELS

## BUTÉE LATÉRALE POUR STAR, STAR PLATINUM



- Butée latérale pour des coupes répétitives avec graduation à 45

	RÉF		
BUTEE LATERALE POUR STAR, STAR-N, STAR-N PLUS ET STAR MAX	12923	PRO	1

## ENTRETIEN DES COUPE- CARREAUX



- Huile de nettoyage et de graissage. Permet d'obtenir un parfait entretien de la machine: Guides de coupe, glissières, axes, filetages, visseries, surfaces métalliques, etc...
- Livré avec chiffon de nettoyage. Emballé sous blister.

	RÉF			
KIT D'ENTRETIEN	18980	SUPERPRO	8	640

# SEPARATEUR MAXI ET TENAILLES SPECIALES

· Large gamme de tenailles pour la coupe de céramique. Séparateur Maxi pour céramiques de grande dureté et fortes épaisseurs. Scie pour béton cellulaire..

## TENAILLE POUR GRES PORCELAINE



· Spécialement conçue pour la coupe de pièces de petites largeurs de 1 cm maximum. Moyennant une légère rotation, les molettes peuvent être changées lorsque leur arête commence à être usée. En cas d'usure totale, les roulettes peuvent être remplacées par la pièce de rechange correspondante, molettes d'entaille Ø 18 mm. GOLD longue durée (Réf. 01953).

RÉF			
TENAILLE POUR GRES PORCELAINE 83942	SUPERPRO	5	765

## PINCE CARREAUX



· Tranchant en carbure de tungstène.  
· Idéale pour rectifier les trous dus au perçage du carrelage et grès. Poignée bi-matière ergonomique.

RÉF			
PINCE CARREAUX 65925	SUPERPRO	5	765

## TENAILLE POUR CARREAUX



· Tranchant en carbure de tungstène.  
· Idéale pour rectifier les coupes droites sur céramiques et grès. Poignée bi-matière. Ergonomique.

RÉF		
TENAILLE CARREAUX 65926	SUPERPRO	6

## TENAILLE POUR MOSAÏQUE



· Tenaille avec tranchant en carbure de tungstène.  
· Idéale pour rectifier le grésite. Poignée bi-matière ergonomique.

RÉF		
TENAILLE POUR MOSAÏQUE 71970	SUPERPRO	5

## SCIE POUR BÉTON CELLULAIRE.



· Scie de 34 dents en carbure de tungstène.  
· Longueur de la feuille : 70 cm.  
· Manche en bois de hêtre vernis.

RÉF		
SCIE POUR BETON CELLULAIRE 70930	SUPERPRO	2



# SLAB SYSTEM

## COUPE ET MANIPULATION DE GRANDS FORMATS

---

Coupe grand format  
Manipulation grand format  
Installation grand format









# SLAB — SYSTEM

## COUPE

SLAB CUTTER  
SLIM CUTTER PLUS  
TC-125

## MANIPULATION

SLAB TRANS HEAVY DUTY N  
SLIM EASY TRANS PLUS  
SLIM EASY TRANS  
SLAB TROLLEY  
SLAB TABLE

## INSTALLATION

RUBI TRILLER

## INFORMATION GRANDS CARREAUX

Densité de porcelaine: 2,45 gm<sup>3</sup>



300 x 100 x 0,3 cm = 22 kg  
118 1/8" x 39 3/8" x 1/8" = 48.5 Lb

300 x 100 x 0,7 cm = 51,5 kg  
118 1/8" x 39 3/8" x 1/4" = 113.5 Lb

160 x 320 x 0,6 cm = 75,25 kg  
63" x 126" x 1/4" = 165.9 Lb

160 x 320 x 0,8 cm = 100,35 kg  
63" x 126" x 5/16" = 221.2 Lb

120 x 240 x 0,9 cm = 63,5 kg  
47 1/4" x 94 1/2" x 3/8" = 139.9 Lb

150 x 300 x 0,3 cm = 33 kg  
59 1/16" x 118 1/8" x 1/8" = 72.75 Lb

150 x 300 x 0,6 cm = 66 kg  
59 1/16" x 118 1/8" x 1/4" = 145.5 Lb





**Systeme de coupe manuel avec guides connectables.**

# SLAB CUTTER G3

Pour la coupe manuelle de grands formats.

**2**  
Cut & Drill



**3+2**  
YEARS  
WARRANTY



**PATENT**  
PENDING

SLAB CUTTER G3

RÉF



16900 PREMIUM √ 320 cm 3-10 mm 11 kg 16,2 kg 1 -

Le séparateur Slab Breaker Plus (réf.18917) doit être utilisé pour des épaisseurs comprises entre 10 et 20mm.

**1** Système avec ventouses mobiles intégrées dans les guides. Ventouses spéciales pour surfaces rugueuses. Ne laissent pas de marques sur le carreau.

**2** Chariot avec mécanisme à levier pour une rayure parfaite. Guide à roulements extrêmes.

**3** Guides hautement renforcés. Facilement connectables à l'aide d'un mécanisme à levier.

**4** Sac de transport avec poignées renforcées et poches pour accessoires.

- Système de séparation par pinces réglables avec poignée soft-grip, qui facilite et assure la séparation progressive du carreau, réduisant ainsi le risque de fissuration.
- Pince séparatrice 2-en-1.
- Chariot de traçage avec molette de Ø 22 mm RUBI EXTREME en carbure de tungstène avec traitement superficiel au titane garantissant une rayure parfaite.
- Chaque set contient : Trois guides de 112 cm, 1 chariot molette de 22 mm, 1 pince séparatrice et 6 ventouses.
- Sac de transport avec poignées et poches rembourrées pour accessoires.

#### Accessoires:



Ref. 18917  
Slab Breaker Plus



Ref. 16908  
SUPPLEMENT GUIDE + VENTOUSES G3 112CM



Ref. 54918  
TENAILLE SLAB BREAKER



**Systeme de coupe manuelle avec guides connectables.**

# SLIM CUTTER PLUS

Pour la coupe des carreaux grand format de fine épaisseur entre 3 et 10 mm.

**2**  
Cut & Drill



**3+2**  
YEARS  
WARRANTY

360 cm

10 mm



PROTECTED  
DESIGN

SLIM CUTTER PLUS

RÉF



18959 SUPERPRO

✓

360 cm

10 mm

7 kg

1

25

**1** Guides d'aluminium extrudé de 110 cm peuvent être connectés ensemble.

**2** Une capacité de coupe de 360 cm ( extensible au besoin en ajoutant des guides supplémentaires, Réf.18913)

**3** 3 ventouses en caoutchouc naturel adaptées aux surfaces lisses et rugueuses pour une meilleure fixation au carreau.

**4** Système de séparation par tenailles réglables avec poignée soft-grip, qui facilite et assure la séparation progressive du carreau, réduisant ainsi le risque de casse. Tenailles et séparateur 2 en 1

- Épaisseurs comprises entre 3 et 10 mm.
- Chariot de traçage plus ergonomique permettant une meilleure rayure du carreau.
- Molette RUBI EXTREME Ø 22 mm avec revêtement en titane sur roulements pour offrir de meilleures performances et une meilleure qualité de traçage.
- Comprend un sac de transport pratique fabriqué en nylon renforcé avec poignées et bandoulière. Comprend 4 compartiments intérieurs pour les accessoires.
- Chaque ensemble contient: Quatre guides de 110 cm, 1 chariot de traçage avec molette Extreme 22 mm, 1 jeu de tenailles, 3 ventouses et 1 clé Allen.

## Accessoires:



Scie circulaire TC-125



Ref. 18917  
Slab Breaker Plus



Ref. 18913  
Guide Slim Cutter de 110 cm.



Ref. 54918  
TENAILLE SLAB BREAKER



## COUPE

### SLAB BREAKER PLUS



- Séparateur auxiliaire pour la coupe de carreaux de céramique et de grands formats.
- Pour séparer les épaisseurs de 6 mm à 20 mm.
- Poignée souple pour un meilleur confort et ergonomique.
- Système de réglage à la largeur de la pièce pour obtenir une distribution uniforme, équitable et symétrique de la puissance de séparation. Surtout dans la coupe de bandes étroites.
- Tampon en caoutchouc pour un meilleur contrôle et une séparation plus précise.

	RÉF		
SLAB BREAKER PLUS	18917	PREMIUM	1

### CHARIOT SLIM CUTTER PLUS




#### NEW

- Chariot avec poignée ergonomique pour système de coupe G1.

	RÉF		
CHARIOT SLIM CUTTER PLUS	18879	SUPERPRO	1

### TENAILLE SLAB BREAKER

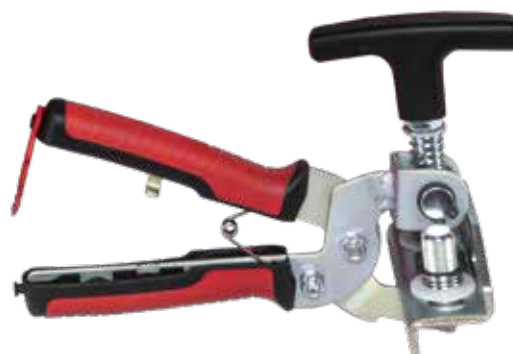

- RUBI® TENAILLE SLAB BREAKER est une tenaille/séparateur pour grès cérame grand format avec des épaisseurs comprises entre 3 et 10 mm.
- Tenaille bi-matière Soft-grip avec clip pour sécuriser la fermeture de la pince.
- Tenaille renforcée conçue pour plus de confort et de solidité.
- Peut être utilisée comme une tenaille pour les carreaux fins et comme séparateur si l'épaisseur et/ou la dureté du matériau le permet. Tenaille et séparateur 2 en 1.

	RÉF		
TENAILLE SLAB BREAKER	54918	SUPERPRO	1


## ROULETTE Ø 22 MM. EXTREME POUR SLAB CUTTER



- Recommandée pour les céramiques de haute dureté avec des surfaces robustes et structurées.
- Roulette en carbure de tungstène avec traitement superficiel au titane.
- Montée sur le roulement. Meilleure précision de l'utilisateur.
- Vie extra-longue.

	RÉF		
ROULETTE Ø 22 MM. EXTREME POUR SLAB CUTTER	01901	PREMIUM	5

## GUIDE SLIM CUTTER

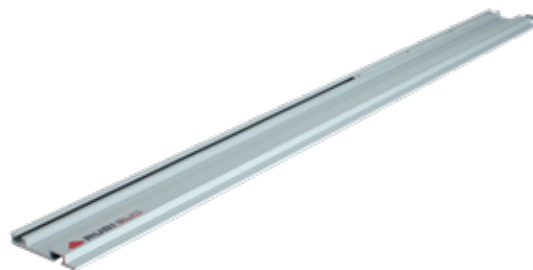

- Guide en aluminium de 110 cm supplémentaire.

	RÉF			
GUIDE SLIM CUTTER DE 110 CM.	18913	SUPERPRO	1,7 kg	1

## SUPPLEMENT GUIDE SLAB CUTTER G3



**NEW**

- Guide en aluminium extrudé avec 112 cm supplémentaires.
- Comprend deux ventouses intégrées au guide.

	RÉF		
SUPPLEMENT GUIDE + VENTOUSES G3 112CM	16908	PREMIUM	1

## SCIE CIRCULAIRE TC-125



**PROTECTED DESIGN**

- Accessoire EXCLUSIF pour les utilisateurs du système de coupe manuelle SLIM CUTTER.
- L'utilisation des guides SLIM SYSTEM est NÉCESSAIRE.
- Avec patin de glissement, en acier au carbone, sur roulements radiaux en acier inoxydable réglables.
- Double système de réduction / contrôle de la poussière. Coupe sèche et humide.
- Tête de coupe réglable en hauteur (effet de coupe) et repliable de 0° à 45°. (mitre). Système de réglage rapide.
- Plus grande ergonomie Manche bi-matière supplémentaire, principalement pour la coupe à onglet.
- Comprend un disque TCR-Superpro et une mallette."
- Non disponible en France Métropolitaine.

	RÉF			RPM								
TC-125	50953	SUPERPRO	✓	13800	220-240V 50-60Hz	20-25 mm	14-18 mm	115-125 mm	22,2 mm	330x239x206 cm	14 kg	1
TC-125 USA	51957	SUPERPRO	✓	13800	110-130V 50-60Hz	20-25 mm	14-18 mm	115-125 mm	22,2 mm	330x239x206 cm	14 kg	1
TC-125 UK	51959	SUPERPRO	✓	13800	220-240V 50-60Hz	20-25 mm	14-18 mm	115-125 mm	22,2 mm	330x239x206 cm	14 kg	1
TC-125 UK	51961	SUPERPRO	✓	13800	110-130V 50-60Hz	20-25 mm	14-18 mm	115-125 mm	22,2 mm	330x239x206 cm	14 kg	1



**Scie circulaire, lisse et précis, idéal pour les carreaux de céramique.**

# PACK SCIE CIRCULAIRE TC-125

**2**  
Cut & Drill

Pour couper tous les types de carreaux de céramique et pierre naturelle et frittée. Convient particulièrement aux carreaux de grands formats.



**3+1**  
YEARS  
WARRANTY



RÉF				RPM	W										
PACK SCIE CIRCULAIRE TC-125 230V 50/60HZ (ANCIENNE REF. 51901 = NOUVELLES REF. 50953 + 51979)															
TC-125 230V 50/60HZ COUPEUSE	50953	SUPERPRO	✓	220-240V 50-60Hz	13800	1250 W	320 cm	20-25 mm	14-18 mm	115-125 mm	22,2 mm	330x239x206 cm	14 kg	1	-
KIT TC-125 GUIDES, VENTOUSE	51979	SUPERPRO	✓											1	-
PACK SCIE CIRCULAIRE TC-125 230V 50/60HZ (ANCIENNE REF. 51902 = NOUVELLES REF. 51959 + 51979)															
TC-125 230V 50/60HZ UK COUPEUSE	51959	SUPERPRO	✓	220-240V 50-60Hz	13800	1250 W	320 cm	20-25 mm	14-18 mm	115-125 mm	22,2 mm	330x239x206 cm	14 kg	1	-
KIT TC-125 GUIDES, VENTOUSE	51979	SUPERPRO	✓											1	-
PACK SCIE CIRCULAIRE TC-125 110V 50/60HZ (ANCIENNE REF. 51904 = NOUVELLES REF. 51961 + 51979)															
TC-125 110V 50/60HZ UK COUPEUSE	51961	SUPERPRO	✓	110-130V 50-60Hz	13800	1250 W	320 cm	20-25 mm	14-18 mm	115-125 mm	22,2 mm	330x239x206 cm	14 kg	1	-
KIT TC-125 GUIDES, VENTOUSE	51979	SUPERPRO	✓											1	-
PACK SCIE CIRCULAIRE TC-125 120V 50/60HZ (ANCIENNE REF. 51903 = NOUVELLES REF. 51957 + 51969)															
TC-125 120V 50/60HZ USA COUPEUSE	51957	SUPERPRO	✓	110-130V 50-60Hz	13800	1250 W	320 cm	20-25 mm	14-18 mm	115-125 mm	22,2 mm	330x239x206 cm	14 kg	1	18
KIT TC-125 GUIDES, VENTOUSE	51969	SUPERPRO	✓											1	-

NÉCESSAIRE l'utilisation des guides SLIM SYSTEM.

- 1 Scie circulaire avec patins de glissement en acier au carbone, sur roulements radiaux en acier inoxydable réglables.
- 2 Double système de réduction / contrôle de la poussière. Coupe sèche et humide.
- 3 Tête de coupe réglable en hauteur (effet scie), ajustable de 0 ° à 45 °. [onglet]. Système de réglage rapide.
- 4 Plus ergonomique. Poignée BI-MATIERE, principalement pour les coupes à onglet.

- Compatible avec les disques de diamètre 125 ou 115 mm. [Convient aux disques avec plaque de renfort, type TVA].
- Interrupteur avec verrouillage de sécurité. Empêche le démarrage involontaire. Câble électrique avec PRCD.
- Connexion directe à un aspirateur (diamètre 32 mm). Comprend un adaptateur pour (diamètre 37, 42 et 50 mm).
- Raccord rapide et vanne de réglage pour flexible \*\* (diamètre 16 mm). Bouchon en caoutchouc pour sortie d'aspiration. Améliore l'ergonomie lors de la coupe humide.
- Protecteur de disque en fonte d'aluminium avec couvercle en polycarbonate transparent avec système d'ouverture et de fermeture rapide. Facilite le changement de disque et minimise la projection de particules et d'eau.
- Protection latérale inclinable pour les coupes d'onglet. Réduit les éclaboussures d'eau et améliore l'aspiration de la poussière.
- Comprend un disque TCR-125 SUPERPRO (coupe à sec), une valise de transport et des accessoires. Facilite le transport et la manutention.

## Accessoires:

	Ref. 18913 Guide Slim Cutter de 110 cm.
	Ref. 18879 CHARIOT SLIM CUTTER PLUS
	Ref. 54918 TENAILLE SLAB BREAKER
	Ref. 18934 Chariot de transport slab



**Cadre entièrement réglable pour la manipulation de dalles grand format en grès cérame/pierres naturelles.**

# SLAB TRANS HEAVY DUTY N

Particulièrement adapté à la manipulation des carreaux plus épais.

3  
Set



3  
YEARS  
WARRANTY



SLAB TRANS HEAVY DUTY N

RÉF



18982 PREMIUM 380x170x23,7 cm 35,4 kg 1 1

Ajouter plus de ventouses à vide au Slab Trans Heavy Duty N n'augmente pas la capacité de charge maximale de 170 kg.

1 Profilés en aluminium renforcé réunis par un système de curseurs. Structure renforcée.

2 Comprend 2 guides en aluminium perpendiculaires pour une plus grande rigidité.

3 Équipé de quatre poignées rétractables et amovibles avec technologie Soft-Grip. Six ventouses à pompe qui ne laissent pas de traces sur le carreau. Haute capacité de charge.

4 Rapide et facile à assembler et à démonter. Système Easy fix.

- Finition anodisée noire.
- Avec une capacité de charge maximale de 70 kg à sa longueur maximale.
- Capacité de charge maximale : 170 kg.
- Dimensions : 3800x1700x237mm. [assemblé et déployé].
- Dimensions maximales de manipulation : 360 x 160 cm.
- Housse de transport.

#### Accessoires:



Ref. 18979  
Ventouse à vide supplémentaire SLAB TRANS HEAVY DUTY N



Ref. 21955  
VENTOUSE SUPPLEMENTAIRE POUR BARRES TRANSVERSALES (SLAB & SLIM)



Ref. 18934  
Chariot de transport slab





# SLIM EASY TRANS PLUS

Pour le transport de carreaux grand format.



- Comprend 2 guides rétractables aluminium renforcé et réglables de 170 cm à 320 cm et six ventouses de 20 cm (réf. 18827) à haute capacité de chargement. Offre plus de sécurité et de fiabilité.
- La distance de préhension optimale recommandée est de 700 mm (distance entre les poignées).
- Les poignées souples peuvent glisser et être retirées par la fente supérieure des guides.
- Ventouses à pompe coulissantes.
- Chaque guide est adapté pour travailler individuellement, avec une capacité de charge maximale de 40 kg en longueur maximale.
- Capacité de charge maximale : 80 kg.
- Pour les pièces d'une longueur maximale de 3,2 m.

## Accessoires:



Ref. 18819  
KIT SUPPLEMENTAIRE SLIM EASY TRANS / Slim EASY TRANS PLUS



Ref. 21955  
VENTOUSE SUPPLEMENTAIRE POUR BARRES TRANSVERSALES (SLAB & SLIM)



Ref. 18979  
Ventouse à vide supplémentaire SLAB TRANS HEAVY DUTY N



SLIM EASY TRANS PLUS

RÉF



18976

SUPERPRO 1654x254x228 cm

24 kg

1

1

L'ajout de ventouses supplémentaires n'augmente pas la capacité de charge.



# SYSTEME DE TRANSPORT SLIM EASY TRANS

3  
Set


Pour le transport de carreaux en cérame de grands formats

- Comprend deux guides rétractables et ajustables de 160 à 320 cm. et 10 ventouses pour surfaces rugueuses (Réf.66929).
- Charge maximale de l'ensemble: 60 kg.
- Pour les pièces d'une longueur maximale de 3 m.

## Accessoires:

Ref. 18819

KIT SUPPLEMENTAIRE SLIM EASY TRANS / Slim EASY TRANS PLUS

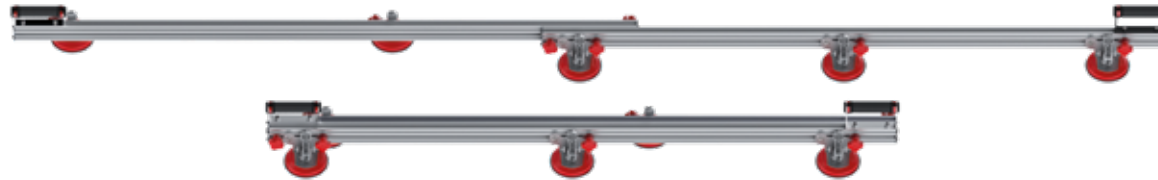

PROTECTED  
DESIGN

SYSTEME DE TRANSPORT SLIM EASY TRANS

RÉF



18910

SUPERPRO

16,6 kg

1

12

Pour deux ventouses (Réf. 18915), la charge est augmentée de 10 kg. Jusqu'à un maximum de 110 kg, en utilisant 10 ventouses.





# SLAB TRANS MINI

Pour le transport de plaques céramiques et de carreaux grand format avec une taille maximale recommandée de 150 x 150 cm.



- 1 Idéal pour les formats moyens.
- 2 Guide en aluminium rétractable. Permet de manipuler et de transporter des carreaux de taille comprise entre 100 cm et 210 cm. Particulièrement recommandé pour les formats jusqu'à 150 x 150 cm, 6 ou 8 mm d'épaisseur, utilisé en diagonale.
- 3 Poignées souples hautement renforcées, réglables et amovibles. Avec un système anti-torsion et soft-grip qui assure une meilleure prise en main de l'ensemble.
- 4 2 ventouses Ø20 cm interchangeables, pouvant être placées à n'importe quel endroit du guide.

- Ventouses avec indicateur de sécurité.
- Chaque ventouse, de 20 cm de diamètre avec une capacité de charge élevée, possède un indicateur de perte d'aspiration.
- Les ventouses ont un protecteur pour éviter les dommages pendant le transport.

## Accessoires:



Ref. 16909  
SLAB TRANS MINI SUPPORT POUR TABLE



NEW



SLAB TRANS MINI


RÉF



18983 SUPERPRO 1

## KIT SUPPLÉMENTAIRE SLIM EASY TRANS / SLIM EASY TRANS PLUS

3  
Set

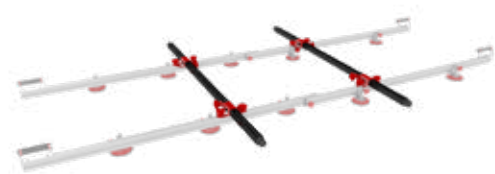

- Kit de guides perpendiculaires supplémentaires pour une stabilité accrue.
- Augmente la rigidité de l'ensemble.
- Facilite la manipulation des pièces.
- Rapide et facile à assembler et à démonter.
- Finition anodisée noire.

RÉF			
KIT SUPPLÉMENTAIRE SLIM EASY TRANS / SLIM EASY TRANS PLUS	18819	SUPERPRO	1

## VENTOUSE À VIDE SUPPLÉMENTAIRE SLAB TRANS HEAVY DUTY N

3  
Set



- La ventouse à pompe est un accessoire du SLAB TRANS HEAVY DUTY N (Ref:18982), SLIM EASY TRANS PLUS (Ref:18976) et SLAB TRANS MINI (Ref: 18983). La ventouse peut être fixée sur tout type de surface, elle ne laisse aucune marque sur le carreau. Elle permet de remplacer la ventouse tout en conservant la charge maximale du transporteur.

RÉF			
VENTOUSE À VIDE SUPPLÉMENTAIRE SLAB TRANS HEAVY DUTY N	18979	PREMIUM	1

## VENTOUSE SUPPLÉMENTAIRE POUR BARRES TRANSVERSALES (SLAB & SLIM)

3  
Set



**NEW**

- Ventouse supplémentaire à placer sur les BARRES TRANSVERSALES SLIM EASY TRANS / SLIM EASY TRANS PLUS (Réf:18819).
- Apporte de la rigidité lors du transport de pièces très fines.
- Facilite le transport des pièces découpées.

RÉF			
VENTOUSE SUPPLÉMENTAIRE POUR BARRES TRANSVERSALES (SLAB & SLIM)	21955	PREMIUM	1

## SLAB TRANS MINI SUPPORT POUR TABLE

3  
Set



**NEW**

- À utiliser uniquement avec le SLAB TRANS MINI et la TABLE SLAB.
- Aide à placer la pièce sur la TABLE SLAB pour procéder au double encollage sans avoir à retirer le transporteur.

RÉF			
SLAB TRANS MINI SUPPORT POUR TABLE	16909	SUPERPRO	1



# CHARIOT DE TRANSPORT SLAB

Système de transport et de manutention pour carreaux grand format.  
Convient particulièrement à la manipulation de dalles plus épaisses.



- Accessoire pour rapporteurs Slab trans HD N (Réf.18982), Slim trans plus (Réf. 18976 18819) et Slim easy trans (Réf.18910 18819).
- Facile et rapide à assembler et à démonter. Système de connexion EASY FIX.
- Ultra léger et compact.
- Bras de support extensible pour une plus grande ergonomie lors du chargement et du déchargement de pièces sur l'établi.
- Capacité de charge maximale : 170 kg.



PATENTED

	RÉF				
CHARIOT DE TRANSPORT SLAB	18934	PREMIUM	15 kg	1	5



# TABLE DE TRAVAIL SLAB

Table de découpe et de manutention de carreaux grand format avec la gamme d'outils SLAB SYSTEM.

3  
Set



- Barres extra-renforcées augmentant ainsi la rigidité de la structure.
- Pieds réglables permettent une plus grande stabilité de l'ensemble.
- Montage et démontage rapide et facile. Système de connexion EASY FIX (vis à tête martelée).
- Pieds rétractables. Équipé d'un système de sécurité évitant la fermeture involontaire.
- Dimensions en position de travail : 1800x1044x700 mm
- Dimensions en position de transport : 1800x1044x198 mm
- Hauteur de travail : 70 cm.
- Capacité de charge maximale : 250 kg.

## Accessoires:



Ref. 21931  
ACCESSOIRE D'EXTENSION TABLE SLAB



Ref. 21975  
SUPPORT SLAB POUR TABLE (15u)

TABLE DE TRAVAIL SLAB

RÉF



18935 SUPERPRO 180x104,4x70 cm 34,5 kg 36 kg 1 9



**RUBI**

# TABLE SLAB VERSA-TILE

Table pour la découpe et la manipulation de plaques céramiques grand format, spécialement conçue pour la gamme d'outils SLAB.

**3**  
Set**3**  
YEARS  
WARRANTY**NEW**

- Grâce à la forme des pieds et à sa structure, la table est très stable et robuste même dans sa position la plus large. Les pieds réglables assurent cette stabilité, même sur des sols irréguliers.
- Dimensions en position de travail : La table est extensible de 1100 à 1515 mm, ce qui permet de travailler les formats les plus larges. Sa longueur est de 1800 mm.
- Ses pieds repliables et ses deux roues latérales facilitent son transport et son rangement.
- Double hauteur de travail : 70 et 84 cm, ce qui lui permet de s'adapter aux différents besoins, permettant de réaliser tous types de travaux.
- Capacité de charge maximale : 260 kg. Même les plus grands carreaux peuvent être utilisés.
- Deux barres mobiles et des larges profilés en forme de T pour une surface d'appui permettant de travailler comme sur un établi et pour l'utilisation d'outils plus petits, tels que des coupes carreaux manuels, par exemple.

### Accessoires:

Ref. 21931  
ACCESSOIRE D'EXTENSION TABLE SLABRef. 21975  
SUPPORT SLAB POUR TABLE (15u)

RÉF



TABLE SLAB VERSA-TILE

18984 PREMIUM 180x153x84 cm 42 kg 1 -

## ACCESSOIRE D'EXTENSION TABLE SLAB

3  
Set



### NEW

- Extension pour TABLE SLAB VERSA-TILE permettant de rallonger la table jusqu'à 3 m tout en conservant ses caractéristiques de base.
- Egalement compatible avec la TABLE SLAB.

	RÉF		
ACCESSOIRE D'EXTENSION TABLE SLAB	21931	PREMIUM	1

## SUPPORT SLAB POUR TABLE (15U)

3  
Set



### NEW

- Permet de surélever le carreau de 4,5 cm à placer sur les profilés des tables SLAB TABLE/ SLAB VERSA-TILE TABLE.
- Idéal pour tous types de coupe et de perçage sur table sans risque d'abîmer les profilés.

	RÉF		
SUPPORT SLAB POUR TABLE (15U)	21975	PREMIUM	1

## INSTALLATION

## VENTOUSES DE RAPPROCHEMENT

3  
Set



- Pour un réglage précis et facile de l'écart entre carreaux lors de la pose de carrelage au sol ou au mur.
- Ventouses de grand diamètre (150 mm) pour tout type de surface de carrelage (lisse, rugueuse, structurée, etc.)
- Pour le déplacement latéral des carreaux et la réduction de l'écart entre 0 - 40 mm.
- Permet d'égaliser le niveau des dalles entre 0 - 20 mm.
- Capacité de levage maximale jusqu'à 100 kg (220 lb).

	RÉF					
VENTOUSE DE RAPPROCHEMENT	60926	PRO	48X15X12 cm	3,61 kg	3,84 kg	1

# BATTE ELECTRIQUE RUBI TRILLER

RUBI

Batte vibrante électrique.  
Spécialement conçue pour faire vibrer les carreaux de grand format.

3  
Set



- Batte vibrante électrique spécialement conçue pour la pose des carreaux de grand format.
- Expulse l'air sous le carreau et permet une meilleure adhérence. (Conseil : Le temps d'utilisation sur chaque carreau doit être court pour éviter la sortie de la colle).
- Convient pour une utilisation sur les carreaux de sol et de mur.
- Design compact et pratique: poids de 4,8 kg pour faciliter la pose murale.
- Châssis flottant en acier carbone doté d'un système de réduction des vibrations pour un plus grand confort d'utilisation.
- Châssis en tôle d'acier plié de 1,5 mm.
- Plaque de contact en plastique PUR qui ne laisse pas de marque et facile à changer.
- Fréquence de vibration non réglable.
- Outil facile à utiliser avec double poignée ergonomique.



3  
YEARS  
WARRANTY



0,04 cv/hp



CE EAC

	RÉF		⚡	RPM			
BATTE ELECTRIQUE RUBI TRILLER	18948	SUPERPRO 220-230v	50/60Hz	2940	29,2x24,2x18,5 cm	4,8 kg	1
BATTE ELECTRIQUE RUBI TRILLER USA	18978	SUPERPRO 110-130v	50/60Hz	2940	29,2x24,2x18,5 cm	4,8 kg	1



## VENTOUSE POUR SURFACES RUGUEUSES RM

3  
Set



- Ventouse pour la manipulation de carreaux de céramique à surfaces rugueuses et / ou légèrement structurées.
- Corps en polycarbonate, injecté. Très léger
- Renfort en métal dans la base du levier pour une plus grande résistance à la traction.
- Poignée ergonomique en polypropylène, pour une manipulation plus rapide et plus sûre.
- Caoutchouc naturel.
- Capacité de charge maximale: 25 kg.
- Diamètre d'aspiration: 120 mm.

	RÉF			
VENTOUSE SURFACES RUGUEUSES RM	66929	SUPERPRO	1	280

## VENTOUSE DOUBLE POUR SURFACES RUGUEUSES RM

3  
Set



- Ventouse double pour la manipulation de carreaux en céramique à surfaces rugueuses et / ou légèrement structurées.
- Corps en aluminium de grande résistance.
- Renfort en métal dans la base du levier pour une plus grande résistance à la traction.
- Poignée ergonomique en polypropylène, pour une manipulation plus rapide et plus sûre.
- Caoutchouc naturel.
- Capacité de charge maximale: 55 kg.
- Diamètre d'aspiration: 120 mm.

	RÉF			
VENTOUSE DOUBLE SURFACE RUGUEUSE RM	66952	SUPERPRO	1	96

## VENTOUSE AVEC POMPE À VIDE SC-200

3  
Set



- Ventouse pour la manipulation de carreaux de céramique de grand format et de poids.
- Il s'adapte à n'importe quelle finition de surface.
- Fixation par pompe manuelle à vide.
- Indicateur de perte de charge (marque rouge).
- Mécanisme de libération de pression.
- Capacité de charge maximale: 110 kg.
- Valise de transport.

	RÉF			
VENTOUSE AVEC POMPE A VIDE Ø200 SC-200	18919	PREMIUM	1,5 kg	1 90

## VENTOUSE AVEC POMPE À VIDE GSC 200

3  
Set



**NEW**

- Ventouse pour la manipulation de carreaux de céramique de grand format et de poids.
- Il s'adapte à toutes les finitions de surface sans laisser de trace sur la pièce.
- Fixation par pompe manuelle à vide.
- Indicateur de perte de charge (marque rouge).
- Mécanisme de libération de pression.
- Capacité de charge maximale: 110 kg.
- Corps en plastique haute résistance.
- Valise de transport.

	RÉF			
VENTOUSE AVEC POMPE À VIDE GSC 200	21951	PREMIUM	1,5 kg	1

## BATTE DE CARRELEUR

3  
Set



- Pour niveler la céramique en hauteur lors de la pose du carrelage.
- Grâce à la poignée plate, nous pouvons renforcer sa fonction avec le maillet en caoutchouc.
- Bois hydrofuge de grande résistance à l'abrasion.
- Parfaite planéité.
- Mesures de la base: 40 x 14,5 cm.
- Avec semelle blanche de caoutchouc naturel pour éviter d'abîmer la céramique.

	RÉF		
BATTE DE CARRELEUR 40X14,5 CM AVEC CAOUTCHOUC	72980	SUPERPRO	1

## BATTE DE CARRELEUR ERGO

3  
Set



**NEW**

- Pour niveler la céramique en hauteur lors de la pose du carrelage grand format.
- Facilite l'extraction de l'air entre le carreau et l'adhésif.
- Avec un manche bi-matière pour un maximum de confort et d'ergonomie.
- Plaque métallique pour une rigidité totale et une longue durée de vie, elle même renforcée avec du caoutchouc pour éviter d'endommager les carreaux de céramique.
- Poids juste et équilibré.

	RÉF		
BATTE DE CARRELEUR ERGO	28900	PREMIUM	1



# SCIES ÉLECTRIQUES


Scies électriques à eau  
Scies circulaires et aspirateur







# TABLE DE SELECTION



			cm	inch	mm	inch
<b>UTILISATION INTENSIVE</b> MOTEUR 3 HP ★★★★★	 AVEC EFFET TRONCONNEUSE	<b>DX-N</b>	148	58 7/16"	300-350	12-14"
		<b>DR</b>	84	33"		
	 SANS EFFET TRONCONNEUSE	<b>DS-N</b>	152	59 13/16"	250	10"
<b>UTILISATION PROFESSIONNELLE</b> MOTEUR DE 1,5 A 2 HP ★★★★★	 AVEC EFFET TRONCONNEUSE	<b>DCX-XPERT</b>	155	61"	250	10"
		<b>DC-PYTHON</b>	120,5	48"		
	 SANS EFFET TRONCONNEUSE	<b>DV</b>	106	41 3/4"	200	8"
<b>UTILISATION OCCASIONNELLE</b> MOTEUR DE 0,7 A 1,1 HP ★★★★★	 SANS EFFET TRONCONNEUSE	<b>DU-EVO</b>	85	33"	200	8"
		<b>ND</b>	∞			



# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		W								
<b>DX-350 N 1000</b>	3 cv/hp	2,2 kW	[*4] 118,5 cm 46 5/8"	[*4] 83,5 x 83,5 cm 32 7/8 x 32 7/8"	∞	[*5] 65 mm 2 9/16"	105 / 220 mm 4 1/8" / 8 11/16"	300 - 350 mm 12 - 14"	92 Kg. 203 Lb.	✓
<b>DX-350 N 1300</b>	3 cv/hp	2,2 kW	[*4] 148,5 cm 58 7/16"	[*4] 105 x 105 cm 41 5/16 x 41 5/16"	∞	[*5] 65 mm 2 9/16"	105 / 220 mm 4 1/8" / 8 11/16"	300 - 350 mm 12 - 14"	100 Kg. 220 Lb.	✓
<b>DS-250 N 1000</b>	3 cv/hp	2,2 kW	102 cm 40 3/16"	72 x 72 cm 28 3/8 x 28 3/8"	∞	[*3] 25 mm 1"	51 mm 2 1/16"	250 mm 10"	91,5 Kg. 201.7 Lb.	-
<b>DS-250 N 1300</b>	3 cv/hp	2,2 kW	132 cm 51 15/16"	93,5 x 93,5 cm 36 13/16 x 36 13/16"	∞	[*3] 25 mm 1"	51 mm 2 1/16"	250 mm 10"	96,5 Kg. 212.7 Lb.	-
<b>DS-250 N 1500</b>	3 cv/hp	2,2 kW	152 cm 59 13/16"	107,5 x 107,5 cm 42 5/16 x 42 5/16"	∞	[*3] 25 mm 1"	51 mm 2 1/16"	250 mm 10"	100 Kg. 220 Lb.	-
<b>DCX-250 XPERT 1250</b>	2 cv/hp	1,5 kW	125 cm 49 3/16"	90 x 90 cm 35 7/16 x 35 7/16"	∞	50 mm 1 15/16"	61 / 90 mm 2 3/8" / 3 9/16"	250 mm 10"	83 Kg. 183 Lb.	✓
<b>DCX-250 XPERT 1550</b>	2 cv/hp	1,5 kW	155 cm 61"	110 x 110 cm 43 5/16 x 43 5/16"	∞	50 mm 1 15/16"	61 / 90 mm 2 3/8" / 3 9/16"	250 mm 10"	- -	✓
<b>DC-250 PYTHON 850</b>	1,5 cv/hp	1,1 kW	[*2] 98 cm 38 9/16"	[*2] 69,5 x 69,5 cm 27 3/8 x 27 3/8"	∞	50 mm 1 15/16"	61 / 90 mm 2 3/8" / 3 9/16"	250 mm 10"	54,5 Kg. 120 Lb.	✓
<b>DC-250 PYTHON 1200</b>	1,5 cv/hp	1,1 kW	[*2] 120,5 cm 48"	[*2] 85 x 85 cm 33 7/16 x 33 7/16"	∞	50 mm 1 15/16"	61 / 90 mm 2 3/8" / 3 9/16"	250 mm 10"	59,5 Kg. 131 Lb.	✓
<b>DV-200 1000</b>	1,5 cv/hp	1,1 kW	106 cm 41 3/4"	76,5 x 76,5 cm 30 1/8 x 30 1/8"	∞	[*3] 15 mm 9/16"	35 mm 1 3/8"	200 mm 8"	57,5 Kg. 126.8 Lb.	-
<b>DU-200 EVO 650</b>	1,1 cv/hp	0,8 kW	65 cm 26"	45 x 45 cm 18 x 18"	∞	20 mm 13/16"	35 mm 1 3/8"	200 mm 8"	22,5 Kg. 49.6 Lb.	-
<b>DU-200 EVO 850</b>	1,1 cv/hp	0,8 kW	85 cm 33"	60 x 60 cm 24 x 24"	∞	20 mm 13/16"	35 mm 1 3/8"	200 mm 8"	27,2 Kg. 60 Lb.	-
<b>ND-180</b>	0,7 cv/hp	0,55 kW	∞	∞	20 cm 8"	22 mm 7/8"	35 mm 1 3/8"	180 mm 7"	11,8 Kg. 26 Lb.	-
<b>ND-200</b> 	1,1 cv/hp	0,8 kW	∞	∞	[*1] 23 cm 9"	24 mm 15/16"	40 mm 1 9/16"	200 mm 8"	17,2 Kg. 37.9 Lb.	-
<b>ND-180</b> 	0,7 cv/hp	0,55 kW	∞	∞	20 cm 8"	22 mm 7/8"	35 mm 1 3/8"	180 mm 7"	13,6 Kg. 29 Lb.	-
<b>DR-350</b>	3 cv/hp	2,2 kW	[*4] 84 cm 33"	[*4] 43,5x43,5 cm 17 x 17"	∞	[*5] 71 mm 2 13/16"	95 / 150 mm 3 3/4" / 5 7/8"	300 - 350 mm 12 - 14"	63 Kg. 139 Lb.	✓

[\*1] Avec butée latérale.  
 [\*2] Epaisseur 10mm et avec effet tronçonneuse.  
 [\*3] Avec u jeu de flasques spécial pour biseau.  
 [\*4] Avec un disque Ø300 mm, Et 10mm d'épaisseur matériau et l'effet tronçonneuse.  
 [\*5] Avec un disque Ø350 mm.  
 [\*6] Tête en position la plus basse.



**Machine avec effet tronçonneuse pour grands formats et fortes épaisseurs.**

# DX-350 N

Pour tout type de céramique et matériaux de chantier comme le marbre, granit, briques, réfractaires.



**3**  
YEARS  
WARRANTY

**LEGS  
IMPROVEMENT**



DX-350 N 1000	PREMIUM	102,5 cm	118,5 cm	83,5x83,5 cm	65 mm	105 / 220 mm	25,4 mm	300-350 mm	170x86x143 cm	92 kg	1	**1	
DX-350 N 1300	PREMIUM	132,5 cm	148,5 cm	105x105 cm	65 mm	105 / 220 mm	25,4 mm	300-350 mm	200x86x143 cm	100 kg	1	**1	

Les capacités de coupes peuvent varier selon la position de la tête moteur, des flasques spéciales et le diamètre du disque.

Ref. 52919 (3F): 4 CV/HP.

- 1 Ensemble moteur sur roulements de précision maximale et fiable. Finitions parfaites.
- 2 Pieds pliants avec roulettes intégrées : Orientation pyramidale pour améliorer la stabilité et la sécurité de la machine.
- 3 Structure en aluminium. Plus légère et de résistance maximale durant les conditions de transport.
- 4 Effet tronçonnage de hautes prestations. Hauteur maximale de coupe.

- Tête moteur avec protecteur pour une meilleure sécurité lors de l'utilisation des disques segmentés.
- Avec protecteur thermique.
- Refroidissement du disque par pompe à eau avec robinet régulateur.
- Disque diamant Ø 350 mm. (Non inclus). Permet l'utilisation de disque de Ø 300 mm.
- Tête réglable avec effet tronçonneuse.
- Moteur supérieur et transmission par courroie.
- Avec butée pour les coupes répétitives.
- Plateaux de travail en aluminium et démontables pour le nettoyage.
- Réservoir d'eau amovible. Laser traceur de 2 mW. (classe 2)
- Niveau circulaire pour faciliter l'installation sur place.
- Câble d'alimentation inclus uniquement en France Métropolitaine.
- Fournie avec le système ZERO DUST et un second ensemble de protection standard contre les projections.

### Accessoires:

- Ref. 51916  
Fixation pour céramique DV/DC/DCX/DS/DX
- Ref. 51915  
JEU DE FLASQUES POUR ONGLETS Ø184mm DX-350
- Ref.  
Cables d'alimentation

	REF	52905	52906		
DX-350 N 1000	<b>Voltaje</b>	230V-50 Hz. 220V-60 Hz.			
	<b>RPM</b>	2800	3400		
DX-350 N 1300	<b>REF</b>	<b>52915</b>	<b>52916</b>	<b>52918</b>	<b>52927 NEW</b> <b>52928 NEW</b>
	<b>Voltaje</b>	230V-50 Hz. 230V-60 Hz.	120V-60 Hz.Inch.	230V-50 Hz. 2,4HP	110V-50 Hz.
	<b>RPM</b>	2800	3400	3400	2830 2700



**Machine de grande précision et fonctionnelle;  
idéale pour les coupes biseaux.**

# DS-250 N



Pour revêtements, grès émaillé, grès cérame, marbre, granit et autres matériaux.



**LEGS IMPROVEMENT**



DS-250 N 1000	PREMIUM	102 cm	72x72 cm	51 mm	25 mm	25,4 mm	250 mm	170x86x127 cm	91,5 kg	110 kg	1	**1	
DS-250 N 1300	PREMIUM	132 cm	93,5x93,5 cm	51 mm	25 mm	25,4 mm	250 mm	200x86x127 cm	96,5 kg	120 kg	1	**1	
DS-250 N 1500	PREMIUM	152 cm	107,5x107,5 cm	51 mm	25 mm	25,4 mm	250 mm	220x86x127 cm	100 kg	125 kg	1	**1	

Les capacités de coupes peuvent varier selon la position de la tête moteur, des flasques spéciales et le diamètre du disque.

Ref. 52945 (3F); 4 CV/HP.

- 1 Ensemble moteur sur roulements de précision maximale et fiable. Finitions parfaites.
- 2 Pieds pliants avec roulettes intégrées : Orientation pyramidale pour améliorer la stabilité et la sécurité de la machine.
- 3 Avec roues et poignée intégrées. Transport facile.
- 4 Structure en aluminium. Plus légère et de résistance maximale durant les conditions de transport.

- Plateaux amovibles en aluminium, pour un meilleur nettoyage de la machine.
- Protection thermique.
- Refroidissement du disque par pompe à eau avec robinet régulateur. Disque diamant Ø 250 mm (non inclus).
- Double jeu de flasques, dont un spécial pour onglets.
- Ensemble moteur coulissant sur roulements et pliable pour la réalisation de coupes d'onglet de précision maximale.
- Protection pour disques segmentés. Butée pour les coupes répétitives.
- Réservoir d'eau amovible.
- Laser traceur de 2 mW.
- Niveau circulaire pour faciliter l'installation sur place.
- Système ZERO DUST et un second ensemble de protection standard contre les projections.
- Câble d'alimentation inclus uniquement en France Métropolitaine.

Accessoires:	
	Ref. 51916 Fixation pour céramique DV/DC/DCX/DS/DX
	Ref. 51914 Supplément table à rouleaux DV/DC/DCX/DS/DX (à partir de 2013)
	Ref. Cables d'alimentation

	REF	52920	
DS-250 N 1000	<b>Voltaje</b>	230V-50 Hz.	
	<b>RPM</b>	2800	
DS-250 N 1300	<b>REF</b>	<b>52930</b>	
	<b>Voltaje</b>	230V-50 Hz.	
DS-250 N 1500	<b>REF</b>	<b>52940</b>	<b>52942</b>
	<b>Voltaje</b>	230V-50 Hz.	220V-60 Hz.
	<b>RPM</b>	2800	3400



**Scie sur table professionnelle avec effet tronçonneuse pour coupe à eau.**



# DCX-250 XPERT

**2**  
Cut & Drill

Convient pour la coupe intensive du grès cérame pleine masse. Pour la coupe occasionnelle de pierre naturelle comme le marbre ou le granit.



**3**  
YEARS  
WARRANTY



DCX-250 XPERT 1250	PREMIUM	125 cm	133 cm	90x90 cm 60 / 90 mm	50 mm	25,4 mm	250 mm	192x74x130 cm	78 kg	1	**1				
DCX-250 XPERT 1550	PREMIUM	155 cm	163 cm	110x110 cm 60 / 90 mm	50 mm	25,4 mm	250 mm	222x74x130 cm	86 kg	1	**1	124 kg			

Les capacités de coupe peuvent varier en fonction de la position de la tête, des flasques spéciales et du diamètre du disque.

**1** Châssis en aluminium renforcé avec système innovant de triple structure et côtés en acier. Améliore la stabilité et la rigidité du châssis.

**2** Guide de coupe renforcé pour une meilleure finition de coupe.

**3** C3-PYTHON augmente l'efficacité du refroidissement et réduit la dispersion de l'eau.

**4** Tête plongeante haute performance. Réglage de la hauteur de coupe.

- Comprend une poignée de transport et des roues renforcées de type tout-terrain, qui facilitent le transport et la maniabilité de la machine.
- Double système de décantation en acier pour une récupération d'eau améliorée.
- Mesure angulaire avec règle ajustable de 0° à 60° pour les coupes répétitives.
- Comprend des pieds pliables renforcés avec système de sécurité et verrouillage rapide.
- Réservoir d'eau facile à enlever d'une capacité de 30 L.
- Comprend un système de protection anti-éclaboussures amélioré avec couvercle de protection automatique.
- Système breveté ZERO DUST exclusif à RUBI certifié par le TNO, qui permet la réduction des particules de poussière générées lors de la coupe.
- Manche bi-matière ergonomique pour un fonctionnement confortable de la machine.
- Prise terre intégrée au châssis.
- Câble d'alimentation inclus uniquement en France Métropolitaine.
- Disque non fourni.

### Accessoires:



Ref. 51927  
JEU DE FLASQUES Ø170mm DC PYTHON/DCX

	REF	52960	52961	52929 NEW	52962
DCX-250 XPERT 1250	<b>Voltaje</b>	230V-50Hz.	110V-50Hz.	220V-60Hz.	120V-60Hz.
	<b>RPM</b>	2750	2750	3350	3350
DCX-250 XPERT 1550	<b>REF</b>	<b>52970</b>	<b>52971</b>	<b>52937 NEW</b>	<b>52972</b>
	<b>Voltaje</b>	230V-50Hz.	110V-50Hz.	220V-60Hz.	120V-60Hz.
	<b>RPM</b>	2750	2750	3350	3350



**Machine à tête mobile, polyvalente et précise**

**DC-250 PYTHON**



# DC-250 PYTHON

**2**  
Cut & Drill

Pour couper des carreaux de grès cérame et autres matériaux.



**3**  
YEARS  
WARRANTY



DC-250 PYTHON 850	SUPERPRO	85,5 cm	98 cm	69,5x69,5 cm	61 / 90 mm	55 mm	-	250 mm	137x59x131 cm	54,5 kg	69,5 kg	1	**1
DC-250 PYTHON 1200	SUPERPRO	108 cm	121 cm	85x85 cm	61 / 90 mm	55 mm	-	250 mm	162x82x131 cm	59,55 kg	75 kg	1	1**

**1** Groupe moteur coulissant pour une précision et une fiabilité maximales. Incluable pour coupe en biseau à 45°.

**2** Structure en acier. Robuste et résistante à toutes les conditions de travail.

**3** Système breveté ZERO DUST exclusif à RUBI et certifié par TNO, pour une exposition sûre grâce à la réduction des particules de poussière respirables générées lors de la coupe.

**4** Système de refroidissement Python C3. Nouveau système de refroidissement qui permet de régler le point de chute de l'eau en fonction de l'épaisseur du matériau. L'eau arrive directement au point de coupe pour un refroidissement du disque plus efficace et la réduction des projections.

- Pieds pliables et dotées de roues pour faciliter le transport et munie de plateaux amovibles pour un nettoyage facile de la machine.
- Équerre réglable (0° – 60°) avec butée latérale pour coupes répétitives à 0° et 45°.
- Carter de protection pour disques turbo et segmentées.
- Refroidissement des disques par pompe à eau 50W avec contrôle de débit d'eau
- Comprend un disque diamant CEV-SUPERPRO Ø250 [\*Réf. 56949 comprend le disque CPA- SUPERPRO Ø250].
- Câble d'alimentation inclus uniquement en France Métropolitaine.

	REF	56941	56937	56938
DC-250 PYTHON 850	<b>Voltaje</b>	230V-50Hz	220V-60Hz	110V-50Hz
	<b>RPM</b>	2790	2790	2790
DC-250 PYTHON 1200	<b>REF</b>	<b>56939</b>	<b>56943</b>	<b>56947</b> <b>56949</b>
	<b>Voltaje</b>	230V-50Hz.	220V-60Hz.	110V-50Hz.   230V-50Hz.
	<b>RPM</b>	2790	2790	2790   2790



RUBI

RUBI

DV-200  
1000



**Machine avec tête moteur mobile  
fonctionnelle et fiable.**

Pour carrelage, faïence, grès cérame et autres matériaux.



DV-200 1000

SUPERPRO 106 cm 76,5x76,5 cm 35 mm 15 mm ✓ 200 mm 160x59x117 cm 60,5 kg 1 \*\*1

Les capacités de coupes peuvent varier selon la position de la tête moteur, des flasques spécifiques et du diamètre du disque.

**1** Ensemble moteur sur roulements pour une précision de coupe maximale.

**2** C<sup>3</sup> System, Améliore le nettoyage et le refroidissement du disque pour une meilleure performance.

**3** Plateaux en aluminium démontables pour un nettoyage facile de la machine.

**4** Pieds repliables avec roues incorporées pour un transport commode.

- Disque diamanté CEV PRO Ø 200 mm inclus.
- Moteur monophasé direct de 1,5 kW (1,5 HP) avec interrupteur thermique. Butée latérale ajustable (0° à 60°) pour les coupes répétitives.
- Disque refroidi à l'eau avec système de réglage de débit d'eau. Large plateau de travail (100x48,5cm) spécial pour carreau de grands formats.
- Longueur de coupe de 106 cm pour une meilleure ergonomie de l'utilisateur.
- Interrupteur de position double (ON / OFF) avec une meilleure manipulation.
- Équipé du C3 SYSTÈME. Le système de refroidissement et de nettoyage le plus efficace pour les lames. Refroidissement à eau avec 5 positions en fonction de la dureté ou de l'abrasion du matériau.
- Tête moteur ajustable pour les coupes à onglets permettant de couper jusqu'à 106 cm de longueur.
- Câble d'alimentation inclus uniquement en France Métropolitaine.

#### Accessoires:



Ref. 54999  
Laser & Level Kit pour DV/DC/DCX/DS/DX



Ref. 54993  
Supplément table latéral DV/DC/DCX



Ref. 51916  
Fixation pour céramique DV/DC/DCX/DS/DX

	REF	54911	54913	54914
DV-200 1000	<b>Voltaje</b>	230V-50 Hz.	110V-50Hz.	120V-60Hz.
	<b>RPM</b>	2790	2790	2790



Scie avec tête moteur amovible,  
pour petites rénovations et travaux légers.

# DU-200 EVO

Pour la coupe de carreau de céramique, idéal pour carrelage et grès.



1,1 cv/hp



35 mm



65 / 85 cm



mm  
inch



PATENTED



- 1 Système de pieds repliables intégrées dans la machine. montage très facile.
- 2 Avec roues et poignée pour une meilleure maniabilité. excellente portabilité.
- 3 Réservoir d'eau externe et facile à enlever. Nettoyage très facile.
- 4 C<sup>3</sup> System, Améliore le nettoyage et le refroidissement du disque pour une meilleure performance.

- Ensemble moteur coulissant sur roulements et inclinable pour la réalisation des coupes à 45°.
- Avec butée pour des coupes répétitives et équerre réglable.
- Moteur direct avec protection thermique et châssis renforcé.
- Refroidissement à eau avec 5 positions en fonction de la dureté ou de l'abrasion du matériau.
- Manche bimatière pour plus de confort.
- Machine livrée avec câble.
- Avec disque diamant type CEV-SUPERPRO Ø 200 mm.

#### Accessoires:



Ref. 5973  
BLOC DE NETTOYAGE



Ref. 5974  
PIERRE A GRESER N



Model	PRO	Table	Table	Table	Table	Table	Table	Table	Table	Table	Table	Table
DU-200 EVO 650	PRO	65 cm	45x45 cm	35 mm	20 mm	√	200 mm	117x39x102 cm	22,5 kg	1	9	
DU-200 EVO 850	PRO	85 cm	60x60 cm	35 mm	20 mm	√	200 mm	136x39x102 cm	27,2 kg	1	6	

Les capacités de coupes peuvent varier selon la position de la tête moteur, des flasques spécifiques et du diamètre du disque.

	REF	55903	55905	55906	55907	55938	55939
DU-200 EVO 650	<b>Voltaje</b>	230V-50Hz.	230V-50Hz. UK	110V-50Hz. UK	120V-60Hz. USA	220V-60Hz.	240V-50Hz. AUS.
	<b>RPM</b>	2915	2915	2670	3200	3490	2915
DU-200 EVO 850	<b>REF</b>	<b>54975</b>	<b>54976</b>	<b>54977</b>			
	<b>Voltaje</b>	230V-50Hz.	120V-60Hz. USA	230V-50Hz. UK			
	<b>RPM</b>	2915	3490	2915			



# ND-200

Scie légère et fonctionnelle, de grande capacité de coupe.  
Pour la coupe de céramique et autres matériaux.



- 1 Plateau en acier inoxydable.
- 2 Avec butée latérale pour coupes répétitives.
- 3 Avec plate-forme rabattable pour coupe en biseau.
- 4 Avec protecteur thermique de sécurité.

- Livrée avec disque diamant Ø 200 mm CEV-PRO
- Refroidissement du disque par barbotage.
- Câble électrique: 1,5 m.
- Transmission directe avec protecteur thermique.

#### Accessoires:

-  Ref. 5973  
BLOC DE NETTOYAGE
-  Ref. 5974  
PIERRE A GRESER N



3 YEARS WARRANTY



ND-200	PRO	∞ cm	∞ cm	23 cm	40 mm	√	200 mm	51x52,5x24 cm	17,2 kg	1	8
--------	-----	------	------	-------	-------	---	--------	---------------	---------	---	---

Les capacités de coupes peuvent varier selon la position de la tête moteur, des flasques spécifiques et du diamètre du disque.

	REF	45910	45915	45911	45916
ND-200	<b>Voltaje</b>	230V-50 Hz.	230V-50 Hz.UK	220V-60 Hz.	110V-50 Hz.UK
	<b>RPM</b>	2790	2790	3240	2750

Scie portable, idéale pour les finitions et rénovations.  
Pour la coupe de carreaux de céramique, idéale pour céramique et grès.



- 1 Refroidissement du disque par barbotage.
- 2 Avec plateau inclinable pour biseaux jusqu'à 20 cm.
- 3 Avec butée latérale pour coupes répétitives.
- 4 Guides pour coupes à 45°.

- Moteur monophasé.
- Pour grès, faïence, céramique, réfractaires et autres matériaux.
- Livrée avec disque diamant Ø 180 mm.
- Avec protecteur thermique de sécurité.
- Câble électrique: 1,5 m.
- Avec coffret et 2 disques (Ref. 25945, 25964, 24956)

#### Accessoires:

-  Ref. 5973  
BLOC DE NETTOYAGE
-  Ref. 5974  
PIERRE A GRESER N



0,7 cv/hp



35 mm



mm  
inch



	RÉF				RPM									
ND-180 SANS COFFRET	25925	-	PRO	230V-50 Hz.	2800	∞ cm	∞ cm	20 cm	35 mm	180 mm	39,5x38,5x24,5 cm	11,8 kg	1	24
ND-180 S/C.	25927	-	PRO	220V-60 Hz.	2800	∞ cm	∞ cm	20 cm	35 mm	180 mm	39,5x38,5x24,5 cm	11,8 kg	1	24
ND-180 S/C. USA	25963	-	PRO	120V-60 Hz.	2800	∞ cm	∞ cm	20 cm	35 mm	180 mm	39,5x38,5x24,5 cm	11,8 kg	1	24
ND-180 AVEC COFFRET	25945	✓	PRO	230V-50 Hz.	2800	∞ cm	∞ cm	20 cm	35 mm	180 mm	39,5x38,5x24,5 cm	13,16 kg	1	12
ND-180 UK.	24956	✓	PRO	230V-50 Hz.	2800	∞ cm	∞ cm	20 cm	35 mm	180 mm	39,5x38,5x24,5 cm	13,16 kg	1	12

Les capacités de coupes peuvent varier selon la position de la tête moteur, des flasques spécifiques et du diamètre du disque.





**Scie de chantier tronçonneuse pour la coupe de tout type de matériaux.**

Pour tous types de matériaux de chantier comme la brique, réfractaires, marbre, granit et carreau de céramique.



DR-350	SUPERPRO	71,5 cm	84 cm	43,5x43,5 cm	95 / 150 mm	300-350 mm	115x69x132,5 cm	63 kg	✓	1	**1
--------	----------	---------	-------	--------------	-------------	------------	-----------------	-------	---	---	-----

Les capacités de coupes peuvent varier selon la position de la tête moteur, des flasques spéciales et le diamètre du disque.

Ref. 56948 [3F]: 4 CV/HP.

**1** Réglage de la profondeur par système de volant et tête inclinable pour réaliser des coupes en biseau.

**2** Equipée du système ZERO DUST. Testée et certifiée par le TNO.

**3** Table de grandes dimensions (58,5 x 49,5 cm.) montée sur roulements.

**4** Système de protection pour l'utilisation de disques segmentés.

- Tête moteur avec protecteur pour une meilleure sécurité lors de l'utilisation des disques segmentés.
- Avec protecteur thermique Sauf moteurs triphasés.
- Tête inclinable à 45°.
- Table de grandes dimensions (58,5 x 49,5 cm.)
- Refroidissement du disque par pompe à eau avec régulateur incorporé.
- Disque diamant : Ø 300-350 mm.(Non inclus).
- Câble d'alimentation inclus uniquement en France Métropolitaine.
- Moteur direct.
- Fournie avec le nouveau système ZERO DUST monté, et un second ensemble de bavette de protection standard contre les projections.

### Accessoires:



Cables d'alimentation

	REF	56940	56942
DR-350	<b>Voltaje</b>	230V-50 Hz.	220V-60 Hz.
	<b>RPM</b>	2800	2800



# ACCESSOIRES POUR SCIES ÉLECTRIQUES

· Accessoires pour scies sur table électriques.

## BLOC DE NETTOYAGE



· Pour Disques Diamantés.

	RÉF		
BLOC DE NETTOYAGE	05973	SUPERPRO	5

## BLOC DE NETTOYAGE-N



· Spécialement recommandé pour adoucir les arêtes des carreaux après la coupe de grès porcelainé et disques de grands diamètres.

	RÉF		
PIERRE A GRESEUR N	05974	SUPERPRO	5

## JEU DE FLASQUES SPÉCIALES POUR COUPE BISEAU



· Pour la réalisation de coupes en biseau de grande précision.  
· Disponible en plusieurs modèles.

	RÉF		
JEU DE FLASQUES POUR ONGLETS Ø184MM DX-350	51915	SUPERPRO	1
JEU DE FLASQUES Ø170MM DC PYTHON/DCX	51927	SUPERPRO	1
FLASQUES Ø130MM DV/DC/DCX/DX-250	57991	SUPERPRO	1

## SUPPLÉMENT TABLE DS ET DX



· Augmente la surface de travail pour les céramiques de grands formats. (600x230mm)  
· Charge maximale : 10 Kgs.  
· Disponible en plusieurs modèles.

	RÉF		
SUPPLÉMENT TABLE DS/DX (DEPUIS 2013)	54991	SUPERPRO	1
SUPPLÉMENT TABLE LATÉRAL DV/DC/DCX	54993	SUPERPRO	1


## SUPPLEMENT TABLE À ROULEAUX



- Avec rouleaux pour faciliter le chargement et le déplacement de la céramique.
- Pieds réglables en hauteur et pliables.
- Surface de travail de 675 x 575 mm et charge maximale de 70 kg.
- Installation des deux côtés de la machine.

	RÉF		
SUPPLÉMENT TABLE À ROULEAUX DV/DC/DCX/DS/DX (À PARTIR DE 2013)	51914	SUPERPRO	1

## FIXATION POUR CÉRAMIQUE DV/DC/DCX/DS/DX

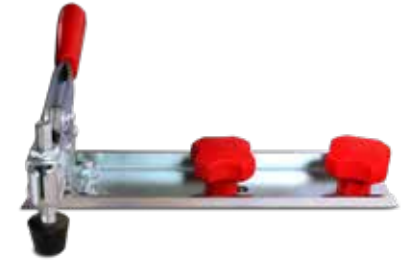

- Permet la fixation de la céramique pendant la coupe, évitant ainsi les déplacements brusques du carreau.
- Accessoire adaptable sur les modèles de scies électriques DV,DC,DS et DX postérieurs à 2009.

	RÉF		
FIXATION POUR CÉRAMIQUE DV/DC/DCX/DS/DX	51916	SUPERPRO	1

## BUTÉE LONGITUDINALE AJUSTABLE DC/DCX/DS/DX



- Pour la fixation de carreaux de grands formats.
- Ajustable à la longueur maximale de la scie électrique.

	RÉF		
BUTÉE LONGITUDINALE AJUSTABLE DC/DCX/DS/DX	54844	SUPERPRO	1

## BUTÉE LATÉRALE 50 CM. DC/DCX/DS/DX



- Permet de faciliter la pose de la céramique tout en réduisant le pourcentage d'erreur.
- Accessoire adaptable au modèle DW-250-NL postérieur à 2009.

	RÉF		
BUTÉE LATÉRALE 50 CM DC/DCX/DS/DX	54822	SUPERPRO	1

## LASER&NIVEAU KIT DV/DC/DCX/DS/DX



- Kit composé :
- Niveau à bulles pour faciliter le positionnement correct du la scie électrique;
- Précision du niveau à bulles: 1 mm/m.
- Traceur laser indicateur de passage du disque et facilitant le positionnement du matériau.
- Puissance du laser : 2 mW
- Laser Class: 2

	RÉF		
LASER&LEVEL KIT POUR DV/DC/DCX/DS/DX	54999	SUPERPRO	1



· Pour une saisie de commande correcte, inclure la référence de la machine avec le moteur souhaité et la référence du câble d'alimentation nécessaire pour le pays de destination  
· Longueur 3,5 mètres.




	RÉF			
CABLE AVEC PRISE 230/50 EUR	58850	SUPERPRO	230V - 50 Hz.EUR	1
CABLE AVEC PRISE 380/50 EUR	58851	SUPERPRO	380v-50 Hz.EUR	1
CABLE AVEC PRISE 110/50 UK	58852	SUPERPRO	110v-50 Hz.UK	1
CABLE AVEC PRISE 230/50 UK	58853	SUPERPRO	230V-50 Hz.UK	1
CABLE AVEC PRISE 120/60 15A 12AWG USA	58854	SUPERPRO	120V-60 Hz.15 A 12AWG USA	1
CABLE AVEC PRISE 220/60 15A 12AWG USA	58856	SUPERPRO	220V-60 Hz.15 A 12AWG USA	1
CABLE AVEC PRISES 230/50 10A AUS	58863	SUPERPRO	230v - 50 Hz. 10A AUSTR.	1

# ACCESSOIRES JEU DE FLASQUES

	FLASQUES INCLUS	FLASQUES ACCESSOIRE DISPONIBLE	UTILISATION
<b>DX-350 N</b>	Ø 90 mm	Ø 68 mm	AUGMENTATION DE L'ÉPAISSEUR DE COUPE
		Ø 184 mm	COUPE EN ONGLET
<b>DS-250 N</b>	Ø 90 mm	-	COUPE EN ONGLET
	Ø 138 mm		
<b>DCX-250 XPERT</b>	Ø 90 mm	Ø 130 mm	COUPE EN ONGLET
		Ø 170 mm	
<b>DC-250 PYTHON</b>	Ø 90 mm	Ø 130 mm	COUPE EN ONGLET
		Ø 170 mm	
<b>DV-200 1000</b>	Ø 90 mm	Ø 130 mm	COUPE EN ONGLET
<b>DU-200 EVO</b>	Ø 65 mm	-	-

FLASQUES DISPONIBLE			
<b>Ø 250</b>		Ø 170 mm	

# ACCESSOIRES SCIES ÉLECTRIQUES

	ND	DU-EVO	DV-200	DC-250 PYTHON	DS-250	DCX-250 XPERT	DX-350	DR-350
								
<b>BLOC DE NETTOYAGE-N</b>	05974	05974	05974	05974	05974	05974	05974	05974
<b>BLOC DE NETTOYAGE</b>	05973	05973	05973	05973	05973	05973	05973	05973
<b>JEU DE FLASQUES SPÉCIALES POUR COUPE BISEAU</b>			57991	57991 SUPERPRO		57991 SUPERPRO	51915	
<b>SUPPLEMENT TABLE À ROULEAUX</b>			51914	51914	51914	51914	51914	
<b>SUPPLEMENT TABLE</b>			54993	54993	54991	54993	54991	
<b>BUTÉE LATÉRALE 50 CM. DV/DC/DCX/DS/DX</b>			51916	51916	51916	51916	51916	
<b>LATERAL STOP FOR DC/DCX/DS/DX</b>				54822	54822	54822	54822	
<b>BUTÉE LONGITUDINALE AJUSTABLE DC/DCX/DS/DX</b>				54844	54844	54844	54844	
<b>LASER&amp;NIVEAU KIT DV/DC/DCX/DS/DX</b>			54999		54999	54999	54999	



# SCIE CIRCULAIRE TC-180

Coupes précises pour matériaux de grands formats.  
Pour la coupe à sec et à eau de la céramique et pierre naturelle.



- 1 Connection tuyau à eau avec robinet
- 2 Avec prise d'aspiration
- 3 Marquage pour le suivi de la ligne de coupe.
- 4 Poignée frontale pour améliorer la manipulation et la précision.

- Pour la coupe de céramique et pierres naturelles à sec et à eau.
- Spécialement indiquée pour les carreaux de grands formats.
- Permet de réduire la manutention des carreaux lourds ou difficiles à manier.
- Contenu :
  - Disque de 180mm. TCR-180 SUPERPRO.
  - Guide parallèle.
  - Câble avec interrupteur PRCD (différentiel).
  - Sortie aspiration.



3 YEARS WARRANTY



55 mm



### Accessoires:



Ref. 50957  
Connection pour guides



Ref. 50958  
Serre joint guides



Ref.  
Guides pour TC-180



	RÉF		RPM	W										
TC-180	50939	SUPERPRO	✓	5800	1800 W	230V / 50-60Hz	55 mm	180 mm	22.2 mm	33x45x38 cm	✓	6.7 kg	11 kg	1 10

# ACCESSOIRES POUR SCIE CIRCULAIRE TC-180

## KIT TC-180



- Kit composé de :
- 1 x Scie circulaire TC-180 230V 50/60Hz (Ref. 50939), 1 x Disque Diamant TCR-180 (Ref. 31975), 2 x Guides 80 cm. pour TC-180 (Ref. 50956), 1 x Connexion pour guides (Ref. 50957), 2 x Serre-joints de fixation (Ref. 50958).

	RÉF			
KIT TC-180	50994	SUPERPRO	1	8

## GUIDES POUR TC-180



- Guide en aluminium pour la réalisation de coupes droites.
- Possibilité d'adapter plusieurs guides à l'aide de la connexion (Ref. 50957).

	RÉF				
GUIDE 80 CM POUR TC-180	50956	SUPERPRO	82x18,5x2 cm	1,26 kg	1
GUIDE 120 CM POUR TC-180	50959	SUPERPRO	121x18x2 cm	1,8 kg	1

## CONNECTION POUR GUIDES



- Permet d'adapter plusieurs guides pour de plus grandes longueurs de coupes.

	RÉF		
CONNECTION POUR GUIDES	50957	SUPERPRO	1

## SERRE JOINT POUR GUIDES



- Vivement recommandé pour fixer les guides à la céramique et éviter leur déplacement durant le processus de coupe, pour une meilleure qualité de coupe.

	RÉF		
SERRE JOINT GUIDES	50958	SUPERPRO	1



# CHANFREINEUSE PORTABLE PRO-EDGER



Aspiration de l'eau et la poussière avec la même machine comprenant des accessoires spécifiques permettant son optimisation. Aspiration sèche et humide doté du système de nettoyage de filtre Système Autoclean.



- 1 Réalise des biseaux de 45 ° jusqu'à une épaisseur maximale de 20 mm, et sans limitation pour le chanfreinage.
- 2 Coupes progressives en biseaux et onglets en différentes épaisseurs pour rallonger la durée de vie de la meule tout en assurant un confort de travail pour l'utilisateur.
- 3 Compatible avec les meuleuses d'angle 115 et 125 mm avec câble ou batterie qui se montent facilement et en toute sécurité grâce à la connexion avec un emmanchement M14 et une courroie de fixation rapide.
- 4 Roulements scellés pour empêcher la pénétration de la poussière lors du façonnage.

- Glissières en polyéthylène très résistantes à l'usure et au frottement.
- Un aspirateur peut être facilement installé pour un chantier propre. (Voir aspirateur AS-30 ZERO-DUST)
- Châssis renforcé en tôle d'acier carbone.
- Poignée en plastique.
- Système de roulements étanche.
- Meule 45 ° x 20 mm incluse (réf. 16946).
- Compatible avec le système ZERO DUST au moyen d'un clip pour la fixation d'un aspirateur.
- Protection de la meule en plastique PVC.
- Fixation sur meuleuse d'angle au moyen d'emmanchement de Ø14mm (Ref. 16956) et 5/8"-11" (Ref. 16901).
- Compatible avec les meuleuses d'angle 115 et 125 mm avec câble ou batterie jusqu'à 850 W. Manche jusqu'à 100 mm de diamètre.
- Un chiffon humide est recommandé pour le nettoyage.
- Une lubrification n'est pas nécessaire.



## Accessoires:



Meule PRO-EDGER grain fin



Meule PRO-EDGER turbo twist Gros grain



Meule PRO-EDGER à grain fin

	RÉF										
CHANFREINEUSE PORTABLE PRO-EDGER	16956	SUPERPRO	✓	∞ cm	20 mm	M14 mm	38x21x17 cm	4,1 kg	4,5 kg	1	24
CHANFREINEUSE PORTABLE PRO-EDGER USA	16901	SUPERPRO	✓	∞ cm	20 mm	16 mm	38x21x17 cm	4,1 kg	4,5 kg	1	24

# ACCESSOIRES POUR BISEAUTER ET ONGLETS

## MEULE PRO-EDGER À GRAIN FIN



- Meule pour biseau.
- Grains de diamant fixés au moyen d'un système de brasage sous vide.
- Recommandée pour une utilisation avec des MEULEUSES D'ANGLE
- Recommandée pour une utilisation entre 9 000 et 12 000 tr / min pour obtenir une plus grande durabilité de la meule.
- Finition ronde disponible sur un rayon de 5 et 10 mm.
- Diamètre intérieur: 16,1 mm (filetage M16).
- Pour une utilisation exclusive avec PRO-EDGER.

	RÉF					RPM	
MEULE PRO-EDGER GRAIN FIN R.5	16957	SUPER PRO	66 mm	M16 mm	6 mm	12000 max.	1
MEULE PRO-EDGER GRAIN FIN R.10	16958	SUPER PRO	76 mm	M16 mm	11 mm	12000 max.	1

## MEULE PRO-EDGER GRAIN FIN



- Meule pour onglet
- Grains de diamant fixés au moyen d'un système de brasage sous vide.
- Recommandée pour une utilisation avec des MEULEUSES D'ANGLE
- Recommandée pour une utilisation entre 9000 et 12000 tr / min pour obtenir une plus grande durabilité de la meule.
- Outil type 45 ° avec bord 1-2 mm.
- Diamètre intérieur: 16,1 mm (filetage M16).
- Pour une utilisation exclusive avec PRO-EDGER.

	RÉF					RPM	
MEULE PRO-EDGER 45X20 A GRAIN FIN LISSE	16946	SUPER PRO	94 mm	M16 mm	20 mm	12000 max.	1
MEULE PRO-EDGER 45X15 A GRAIN FIN LISSE	16985	SUPER PRO	84 mm	M16 mm	15 mm	12000 max.	1

## MEULE PRO-EDGER TURBO TWIST GROS GRAIN



- Meule pour onglet.
- Grains de diamant fixés au moyen d'un système de brasage sous vide.
- Recommandée pour une utilisation avec des MEULEUSES D'ANGLE
- Recommandée pour une utilisation entre 9 000 et 12 000 tr / min pour obtenir une plus grande durabilité de la meule.
- Le modèle TURBO TWIST peut être utilisé pour le façonnage avant la finition avec un grain fin, car sa conception rainurée pourrait ébrécher le bord du carreau.
- Diamètre intérieur: 16,1 mm (filetage M16).
- Pour une utilisation exclusive avec PRO-EDGER.

	RÉF					RPM	
MEULE TURBO TWIST PRO-EDGER GROS GRAINS 45X15	16984	SUPER PRO	84 mm	M16 mm	15 mm	12000 max.	1





# ASPIRATEUR AS-30 PRO

Aspirateur adaptable aux machines électriques.  
Pour travaux d'aspiration à sec et à eau.



- Puissance : 1400 W.
- Aspiration : 58 l/s.
- Dépression : 180 mbar. (18 kPa.)
- Capacité : 30 l.
- Double interrupteur : arrêt/marche et allumage automatique.
- Prise de courant pour outils électroportatifs (max. 2000 W)
- Câble électrique : 4 m.
- Accessoires inclus :
  - Tuyau et embout 35/37 mm.)
  - Tubes en acier
  - Brosse pour liquide
  - Filtre éponge pour liquide
  - Filtre HEPA pour matériaux secs.



### Accessoires:



Ref. 50964  
Sac papier Aspirateur AS - 30 PRO



Ref. 50998  
Filtre poussiere Aspirateur AS-30 PRO



Ref. 50999  
Filtre à eau Aspirateur AS-30 PRO



	RÉF						
ASPIRATEUR AS-30 PRO	50962	PRO	210-240V/50-60 Hz	64x38x38 cm	1	9	

# ACCESSOIRES ASPIRATEUR AS-30 PRO

· Gamme d'accessoires  
compatibles avec  
l'aspirateur AS-30 PRO

## SAC PAPIER ASPIRATEUR AS - 30 PRO

2  
Cut & Drill



- Sac en papier pour aspiration de la poussière.
- Compatible avec AS-30 PRO.
- Produit biodégradable.
- Paquet de 4 unités.

	RÉF		
SAC PAPIER ASPIRATEUR AS - 30 PRO	50964	PRO	1

## FILTRE POUSSIERE ASPIRATEUR AS-30 PRO

2  
Cut & Drill



- Filtre HEPA pour aspiration sèche.
- Compatible avec AS-30 PRO.
- Taille minimale de particule : 5 µm.

	RÉF		
FILTRE POUSSIERE ASPIRATEUR AS-30 PRO	50998	PRO	1

## FILTRE À EAU ASPIRATEUR AS- 30 PRO

2  
Cut & Drill



- Filtre pour aspiration humide.
- Compatible avec AS-30 PRO.
- Pack de 2 unités.

	RÉF		
FILTRE À EAU ASPIRATEUR AS-30 PRO	50999	PRO	1



RUBI

# ASPIRATEUR PROFESSIONNEL M RUBI CLEAR

2  
Cut & Drill

Aspiration de l'eau et la poussière avec la même machine et des accessoires spécifiques pour permettant son optimisation. Aspiration sèche et humide avec de nettoyage de filtre Système Autoclean.



- Système Autoclean qui secoue automatiquement le filtre.
- Certification M-Class, aspiration jusqu'à 99,9 % des particules en suspension dans l'air, y compris le bois, le plâtre, les plaques de plâtre, le Corian, la peinture, les plastiques, le ciment et la brique.
- Prise de courant pour démarrage et arrêt automatique en synchronisation avec l'outil utilisé (2000 W max.).
- Roues métalliques renforcées de caoutchouc et avec un rayon optimal pour se déplacer sur des terrains accidentés.
- Léger et compact. Réservoir de 20L et poignée extra-larges.
- Inclus:
- Filtre anti-mousse bleu pour l'aspiration de liquides.
- Tuyau d'aspiration de 3 mètres.
- Tube en plastique extensible.
- Deux brosses multifonctions.
- Brosse pour sols durs.
- Brosse pour aspirer avec des liquides.
- Embout plat pour les angles.
- Adaptateur en caoutchouc.
- Consommables inclus :
- Trois sacs de 20L.
- Filtre à cartouche en polyester de classe M.

### Accessoires:



Ref. 51989  
FILTRE ASPIRATEUR RUBI CLEAR



Ref. 51997  
SACS ASPIRATEUR RUBI CLEAR (5 UN)



3  
YEARS  
WARRANTY

NEW

CE | EAC

	RÉF					
ASPIRATEUR PROFESSIONNEL M RUBI CLEAR	51941	PREMIUM 230V-50Hz. 400x400x600 cm	10 kg	1		
ASPIRADOR PROFESIONAL M RUBI CLEAR UK	53500	PREMIUM 110V-50Hz. 400x400x600 cm	10 kg	1		

# ACCESSOIRES POUR ASPIRATEUR PROFESSIONNEL M RUBI CLEAR

## FILTRE ASPIRATEUR RUBI CLEAR



### NEW

- Filtre pour aspiration à sec et filtration de classe M.
- Spécialement conçu pour l'aspirateur Clear.
- Certification IFA.

RÉF



FILTRE ASPIRATEUR RUBI CLEAR

51989 PREMIUM

## SACS ASPIRATEUR RUBI CLEAR (5 UN)



### NEW

- Sac filtrant pour l'aspiration des poussières de classe M.
- Conçu spécifiquement pour l'aspirateur Clear.
- Fermeture conçue pour une bonne gestion des déchets et une étanchéité maximale (réglementée par la certification M-Class de l'aspirateur).
- Pack de 5 unités.
- Certification IFA.

RÉF



SACS ASPIRATEUR RUBI CLEAR (5 UN)

51997 PREMIUM





# DISQUES DIAMANTÉS

Disques diamantés coupe à sec  
Disques diamantés coupe à eau







# DISQUES DIAMANTÉS À SEC

• Disques diamantés ne nécessitant pas d'eau pour son refroidissement.

## DISQUE DIAMANTÉ SEGMENTÉ (STT)



- Disque recommandé pour la coupe de tout type de matériaux de chantier, y compris le béton armé.
- Haut rendement et vitesse de coupe.
- Pour la coupe de matériaux avec des épaisseurs >25 mm.

	RÉF							RPM	
STT 115 SUPERPRO	30974	SUPERPRO	22,2 mm	115 mm	2,2 mm	10 mm	13300 max.	5	
STT 230 SUPERPRO	30976	SUPERPRO	22,2 mm	230 mm	2,2 mm	10 mm	6650 max.	1	

## DISQUE DIAMANTÉ SEGMENTÉ (SEV)



- Disque recommandé pour la coupe de matériaux de chantier, tels que brique, béton, granit.
- Plus rapide.
- Vitesse maximale et meilleur refroidissement du disque.
- Pour la coupe de matériaux avec des épaisseurs >25 mm.
- \* Disque avec perforation pour un meilleur refroidissement et diminution des tensions durant la coupe.

	RÉF							RPM	
SEV 115 PRO	25915	PRO	115 mm	22,2 mm	1,6 mm	8 mm	13300 max.	5	
SEV 125 PRO	32940	PRO	125 mm	22,2 mm	1,6 mm	8 mm	12250 max.	5	
SEV 230 PRO	25916	PRO	230 mm	22,2 mm	2,3 mm	8 mm	6650 max.	1	

## DISQUE DIAMANTÉ TURBO (TSV)



## DISQUE DIAMANTÉ COUPE À SEC POUR CARRELAGE (CSV)



## DISQUE DIAMANTÉ TURBO VIPER (TVR)



- Disque recommandé pour la coupe de tout type de matériaux de chantier comme la brique, le béton et le terrazo.
- Une grande combinaison.
- Haut rendement et vitesse de coupe avec finition de haute qualité.
- Pour coupe droite uniquement.

	RÉF						RPM	
TSV 115 PRO	25917	PRO	115 mm	22,2 mm	2 mm	8 mm	13300 max.	5
TSV 230 PRO	25918	PRO	230 mm	22,2 mm	2,5 mm	8 mm	6650 max.	1
TSV 125 SUPERPRO	31982	SUPER PRO	125 mm	22,2 mm	2 mm	8 mm	12250 max.	5

- Disque recommandé pour la coupe de tout type de céramique (porcelaine, grès, carrelage, grès porcelaine).
- Meilleure finition.
- Pour des carreaux de céramique et autres matériaux de revêtement en pierre avec des épaisseurs < 25 mm.
- Pour coupe droite uniquement.

	RÉF						RPM	
CSV 115 PRO	25910	PRO	115 mm	22,2 mm	1,6 mm	8 mm	12250 max.	5
CSV 125 PRO	31915	PRO	125 mm	22,2 mm	1,6 mm	8 mm	12250 max.	5
CSV 115 SUPERPRO	30882	SUPER PRO	115 mm	22,2 mm	1,6 mm	8 mm	13300 max.	5
CSV 125 SUPERPRO	30883	SUPER PRO	125 mm	22,2 mm	1,6 mm	8 mm	12250 max.	5
CSV 230 SUPERPRO	30888	SUPER PRO	230 mm	22,2 mm	1,9 mm	8 mm	6650 max.	1

- Disques recommandés pour la coupe de matériaux durs tels que le granit, l'ardoise, le quartzite, les carreaux rustiques, le klinker et les carreaux de porcelaine.
- Disque robuste, prêt à supporter des tensions élevées dans les extrémités de la lame.
- Pour la coupe de matériaux avec des épaisseurs >20 mm.
- Vitesse de coupe élevée.
- Lame renforcée.
- Recommandé pour la réalisation de biseau.

	RÉF						RPM	
TVR 115 SUPERPRO	30986	SUPER PRO	115 mm	22,2 mm	1,4 mm	10 mm	13300 max.	5
TVR 125 SUPERPRO	30987	SUPER PRO	125 mm	22,2 mm	1,4 mm	10 mm	12250 max.	5



## DISQUE DIAMANTÉ TURBO VIPER (TVA)



- Disque recommandé pour la coupe de matériaux durs tels que :granit, grès rustique, clinker, briques réfractaires, grès porcelaine, le quartzite et ardoise.
- La conception spécifique de la bande de diamant offre une vitesse de coupe plus élevée dans les matériaux plus durs sans renoncer à la qualité de la finition.
- Pour la coupe de matériaux avec des épaisseurs <20 mm.
- Pour coupe droite uniquement, non recommandé pour coupe en biseau.

RÉF							RPM	
TVA 115 SUPERPRO	31932	SUPER PRO	115 mm	22,2 mm	1,4 mm	10 mm	13300 max.	5
TVA 125 SUPERPRO	31933	SUPER PRO	125 mm	22,2 mm	1,4 mm	10 mm	12250 max.	5
TVA 180 SUPERPRO	31934	SUPER PRO	180 mm	22,2 mm	1,6 mm	10 mm	8500 max.	3
TVA 230 SUPERPRO	31935	SUPER PRO	230 mm	22,2 mm	1,6 mm	10 mm	6650 max.	1

## DISQUE DIAMANTÉ SEGMENTÉ "CANTERO" (SCA)



- Disque recommandé pour la coupe de pierres naturelles à dureté élevée comme le granit, le basalte, le quartzite, le béton, etc.
- De longue durée et rendement élevé.
- Plaquette de 12 mm.
- Grande vitesse de coupe.
- Pour la coupe de matériaux avec des épaisseurs >25 mm.

RÉF							RPM	
SCA 230 SUPERPRO	30904	SUPER PRO	230 mm	22,2 mm	3 mm	12 mm	6650 max.	1

## DISQUE DIAMANTÉ JANTE CONTINUE (CPR)




- Disque recommandé pour la coupe fine de grès porcelaine d'une épaisseur <20 mm d'épaisseur.
- Pour une meilleure finition.
- Pour coupe droite uniquement.

RÉF							RPM	
CPR 115 SUPERPRO	30972	SUPER PRO	115 mm	22,2 mm	1,7 mm	8 mm	13300 max.	5
CPR 125 SUPERPRO	30973	SUPER PRO	125 mm	22,2 mm	1,7 mm	8 mm	12250 max.	5

## DISQUE DIAMANTÉ POUR GRÈS CÉRAME TURBO JANTE RAINURÉE (TCR)

2  
Cut & Drill

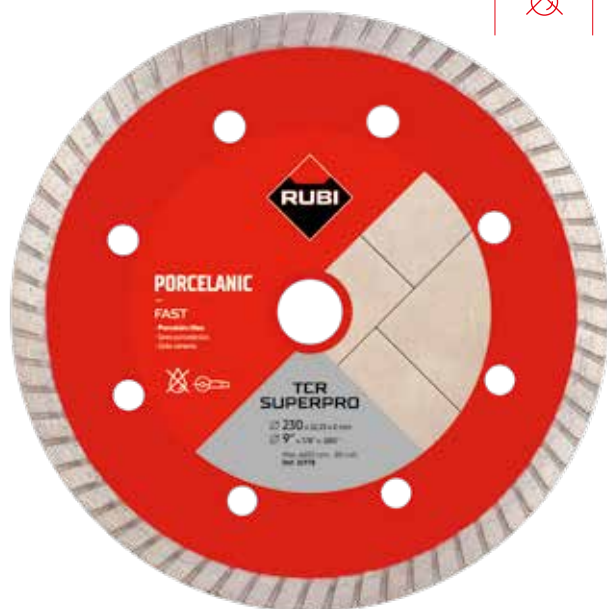

## DISQUE DIAMANTÉ POUR GRÈS CÉRAME J-SLOT (CPJ)

2  
Cut & Drill



## DISQUE DIAMANTÉ POUR GRÈS CÉRAME 2CM (TPL)

2  
Cut & Drill



· Disques recommandés pour la coupe fine de grès porcelaine. De grande combinaison. Haut rendement et vitesse de coupe avec finitions de haute qualité.

RÉF	△	⊗	⊙	⊕	⊖	RPM	📦
TCR 115 SUPERPRO 31972	SUPER PRO	115 mm	22,2 mm	1,4 mm	8 mm	13300 max.	5
TCR 125 SUPERPRO 31973	SUPER PRO	125 mm	22,2 mm	1,4 mm	8 mm	12250 max.	5
TCR 180 SUPERPRO 31975	SUPER PRO	180 mm	22,2 mm	1,6 mm	8 mm	8500 max.	3
TCR 230 SUPERPRO 31978	SUPER PRO	230 mm	22,2 mm	2 mm	8 mm	6650 max.	1

- Disque pour la coupe de grès Cérame avec un meilleur rendement.
- Spécialement recommandé pour les coupes droites et de grande vitesse de coupe.
- Grâce à sa typologie J-Slot, ce disque apporte une grande vitesse de coupe pour les grès cérame très dense, tout en réduisant les tensions générées durant la coupe.
- Sa forme originale pour les coupes à sec permet également les coupes à eau.

RÉF	△	⊗	⊙	⊕	⊖	RPM	📦
CPJ 115 SUPERPRO 32932	SUPER PRO	115 mm	22,2 mm	1,4 mm	8 mm	13300 max.	5
CPJ 125 SUPERPRO 32933	SUPER PRO	125 mm	22,2 mm	1,4 mm	8 mm	12250 max.	5

## NEW

- Spécialement conçu pour les matériaux d'aménagement paysager.
- Idéal pour couper des matériaux en grès cérame, céramique, pierre naturelle et pierre frittée de > 20 mm.
- Une excellente combinaison. Haute performance et vitesse de coupe avec des finitions de haute qualité.
- Convient pour la coupe à sec avec la TC-125.

RÉF	△	⊗	⊙	⊕	⊖	RPM	📦
TPL 115 EXT PRO 40915	PRO	115 mm	22,2 mm	1,4 mm	8,5 mm	13300 max.	5
TPL 125 EXT PRO 40916	PRO	125 mm	22,2 mm	1,4 mm	8,5 mm	12250 max.	5



**RUBI** **DISQUE DIAMANTÉ POUR GRÈS CÉRAME 2CM (TLG)** **2** Cut & Drill



**NEW**

- Spécialement conçu pour les matériaux d'aménagement paysager.
- Idéal pour la coupe à sec de grès cérame, céramique, pierre naturelle et pierre frittée de > 20 mm avec une meuleuse.
- Une excellente combinaison. Haute performance et vitesse de coupe avec des finitions de haute qualité.
- Ne convient pas à la coupe à sec avec la TC-125.

RÉF	△	⊗	⊘	⊕	⊖	RPM	📦
TLG 115 EXT SUPERPRO 41900	SUPER PRO	115 mm	22,2 mm	1,4 mm	10 mm	13300 max.	5
TLG 125 EXT SUPERPRO 41901	SUPER PRO	125 mm	22,2 mm	1,4 mm	10 mm	12250 max.	5

**MATERIAUX ABRASIFS, COUPE À SEC (SON)** **2** Cut & Drill



- Disques recommandés pour la coupe de matériaux abrasifs comme la brique en général, granit calcaire, marbre, grès.

RÉF	△	⊗	⊘	⊕	⊖	RPM	📦
SON 230 SUPERPRO 32908	SUPER PRO	230 mm	22,2 mm	2,6 mm	8 mm	6650 max.	1

**DISQUE DIAMANTÉ COUPE À SEC POUR MARBRE (EMG)** **2** Cut & Drill



- Disque diamant électrodéposé recommandé pour la coupe de marbre, pierre calcaire et fibres.
- Moins de vibrations.
- Pour couper des matériaux qui présentent un risque de rupture élevé, comme le marbre et les fibres.

RÉF	△	⊗	⊘	⊕	⊖	RPM	📦
EMG 115 SUPERPRO 30995	SUPER PRO	115 mm	22,2 mm	2,2 mm	3 mm	13300 max.	5
EMG 230 SUPERPRO 30997	SUPER PRO	230 mm	22,2 mm	3 mm	3 mm	6650 max.	1

## DISQUE DIAMANTÉ RESCUE (RSQ)



- Disque recommandé pour la coupe de tout type de matériaux y compris le métal, le plastique et le bois, entre autres.
- Technologie Vacuum Brazed.
- Meilleure résistance aux températures élevées pendant la coupe, réduction des étincelles.
- Grande vitesse et rendement.

RÉF	△	⊗	⊙	⊕	⊖	RPM	📦
RSQ 115 SUPERPRO 30900	SUPER PRO	115 mm	22,2 mm	2,8 mm	4 mm	13300 max.	5
RSQ 230 SUPERPRO 30902	SUPER PRO	230 mm	22,2 mm	3,0 mm	4 mm	6650 max.	1

## DISQUE DIAMANTÉ DE COUPE ET MEULAGE (ECD)



- Pour la coupe et l'ébauche de pierres naturelles tendre, de carreaux de céramique et de matériaux synthétiques.
- Pour les coupes de réglage et d'ébauche dans tous les types de porcelaine et de matériaux durs.
- Pour les matériaux avec <20 mm. épaisseur.
- Lame de jante continue électro déposée.
- Lame double face et réversible pour une meilleure performance.
- Pour l'utilisation sur meuleuse.

RÉF	△	⊗	⊙	⊕	⊖	RPM	📦
ECD 115 2IN1 SUPERPRO 31964	SUPER PRO	115 mm	M14 mm	1,8 mm	5,6 mm	13300 max.	5
ECD 125 2IN1 SUPERPRO 31965	SUPER PRO	125 mm	M14 mm	1,8 mm	5,6 mm	12250 max.	5

## DISQUE DIAMANTÉ DE COUPE ET MEULAGE (TGS)



### NEW

- Disque pour ponçage et meulage à sec.
- Pour une utilisation avec des matériaux en grès cérame et en pierre naturelle.
- Une excellente combinaison. Haute performance et vitesse de coupe avec des finitions de haute qualité.
- Convient pour une utilisation avec une meuleuse.

RÉF	△	⊗	⊙	⊕	⊖	RPM	📦
TGS 115 SUPERPRO 40917	SUPER PRO	115 mm	22,2 mm	1,6 mm	25 mm	13300 max.	5
TGS 125 SUPERPRO 40918	SUPER PRO	125 mm	22,2 mm	1,6 mm	25 mm	12250 max.	5



# POUR MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION COUPE À EAU (SHR)



# DISQUE COUPE À EAU POUR CÉRAMIQUE (CEV)



## DISQUES DIAMANTÉS À EAU

· Disques diamantés avec refroidissement par eau.



- Disque recommandé pour la coupe de matériaux de chantier tels que la brique, ciment et dalle.
- Plus rapide. Vitesse maximale et meilleur refroidissement du disque.
- Pour la coupe de matériaux de >25 mm d'épaisseur.

RÉF	△	⊘	⊘	⊘	⊘	RPM	📦
SHR 250 PRO	32974	PRO	250 mm	25,4 mm	2,6 mm	10 mm	6150 max. 1
SHR 350 SUPERPRO	32971	SUPER PRO	350 mm	25,4 mm	3 mm	10 mm	4400 max. 1

- Disque recommandé pour la coupe de céramique en général tels que le carrelage, grès émaillé, grès cérame.
- Meilleure finition. Pour coupe et biseauter la céramique et autre matériau de revêtement < 20 mm d'épaisseur.

RÉF	△	⊘	⊘	⊘	⊘	RPM	📦
CEV 180 PRO	25912	PRO	180 mm	22,2 - 25,4 mm	1,7 mm	8 mm	8500 max. 3
CEV 200 PRO	25913	PRO	200 mm	25,4 mm	1,7 mm	8 mm	7650 max. 1
CEV 250 PRO	25934	PRO	250 mm	25,4 mm	2,2 mm	8 mm	6150 max. 1
CEV 180 SUPERPRO	30945	SUPER PRO	180 mm	22,2 - 25,4 mm	1,7 mm	8 mm	8500 max. 3
CEV 200 SUPERPRO	30946	SUPER PRO	200 mm	25,4 mm	1,7 mm	8 mm	7650 max. 1
CEV 250 SUPERPRO	30949	SUPER PRO	250 mm	25,4 mm	2,2 mm	8 mm	6150 max. 1
CEV 300 SUPERPRO	30950	SUPER PRO	300 mm	25,4 mm	2,2 mm	10 mm	5100 max. 1
CEV 350 SUPERPRO	30951	SUPER PRO	350 mm	25,4 mm	2,6 mm	10 mm	4400 max. 1

# MATÉRIAUX DURS, COUPE À EAUX [CPA]



- Disque recommandé pour la coupe des matériaux durs comme le granit, grès rustique, klinker, réfractaire et ardoise.
- Meilleure finition. Pour couper et biseauter les carreaux de céramique et autres matériaux de revêtement inférieurs à 20 mm d'épaisseur.

RÉF	△	⊗	⊙	⊕	⊖	RPM	📦	
CPA 180 SUPERPRO	30925	SUPER PRO	180 mm	22,2 mm	1,7 mm	8 mm	8500 max.	3
CPA 200 SUPERPRO	30926	SUPER PRO	200 mm	25,4 mm	1,7 mm	8 mm	7650 max.	1
CPA 250 SUPERPRO	30929	SUPER PRO	250 mm	25,4 mm	2,2 mm	8 mm	6150 max.	1
CPA 300 SUPERPRO	30930	SUPER PRO	300 mm	25,4 mm	2,2 mm	10 mm	5100 max.	1
CPA 350 SUPERPRO	30931	SUPER PRO	350 mm	25,4 mm	2,6 mm	10 mm	4400 max.	1

# DISQUE JANTE CONTINUE (CPC) GRÈS PORCELAIN



- Disque recommandé pour la coupe fine de grès de porcelaine <20 mm d'épaisseur.
- Spécialement recommandé pour les coupes en biseaux.

RÉF	△	⊗	⊙	⊕	⊖	RPM	📦	
CPC 180 PRO	30955	PRO	180 mm	22,2 - 25,4 mm	1,7 mm	8 mm	8500 max.	3
CPC 200 PRO	30956	PRO	200 mm	25,4 mm	1,7 mm	8 mm	7650 max.	1
CPC 230 PRO	30958	PRO	230 mm	22,2 - 25,4 mm	2 mm	8 mm	6650 max.	1
CPC 250 PRO	30959	PRO	250 mm	25,4 mm	2,2 mm	8 mm	6150 max.	1
CPC 300 PRO	30960	PRO	300 mm	25,4 mm	2,2 mm	10 mm	5100 max.	1
CPC 350 PRO	30961	PRO	350 mm	25,4 mm	2,6 mm	10 mm	4400 max.	1

# J-SLOT (CPX) GRÈS CERAME



- Disque recommandé pour la coupe fine de grès cérame. Technologie de pointe. Grande vitesse pour les matériaux durs.
- Spécialement conçu pour la coupe droite de grès cérame..

RÉF	△	⊗	⊙	⊕	⊖	RPM	📦	
CPX 200 PRO	30964	PRO	200 mm	25,4 mm	1,6 mm	8 mm	7650 max.	1
CPX 250 PRO	30962	PRO	250 mm	25,4 mm	1,6 mm	8 mm	6150 max.	1
CPX 300 PRO	30963	PRO	300 mm	25,4 mm	1,6 mm	8 mm	5100 max.	1

## DIAMANT TURBO GRÈS CÉRAME ONGLET (TPI)

RUBI

2  
Cut & Drill



- Pour la coupe d'onglet de carreaux de porcelaine. Grande stabilité et vitesse de coupe.
- Lame TURBO rainurée.
- Soudage au laser.

RÉF	△	⊗	⊙	⊕	⊖	RPM	📦
TPI 200 SUPERPRO 31966	SUPER PRO	200 mm	25,4 mm	2,5 mm	8 mm	7650 max.	1
TPI 230 SUPERPRO 31967	SUPER PRO	230 mm	25,4 mm	2,5 mm	8 mm	6650 max.	1
TPI 250 SUPERPRO 31969	SUPER PRO	250 mm	25,4 mm	2,5 mm	8 mm	6150 max.	1

## DISQUE DIAMANTÉ TURBO VIPER (TVH)

2  
Cut & Drill



- Disque recommandé pour la découpe de matériaux durs tels que : granit, grès rustique, clinker, briques réfractaires, grès cerame, le quartzite et ardoise.
- La conception spécifique de la bande de diamant offre une vitesse de coupe plus élevée dans les matériaux plus durs sans renoncer à la qualité de la finition.
- Pour la coupe de matériaux avec des épaisseurs >20 mm.
- Pour coupe droite uniquement, non recommandé pour coupe en biseau.

RÉF	△	⊗	⊙	⊕	⊖	RPM	📦
TVH 200 SUPERPRO 31936	SUPER PRO	200 mm	25,4 mm	1,6 mm	10 mm	7650 max.	1
TVH 250 SUPERPRO 31937	SUPER PRO	250 mm	25,4 mm	1,6 mm	10 mm	6150 max.	1
TVH 300 SUPERPRO 31938	SUPER PRO	300 mm	25,4 mm	2 mm	10 mm	5100 max.	1
TVH 350 SUPERPRO 31939	SUPER PRO	350 mm	25,4 mm	2,4 mm	10 mm	4400 max.	1

## DISQUE DIAMANTÉ GRÈS CÉRAME 2CM PRO (TPL)

2  
Cut & Drill



### NEW

- Spécialement conçu pour les matériaux d'aménagement paysager.
- Idéal pour couper des matériaux en grès cérame, céramique, pierre naturelle et pierre frittée de > 20 mm.
- Une excellente combinaison qui allie performance et vitesse de coupe avec des finitions de haute qualité.
- Avec des perforations dans le noyau pour aider à refroidir le disque et répartir l'eau uniformément sur le disque.

RÉF	△	⊗	⊙	⊕	⊖	RPM	📦
TPL 250 EXT PRO 40913	PRO	250 mm	22,2 mm	1,4 mm	8,5 mm	6150 max.	1
TPL 300 EXT PRO 40914	PRO	300 mm	22,2 mm	1,4 mm	8,5 mm	5100 max.	1

## DISQUE DIAMANTÉ GRÈS CÉRAME 2CM SUPERPRO (SPL)

2  
Cut & Drill




### NEW

- Spécialement conçu pour les matériaux d'aménagement paysager.
- Idéal pour couper des matériaux en grès cérame, céramique, pierre naturelle et pierre frittée de > 20 mm.
- Segmenté.
- Grâce à un alliage spécial de la bande de diamant, ce type de matériau peut être coupé rapidement avec une durée de vie extra longue.
- Bonne finition.

RÉF	△	⊗	⊙	⊕	⊖	RPM	📦	
SPL 250 EXT SUPERPRO	40910	SUPER PRO	250 mm	25,4 mm	1,6 mm	10 mm	6150 max.	1
SPL 300 EXT SUPERPRO	40911	SUPER PRO	300 mm	25,4 mm	1,6 mm	10 mm	5100 rpm.	1

## DISQUE COUPE À EAU POUR CÉRAMIQUE 2CM PREMIUM (SPT)

2  
Cut & Drill

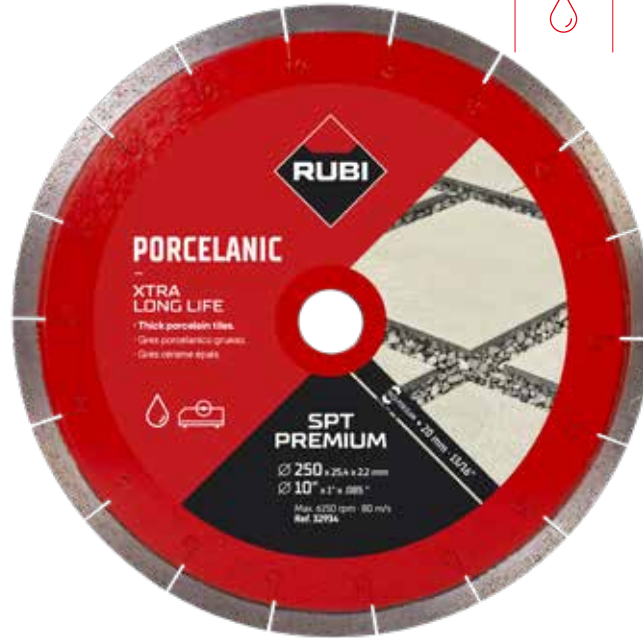

- Pour couper tous types de matériaux en céramique, porcelaine et pierre naturelle.
- Pour couper des épaisseurs de 20 mm à 35 mm.
- Assemblage par soudage laser.
- Très longue durée de vie.
- Convient pour une utilisation sur scies sur table équipées de systèmes de protection conformes à la norme d'utilisation des disques segmentés.
- Alliage spécial qui garantit une bonne finition avec une vitesse de coupe très rapide.

RÉF	△	⊗	⊙	⊕	⊖	RPM	📦	
SPT 250 EXT PREMIUM	32934	PREMIUM	250 mm	25,4 mm	2,2 mm	10 mm	6150 max.	1
SPT 300 EXT PREMIUM	32935	PREMIUM	300 mm	25,4 mm	2,4 mm	10 mm	5100 max.	1
SPT 350 EXT PREMIUM	32936	PREMIUM	350 mm	25,4 mm	2,4 mm	10 mm	4400 max.	1

## DISQUE DIAMANTÉ TURBO POUR COUPE À EAU MATÉRIAUX ABRASIFS (TON)

2  
Cut & Drill



- Disques recommandés pour la coupe de matériaux abrasifs comme la brique en général, ciment frais, tuile, terre cuite.
- De grande combinaison. Haut rendement et vitesse de coupe avec finition de haute qualité.

RÉF	△	⊗	⊙	⊕	⊖	RPM	📦	
TON 200 SUPERPRO	31906	SUPER PRO	200 mm	25,4 mm	2,5 mm	7,5 mm	7650 max.	1
TON 250 SUPERPRO	31909	SUPER PRO	250 mm	25,4 mm	2,5 mm	7,5 mm	6150 max.	1



# CLASSIFICATION DES DISQUES EN FONCTION DES COULEURS



## GÉNÉRAL - CHANTIER

Disque recommandé pour la coupe du béton armé et de matériaux durs tels que le granit, l'ardoise, les briques réfractaires, etc.

## GÉNÉRAL - CHANTIER

Disques recommandés pour la coupe en général de matériaux de chantier comme les briques, le béton, le granito, les pierres naturelles, etc.

## GÉNÉRAL - MATÉRIEL CÉRAMIQUE

Disques recommandés pour la coupe en général de carreaux céramiques (en porcelaine, grès, faïence, etc.).

## MATÉRIEAUX DURS

Disques recommandés pour la coupe de matériaux durs tels que le granit, l'ardoise, les briques réfractaires, etc.

## EN PORCELAINE

Disques recommandés pour la coupe fine du grès cerame.

## ABRASIFS

Disques recommandés pour la coupe de matériaux abrasifs tels que les briques en général, l'ardoise calcaire, le marbre, le grès sablonneux, etc.

## MARBRE

Disques recommandés pour la coupe du marbre, des fibres et autres matériaux dont le risque de rupture est élevé.

## RESCATE

Disque recommandé pour la coupe en général de tout type de matériaux tel que : les plaques en acier, le bois, la maçonnerie, la fibre de verre, le PVC, les tiges en acier, le béton, le béton armé, etc.

# TYOLOGIE ET UTILISATIONS DES DISQUES DIAMANTES



## JANTE CONTINUE

La meilleure finition. Pour effectuer des coupes droites ou en biseau sur des carreaux de céramique ou sur tout autre type de matériaux de revêtement, dont les épaisseurs sont inférieures à 25 mm.



## TURBO

Une excellente combinaison, alliant rendement et vitesse de coupe élevés, pour des finitions de grande qualité.



## VIPER

Une excellente combinaison, alliant rendement et vitesse de coupe pour les matériaux durs.



## SEGMENTE

Le plus rapide. Vitesse maximale et meilleur refroidissement du disque. Pour la coupe de matériaux, dont les épaisseurs sont supérieures à 25 mm.



## ÉLECTRO DÉPOSITÉ

Moins de vibrations. Pour la coupe de matériaux présentant un risque élevé de rupture, comme les marbres et les fibres.



## J-SLOT

Technologie de pointe. Vitesse élevée dans les matériaux les plus durs. Spécialement conçu pour la coupe droite de grès porcelaine.



## VACUUM BRAZED

Le plus versatile. Se distingue par sa polyvalence quant aux matériaux non pierreux et surtout par sa vitesse de coupe.





# GUIDE D'UTILISATION ET APPLICATION

	CONTINUE		J-SLOT	TURBO				VIPER			SEGMENTES					ELECTRODEPOSE		VACUUM BRAZED	
	CSV	CPR	CPJ	TSV	TSA	TCR	TPL	TLG	TVR	TVA	TGS	STT	SEV	SHA	SCA	SON	EMG	ECD	RSQ
Sablonneuse				✓								✓	✓			✓			✓
Asphalte				✓								✓	✓			✓			✓
Céramique de revêtement	✓	✓	✓			✓	✓	✓		✓								✓	
Céramique rustique	✓			✓						✓			✓			✓		✓	✓
Bloc de béton				✓								✓	✓			✓			
Caoutchouc																			✓
Tôle d'acier																			✓
Quartzite				✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
Fibre de verre										✓							✓	✓	✓
Fibrociment				✓								✓	✓			✓			✓
Granit	✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Grès	✓						✓	✓	✓	✓	✓							✓	
Grès extrudé	✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓							✓	
Porcelaine	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓							✓	
Béton armé												✓		✓	✓				
Béton cellulaire				✓								✓				✓			
Béton endurci				✓	✓							✓	✓						
Béton frais				✓								✓	✓			✓			
Klinker				✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
Brique				✓								✓	✓			✓			✓
Brique réfractaire				✓								✓	✓	✓	✓				✓
Bois																			✓
Marbre	✓			✓						✓		✓				✓	✓	✓	
Profilé en aluminium																			✓
Pierre volcanique				✓								✓	✓			✓			
Ardoise				✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
Tuile arabe	✓			✓						✓			✓			✓	✓	✓	✓
Tuile ciment				✓								✓	✓			✓			
Tuile émaillée	✓			✓							✓						✓	✓	
Calcaire				✓							✓	✓				✓	✓	✓	✓
Dalle de silicium				✓	✓				✓	✓		✓	✓	✓	✓				✓
Tube ciment				✓								✓	✓			✓			✓
Tube en polyéthylène																			✓
PVC																			✓
Tige en acier																			✓

Utilisation optimale ✓  
Utilisation alternative ✓



# GUIDE D'UTILISATION ET APPLICATION

	CONTINUE			J-SLOT	TURBO			VIPER	SEGMENTES		
	CEV	CPA	CPC	CPX	TON	TPI	TPL	TVH	SPL	SHR	SPT
Sablonneuse					✓					✓	
Asphalte silicium					✓					✓	
Céramique de revêtement	✓		✓	✓		✓					
Barro cocido (Terracota)	✓				✓					✓	
Bloc de béton					✓					✓	
Quartzite		✓					✓	✓	✓	✓	✓
Fibrociment					✓					✓	
Granit	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓
Grès émaillé	✓	✓					✓	✓	✓		✓
Grès extrudé	✓	✓					✓	✓	✓		✓
Porcelaine	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓
Béton cellulaire					✓					✓	
Béton endurci										✓	
Béton frais					✓					✓	
Klinker								✓		✓	
Brique					✓					✓	
Brique réfractaire								✓		✓	
Marbre	✓				✓					✓	
Matériaux vitreux		✓									
Pierre volcanique					✓					✓	
Ardoise		✓					✓	✓	✓	✓	✓
Tuile arabe	✓				✓					✓	
Tuile ciment					✓					✓	
Tuile émaillée	✓				✓						
Calcaire					✓					✓	
Dalle de silicium								✓		✓	
Tube ciment					✓					✓	

Utilisation optimale ✓  
Utilisation alternative ✓





# PERÇAGE

Outils de perçage pour carreaux de céramique, grès, marbre, granit et autres matériaux







# TRÉPANS EN CARBURE DE TUNGSTÈNE

· Adaptables sur perceuses manuelles, broches spéciales et perceuses électriques.

## BROCHE ET FORET CENTREUR



· S'adapte sur tous les trépan en carbure de tungstène.  
· Emballé sous blister.

	RÉF	
BROCHE AVEC FORET CENTREUR	04992	1

## TRÉPANS CARBURE DE TUNGSTÈNE



· Trépan en carbure de tungstène pour percer le carrelage.  
· Adaptables sur perceuses manuelles, broches spéciales et perceuses électriques.

	RÉF		RPM			
TRÉPAN 35 MM.	04962	PRO	800 max.	18 mm	5	780
TRÉPAN 45 MM.	04964	PRO	800 max.	18 mm	5	780
TRÉPAN 55 MM.	04965	PRO	800 max.	18 mm	5	780

## KIT TRÉPANS AVEC ÉTUI



· Composé d'un foret centreur et de trépan en carbure de tungstène de Ø 27, 35, 45, 55, 65, 70 et 85 mm.; avec coffret plastique.

	RÉF			
KIT TRÉPANS AVEC ÉTUI	04995	PRO	1	216



# TRÉPANS DIAMANTÉS - PERÇAGE À SEC

· Pour percer à sec des matériaux en céramique, revêtements, grès et grès cerame. Vitesse de travail entre 10.000 et 14.000 tr./min. Finition avec emmanchement M14. À utiliser seulement avec une meuleuse.


## KIT DRYGRES



- Kit composé de :
- Guide MULTIDRILL.
- Trépans de diamant coupe à sec de Ø 28, 35, 43 et 68 mm. (Ref. 50917)
- Trépans de diamant coupe à sec de Ø 28, 35, 43, 50 et 68 mm. (Ref. 50936)
- Trépans de diamant coupe à sec de Ø 6, 8, 20, 35, 50 et 68 mm. (Ref. 50996)
- Avec coffret étui.

	RÉF	RPM	36 mm	1
KIT 4 TRÉPANS DRYGRES	50917	SUPERPRO 14000 max.	36 mm	1
KIT 5 TRÉPANS DRYGRES	50936	SUPERPRO 14000 max.	36 mm	1
KIT 6 TRÉPANS DRYGRES	50996	SUPERPRO 14000 max.	36 mm	1

## TRÉPANS DIAMANT DRYGRES



- Pour le perçage à sec des matériaux en céramique, revêtements, grès et grès cerame. Uniquement sur meuleuse en connexion directe.
- Vitesse de travail max. 14.000 tr/min. Finition avec emmanchement M14. Sous blister.

	RÉF	RPM	36 mm	1
TREPAN DRYGRES Ø 6 MM.	05988	SUPERPRO 14000 max.	36 mm	1
TREPAN DRYGRES Ø 7 MM.	05994	SUPERPRO 14000 max.	36 mm	1
TREPAN DRYGRES Ø 8 MM.	05989	SUPERPRO 14000 max.	36 mm	1
TREPAN DRYGRES Ø 10 MM.	05990	SUPERPRO 14000 max.	36 mm	1
TREPAN DRYGRES Ø 12 MM.	05991	SUPERPRO 14000 max.	36 mm	1
TREPAN DRYGRES Ø 20 MM.	04910	SUPERPRO 14000 max.	36 mm	1
TREPAN DRYGRES Ø 25 MM. <b>NEW</b>	57903	SUPERPRO 14000	36 mm	1
TREPAN DRYGRES Ø 28 MM.	04911	SUPERPRO 14000 max.	36 mm	1
TREPAN DRYGRES Ø 35 MM.	04912	SUPERPRO 14000 max.	36 mm	1
TREPAN DRYGRES Ø 43 MM.	04913	SUPERPRO 14000 max.	36 mm	1
TREPAN DRYGRES Ø 50 MM.	04914	SUPERPRO 14000 max.	36 mm	1
TREPAN DRYGRES Ø 60 MM.	04915	SUPERPRO 14000 max.	36 mm	1
TREPAN DRYGRES Ø 65 MM.	04916	SUPERPRO 14000 max.	36 mm	1
TREPAN DRYGRES Ø 68 MM.	04917	SUPERPRO 14000 max.	36 mm	1
TREPAN DRYGRES Ø 75 MM.	05992	SUPERPRO 14000 max.	36 mm	1
TREPAN DRYGRES Ø 80 MM. <b>NEW</b>	57904	SUPERPRO 14000	36 mm	1
TREPAN DRYGRES Ø 85 MM. <b>NEW</b>	57906	SUPERPRO 14000	36 mm	1
TREPAN DRYGRES Ø 100 MM. <b>NEW</b>	57907	SUPERPRO 14000	36 mm	1
TREPAN DRYGRES Ø 120 MM. <b>NEW</b>	57908	SUPERPRO 14000	36 mm	1
GUIDE MULTIDRILL (MÁX. Ø 83 MM.)	50944	PRO 14000 max.	36 mm	1

## KIT MINI DRYGRES



- Trépans diamantés pour perçage à sec de grès cérame, grès émaillé, revêtement, pierre naturelle et autres matériaux en céramique.
- Adaptable sur meuleuse et perceuse sans percussion en utilisant l'adaptateur inclus dans le kit.
- Kit composé de :
  - Trépans Ø 6, 8, 10 et 12 mm.
  - Coffret.

	RÉF	RPM	36 mm	1
KIT MINI DRYGRES	50938	SUPERPRO 14000 max.	36 mm	1

## KIT DISQUE TCR ET TRÉPANS DRYGRES




- Kit composé de :
- Disque diamant coupe à sec TCR-115.
- Quatre trépans de diamant coupe à sec (2x6mm, 20mm, 35mm).

	RÉF	RPM	36 mm	1
KIT DISQUE TCR ET TRÉPANS DRYGRES	68923	SUPERPRO	36 mm	1

## TRÉPAN DRYGRES PREMIUM

RUBI

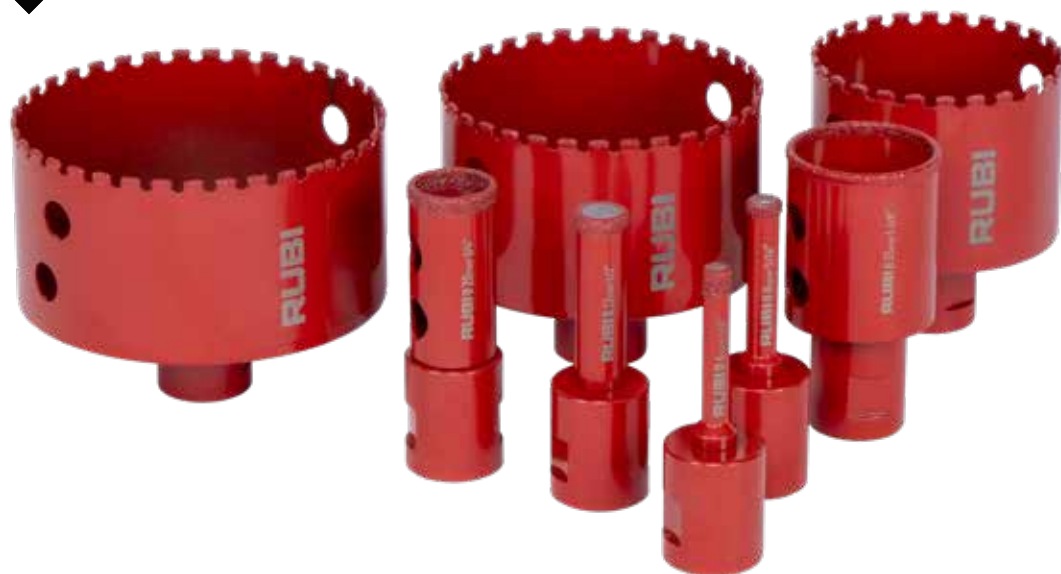

- Conçu pour le perçage rapide de tout type de carreaux, y compris grès cérame, mais convient également pour percer la pierre naturelle comme le granit ou marbre et pierre frittée.
- Trépans brasés sous vide qui permettent un perçage à sec très rapide avec une finition optimale.
- Brasage résistant à base de grains de diamant et de matériaux de grande qualité pour durée de vie extra longue.
- Cire intégrée uniquement dans les plus petits diamètres (6 – 12 mm) pour aider au refroidissement et à la lubrification pendant le perçage.
- Ouvertures latérales pour un meilleur refroidissement garantissant une plus grande circulation d'air, grands diamètres uniquement (20 – 85 mm).
- Il est recommandé d'effectuer de petits mouvements orbitaux pour aider au refroidissement.
- Pour obtenir un résultat optimal et prolonger la durée de vie des trépans lors des perçages des carreaux d'une épaisseur de 20 mm ou plus, il est toujours recommandé de percer d'abord 10 mm, de nettoyer le trépan puis de continuer jusqu'à la fin.

	RÉF		RPM		
TRÉPAN DRYGRES PREMIUM Ø 6 MM.	06900	PREMIUM	14000	30 mm	1
TRÉPAN DRYGRES PREMIUM Ø 7 MM.	06915	PREMIUM	14000	30 mm	1

	RÉF		RPM		
TRÉPAN DRYGRES PREMIUM Ø 8 MM.	06918	PREMIUM	14000	30 mm	1
TRÉPAN DRYGRES PREMIUM Ø 10 MM.	06919	PREMIUM	14000	30 mm	1
TRÉPAN DRYGRES PREMIUM Ø 12 MM.	06929	PREMIUM	14000	30 mm	1
TRÉPAN DRYGRES PREMIUM Ø 20 MM.	06971	PREMIUM	14000	30 mm	1
TRÉPAN DRYGRES PREMIUM Ø 28 MM.	06972	PREMIUM	14000	30 mm	1
TRÉPAN DRYGRES PREMIUM Ø 35 MM.	06973	PREMIUM	14000	30 mm	1
TRÉPAN DRYGRES PREMIUM Ø 43 MM.	06974	PREMIUM	14000	38 mm	1
TRÉPAN DRYGRES PREMIUM Ø 50 MM.	06975	PREMIUM	14000	38 mm	1
TRÉPAN DRYGRES PREMIUM Ø 60 MM.	06976	PREMIUM	14000	38 mm	1
TRÉPAN DRYGRES PREMIUM Ø 65 MM.	06977	PREMIUM	14000	38 mm	1
TRÉPAN DRYGRES PREMIUM Ø 68 MM.	06978	PREMIUM	14000	38 mm	1
TRÉPAN DRYGRES PREMIUM Ø 75 MM.	06979	PREMIUM	14000	38 mm	1
TRÉPAN DRYGRES PREMIUM Ø 85 MM.	06980	PREMIUM	14000	38 mm	1

2  
Cut & Drill



## KIT DRYGRES PREMIUM

2  
Cut & Drill



- Le kit comprend :
- Guide MULTIDRILL avec valise. Réf.51931, Réf.51937, Réf.51929
- Trépans diamantés à coupe à sec :
- Ø28mm, 35mm, 43mm & 68mm.
- Ø28mm, 35mm, 43mm, 50mm & 68mm.
- Ø6mm, 8mm, 20mm, 35mm, 50mm & 68mm.

	RÉF		RPM	
KIT 4 TRÉPANS DRYGRES PREMIUM	51931	PREMIUM	14000	1
KIT 5 TRÉPANS DRYGRES PREMIUM	51937	PREMIUM	14000	1
KIT 6 TRÉPANS DRYGRES PREMIUM	51929	PREMIUM	14000	1

## KIT MINI DRYGRES PREMIUM

2  
Cut & Drill



- Trépans diamantés pour perçage à sec des carreaux de grès cérame, émaillés, pierre naturelle et autres céramiques.
- Ils peuvent être utilisés aussi bien avec des meuleuses que des perceuses sans percussion, à l'aide du kit adaptateur inclus.
- Le kit comprend :
- Trépans Ø 6 mm, 8 mm, 10 mm et 12 mm.
- Boîte de transport

	RÉF		RPM	
KIT MINI DRYGRES PREMIUM	51939	PREMIUM	14000	1



- Spécialement conçu pour le perçage à sec avec perceuse pour grès cérame. Convient à d'autres matériaux céramiques et à la pierre naturelle et artificielle.
- Avec soudure résistante des grains de diamant pour une plus longue durée.
- "Easy-Start" Sans glisser. Convient pour travail sans guide de centrage.
- Parfait pour les perceuses sans fil (1000 - 2500 tr / min)
- Corps renforcé avec vis sans tête pour de meilleures performances et une meilleure rigidité, maintenant ainsi la cire sur la pointe du trépan.
- Finition de haute qualité.
- Conçu pour être utilisé exclusivement avec une perceuse électrique avec ou sans fil.
- Leur connexion hexagonale leur permet de s'adapter rapidement aux perceuses avec un mandrin de 10 mm.

	RÉF	RPM		
TRÉPAN DRYGRES 4DRILL Ø 6 MM. HEX	05923	SUPERPRO 1000 min. 36 mm	1	
TRÉPAN DRYGRES 4DRILL Ø 8 MM. HEX	05924	SUPERPRO 1000 min. 36 mm	1	
TRÉPAN DRYGRES 4DRILL Ø 10 MM. HEX	05926	SUPERPRO 1000 min. 36 mm	1	
TRÉPAN DRYGRES 4DRILL Ø 12 MM. HEX	05927	SUPERPRO 1000 min. 40 mm	1	
TRÉPAN DRYGRES 4DRILL Ø 14 MM. HEX	05928	SUPERPRO 1000 min. 40 mm	1	
TRÉPAN DRYGRES 4DRILL Ø 20 MM. HEX	05929	SUPERPRO 1000 min. 40 mm	1	
TRÉPAN DRYGRES 4DRILL Ø 28 MM. HEX <b>NEW</b>	05970	SUPERPRO 2000 min. 40 mm	1	
TRÉPAN DRYGRES 4DRILL Ø 35 MM. HEX <b>NEW</b>	05971	SUPERPRO 2000 min. 40 mm	1	



- Pour perçage à sec avec perceuse pour grès cérame, pierre naturelle et artificielle.
- Connexion hexagonale pour perceuse sans perceur. Compatible avec les perceuses à batterie.
- Kit composé de :
- Trépans diamantés DRYGRES 4DRILL, coupe à sec, Ø 6, 8, 10 et 12 mm.
- Avec étui.

	RÉF	RPM	
KIT DRYGRES 4DRILL	05939	SUPERPRO 1000 min.	1



# TRÉPANS DIAMANTÉS - PERÇAGE À EAU

· Pour perçage à eau des céramiques de revêtement, grès, grès cérame et autres matériaux.

## KIT FORAGRES



- Composition du Kit :
- Guide Multidrill
- Réservoir et tuyau à eau
- Trépans diamantés (Ø 20, 28, 35, 43, 50, 68 mm.)
- Livré en coffret.

	RÉF		RPM		
KIT FORAGRES.	50903	SUPERPRO 900 max.	30 mm		1

## TRÉPANS FORAGRES Ø 20 - 120 MM.



- Pour percer grès, marbre et granits. Refroidissement à l'eau impératif et perceuse électrique sans percuteur.
- Trépan Ø 40 mm., spécialement pour réaliser l'emplacement d'actionnement de la chasse d'eau.
- Emballés sous blister ou en carton.
- Sous blister.

	RÉF		RPM		
TRÉPAN FORAGRES Ø 20 MM.	04970	SUPERPRO 900 max.	30 mm		1
TRÉPAN FORAGRES Ø 28 MM.	04971	SUPERPRO 900 max.	30 mm		1
TRÉPAN FORAGRES Ø 35 MM.	04972	SUPERPRO 900 max.	30 mm		1
TRÉPAN FORAGRES Ø 40 MM.	04963	SUPERPRO 900 max.	30 mm		1
TRÉPAN FORAGRES Ø 43 MM.	04981	SUPERPRO 900 max.	30 mm		1
TRÉPAN FORAGRES Ø 50 MM.	04973	SUPERPRO 900 max.	30 mm		1
TRÉPAN FORAGRES Ø 65 MM.	04974	SUPERPRO 900 max.	30 mm		1
TREPAN FORAGRES Ø 68 MM.	04918	SUPERPRO 900 max.	30 mm		1
TRÉPAN FORAGRES Ø 75 MM.	04975	SUPERPRO 900 max.	33 mm		1
TRÉPAN FORAGRES Ø 100 MM.	04976	SUPERPRO 450 max.	30 mm		1
TRÉPAN FORAGRES Ø 120 MM.	04977	SUPERPRO 450 max.	30 mm		1


## TRÉPANS EASY GRÈS Ø 6-12 MM



- Trépans diamantés électro déposé pour perceuse électrique sans percussion. La qualité du diamant est adapté pour le perçage de grès, grès de porcelaine, granit, marbre et verre.
- Idéal pour la pose des accessoires de salle de bains et de décoration sur surfaces carrelées.
- Corps en acier et pointe en diamant électro-déposé.
- Ouverture latérale pour l'amélioration du refroidissement et l'élimination des résidus solides après perçage.
- Vitesse d'utilisation recommandée entre 400 et 1000 rpm; en fonction du matériel à percer.
- Pour une meilleure finition et une longue durée du trépan, il est important de respecter la vitesse de rotation adaptée et exercer une pression modérée durant le perçage.

	RÉF		RPM			
TREPAN EASY GRES Ø 6 MM C/A EAU	04922	PRO	1000 max.	25 mm	10	4600
TREPAN EASY GRES Ø 6,5 MM C/A EAU	04920	PRO	1000 max.	25 mm	10	4600
TREPAN EASY GRES Ø 8 MM C/A EAU	04923	PRO	1000 max.	25 mm	10	4600
TREPAN EASY GRES Ø 10 MM C/A EAU	04924	PRO	1000 max.	25 mm	10	4600
TREPAN EASY GRES Ø 12 MM. A EAU	04921	PRO	1000 max.	25 mm	10	4600

## KITS TRÉPANS EASY GRÈS Ø 6-12 MM

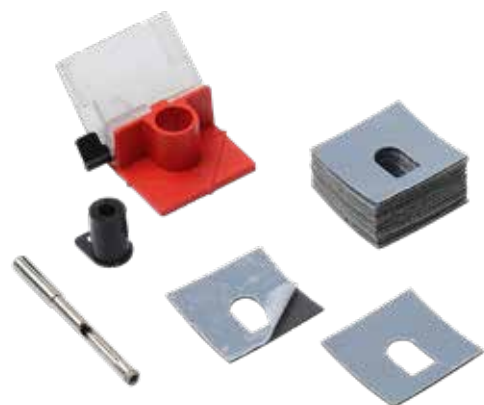

- Le guide Easy Gres, inclus dans tous les Kits Easy Gres, permet la réalisation de perçage vertical et horizontal. Réservoir avec un robinet de réglage de débit d'eau. Kit livré avec 10 ou 20 adhésifs pour la fixation du guide sur la pièce à percer lisse ou rugueuse.

	RÉF		RPM			
KIT EASY GRES TREPAN Ø 6 MM	04927	PRO	1000 max.	25 mm	10	800
KIT EASY GRES TREPAN Ø 8 MM	04928	PRO	1000 max.	25 mm	10	800
KIT EASY GRES TREPAN Ø 10 MM	04929	PRO	1000 max.	25 mm	10	800
KIT EASY GRES TREPAN Ø 6 ET 10 MM	04919	PRO	1000 max.	25 mm	10	800
KIT EASY GRES TREPAN Ø 6,5 ET 10 MM	04909	PRO	1000 max.	25 mm	10	800
KIT EASY GRES Ø 6,8,10 ET 12 MM.	04904	PRO	1000	25 mm	10	

## TRÉPANS EASY GRÈS Ø 20-120 MM



- Trépan diamant électrodéposés, pour une utilisation avec perceuse électrique sans percussion.
- La qualité du diamant permet le perçage du grès, grès porcelaine, du granit, du marbre et du verre.
- Toujours utiliser les broches refroidies à l'eau.
- Il est recommandé d'utiliser le guide multidrill (Réf. 50944) et le réservoir d'eau (Réf. 50947) pour le refroidissement et d'éviter le déplacement du trépan durant le perçage pour des finitions de qualité.
- La vitesse de travail varie entre 400 et 1000 tours minutes en fonction du matériau à percer.
- Corps en acier et pointes en diamant électrodéposé.
- Ouverture latérale pour un meilleur refroidissement permettant l'élimination des résidus solides après perçage.
- Pour une meilleure finition et durée de vie du trépan, il est important de respecter la vitesse de rotation adéquate et d'exercer une pression modérée durant le perçage.
- Conditionnées sous blister.

	RÉF		RPM		
TREPAN EASY GRES Ø 20 MM.	05961	PRO	500 max.	27 mm	1
TREPAN EASY GRES Ø 28 MM.	05962	PRO	500 max.	27 mm	1
TREPAN EASY GRES Ø 35 MM.	05963	PRO	500 max.	27 mm	1
TREPAN EASY GRES Ø 40 MM.	05964	PRO	500 max.	27 mm	1
TREPAN EASY GRES Ø 43 MM.	05965	PRO	500 max.	27 mm	1
TREPAN EASY GRES Ø 50 MM.	05966	PRO	500 max.	27 mm	1
TREPAN EASY GRES Ø 55 MM.	05967	PRO	500 max.	27 mm	1
TREPAN EASY GRES Ø 65 MM.	05969	PRO	500 max.	27 mm	1
TREPAN EASY GRES Ø 68 MM.	05978	PRO	500 max.	27 mm	1
TREPAN EASY GRES Ø 75 MM.	05979	PRO	500 max.	27 mm	1
TREPAN EASY GRES Ø 100 MM.	05981	PRO	500 max.	27 mm	1
TREPAN EASY GRES Ø 120 MM.	05982	PRO	500 max.	27 mm	1

## KIT EASY GRES PLUS

RUBI

2  
Cut & Drill



- Composition du kit : Guide Multidrill, vaporisateur d'eau, tuyau, coffret et 7 trépan de 20, 28, 35, 43, 50, 68, et 75 mm.

	RÉF	PRO	RPM	27 mm	1	48
KIT EASY GRES PLUS	50937	PRO	500 max.	27 mm	1	48

## KIT TRÉPAN EASY GRES Ø 35 MM

2  
Cut & Drill



- Le Kit est composé:
  - - Guide Multidrill (Ref. 50944)
  - - Vaporisateur d'eau et tuyau (Ref. 50947)
  - - Trépan Easy Gres Ø 35 mm. (Ref. 05963)

	RÉF	RPM	27 mm	1	720
KIT TRÉPAN 35MM+ GUIDE MULTIDRILL+ VAPORISATEUR	50921	500 max.	27 mm	1	720

## RÉSERVOIR POUR GUIDE MULTIDRILL

2  
Cut & Drill



- Vaporisateur de 1200ml avec pompe de pression manuelle.
- Inclus 2 m de tuyau.

	RÉF	PRO	1
VAPORISATEUR ET TUYAU POUR GUIDE MULTIDRILL	50947	PRO	1

## GUIDE MULTIDRILL

2  
Cut & Drill



- Fixation avec ventouse permettant la réalisation de perçage à l'horizontale et verticale sur des points précis, évitant le déplacement du trépan.
- Compatible avec les trépan diamantés secs et humides, Ø 6 à 83 mm.
- Inclus un raccord pour le tuyau et le réservoir (REF.50947).

	RÉF	PRO	1
GUIDE MULTIDRILL	50944	PRO	1

## GUIDE MULTIDRILL PLUS RM

2  
Cut & Drill



- Grâce à la fixation avec ventouse RM, il permet de réaliser les perçages horizontaux et verticaux à l'endroit exact, en empêchant le trépan de se déplacer sur tout type de surface : lisse, rugueuse ou légèrement structurée.
- Compatible avec les trépan diamantés secs et humides, Ø 6 à 120 mm.
- Guide de centrage en métal pour une plus grande résistance à l'usure.
- Comprend un tuyau et un raccord pour le réservoir (Réf. 50947).

	RÉF	PRO	1
GUIDE MULTIDRILL PLUS RM (MÁX. Ø 120 MM)	51908	PRO	1

## ADAPTATEUR POUR TRÉPANS COUPE À SEC SUR PERCEUSE ÉLECTRIQUE

2  
Cut & Drill



- Pour l'utilisation des trépan diamantés pour perçage à sec (pas de vis M14) sur perceuse électrique.
- Utilisation sans percussion.

	RÉF	PRO	1
ADAPTATEUR POUR TRÉPAN M14 COUPE À SEC SUR PERCEUSE ÉLECTRIQUE	05976	SUPERPRO	1





# CARACTÉRISTIQUES TRÉPANS

		MATERIAUX	Ø MM	Ø INCH	REF	RPM	MM	INCH	UTILISATION			
<b>TREPANS DIAMANTES</b>	<b>FORAGRES</b>	Carreau de céramique	20 mm	3/4"	04970	máx. 900	30 mm	1 3/16"	PERCEUSE ELECTRIQUE Sans Percussion			
			28 mm	1 1/8"	04971							
			35 mm	1 3/8"	04972							
		Grès	40 mm	1 5/8"	04963							
		Grès Porcelaine	43 mm	1 3/4"	04981							
		Granit	50 mm	2"	04973							
		Marbre	65 mm	2 1/2"	04974							
			68 mm	2 11/16"	04918							
			75 mm	3"	04975							
			100 mm	4"	04976					máx. 450	30 mm	1 3/16"
			120 mm	4 3/4"	04977							
		<b>TREPANS DIAMANTES</b>	<b>EASYGRES</b>	Carreau de céramique	6 mm					14/64"	04927	Entre 400 et 1000 400- 1000
6,5 mm	1/4"				04925							
8 mm	5/16"				04928							
10 mm	13/32"				04929							
12 mm	1/2"				04926							
Grès	20 mm				3/4"	05961						
Grès	28 mm			1 1/8"	05962							
Grès Porcelaine	35 mm			1 3/8"	05963							
Grès Porcelaine	40 mm			1 5/8"	05964							
Granit	43 mm			1 3/4"	05965							
Marbre	50 mm			2"	05966							
Verre	55 mm			2 1/4"	05967							
	65 mm			2 1/2"	05969	máx. 500	27 mm	1 1/16"				
	68 mm			2 11/16"	05978							
	75 mm			3"	05979							
	100 mm			4"	05981							
	120 mm			4 3/4"	05982							



# CARACTÉRISTIQUES TRÉPANS

		MATERIAUX	Ø MM	Ø INCH	REF	RPM	↑ ↓ MM	↑ ↓ INCH	UTILISATION				
<b>TREPANS DIAMANTES</b>	<b>DRYGRES PREMIUM</b>	Carreau de céramique	6 mm	14/64"	06900	máx. 14.000	30 mm	1 3/16"	MEULEUSE PERCEUSE ELECTRIQUE sans percussion				
			7 mm	1/4"	06915								
			8 mm	5/16"	06918								
			10 mm	13/32"	06919								
			12 mm	1/2"	06929								
			20 mm	3/4"	06971								
		Grès	28 mm	1 1/8"	06972				38 mm	1 1/2"	GUIDE MULTIDRILL/MULTIDRILL PLUS RM.		
			35 mm	1 3/8"	06973								
		Grès Porcelaine	43 mm	1 3/4"	06974								
			50 mm	2"	06975								
		Granit	60 mm	2 3/18"	06976								
			65 mm	2 1/2"	06977								
		Marbre	68 mm	2 11/18"	06978								
			75 mm	3"	06979								
	85 mm		2 3/8"	06980									
	<b>DRYGRES</b>		Carreau de céramique	6 mm	14/64"	05988	máx. 14.000	36 mm				1 7/16"	MEULEUSE PERCEUSE ELECTRIQUE sans percussion
				7 mm	1/4"	05994							
				8 mm	5/16"	05989							
		10 mm		13/32"	05990								
		12 mm		1/2"	05991								
		20 mm		3/4"	04910								
		Grès	25 mm	1"	57903	GUIDE MULTIDRILL/MULTIDRILL PLUS RM.							
			28 mm	1 1/8"	04911								
		Grès Porcelaine	35 mm	1 3/8"	04912								
			43 mm	1 3/4"	04913								
		Granit	50 mm	2"	04914								
			60 mm	2 3/18"	04915								
		Marbre	65 mm	2 1/2"	04916								
68 mm			2 11/18"	04917									
75 mm	3"		05992										
80 mm	3 1/8"		57904										
85 mm	3 1/4"		57906										
100 mm	4"		57907										
<b>DRYGRES 4DRILL</b>	Céramiques de revêtements	6 mm	14/64"	05923	min. 1.000		36 mm	1 7/16"	PERCEUSE ELECTRIQUE sans percussion PERCEUSE à batterie sans percussion GUIDE MULTIDRILL/MULTIDRILL PLUS RM.				
		8 mm	5/16"	05924									
		10 mm	13/32"	05926									
		12 mm	1/2"	05927									
		14 mm	9/16"	05928									
		20 mm	3/4"	05929									
	Grès	28 mm	1 1/8"	05970		40 mm	1 9/16"						
		35 mm	1 3/8"	05971									
	Grès Porcelaine	27 mm	1"	04960				máx. 800	18 mm	11/16"	PERCEUSE ELECTRIQUE Sans percuteur avec broche (Ref. 04992)		
		Pierre naturelle	35 mm	1 3/8"								04962	
	Pierre artificielle		45 mm	1 3/4"								04964	
		55 mm	2 1/4"	04965									
	65 mm	2 1/2"	04966										
	70 mm	2 3/4"	04967										
85 mm	3 1/4"	04968											

Profondeur Maximum de Forage

Vitesse Conseillée



# POLISSAGE ET FAÇONNAGE

Disques et meules  
Disques et blocs de polissage








# MEULES À ÉBARBER


## MEULES À ÉBARBER BETON DOUBLE COURONNE

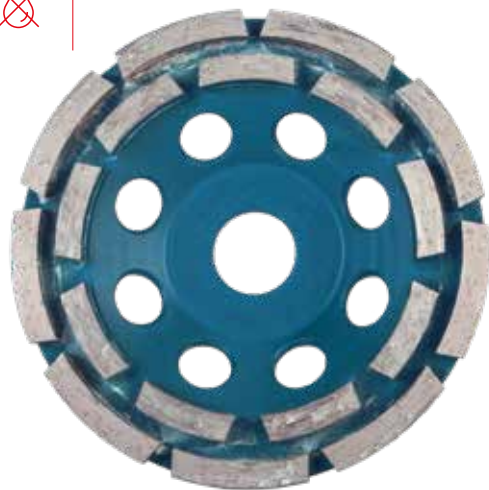

- Disque double couronne de segments rainurés pour le meulage et la finition des bords sur les surfaces en béton.
- Soudage au laser. Finition de meulage grossier. Corps en acier haute performance.
- Pour l'utilisation sur meuleuses.
- Vitesse maximale de travail : 15.300 tr / min [référence 05917] et 12.250 tr / min [référence 05918].

	RÉF							RPM	
MEULE A EBARBER BETON DOUBLE COURONNE Ø100	05917	SUPERPRO	100 mm	22,2 mm	6 mm	19 mm	15300 max	1	
MEULE A EBARBER BETON DOUBLE COURONNE Ø125	05918	SUPERPRO	125 mm	22,2 mm	6 mm	19 mm	12250 max	1	

## MEULE À ÉBARBER BÉTON FAN CUP

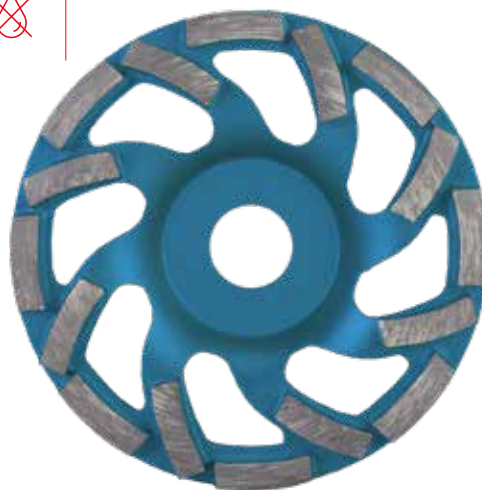

- Disque de meulage type FAN CUP avec segments rainurés pour un meulage rapide et une finition des bords sur les surfaces en béton.
- Soudage au laser. Finition de meulage grossier. Corps en acier haute performance.
- Pour l'utilisation sur meuleuses.
- Vitesse maximale de travail : 15.300 tr / mn [référence 05919] et 12.250 tr / mn [référence 05920].

	RÉF							RPM	
MEULE A EBARBER BETON FAN CUP Ø100	05919	SUPERPRO	100 mm	22,2 mm	5 mm	23,5 mm	15300 max	1	
MEULE A EBARBER BETON FAN CUP Ø125	05920	SUPERPRO	125 mm	22,2 mm	5 mm	23,5 mm	12250 max	1	




## MEULE À ÉBARBER DE PIERRE TURBO



- Disque Turbo rainuré pour le meulage et la finition des bords sur les surfaces en pierre naturelle.
- Soudage au laser. Finition de meulage grossier. Corps en acier robuste.
- Pour l'utilisation sur meuleuse.
- Vitesse maximale de travail : 15.300 tr

	RÉF						RPM	
MEULE A EBARBER PIERRE TURBO Ø100	05921	SUPERPRO	100 mm	M14 mm	7 mm	19,5 mm	15300 max	1

## MEULE FIBRE ET EPOXY

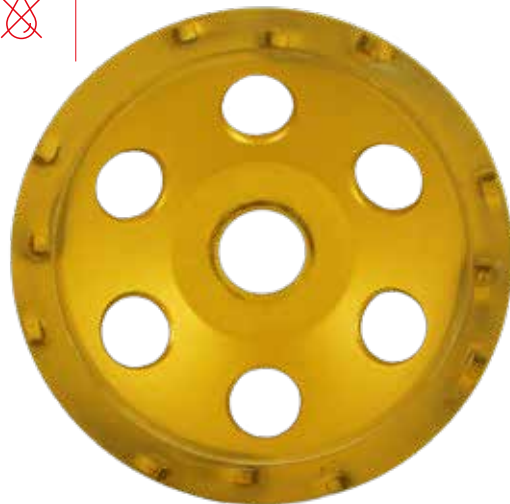

- Meule de polissage PCD pour l'élimination rapide de l'époxy, de la peinture, des acryliques ou d'autres revêtements epoxy et fibres.
- Soudure haute fréquence. Coupe en acier robuste. Finition de meulage moyenne.
- Pour l'utilisation sur meuleuse.
- Vitesse maximale de travail : 12.250 RPM

	RÉF						RPM	
MEULE A EBARBER EPOXI, FIBRE, PCD Ø125	05922	SUPERPRO	125 mm	22,2 mm	2 mm	10,5 mm	12250 max	1





# DISQUES DE COUPE ET DE MEULAGE

## DISQUES DIAMANTÉS COUPE ET MEULAGE (ECD)



- Pour la coupe et le polissage de pierres naturelles tendre et de carreaux de céramique et de matériaux synthétiques
- Pour les coupes d'ajustement et de rectification sur tous les types de porcelaine et des matériaux durs.
- Pour les matériaux avec <25 mm. épaisseur.
- Lame de jante continue électro déposée.
- Lame double face et réversible pour une meilleure performance.
- Pour l'utilisation sur meuleuse.

RÉF								RPM	
ECD 115 SUPERPRO 31964	SUPERPRO	115 mm	M14 mm	1,8 mm	5,6 mm	25 mm	13300 max	1	
ECD 125 SUPERPRO 31965	SUPERPRO	125 mm	M14 mm	1,8 mm	5,6 mm	25 mm	12250 max	1	

## DISQUES DIAMANTÉS COUPE ET MEULAGE (TGS)



### NEW

- Disque pour ponçage et meulage à sec.
- Pour une utilisation avec des matériaux en grès cérame et en pierre naturelle.
- Une excellente combinaison. Haute performance et vitesse de coupe avec des finitions de haute qualité.
- Convient pour une utilisation avec une meuleuse.

RÉF							RPM	
TGS 115 SUPERPRO 40917	SUPERPRO	115 mm	22,2 mm	1,6 mm	25 mm	13300 max.	5	
TGS 125 SUPERPRO 40918	SUPERPRO	125 mm	22,2 mm	1,6 mm	25 mm	12250 max.	5	





## DISQUES A LAMELLES DIAMANTÉES

### NEW

- Pour le meulage de la céramique, du grès cérame, de la pierre frittée et de la pierre naturelle.
- Meulage rapide avec une longue durée de vie grâce au rapport entre la concentration de diamant et l'espacement des grains de diamant.
- Excellent pour les onglets et les biseaux.
- Idéal pour le meulage des bords et des surfaces.
- Livré avec un ADAPTATEUR M14 en aluminium à utiliser avec la meuleuse pour réduire les vibrations et offrir une meilleure stabilité pendant le travail.
- Galvanisé.
- Meulage à sec et humide.
- Très bonne finition.

	RÉF			RPM		
DISQUE 50/60 GRIT GROSSIER Ø115	32921	SUPERPRO	115 mm	10500	0,42 kg	1
DISQUE 100/120 GRIT MOYEN Ø115	32927	SUPERPRO	115 mm	10500	0,42 kg	1
DISQUE 200 GRAIN FIN Ø115	32931	SUPERPRO	115 mm	10500	0,42 kg	1
DISQUE 50/60 GRIT GROSSIER Ø125	32937	SUPERPRO	125 mm	9650	0,42 kg	1
DISQUE 100/120 GRIT MOYEN Ø125	32938	SUPERPRO	125 mm	9650	0,42 kg	1
DISQUE 200 GRAIN FIN Ø125	32939	SUPERPRO	125 mm	9650	0,42 kg	1



# FAÇONNAGE, ÉBÂRBAGE ET POLISSAGE

## DISQUES DE MEULAGE



- Disque diamant VACCUM BRAZED.
- Pour le meulage des bords et des surfaces de la pierre naturelle, tous les types de carreaux de céramique et de peinture ou de revêtements de résine.
- Pour l'utilisation sur meuleuse.
- Vitesse maximale recommandée: 15 300 tr / min.
- Finition de meulage fin. [Ref.31974]
- Finition de meulage grossier. [Ref.31979]

	RÉF							RPM	
VDF 100 FIN PRO	31974	PRO	100 mm	22,2 mm	2,1 mm	23 mm	15300 max	1	
VDF 100 ÉPAIS PRO	31979	PRO	100 mm	22,2 mm	2,4 mm	23 mm	15300 max	1	



# MEULES À ONGLETS POUR PRO-EDGER

## MEULE PRO-EDGER TURBO TWIST GROS GRAIN



- Meule pour onglet
- Grains de diamant fixés au moyen d'un système de brasage sous vide.
- Recommandée pour une utilisation avec des MEULEUSES D'ANGLE
- Recommandée pour une utilisation entre 9 000 et 12 000 tr / min pour obtenir une plus grande durabilité de la meule.
- Le modèle TURBO TWIST peut être utilisé pour le façonnage avant la finition avec un grain fin, car sa conception rainurée pourrait ébrécher le bord du carreau.
- Diamètre intérieur: 16,1 mm (filetage M16).
- À utiliser exclusivement avec PRO-EDGER.

RÉF						RPM	
MEULE PRO-EDGER 45X15 TURBO TWIST GROS GRAIN 16984	SUPER PRO	84 mm	M16 mm	15 mm	12000 max.	1	

## MEULE POUR BISEAU À GRAIN FIN



- Meule pour biseau.
- Grains de diamant fixés au moyen d'un système de brasage sous vide.
- Recommandée pour une utilisation avec des MEULEUSES D'ANGLE
- Recommandée pour une utilisation entre 9 000 et 12 000 tr / min pour obtenir une plus grande durabilité de la meule.
- Finition ronde disponible sur un rayon de 5 et 10 mm.
- Diamètre intérieur: 16,1 mm (filetage M16).
- À utiliser exclusivement avec PRO-EDGER.

RÉF						RPM	
MEULE PRO-EDGER GRAIN FIN R5 16957	SUPER PRO	66 mm	M16 mm	6 mm	12000 max.	1	
MEULE PRO-EDGER GRAIN FIN R10 16958	SUPER PRO	76 mm	M16 mm	11 mm	12000 max.	1	

## MEULE PRO-EDGER LISSE - GRAIN FIN



- Meule pour onglet
- Grains de diamant fixés au moyen d'un système de brasage sous vide.
- Recommandée pour une utilisation avec des MEULEUSES D'ANGLE
- Recommandée pour une utilisation entre 9 000 et 12 000 tr / min pour obtenir une plus grande durabilité de la meule.
- Outil type 45° avec bord 1-2 mm.
- Diamètre intérieur: 16,1 mm (filetage M16).
- À utiliser exclusivement avec PRO-EDGER.

RÉF						RPM	
MEULE PRO-EDGER 45X20 LISSE - GRAIN FIN 16946	SUPER PRO	94 mm	M16 mm	20 mm	12000 max.	1	
MEULE PRO-EDGER 45X15 LISSE - GRAIN FIN 16985	SUPER PRO	84 mm	M16 mm	15 mm	12000 max.	1	





# DISQUES DIAMANTÉS POLISSAGE ET PONÇAGE

## DISQUE DIAMANT POLISSAGE ET PONÇAGE À SEC



- Gamme de disques Ø100 mm pour le polissage à sec, du béton, du marbre, du granit et d'autres pierres naturelles ornementales.
- Il permet de retirer les rayures et les dommages superficiels rapidement et facilement.
- Vitesse de fonctionnement maximale : 3000 tours par minute.
- Différentes granulométries.
- #50, #100 et #200 pour le dégrossissage.
- #400, #800, #1500 et #3000 pour le polissage et la fermeture des pores.
- Fixation par Velcro® au support de disques réf. 62986.


	RÉF			
DISQUE DIAMANT POLISSAGE ET PONÇAGE À SEC Ø100 MM - #50	62970	SUPERPRO 100 mm		1
DISQUE DIAMANT POLISSAGE ET PONÇAGE À SEC Ø100 MM - #100	62971	SUPERPRO 100 mm		1
DISQUE DIAMANT POLISSAGE ET PONÇAGE À SEC Ø100 MM - #200	62972	SUPERPRO 100 mm		1
DISQUE DIAMANT POLISSAGE ET PONÇAGE À SEC Ø100 MM - #400	62973	SUPERPRO 100 mm		1
DISQUE DIAMANT POLISSAGE ET PONÇAGE À SEC Ø100 MM - #800	62974	SUPERPRO 100 mm		1
DISQUE DIAMANT POLISSAGE ET PONÇAGE À SEC Ø100 MM - #1500	62975	SUPERPRO 100 mm		1
DISQUE DIAMANT POLISSAGE ET PONÇAGE À SEC Ø100 MM - #3000	62976	SUPERPRO 100 mm		1



## DISQUE DIAMANT POLISSAGE ET PONÇAGE À SEC BUFF BL.



## PLATEAU SUPPORT DISQUE DE POLISSAGE

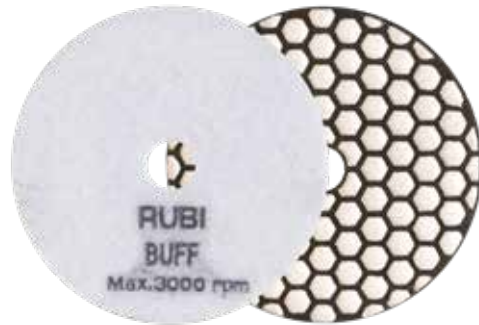

- Disque flexible Ø 100 mm pour le lustrage final à sec, du béton, du marbre, du granit et d'autres pierres naturelles ornementales.
- Obtenez une brillance naturelle et durable
- Vitesse de fonctionnement maximale : 3000 tours par minute.
- Fixation par Velcro® au support de disques réf. 62986.

	RÉF			
DISQUE DIAMANT POLISSAGE ET PONÇAGE À SEC Ø100 MM BUFF BL.	62977	SUPERPRO	100	1



- Support pour disques flexibles pour polissage et ponçage.

	RÉF			
PLATEAU SUPPORT DISQUE DE POLISSAGE Ø100MM M14	62986	SUPERPRO	100 mm	1

## ÉPONGES DIAMANTÉES POUR POLISSAGE

## ÉPONGES DIAMANTÉES POUR POLISSAGE



- Gamme de patins en caoutchouc diamantés pour le dégrossissage et le polissage des bords, coupes et surfaces en pierre naturelle et les carreaux de céramique.
- Semi-flexibles. Bonne prise en main de l'utilisateur.
- Utilisation humide recommandée.
- Différentes granulométries :
  - #60, #120 et #200 pour le dégrossissage.
  - #400 pour le polissage.
- Dimensions de la plaque diamantée : 55 x 90 mm.
- Dimensions du patin en caoutchouc : 58 x 94 x 30 mm.

	RÉF		
ÉPONGE DIAMANTÉE GRAIN #60	61974	SUPERPRO	10
ÉPONGE DIAMANTÉE GRAIN #120	61975	SUPERPRO	10
ÉPONGE DIAMANTÉE GRAIN #200	61976	SUPERPRO	10
ÉPONGE DIAMANTÉE GRAIN #400	61977	SUPERPRO	10



# MALAXEURS

---

Malaxeurs électriques  
Fouets de malaxeurs







Liberté de mouvement.



# RUBIMIX E-10 ENERGY CAS

Pour colles à base de ciment, résines, peintures et autres matériaux.

**1**  
Prepare



**3+1**  
YEARS  
WARRANTY

**NEW**



5.0 Ah - 18V  
Li-Ion Battery



Brushless motor  
High efficiency



Light

**FAST**  
IN

**CAS**

CORDLESS  
ALLIANCE  
SYSTEM

**CE** | **EAC** | **UK**  
**CA**

	RÉF				RPM			
RUBIMIX E-10 ENERGY CAS EU	26570	PREMIUM	✓	18V	1° 0-420/ 2° 0-700	8,6 kg kg	1	20
RUBIMIX E-10 ENERGY CAS UK	26571	PREMIUM	✓	18V	1° 0-420/ 2° 0-700	8,6 kg kg	1	20
RUBIMIX E-10 ENERGY CAS SANS BAT/CHARG.	27913	PREMIUM	✓	18V	1° 0-420/ 2° 0-700	8,6 kg kg	1	20
BATTERIE RUBIMIX E-10 CAS 18V 5AH	85902	PREMIUM		18V	1° 0-420/ 2° 0-700		1	

**1** Moteur sans charbon. Sans entretien et augmente la durée de vie du produit. Efficacité maximale.

**2** Alimenté par une batterie CAS Li-Ion 18V 5,5Ah, compatible avec les outils sans fil Metabo et tous ceux qui font partie de la plate-forme CAS.

**3** Léger et résistant. Fiabilité maximale.

**4** Double poignée bi-matière. Meilleure ergonomie, confort et stabilité.

- Équipé d'une boîte de vitesses à 2 rapports.
- Démarreur progressif (contrôle RPM) pour optimiser le mélange de chaque matériau.
- Le verrouillage de sécurité de l'interrupteur empêche tout démarrage involontaire.
- Indicateur LED de charge de la batterie.
- Connexion aux fouets de malaxage avec filetage M14 et adaptateur FAST-IN (inclus).
- Moteur à double isolation.

#### Accessoires:



Malaxeur mortier FAST-IN 3H



BACS CAOUTCHOUC





**Malaxeur électrique polyvalent et puissant,  
adapté aux colles ciment, résines, peintures et autres matériaux.**

# RUBIMIX-9 POWER MAX

Permet de réaliser un mélange homogène des matériaux, évitant la formation de bulles et/ou de grumeaux.



**3+1**  
YEARS  
WARRANTY

**W**  
2100 W

**FAST**  
*in*

**PROTECTED**  
**DESIGN**

**CE | EAC | UK**  
**CA**

	RÉF			W				
RUBIMIX-9 POWER MAX	26980	PREMIUM	-	2100 W	230V/50-60Hz	7,5 kg	2	12
RUBIMIX-9 POWER MAX + VALISE	26981	PREMIUM	✓	2100 W	230V/50-60Hz	11,6 kg	2	12

**1**  
Prepare

- 1 Forte puissance 2100W.
- 2 Régulateur de vitesse électronique (rpm) pour optimiser le mélange de chaque matériau.
- 3 Équipé d'une boîte 2 vitesses (490/880 tr/min).
- 4 Connexion de fouet de malaxage grâce au système exclusif RUBI FAST-IN pour un changement rapide du fouet.

- Plus de sécurité électrique grâce à la double isolation.
- Utilisation simple et intuitive.
- Design attrayant et fonctionnel.
- Poignée ergonomique bi-matière avec une meilleure prise en main.
- Châssis en plastique robuste, léger & résistant.
- Fiabilité et durabilité maximales.
- Système de sécurité antidémarrage intempestif.
- Système de démarrage progressif.
- Fouet de malaxage Ø140mm inclus (filetage M14) pour mortier et colles ciment.
- Accès direct aux charbons du moteur pour un entretien facile. Charbons de recharge et clés 19 & 22 mm inclus.
- Disponible aussi avec mallette de transport (réf.26981).
- Compatible avec la gamme de fouets de malaxage RUBI.

## Accessoires:



Malaxeur mortier FAST-IN 3H



BACS CAOUTCHOUC





**Malaxeur électrique polyvalent, adapté aux colles à base de ciment, résines, peintures et autres matériaux.**

# RUBIMIX-9 SUPERTORQUE

Facilite un mélange homogène des matériaux et empêche la création de bulles et / ou de grumeaux.

**1**  
Prepare



**3+1**  
YEARS  
WARRANTY

**W**  
1800 W

PROTECTED  
DESIGN

CE | EAC | UK  
CA

- 1 Malaxeur électrique à couple élevé.
- 2 Régulateur de vitesse électronique (rpm) pour OPTIMISER le mélange de chaque matière.
- 3 Equipé d'une boîte de vitesses mécanique 2 VITESSES (450/780 tr / min).
- 4 Meilleure SÉCURITÉ électrique grâce à sa double isolation.

- Design revu et amélioration de l'ergonomie.
- Raccordement aux fouets de malaxage avec filetage M14.
- Double poignée avec poignée bi-matière offrant une meilleure ERGONOMIE, CONFORT et STABILITÉ.
- Châssis en plastique LÉGER et RÉSISTANT. FIABILITÉ ET DURABILITÉ maximales.
- Bouton de SÉCURITÉ empêchant le démarrage involontaire.
- Système de démarrage progressif.
- Accès direct au carter du moteur pour un entretien rapide et facile.
- Comprend un fouet de malaxage à 3 hélices de 140 mm de diamètre pour mortiers et adhésifs à base de ciment.
- Possibilité de fixer un adaptateur RUBI FAST-IN (Non inclus).
- Comprend des charbons et des clés de 19 et 22 mm.
- \* Version disponible avec valise de transport (réf.26974).
- Compatible avec les fouets de malaxage RUBI.

#### Accessoires:



FOUET DE MALAXAGE DE MORTIER FILETAGE M14 3 HELICES ZN-GALVANISÉ



FOUET DE MALAXAGE MORTIER COLLE AVEC EMMANAGEMENT À VIS M14 3H



BACS CAOUTCHOUC

	RÉF			W		RPM			
RUBIMIX-9 SUPERTORQUE	26970	SUPERPRO	-	1800 W	230V-50/60Hz. 1ª 0-450 / 2ª 0-780	5,1 kg	2	18	
RUBIMIX-9 SUPERTORQUE UK	26971	SUPERPRO	-	1800 W	110V-50/60Hz. 1ª 0-450 / 2ª 0-780	5,1 kg	2	18	
RUBIMIX-9 SUPERTORQUE UK	26972	SUPERPRO	-	1800 W	220V-50/60Hz. 1ª 0-450 / 2ª 0-780	5,1 kg	2	18	
RUBIMIX-9 SUPERTORQUE USA + CHUCK	26973	SUPERPRO	-	1800 W	120V-50/60Hz. 1ª 0-450 / 2ª 0-780	5,1 kg	2	18	
RUBIMIX-9 SUPERTORQUE + VALISE	26974	SUPERPRO	✓	1800 W	230V-50/60Hz. 1ª 0-450 / 2ª 0-780	8,85 kg	2	18	
RUBIMIX-9 SUPERTORQUE + MANDRIN	26975	SUPERPRO	-	1800 W	230V-50/60Hz. 1ª 0-450 / 2ª 0-780	5,1 kg	2	18	

RUBI

# RUBIMIX-9 N

Polyvalent en changeant le fouet du malaxeur. Pour colles à base de ciment, résines, peintures et autres matériaux.

**1**  
Prepare



**3+1**  
YEARS  
WARRANTY

**W**  
1200 W

CE EAC UK  
CA

- 1 Performances de malaxage plus élevées grâce à un moteur plus efficace.
- 2 Boite de réduction avec 2 vitesses et régulateur de vitesse électronique (RPM) pour optimiser le mélange de chaque matériaux.
- 3 Changement de fouet rapide et simple. Meilleure Commodité d'utilisation.
- 4 Verrouillage de sécurité pour éviter la mise en marche involontaire de la machine.

- Puissance : 1200W. Protection supplémentaire de la poignée. Une plus grande résistance aux chocs.
- Double poignée permettant une position de travail confortable.
- Fabriqué avec des matériaux légers et résistants pour une meilleure fiabilité.
- Filetage d'assemblage direct pour malaxeurs avec emmanchement M14.
- Ø maximum du malaxeur: 140 mm. Poids: 5,5 kg. Mélangeur Inclus: Ø 120 mm. (4 3/4").

#### Accessoires:



FOUET DE MALAXAGE DE MORTIER FILETAGE M14 3 HELICES ZN-GALVANISÉ



Fouet de malaxage plâtre P-120-R vis m-14



FOUET DE MALAXAGE MORTIER COLLE AVEC EMMANCHEMENT À VIS M14 3H



BACS CAOUTCHOUC



	RÉF			W		RPM			
RUBIMIX-9 N	25940	-	SUPERPRO	1200 W	210-240V 50-60 Hz. 1 <sup>o</sup> 0-650 / 2 <sup>o</sup> 0-850	5,5 kg	2	24	
RUBIMIX-9 N UK	25942	-	SUPERPRO	1200 W	110-130V 50-60 Hz. 1 <sup>o</sup> 0-650 / 2 <sup>o</sup> 0-850	5,5 kg	2	24	
RUBIMIX-9 N UK	25944	-	SUPERPRO	1200 W	210-240V 50-60 Hz. 1 <sup>o</sup> 0-650 / 2 <sup>o</sup> 0-850	5,5 kg	2	24	
RUBIMIX-9 N + MANDRIN	24986	-	SUPERPRO	1200 W	210-240V 50-60 Hz. 1 <sup>o</sup> 0-650 / 2 <sup>o</sup> 0-850	5,6 kg	2	24	
RUBIMIX-9 N USA + MANDRIN	24949	-	SUPERPRO	1200 W	110-130V 50-60 Hz. 1 <sup>o</sup> 0-650 / 2 <sup>o</sup> 0-850	5,6 kg	2	24	
RUBIMIX-9 N + COFFRET	24958	✓	SUPERPRO	1200 W	210-240V 50-60 Hz. 1 <sup>o</sup> 0-650 / 2 <sup>o</sup> 0-850	7,8 kg	2	18	

# RUBIMIX-9 DUPLEX

Rendement maximal pour un minimum d'effort.  
Pour mortiers colle et autres matériaux.



3+1  
YEARS  
WARRANTY

W

1350 W

CE | EAC | UK  
CA

	RÉF		W		RPM			
RUBIMIX-9 DUPLEX 230V 50/60HZ	25943	SUPERPRO	1350 W	210-240V 50-60 Hz.	0-480	6,8 kg	1	12
FOUET M-120 DUPLEX	25946	SUPERPRO					2	72

1  
Prepare

- 1 Performances de malaxage plus élevées grâce à un moteur plus efficace.
- 2 Régulateur de vitesse électronique pour optimisation du mélange (rpm).
- 3 Double fouet de malaxage pour augmenter le rendement de travail.
- 4 Fabrication avec des matériaux légers et résistants pour une meilleure fiabilité.

- Puissance : 1350W.
- Double poignée permettant une position de travail confortable.
- Filetage d'assemblage direct pour malaxeurs avec emmanchement M27 x 1'5 mm.
- 1 vitesse avec régulateur électronique 0-480 RPM
- Ø maximum du malaxeur: 120 mm. x 2
- Fouets de malaxage Inclus: Ø 120 mm. (4 3/4") x 2 u.

#### Accessoires:



FOUET DE MALAXAGE MORTIERS M-120 DUPLEX.  
(RUBIMIX-9 DUPLEX)



BACS CAOUTCHOUC



RUBI

# RUBIMIX-16 ERGOMAX

Innovation et ergonomie  
Pour les colles ciment, résines, peintures et autres matériaux.



- 1 Poignée réglable en hauteur. Ergonomie adaptable à chaque utilisateur.
- 2 Puissance moteur de 1600W pour une meilleure capacité de mélange et haute fiabilité.
- 3 Nouvelle géométrie de la poignée bi-matière. Meilleur confort et stabilité.
- 4 Système de connexion rapide FAST-IN. Démontage du fouet de malaxage sans outils.

- Malaxeur électrique pour mortiers de grande puissance : 1600 W.
- Double isolation.
- Boîtier réducteur avec 2 vitesses (1<sup>re</sup> 0-580 r.p.m. / 2<sup>e</sup> 0-800 r.p.m.).
- Régulateur de vitesse électronique (RPM).
- Ø maximal du fouet de malaxage: 160 mm.
- Fouet de malaxage de 140 mm. FAST-IN (5 9/16") inclus. Pour la version coffret de malaxage Ø 140 mm (5 9/16"). FAST-IN inclus.
- Vis d'accouplement direct pour malaxeurs M14. Poids : 4,6 kg. Câble électrique : 3 m.

#### Accessoires:



Malaxeur mortier FAST-IN 3H



BACS CAOUTCHOUC



3+1  
YEARS  
WARRANTY

W  
1600 W



FAST  
IN

PATENTED

CE EAC UK  
CA

	RÉF			W				
RUBIMIX-16 ERGOMAX 230V 50/60HZ	24994	SUPERPRO	-	1600 W	230V 50-60Hz.	4,6 kg	2	24
RUBIMIX-16 ERGOMAX 110V 50/60HZ UK	24995	SUPERPRO	-	1600 W	110V 50-60Hz.	4,6 kg	2	18
RUBIMIX-16 ERGOMAX 220V 50/60HZ UK	24996	SUPERPRO	-	1600 W	230V 50-60Hz.	4,6 kg	2	18
RUBIMIX-16 ERGOMAX 230V 50/60HZ AVEC COFFRET	24998	SUPERPRO	✓	1600 W	230V 50-60Hz.	4,6 kg	2	24



# MALAXEURS MORTIER FAST-IN

## ADAPTATEUR FAST-IN

**1**  
Prepare



**FAST**  
*in*

- Adaptateur pour l'utilisation des tiges FAST-IN.
- Transforme le raccord fileté M14 x 2 au système de connexion rapide FAST-IN.
- S'adapte à tous les malaxeurs avec filetage M14 x 2.

	RÉF		
ADAPTATEUR FAST-IN	76907	SUPERPRO	1

## MALAXEUR MORTIER FAST-IN 3H

**1**  
Prepare

**FAST**  
*in*



- Pour malaxer les mortiers de ciment.
- Tête hélice avec 3 pelles pour un malaxage plus efficace. Augmente le rendement de 15 % par rapport à la tête équipée de 2 pelles.
- Réduit l'effort du malaxeur électrique pour mélanger.
- Génère moins de vibrations. Un plus grand confort.
- Connexion rapide sans outils FAST-IN
- Compatible avec RUBIMIX E-10 ENERGY CAS, RUBIMIX-9 POWER MAX, RUBIMIX-16 ERGOMAX ou avec un adaptateur FAST-IN (réf. 76907) à un malaxeur avec connexion M14 x 2.

	RÉF						
MALAXEUR MORTIER COLLE M-100-FI 3H	76941	SUPERPRO	15-20 kg	550 mm	100 mm	6	
MALAXEUR MORTIER COLLE M-120-FI 3H	76942	SUPERPRO	15-25 kg	600 mm	120 mm	2	
MALAXEUR MORTIER COLLE M-140-FI 3H	76943	SUPERPRO	25-40 kg	600 mm	140 mm	2	84





# FOUETS DE MALAXAGE

· Large gamme de fouets de malaxage adaptables aux malaxeurs RUBI et autres marques, pour le mélange d'une grande variété de mortiers colle et liquides.

## FOUET DE MALAXAGE DE MORTIER FILETAGE M14 3 HELICES ZN-GALVANISÉ



- Pour malaxeur des mortiers à base de ciment.
- Tige de malaxeur avec traitement galvanisé.
- Tête d'hélice à 3 pales pour une plus grande efficacité de mélange. Augmente les performances de 15% par rapport à la tête à 2 lames.
- Réduit les efforts de mélange pour le malaxeur électrique.
- Cela génère moins de vibrations. Plus de confort
- Connexion utilisant un filetage M14 x 2.
- Adaptable directement à RUBIMIX-9 N / PLUS et à d'autres marques.

	RÉF					
FOUET DE MALAXAGE MORTIER COLLE M-120-R 3H ZN	76971	PRO	15-25 kg	600 mm	120 mm	6
FOUET DE MALAXAGE MORTIER COLLE M-120-R 3H LONG ZN	76972	PRO	25-40 kg	760 mm	120 mm	6
FOUET DE MALAXAGE MORTIER COLLE M-140-R 3H ZN	76973	PRO	30-60 kg	600 mm	140 mm	2

## FOUET DE MALAXAGE PLÂTRE P-120-R VIS M-14



- Pour le mélange entre 15-25 kg de plâtre.
- Pas de vis M14x2
- Adaptable directement au RUBIMIX-9/9 PLUS et autres marques.

	RÉF					
FOUET DE MALAXAGE PLÂTRE P-120-R	72954	PRO	15-30 kg	600 mm	110 mm	2

## FOUET DE MALAXAGE MORTIER 3 HELICES



- Pour malaxer les mortiers de ciment.
- Tête hélice avec 3 pelles pour un malaxage plus efficace. Augmente le rendement de 15 % par rapport à la tête équipée de 2 pelles.
- Réduit l'effort du malaxeur électrique pour mélanger.
- Génère moins de vibrations. Un plus grand confort.
- Adaptable à la gamme de RUBIMIX avec l'aide du mandrin (Ref. 71967).

	RÉF						
FOUET DE MALAXAGE MORTIER M-80 3H	76945	PRO	10-15 kg	400 mm	80 mm	6	360
FOUET DE MALAXAGE MORTIER M-100 3H	76946	PRO	15-20 kg	550 mm	100 mm	6	



## FOUET DE MALAXAGE MORTIER COLLE AVEC EMMANCHEMENT À VIS M14 3H



## FOUET DE MALAXAGE MORTIER ÉPOXY E-80 TIGE HEXAGONALE



- Pour mélanger 1-2 kg. de mortier et résines epoxy.
- Emmanchement hexagonal 8mm.
- Adaptable au RUBIMIX-9/9 PLUS avec mandrin (Ref. 71967).

	RÉF					
FOUET DE MALAXAGE ÉPOXY E-80	65939	PRO	1-5 kg	400 mm	80 mm	6

## FOUET DE MALAXAGE LIQUIDE L-80 HÉXAGONAL



- Pour mélanger de 5-15 kg. de peinture et liquides de faible densité.
- Finition hexagonale 8mm.
- Adaptable a RUBIMIX-9/9 PLUS avec mandrin (Ref. 71967).

	RÉF						
FOUET DE MALAXAGE LIQUIDE L-80	65933	PRO	5-15 kg	400 mm	80 mm	6	462
FOUET DE MALAXAGE LIQUIDE L-100	65934	PRO	15-25 kg	550 mm	100 mm	6	

## FOUET DE MALAXAGE MORTIERS M-120 DUPLEX. (RUBIMIX-9 DUPLEX)



- Pour malaxer les mortiers de ciment.
- Tête hélice avec 3 pelles pour un malaxage plus efficace. Augmente le rendement de 15 % par rapport à la tête équipée de 2 pelles.
- Réduit l'effort du malaxeur électrique pour mélanger.
- Génère moins de vibrations. Un plus grand confort.
- Connexion par filetage M14 x 2.
- S'adapte directement à RUBIMIX-9/9 PLUS et d'autres marques.

	RÉF					
FOUET DE MALAXAGE MORTIER COLLE M-100-R 3H	76917	PRO	15-20 kg	550 mm	100 mm	6
FOUET DE MALAXAGE MORTIER COLLE M-120-R 3H	76918	PRO	15-25 kg	600 mm	120 mm	2
FOUET DE MALAXAGE MORTIER COLLE M-140-R 3H	76919	PRO	25-40 kg	600 mm	140 mm	2
FOUET DE MALAXAGE MORTIER COLLE M-160-R 3H	76940	PRO	30-60 kg	600 mm	160 mm	2

- Pour mélanger de 30 à 50 Kg maxi de mortier colle.
- Emmanchement en pas de vis M27x1,5.
- Adaptable directement au RUBIMIX-9 DUPLEX.

	RÉF						
FOUET DE MALAXAGE M-120 DUPLEX (2 UN.)	25946	SUPER PRO	30-50 kg	570 mm	120 mm	1	72



## BACS CAOUTCHOUC

RUBI

1  
Prepare



- BAC CAOUTCHOUC 65 L. Bac de recharge pour RUBIMIX-50-N et RUBIMIX-50 Peut-être également utilisé avec RUBIMIX-9/9 PLUS et 9 DUPLEX.
- BAC CAOUTCHOUC 40 L. Bac de recharge pour RUBIMIX-25-N et RUBIMIX-25 Peut-être également utilisé avec RUBIMIX-9/9 PLUS et 9 DUPLEX.

	RÉF		
BAC CAOUTCHOUC POUR RUBIMIX 50	60202	PRO	1
BAC CAOUTCHOUC POUR RUBIMIX 25	60265	PRO	1

## MANDRIN PORTEUR

1  
Prepare



- Adaptable sur à toute la gamme RUBIMIX pour travailler avec des malaxeurs avec emmanchement hexagonal inférieur à 12 mm.
- Comprend CLÉS MANDRIN PORTEUR-S2 Ref: 71969.


	RÉF			
MANDRIN PORTEUR	71967	SUPERPRO	1	
CLÉS MANDRIN PORTEUR S-2	71969	SUPERPRO	10	3600



**DE BAS EN HAUT:** Le matériel monte par l'intérieur de la tête du mélangeur pour descendre par l'extérieur. Cette action permet un mélange homogène de matériaux très visqueux comme des mortiers, le ciment, mortiers colle, etc.. Un moindre effort et une plus grande mobilité.


M-120-R 3H ZN  
M-120-R 3H L ZN  
M-140-R 3H ZN  
M-80 3H  
M-100 3H

M-100-R 3H  
M-120-R 3H  
M-140-R 3H  
M-160-R 3H  
M-100-FI 3H  
M-120-FI 3H  
M-140-FI 3H



**EN PARALLÈLE:** Le mélange est réalisé d'une forme horizontale, les matériaux circulent dans les deux sens (haut / bas) selon le déplacement de la tête du mélangeur. Pour les résines, des bicomposants, les matériaux très liquides, etc.. Réduction des bulles d'air et de grumeaux.

E-80  
P-120-R



**DU HAUT VERS LE BAS:** Le matériel est absorbé par l'intérieur de la tête du mélangeur pour remonter par l'extérieur. Une action recommandée pour le mélange de matériaux de faible viscosité, comme les peintures, isolants, adhésifs en dispersion, des fibres, plâtre, etc.. Les grumeaux sont éliminés sans éclaboussures..




















L-80  
L-100



**EN SENS INVERSE:** Les deux têtes de mélangeurs travaillent de manière simultanée produisant un plus grand effort et un mélange plus intense. Pour des matériaux visqueux et résistants tels que les mortiers colles riches en additifs.

M-120 DUPLEX

# TABLEAU FOUETS DE MALAXAGE

		REF	 KG	 LB	 RPM	 W	 MM	 INCH	 MM	 INCH	 MM/INCH		
<b>M-120-R 3H ZN</b>		76971	15 - 25 kg	33.1 - 55.1 Lb	300 - 500	950	600	23 5/8"	120 mm	4 3/4"		M14 x 2	
<b>M-120-R 3H L ZN</b>		76972	25 - 40 kg	55.1 - 88.2 Lb		950	760	29 15/16"					
<b>M-140-R 3H ZN</b>		76973	30 - 60 kg	66.1 - 132.3 Lb	200 - 400	1200	600	23 5/8"	140 mm	5 9/16"		8 mm	5/16"
<b>M-80 3H</b>		76945	10 - 15 kg	22 - 33.1 Lb	300 - 500	500	400	15 3/4"	80 mm	3 3/16"		10 mm	13/32"
<b>M-100 3H</b>		76946	15 - 20 kg	33.1 - 44.1 Lb		700	550	21 11/16"	100 mm	4"		M14 x 2	
<b>M-100 R 3H</b>		76917			950	600	23 5/8"	120 mm	4 3/4"				
<b>M-120 R 3H</b>		76918	15 - 25 kg	33.1 - 55.1 Lb	200 - 400	1200	600	23 5/8"	140 mm	5 9/16"		M14 x 2	
<b>M-140 R 3H</b>		76919	25 - 40 kg	55.1 - 88.2 Lb		1500	160 mm	6 5/16"					
<b>M-160 R 3H</b>		76940	30 - 60 kg	66.1 - 132.3 Lb		700	550	21 11/16"	100 mm	4"			
<b>M-100 FI 3H</b>		76941	15 - 20 kg	33.1 - 44.1 Lb	300 - 500	950	600	23 5/8"	120 mm	4 3/4"			
<b>M-120 FI 3H</b>		76942	15 - 25 kg	33.1 - 55.1 Lb		1200	140 mm	5 9/16"					
<b>M-140 FI 3H</b>		76943	25 - 40 kg	55.1 - 88.2 Lb	300 - 500	700	400	15 3/4"	80 mm	3 3/16"		8 mm	5/16"
<b>E-80</b>		65939	1 - 5 kg	2.2 - 11 Lb	300 - 600	400	400	15 3/4"	80 mm	3 3/16"		10 mm	13/32"
<b>L-80</b>	65933	5 - 15 kg	11 - 33.1 Lb	300 - 500	950	600	23 5/8"	110 mm	4 5/16"		M14 x 2		
<b>L-100</b>	65934	15 - 25 kg	33.1 - 55.1 Lb		500	550	21 11/16"	100 mm	4"				
<b>P-120 R</b>	72954	15 - 30 kg	33.1 - 66.1 Lb	300 - 500	950	600	23 5/8"	120 mm	4 3/4"		M27 x 1,5		
<b>M-120 DUPLEX</b>	25946	30 - 50 kg	66.1 - 110.2 Lb	480	1350	570	22 7/16"						



Quantité à mélanger



Vitesse recommandée [RPM]



Puissance minimal du foret [W]



Longueur totale



Diamètre de la base



Emmanchement de la tige



Matériel à mélanger



Hexagonal



Filetage



Fast-in



Plâtre



Peinture / Liquides



Mortier colle



Résines époxi



# OUTILS POUR LA POSE ET LA FINITION

---

Truelles, peignes, taloches, truelles en caoutchouc et spatules  
Marqueurs, burins, gabarits et outils utiles pour carrelage  
Marteaux, tenailles et applicateurs de mortier à joints







# TABLE DE SELECTION








<p>≤ 10 x10 cm ≤ 4"x4"</p>			<p>3x3 mm 1/8"x1/8"</p> <p>4,5x4,5 mm 3/16"x3/16"</p>
<p>DE 10x10 À 20x20 cm DE 4"x4" À 8"x8"</p>			<p>3x3 mm 1/8"x1/8"</p>
<p>DE 20x20 À 30x30 cm DE 8"x8" À 12"x12"</p>			<p>6x6 mm 1/4"x1/4"</p>
<p>DE 20x20 À 40x40 cm DE 8"x8" À 16"x16"</p>			<p>6x5 mm 1/4"x7/32"</p>
<p>DE 20x20 À 40x40 cm DE 8"x8" À 16"x16"</p>			<p>6x6 mm 1/4"x1/4"</p>
<p>DE 30x30 À 40x40 cm DE 12"x12" À 16"x16"</p>			<p>8x8 mm 3/8"x3/8"</p>
<p>DE 30x30 À 40x40 cm DE 12"x12" À 16"x16"</p>			<p>R10 R13/32"</p>
<p>* DE 40x40 À 60x60 cm * DE 16"x16" À 24"x24"</p>			<p>6x10 mm 1/4"x13/32"</p> <p>10x10 mm 13/32"x13/32"</p>
<p>* DE 60x60 À 80x80cm * DE 24"x24" À 32"x32"</p>			<p>12x12 mm 1/2"x1/2"</p> <p>15x15 mm 9/16"x9/16"</p>
<p>* &gt;80x80 cm * &gt;32"x32"</p>			<p>20x20 mm 13/16"x13/16"</p>
<p>* &gt;60x60 cm * &gt; 24"x24"</p>			

Conditions de base:   
 ≥80% Couverture d'adhésif (surfaces intérieures sèches).  
 Couche de finition avec une épaisseur de 5 mm [3/16 «].  
 Le DOUBLE COLLAGE n'est pas nécessaire.

\* Le double collage est obligatoire lorsque la couverture est requise ≥ 95% (pour les zones extérieures ou humides) ou les pièces plus grandes de 40 x 40. (16" x16 "). Pour compenser le gauchissement de la pièce, 2x \*\* sera ajouté à la taille des dents (\*\* = déformation de la planéité des carreaux).



# GAMME TALOCHES ET PEIGNES

		BOIS					RUBIFLEX					PLASTIQUE	
													
		●	INOX	●	INOX	●	●	INOX	●	INOX	45°	●	●
		65950	65960	65988	72915		75950	75970		72919		65951	25900
	AIGUISÉS		74948										
	3 x 3 mm 1/8 x 1/8"	65989				71923			72906	74936			25901
	4,5 x 4,5 mm 3/16 x 3/16"								74980	74937			25902
	6 x 6 mm 1/4 x 1/4"	65982		65958		71924	75955		72907	74938	75946	65966	25903
	6 x 10 mm 1/4 x 13/32"												
	8 x 8 mm 3/8 x 3/8"	65984		65959		71925	75957		72908	74940	75947	65967	25905
	10 x 10 mm 13/32 x 13/32"	65985		65983		71926	75958		72909	74941	75948	65968	25906
	12 x 12 mm 1/2 x 1/2"	74947		73973			75959		74982	74942	75923		25907
	15 x 15 mm 9/16 x 9/16"									76947			
	20 x 20 mm 13/16 x 13/16"			75962									
	R10								72910		75924		
	3 x 3 mm 1/8 x 1/8"												
	6 x 5 mm 11/4 x 7/32"								72911				
	6 x 6 mm 1/4 x 1/4"												
	YW								77923				



MANCHE FERMÉ



MANCHE FERMÉ 48  
cm / 19"



MANCHE OUVERT



SPATULE



TALOCHÉ



BORDS AIGUISÉS



CARRÉ



TRIANGULAIRE



ROND




YW



- Lame en acier spécial de haute résistance à l'usure avec protection anti-corrosion à l'aide d'un vernis incolore (ACIER).
- Lame en acier inoxydable spécial de haute résistance à l'usure (INOX).

	RÉF						
TALOCHE ACIER 30 CM.	65950	SUPERPRO	- mm	- mm	- mm	6	624
TALOCHE INOX 30 CM.	65960	SUPERPRO	- mm	- mm	- mm	6	480
TALOCHE 30 CM. INOX ARÊTES AIGUISÉES	74948	SUPERPRO	- mm	- mm	- mm	6	-
PEIGNE 28 CM. (3 X 3)	65989	SUPERPRO	3 mm	3 mm	- mm	6	624
PEIGNE 28 CM. (6 X 6)	65982	SUPERPRO	6 mm	6 mm	- mm	6	624
PEIGNE 28 CM. (8 X 8)	65984	SUPERPRO	8 mm	8 mm	- mm	6	624
PEIGNE 28 CM. (10 X 10)	65985	SUPERPRO	10 mm	10 mm	- mm	6	624
PEIGNE 28 CM. 12 X 12 (MBF)	74947	SUPERPRO	12 mm	12 mm	- mm	6	624

## TALOCES ET PEIGNES 48 CM. MANCHE BOIS FERME

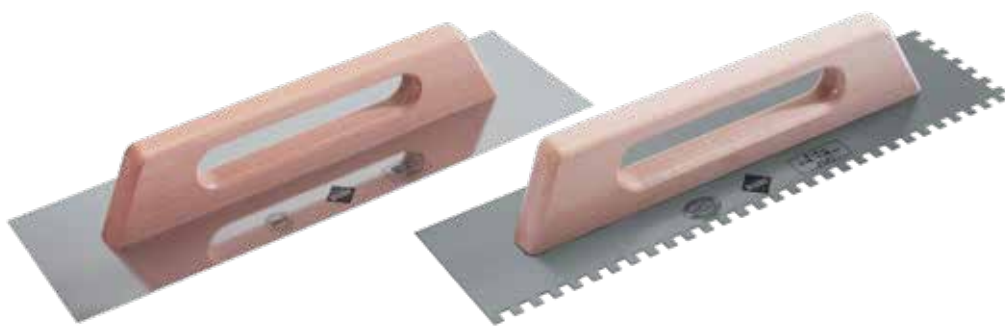

- Lame en acier spécial de haute résistance à l'usure, avec protection contre la corrosion ambiante. Vernis incolore (ACIER).
- Lame en acier inoxydable spécial de haute résistance à l'usure (INOX).
- Parfaite planéité de la lame.
- Denture conçue pour le dosage de ciment-colle sur des sols irréguliers. Permet une plus grande épaisseur du matériau d'adhésion.

	RÉF						
TALOCHE ACIER 48 CM.	65988	SUPERPRO	- mm	- mm	- mm	6	360
TALOCHE INOX 48 CM.	72915	SUPERPRO	- mm	- mm	- mm	6	360
PEIGNE 48 CM. 6 X 6	65958	SUPERPRO	6 mm	6 mm	- mm	6	360
PEIGNE 48 CM. 8 X 8	65959	SUPERPRO	8 mm	8 mm	- mm	6	360
PEIGNE 48 CM. 10 X 10	65983	SUPERPRO	10 mm	10 mm	- mm	6	360
PEIGNE 48 CM. 12 X 12	73973	SUPERPRO	12 mm	12 mm	- mm	6	360
PEIGNE 48 CM. 20 X 20	75962	SUPERPRO	20 mm	20 mm	- mm	6	360

## SPATULES LISSES ET SPATULES-PEIGNES MANCHE BOIS



- Lame de 18 cm de large en acier spécial de haute résistance à l'usure (ACIER).

	RÉF					
SPATULE-PEIGNE 18 CM. (3 X 3)	71923	PRO	3 mm	3 mm	12	3456
SPATULE-PEIGNE 18 CM. (6 X 6)	71924	PRO	6 mm	6 mm	12	3456
SPATULE-PEIGNE 18 CM. (8 X 8)	71925	PRO	8 mm	8 mm	12	3456
SPATULE-PEIGNE 18 CM. (10 X 10)	71926	PRO	10 mm	10 mm	12	3456

## PLATOIRS FLAMAND POUR NIVELER



- Platoir flamand pour niveler avec manche en bois.
- Lame en acier spécial de haute résistance à l'usure.
- Mesures de la lame: 40x11 cm.

	RÉF			
PLATOIR FLAMAND ACIER PTE. RONDE	60996	SUPERPRO	2	288
PLATOIR FLAMAND PTE GOTHIQUE	60997	SUPERPRO	2	288


## TALOCES ET PEIGNES AVEC MANCHE RUBIFLEX FERME



PROTECTED DESIGN

- Lame en acier de haute résistance à l'abrasion.
- Poignée ergonomique RUBIFLEX avec 2 textures.
- Protection contre la corrosion ambiante. Vernis incolore.
- Parfaite planéité de la lame.

	RÉF						
TALOCHE ACIER 30 CM.	75950	SUPERPRO	- mm	- mm	- mm	6	-
TALOCHE INOX 30 CM.	75970	SUPERPRO	- mm	- mm	- mm	6	-
PEIGNE 28 CM. (6 X 6)	75955	SUPERPRO	6 mm	6 mm	- mm	6	624
PEIGNE 28 CM. (8 X 8)	75957	SUPERPRO	8 mm	8 mm	- mm	6	624
PEIGNE 28 CM. (10 X 10)	75958	SUPERPRO	10 mm	10 mm	- mm	6	624
PEIGNE 28 CM. (12 X 12)	75959	SUPERPRO	12 mm	12 mm	- mm	6	263

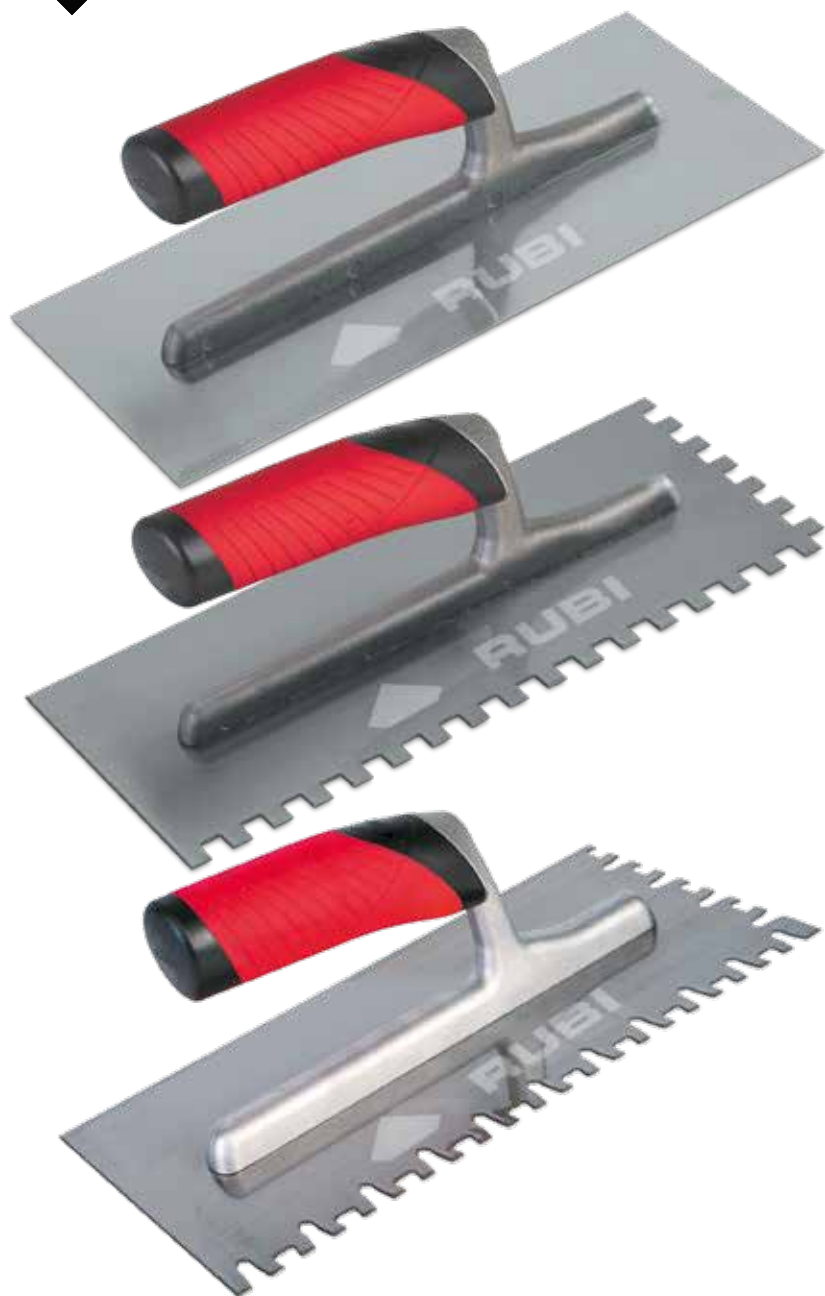

- Axe en aluminium de grande légèreté et résistant.
- Fixation de grande robustesse entre l'axe et la lame.
- Lame en acier de haute résistance à l'abrasion.
- Poignée ergonomique RUBIFLEX avec 2 textures.
- Protection contre la corrosion ambiante. Vernis incolore.
- Parfaite planéité de la lame.
- Peigne YW (Réf.77923), avec une denture spéciale et unique (non rectangulaire) qui garantit une application optimale de la colle (près de 100%) sur le carreau. Spécialement créé pour les carreaux pour lesquels le double encollage est recommandé (grands carreaux), et fonctionne très bien avec les dalles grand format et de type SLAB.

	RÉF						
TALOCHÉ INOX 28 CM.	72919	SUPERPRO	- mm	- mm	- mm	6	270
PEIGNE ACIER 28 CM. (3 X 3)	72906	SUPERPRO	3 mm	3 mm	- mm	6	270
PEIGNE INOX 28 CM. 3 X 3	74936	SUPERPRO	3 mm	3 mm	- mm	6	270
PEIGNE ACIER 28 CM. (4,5 X 4,5)	74980	SUPERPRO	4,5 mm	4,5 mm	- mm	6	270
PEIGNE INOX 28 CM. (4,5 X 4,5)	74937	SUPERPRO	4,5 mm	4,5 mm	- mm	6	270
PEIGNE ACIER 28 CM. (6 X 6)	72907	SUPERPRO	6 mm	6 mm	- mm	6	270
PEIGNE INOX 28 CM. (6 X 6)	74938	SUPERPRO	6 mm	6 mm	- mm	6	270
PEIGNE ACIER 28 CM. (8 X 8)	72908	SUPERPRO	8 mm	8 mm	- mm	6	270
PEIGNE INOX 28 CM. (8 X 8)	74940	SUPERPRO	8 mm	8 mm	- mm	6	270
PEIGNE ACIER 28 CM. (10 X 10)	72909	SUPERPRO	10 mm	10 mm	- mm	6	270
PEIGNE INOX 28 CM. (10 X 10)	74941	SUPERPRO	10 mm	10 mm	- mm	6	270
PEIGNE ACIER 28 CM. (12 X 12)	74982	SUPERPRO	12 mm	12 mm	- mm	6	288
PEIGNE INOX 28 CM. (12 X 12)	74942	SUPERPRO	12 mm	12 mm	- mm	6	270
PEIGNE INOX 28 CM. (15 X 15)	76947	SUPERPRO	15 mm	15 mm	- mm	6	-
PEIGNE ACIER 28 CM. (R-10)	72910	SUPERPRO	- mm	- mm	10 mm	6	270
PEIGNE ACIER 28 CM. (6 X 5) TRIANG.	72911	SUPERPRO	6 mm	5 mm	5 mm	6	270
PEIGNE ACIER 28 CM. (YW) MRA	77923	SUPERPRO	6 / 12 mm	8 / 7 mm	- mm	6	-

## PEIGNES 45° MANCHE OUVERT RUBIFLEX



- Denture inclinée à 45° pour un meilleur confort et un moindre effort pour l'utilisateur.
- Améliore l'adhérence du mortier colle avec une même hauteur du sillon de la colle.
- Axe en aluminium de grande légèreté et résistant.
- Fixation de grande robustesse entre l'axe et la lame.
- Poignée ergonomique RUBIFLEX avec 2 textures.
- Protection contre la corrosion ambiante. Vernis incolore.
- Parfaite planéité de la lame.


	RÉF						
PEIGNE ACIER 28 CM (6X6) MRA 45°	75946	SUPERPRO	6 mm	6 mm	- mm	6	480
PEIGNE ACIER 28 CM (8X8) MRCA 45°	75947	SUPERPRO	8 mm	8 mm	- mm	6	480
PEIGNE ACIER 28 CM (10X10) MRA 45°	75948	SUPERPRO	10 mm	10 mm	- mm	6	480
PEIGNE ACIER 28 CM (12X12) MRA 45°	75923	SUPERPRO	12 mm	12 mm	- mm	6	480
PEIGNE ACIER 28 CM (R10) MRA 45°	75924	SUPERPRO	- mm	- mm	10 mm	6	480

## TALOCES ET PEIGNES MANCHE PLASTIQUE FERME




- Lame en acier spécial de haute résistance à l'usure avec protection anti-corrosion à l'aide d'un vernis incolore.

	RÉF						
TALOCHE ACIER 30 CM.	65951	PRO	- mm	- mm	- mm	6	624
PEIGNE 28 CM. (6 X 6)	65966	PRO	6 mm	6 mm	- mm	6	480
PEIGNE 28 CM. (8 X 8)	65967	PRO	8 mm	8 mm	- mm	6	480
PEIGNE 28 CM. (10 X 10)	65968	PRO	10 mm	10 mm	- mm	6	480

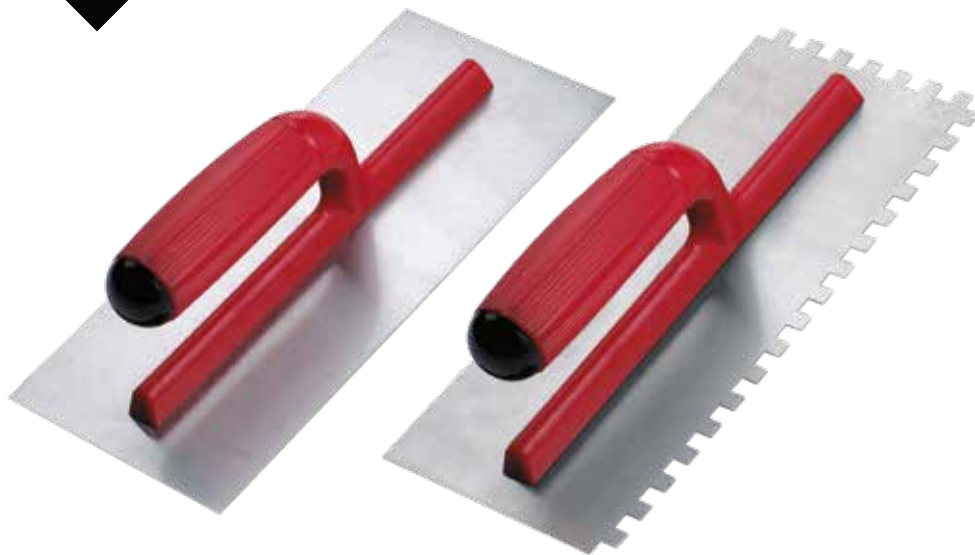

- Taloches et peignes avec manche plastique ouvert.
- Lame en acier spécial de haute résistance à l'usure.
- Taloches avec lame de 28x12 cm.
- Peignes avec lame de 28x12 cm.

	RÉF						
TALOCHES ACIER 28 CM.	25900	PRO	- mm	- mm	- mm	6	720
PEIGNE ACIER 28 CM (3 X 3)	25901	PRO	3 mm	3 mm	- mm	6	720
PEIGNE ACIER 28 CM (4,5 X 4,5)	25902	PRO	4,5 mm	4,5 mm	- mm	6	720
PEIGNE ACIER 28 CM (6 X 6)	25903	PRO	6 mm	6 mm	- mm	6	720
PEIGNE ACIER 28 CM. (8 X 8)	25905	PRO	8 mm	8 mm	- mm	6	720
PEIGNE ACIER 28 CM (10 X 10)	25906	PRO	10 mm	10 mm	- mm	6	720
PEIGNE ACIER 28 CM. (12 X 12)	25907	PRO	12 mm	12 mm	- mm	6	720

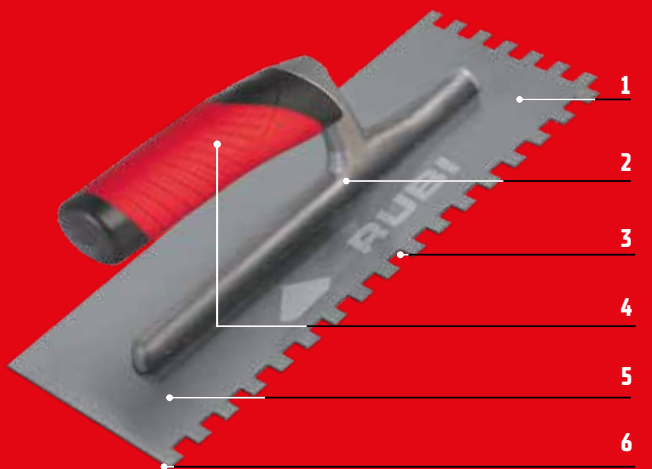

- 1 Axe en aluminium de grande légèreté et résistant.
- 2 Fixation de grande robustesse entre l'axe et la lame.
- 3 Lame en acier de haute résistance à l'abrasion.
- 4 Poignée ergonomique RUBIFLEX avec 2 textures.
- 5 Protection contre la corrosion. Vernis incolore.
- 6 Parfaite planéité de la lame.



# TRUELLES

· Adaptation des formes, dimensions et caractéristiques en adéquation aux exigences des marchés.

PFP01



· Poignée RUBIFLEX. Garantie totale à vie contre les ruptures.

	RÉF					
PFP01-120	75012	SUPERPRO	120 mm	73 mm	0,150 kg	6
PFP01-140	75014	SUPERPRO	140 mm	75 mm	0,158 kg	6

PFP05



· Poignée ergonomique RUBIFLEX. Garantie totale à vie contre les ruptures.

	RÉF					
PFP05-180	75418	SUPERPRO	180 mm	105 mm	0,285 kg	6
PFP05-200	75420	SUPERPRO	200 mm	110 mm	0,319 kg	6

PFM06



· Manche bois de hêtre vernis. Garantie totale à vie contre les ruptures.

	RÉF					
PFM06-180	35518	SUPERPRO	180 mm	130 mm	0,338 kg	6
PFM06-200	35520	SUPERPRO	200 mm	137 mm	0,360 kg	6

PFP10



· Manche ergonomique RUBIFLEX. Garantie à vie contre les ruptures.

	RÉF					
PFP10-130	75913	SUPERPRO	130 mm	70 mm	0,126 kg	6

PFP19



· Poignée ergonomique RUBIFLEX. Garantie à vie contre les ruptures.

	RÉF					
PFP19-80	76808	SUPERPRO	109 mm	80 mm	0,152 kg	6
PFP19-90	76809	SUPERPRO	128 mm	90 mm	0,168 kg	6

**RUBI****PFM22****1**  
Prepare

· Manche en bois de hêtre vernis. Garantie totale à vie contre les ruptures.

	RÉF					
PFM22-165	37116	SUPERPRO	168 mm	119 mm	0,359 kg	6
PFM22-180	37118	SUPERPRO	184 mm	124 mm	0,370 kg	6

**PFP22****1**  
Prepare

· Poignée ergonomique RUBIFLEX. Garantie totale à vie contre les ruptures.

	RÉF					
PFP22-165	77116	SUPERPRO	168 mm	119 mm	0,366 kg	6
PFP22-180	77118	SUPERPRO	184 mm	124 mm	0,445 kg	6

**PFM23****1**  
Prepare

· Manche en bois de hêtre vernis. Garantie totale à vie contre les ruptures.

	RÉF					
PFM23-180A	37258	SUPERPRO	183 mm	117 mm	0,354 kg	6

**PFP23****1**  
Prepare

· Poignée ergonomique RUBIFLEX. Garantie totale à vie contre les ruptures.

	RÉF					
PFP23-180A	77258	SUPERPRO	183 mm	117 mm	0,361 kg	6
PFP23-185B	77268	SUPERPRO	181 mm	131 mm	0,390 kg	6

**PFM24****1**  
Prepare

· Manche en bois de hêtre vernis. Garantie totale à vie contre les ruptures.

	RÉF					
PFM24-140	37314	SUPERPRO	140 mm	82 mm	0,146 kg	6
PFM24-160	37316	SUPERPRO	160 mm	92 mm	0,152 kg	6
PFM24-180	37318	SUPERPRO	180 mm	103 mm	0,256 kg	6

**PFP24****1**  
Prepare

· Poignée ergonomique RUBIFLEX. Garantie totale à vie contre les ruptures.

	RÉF					
PFP24-140	77314	SUPERPRO	140 mm	82 mm	0,154 kg	6
PFP24-160	77316	SUPERPRO	160 mm	92 mm	0,153 kg	6
PFP24-180	77318	SUPERPRO	180 mm	103 mm	0,263 kg	6
PFP24-200	77320	SUPERPRO	200 mm	110 mm	0,275 kg	6

**PFP25****1**

Prepare



· Poignée ergonomique RUBIFLEX. Garantie totale à vie contre les ruptures.

RÉF					
PFP25-180	77418	SUPERPRO 180 mm	110 mm	0,303 kg	6

**PFM26****1**

Prepare



· Manche en bois de hêtre vernis. Garantie totale à vie contre les ruptures.

RÉF					
PFM26-200	37520	SUPERPRO 200 mm	132 mm	0,370 kg	6

**PFP33****1**

Prepare



· Poignée ergonomique RUBIFLEX. Garantie totale à vie contre les ruptures.

RÉF					
PFP33-170X50	79050	SUPERPRO 170 mm 50 mm	0,154 kg	6	


**PFM55****1**

Prepare



· Manche en bois de hêtre vernis. Garantie totale à vie contre les ruptures.

RÉF					
PFM55-165	38416	SUPERPRO 165 mm	114 mm	0,280 kg	6

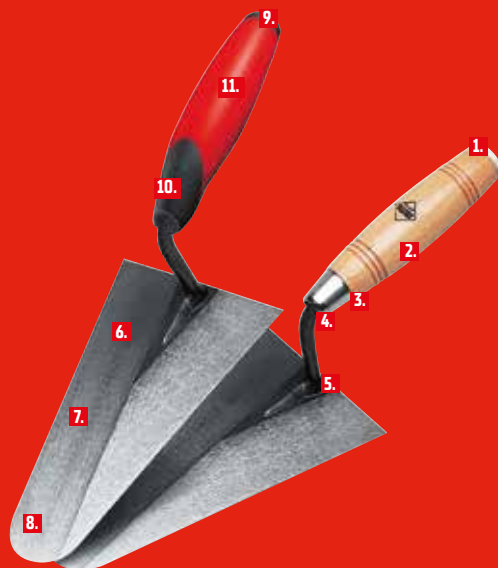

- 1 Taquet spécial en nylon blanc pour taper sans tacher.
- 2 Manche en bois en hêtre vernis.
- 3 Virole nickelée.
- 4 Fixation indémontable entre le manche et la tige.
- 5 Technique de fusion à température de forge. Garantie totale à vie contre les ruptures.
- 6 Parfaite planéité de toute la lame.
- 7 Protection contre la corrosion de la lame.
- 8 Fibres orientées en longueur au laminage.
  - Traitement thermique spécifique sur:
  - Lame pour améliorer la flexibilité et réduire l'usure.
  - Tige pour améliorer la dureté et la rigidité.
- 9 Légèreté maximum tout en conservant ses qualités de résistance.
- 10 Régularité totale de toutes les fabrications.
- 11 Adaptation parfaite aux formes, dimensions et caractéristiques spécifiques des exigences de chaque marché.



# GAMME TRUELLES RUBI®

mm ▶	80	90	110	120	130	140	150	160	165	170	180	185	200
inch ▶	3 5/32"	3 9/16"	4 11/32"	4 3/4"	5 1/8"	5 17/32"	5 24/32"	6 5/16"	6 1/2"	6 23/32"	7"	7 5/16"	7 7/8"
<b>PFP01</b>				75012		75014							
<b>PFP05</b>											75418		75420
<b>PFM06</b>											35518		35520
<b>PFP10</b>					75913								
<b>PFP19</b>	76808	76809											
<b>PFM22</b>							37115		37116		37118		
<b>PFP22</b>							77115		77116		77118		
<b>PFM23</b>											37258	37268	
<b>PFP23</b>											77258	77268	
<b>PFM24</b>						37314		37316			37318		
<b>PFP24</b>						77314		77316			37318		77320
<b>PFP25</b>											77418		
<b>PFM26</b>													37520
<b>PFP33</b>										79050			
<b>PFP53</b>			78211										
<b>PFM54</b>			38311										
<b>PFM55</b>						38414			38416				

# TALOCHE

## TALOCHE EN POLYÉTHYLÈNE RÉTICULÉ



- Pour finir l'enduit de mortier.
- Légèreté maximale et résistance à l'usure.
- Absorption d'eau très faible. Garantit la stabilité dimensionnelle.

	RÉF			
TALOCHÉ POINTUE 22,5X12 CM.	83998	SUPERPRO	10	
TALOCHÉ RECTANGULAIRE 22,5X12 CM.	83999	SUPERPRO	10	

## TALOCHE POREX



- Utilisée pour enduire les parois murales.
- Sa densité et dureté offrent un lissage homogène.

	RÉF			
TALOCHÉ POREX POINTE 24X14 CM.	83993	PRO	10	240
TALOCHÉ POREX RECTANGULAIRE 24X14 CM.	83992	PRO	10	240

## TALOCHE MANCHE PLASTIQUE BASE RUGUEUSE



- Base renforcée de haute résistance à l'abrasion et de longue durée de vie.
- Planéité de grande précision.

	RÉF			
TALOCHÉ PLASTIQUE POINTE 27X14 CM.	71941	PRO	10	360
TALOCHÉ PLASTIQUE RECTANG. 27X18 CM.	71943	PRO	10	240
TALOCHÉ PLASTIQUE RECTANG. 34X23 CM.	71944	PRO	10	180

# TALOCHONS CAOUTCHOUC POUR JOINTS

- Talochons pour jointoyer la céramique, avec manches ergonomiques en bois ou plastique.
- Disponible en plusieurs densités, ces talochons permettent d'obtenir la finition la plus adaptée en fonction de la taille des joints.

## TALOCHON CAOUTCHOUC PRO



- Taloché de caoutchouc résistant à l'abrasion (Ref.84924). Interchangeable avec ref.84925.

	RÉF			
TALOCHON CAOUTCHOUC INTERCHANGEABLE PRO	84924	PRO	6	
RECHANGE CAOUTCHOUC TALOCHON PRO	84925	PRO	15	



- Pour le jointoiment des carreaux de céramique.
- Caoutchouc mousse expansé noir.
- Talochon mousse Pro (Ref.10607);avec base à caoutchouc résistant à l'abrasion.
- Taloche de caoutchouc résistant à l'abrasion(Ref.84924). Interchangeable avec ref. 84925.

	RÉF			
TALOCHON CAOUTCHOUC PRO 22,5 X 10 X 1,5 CM.	10607	PRO	6	384
TALOCHON CAOUTCHOUC À JOINTOYER 24X12X1CM PRO	24968	PRO	10	
TALOCHON CAOUTCHOUC À JOINTOYER 28X14X1CM PRO	24969	PRO	10	360



- Pour le jointoiment de la céramique avec manche ergonomique en bois. Disponibles en différentes duretés pour l'obtention d'une meilleure finition selon la largeur du joint.
- Talochon pour joints, avec base caoutchouc blanc résistant à l'abrasion.
- Talochon en caoutchouc dense : caoutchouc résistant à l'abrasion.
- Talochon en caoutchouc Termoflex : de dureté moyenne.

	RÉF			
TALOCHON A JOINTOYER CAOUTCH.	65970	SUPERPRO	6	540
TALOCHON TERMOFLEX	65976	SUPERPRO	6	540
TALOCHON A JOINTOYER CAOUTCH. DENSE	65975	SUPERPRO	6	540




- Pour le jointoiment de la céramique avec poignée ergonomique plastique.
- Disponibles en diverses densités pour l'obtention d'une meilleure finition.
- Talochon pour joints, avec base caoutchouc blanc résistant à l'abrasion.
- Talochon en caoutchouc dense : caoutchouc résistant à l'abrasion.
- Talochon en caoutchouc Termoflex : de dureté moyenne.

	RÉF			
TALOCHON A JOINTOYER CAOUTCH. M. PLAST.	65971	SUPERPRO	6	540
TALOCHON A JOINTOYER TERMOFLEX	65973	SUPERPRO	6	540
TALOCHON A JOINTOYER CAOUTCH. DENSE M. PLAST.	65972	SUPERPRO	6	540

# PLATOIRS POUR PLÂTRE

- Platoirs pour plâtre.

## TALOCES POUR PLATRE

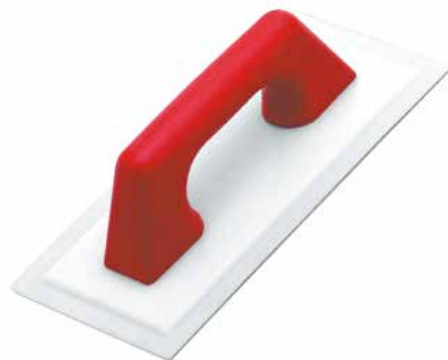

- Polyéthylène flexible et base antiadhésive.

	RÉF		
TALOCHÉ FLEXIBLE MANCHE PLASTIQUE 30X14CM	71904	PRO	6

## TALOCES POUR PLATRE



- Taloches flexibles pour plâtre
- Pour la finition fine dans les travaux de plâtre et de micro-ciment.
- Taloché en polypropylène (PP) de 1,2 mm d'épaisseur.

	RÉF		
TALOCHÉ FINE PLATRE MANCHE PLASTIQUE	72824	SUPERPRO	6

# SPATULES

- Large gamme de spatules à usages multiples.

## SPATULES CARRELEUR BOIS



- Pour le remplissage de lait de chaux et joints.

	RÉF		
SPATULE DE CARRELEUR 18 CM.	65954	PRO	1
SPATULE DE CARRELEUR 35 CM.	65935	PRO	1

## SPATULES CARRELEUR



- Spatule renforcée pour travaux professionnels. Bandes remplaçables réversibles.
- Avec manche aluminium et poignée compris.

	RÉF		
SPATULE DE CARRELEUR 60 CM.	70905	SUPERPRO	1



## RACLETTES



· Manche Bois adaptable (Réf. 65450). Non fourni.

	RÉF		
RACLETTE DE NETTOYAGE 44 CM.	65919	PRO	1
RACLETTE DE NETTOYAGE 60 CM.	70902	PRO	1

## MANCHE ALUMINIUM



· Adaptable pour spatule carreleur 50, 60 et 75 cm.

	RÉF		
MANCHE ALUMINIUM	70904	SUPERPRO	1

## MANCHE EN BOIS



· Manche bois pour spatule 44 cm. Ref. 65919 et 60 cm. Ref. 70902.

	RÉF		
MANCHE BOIS POUR RACLETTE CARRELEUR	65450	PRO	1

## SPATULES DE PEINTRE INOX RUBIFLEX



· Lame en acier inoxydable et poignée ergonomique Rubiflex.

	RÉF		
SPATULE INOX PEINTRE 40 MM. RUBIFLEX	73909	SUPERPRO	10
SPATULE INOX PEINTRE 63 MM. RUBIFLEX	73914	SUPERPRO	10
SPATULE INOX PEINTRE 75 MM. RUBIFLEX	73911	SUPERPRO	10
SPATULE INOX PEINTRE 100 MM. RUBIFLEX	73912	SUPERPRO	10
SPATULE INOX PEINTRE 150 MM. RUBIFLEX	73913	SUPERPRO	10

# GRATTOIRS

· Grattoirs d'enduit, monocouche, joints et plâtre.


## GRATTOIR D'ENDUIT MONOCOUCHE 150X72MM



- Grattoir d'enduit monocouche avec manche en bois.
- Mesures de la base 150x72mm.

	RÉF			
GRATTOIR D'ENDUIT MONOCOUCHE 150 X 72 MM.	65963	SUPERPRO	6	

## GRATTOIR D'ENDUIT MONOCOUCHE 250X144MM

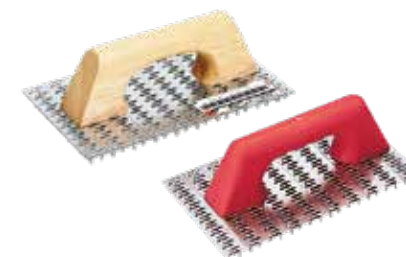

- Grattoirs d'enduit monocouche avec deux types de manche: en bois et en plastique. Mesures de la base: 250x144mm.

	RÉF			
GRATTOIR D'ENDUIT MONOCOUCHE 250 X 144 MM. MANCHE BOIS FERMÉ	72960	SUPERPRO	6	480
GRATTOIR D'ENDUIT MONOCOUCHE 250 X 144 MM. MANCHE PLASTIQUE	65962	SUPERPRO	6	480
RECHANGE GRATTOIR D'ENDUITS 250X144MM	65957	SUPERPRO	18	-

## GRATTOIR EN ALUMINIUM POUR PLATRIER



- Grattoir fabriqué en aluminium, avec 8 lames.
- Dimensions: 455 x 86 mm.

	RÉF			
GRATTOIR EN ALUMINIUM POUR PLATRIER	72961	SUPERPRO	0,9 kg	1

## GRATTOIR POUR JOINTS



- Manche ergonomique avec deux plaquettes en carbure de tungstène électrodéposées de grande résistance à l'abrasion.
- Utilisable avec 1, 2 ou 3 plaquettes selon la largeur des joints.
- Sous blister.

	RÉF			
GRATTOIR POUR JOINTS	65907	PRO	5	600
RECHANGE GRATTOIR POUR JOINTS	71974	PRO	10	4600





## Grattoir électrique

# RUBISCRAPER

Pour le retrait parfait du joint de carrelage à base ciment.

**1**  
Prepare



- 1 Design ergonomique et finition bi-matière, pour plus de confort et de stabilité.
- 2 Léger et durable. Fiabilité maximale.
- 3 Lames à crochet en carbure de tungstène réaffûttables pour une meilleure performance. Modèle breveté
- 4 Système de verrouillage/déverrouillage rapide pour faciliter le montage de la lame.

- Idéal pour les travaux de réparation (remplacement de carreaux cassés) et de rénovation.
- 3 vitesses disponibles. - Cadence : V1 : 6 500 ipm / V2 : 8000 ipm / V3 : 9500 ipm
- Puissance : 250 W.
- Longueur de course : 2 mm.
- Double isolation.
- Lames pour joints de 1,5 mm (réf. 66810, à n'utiliser qu'avec la vitesse 1) et de 3 mm (réf. 66812) incluses.
- Comprend 2 lames spéciales (en acier) permettant d'enlever les restes de colle à l'arrière des carreaux ou sur le support.
- Avec valise de transport.
- Lames interchangeable d'une épaisseur de 1,5 mm, 2 mm, 3 mm et 4 mm.

#### Accesorios:



Lames RUBISCRAPER



**W**  
250W

**PATENTED**



	RÉF			W	
RUBISCRAPER-250	66940	SUPERPRO 230V-50Hz	250 W	1	
RUBISCRAPER-250 UK	66941	SUPERPRO 230V-50Hz	250 W	1	
RUBISCRAPER-250 USA	66942	SUPERPRO 120V-60Hz	250 W	1	





## LAMES RUBI RUBISCRAPER

**1**  
Prepare

PATENTED



· Lames interchangeables et réaffûtables d'une épaisseur de joints de : 1,5 mm (Vitesse position 1 uniquement), 2 mm, 3 mm et 4 mm.

	RÉF		
LAME D'UNE ÉPAISSEUR 1,5 MM	66810	SUPERPRO	1
LAME D'UNE ÉPAISSEUR 2 MM	66811	SUPERPRO	1
LAME D'UNE ÉPAISSEUR 3 MM	66812	SUPERPRO	1
LAME D'UNE ÉPAISSEUR 4 MM	66813	SUPERPRO	1

# MARQUEURS, SUPPORTS ET GABARITS

· Gamme de marqueurs, supports et gabarits pour la pose de céramique.

## KIT SUPPORT REGLE

**3**  
Set



· Facilite l'ajustement et la mise à niveau de la règle pour le démarrage de la pose du revêtement mural avec la céramique.  
· En boîte de deux unités.

	RÉF			
KIT SUPPORT DE REGLE 30 CM.	60991	SUPERPRO	1	207
KIT SUPPORT DE RÉGLE 50 CM.	60998	SUPERPRO	1	

## CHEVILLETES DE SOUTIEN POUR REGLES

**3**  
Set



· Permettent la fixation précise des règles pour un meilleur ajustement des carreaux durant la pose de céramique murale.

	RÉF		
CLOU DE MAINTIEN POUR REGLE 250 MM.	72941	SUPERPRO	6

## GABARIT DE FORMES

**3**  
Set



· Relève sur place la forme des coupes difficiles à marquer, pour ensuite les reporter sur la céramique à découper.

	RÉF		
GABARIT DE FORMES	70925	SUPERPRO	10

## MARQUEURS DE TROUS

**3**  
Set



· Copie et relève la position des trous de tuyauteries et des boîtiers électriques, pour ensuite les reporter sur la céramique à découper.  
· Longueur maximale: 65 cm.

	RÉF		
MARQUEUR DE TROUS XL	72953	SUPERPRO	6

## MARQUEUR DE LIGNES MASTER

3  
Set



- Système idéal pour le tracé rapide de lignes droites entre deux points sur un mur ou un sol.
- Livré avec bouteille de poudre de marquage de 120g.
- Longueur du cordeau : 30m.

RÉF



MARQUEUR DE LIGNES "MASTER"

70928

SUPERPRO

6

## MARQUEUR DE LIGNES MASTER-N

3  
Set



- Système idéal pour le tracé rapide de lignes droites entre deux points sur un mur ou un sol.
- En plastique bi-matière (RUBIFLEX) résistant aux impacts.
- Système de récupération rapide du cordon de marquage.
- Niveau auxiliaire inclus pour la mise à niveau du cordon avant marquage.
- Livré en bouteille de poudre de traçage de 120g.
- Longueur du cordeau : 30 m.

RÉF



MARQUEUR DE LIGNES "MASTER" N

75925

SUPERPRO

6

## MARQUEUR DE LIGNES

3  
Set



- Système idéal pour le tracé rapide de lignes droites entre deux points sur un mur ou un sol.
- Livré avec bouteille de poudre de marquage de 50g.
- Longueur du cordon : 15m.

RÉF



MARQUEUR LIGNES+POUDRE TRACAGE

70926

SUPERPRO

6

## POUDRE POUR MARQUEUR DE LIGNES

3  
Set



- Poudre bleue pour le remplissage du marqueur de lignes.

RÉF



POUDRE BLEUE POUR MARQUAGE 1KG

70929

SUPERPRO

6

## CRAYON DE CONSTRUCTION

3  
Set



- Spécialement conçu pour écrire sur surfaces humides et émaillées telles que: céramique, marbre, granit, etc...
- Disponible à l'unité.

RÉF



CRAYON DE CONSTRUCTION 1 UNITÉ

65942

SUPERPRO

50

450

## BOBINE DE CORDE

3  
Set



- Corde en polyester de haute résistance.

RÉF



BOBINE DE CORDE GUIDAGE DIA 1,7 MM. X 50 M.

80933

SUPERPRO

12



# MAILLETS

· Maillets et battes pour assurer un bon nivellement de la céramique lors de la pose du carrelage.

## MAILLET EN CAOUTCHOUC NOIR SOUPLE



### NEW

· Permet l'accès de la frappe sur tous les angles ainsi que le positionnement du carreau.

	RÉF			
MAILLET EN CAOUTCHOUC NOIR SOUPLE 500 GR.	88555	SUPERPRO	50	600
MAILLET EN CAOUTCHOUC NOIR SOUPLE 750 GR.	88553	SUPERPRO	40	480

## MAILLETS EN CAOUTCHOUC NOIR FACES PLANES



· Permet l'accès de la frappe sur tous les angles ainsi que le positionnement du carreau.

	RÉF			
MAILLET CAOUTCHOUC NOIR 250 GR.	65904	SUPERPRO	6	336
MAILLET CAOUTCHOUC NOIR 500 GR.	65905	SUPERPRO	6	336
MAILLET CAOUTCHOUC NOIR 750 GR.	65908	SUPERPRO	6	252

## MAILLETS EN CAOUTCHOUC NOIR FACE PLANE ET FACE SPHÉRIQUE



· Maillet en caoutchouc avec une face plane et une face sphérique.  
· La partie sphérique permet l'accès de la frappe sur n'importe quel angle.

	RÉF			
MAILLET CAOUTCHOUC BLANC POINTE RONDE 250 GR.	66905	SUPERPRO	6	336
MAILLET CAOUTCHOUC BLANC POINTE RONDE 500 GR.	66906	SUPERPRO	6	336
MAILLET CAOUTCHOUC BLANC POINTE RONDE 750 GR.	66907	SUPERPRO	6	252

# VENTOUSES

· Ventouses pour faciliter le transport de la céramique de grands formats et autres matériaux lisses.

## VENTOUSE



· Charge maximale : 40 kg.

	RÉF		
VENTOUSE	65900	PRO	1

## VENTOUSE POUR SURFACES RUGUEUSES RM

**3**  
Set



- Ventouse pour la manipulation de carreaux de céramique à surfaces rugueuses et / ou légèrement structurées.
- Corps en polycarbonate, injecté. Très léger
- Renfort en métal dans la base du levier pour une plus grande résistance à la traction.
- Poignée ergonomique en polypropylène, pour une manipulation plus rapide et plus sûre.
- Caoutchouc naturel.
- Capacité de charge maximale: 25 kg.
- Diamètre d'aspiration: 120 mm.

RÉF



VENTOUSE POUR SURFACES RUGUEUSES RM 66929 SUPERPRO 1

## VENTOUSE DOUBLE

**3**  
Set



- Corps en aluminium de grande résistance et poignée ergonomique pour un meilleur confort.
- Charge maximale: 80 kg.

RÉF



VENTOUSE DOUBLE 66900 PRO 1

## VENTOUSE DOUBLE POUR SURFACES RUGUEUSES RM

**3**  
Set



- Ventouse double pour la manipulation de carreaux en céramique à surfaces rugueuses et / ou légèrement structurées.
- Corps en aluminium de grande résistance.
- Renfort en métal dans la base du levier pour une plus grande résistance à la traction.
- Poignée ergonomique en polypropylène, pour une manipulation plus rapide et plus sûre.
- Caoutchouc naturel.
- Capacité de charge maximale: 55 kg.
- Diamètre d'aspiration: 120 mm.

RÉF



VENTOUSE DOUBLE POUR SURFACES RUGUEUSES RM 66952 SUPERPRO 1

## VENTOUSE TRIPLE

**3**  
Set



- Corps en aluminium de grande résistance et poignée ergonomique pour un meilleur confort.
- Charge maximale: 100 kg.

RÉF



VENTOUSE TRIPLE 66904 PRO 1 80

## VENTOUSE AVEC POMPE À VIDE SC-200

**3**  
Set



- Ventouse pour la manipulation de carreaux de céramique de grand format.
- Elle s'adapte à n'importe quelle finition de surface.
- Fixation par pompe manuelle à vide.
- Indicateur de perte de charge
- Mécanisme de libération de pression.
- Capacité de charge maximale: 110 kg.

RÉF



VENTOUSE AVEC POMPE À VIDE SC-200 18919 PREMIUM 1

## VENTOUSE AVEC POMPE À VIDE GSC-200

**3**  
Set



**NEW**

- Ventouse pour la manipulation de carreaux de céramique de grand format.
- S'adapte à toutes les finitions de surface sans laisser de trace sur le carreau.
- Fixation par pompe manuelle à vide.
- Indicateur de perte de charge
- Mécanisme de libération de pression.
- Capacité de charge maximale: 110 kg.
- Corps en plastique haute résistance.
- Valise de transport.

RÉF



VENTOUSE AVEC POMPE À VIDE GSC-200 21951 PREMIUM 1,5 kg 1



## ACCESSOIRES POUR LE CARRELAGE

### BLOC ABRASIF

2  
Cut & Drill



- Fin et rugueux.
- Pour adoucir le tranchant des arêtes saillantes de la céramique.

	RÉF		
BLOC ABRASIF	05972	SUPERPRO	5

### APPLICATEUR COLLE THERMOFUSIBLE

3  
Set



- Applicateur de 55 W., haut rendement.
- 100~240V/50-60Hz
- Compatible avec les batonnets de colle de Ø11 à Ø12mm
- Colle thermofusible universelle.

	RÉF			
APPLICATEUR COLLE THERMOFUSIBLE	65940	PRO	6	432
COLLE THERMOFUSIBLE (25 BATONNETS) 175MM	65946	PRO	10	800

### TABLE DE TRAVAIL PLIABLE 4 EN 1

3  
Set

## TABLE DE TRAVAIL

- Table de travail pour la réalisation de tout type de travaux.



- 4 fonctions en 1: Banc de travail, échafaudage, chariot et poste mécanique.
- Pliable, facile à transporter et à ranger.
- Panneau double face: côté bois MDF (fonction banc de travail) et côté plastique PP non glissant (autres fonctions). Facilement interchangeable.
- Zone en acier inoxydable renforcée pour les travaux plus difficiles. Évite les dommages sur la surface en bois.
- Convoyeur d'angle et règle gravées sur le côté en bois. Comprend également un trou pour petits perçages (25 mm max.) et des inserts d'outils à main sur cadre métallique.
- Dimensions de la table: 115x52x80cm

	RÉF			
TABLE DE TRAVAIL REGLABLE 4 EN 1	66924	SUPERPRO	1	16

# CAISSES À OUTILS

- Caisse à outils professionnelle d'une très grande fonctionnalité.

## CAISSE À OUTILS PROFESSIONNELLE

3  
Set



- Caisse à outils de grande contenance.
- Équipée de roues et de poignées pour le transport.
- Couvercle muni de 2 porte-objets et 4 crochets pour fixer les éléments au moyen d'élastiques (non fournis).
- Muni d'un plateau intérieur équipé de 4 compartiments.
- Dimensions extérieure: longueur 80 cm. x largeur 49 cm. x hauteur 50 cm.
- Dimension interne: longueur 62 cm. x largeur 35 cm. x hauteur 41 cm.
- Capacité 89 L.

	RÉF			
CAISSE A OUTILS PROFESSIONNELLE	75965	SUPERPRO	1	4



## CAISSE À OUTILS

3  
Set



- Caisse à outils très fonctionnelle et légère.
- Équipée de roues et d'une poignée pour le transport.
- Couvercle avec 2 porte-objets et 4 crochets pour fixer les objets au moyen d'élastique en caoutchouc.
- Inclus 1 plateau avec 14 compartiments configurables en fonction des besoins et 1 plateau intérieur avec 4 compartiments.
- Dimensions extérieure: longueur 61 cm. x largeur 37 cm. x hauteur 42 cm.
- Dimension interne: longueur 51 cm. x largeur 31 cm. x hauteur 35 cm.
- Capacité 55 L.

	RÉF			
CAISSE PLASTIQUE POUR OUTILS DE MAÇON	71954	SUPERPRO	1	8



# MASSETTES ET MARTEAUX

· **Massettes, maillets et marteaux de grande qualité, avec deux types de manches, en bois et RUBIFLEX.**

## MASSETTE MANCHE BOIS



- Tête en acier spécial forgé, trempé.
- Tête ESPAGNOLE avec finition en peinture électrostatique de couleur noire avec les faces d'impact polies.
- Manche en bois de noyer américain (HICKORY), vernis.
- Fixation du manche à la tête grâce à une cale cylindrique en acier et scellement avec de la résine.
- Dimensionnement du manche et de la tête avec distribution géométrique des poids et des distances, afin de réduire le rebond sur la main.

	RÉF		
MASSETTE MANCHE BOIS 700 GR.	71896	SUPERPRO	6

## MARTEAU DE COFFREUR MANCHE RUBIFLEX



- Tête en acier spécial forgé, trempé de 800 gr.
- Manche RUBIFLEX:
  - Structure incassable à noyau en fibre de verre à section résistante, optimise l'absorption des chocs, augmentant ainsi la durée de vie de la poignée.
  - Accouplement de sécurité entre la poignée et la tête système de cône inversé.
  - Poignée composée d'une matière en élastomère.

	RÉF		
MARTEAU MAGNÉTIQUE DE COFFRAGE MANCHE RUBIFLEX. 500 MM.	82986	SUPERPRO	6

## MASSETTE MANCHE SOFTGRIP



- Tête en acier spécial forgé, trempé.
- Tête ESPAGNOLE avec finition en peinture électrostatique de couleur noire avec les faces d'impact polies.
- Manche en PP avec noyau en fibre de verre à section résistante, optimale pour l'absorption d'impacts. Augmente la durabilité du manche.
- Fixation du manche à la tête grâce à une cale cylindrique en acier et scellement avec de la résine.
- Poignée bi-matière SOFTGRIP, antidérapante et gravure superficielle pour une prise en main optimale.
- Dimensionnement du manche et de la tête avec distribution géométrique des poids et des distances, afin de réduire le rebond sur la main.

	RÉF		
MASSETTE MANCHE SOFTGRIP 700 GR.	71898	SUPERPRO	6
MASSETTE MANCHE SOFTGRIP 1000 GR.	71899	SUPERPRO	6

# CISEAUX

- Large variété de burins, ciseaux et pointerolles.
- Protecteurs adaptables sur différentes dimensions.

## CISEAUX À FROID



- Fabriqués en acier trempé de haute résistance et longue durée.

	RÉF		
CISEAU À FROID 250 X 23 X 13	70916	SUPERPRO	10
CISEAU À FROID 300 X 23 X 13	70917	SUPERPRO	10
CISEAU À FROID 350 X 23 X 13	70918	SUPERPRO	10

## CISEAUX LARGES



- Pour enlever les pièces de céramique, spécialement dans les travaux de rénovation.
- En acier.

	RÉF		
CISEAU LARGE 250/60	70924	SUPERPRO	10

# PIOCHE

- Fabriqués en acier trempé spécial, d'une grande résistance à l'usure et à la rupture.

## PIOCHE (CÔTÉ PIC ET CÔTÉ PELLE)



- Fabriquée en acier trempé spécial haute qualité; très résistantes et endurantes à l'usure et à la rupture.
- Traitement thermique normalisé avec pointe trempée.

	RÉF		
PIOCHE (CÔTÉ PIC ET CÔTÉ PELLE) 500 GR.	82980	SUPERPRO	6





# PELLES

· Pelles manche en bois d'eucalyptus vernis et pointes d'une grande résistance à l'usure et à la rupture.

## PELLE CARRÉE MANCHE ANNEAU BOIS



· Manche à anse en bois en forme d'anneau "Y". Poignée ergonomique. Bois d'eucalyptus vernis.

	RÉF			
PELLE CARRÉE MANCHE ANNEAU EN BOIS	82960	SUPERPRO	6	36

## PELLE CARRÉE MANCHE BÉQUILLE



· Manche à anse en forme de "T". Bois d'eucalyptus vernis.

	RÉF			
PELLE CARRÉE MANCHE BÉQUILLE	82961	SUPERPRO	6	36

## PELLE TYPE "ALSACE" MANCHE ANNEAU BOIS



· Manche à anse en bois en forme d'anneau "Y". Poignée ergonomique. Bois d'eucalyptus vernis.

	RÉF			
PELLE POINTUE MANCHE ANNEAU EN BOIS	82963	6	36	SUPERPRO

## PELLE TYPE "ALSACE" MANCHE BÉQUILLE



· Manche à anse en forme de "T". Bois d'eucalyptus vernis.

	RÉF			
PELLE POINTUE MANCHE BÉQUILLE	82964	SUPERPRO	6	36



# TENAILLES

· Gamme de tenailles pour différentes utilisations : Porcelaine, mosaïque et autres matériaux.

## TENAILLE RUSSE



- Tenaille pour multi-usage.
- Emballé sous blister.

	RÉF			
TENAILLE RUSSE 220 MM. EN BLISTER	71971	SUPERPRO	5	765

## TENAILLE POUR GRES PORCELAINE



- Spécialement conçue pour la coupe de pièces de petites largeurs de 1 cm. Munie de molettes en carbure de tungstène avec un traitement superficiel de titane pour une plus longue durée.
- Moyennant une légère rotation, les molettes peuvent être re-positionnées lorsque leurs sommets commencent à être usés.

	RÉF			
TENAILLE POUR GRES PORCELAINE	83942	SUPERPRO	5	765

## PINCE CARREAUX



- Tenaille en carbure de tungstène de grande dureté.
- Pour rectifier les perçages de la céramique et grès.

	RÉF			
PINCE CARREAUX	65925	SUPERPRO	5	765

## TENAILLE POUR CARREAUX



- Poignée bi-matière ergonomique.
- Tranchant en carbure de tungstène très résistant.
- Pour rectifier les coupes droites du carrelage et du grès.

	RÉF		
TENAILLE CARREAUX	65926	SUPERPRO	6

## TENAILLE POUR MOSAÏQUE



- Tranchant en carbure de tungstène de grande dureté.
- Pour couper et rectifier la mosaïque de verre.

	RÉF		
TENAILLE POUR MOSAÏQUE	71970	SUPERPRO	5



# APPLICATEURS DE MORTIER

• Applicateur mortier manuel pour joints

## APPLICATEUR MORTIER MANUEL



- Applicateur de grande capacité pour l'application de mortier de jointoiment.
- Structure de grande légèreté en aluminium.
- Permet une application facile, rapide et nette.
- Réduit la consommation de mortier de jointoiment ainsi que les résidus produits par le rejointoiment.
- Pression réglable à l'aide d'une gachette.
- Buses de sortie de rechange pouvant s'adapter à la largeur de chaque joint.
- Peut s'utiliser également pour l'application de silicone en cartouches.
- Application rapide et nette.


RÉF



APPL. MORTIER JOINTOYER 650 CC.

65990 SUPERPRO 1

## KIT RECHANGE APPLICATEUR



- Pièces de rechange pouvant s'adapter à l'applicateur électrique et à l'applicateur manuel.
- Inclus : vis, piston et 3 embouts.


RÉF



KIT RECHANGE APPLICATEUR

65981 SUPERPRO 9

## EMBOUTS DE RECHANGE APPLICATEUR



- Pièces de rechange pouvant s'adapter à l'applicateur électrique et à l'applicateur manuel.
- Comprend 6 embouts

RÉF



EMBOUTS DE RECHANGE APPLICATEUR

65980 SUPERPRO 1







# OUTILS

## POUR LA POSE ET LA FINITION DE LA CÉRAMIQUE

---

Mesure et ajustement

Croisillons

Système de nivellement







# NIVEAUX

· Large gamme de niveaux de construction adaptés aux différents besoins

## NIVEAU RUBILEVEL



- Fabriqués en profilé d'aluminium.
- Base usinée jusqu'à 100 cm pour garantir une précision constante.
- Précision : 0,5 mm/m.
- Trois bulles, pour une vérification des niveaux horizontaux, verticaux et à 45°.



	RÉF			
RUBILEVEL 40 CM.	76920	PRO	8	2400
RUBILEVEL 60 CM.	76922	PRO	8	1600
RUBILEVEL 80 CM.	76923	PRO	8	1120
RUBILEVEL 100 CM.	76924	PRO	8	
RUBILEVEL 150 CM.	76926	PRO	2	448
RUBILEVEL 200 CM.	76927	PRO	2	448

## NIVEAU RUBILEVEL MAGNET



- Fabriqués en profilé d'aluminium.
- Base mécanisée pour la garantie de précision constante avec aimants ionisés insérés pour la fixation sur surfaces métalliques.
- Précision : 0,5 mm/m.
- Trois bulles pour le contrôle de niveaux horizontaux, verticaux et à 45°

	RÉF			
RUBILEVEL MAGNET 50 CM.	76929	PRO	8	1920
RUBILEVEL MAGNET 60 CM.	76930	PRO	8	1600
RUBILEVEL MAGNET 80 CM.	76931	PRO	8	1120

## NIVEAU RUBILEVEL ANTICHOC



- Fabriqués en profilé d'aluminium de haute résistance.
- Double usinage pour garantir une précision constante sur la face supérieure et sur la base.
- Précision : 0,5 mm/m.
- Trois bulles pour le contrôle de niveaux horizontaux, verticaux et à 45°.
- Double poignée bi-matière et ergonomique.
- Protectors en caoutchouc aux extrémités.
- Flacon vertical avec viseur DUAL pour les lectures frontales.
- Élimine l'erreur de parallaxe.
- Flacon horizontal AUGMENTÉ pour une MEILLEURE vision de la bulle.

	RÉF			
RUBILEVEL ANTICHOC 60 CM.	76932	SUPERPRO	8	672
RUBILEVEL ANTICHOC 80 CM.	76933	SUPERPRO	8	504
RUBILEVEL ANTICHOC 100 CM.	76934	SUPERPRO	8	392
RUBILEVEL ANTICHOC 120 CM.	76935	SUPERPRO	8	392

## NIVEAU RUBILEVEL ALUCAST



- Fabriqués en fonte d'aluminium.
- Base usinée pour garantir une précision constante.
- Précision : 0,5 mm/m.
- Deux bulles, pour le contrôle des niveaux horizontaux et verticaux
- Flacon vertical avec viseur DUAL pour lectures frontales.
- Élimine l'erreur de parallaxe.

	RÉF			
RUBILEVEL ALUCAST 50 CM.	76937	SUPERPRO	8	1920
RUBILEVEL ALUCAST 60 CM.	76938	SUPERPRO	8	1600
RUBILEVEL ALUCAST 80 CM.	76939	SUPERPRO	8	1120

## NIVEAU À RUBAN



- Kit de deux tubes + 20 m. de tuyau inclus.
- Réservoir gradué. Bouchons permettant de maintenir le tuyau complètement rempli d'eau prêt pour la suivante utilisation.

	RÉF		
NIVEAU À RUBAN	70965	PRO	1

## MÈTRES À RUBAN

- Mètres à ruban de précision homologués.
- Deux modèles disponibles.

### MÈTRES À RUBAN RUBIFLEX



- Boitier ergonomique en vinyl et caoutchouc.
- Précision des mètres à rubans homologuée. Classe II.
- Butée du ruban magnétique.

	RÉF			
MÈTRE À RUBAN RUBIFLEX 5M X 19MM	75901	SUPERPRO	12	864
MÈTRE À RUBAN RUBIFLEX 8M X 25MM	75902	SUPERPRO	12	576

### MÈTRES À RUBAN IRONBLADE



- Boitier métallique recouvert de gomme pour une meilleure prise en main. Précision homologuée Classe II.
- Blocage automatique du ruban.

	RÉF		
MÈTRE À RUBAN IRONBLADE 5M X 19MM	75904	SUPERPRO	12
MÈTRE À RUBAN IRONBLADE 5M X 25MM, DOUBLE MARQUE	75909	SUPERPRO	12
MÈTRE À RUBAN IRONBLADE 8M X 25MM	75905	SUPERPRO	12



# SYSTÈMES DE MESURE - FILS À PLOMB

- Des plombs de poids différents. Modèle avec aimant dans le chariot.

# EQUERRES


## FILS A PLOMB



- Longueur de corde: 5 m.
- Comprend un diablo en bois.
- En blister.

	RÉF			
FIL A PLOMB 600 GR.	70964	SUPERPRO	6	480

## EQUERRES

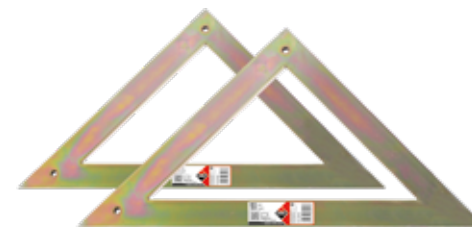

- Raccord carré section 40 x 20 mm., avec une grande rigidité dimensionnelle.

	RÉF			
EQUERRE BICROM.60 CM.	60993	SUPERPRO	1	
EQUERRE BICROM.80 CM.	60994	SUPERPRO	1	


## CROISILLONS 1 MM.



- Croisillon pour Revêtements et dallages avec joint.
- Base du matériau de haute qualité sans impuretés ni imperfections.

	RÉF			
CROISILLONS 1 MM. 300 UNITÉS	02911	SUPERPRO	10	1200
CROISILLONS 1 MM. 1000 UNITÉS	02030	SUPERPRO	1	540

## CROISILLONS 1,5 MM.



- Croisillon pour Revêtements et dallages avec joint.
- Base du matériau de haute qualité sans impureté ni imperfection.

	RÉF			
CROISILLONS 1.5 MM. 300 UNITÉS	02912	SUPERPRO	10	960
CROISILLONS 1.5 MM. 1000 UNITÉS	02031	SUPERPRO	1	432

# CROISILLONS, T ET CALES.

- Croisillons, "T" et cales pour la pose de céramique.

## CROISILLONS 2 MM.

3  
Set



- Croisillon pour Revêtements et dallages avec joint.
- Base du matériau de haute qualité sans impuretés ni imperfections.

	RÉF			
CROISILLONS 2 MM. 300 UNITÉS	02901	SUPERPRO	10	1680
CROISILLONS 2 MM. 1000 UNITÉS	02000	SUPERPRO	1	768

## CROISILLONS 2 MM. L

3  
Set



- Croisillon pour Revêtements et dallages avec joint.
- Base du matériau de haute qualité sans impuretés ni imperfections.

	RÉF			
CROISILLONS 2 MM.-L 300 UNITÉS	02952	SUPERPRO	10	960
CROISILLONS 2 MM.-L 1000 UNITÉS	02972	SUPERPRO	1	378

## CROISILLONS 3 MM.

3  
Set




- Petit format.
- Base du matériau de haute qualité sans impuretés ni imperfections.

	RÉF			
CROISILLONS 3 MM. 200 UNITÉS	02902	SUPERPRO	10	1200
CROISILLONS 3 MM. 1000 UNITÉS	02001	SUPERPRO	1	324

## CROISILLONS 3 MM. L "RENFORCÉS"

3  
Set



- Petit format.
- Base du matériau de haute qualité sans impuretés ni imperfections.
- Structure creuse avec renforts internes supporte les tensions et permet une bonne utilisation à la pose.

	RÉF			
CROISILLONS 3 MM.-L 200 UNITÉS	02953	SUPERPRO	10	
CROISILLONS 3 MM.-L 1000 UNITÉS	02973	SUPERPRO	1	

## CROISILLONS 4 MM. "RENFORCÉS"

3  
Set



- Format moyen.
- Base du matériau de haute qualité sans impuretés ni imperfections.
- Structure creuse avec renforts internes supporte les tensions et permet une bonne utilisation à la pose.

	RÉF			
CROISILLONS 4 MM. 200 UNITÉS	02954	SUPERPRO	10	960
CROISILLONS 4 MM. 1000 UNITÉS	02974	SUPERPRO	1	216

## CROISILLONS 5 MM.

3  
Set



- Format moyen.
- Base du matériau de haute qualité sans impuretés ni imperfections.
- Structure creuse avec renforts internes supporte les tensions et permet une bonne utilisation à la pose.

	RÉF			
CROISILLONS 5 MM. 100 UNITÉS	02903	SUPERPRO	10	960
CROISILLONS 5 MM. 1000 UNITÉS	02002	SUPERPRO	1	144



## CROISILLONS 6 MM.

3  
Set



- Format moyen.
- Base du matériau de haute qualité sans impuretés ni imperfections.
- Structure creuse avec renforts internes supporte les tensions et permet une bonne utilisation à la pose.

	RÉF			
CROISILLONS 6 MM. 100 UNITÉS	02036	SUPERPRO	10	540

## CROISILLONS 7 MM.

3  
Set



- Grand format.
- Base du matériau de haute qualité sans impuretés ni imperfections.
- Structure creuse avec renforts internes supporte les tensions et permet une bonne utilisation à la pose.

	RÉF			
CROISILLONS 7 MM. 100 UNITÉS	02904	SUPERPRO	10	540

## CROISILLONS 10 MM.

3  
Set



- Grand format et carrelage rustique et industriels.
- Base du matériau de haute qualité sans impuretés ni imperfections.
- Structure creuse avec renforts internes supporte les tensions et permet une bonne utilisation à la pose.

	RÉF			
CROISILLONS 10 MM. 50 UNITÉS	02905	SUPERPRO	10	540

## "T" 1 MM.

3  
Set



- Petit format.
- Base du matériau de haute qualité sans impuretés ni imperfections.

	RÉF		
T D'ÉCARTEMENT 1 MM. (B-300 UN.)	02859	SUPERPRO	10

## "T" 1,5 MM.

3  
Set



- Petit format.
- Base du matériau de haute qualité sans impuretés ni imperfections.

	RÉF		
T D'ÉCARTEMENT 1,5 MM. (B-300 UN.)	02860	SUPERPRO	10

## "T" 2 MM.

3  
Set



- Petit format.
- Base du matériau de haute qualité sans impuretés ni imperfections.

	RÉF			
T D'ÉCARTEMENT 2 MM. (B-300 UN.)	02861	SUPERPRO	10	
T D'ÉCARTEMENT 1 MM. (B-1000 UN.)	02864	SUPERPRO	1	540

## "T" 3 MM.

3  
Set



- Petit format.
- Base du matériau de haute qualité sans impuretés ni imperfections.

	RÉF			
T D'ÉCARTEMENT 3 MM. 200/UNIT.	02923	SUPERPRO	10	1680
T D'ÉCARTEMENT 3 MM. 1000 UNITÉS	02063	SUPERPRO	1	

## "T" 5 MM.

3  
Set



- Format moyen.
- Base du matériau de haute qualité sans impuretés ni imperfections.
- Structure creuse avec renforts internes supporte les tensions et permet une bonne utilisation à la pose.

	RÉF			
T D'ÉCARTEMENT 5 MM. 100/UNIT.	02924	SUPERPRO	10	2040

## "T" 10 MM.

3  
Set



- Grand format.
- Base du matériau de haute qualité sans impuretés ni imperfections.
- Structure creuse avec renforts internes supporte les tensions et permet une bonne utilisation à la pose.

	RÉF			
T D'ÉCARTEMENT 10 MM. 50/UNIT.	02926	SUPERPRO	10	720

## CALES

3  
Set



- Revêtement.
- Base du matériau de haute qualité sans impuretés ni imperfections.

	RÉF			
CALES 5 MM. (B-250 UN.)	02396	SUPERPRO	10	2400
CALES 5 MM. 500/UNIT.	02950	SUPERPRO	10	1500
CALES 7,5 MM. (B-250 UN.)	02397	SUPERPRO	10	1800
CALES 7,5 MM. 500/UNIT.	02951	SUPERPRO	10	960

## DISPLAY BOX

3  
Set









- Conditionnement indivisible. Composé de sachets.




	RÉF				
CROISILLONS 1 MM. (42 X B-300 U) DISPLAY BOX	02123	SUPERPRO	42	300	32
CROISILLONS 1,5 MM. (36 X B-300 U) DISPLAY BOX	02124	SUPERPRO	36	300	32
CROISILLONS 2 MM. (48 X B-300 U) DISPLAY BOX	02125	SUPERPRO	48	300	32
CROISILLONS 3 MM. (40 X B-200 U) DISPLAY BOX	02127	SUPERPRO	42	200	32
CROISILLONS 5 MM. (36 X B-100 U) DISPLAY BOX	02130	SUPERPRO	36	100	32
CROISILLONS 7 MM. (16 X B-100 U) DISPLAY BOX	02132	SUPERPRO	16	100	30
CROISILLONS 10 MM. (18 X B-50 U) DISPLAY BOX	02135	SUPERPRO	18	50	32
CALES 5 MM. (48 X B-500 U.) DISPLAY BOX	02279	SUPERPRO	48	500	30



# "CROISILLONS" ET "T" NÉCESSAIRES PAR M<sup>2</sup> SELON LE FORMAT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE


		FORMATS CARRÉS											
	<b>cm</b>	10 x 10	15 x 15	20 x 20	30 x 30	33 x 33	40 x 40	45 x 45	50 x 50	60 x 60	75 x 75	80 x 80	90 x 90
	<b>inch</b>	4" x 4"	6" x 6"	8" x 8"	12" x 12"	13" x 13"	16" x 16"	18" x 18"	20" x 20"	24" x 24"	30" x 30"	31" x 31"	35" x 35"
	<b>x m<sup>2</sup> / x10 sq.ft.</b>	100	49	25	16	13	9	9	4	4	2	2	2
	<b>x m<sup>2</sup> / x10 sq.ft.</b>	200	91	50	25	21	15	13	8	6	4	4	4

		FORMATS RECTANGULAIRES													
	<b>cm</b>	15 x 60	15 x 90	15 x 120	20 x 40	20 x 60	20 x 80	20 x 100	25 x 100	30 x 60	30 x 90	30 x 120	40 x 80	40 x 120	45 x 90
	<b>inch</b>	6" x 24"	6" x 35"	6" x 47"	8" x 16"	8" x 24"	8" x 31"	8" x 40"	10" x 40"	12" x 24"	12" x 35"	12" x 48"	16" x 31"	16" x 48"	18" x 35"
	<b>x m<sup>2</sup> / x10 sq.ft.</b>	16	10	8	18	12	9	7	6	8	5	4	4	3	3
	<b>x m<sup>2</sup> / x10 sq.ft.</b>	26	17	13	29	19	14	12	9	16	9	6	7	5	6

		GRANDS FORMATS SPÉCIAUX					
	<b>cm</b>	100 x 150	100 x 300	120 x 120	120 x 360	150 x 150	150 x 300
	<b>inch</b>	40" x 59"	40" x 118"	48" x 48"	48" x 142"	59" x 59"	59" x 118"
	<b>x pz.</b>	2	2	2	2	2	2
	<b>x pz.</b>	4	4	4	4	4	4

# SYSTÈME DE NIVELLEMENT: CONSOMMATION

		inch																A				
		6	9	12	16	18	20	24	30	32	36	40	48	60	72	80	96		120	128	144	
cm	20	8	5,3	6	4,5	4	3,6	3	3,2	3	2,7	2,4	2	2	1,7	1,8	1,5	1,4	1,5	1,3	6	
	25	50		3,6	4,0	3,0	2,7	2,4	2,0	2,1	2,0	1,8	1,6	1,3	1,3	1,1	1,2	1,0	0,9	1,0	0,9	9
	30	40	32		4	3	2,7	2,4	2	2	1,9	1,7	1,5	1,3	1,2	1	1,1	0,9	0,8	0,8	0,8	12
	40	50	40	44		2,3	2	1,8	1,5	1,5	1,4	1,3	1,1	0,9	0,9	0,8	0,8	0,7	0,6	0,6	0,6	16
	45	38	30	33	25		1,8	1,6	1,3	1,3	1,3	1,1	1	0,8	0,8	0,7	0,7	0,6	0,5	0,6	0,5	18
	50	33	27	30	22	20		1,4	1,2	1,2	1,1	1	0,9	0,8	0,7	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	20
	60	30	24	27	20	18	16		1	1	0,9	0,8	0,8	0,6	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	24
	75	25	20	22	17	15	13	11		1	0,9	0,8	0,7	0,6	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,3	30
	80	27	21	22	17	15	13	11	11		0,8	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,5	0,4	0,3	0,4	0,3	32
	90	25	20	21	16	14	13	10	10	9		0,7	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	36
	100	22	18	19	14	12	11	9	9	8	7		0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	40
	120	20	16	17	13	11	10	8	8	8	7	6		0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	48
	150	17	13	14	10	9	8	7	7	6	6	5	4		0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	60
	180	17	13	13	10	9	8	7	6	6	5	5	4	4		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	72
	200	14	11	11	8	7	7	6	5	5	4	4	3	3	2		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	80
	240	15	12	12	9	8	7	6	5	5	4	4	3	3	3	3		0,2	0,1	0,1	0,1	96
300	13	10	10	7	6	6	5	4	4	4	3	3	3	2	2	2		0,1	0,1	0,1	120	
320	12	9	9	7	6	5	4	4	4	3	3	3	2	2	2	2	1		0,1	0,1	128	
360	13	10	9	7	6	6	5	4	4	3	3	3	2	2	2	2	1	1		0,1	144	
		20	25	30	40	45	50	60	75	80	90	100	120	150	180	200	240	300	320	360		





## TILE LEVEL QUICK - SYSTÈME DE NIVELLEMENT

· Système pour faciliter la pose de céramique de grand format en améliorant le résultat final.




- Pour éviter les problèmes de désaffleurement des carreaux lors de la pose de carreaux de céramique à la fois dans le plancher et le revêtement.
- Pour les formats de 30x30 cm. et au-dessus. Toujours avec double liaison.
- Garantit la planéité et la régularité de la surface de pose.
- Facile à utiliser et intuitif.
- Système d'extraction par impact. Toujours dans la sens du joint.
- Compatible avec des épaisseurs de carreaux entre 3 et 16 mm.
- Bride en plastique d'ingénierie. Système non sensible à l'humidité.
- Tenaille légère avec poignée bimatérielle soft-grip. Confortable et ergonomique.
- Tenailles avec 4 positions de régulation dans une hauteur. Rapide de l'épaisseur de chaque ajustement céramique.
- Pliers with 4 work positions. Fast thickness adjust to each tile.



## KIT TILE LEVEL QUICK

3  
Set

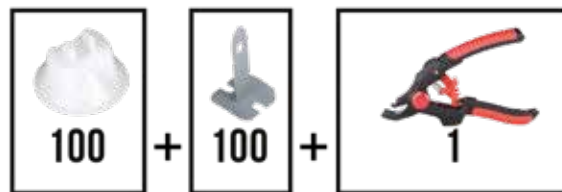

· Le Kit se compose de: Une pince, 100 brides et 100 coupelles réutilisables. Conditionné dans un seau pratique.

	RÉF			
KIT TILE LEVEL QUICK	02941	PREMIUM	1	80

## BRIDES TILE LEVEL QUICK

3  
Set



- Bride en plastique d'ingénierie. Système non sensible à l'humidité.
- L'épaisseur de la bride garantit coulis minimum de 1 mm.
- Assure une tension continue entre la bride et le capot.
- Bases rainurées pour améliorer le mouillage de carreaux de céramique.

	RÉF			
BRIDES TILE LEVEL QUICK (100 UN.)	02893	PREMIUM	6	180
BRIDES TILE LEVEL QUICK (200 UN.)	02894	PREMIUM	12	180
BRIDES TILE LEVEL QUICK (400 UN.)	02895	PREMIUM	6	48

## COUPELLES TILE LEVEL QUICK

3  
Set



· Cloches réutilisables. Fait de POM. Sa conception assure une répartition uniforme de la pression de serrage.

	RÉF			
COUPELLES TILE LEVEL QUICK (100 UN.)	02890	PREMIUM	10	300
COUPELLES TILE LEVEL QUICK (400 UN.)	02892	PREMIUM	8	64

## TENAILLE TILE LEVEL QUICK

3  
Set



PATENTED

· Tenaille légère avec poignée bimatiérielle soft-grip. Confortable et ergonomique. Tenailles avec 4 positions de régulation dans une hauteur. Rapide de l'épaisseur de chaque ajustement céramique.

	RÉF			
TENAILLE TILE LEVEL QUICK	02989	PREMIUM	1	756

## TENAILLE TILE LEVEL QUICK HEAVY DUTY

3  
Set



· Version métallique de la pince en plastique TLQ, entièrement compatible.

· Fabriqué en acier au carbone galvanisé.

· Manche ergonomique en bi-matière (plastique et caoutchouc).

· Réglage en hauteur par vis de réglage (sans besoin d'outils).

	RÉF		
TENAILLE TILE LEVEL QUICK HEAVY DUTY	03900	PREMIUM	1



## DELTA LEVEL SYSTEM - SYSTÈME DE NIVELLEMENT

· Système pour faciliter la pose de céramique de grand format en améliorant le résultat final.



- Évitez les sourcils de production lors de la pose de carreaux de céramique à la fois dans le plancher et le revêtement.
- Pour les formats de 30x30 cm. et au-dessus. Toujours avec double liaison.
- Facile à utiliser et intuitif.
- Système d'extraction par impact. Toujours dans le sens du joint.
- Garantir la planéité et la régularité de la surface de pose
- Calles réutilisables
- Tenaïles renforcées avec système de régulation de la force en fonction de l'épaisseur du carrelage.



## BRIDE DELTA LEVEL SYSTEM

**3**  
Set


- Fabriquées en PP.
- Différents modèles disponibles :
- Bride de 0,5 mm / 1 mm / 1,5 mm et 2 mm mm pour carreaux de 3 à 12 mm.
- Bride de 1,5 mm et 2 mm pour carreaux de 11 à 20 mm.
- Bride de 3 mm et 5 mm pour carreaux de 6 à 15 mm.
- Bride de 5 mm pour carreaux de 13 à 20 mm.



	RÉF			
BRIDE 3-12MM 0,5MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-100 UN)	03929	SUPERPRO	22	352
BRIDE 3-12MM 0,5MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-200 UN)	03930	SUPERPRO	21	168
BRIDE 3-12MM 0,5MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-400 UN)	03931	SUPERPRO	13	104
BRIDE 3-12MM 0,5MM DELTA LEVEL SYSTEM (C-2400 UN)	03932	SUPERPRO	1	16
BRIDE 3-12MM 1MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-100 UN)	02850	SUPERPRO	22	352
BRIDE 3-12MM 1MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-200 UN)	02851	SUPERPRO	21	168
BRIDE 3-12MM 1MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-400 UN)	02839	SUPERPRO	13	104
BRIDE 3-12MM 1MM DELTA LEVEL SYSTEM (C-2400 UN)	02870	SUPERPRO	1	16
BRIDE 3-12MM 1,5MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-100 UN)	02840	SUPERPRO	22	352
BRIDE 3-12MM 1,5MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-200 UN)	02841	SUPERPRO	21	168
BRIDE 3-12MM 1,5MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-400 UN)	02842	SUPERPRO	13	104
BRIDE 3-12MM 1,5MM DELTA LEVEL SYSTEM (C-2400 UN)	02855	SUPERPRO	1	16
BRIDE 3-12MM 2MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-100 UN)	02852	SUPERPRO	22	352
BRIDE 3-12MM 2MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-200 UN)	02853	SUPERPRO	24	192
BRIDE 3-12MM 2MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-400 UN)	02854	SUPERPRO	13	104
BRIDE 3-12MM 2MM DELTA LEVEL SYSTEM (C-2400 UN)	02856	SUPERPRO	1	16
BRIDE 6-15MM 3MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-100 UN)	02866	SUPERPRO	20	320
BRIDE 6-15MM 3MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-200 UN)	02867	SUPERPRO	21	168
BRIDE 6-15MM 3MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-400 UN)	02868	SUPERPRO	11	88
BRIDE 6-15MM 3MM DELTA LEVEL SYSTEM (C-2400 UN)	02869	SUPERPRO	1	16
BRIDE 6-15MM 5MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-100 UN)	06826	SUPERPRO	20	320
BRIDE 6-15MM 5MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-200 UN)	06827	SUPERPRO	21	168
BRIDE 6-15MM 5MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-400 UN)	06828	SUPERPRO	11	88
BRIDE 6-15MM 5MM DELTA LEVEL SYSTEM (C-2400 UN)	06829	SUPERPRO	1	16
BRIDE 11-20MM 2MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-100 UN)	02858	SUPERPRO	20	320
BRIDE 11-20MM 1,5MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-100 UN)	02846	SUPERPRO	20	320
BRIDE 13-20MM 5MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-100 UN) <b>NEW</b>	06981	SUPERPRO		

## KIT DELTA LEVEL SYSTEM

**3**  
Set

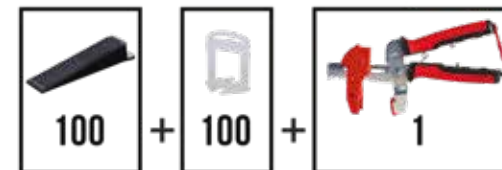

- Disponible en différents modèles : Brides en T de 1,5 et 3 mm.
- Identification visuelle de l'épaisseur par couleur.

	RÉF			
KIT DELTA LEVEL SYSTEM 1MM (3-12MM)	03956	SUPERPRO	1	80
KIT DELTA LEVEL SYSTEM 1,5MM (3-12MM)	03957	SUPERPRO	1	80
KIT DELTA LEVEL SYSTEM 2MM (3-12MM)	03958	SUPERPRO	1	80

### CALE DELTA LEVEL SYSTEM N

**3**  
Set



PATENTED

- Empêche le désaffleurement lors de la pose de carrelage au sol et sur les murs.
- Recommandé pour les formats de 30x30 cm et au delà avec double encollage.

	RÉF		
CALE DELTA LEVEL SYSTEM N (B-100 UN)	03952	12	192
CALE DELTA LEVEL SYSTEM N (B-200 UN)	03953	13	104
CALE DELTA LEVEL SYSTEM N (B-400 UN)	03954	6	48
CALE DELTA LEVEL SYSTEM N (C-1200 UN)	03955	1	16

### TENAILLE DELTA LEVEL SYSTEM FAST-FIX

**3**  
Set



PATENTED

- Système de régulation FAST-FIX. Pas de vis, plus rapide et plus intuitif.
- Fabriquée en acier avec des poignées bimatière Soft-Grip, pour une plus grande ergonomie.
- Protection sur le levier de pression pour éviter d'endommager le carreau.

	RÉF		
TENAILLE DELTA LEVEL SYSTEM FAST-FIX	03901	SUPERPRO	6



## CYCLONE LEVEL SYSTEM

· Système pour faciliter la pose des carreaux, éliminer les bavures lors de la pose et améliorer le résultat final.



- Système de nivellement sans pince.
- UTILISATION FACILE, RAPIDE et INTUITIVE.
- LARGE et ERGONOMIQUE.
- GARANTIT la planéité et l'uniformité de la surface d'installation.
- Retrait du système par IMPACT (coup de pied ou maillet). TOUJOURS dans le sens du joint.
- Coupelles réutilisables.
- La structure permet une tension continue entre la bride et la coupelle.
- Les rainures latérales à la base de la bride FACILITENT l'étalement de la colle, améliorant ainsi l'adhérence du carreau.
- Recommandé pour les carreaux d'épaisseur de 3 à 18 mm.



## BASE PLATE CYCLONE

**3**  
Set



- Disponible en différents modèles:
- Brides plates de 1, 1,5, 2, 3 et 5 mm.
- Identification visuelle de l'épaisseur par couleur.

	RÉF			
BASE PLATE 1 MM CYCLONE L.S.(B-100)	35937	SUPERPRO	36	12
BASE PLATE 1 MM CYCLONE L.S.(B-300)	35938	SUPERPRO	12	12
BASE PLATE 1 MM CYCLONE L.S. [C-2400]	35939	SUPERPRO	1	20
BASE PLATE 1,5 MM CYCLONE L.S. (B-100)	35940	SUPERPRO	36	12
BASE PLATE 1,5 MM CYCLONE L.S. (B-300)	35941	SUPERPRO	12	12
BASE PLATE 1,5 MM CYCLONE L.S. [C-2400]	35942	SUPERPRO	1	20
BASE PLATE 2 MM CYCLONE L.S. (B-100)	35943	SUPERPRO	36	12
BASE PLATE 2 MM CYCLONE L.S. (B-300)	35944	SUPERPRO	12	12
BASE PLATE 2 MM CYCLONE L.S. [C-2400]	35945	SUPERPRO	1	20
BASE PLATE 3 MM CYCLONE L.S. (B-100)	35946	SUPERPRO	36	12
BASE PLATE 3 MM CYCLONE L.S. (B-300)	35947	SUPERPRO	12	12
BASE PLATE 3 MM CYCLONE L.S. [C-2400]	35948	SUPERPRO	1	20
BASE PLATE 5 MM CYCLONE L.S. (B-100) <b>NEW</b>	35900	SUPERPRO	36	12
BASE PLATE 5 MM CYCLONE L.S. (B-300) <b>NEW</b>	35901	SUPERPRO	12	12
BASE PLATE 5 MM CYCLONE L.S. [C-2400] <b>NEW</b>	35902	SUPERPRO	1	20

## BASE CROIX CYCLONE

**3**  
Set



- Disponible en différents modèles:
- Brides en croix de 1,5 et 3 mm.
- Identification visuelle de l'épaisseur par couleur.

	RÉF			
BASE CROIX 1,5 MM CYCLONE L.S.(B-100)	35952	SUPERPRO	36	12
BASE CROIX 1,5 MM CYCLONE L.S.(B-300)	35953	SUPERPRO	12	12
BASE CROIX 3 MM CYCLONE L.S.(B-100)	35955	SUPERPRO	36	12
BASE CROIX 3 MM CYCLONE L.S.(B-300)	35956	SUPERPRO	12	12

## BASE T CYCLONE

**3**  
Set



- Disponible en différents modèles :
- Brides en T de 1,5 et 3 mm.
- Identification visuelle de l'épaisseur par couleur.

	RÉF			
BASE T 1,5 MM CYCLONE L.S. (B-300)	35959	SUPERPRO	12	12
BASE T 3 MM CYCLONE L.S. (B-100)	35961	SUPERPRO	36	12
BASE T 3 MM CYCLONE L.S. (B-300)	35962	SUPERPRO	12	12

## KIT CYCLONE

**3**  
Set



- Le kit se compose de 100 bases et 100 coupelles réutilisables.
- Conditionné dans un seau pratique.

	RÉF			
KIT CYCLONE L.S. 1,5 MM	35964	SUPERPRO	1	40
KIT CYCLONE L.S. 3 MM	35965	SUPERPRO	1	40
KIT CYCLONE L.S. 5 MM <b>NEW</b>	35903	SUPERPRO	1	

## COUPELLES CYCLONE

**3**  
Set



**PATENT PENDING**

- Réutilisables.
- Filetage extérieur spécial 6 mm.
- Détail excentrique pour une meilleure concentration de la force.
- Zone bombée pour une meilleure adhérence.
- Dimensions: 59x59x38 mm.
- Livrées dans un contenant réutilisable.

	RÉF			
COUPELLES CYCLONE (B-100)	35949	SUPERPRO	5	50
COUPELLES CYCLONE (B-300)	35950	SUPERPRO	4	24
COUPELLES CYCLONE [C-1200]	35951	SUPERPRO	1	12



# GOULOTTES

## SEAUX ET BACS

---

Goulottes

Produits en plastique pour la construction







# GOULOTTES DE CHANTIER EN PLASTIQUE "LIGHTCHUTE"

- Les Goulottes de chantier en plastique sont une option économique et sûre pour transférer les déchets des travaux des étages supérieurs vers les conteneurs en contrebas. Leur emploi facile rend leur utilisation très intéressante dans tous les travaux sur plusieurs étages. Les Goulottes de chantier sont particulièrement recommandées en milieu urbain.
- Intérieur nervuré contre l'usure. Une plus grande durabilité.
- Réduction de la poussière.
- Montage rapide et facile. Équipée avec système de raccord rapide.
- Empilable ; peu encombrant dans lors du stockage et du transport.
- Large gamme d'accessoires.

## BASE BOUCHE EN PLASTIQUE "LIGHCHUTE"



- Pour le chargement des déchets sur les goulottes LIGHTCHUTE.
- Également compatible comme top Hooper ou comme point de chargement intermédiaire.
- Excellente résistance aux chocs par déformation.
- Plus grande durabilité.
- 6 mm. Murs épais avec intérieur côtelé qui protège de l'usure.
- Réduit la poussière.
- Équipé de chaînes de 6 mm d'épaisseur, conformes à la norme DIN 763.
- Chaîne de verrouillage de 3 mm pour les goulottes intermédiaires.
- Assemblage RAPIDE et FACILE. Équipé du système quick-clip.
- Empilable pour économiser de l'espace.



RÉF											
BASE BOUCHE EN PLASTIQUE "LIGHCHUTE"	88765	SUPERPRO	485 mm	450 mm	54 cm	50 cm	6 mm	5,7 kg	1	28	

## GOULOTTES DE CHANTIER EN PLASTIQUE RENFORCÉE SECTION DROITE "LIGHCHUTE"



- Connectable à la section avec bouche initiale et à tous les accessoires pour goulottes de chantier



RÉF										
GOULOTTES DE CHANTIER EN PLASTIQUE RENFORCÉE SECTION DROITE	88760	SUPER PRO	470 mm	380 mm	110 cm	100 cm	6 mm	8,4 kg	1	24

## FIXATION D'ÉCHAFAUDAGE POUR GOULOTTES DE CHANTIER



- Partie initiale de fixation des goulottes de chantier à l'échafaudage.
- Renforcée. Elle supporte le poids des goulottes de chantier accrochées à elle.
- Facilement fixable à l'échafaudage.
- L'installation dans les sections intermédiaires de la colonne est recommandée pour une plus grande sécurité. Plus précisément tous les 15 mètres de goulottes de chantier.

RÉF



FIXATION D'ÉCHAFAUDAGE POUR CHUTE À DÉBRIS

88517

PREMIUM

1

5

## SUPPORT DE FIXATION DE GOULOTTES DE CHANTIER



- Partie initiale de la fixation de la colonne des goulottes de chantier.
- Renforcée. Elle supporte le poids des goulottes.
- Facilement fixable à n'importe quel élément structurel de l'ouvrage (dalle en béton, fenêtre, balcon, etc.) grâce à ses deux positions de fixation.
- Elle comprend deux serre-joints pour une fixation parfaite.
- L'installation dans les sections intermédiaires de la colonne est recommandée pour une plus grande sécurité. Plus précisément tous les 15 mètres de goulottes de chantier.

RÉF



SUPPORT DE FIXATION DE GOULOTTES DE CHANTIER

88515

PREMIUM

1

5





## SEAUX EN PLASTIQUE "LIGHTBUCK"

- Les seaux en plastique de haute qualité se distinguent par leur légèreté et leur compétitivité. La gamme de seaux en plastique comprend des modèles de capacité de 10, 12, 15 et 22 litres. Les caractéristiques communes des seaux en plastique sont :
  - Fabrication avec du polyéthylène de haute qualité. Une plus grande robustesse.
  - Indiqués pour toutes sortes d'utilisation, aussi
    - bien pour le secteur de la construction que pour d'autres secteurs.
    - Parois de grande épaisseur pour une résistance optimale.

### SEAU EN PLASTIQUE ITALIEN "LIGHTBUCK" (10 L.)



- Plus de confort durant le transport. Ramassage facile des déchets.
- Poignée en métal robuste.
- Paroi avec nervures de renfort.



	RÉF							
SEAU EN PLASTIQUE "ITALIANO" (10 L.)	88770	PRO	- cm	- mm	10 l.	1 kg	10	600

### SEAU EN PLASTIQUE GRADUÉ "LIGHTBUCK" (12 L.)



- Plus de confort durant le transport. Ramassage facile des déchets.
- Graduation en relief.
- Poignée en métal robuste.
- Paroi avec nervures de renfort.



	RÉF							
SEAU EN PLASTIQUE GRADUÉ (12 L.)	88776	PRO	- cm	- mm	12 l.	1 kg	10	480

## SEAU DE TRAVAIL EN GRADUÉ AVEC BEC "LIGHTBUCK" (15 L.)



- Plus de confort durant le transport. Ramassage facile des déchets.
- Graduation en relief.
- Avec déversoir pour plus de précision.
- Avec tablier de renfort pour une résistance accrue.
- Poignée en métal robuste.
- Paroi avec nervures de renfort.



	RÉF							
SEAU EN PLASTIQUE GRADUÉ AVEC BEC (15 L.)	88775	PRO	- cm	- mm	15 l.	1,2 kg	10	360

## SEAU EN PLASTIQUE N°2 AVEC ANSE "LIGHTBUCK" POIGNÉE EXT. (20 L.)



- Plus de confort durant le transport. Ramassage facile des déchets.
- Poignée en métal robuste.
- Poignée en plastique. Un plus grand confort.



	RÉF							
SEAU EN PLASTIQUE N°2 AVEC ANSE "LIGHTBUCK" POIGNÉE EXT. (20 L.)	88712	PRO	370 mm	27 cm	20 l.	0,85 kg	10	450

## SEAU EN PLASTIQUE N°2 AVEC ANSE "LIGHTBUCK" (22 L.)



- Plus de confort durant le transport. Ramassage facile des déchets.
- Poignée en métal robuste.
- Poignée en plastique. Un plus grand confort.



	RÉF							
SEAU EN PLASTIQUE N°2 AVEC ANSE (22 L.)	88772	PRO	370 mm	27 cm	22 l.	1 kg	10	450





## AUGES EN PLASTIQUE "FLEXTUB"

- Les auges en plastique de haute qualité, d'utilisation multiple, combinent une solidité optimale, une bonne flexibilité et une grande légèreté. Leur géométrie et la conception de leurs anses permettent à l'utilisateur de transporter d'une seule main n'importe quel bac en plastique de cette gamme, sans risque de rupture ou de casse du matériau. Les caractéristiques communes des auges en plastique sont :
  - Fabrication avec du polyéthylène de haute qualité. Une plus grande robustesse.
  - Indiqués pour toutes sortes d'utilisation, aussi bien pour le secteur de la construction que pour d'autres secteurs.
  - Parois de grande épaisseur pour une résistance optimale.

## AUGE EN PLASTIQUE NOIR "HEAVY DUTY"



- Plus de confort durant le transport. Ramassage facile des déchets.
- Poignées renforcées. Une plus grande résistance.
- Léger.



PROTECTED DESIGN

	RÉF							
AUGE EN PLASTIQUE NOIR HEAVY DUTY N° 3 (40 L.)	88778	PRO	33 cm	440 mm	40 l.	1,1 kg	10	300

## AUGE EN PLASTIQUE N° 1 "FLEXTUB" (25 L.)



- Plus de confort durant le transport. Ramassage facile des déchets.



	RÉF							
AUGE EN PLASTIQUE NOIR N° 1 (25 L.)	88771	PRO	30 cm	360 mm	25 l.	0,8 kg	10	450

## AUGE EN PLASTIQUE N°. 3 "FLEXTUB" (40 L.)



- Plus de confort durant le transport. Ramassage facile des déchets.
- Poignées renforcées. Une plus grande résistance.
- Légère.



	RÉF							
AUGE EN PLASTIQUE NOIR N°. 3 (40 L.)	88773	PRO	33 cm	440 mm	40 l.	1,3 kg	10	300
AUGE EN PLASTIQUE CRÈME N°. 3 (40 L.)	88723	PRO	33 cm	440 mm	40 l.	1,3 kg	10	300
AUGE EN PLASTIQUE ROUGE N°. 3 (40 L.)	88726	PRO	33 cm	440 mm	40 l.	1,3 kg	10	300
AUGE EN PLASTIQUE JAUNE N°. 3 (40 L.)	88720	PRO	33 cm	440 mm	40 l.	1,3 kg	10	300
AUGE EN PLASTIQUE BLEU N°. 3 (40 L.)	88721	PRO	33 cm	440 mm	40 l.	1,3 kg	10	300
AUGE EN PLASTIQUE VERT N°. 3 (40 L.)	88728	PRO	33 cm	440 mm	40 l.	1,3 kg	10	300
AUGE EN PLASTIQUE VIOLET N°. 3 (40 L.)	88729	PRO	33 cm	440 mm	40 l.	1,3 kg	10	300
AUGE EN PLASTIQUE PISTACHE N°. 3 (40 L.)	88725	PRO	33 cm	440 mm	40 l.	1,3 kg	10	300
AUGE EN PLASTIQUE ORANGE N°. 3 (40 L.)	88724	PRO	33 cm	440 mm	40 l.	1,3 kg	10	300



## AUGE EN PLASTIQUE N°. 4 "FLEXTUB" (55 L.)



- Plus de confort durant le transport. Ramassage facile des déchets.
- Léger.



	RÉF							
AUGE EN PLASTIQUE NOIR N°. 4 (55 L.)	88774	PRO	33 cm	530 mm	55 l.	1,6 kg	10	200





# ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ

Équipement personnel pour le professionnel du bâtiment







# GENOUILLÈRES, SIEGE SR-1 ET COUSSIN

· Large gamme de genouillères et siège ergonomique pratique pour travaux en position basse.

## GENOUILLÈRES FLEX



- Protection ergonomique flexible. Fixation par bande élastique ajustable.
- Genouillères professionnelles de grand confort.
- Partie intérieure en matériaux ergonomiques adaptables à l'utilisateur.
- Coque extérieure flexible et résistante.
- Conforme à EN14404.
- Niveau de performance : 1.

	RÉF		
GENOUILLÈRES FLEX	81994	PRO	6

## COUSSIN



- Coussin de polyuréthane pour la protection des genoux.
- Facilite le travail au sol sans utilisation de genouillères.
- Sa surface large permet son utilisation comme un siège.

	RÉF		
COUSSIN	65943	PRO	1

## GENOUILLÈRES PROFESSIONNELLES N



- Recommandées pour toute tâche qui nécessite de s'agenouiller pendant de longues périodes.
- Idéales pour une pose beaucoup plus confortable de carreaux en général
- dans les différentes phases de l'installation: préparation du support, pose, jointoiement et nettoyage.
- Grande surface d'appui pour une STABILITÉ et un CONFORT parfaits.
- Double sangle pour maintenir la genouillère fermement ajustée à la jambe qui évitent le blocage de la circulation sanguine à l'arrière du genou.
- Fermeture rapide par sangle.
- Conformement à la norme EN14404.
- Niveau de performance: 1.

	RÉF			
GENOUILLERES PROFESSIONNELLES N	66957	SUPERPRO	6	192

## GENOUILLÈRES GEL CONFORT

3  
Set



- Genuillères professionnelles de forme ergonomique et de grand confort.
- Sa forme allie l'utilisation de matériaux durs contre les coups et les irrégularités du sol et matériaux tendres dans son intérieur adaptable à l'anatomie de l'utilisateur.
- En plus de protéger les genoux de l'utilisateur grâce au gel de silicone dans son intérieur, son ergonomie permet une grande stabilité tout en évitant une surcharge des ligaments et des tendons.
- 2 bandes de fermeture en néoprène incluses.
- Conforme à EN14404.
- Niveau de prestation : 1

	RÉF			
GENOUILLÈRES GEL CONFORT	81998	SUPERPRO	6	96

## SIÈGE ERGONOMIQUE SR-1

3  
Set



- Nouveau châssis en aluminium de haute résistance et stabilité.
- Permet une position ergonomique de grand confort.
- Prévient des maladies professionnelles des genoux et du dos.
- Siège réglable en hauteur et inclinaison pour une adaptation optimale à chaque utilisation.
- Structure robuste avec 7 roues de grande résistance.
- Idéal pour les travaux de pose de carrelage, de parquet, de nettoyage et autres opérations de revêtements.
- Genuillères ergonomiques remplaçables.
- Poids maxi : 130 kg.

	RÉF			
SIÈGE ERGONOMIQUE SR-1	81999	SUPERPRO	1	18

## GENOUILLÈRES GEL DUPLEX

3  
Set



- Genuillères professionnelles ergonomique et maxi confort.
- Sa conception protège des matériaux durs et l'irrégularité des sols. Matériaux spéciaux à l'intérieur pour ergonomie maximale.
- En plus de protéger les genoux de l'utilisateur grâce au gel situé à l'intérieur de la genuillère, son ergonomie apporte une grande stabilité tout en évitant la surcharge sur les ligaments et tendons.
- Grâce à sa conception deux en un:
- Protection extérieure en caoutchouc de grande stabilité et résistance.
- Conçue en deux parties, pour un appui stable et équilibré du genou.
- Fermeture double, inférieure et supérieure, facilitant l'ajustement.
- Conforme à EN14404.
- Niveau de performance : 2.

	RÉF			
GENOUILLÈRES GEL DUPLEX	81989	PREMIUM	6	96



# PROTECTIONS PROFESSIONNELLES

· Sélection de produits pour la protection du professionnel de la construction.

## LUNETTES DE SÉCURITÉ VERRES BLANCS

2  
Cut & Drill



- Résistance mécanique aux particules projetées à grande vitesse et de faible énergie. Protection latérale et supérieure.
- Branches extensibles et réglables verticalement. Antirayure et anti-buée.
- Confortables et légères.
- Filtre UV.
- Conformité : EN166 et EN170

	RÉF			
LUNETTES DE SECURITE VERRES BLANCS	80918	SUPERPRO	12	1200

## PROTECTEURS AUDITIFS

2  
Cut & Drill



- Protection adaptée et efficace dans les milieux particulièrement bruyants.
- Conformité : EN352-1.

	RÉF		
PROTECTEURS AUDITIFS	80903	SUPERPRO	6

## PROTECTEUR LOMBAIRE

3  
Set



- Recommandé pour éviter les douleurs lombaires pendant le chargement de poids ou pendant des positions fixes.
- Renforts verticaux sur la zone lombaire.
- Tenseurs latéraux pour l'ajustement de la pression durant l'effort.
- Deux tailles disponibles: L / XL.

	RÉF		
PROTECTEUR LOMBAIRE-L (96-104 CM)	80913	SUPERPRO	1
PROTECTEUR LOMBAIRE-XL (104-112 CM)	80914	SUPERPRO	1

## GANTS DE LATEX POUR LA CONSTRUCTION

5  
Clean



- 100% Latex
- Idéal pour les travaux en milieu humide ou avec substances abrasives.
- Pour les risques légers uniquement.
- Conformités : EN420.

	RÉF			
GANTS CONSTRUCTION	20907	SUPERPRO	12	3240

## PATINS DE CARRELEUR LISSE

3  
Set



- Grande surface de contact pour répartir au mieux le poids de l'utilisateur.

	RÉF		
PATINS DE CARRELEUR LISSES	05985	SUPERPRO	18





ACCESSOIRES DE  
**NETTOYAGE ET  
D'ENTRETIEN**

---

Produits et accessoires pour le nettoyage et la mise en place de la céramique







## PRODUITS DE NETTOYAGE

· Conditionnement de 25 l. et 200 l. sous commande minimum (400 l.)

## RC-10 DÉSINCRUSTANT CIMENTS




- Produit indiqué pour le nettoyage de taches de ciment, mortier, mortier colle et tout type de substance à base de calcaire. Egalement conseillé pour le nettoyage de taches d'efflorescences (sels) sur supports muraux en brique, terrasses en terre cuite ou tuf etc.
- Produit à base d'acide avec un pH compris entre 0 et 1.

	RÉF		
RC-10 DÉSINCRUSTANT CIMENTS 5 L. (DISPONIBLE UNIQUEMENT POUR L'ESPAGNE, LA FRANCE, LE ROYAUME-UNI L'ITALIE ET CUBA)	22950	SUPERPRO	2

## ÉPONGES, TALOCHES ET TALOCHONS

· Complète gamme d'éponges et taloches pour le nettoyage et protection de la céramique.

## ÉPONGES SUPERPRO

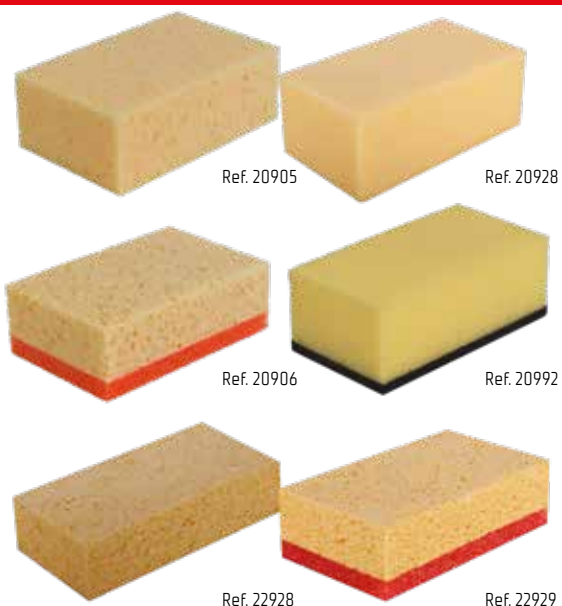


- Réf. 20905 et 20906 Disponible en Palette Box
- Réf. 20918 Avec coupes longitudinales pour un meilleur rendement du ramassage des résidus.
- Résistance spéciale aux matériaux de construction.

	RÉF						
ÉPONGE SUPERPRO	20905	SUPERPRO	20x13x7 cm	1	2	24	384
ÉPONGE PLUS SUPERPRO	20917	SUPERPRO	20x13x7 cm	1	2	24	288
ÉPONGE SWEEPEX SUPERPRO	20928	SUPERPRO	18x10x7 cm	3	3	24	384
ÉPONGE SWEEPEX PLUS SUPERPRO	20932	SUPERPRO	18x10x7 cm	3	3	24	384
ÉPONGE MIXTE SUPERPRO	20906	SUPERPRO	20x13x7 cm	4	2	24	288
ÉPONGE MIXTE PLUS SUPERPRO	20918	SUPERPRO	20x13x7 cm	4	2	24	288
ÉPONGE SWEEPEX MIXTE SPECIALE JOINTS SUPERPRO	20992	SUPERPRO	18x10x7 cm	4	3	24	288
ÉPONGE CELLULOSE EPOXY SUPERPRO	22928	SUPERPRO	17x10x4 cm	4	4	12	792
ÉPONGE CELLULOSE EPOXY MIXTE SUPERPRO	22929	SUPERPRO	17x10x5 cm	4	4	10	640



## ÉPONGES PRO

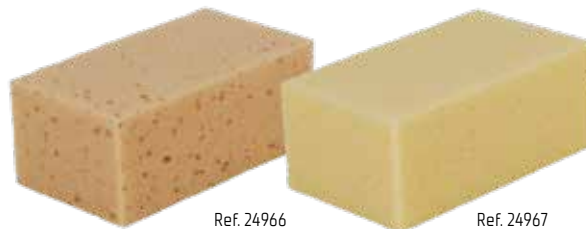

Ref. 24966

Ref. 24967

- Éponges en polyuréthane.
- Le modèle HYDRO est de haute absorption.

	RÉF						
ÉPONGE STANDARD PRO	24966	PRO	17x10x7 cm	2	1	24	720
ÉPONGE HYDRO HAUTE ABSORPTION PRO	24967	PRO	17x10x7 cm	3	3	24	720

## TALOCES AVEC ÉPONGE SUPERPRO



- Taloches recommandées pour la nettoyage et la finition des joints.
- Le modèle PLUS a des coupes longitudinales pour un meilleur rendement de récupération de résidus.
- Éponge en polyuréthane.

	RÉF						
TALOCHÉ AVEC ÉPONGE SUPERPRO	20924	SUPERPRO	28x19.5x2.5 cm	1	2	10	180
TALOCHÉ AVEC ÉPONGE PLUS SUPERPRO	20908	SUPERPRO	28x19.5x2.5 cm	1	2	10	180

## TALOCES ÉPONGE INTERCHANGEABLE 30X13,5 CM SUPERPRO



Ref. 22900

Ref. 22916

Ref. 22910

Ref. 22918

Ref. 22932

Ref. 22922

Ref. 22914

- Taloches recommandées pour la nettoyage et la finition des joints. Bases interchangeables adaptables à une poignée ergonomique commune (Réf. 22912).
- Disponibles avec éponges de différents niveaux d'absorption et de résistance à l'abrasion. Système d'ancrage de grande sécurité et de commodité.
- Rechanges adaptables aux poignées d'autres marques.

	RÉF						
TALOCHÉ ÉPONGE INTERCHANGEABLE SUPERPRO	22900	SUPERPRO	30x13.5x4 cm	1	2	10	180
TALOCHÉ AVEC ÉPONGE INTERCHANGEABLE SWEEPEX SUPERPRO	22916	SUPERPRO	30x13.5x4 cm	3	3	10	180
RECHANGE TALOCHE SUPERPRO	22910	SUPERPRO	30x13.5x4 cm	1	2	10	320
RECHANGE TALOCHE PLUS SUPERPRO	22918	SUPERPRO	30x13.5x4 cm	1	2	10	320
RECHANGE TALOCHE CELLULOSE EPOXY SUPERPRO	22932	SUPERPRO	30x13.5x3 cm	4	4	10	
RECHANGE TALOCHE SWEEPEX SUPERPRO	22922	SUPERPRO	30x13.5x3 cm	3	3	10	320
RECHANGE TALOCHE SWEEPEX PLUS SUPERPRO	22914	SUPERPRO	30x13.5x4 cm	3	3	10	320

**RUBI****TALOCHES AVEC ÉPONGE PRO**

- Taloches éponge haute absorption.
- Le modèle PLUS a des coupes longitudinales pour un meilleur rendement de récupération des résidus.

	RÉF						
TALOCHES PLASTIQUES AVEC ÉPONGE HYDRO PRO	24974	PRO	28x14x3 cm	3	3	10	240
TALOCHES PLASTIQUES AVEC ÉPONGE HYDRO PLUS PRO	24988	PRO	28x14x3 cm	3	3	10	240

**POIGNÉE TALOCHES BASE INTERCHANGEABLE SUPERPRO**

- Adaptables aux recharges 30x13,5cm., 34x17cm et recharges caoutchouc mousse

	RÉF		
POIGNÉE TALOCHES BASE INTERCHANGEABLE SUPERPRO	22912	SUPERPRO	10

**RECHANGES CAOUTCHOUC MOUSSE SUPERPRO**

- Bases de caoutchouc - mousse pour les finitions et nettoyages. Adaptables au manche ergonomique commun (Réf. 22912).
- Disponibles avec caoutchouc- mousse de différents niveaux de dursés et abrasions.

	RÉF			
RECHANGE CAOUTCHOUC MOUSSE DOUCE GRANDE CELLULE SOFT-L SUPERPRO	22924	SUPERPRO	30x13.5x1 cm	10

**TALOCHES CAOUTCHOUC MOUSSE POIGNÉE PLASTIQUE SUPERPRO**

- Pour les nettoyages de finitions.
- Avec poignée ergonomique plastique.
- Différents types de caoutchouc mousse et duretés, selon le type de finition.

	RÉF				
TALOCHES CAOUTCHOUC MOUSSE TENDRE GRANDE CELLULE SOFT-L SUPERPRO	72985	SUPERPRO	25x11x1.5 cm	6	540
TALOCHES CAOUTCHOUC MOUSSE TENDRE MOYENNE CELLULE SOFT-M SUPERPRO	72986	SUPERPRO	25x11x1.5 cm	6	540
TALOCHES CAOUTCHOUC MOUSSE DURE PETITE CELLULE HARD-S SUPERPRO	72988	SUPERPRO	25x11x1.5 cm	6	540

**TALOCHES CAOUTCHOUC MOUSSE PRO**

- Pour les nettoyages de finitions.

	RÉF				
TALOCHES CAOUTCHOUC MOUSSE RUGUEUSE 28X14X2CM PRO	24971	PRO	28x14x2 cm	10	360
TALOCHES CAOUTCHOUC MOUSSE FINE 28X14X2CM PRO	24973	PRO	28x12x2 cm	10	360

## SUPPORT AVEC ABRASIFS 25 CM. SUPERPRO



- Support avec trois abrasifs de différentes rugosités : Douce (rouge), moyenne (bleue) et forte (marron)
- Support avec trois abrasifs Très douce (blanche).
- Recharges disponibles en quatre rugosités : Très douce, douce, moyenne et forte.
- Existe aussi en Ensemble recharge trois abrasifs de rugosités différentes : Douce, moyenne et forte.

	RÉF			
SUPPORT + 3 ABRASIFS MIXTES	20900	SUPERPRO	25x10x2.5 cm	1
TALOCHÉ + 3 ABRASIFS TRÈS DOUX	20944	SUPERPRO	25x10x2.5 cm	1
RECHARGE 3 ABRASIFS RUGOSITÉ TRÈS DOUCE	20971	SUPERPRO	25x10x2.5 cm	1
RECHARGE 3 ABRASIFS RUGOSITÉ MOYENNE	20973	SUPERPRO	25x10x2.5 cm	1
RECHARGE 3 ABRASIFS RUGOSITÉ FORTE	20974	SUPERPRO	25x10x2.5 cm	1
RECHARGE 3 ABRASIFS (DOUX/MOYEN/FORT)	20902	SUPERPRO	25x10x2.5 cm	1

## BASE AVEC ÉPONGE SUPERPRO POUR BAC



- Base renforcée de grande taille.
- Manche inclus (Réf. 70904).
- Éponge en polyuréthane.

	RÉF						
BASE AVEC ÉPONGE SWEEPEX SUPERPRO POUR BAC	20914	SUPERPRO	34x17x5 cm	3	3	1	168
RECHARGE BASE AVEC ÉPONGE SWEEPEX SUPERPRO	20919	SUPERPRO	34x17x5 cm	3	3	1	

### STANDARD

### SWEEPEX | HIDRO

### CELLULOSE

### ABRASIVE



Degré d'absorption.



Résistance à l'abrasion.

Sweepex®. Marque déposée par le fabricant.



## BACS DE NETTOYAGE

· Bacs à égouttoir de différents modèles pour le nettoyage après le jointoiment ou le nettoyage en fin de chantier.

### KIT RUBICLEAN PRO 1



- Composition du Kit :
- Bac à égouttoir RUBICLEAN PRO.(Ref. 25949)
- Taloche éponge haute absorption.(Ref. 24974)
- Talochon caoutchouc pour joints.(Ref. 24969)

	RÉF			
KIT RUBICLEAN PRO 1	68902	PRO	1	18

### RUBICLEAN PRO



- Bac à égouttoir plastique avec 2 rouleaux d'essorage.
- Roues incorporées dans la base.
- Livré monté en boîte carton unitaire.
- Disponible en Pal Box spécial de 12 unités (Ref. 69948)
- Dimensions : 27 cm longueur 52 cm x largeur 27 cm x hauteur 26 cm.

	RÉF			
BAC RUBICLEAN PRO	25949	PRO	1	18

### KIT RUBICLEAN PRO 2



- Kit composé :
- Bac à égouttoir RUBICLEAN PRO. (Ref. 25949)
- Taloche interchangeable avec éponge SWEEPEX SuperPro 30X13,5cm(Ref. 22916)
- Talochon pour joints manche plastique SuperPro (Ref. 65971)
- Peigne à 45° manche RUBIFLEX ouvert 10x10mm (Ref. 75948)

	RÉF			
KIT RUBICLEAN PRO 2	69949	PRO	1	18

## RUBICLEAN EASYPRO



- Seau en plastique léger et résistant.
- Niveau de grille inférieur. Nécessite moins d'eau. Plus léger.
- Rouleaux amovibles. Nettoyage plus facile.
- Renfort métallique sur les rouleaux. Plus grande résistance.
- Capacité 24 litres.

	RÉF			
BAC RUBICLEAN EASYPRO	21945	PRO	4	24

## RUBICLEAN SUPERPRO



- Bac en plastique, léger et de grande résistance, avec 2 rouleaux d'essorage, système de séparation et de décantation d'eaux usées.
- Equipé d'une poignée et de roues de transport.
- Dimensions: long 52 cm. x larg 27 cm. x haut 30 cm.
- Livré entièrement monté en boîte unitaire.
- Disponible en Palette Box de 10 unités (Réf. 69964).

	RÉF			
BAC RUBICLEAN SUPERPRO	21998	SUPERPRO	1	18

## RUBICLEAN TRIPLE SUPERPRO



- Bac à égouttoir plastique, léger et de haute résistance.
- Equipé de trois rouleaux en spirales pour un meilleur essorage. Roues et anse pour le transport incluses.
- Capacité maxi : 24 litres.
- Capacité utile : 10 litres.
- Dimensions : Longueur 53 cm x largeur 28 cm x Hauteur 37 cm.
- Livré monté et en boîte unitaire.

	RÉF			
BAC RUBICLEAN TRIPLE SUPERPRO	21995	SUPERPRO	1	18

## KIT RUBICLEAN SUPERPRO 2



- Composition: BAC RUBICLEAN (Réf. 21998), TALOCHE PLASTIQUE AVEC EPONGE (Réf. 20924) et TALOCHON TERMOFLEX (Réf. 65976).

	RÉF			
KIT RUBICLEAN 2 SUPERPRO	69915	SUPERPRO	1	18



# PALETTES BOX ET PRÉSENTOIRS

—  
Index par références



31

**BUILDING THE  
FUTURE TOGETHER**



**BUILDING THE  
FUTURE TOGETHER**





# PAL BOX ÉPONGE SUPER PRO



· Contenance : 135 unités d'éponges (Réf. 20905).  
· Dimensions : 60 x 40 x 120 cm.

RÉF			
PAL BOX ÉPONGE DOUCE PALETTE BOX PETITE TAILLE	69955	SUPERPRO	1 4

# PAL BOX ÉPONGE MIXTE SUPERPRO



· Contenance : 135 éponges (Réf. 20906)SUPER PRO.  
· Dimensions : 60 x 40 x 120 cm.

RÉF		
PAL BOX ÉPONGE MIXTE SUPERPRO	69957	SUPERPRO 1

# PAL BOX ÉPONGE HYDRO PRO



· Contient 160 unités d'éponges HYDRO PRO (ref. 24967).  
· Dimensions : 60 x 40 x 105 cm.

RÉF		
PAL BOX ÉPONGE HYDRO PRO PETITE QUANTITÉ	69979	PRO 1



## PAL BOX BAC RUBICLEAN SUPER PRO



- Palette Box composé par 10 bacs RUBICLEAN (Réf. 21998)
- Les bacs sont livrés démontés.
- Dimensions : 56 x 31 x 109 cm.

	RÉF		
PAL BOX BAC RUBICLEAN SUPER PRO (10 UN.)	69964	SUPERPRO	1

## PAL BOX BAC RUBICLEAN PRO



- Palette Box composé par 12 bacs RUBICLEAN PRO (Réf. 25949).
- Livrée démontée
- Mesures: 70 x 40 x 120 cm.

	RÉF		
PAL BOX BAC RUBICLEAN PRO (12 UN.)	69948	PRO	1

## PAL BOX KIT DELTA LEVEL SYSTEM 20 UN.



- Prêt à utiliser simplement en retirant le couvercle.
- Il contient :
- 20 kits DELTA LEVELLING SYSTEM.
- Mesures: 60 x 40 x 105 cm.

	RÉF			
PAL BOX DELTA LEVEL SYSTEM 1MM (20 UN.)	03917	SUPERPRO	1	2
PAL BOX DELTA LEVEL SYSTEM 1,5MM (20 UN.)	03918	SUPERPRO	1	2
PAL BOX DELTA LEVEL SYSTEM 2MM (20 UN.)	03919	SUPERPRO	1	2




# PRÉSENTOIRS

· Pour la mise en avant des produits RUBI tout en optimisant au maximum l'espace disponible.

## PRÉSENTOIR GÉNÉRAL 1000 MM

## PRÉSENTOIR GÉNÉRAL 650 MM

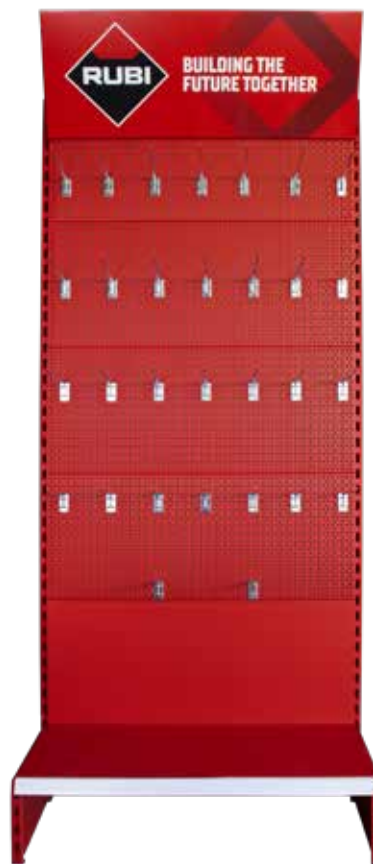

### NEW

- Présentoir général de 1 mètre de large.
- Avec cadre, support et plateau de présentation. (Réf. 90811).
- Avec deux montants (Réf. 90810).
- Si vous souhaitez configurer plusieurs présentoirs, calculez le nombre de montants dont vous aurez besoin.

	RÉF	
STRUCTURE + TABLETTES + PRÉSENTOIR GÉNÉRAL 1000 MM	90811	1
2 UN. MONTANTS	90810	1

### NEW

- Présentoir général de 65 centimètres de large.
- Avec cadre, support et plateau de présentation. (Réf. 90812).
- Avec deux montants. (Réf. 90810).
- Si vous souhaitez configurer plusieurs présentoirs, calculez le nombre de montants dont vous aurez besoin.

	RÉF	
STRUCTURE + TABLETTES + PRÉSENTOIR GÉNÉRAL 650 MM	90812	1
2 UN. MONTANTS	90810	1




## TABLETTE PRÉSENTOIR GÉNÉRAL




### NEW

· Tablette pour présentoir général.

	RÉF	
TABLETTE PRÉSENTOIR GÉNÉRAL (1000 MM.)	90570	1
TABLETTE PRÉSENTOIR GÉNÉRAL (650 MM.)	90571	1

## CROCHET À TRUELLES

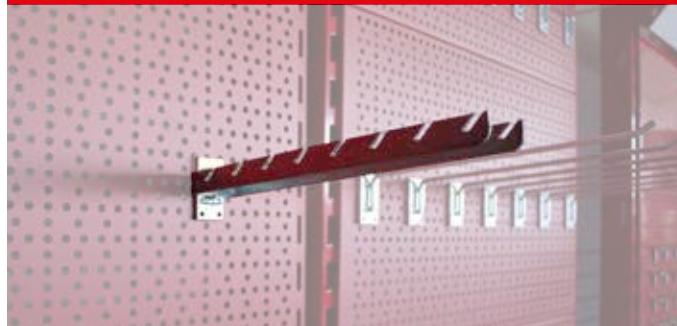

### NEW

· Crochet pour le placement des truelles dans le présentoir général.


	RÉF	
CROCHET À TRUELLES	93140	1

## GRILLE PRÉSENTOIR GÉNÉRAL




### NEW

· Grille pour présentoir général.


	RÉF	
GRILLE DE SÉPARATION (1000 MM)	90606	1
GRILLE DE SÉPARATION (650 MM)	90607	1

## CROCHET PORTE PRIX

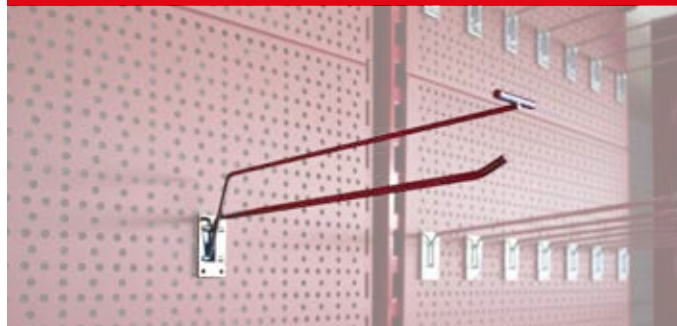

### NEW

· Broche porte prix pour présentoir général.

	RÉF	
CROCHET PORTE PRIX	90656	1

## PRÉSENTOIR MALAXEURS



· Présentoir pour deux malaxeurs et fouets de malaxeurs.

	RÉF	
PRÉSENTOIR MALAXEURS	91908	1

**RUBI**

## PRÉSENTOIR TRÉPANS 4DRILL



- Présentoir avec six broches pour des trépan de différents diamètres.
- Avec barre avant et verrouillage à clé pour une sécurité antivol.

RÉF



PRÉSENTOIR TRÉPANS 4DRILL

91907

1

## PRÉSENTOIR DISQUES



- Présentoir pour disques
- Avec broche frontale et verrouillage à clé pour une sécurité antivol.
- Capacité : 36 disques (115 mm, 125 mm).

RÉF



PRÉSENTOIR DISQUES

92854

1

## PRÉSENTOIR DE CAISSE TRÉPANS PREMIUM

**NEW**

- Présentoir trépan premium (intègre un système antivol)

RÉF



PRÉSENTOIR DE CAISSE TRÉPANS PREMIUM

93800

1

## PRÉSENTOIR COUPE CARREAUX MANUEL (1 FACE)



**NEW**

· Présentoir en métal pour coupe carreaux manuel (intègre un système antivol)

	RÉF	
PRÉSENTOIR COUPE CARREAUX MANUEL (1 FACE)	93138	1

## PRÉSENTOIR COUPES-CARREAUX MANUELS.



· Présentoir pour 3 coupes-carreaux.

	RÉF		
PRESENTOIR COUPEUSES MANUELLES	90305	1	6

## PRÉSENTOIR GAMME NIVELLEMENT



**NEW**

· Présentoir en carton pour la gamme de nivellement.

	RÉF	
PRÉSENTOIR GAMME NIVELLEMENT	93056	1





# SYMBOLES ET HOMOLOGATIONS

Afin de collecter un maximum d'informations dans ce catalogue pour le lecteur avec la meilleure clarté, il a été utilisé le symbole suivant.

	Phase 1: Préparation		Puissance en Watts		Sachets par carton		One Hand Action		Fast-in
	Phase 2: Coupe et Perçage		Longueur de coupe d'onglet		Croisillons par sachet		Sac en option		Réglable
	Phase 3: Installation		Epaisseur coupe à onglet		Croisillons par carton		Système de roulement		Moteur Brushless (sans charbon)
	Phase 4: Jointoiment		Epaisseur Maximale de coupe en 1 ou 2 passages		hauteur de seau		Fixation facile		BATTERIE LI-ION
	Phase 5: Nettoyage		Longueur Largeur Hauteur		Diamètre inférieur		Ergonomie		CORDLESS ALLIANCE SYSTEM
	Garantie 3+1 ans.		Effet tronçonneuse		Diamètre supérieur		Doux		45 degrés
	Garantie 3+2 ans.		Longueur de coupe avec effet tronçonneuse		Hauteur utile		Règle millimétrée		Résistant aux températures extrêmes
	Garantie 3 ans.		Disque inclus		Dimensions éponges		Puissance		Dureté et robustesse
	Breveté		Diamètre extérieur		Niveau d'absorption (1-4)		Moteur rabattable		Facile
	En attente de brevet		Alésage		Résistance à l'abrasion (1-4)		Effet tronçonneuse		Métallique
	Design Protégé		Hauteur de segment du disque		Longueur de coupe		Pieds repliables		Poignée renforcée
	Unités par palette		Epaisseur du segment du disque		Hauteur de coupe		Chariot mobile		Flexible
	Unités par carton		Hauteur de bande de diamant		Puissance séparateur		Débit réglable		Confortable
	Longueur de coupe		Largeur de bande de diamant		Séparateur fixe		Table rabattable		Renforcé
	Longueur de coupe diagonale		Longueur Maxi perçage		Séparateur Multi-Point		Zero Dust		Fort
	Hauteur de coupe		Capacité de mélange		Coupes répétitives		1 hour of continuous work maximum, recommended by TNO		Sans fumée
	Puissance du séparateur		Hauteur total de la tête		Coupes à 45°		3 hours of continuous work maximum, recommended by TNO		Lumière
	Poids net		Diamètre de la pale		Supplément base		6 hours of continuous work maximum, recommended by TNO		Facile à utiliser
	Poids brut		Largeur denture du peigne		Mesure angulaire		Niveau		Diminutions de la poussière et du bruit
	Avec malette étui		Hauteur denture du peigne		Double guide renforcé		Laser		Nettoyage facile
	Poids avec malette étui		Rayon denture du peigne		PURE POWER		C3 system		
	Alimentation		Longueur de lame de la truelle		MAGNET		Utilisation avec de l'eau		
	RPM		Largeur de lame de la truelle		Smart Power		Utilisation à sec		

Germans Boada S.A. et ses filiales remplissent les conditions 2002/96/CE concernant les résidus d'appareils électriques et/ou électroniques ainsi que la norme 2002/96/CE concernant les restrictions de substances déterminées dans leur fabrication, appliquant la loi de chaque membre de la CEE en accord avec ses critères spécifiques. (RAEE, WEEE, ecoRAEE, etc...) (RoHS).

Les images sont non contractuelles et sujettes à des modifications sans préavis.  
\* Le poids brut de certaines machines électriques peut varier en fonction du type de palette et du type de carton utilisé pour son emballage.  
\*\* Toute manipulation de ces machines annule la garantie. La garantie couvre tout défaut de fabrication ou montage en accord avec la loi en vigueur.

Nota : Toute reproduction totale ou partielle de ce catalogue est formellement interdite sans autorisation préalable de Germans Boada, S.A.

Norme Européenne.

Norme Russian EAC

Norme UK

Norme de sécurité Institut TÜV

FRANCE : Ref. 93172 	EUROPE : Ref. 93173 	AFRICA : Ref. 93174 
BENELUX : Ref. 93175 	CARIBEAN : Ref. 93176 	NC&PF : Ref. 93177 




# RUBICLUB

## REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ DE PLUS DE 70 000 EXPERTS DE L'ART DU CARRELAGE

1. INSCRIVEZ-VOUS EN MOINS D'1 MINUTE
2. PROTÉGEZ FACILEMENT DE L'EXTENSION DE GARANTIE DE VOS OUTILS
3. ACCÉDEZ À DES AVANTAGES ET CADEAUX EXCLUSIFS

SCANNEZ LE CODE QR OU ALLEZ SUR [WWW.RUBI.COM](http://WWW.RUBI.COM)



Service Après vente       
savrubifrance@rubi.com [rubi.com](http://rubi.com)

## RUBI GROUP

**SP** **GERMANS BOADA, S.A.**  
**BARCELONA (OFICINAS CENTRALES)**  
Pol. Can Rosés,  
Avda. Olimpiádes 89-91, P.O.BOX 14  
08191 RUBI (Barcelona) SPAIN  
T. 34 936 80 65 00  
F. 34 936 80 65 01  
[info@rubi.com](mailto:info@rubi.com)

**MADRID**  
Thomas Edison 4 Bloque 2  
Planta 1 Oficina 2110  
T. 34 914 99 48 63  
28521 Rivas Vaciamadrid SPAIN  
F. 34 914 99 48 70  
[rubiMadrid@rubi.com](mailto:rubiMadrid@rubi.com)

**PT** **RUBI PORTUGAL**  
Rua da Ribeira de Eiras, S/N, Armazém B  
Ponte de Eiras  
3020-324 Coimbra - PORTUGAL  
T. 351 239 492 430  
F. 351 239 492 431  
[rubiportugal@rubi.com](mailto:rubiportugal@rubi.com)

**FR** **RUBI FRANCE S.A.R.L.**  
15 Avenue du Hoggar  
Bâtiment le Vancouver  
91940 LES ULIS - FRANCE  
T. 33 1 69 18 17 85  
T. 33 1 69 18 17 89  
[rubiFrance@rubi.com](mailto:rubiFrance@rubi.com)

**US** **RUBI TOOLS USA Inc.**  
10702 NW 147th Street, Suite 210  
Hialeah Gardens, FLORIDA 33018 USA  
P. 1 305 715 9892  
F. 1 305 715 9898  
[rubitools.usa@rubi.com](mailto:rubitools.usa@rubi.com)

**UK** **RUBI UK LTD.**  
Units 16 & 17, Easter Park,  
Ferry Lane  
Rainham, Essex  
RM13 9BP - UNITED KINGDOM  
P. 44 (0) 1708559609  
F. 44 (0) 1708553813  
[rubiuk@rubi.com](mailto:rubiuk@rubi.com)

**PL** **RUBI POLSKA Sp. z o.o.**  
ul. Dawidowska 10, Zamienie  
05-500 Piaseczno  
POLSKA  
T. +48 (0) 226 44 51 61  
F. +48 (0) 226 44 58 45  
[rubiPolska@rubi.com](mailto:rubiPolska@rubi.com)

**NL** **RUBI BENELUX BV**  
Weidehek, 70  
4824 AS BREDA  
NEDERLAND  
T. 31 (0) 76 57 29 200  
F. 31 (0) 76 57 20 190  
[rubiBenelux@rubi.com](mailto:rubiBenelux@rubi.com)

**DE** **RUBI DEUTSCHLAND GmbH**  
Krahnendonk 89  
41066 Mönchengladbach  
DEUTSCHLAND  
T. 49 (0) 2161 990 60 90  
F. 49 (0) 2161 478 12 69  
[rubideutschland@rubi.com](mailto:rubideutschland@rubi.com)

**RU** **RUBI ROSSIA**  
моб. +7 903 153 30 46  
тел.: +34 936806500  
факс: +34 936806501  
[rubirossia@rubi.com](mailto:rubirossia@rubi.com)

**CA** **RUBI CANADA**  
Anjou, QC H1J 2T4  
P. 1866 898 7924  
F. 1305 715 9898  
[rubicanada@rubi.com](mailto:rubicanada@rubi.com)

**IT** **ITALIA**  
T. 800 788278  
F. 800 788279  
[commerciale@rubi.com](mailto:commerciale@rubi.com)

**CN** **Suzhou Rubi Technologies Co., Ltd.**  
Block 2, No.86, Tinghe Road, SIP, Suzhou City,  
Jiangsu, Province, China  
Zip Code: 215121  
中国江苏省苏州工业园区亭和路86号2号厂房  
苏州瑞比机电科技有限公司  
邮政编码: 215121  
Tel: 86 512 66626100

**IN** **RUBI INDIA**  
Andheri Kurla Road, Andheri (East)  
Mumbai-400059, India  
T. +91 22 67587457 60  
[rubiwestindia@rubi.com](mailto:rubiwestindia@rubi.com)

**MX** **GERMANS BOADA MEXICO**  
Av. Industria Moderna #2001 Bodega 82,  
El Cerrito, CP 76240  
El marqués, QRO  
T. +52 55 5592 4907  
T. +52 55 5592 5386  
[mexico@rubi.com](mailto:mexico@rubi.com)

**CO** **RUBI COLOMBIA**  
Cra. 11a #94-56, Oficina 501  
Bogotá D.C. COLÓMBIA  
T. (+571) 749 85 08

**CL** **RUBI CHILE**  
GERMANS BOADA S.A.  
Los Militares # 5620, Oficina 1503  
Los Condes (Santiago de Chile) CHILE  
T. (+562) 3339 9193  
T. (+569) 9799 9574  
[rubiChile@rubi.com](mailto:rubiChile@rubi.com)

**AE** **RUBI MIDDLE EAST**  
P.O. Box 507070, Unit 08A, Level 7,  
Al Fattan Currency House-Tower 1,  
Dubai IFC, Dubai, United Arab Emirates  
[nkhan@rubi.com](mailto:nkhan@rubi.com)  
T. +971 52 969 7852

**TR** **RUBI TURQUIA**  
TAMER OZALLI Hird. Hizm.  
Fulya Mah: Mehmetcik cad Kozacik sok  
Birlik ap D.3 Şişli / Istanbul  
T. +90 50 7624 0167  
[tozalli@rubi.com](mailto:tozalli@rubi.com)



GBSA