

Clips De Nivelage Des Carreaux


CLIPS PART

A

Système en 2 parties (vendu séparément)

Pour carreaux jusqu'à 1/2" d'épaisseur

CALES PART

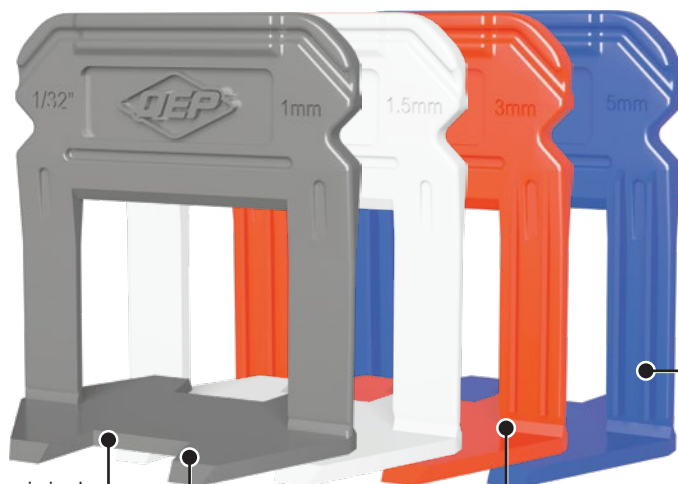B**A**

NIVELER

La base plate maximise la couverture de l'adhésif et garantit que la surface du carrelage ne présente pas de rebords irréguliers

CLIPS DISPONIBLE EN 4 TAILLES

Disponible en quatre largeurs de coulis populaires : 1/32", 1/16", 1/8" et 3/16"

DIMENSIONS DES CARREAUX


S'adapte aux carreaux jusqu'à 1/2" d'épaisseur

DESIGN

Les encoches de chaque côté du clip permettent au mortier de s'écouler uniformément afin d'éliminer les vides potentiels


ÉCONOMIQUE

Cale réutilisable de 7/8" de large

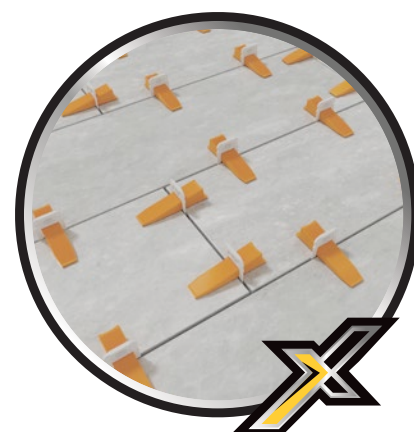

MAINTIENT

La conception de la cale large permet de maintenir les carreaux en place pendant que le mortier sèche

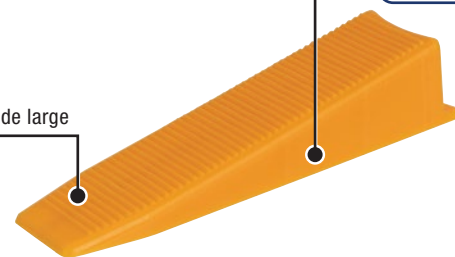
B

Le système de nivellement de carreaux a été développé afin de réduire les erreurs coûteuses provenant d'un mauvais nivellement des carreaux, ce qui crée une irrégularité de surface dans les installations haut de gamme. C'est le système idéal à utiliser avec des carreaux de porcelaine rectifiée de grand format, de marbre et de pierre, et le design de la base plate est idéal pour les installations au mur. Ce système permet de gagner du temps en ajustant la hauteur des carreaux et en maintenant uniformément leurs bords tout au long du séchage. Elle est la méthode d'installation la plus rentable sur le marché pour éliminer les rebords irréguliers.

Le système de nivellement de carreaux est disponible en 4 tailles de clips, 1/32", 1/16", 1/8" et 3/16", et permet d'obtenir des lignes de joint étroites pour des carreaux d'une épaisseur maximale de 1/2".

**Durée de vie de lame 25% plus longue, prouvée par des tests indépendants de tierce partie.*


Facile à installer et enlever!

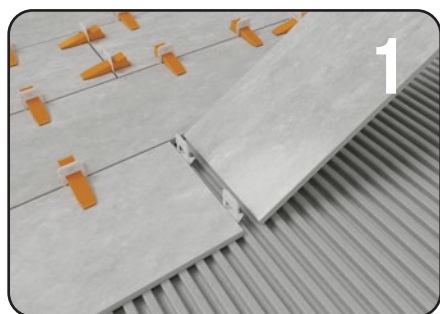

1
Glissez deux clips sous le carreau et dans le mortier à une distance d'environ 2 pouces de chaque extrémité du carreau. Posez le second carreau.



2
Faites glisser les cales réutilisables dans les clips pour niveler, aligner, espacer et maintenir les carreaux place.

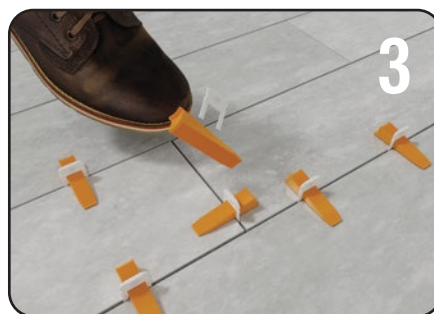

3
Une fois que le mortier a pris, il suffit de taper sur les clips avec un maillet en caoutchouc non marquant pour qu'ils se détachent aux points de rupture prévus à cet effet. Gardez les cales pour les utiliser à nouveau.

Le système de nivellement de carreaux de sol et de mur doit être utilisé avec une truelle carrée à encoche d'au moins 1/2" x 1/2" x 1/2" pour appliquer le matériau de pose. Il est toujours recommandé d'étendre du mortier au dos des carreaux

Type	N° d'article	Quantité	Type	N° d'article	Quantité
A 1/32"	99771	500/Boîte (8/caisse)	A 3/16"	99774	500/Boîte (8/caisse)
	99776	2000/Boîte		99779	2000/Boîte
A 1/16"	99761	100/Sac (8/caisse)	B Wedges	99762	100/Sac (8/caisse)
	99772	500/Boîte (8/caisse)		99775	500/Boîte (8/caisse)
	99777	2000/Boîte		99780	2000/Boîte
A 1/8"	99769	100/Sac (8/caisse)			
	99773	500/Boîte (8/caisse)			
	99778	2000/Boîte			

99757 Pince D'installation Pro



FACILITÉ DE RÉGLAGE

S'ajuste facilement à différentes longueurs de cales



VERSATILE

Bouchons de protection amovibles pour permettre d'utiliser des systèmes de nivellement de carreaux de grande taille



- Veillez à ce que les cales soient toujours placées correctement dans les clips de nivellement (un à deux clics)
- Peut également être utilisé avec le système de nivellement de carreaux LASH® original et tous les autres systèmes de nivellement de carreaux similaires