




Construction du treillis modulaire *FLEXSnap+* / rouleau *FLEXSnap-R+*

- Le treillis modulaire sera fabriqué avec une polyoléfine.

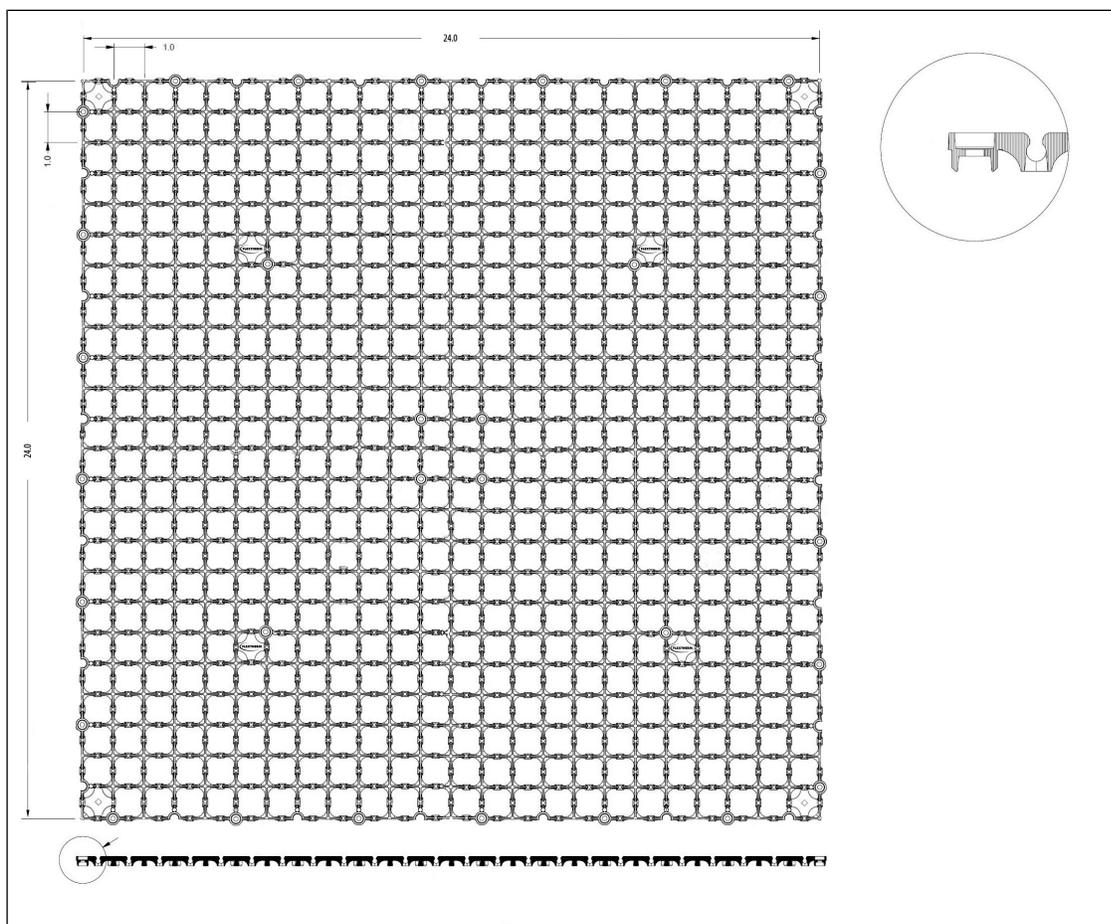

Application

- Remplace la sous-couche nécessaire pour les revêtements de sol.
- Compatible avec le Câble Vert^{MC} Surface et Câble Vert^{MC} Surface XL
- Protège le câble tout au long de l'installation et même après.
- Transition plus uniforme entre un plancher de carrelage muni d'un système de plancher chauffant et un plancher adjacent recouvert de bois franc naturel.
- Réalisation des travaux accélérés permettant l'installation du treillis, du câble et du carrelage la même journée.