

HENRY[®] 647 PLUMPRO^{MC} COLLE VINYLIQUE APPLIQUÉE AU ROULEAU DE FAÇON RAPIDE

Idéale pour les travaux de LVT
et de planche accélérés

Atteint l'état sec-au-contact en
quelques minutes!

ouvrir le plancher à la circulation
immédiatement


Résiste jusqu'à un TEVE de 99 % d'HR!

300 à 400 pi² par gallon!

Pigment de couleur unique

Temps de travail de huit heures

Rouler appliquer - Aucune crête
de truelle télégraphique

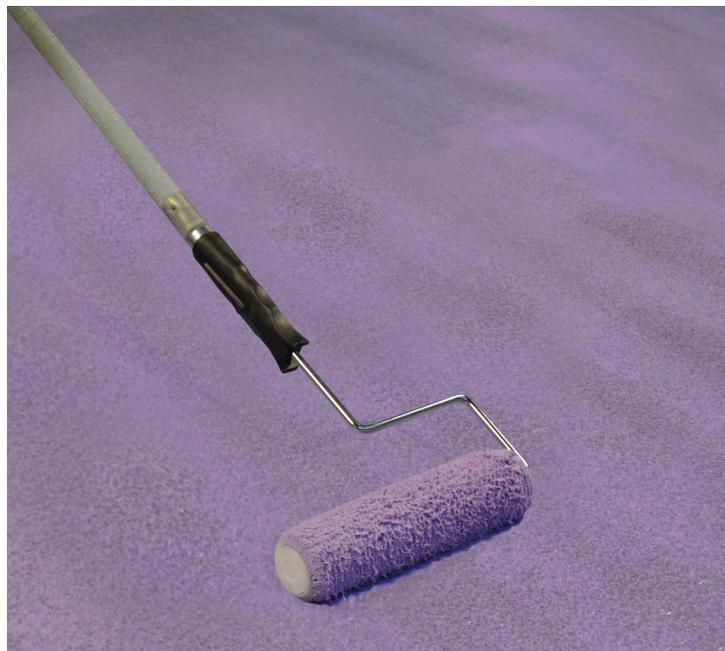

HENRY[®]

ARDEX Americas
400 Ardex Park Drive
Aliquippa, PA 15001
888-512-7339

www.ardexamericas.com